



180512050234
有效期2024年12月11日


HZT-04-JSZ004-B/0

检 测 报 告

报告编号: HZT-WT-2019-041-03

项目名称: 呼和浩特市嘉盛新能源有限公司污染源自行检测项目

委 托 方: 呼和浩特市嘉盛新能源有限公司



内蒙古汇正通环保科技有限公司
发布日期: 2019年3月30日



说明:

1. 报告封面无本公司检验检测专用章及资质认定章无效, 报告无骑缝章无效。
2. 报告内容要清晰, 明确, 齐全, 涂改无效; 报告无三级审核无效。
3. 针对委托送检样品, 公司仅对来样所检项目的检测数据和结果负责, 不对样品来源负责。
4. 检验检测机构接受委托送检的, 其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。
5. 委托检测结果及其对结果判定结论只代表检测时状况。
6. 未经公司书面批准, 不得部分复制(全文复制除外)检验检测报告。
7. 本报告未经公司同意, 不得作为商业广告使用。
8. 分包的检测项目标注“*”。

承担单位: 内蒙古汇正通环保科技有限公司

联系电话: 18547763624

地 址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区准格尔南路3号(市建行旁)

一、项目基本情况表

表 1-1 项目基本情况

委托单位	呼和浩特市嘉盛新能源有限公司		
地址	呼和浩特市嘉盛新能源有限公司		
样品描述	固定污染源废气	样品状态	滤筒完好无损
			吸收液无异常
	噪声		/
联系人	刘龙	联系电话	18604891716
采样人员	张建伟、李凯翔、邓宾杰	采样日期	2019.03.20
接样人员	唐文玥	接样日期	2019.03.22
分析人员	劳海兵、代若楠	分析日期	2019.03.25-2019.03.29

二、检测分析项目及方法来源

表 2-1 检测项目及频次

序号	点位名称	坐标	检测项目	检测频次
1	1#锅炉 38.8 米手工检测口	E:111°22'36.36" N:40°41'1.63"	镉、镍、汞及其化合物	检测 1 天, 每天 3 次
2	2#锅炉 38.8 米手工检测口	E:111°22'36.36" N:40°41'1.63"	镉、镍、汞及其化合物	检测 1 天, 每天 3 次
3	厂界东	E:111°23'36.23" N:40°41'24.96"	噪声	昼夜各 1 次, 检测 1 天
	厂界西	E:111°23'31.01" N:40°41'25.78"		
	厂界南	E:111°23'33.87" N:40°41'23.99"		
	厂界北	E:111°23'34.29" N:40°41'26.89"		

表 2-2 检测项目的分析及检测仪器

序号	检测项目	分析及来源	仪器设备名称及型号	检出限	单位
1	镉	《大气固定污染源镉的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 64.1-2001	原子吸收分光光度计 AA-7020/ZS-02	3×10^{-6}	mg/m ³
2	镍	《大气固定污染源镍的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 63.1-2001	原子吸收分光光度计 AA-7020/ZS-02	3×10^{-5}	mg/m ³
3	汞及其化合物	《固定污染源废气汞的测定冷吸收分光光度法（暂行）》HJ543-2009	冷原子吸收测汞仪 F732-V/ZS-07	0.0025	mg/m ³
4	林格曼黑度	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003）第五篇第三章三（二）测烟望远镜法（B）	林格曼测烟望远镜 SC8020/WY-21	/	级
5	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688/WY-13-04	/	dB(A)

本页以下空白

三、检测结果

表 3-1 固定污染源检测结果

样品描述	固定污染源废气		分析科室	实验室		
测定日期	2019.03.25-2019.03.29					
检测点位	1#锅炉 38.8 米手工检测口 (FQ-19041A)、2#锅炉 38.8 米手工检测 (FQ-19041B)					
样品编号	检测项目	单位	实测浓度	折算浓度	标准限值	是否达标
FQ-19041AHg01	汞及其化合物	mg/m ³	ND	/	0.05	达标
FQ-19041AHg02		mg/m ³	ND	/		达标
FQ-19041AHg03		mg/m ³	ND	/		达标
FQ-19041BHg01		mg/m ³	ND	/		达标
FQ-19041BHg02		mg/m ³	ND	/		达标
FQ-19041BHg03		mg/m ³	ND	/		达标
FQ-19041ACd01	镉	mg/m ³	ND	/	0.1	达标
FQ-19041ACd02		mg/m ³	ND	/		达标
FQ-19041ACd03		mg/m ³	ND	/		达标
FQ-19041BCd01		mg/m ³	ND	/		达标
FQ-19041BCd02		mg/m ³	ND	/		达标
FQ-19041BCd03		mg/m ³	ND	/		达标
FQ-19041ANi01	镍	mg/m ³	ND	/	1.0	达标
FQ-19041ANi02		mg/m ³	ND	/		达标
FQ-19041ANi03		mg/m ³	ND	/		达标
FQ-19041BNi01		mg/m ³	ND	/		达标
FQ-19041BNi02		mg/m ³	ND	/		达标
FQ-19041BNi03		mg/m ³	ND	/		达标
备注:	检测结果参考《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014 中表 4 要求。					

表 3-2 林格曼黑度检测结果

样品描述	废气		分析科室	外验室
测定日期	2019.03.19			
检测项目	单位	检测结果	标准限值	是否达标
林格曼黑度	级	<1	/	/
备注:	由于 1#、2#烟囱最终排放到一个烟道内，现场无法识别 1#、2#烟囱，故此次 1#、2#烟囱只做一次检测。			

表 3-3 噪声检测结果


样品描述	噪声			分析科室		外验室	
测定日期	2019.03.20						
检测点位	厂界东、厂界南、厂界西、厂界北						
检测点位	样品编号	检测结果 Leq（A）（单位：dB（A））					
		昼间	主要噪声源		夜间	主要噪声源	
厂界东	ZS-19041A01	10:37	62.3	机械噪声	22:17	51.4	机械噪声
厂界南	ZS-19041A02	10:44	59.6	机械噪声	22:23	52.6	机械噪声
厂界西	ZS-19041A03	10:51	61.4	机械噪声	22:29	51.9	机械噪声
厂界北	ZS-19041A04	10:58	59.2	机械噪声	22:35	53.5	机械噪声
标准限值（dB(A)）		65			55		
是否达标		达标			达标		
参考标准		《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中 3 类标准。					

四、质量保证和质量控制

- (1) 检测人员均持证上岗，使用检测仪器设备均经计量部门检定合格并在有效期内。
- (2) 检测过程严格执行国家相关法律、法规、技术规范，进行全程序质量控制。
- (3) 样品在采样过程中采集不少于 10%的平行样，或样品在分析过程中分析不少于 10%的质控样品，结果均在误差允许范围之内。
- (4) 样品的采集记录及分析检测结果，按照国家标准和检测技术规范有关要求进行处理和填报，严格执行三级审核制度，经过审核，最后由授权签字人批准。

本页以下空白

检测点位示意图

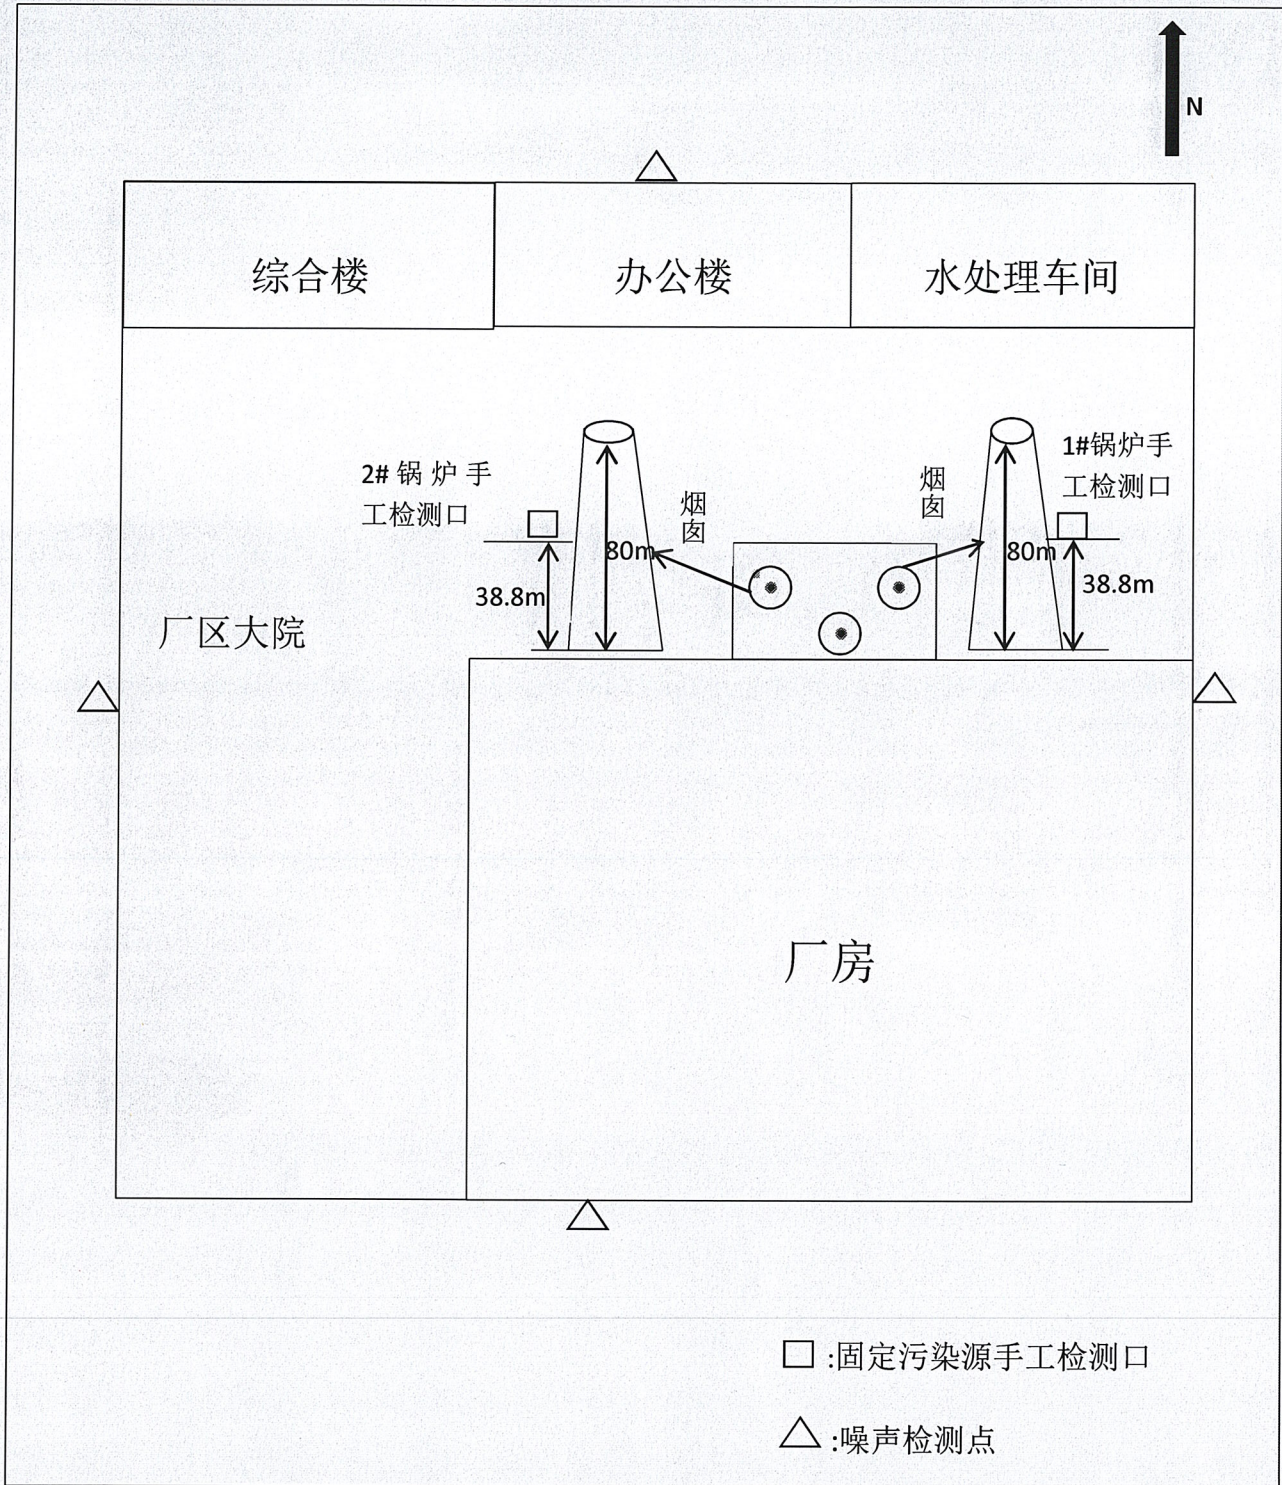

..... (报告结束)

报告编制人: 马波

审核人: 郝红刚

批准人: 马波

批准日期: 2019.3.20