



温岭绿能新能源有限公司
温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提
标改造项目
生态环境影响报告书
(送审稿)

建设单位：温岭绿能新能源有限公司

环评单位：浙江旭腾环境工程有限公司

二〇二六年八月

目 录

第 1 章	概述	- 1 -
1.1	项目背景	- 1 -
1.2	项目特点	- 5 -
1.3	环境影响评价的工作过程	- 6 -
1.4	分析判定相关结论	- 7 -
1.5	环评主要关注环境问题	- 13 -
1.6	环评主要结论	- 13 -
第 2 章	总则	- 14 -
2.1	编制依据	- 14 -
2.2	环境影响因素识别	- 22 -
2.3	评价因子及评价标准	- 23 -
2.4	环境功能区划	- 36 -
2.5	评价工作等级	- 36 -
2.6	评价范围及主要环境保护目标	- 40 -
2.7	温岭市生态环境分区管控动态更新方案符合性分析	- 44 -
2.8	国土空间规划符合性分析	- 45 -
2.9	温岭市东部新区总体规划符合性分析	- 47 -
2.10	《温岭经济开发区智能制造装备配套园区（长新塘区块）控制性详细规划（产业发展调整）》符合性分析	- 48 -
2.11	《温岭经济开发区智能制造装备配套园区（长新塘区块）控制性详细规划（产业发展调整）环境影响报告书》符合性分析	- 49 -
2.12	《浙江省城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》符合性分析	- 53 -
2.13	《温岭市生活垃圾分类“十四五”规划》符合性	- 55 -
2.14	《温岭市城乡环卫一体化规划（2016-2030）》符合性分析	- 58 -
2.15	《温岭市城镇生活垃圾分类和资源回收利用中长期发展规划》符合性分析	- 58 -
2.16	《浙江省生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体废物名录（第一批）》符合性分析	- 60 -
2.17	《温岭市“无废城市”建设工作方案》符合性分析	- 62 -
第 3 章	企业现有项目回顾调查	- 64 -
3.1	企业现有项目概况	- 64 -
3.2	现有项目实际情况	- 67 -
3.3	现有项目污染源调查及达标性分析	- 101 -
3.4	现有厂区环保手续履行情况小结	- 148 -
3.5	现有项目存在的主要环保问题及整改计划	- 149 -
第 4 章	建设项目工程分析	- 150 -
4.1	建设项目概况	- 150 -
4.2	入炉垃圾成分变化情况	- 157 -
4.3	建设规模及产品方案	- 161 -
4.4	主要生产设备	- 164 -
4.5	主要原辅料消耗	- 166 -
4.6	公用工程	- 166 -
4.7	主体工程	- 169 -
4.8	施工期污染源强分析	- 188 -
4.9	营运期污染源强分析	- 188 -
4.10	营运期环境风险识别	- 206 -

第 5 章	环境现状调查与评价	- 220 -
5.1	项目周边环境现状	- 220 -
5.2	自然环境概况	- 220 -
5.3	温岭东部北片污水处理厂概况	- 227 -
5.4	项目所在地周边主要危险废物处置单位概况	- 229 -
5.5	生态环境现状	- 230 -
5.6	环境空气质量现状	- 230 -
5.7	水环境质量现状	- 234 -
5.8	声环境质量现状	- 235 -
5.9	土壤环境质量现状	- 236 -
5.10	项目周边污染源调查	- 239 -
第 6 章	环境影响预测与评价	- 240 -
6.1	施工期环境影响分析	- 240 -
6.2	营运期大气环境影响分析	- 240 -
6.3	营运期地表水环境影响分析	- 326 -
6.4	营运期地下水环境影响分析	- 335 -
6.5	营运期声环境影响分析	- 345 -
6.6	营运期固体废物环境影响分析	- 350 -
6.7	营运期环境风险影响分析	- 354 -
6.8	项目碳排放环境影响分析	- 363 -
第 7 章	环境保护措施及其可行性论证	- 372 -
7.1	营运期废气污染防治措施	- 372 -
7.2	营运期废水污染防治措施	- 398 -
7.3	营运期地下水污染防治措施	- 402 -
7.4	营运期噪声污染防治措施	- 404 -
7.5	营运期固体废物污染防治措施	- 404 -
7.6	营运期污染防治措施汇总	- 407 -
7.7	环保投资估算	- 408 -
第 8 章	环境影响经济损益分析	- 410 -
8.1	社会经济效益分析	- 410 -
8.2	环境效益损益分析	- 410 -
第 9 章	环境管理	- 412 -
9.1	环境管理要求	- 412 -
9.2	污染物排放清单	- 412 -
9.3	排污许可类别判定	- 414 -
9.4	环境监测计划	- 414 -
9.5	总量控制	- 418 -
第 10 章	环境影响评价结论	- 420 -
10.1	建设项目概况	- 420 -
10.2	生态环境分区管控方案符合性分析	- 420 -
10.3	审批原则符合性分析	- 421 -
10.4	环境准入条件符合性分析	- 423 -
10.5	环境质量现状评价结论	- 424 -
10.6	项目污染物排放情况	- 425 -
10.7	主要环境影响评价结论	- 426 -
10.8	公众意见采纳情况	- 428 -
10.9	环境保护措施	- 428 -

10.10	环境影响经济损益分析.....	- 429 -
10.11	环境管理与监测计划	- 429 -
10.12	总结论	- 430 -

附图：

附图 1	项目地理位置图
附图 2	项目周边概况图
附图 3	温岭市“三区三线”划定图
附图 4	温岭市生态环境管控单元分类图—陆域
附图 5	浙江省环境空气质量功能区划图（台州市）
附图 6	浙江省环境空气质量功能区划图（温岭市）
附图 7	浙江省水功能区水环境功能区划分图（温岭市）
附图 8	台州近岸海域环境功能区划图
附图 9	温岭市声环境功能区划图
附图 10	温岭市国土空间总体规划——县域三条控制线规划图
附图 11	温岭市国土空间总体规划——县域国土空间用途分区规划图
附图 12	温岭市滨海镇国土空间规划——三条控制线规划图
附图 13	温岭市滨海镇国土空间规划——国土空间用地布局规划图
附图 14	温岭市东部新区总体规划图
附图 15	温岭经济开发区智能制造装备配套园区（长新塘区块）控制性详细规划
附图 16	温岭市城乡环卫一体化规划（2016-2030）市域环卫设施规划图
附图 17	温岭市城乡环卫一体化规划（2016-2030）温岭市静脉产业园示意图
附图 18	项目周边环境空气评价范围及保护目标分布图
附图 19	项目周边声环境评价范围分布图
附图 20	项目环境监测点位分布图
附图 21	项目平面布置示意图
附图 22	项目分区防渗示意图
附图 23	项目雨污管网分布示意图

附件：

附件 1	项目立项基本信息表
附件 2	营业执照
附件 3	不动产权证书
附件 4	现有项目环评批复
附件 5	现有项目竣工环境保护验收意见
附件 6	现有排污许可证
附件 7	现有排污权交易凭证
附件 8	企业事业单位突发环境事件应急预案备案表
附件 9	关于停用回转窑项目的报告
附件 10	危废处置合同
附件 11	干化污泥委托处置合同
附件 12	炉渣综合利用处置合同
附件 13	入炉垃圾检测报告

附件 14 周边环境质量补充检测报告

附件 15 企业声明

附件 16 信息公开说明

附表：

附表 1 建设项目环评审批基础信息表

第1章 概述

1.1 项目背景

温岭绿能新能源有限公司是浙能锦江环境控股有限公司建设运营管理的项目公司，主要从事温岭市生活垃圾焚烧处理、余热发电。浙能锦江环境控股有限公司（以下简称浙能锦江环境）是浙能集团旗下唯一专业化投资建设运营城市固体废弃物处置的企业集团，是中国生活垃圾焚烧发电行业的先行者和引领者，浙能锦江环境于 2016 年在新加坡主板上市，2019 年 6 月浙能集团成为第一大股东。截至 2025 年底，浙能锦江环境总资产 242.19 亿元，2025 年度经营收入 38.32 亿元，净利润 7.369 亿元。公司在国内 13 个省、自治区和直辖市拥有 27 座运营垃圾焚烧发电厂，4 个餐厨垃圾处理项目和 8 个垃圾资源化项目，日处理垃圾 44605 吨，装机容量 921MW，年处理垃圾量超过 1300 万吨，当前公司产业链进一步延伸，涉足污泥、餐厨/厨余垃圾、病死动物、一般工业固废、飞灰固化、建筑装修垃圾等固废领域，发挥协同循环优势，着力打造城市生态综合体，助力城市实现“双碳”目标和“无废城市”建设。

2014 年，浙能锦江环境在温岭市东部新区投资 32379 万元成立温岭绿能新能源有限公司，建设温岭市东部生活垃圾焚烧发电一期项目，项目处理规模为 800 吨/日（生活垃圾 600 吨/日，干化处理污泥 200 吨/日），建设 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉（1#炉、2#炉）、1 台 15MW 汽轮发电机组，配套建设垃圾存储、污泥干化、给排水、污染防治等相应配套工程。

2016 年始温岭市政府实行城乡一体化管理，加大垃圾收集力度，温岭绿能日进厂垃圾量接近 800 吨，加上入厂市政污泥量，一期循环流化床焚烧炉焚烧能力达到饱和状态。在此背景下，2018 年温岭绿能投资 34000 万元，在温岭市东部新区北片长新塘内现有厂区预留用地内，扩建二期项目日处理垃圾 700 吨（含混合垃圾，其中生活垃圾 70%+工业垃圾 30%）、污泥 100 吨（干化后），与一期项目合计日处理垃圾（含混合垃圾、污泥）1600 吨。主要建设内容为增设 1 台 750t/d 机械炉排炉垃圾焚烧炉（3#炉）、1 套 300t/d 湿污泥处理设施（污泥回转窑焚烧炉 4#炉）和 1 台 30MW 凝汽式汽轮发电机组，同时配套烟气净化系统、废水处理系统、灰渣处理系统等环保工程。此外，

二期项目建成后一期项目 1#炉、2#炉整体维持不变,但是由于二期项目新增 1 套 300t/d 湿污泥处理设施(污泥回转窑焚烧炉 4#炉),为平衡污泥焚烧总量,将一期项目 2 台 400t/d 循环流化床焚烧炉的实际焚烧量调整为 $2 \times 300\text{t/d}$,改为全部焚烧生活垃圾,全厂 300t/d 的污泥处理量由新建设的污泥回转窑焚烧炉 4#炉承担。但是二期项目的 300t/d 湿污泥处理设施自调试运行以来,回转窑焚烧炉一直不能稳定运行,因此,自 2022 年 6 月起已经正式停炉。

2023 年,由于二期项目 300t/d 湿污泥处理设施停止运行,为了缓解温岭市污泥处置压力,温岭绿能在现有企业闲置车间内扩建 2 条污泥热干化处理线,形成年处理 85000 吨污泥的生产能力,新增配置 2 台处理能力为 125t/d 的圆盘干化机,同时购置螺杆泵、除尘器、冷凝器、引风机、刮板输送机、螺旋输送机、除臭风机等国产设备,将温岭市及周边区域的水产冷冻企业产生的水产污泥、市政污泥及其他企业污泥等经圆盘干化机干化处理后,委托宁波格林兰生物质能源开发有限公司进行后续焚烧处理。该项目于 2023 年 2 月开工建设,2025 年 1 月 22 日完成竣工环境保护验收,产生的干化污泥由原审批委托宁波格林兰生物质能源开发有限公司焚烧处置改成委托诸暨市威妮建筑材料有限公司制砖综合利用。

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

表1-1 企业现有项目环保手续相关情况

序号	项目名称	生产产品及规模	主要建设内容	环评审批情况	验收情况	排污许可申报情况	备注
1	温岭市东部垃圾焚烧发电项目（以下简称“一期项目”）	一期工程建设规模为 800 吨/日（生活垃圾 600 吨/日，干化污泥 200 吨/日混合处理）	配备 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉、1 台 15MW 汽轮发电机组，并配套建设垃圾预处理、污泥干化、半干法脱硫和布袋除尘系统等设施	浙环建[2014]20 号，2014 年 4 月 30 日	2018 年 3 月 25 日通过企业组织的该项目（废水、废气部分）竣工环境保护设施自主验收，2018 年 8 月 31 日通过原台州市环境保护局组织的项目（噪声、固废部分）环境保护竣工验收（台环竣验〔2018〕6 号）	91331081069233822N001U	二期项目实施后，一期项目调整为处理 600 吨/日生活垃圾，1#炉、2#炉已于 2025 年底停炉并拆除设备；本次项目计划进行炉型改造，改造为 1 台 700 t/d 的机械炉排垃圾焚烧炉
2	温岭市东部垃圾焚烧发电项目二期工程（以下简称“二期项目”）	二期工程建设规模为 700 吨/日（生活垃圾 70%+工业垃圾 30%）、污泥 100 吨/日	增设 1 台日处理 750t/d 的机械炉排垃圾焚烧炉、1 套日处理 300t/d 湿污泥处理设施（污泥干化回转窑焚烧炉）和 1 台 30MW 凝汽式汽轮发电机组，同时配套建设烟气净化、废水处理、灰渣处理等环保工程	台环建[2018]49 号，2018 年 12 月 13 日	2020 年 8 月 12 日通过企业组织的该项目竣工环境保护设施（先行）自主验收，2022 年 10 月 26 日通过企业组织的该项目竣工环境保护设施自主验收		3#炉目前正常生产，4#污泥干化回转窑焚烧炉已于 2022 年 6 月停产，并已承诺不再运行该回转窑；本次项目技改后维持不变
3	年处理 85000 吨污泥技改项目（以下简称“污泥干化项目”）	年处理 85000 吨污泥	在原一期工程闲置的污泥干化车间内新增配置 2 条处理能力均为 125t/d 的圆盘污泥热干化处理线	台环建（温）[2023]8 号，2023 年 1 月 18 日	2025 年 1 月 22 日通过企业组织的该项目竣工环境保护设施自主验收		目前正常生产，干化污泥委托诸暨市威妮建筑材料有限公司综合利用；本次项目技改后维持不变

2023~2025 年间，随着温岭市生活垃圾分类与减量工作稳步推进，生活垃圾量呈现波动下降趋势。此外，近年来，温岭市各污水处理厂的市政污泥量逐渐增加，根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》，鼓励污泥焚烧厂与垃圾焚烧厂合建，鼓励污泥作为低质燃料在火力发电厂焚烧炉中混合焚烧。另一方面，温岭市有较多的水产加工、制鞋、造纸、服装、包装材料等企业，产生的水产污泥、废布料、废纸、废塑料等一般工业固废量较大，一般工业固废处置压力较大。根据《关于要求妥善解决一般工业固废处置问题的通知》（浙环发[2018]22 号）、《关于印发<浙江省生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体废物名录（第一批）>的通知》（浙环发[2023]31 号）等有关规定，在处置能力和污染物排放许可范围内，名录内一般工业固废可进入生活垃圾焚烧处理设施处理。

由于一期项目 1#炉和 2#炉已于 2025 年 12 月拆除，为满足服务区域垃圾处理需求，增加掺烧一般工业固废和污泥，提高烟气排放标准，减少大气污染物的排放，减少辅助燃料使用，降低能耗、减少碳排放；企业计划总投资 17673 万元，将一期项目的 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉（1#炉、2#炉）改造为 1 台 700 吨/日机械炉排炉（1#炉），新增掺烧污泥和一般工业固废，其中污泥掺烧量约 35 吨/日，一般工业固废掺烧量约 65 吨/日，并新建配套废气处理设施，采用“SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（碳酸氢钠）+活性炭喷射+布袋除尘+SCR 脱硝”的组合工艺，以满足《浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案》中相关要求。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（部令 第 16 号），建设项目类别为“四十七、生态保护和环境治理业，一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的”、“四十一、电力、热力生产和供应业；生活垃圾发电（掺烧生活垃圾发电的除外）”，具体见 0。

表1-2 环境影响评价分类表

项目类别	环评类别	报告书	报告表	登记表	本项目
四十七、生态保护和环境治理业					
100	脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程	/	/	全部	本项目设 1 套 SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（碳酸氢钠）+活性炭喷射+布袋除尘+SCR 脱硝的组合工艺，属于登记表
103	一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用	一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的	其他	/	本项目一般工业固体废物（含污水处理污泥）采用焚烧方式处置，属于报告书
四十一、电力、热力生产和供应业					
89	生物质能发电 4417	生活垃圾发电（掺烧生活垃圾发电的除外）；污泥发电（掺烧污泥发电的除外）	利用农林生物质、沼气、垃圾填埋气发电的	/	本项目属于生活垃圾发电，属于报告书

综上所述，本项目应该编制环境影响报告书。

受温岭绿能新能源有限公司委托，浙江旭腾环境工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，即组织有关人员赴现场进行踏勘及社会调查、收集有关资料、委托现场监测，征求当地生态环境管理部门的意见，编制完成了本环境影响报告书。

1.2 项目特点

本项目为生活垃圾焚烧发电（含掺烧污泥和一般工业固废）项目，根据项目拟建地周围环境特征及建设项目工程特点，确定项目评价重点为工程分析、污染防治措施、环境影响预测、环境风险评价和清洁生产分析，为企业的生产运营与环境管理提供科学依据。

1、项目工程分析重点是根据项目拟采用的焚烧工艺，通过理论计算及同类型焚烧项目实际运行情况核定污染源强；污染防治措施重点对项目拟采取的环保措施的治理效果进行评述，从技术和经济两方面论证污染防治措施的可行性，以确保污染物达标排放并满足总量控制要求；环境影响预测以废气影响为评价重点，同时兼顾废水、噪声及固废影响；环境风险评价重点对风险源项分析的影响进行分析，以针对性的制定风险防范措施及应急计划；清洁生产分析主要侧重于挖掘项目潜力，提出清洁生产要求与建议，

提升项目清洁生产水平，降低能耗及物耗，减少污染物环境排放量。

2、参照同类企业实际运行情况，同时向有关专家和设计部门调查咨询，分析建设项目工艺、设备、环保、风险防范等方面的先进性与产业政策符合性，并提出科学、合理的建议。

3、以污染物总量控制为手段，结合当地环境功能区划和环境质量现状情况，从环境保护和经济发展相互协调、促进的原则出发，提出主要污染物的排放总量建议值。重点关注产生的固废尤其是危险废物能否有效做到减量化、资源化、无害化，改建后增加的炉渣、飞灰等固体废物是否能妥善安全处置，确保不对周边环境造成影响。

4、《浙江省清废行动实施方案》提出“在满足生活垃圾处置的同时，与生活垃圾性质相近的一般工业固体废物可进入生活垃圾处理设施进行处置；对于生活垃圾处置能力饱和的地区，应加快建立一般工业固体废物应急贮存、处置场所，解决一般工业固体废物出路问题。”本项目的实施有利于解决温岭市可焚烧一般工业固废和城市污泥的处置问题，符合国家、地方相关政策、规定和规划，可为地方降低能源消耗、改善环境质量、提供供热质量和安全，推进经济社会发展做出积极贡献。通过本项目的建设，必将产生较好的环保效益和显著的社会经济效益，项目的建设是完全必要的，也是非常紧迫的。

1.3 环境影响评价的工作过程

评价工作分三个阶段：

1. 前期准备、调研和工作方案阶段

接受委托后，收集及研究相关工程相关资料，进行初步工程分析，开展环境状况调查，进行环境影响因素识别、评价因子筛选、明确评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围及评价标准，制定工作方案。

2. 分析论证和预测评价阶段

对项目进行工程分析，并同时评价范围内的环境状况进行调查、监测和评价，各环境要素进行环境影响预测与评价。

3. 环境影响评价文件编制阶段

根据建设项目对环境的影响程度和范围，提出切实可行的环保措施，并进行技术经

济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论，编制环境影响评价文件。

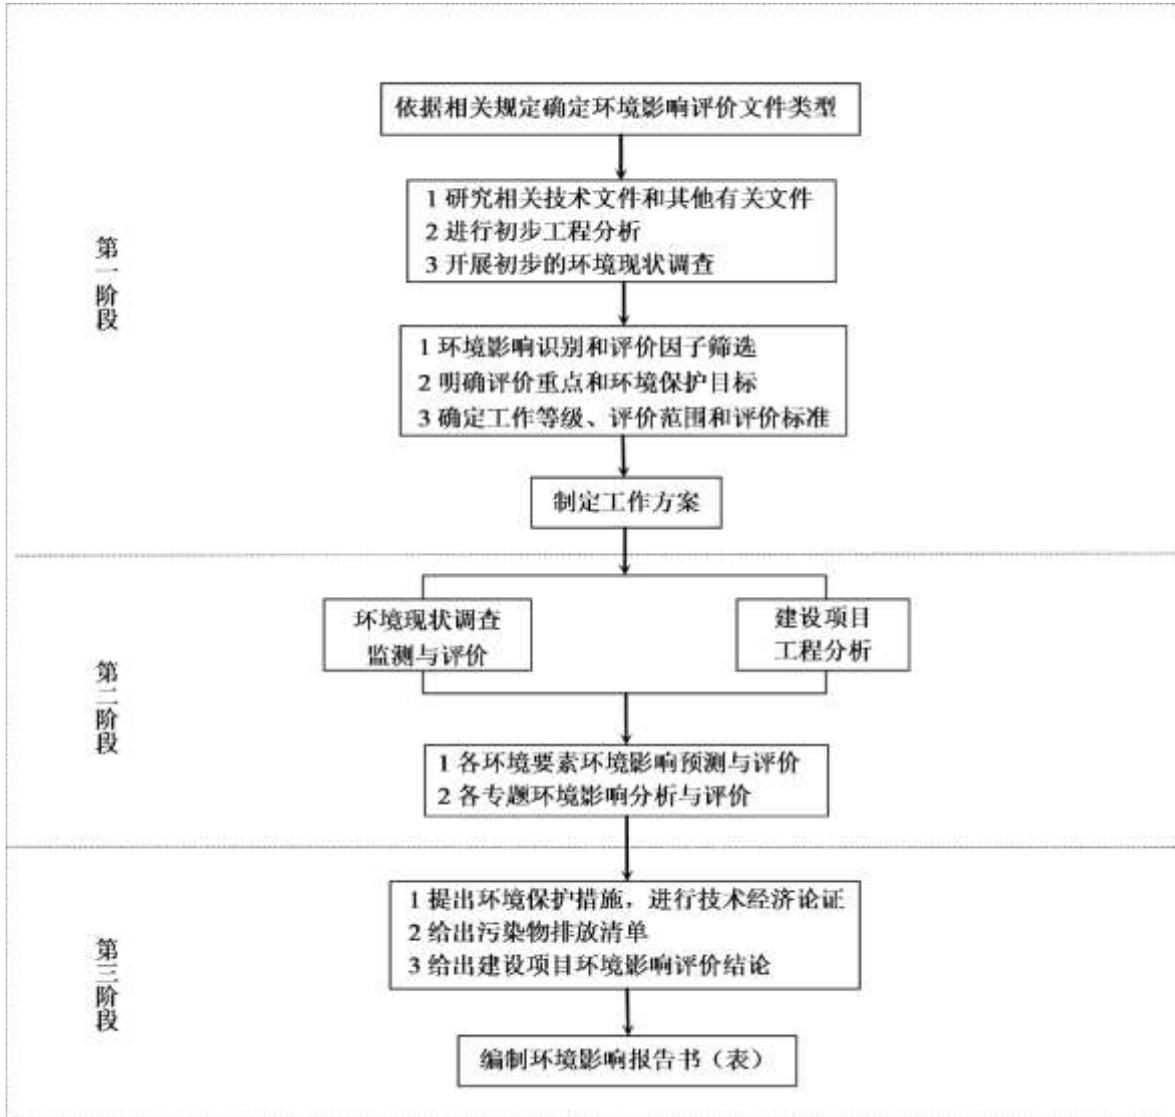


图 1-1 环境影响评价工作程序图

1.4 分析判定相关结论

1. 产业政策符合性

项目于 2025 年 10 月 15 日取得温岭市发展和改革局项目核准的批复（温发改证[2025]234 号）。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于鼓励类项目，不属于其中的限制类和淘汰类，项目符合产业政策要求。

2. “三线一单”符合性

（1）生态保护红线

项目选址位于台州市温岭市东部新区长新塘内，根据《温岭市“三区三线”划定方案》，

项目不在当地饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不在温岭市国土空间规划、温岭市“三区三线”划定方案等相关文件划定的生态保护红线内，满足生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

项目所在区域环境空气属于二类功能区，地表水属于Ⅳ类地表水体，声环境属于 3 类声环境功能区。根据环境质量现状监测数据，项目所在区域目前大气环境、地表水环境、声环境质量均满足相应环境功能区划要求。项目废气污染物均能达标排放，经预测分析对周边环境的影响较小可接受；经预测项目对周边环境噪声影响较小可接受。项目能做到废气、废水、噪声达标排放，固体废物得到妥善处置，项目废水预处理后均纳入温岭东部北片污水处理厂集中处理达标后排入环境，不会增加地表河流污染负荷。本项目污染物排放不会改变区域环境功能，区域环境能维持环境功能区现状。

（3）资源利用上线

项目选址位于台州市温岭市东部新区长新塘内，本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目非高耗能项目，用水来自市政供水管网，因此不会突破区域的水资源利用上限；本项目利用城镇内现有建设用地，不新增用地，不会突破区域土地资源利用上限。

（4）生态环境准入清单

根据《温岭市生态环境分区管控动态更新方案》（温政发〔2024〕13 号），项目所在地属于台州市温岭市东部新区产业集聚重点管控单元（ZH33108120078），本项目属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723 行业，为城市基础设施项目，且项目拟建地属于工业功能区，符合生态环境准入清单内的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率的要求，因此本项目符合《温岭市生态环境分区管控动态更新方案》（温政发〔2024〕13 号）要求。

3. 国土空间规划符合性

根据企业提供的不动产权证书，项目所在地为公用设施用地，根据《温岭市国土空间规划（2021-2035）》，项目位于城镇开发边界内，用途分区为城镇集中建设区。项目主要从事生活垃圾焚烧污泥和一般工业固废处理、余热发电，属于生物质能发电

4417 和固体废物治理 7723，因此本项目符合《温岭市国土空间规划（2021-2035）》的相关要求。

同时根据《温岭市滨海镇国土空间规划（2021-2035）》，项目位于城镇开发边界内，用地布局规划为公用设施用地。项目主要从事生活垃圾焚烧污泥和一般工业固废处理、余热发电，属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723，因此本项目符合《温岭市滨海镇国土空间规划（2021-2035）》的相关要求。

4. 总体规划符合性

项目实施地位于浙江省台州市温岭市东部新区长新塘内，属东部新区北片环境设施用地，项目主要从事生活垃圾焚烧污泥和一般工业固废处理、余热发电，属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723，属于重点引导产业，满足规划结构要求。本项目所在地污水管网已铺设，废水可纳管排放。综上，本项目实施符合《温岭市东部新区总体规划（2015-2035 年）》要求。

5. 控制性详细规划符合性

项目实施地位于浙江省台州市温岭市东部新区长新塘内，属东部新区北片环境设施用地，项目主要从事生活垃圾焚烧污泥和一般工业固废处理、余热发电，属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723，属于重点引导产业，满足规划结构要求。本项目所在地污水管网已铺设，废水可纳管排放。综上，本项目实施符合《温岭经济开发区智能制造装备配套园区（长新塘区块）控制性详细规划（产业发展调整）》要求。

6. 规划环评符合性

项目选址地块位于台州市温岭市东部新区产业集聚重点管控单元（ZH33108120078）范围内，根据《温岭经济开发区智能制造装备配套园区（长新塘区块）控制性详细规划（产业发展调整）环境影响报告书》，本项目主要从事生活垃圾焚烧污泥和一般工业固废处理、余热发电，对温岭市东部垃圾焚烧发电项目二期工程进行技改，属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723，为城市基础设施项目，属于规划中符合产业导向及国家、省、市有关规定的工业项目，且不涉及环境准入条件清单里禁止准入的行业工艺清单，因此本项目符合生态管控措施要求，符合环境准入清单要求。项目所在地市政管网较完善，项目产生的废水预处理后能够达标纳管排放；项目产生的废气经合理有效的污染防治措施处理后达标排放，项目主要使用柴油、电等清洁能源。

源；本项目实行固废分类收集并规范危废的暂存场所，妥善处置各类固废，危险废物安全处置率达 100%。综上，本项目符合规划环评要求。

7. 《温岭市生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》符合性

根据《浙江省城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》，温岭市东部垃圾焚烧发电项目一期工程（温岭市东部垃圾处理中心）已列入规划建设目录，新增处理能力为 800 吨/日，处理方式为焚烧，建设起止年份为 2014~2016 年。

根据《温岭市生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》，温岭市东部垃圾焚烧发电项目一期工程已列入规划建设目录，温岭东部垃圾处理中心（焚烧发电项目）总规模为 1600 吨/日（其中生活垃圾 1200 吨/日+污泥 400 吨/日），其中一期 800 吨/日（含污泥 200 吨/日）、二期 800 吨/日（含污泥 200 吨/日），处理方式为焚烧，建设起止年份为 2016~2020 年。

温岭绿能为了提高全厂垃圾处理水平，确保各类污染物长期稳定达标排放，目前正在温岭市东部新区北片长新塘现有厂区内实施一期工程，建设规模为日处理生活垃圾 600 吨、污泥 200 吨，工程配置 2 台 400t/d 循环流化床垃圾焚烧炉+1 台 15MW 凝汽式汽轮发电机组；同时配套烟气净化系统、废水处理系统、灰渣处理系统等环保工程。一期工程实施后，新增垃圾处理规模未超过 800t/d。

本次项目将一期项目 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉改造为 1 台 700 吨/日机械炉排炉，并对一期项目进炉原料进行调整，设计生活垃圾处理能力 600 吨/日，掺烧污泥和一般工业固废 100 吨/日，不新增处理规模，故本项目建设符合《温岭市生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》。

8. 《温岭市生活垃圾分类“十四五”规划》符合性

根据《温岭市生活垃圾分类“十四五”规划》，温岭东部垃圾焚烧发电项目现有垃圾焚烧处理能力为 1300 吨/日。目前企业实际建设情况为焚烧垃圾一期 600 吨/日，二期 700 吨/日，实际处理能力与规划一致。本次项目将一期项目 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉改造为 1 台 700 吨/日机械炉排炉，并对一期项目进炉原料进行调整，设计生活垃圾处理能力 600 吨/日，掺烧污泥和一般工业固废 100 吨/日，不新增处理规模，与规划目标基本相符，可进一步提升区域内生活垃圾、污泥和一般工业固废无害化处理能力，实现了更高效的生活垃圾、污泥和固废的资源化利用，有利于解决温岭市可焚烧一

般工业固废和城市污泥的处置问题，对浙江省内城镇生活垃圾、可焚烧一般工业固废和城市污泥无害化处理设施具有积极意义，故本项目建设符合《温岭市生活垃圾分类“十四五”规划》的要求。

9. 《温岭市城乡环卫一体化规划（2016-2030）》符合性

根据《温岭市城乡环卫一体化规划》（2016-2030 年），“温岭市目前已有二处垃圾焚烧厂，一处位于城南镇岙环下卒塘原垃圾填埋场内，占地约 2.87 公顷，处理能力为 1100 吨/日。另一处位于东部新区的东部垃圾处理中心，项目总规模为日处理能力为 1600 吨/日，一期已竣工并投入生产，日处理量 800 吨/日，其中污泥处理量 200 吨/日”，二期也已竣工并投入生产，日处理量 800 吨/日，其中污泥处理量 100 吨/日”。本次项目将一期项目 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉改造为 1 台 700 吨/日机械炉排炉，并对一期项目进炉原料进行调整，设计生活垃圾处理能力 600 吨/日，掺烧污泥和一般工业固废 100 吨/日，不新增处理规模；因此，项目建设符合《温岭市城乡环卫一体化规划（2016-2030）》的要求。

10. 《温岭市城镇生活垃圾分类和资源回收利用中长期发展规划》

项目实施地位于台州市温岭市东部新区长新塘内。本项目属于东部垃圾处理中心一期项目的技改项目，东部垃圾处理中心规划处理能力为 1300 吨/日。目前企业实际建设情况为焚烧垃圾一期 600 吨/日，二期 700 吨/日，实际处理能力与规划一致。本次项目将一期项目 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉改造为 1 台 700 吨/日机械炉排炉，并对一期项目进炉原料进行调整，设计生活垃圾处理能力 600 吨/日，掺烧污泥和一般工业固废 100 吨/日，不新增处理规模。因此，项目建设符合《温岭市城镇生活垃圾分类和资源回收利用中长期发展规划》的要求。

11. 《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》

根据《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》(公告 2010 年第 26 号)中 8.6 污泥焚烧污染防治最佳可行技术中要求，污泥与生活垃圾混合焚烧时，污泥与生活垃圾的质量之比不超过 1:4。本次改建项目实施后，污泥和一般工业固废掺烧比例不高于 15%，污泥和生活垃圾焚烧处理量的质量之比不超过 1:17.1，质量比小于 1:4，符合技术指南要求。

12. 《温岭市“无废城市”建设工作方案》

本次项目将一期项目 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉改造为 1 台 700 吨/日机械炉排炉，并对一期项目进炉原料进行调整，设计生活垃圾处理能力 600 吨/日，掺烧污泥和一般工业固废 100 吨/日。本项目属于一般工业固废和生活垃圾协同焚烧处置，项目的实施加快了温岭市工业企业边角料和城市污水处理厂污泥的无害化和资源化处置进程，有利于加快补齐工业固废处置能力的缺口。因此，项目的实施符合《温岭市“无废城市”建设工作方案》的要求。

13. 项目选址合理性分析

根据《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发【2008】82 号）、《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》（建城【2016】227 号）和《浙江省生活垃圾焚烧产业环境准入指导意见》等文件的相关要求，本项目最终设定的环境防护距离为：以厂区红线为界，向外设置 300m 环境防护距离。

本项目位于台州市温岭市东部新区长新塘内，项目地块规划为环境设施用地，用地性质及产业布局均符合要求，区内交通较便捷。根据现场勘察，项目四周近距离 300m 范围内均为道路、厂房，外环境关系较为简单，且本项目在现有厂区内实施技改，本项目的建设无明显制约性因素，选址较合理。

14. 污染物排放达标和总量控制符合性分析

本项目建成运行后产生的各种废气通过处理后达标排放；废水经自建的废水处理站预处理后排入污水处理厂处理，可以做到达标排放；设备噪声经采取隔声降噪措施后可以做到厂界噪声达标；固废按要求进行处理后，能符合环保要求。因此经采取污染防治和环境保护措施后，本项目污染物可做到达标排放。

根据工程分析，本项目总量控制指标为： NO_x 100.8t/a、 SO_2 40.32t/a、烟粉尘 13.44t/a、汞及其化合物 67.2kg/a、镉、铊及其化合物 40.3kg/a、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 672kg/a，实施后企业全厂污染物总量控制指标建议值为： COD_{Cr} 11.911t/a、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 0.596t/a、 NO_x 231.964t/a、 SO_2 157.671t/a、烟粉尘 30.844t/a、汞及其化合物 148.6kg/a、镉、铊及其化合物 127.92kg/a、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 1817.08kg/a。

项目排放总量控制指标 COD_{Cr} 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、 NO_x 、 SO_2 均在企业已经申购区域替代削减量范围内，无需进行总量交易平衡；烟粉尘和重金属在当地生态环境部门备案。

1.5 环评主要关注环境问题

1. 废气方面

关注项目重金属、二噁英、恶臭气体的污染源强及治理措施配套情况，评价污染物排放对区域环境及敏感目标的影响程度。

2. 废水方面

关注项目生产过程中产生的生产废水厂内预处理达标性及纳管可行性。

3. 噪声方面

关注项目生产运营后厂界噪声达标可行性，高噪声设备的噪声防治措施设置情况。

4. 固废方面

关注项目危险废物飞灰、废布袋、废包装桶等的暂存及处置去向，一般工业固废固体废物杂物炉渣、污泥等的处置去向。

5. 地下水方面

关注项目废水处理设施的防腐、防渗措施和要求，避免废水、液态物质进入地下水系统。

1.6 环评主要结论

综上所述，温岭绿能新能源有限公司温岭市东部生活垃圾焚烧发电厂掺烧处置污泥和一般工业固废项目选址符合国土空间规划及相关规划要求；符合国家、省和地方产业政策和环保政策等的要求；符合环境准入条件要求；符合温岭市生态环境分区管控动态更新方案的要求；符合“三区三线”和“三线一单”要求；污染物排放符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标；项目新增污染物排放对周围环境影响可接受，能够符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；环境风险可控；同时根据建设单位编制的公众参与材料，项目公众参与期间未收到相关意见及建议。因此，从环保角度分析，建设项目的实施是可行的。

第2章 总则

2.1 编制依据

2.1.1 国家环境保护法律法规等

1. 国家法律

(1) 《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日起实施）

(2) 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2014年4月24日修订，2015.1.1起施行）；

(3) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第一〇四号，2022年6月5日起施行）；

(4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第十六号，2018.10.26修正，2018.10.26起施行）；

(5) 《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018.12.29修正，2018.12.29起施行）；

(6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号，2020.4.29修订，2020.9.1起施行）；

(7)《中华人民共和国水污染防治法》(中华人民共和国主席令第七十号，2017.6.27修正，2018.1.1起施行）；

(8)《中华人民共和国土壤污染防治法》(中华人民共和国主席令第八号，2018.8.31通过，2019.1.1起施行）；

(9) 《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日）；

(10) 《中华人民共和国可再生能源法》（2006年1月1日）；

(11) 《中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修订）》（2012年7月1日）；

(12) 《中华人民共和国节约能源法（修订）》（中华人民共和国主席令第48号，2016年7月2日修正，2016年9月1日实施）；

(13) 《中华人民共和国土地管理法（修订）》（2004年8月28日）；

(14) 《中华人民共和国城乡规划法》(2008 年 1 月 1 日)。

2. 国务院行政法规及通知等

(1)《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第 682 号,2017.10.1 起施行)；

(2)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(中华人民共和国国务院令第 284 号,2000.3.20 起施行)；

(3)《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》(中华人民共和国国务院国发〔2021〕33 号,2021.12.28 发布)；

(4)《城市市容和环境卫生管理条例(2017 年修正)》(中华人民共和国国务院,2017.3.1 施行)。

3. 部门规章及通知等

(1)《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》(生态环境部令第 16 号,2021.1.1 起施行)；

(2)《国家危险废物名录(2025 年版)》；

(3)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(原中华人民共和国环境保护部环发〔2012〕77 号,2012.7.3 起施行)；

(4)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(原中华人民共和国环境保护部环发〔2012〕98 号,2012.8.8 起施行)；

(5)《突发环境事件信息报告办法》(原中华人民共和国环境保护部令第 17 号,2011.5.1 起施行)；

(6)《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(原中华人民共和国环境保护部环发〔2015〕4 号,2015.1.9 起施行)；

(7)《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》(原中华人民共和国环境保护部办公厅环办〔2012〕134 号,2012.10.30 起施行)；

(8)《关于印发〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)〉的通知》(原中华人民共和国环境保护部环办〔2013〕103 号,2013.11.14)；

(9)《关于发布〈生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录(2019 年本)〉的公告》(中华人民共和国生态环境部,公告 2019 第 8 号,2019.2.27 起施行)；

(10)《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》(原中华人民共和国环境保护部环发〔2014〕197号,2014.12.31起施行);

(11)《关于发布〈建设项目危险废物环境影响评价指南〉的公告》(原中华人民共和国环境保护部公告2017年第43号,2017.10.1起施行);

(12)《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(中华人民共和国生态环境部,部令第9号);

(13)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(原中华人民共和国环境保护部公告,环环评〔2016〕150号);

(14)《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》(原中华人民共和国环境保护部,国环规环评〔2017〕4号);

(15)《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》(原中华人民共和国环境保护部,环环评〔2018〕11号);

(16)《关于发布建设项目危险废物环境影响评价指南的公告》(原中华人民共和国环境保护部,公告〔2017〕第43号);

(17)《关于发布<重点行业二噁英污染防治技术政策>等5份指导性文件的公告》,环境保护部公告2015年第90号,2015.12.2;

(18)《关于印发<长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)>的通知》(长江办[2022]7号);

(19)《国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发〈“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划〉的通知》(发改环资〔2021〕642号);

(20)《关于加强二噁英污染防治的指导意见》(环发【2010】123号,2010年10月19日);

(21)《国家发展改革委住房和城乡建设部关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知》(发改环资〔2022〕1863号,2022.12.6);

(18)《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》,环土壤〔2021〕120号,2021.12.29起施行;

(19)《危险废物转移管理办法》,生态环境部、公安部、交通运输部令部令第23号,2022年1月1日起施行;

(20)《关于印发《“十四五”生态保护监管规划》的通知》，环生态〔2022〕15号，2022.3.1；

(21)《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》，环环评〔2023〕52号，2023.9.19；

(22)《关于进一步深化环境影响评价改革的通知》，环环评〔2024〕65号，2024.9.13；

(23)《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见》，发改环资〔2022〕897号，2022.1.12；

(24)《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》，环发〔2008〕82号，2008.9.4。

2.1.2 地方环保法规规章等

1. 地方法规

(1)《浙江省大气污染防治条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第41号，2020.11.27修订）；

(2)《浙江省固体废物污染环境防治条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第80号，2023.1.1起施行）；

(3)《浙江省水污染防治条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第41号，2020.11.27修订）；

(4)《浙江省生态环境保护条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第71号，2022年8月1日起施行）；

(5)《浙江省土壤污染防治条例》，浙江省十四届人大常委会第六次会议审议通过，2024.3.1起实施；

(6)《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议第四次修正，2021.09.30施行）；

(7)《浙江省国土空间规划条例》（浙江省第十四届人民代表大会常务委员会公告第22号，2025.1.1起实施）；

(8)《浙江省绿色低碳转型促进条例》（浙江省第十四届人民代表大会常务委员会公告第23号，2024.9.27）。

2. 地方规章及通知等

(1)《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号，2021

年2月10日第三次修正)；

(2)《关于印发台州市清洁空气行动实施方案的通知》(台州市人民政府办公室，台政办发〔2010〕110号，2010.9.1起实施)；

(3)《关于印发台州市主要污染物初始排污权有偿使用暂行办法的通知》(台州市人民政府办公室，台政办发〔2012〕31号，2012.3.23起实施)。

3. 部门规章及通知等

(1)《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》(原浙江省环境保护厅，浙环发〔2014〕26号，2014.4.30起施行)；

(2)《关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》(原浙江省环境保护厅，浙环发〔2018〕10号，2018.3.22起施行)；

(3)《浙江省生态环境厅关于发布〈省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单(2024年本)〉的通知》(浙环发〔2024〕67号)；

(4)《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅 关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》(浙应急基础〔2022〕143号)；

(5)《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》(浙美丽办〔2022〕26号)；

(6)《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省住房和城乡建设厅关于印发《浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案》的通知》(浙环发〔2024〕61号，2024.12.11)；

(7)《浙江省生态环境厅关于印发《浙江省生活垃圾焚烧产业环境准入指导意见》等15个环境准入指导意见的通知》(浙环发〔2025〕6号，2025.2.14)；

(8)《浙江省生态环境厅 浙江省住房和城乡建设厅关于印发《浙江省生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体废物名录(第一批)》的通知》(浙环发〔2023〕31号，2023.7.3)；

(9)《浙江省生态环境厅关于印发浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放评估监测技术指南的通知》(浙环便函〔2025〕108号，2025.4.21)；

(10)《浙江省生态环境厅关于进一步加强工业固体废物环境管理的通知》(浙环发〔2019〕2号，2019年1月11日)；

(11)《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息

公开工作的实施细则(试行)>的通知》（浙环发[2014]28号，2014年5月19日）；

（12）《浙江省生态环境厅关于印发实施<浙江省建设项目碳排放评价编制指南(试行)>的通知》（浙环函[2021]179号）；

（13）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省全域“无废城市”建设工作方案的通知》（浙政办发[2020]2号）；

（14）《《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则》；

（15）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；

（16）《浙江省生态环境厅关于印发《浙江省“十五五”空气质量改善规划》的通知》，浙环发〔2026〕13号，2026.4.27；

（17）《省美丽浙江建设领导小组办公室关于印发《浙江省2026年空气质量持续改善行动计划》的通知》，浙美丽办〔2026〕21号，2026.3.30；

（18）《关于印发台州市排污权交易若干问题的意见的通知》，台环保[2010]112号，2010.9.9起施行；

（19）《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》，台环保[2013]95号，2013.7.25起施行；

（20）《台州市环境保护局关于对新增氨氮、氮氧化物两项主要污染物排放量实行排污权交易的通知》，台环保[2014]123号，2014.10.13起施行；

（21）《关于印发《台州市环境总量制度调整优化实施方案》的通知》，台环保[2018]53号，2018.4.23起施行；

（22）《关于台州市级建设项目环境影响评价文件审批责任分工的通知》，台环函[2020]2号，2020.1.8起施行；

（23）《台州市生态环境局关于明确水污染物排放总量削减替代比例的函》（台环函[2022]128号）（2022.8.1）；

（24）《台州市生态环境局关于印发《台州市机械加工行业工业固废环境管理指南（试行）》的通知》（台环函[2022]178号）；

（25）《台州市生态环境局关于印发台州市“以废治废”活性炭治理体系建设工作方案的通知》（台环函〔2023〕81号）；

(26)《台州市生态环境局关于进一步优化环境影响评价工作服务经济高质量发展的通知》(台环函〔2024〕153号)。

2.1.3 相关的技术导则与规范

1. 技术导则

- (1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016)；
- (2)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)；
- (3)《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)；
- (4)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)；
- (5)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)；
- (6)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2022)；
- (7)《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)；
- (8)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)；
- (9)《大气污染防治工程技术导则》(HJ 2000-2010)；
- (10)《水污染治理工程技术导则》(HJ 2015-2012)。

2. 技术规范及指南等

- (1)《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)；
- (2)《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014)；
- (3)《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告 2017 年第 43 号)；
- (4)《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)；
- (5)《危险化学品名录(2022 调整版)》及《危险化学品目录使用手册 2017 年版》；
- (6)《关于发布〈重点环境管理危险化学品目录〉的通知》(环境保护部办公厅，环办〔2014〕33 号)；
- (7)《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)；
- (8)《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2025)；
- (9)《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ 884-2018)；
- (10)《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ 942-2018)；
- (11)《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物(试行)》(HJ 1200-2021)；

- (12) 《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）；
- (13) 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；
- (14) 《排污单位自行监测技术指南 固体废物焚烧》（HJ 1205-2021）；
- (15) 《垃圾焚烧袋式除尘工程技术规范》（HJ2012-2012）；
- (16) 《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定处理技术标准》；
- (17) 《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）；
- (18) 《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》。

2.1.4 相关规划及技术文件

1. 相关规划

- (1) 《浙江省生态环境厅关于印发〈浙江省生态环境分区管控动态更新方案〉的通知》（浙环发〔2024〕18号）；
- (2) 《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》（浙江省人民政府，浙政函〔2015〕71号）；
- (3) 《国务院关于〈浙江省国土空间规划（2021—2035年）〉的批复》（国函〔2023〕150号）；
- (4) 《浙江省人民政府关于〈台州市国土空间总体规划（2021—2035年）〉的批复》（浙政函〔2024〕43号）；
- (5) 《浙江省人民政府关于台州市区和临海市等县级国土空间总体规划的批复》（浙政函〔2024〕92号）；
- (6) 《台州市人民政府关于温岭市泽国镇等乡镇级国土空间总体规划的批复》（台政函〔2024〕61号）；
- (7) 《关于印发台州市生态环境分区管控动态更新方案的通知》（台环发〔2024〕31号）；
- (8) 《温岭市生态环境分区管控动态更新方案》（温岭市人民政府，温政发〔2024〕13号）；
- (9) 《温岭市声环境功能区划分方案》（温岭市人民政府，2018.12）；
- (10) 《台州市空气环境功能规划》（台州市人民政府）；
- (11) 《温岭市“三区三线”划定方案》（温岭市人民政府）；

(12)《温岭经济开发区智能制造装备配套园区(长新塘区块)控制性详细规划(产业发展调整)》；

(13)《温岭经济开发区智能制造装备配套园区(长新塘区块)控制性详细规划(产业发展调整)环境影响报告书》；

(14)《浙江省城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》；

(15)《温岭市生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》；

(16)《温岭市城乡环卫一体化规划(2016-2030)》；

(17)《温岭市城镇生活垃圾分类和资源回收利用中长期发展规划》(温发改〔2020〕121号)；

(18)《温岭市生活垃圾分类“十四五”规划》；

(19)《浙江省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划(2019—2030年)》(浙江省发展和改革委员会, 2019.11)。

2. 技术文件

(1) 温岭市发展和改革局核准批复；

(2) 建设单位提供的其他相关资料。

2.2 环境影响因素识别

本项目生产污染工序及污染因子见表 2-1。

表2-1 环境影响污染因子识别

类别	污染因子	垃圾/一般工业固废、污泥运输	垃圾/一般工业固废、污泥暂存	焚烧过程	职工生活	废气治理	废水处理
水	pH值		●	●	●		
	COD _{Cr}		●	●	●		
	NH ₃ -N		●	●	●		
	Hg		●				
	Cd		●				
	Pb		●				
	As		●				
气	NO ₂			●			
	SO ₂			●			
	PM ₁₀			●			
	PM _{2.5}			●			
	Hg			●			
	Cd			●			
	Pb			●			
	HCl			●			
	二噁英			●			

声	NH ₃	●	●	●		●	●
	H ₂ S	●	●			●	●
	恶臭	●	●	●		●	●
	噪声	●		●		●	●
固废	飞灰			●		●	
	炉渣			●			
	废水处理污泥						●
	废机油			●			
	SCR废催化剂					●	
	废膜						●
	滤芯、滤袋						●
	废除尘布袋					●	
	废液压油			●			
	实验室废液		●				●
	废包装桶			●			
	废油桶			●			
	废药剂包装			●			
	废活性炭					●	
	生活垃圾				●		

2.3 评价因子及评价标准

2.3.1 评价因子

根据项目污染源特点及周边区域环境特征的分析,确定各环境影响要素的评价因子见表 2-2。

表2-2 项目影响评价因子

环境要素	现状评价因子	影响评价因子
大气环境	PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、NO ₂ 、SO ₂ 、CO、O ₃ 、TSP、氨、硫化氢、氯化氢、氟化物、汞、镉、铅、铬、镍、砷、锰、臭气浓度、二噁英、非甲烷总烃	PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、TSP、NO ₂ 、SO ₂ 、氨、硫化氢、HCl、CO、O ₃ 、氟化物、汞、镉、铅、铬、镍、砷、锰、二噁英、臭气浓度等
地表水环境	pH、DO、COD、高锰酸盐指数、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TP、石油类、挥发酚、LAS、总铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、硫化物	简要分析纳管排放可行性
地下水环境	水位、K ⁺ 、Na ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ 、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、Cl ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、pH 值、氨氮、耗氧量、亚硝酸盐、硝酸盐、总硬度、挥发性酚类、氰化物、溶解性总固体、总大肠菌群、汞、铬、六价铬、铅、镉、砷、锑、氟化物、铁、锰、钴、铊、细菌总数、硫酸盐、氯化物、锌、铜、镍、铍、石油类、石油烃	COD _{Cr} 、NH ₃ -N、重金属等
声环境	L _{Aeq}	L _{Aeq}
土壤环境	pH 值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并	Hg、Cd、Pb、As、二噁英类等

	[1,2,3-cd] 芘、萘、石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)、锌、氟化物、锑、钴、铈、锰、铍、铬、钒、硒、二噁英类	
固废	危险废物、一般固废	危险废物、一般固废
总量控制指标	COD _{Cr} 、NH ₃ -N、NO _x 、SO ₂ 、颗粒物、Hg、Cd、Pb、As	

2.3.2 环境质量标准

1. 环境空气质量标准

根据《浙江省环境空气质量功能区划分图（温岭市）》，本项目所在地空气环境属二类功能区。根据《环境空气质量标准》（3095-2026），环境空气污染物基本项目自2026年3月1日至2030年12月31日执行表1过渡阶段浓度限值，自2031年1月1日起，在全国范围内执行表1浓度限值，具体见表2-3；环境空气污染物其他项目执行表2浓度限值，具体见表2-4，其他污染物参考浓度限值具体见2-5。

表2-3 《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1基本项目

序号	污染物项目	平均时间	过渡阶段浓度限值	浓度限值	单位
			二级	二级	
1	二氧化硫 (SO ₂)	年平均	60	20	μg/m ³
		日平均	150	50	
		1小时平均	500	150	
2	二氧化氮 (NO ₂)	年平均	40	30	
		日平均	80	50	
		1小时平均	200	200	
3	一氧化碳 (CO)	日平均	4	4	mg/m ³
		1小时平均	10	10	
4	臭氧 (O ₃)	日最大8小时平均	160	160	μg/m ³
		1小时平均	200	200	
5	颗粒物 (粒径小于等于10μm, PM ₁₀)	年平均	60	50	
		日平均	120	100	
6	颗粒物 (粒径小于等于2.5μm, PM _{2.5})	年平均	30	25	
		日平均	60	50	

表2-4 《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表2其他项目

序号	污染物项目	平均时间	浓度限值	单位
			二级	
1	总悬浮颗粒物 (TSP)	年平均	200	μg/m ³
		日平均	300	
2	氮氧化物 (NO _x) (以 NO ₂ 计)	年平均	40 ^a	
		日平均	70 ^b	
		1小时平均	250	
3	铅 (Pb)	年平均	0.5	
		季平均	1.0	
4	苯并[a]芘 (BaP)	年平均	0.001	
		日平均	0.0025	

a、自本标准实施之日起至2030年12月31日止，过渡阶段浓度限值为50μg/m³。
b、自本标准实施之日起至2030年12月31日止，过渡阶段浓度限值为100μg/m³

表2-5 其他空气污染物环境质量参考浓度限值

污染物名称	标准值	取值时间	参考限值来源

	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
镉 (Cd)	0.005	年平均	《环境空气质量标准》(GB 3095-2026)
汞 (Hg)	0.05	年平均	
砷 (As)	0.006	年平均	
六价铬 (Cr (VI))	0.000025	年平均	
氟化物 (F)	7	日平均	
	20	1 小时平均	
氨	200	1h 平均	《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008) 附录 D
氯化氢	15	日平均	
	50	1h 平均	
硫化氢	10	1h 平均	
锰及其化合物 (以 MnO_2 计)	10	日平均	
二噁英	$0.6\text{pgTEQ}/\text{m}^3$	年平均	日本环境厅审议会制定的环境标准
镍	26	一次值	GB/T3840-91 6.2 节公式推算
非甲烷总烃	2000	一次值	《大气污染物综合排放标准详解》中的说明
汞 (Hg)	0.3	1h 平均	根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008) 按照年均值的 6 倍折算
镉 (Cd)	0.03	1h 平均	
铅 (Pb)	3	1h 平均	
砷 (As)	0.036	1h 平均	
汞 (Hg)	0.1	日平均	根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008) 按照年均值的 6 倍折算成 1h 平均值后再按照 1h 平均值的三分之一折算
镉 (Cd)	0.01	日平均	
铅 (Pb)	1	日平均	
砷 (As)	0.012	日平均	

2. 水环境质量标准

(1) 地表水

项目实施地附近地表水体水质执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) IV 类标准, 具体标准值详见表 2-6。

表2-6 《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) (单位: mg/L (除 pH 外))

水质指标	pH 值	高锰酸盐指数	COD _{Cr}	BOD ₅	DO	总磷 (以 P 计)	石油类	NH ₃ -N	挥发酚	LAS
IV类标准	6~9	≤10	≤30	≤6	≥3	≤0.3	≤0.5	≤1.5	≤0.01	≤0.3
水质指标	汞	氰化物	氟化物	铜	锌	砷	六价铬	镉	硫化物	铅
IV类标准	≤0.001	≤0.2	≤1.5	≤1.0	≤2.0	≤0.1	≤0.05	≤0.005	≤0.5	≤0.05

(2) 近岸海水

根据《浙江省近岸海域环境功能区划 (修编)》(2024 年), 东面大港湾海域环境功能区属于台州大湾港四类区 (省级代码 ZJ58D I、市级代码 TZ17 D I), 主要使用功能为海洋港口、海洋开发, 其水质目标标准执行《海水水质标准》(GB3097-1997) 第一类标准, 具体标准值详见表 2-7。

表2-7 《海水水质标准》(GB3097-1997) (单位: mg/L (除 pH 外))

水质指标	pH 值	无机氮 (以 N 计)	化学需氧量	汞	溶解氧	镉	铅

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

第一类	7.8~8.5	≤0.20	≤2	≤0.00005	>6	≤0.001	≤0.001
水质指标	石油类	非离子氨 (以 N 计)	活性磷酸 盐 (已 P 计)	铜	锌	砷	总铬
第一类	≤0.05	≤0.020	≤0.015	≤0.005	≤0.020	≤0.020	≤0.05

(3) 地下水

区域地下水尚未划分功能区, 参照执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)

IV类标准, 具体标准值详见表 2-8。

表2-8 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)

项目	标准值				
	I	II	III	IV	V
pH 值 (无量纲)	6.5~8.5			5.5~6.5, 8.5~9	<5.5, >9
氨氮 (mg/L)	≤0.02	≤0.10	≤0.5	≤1.5	>1.5
耗氧量 (mg/L)	≤1.0	≤2.0	≤3.0	≤10.0	>10.0
亚硝酸盐 (mg/L)	≤0.01	≤0.1	≤1.0	≤4.8	>4.8
硫酸盐 (mg/L)	≤50	≤150	≤250	≤350	>350
硝酸盐 (mg/L)	≤2.0	≤5.0	≤20	≤30	>30
总硬度 (mg/L)	≤150	≤300	≤450	≤650	>650
氯化物 (mg/L)	≤50	≤150	≤250	≤350	>350
挥发性酚类 (mg/L)	≤0.001	≤0.001	≤0.002	≤0.01	>0.01
溶解性总固体 (mg/L)	≤300	≤500	≤1000	≤2000	>2000
六价铬 (mg/L)	≤0.005	≤0.01	≤0.05	≤0.1	>0.1
铅 (mg/L)	≤0.005	≤0.005	≤0.01	≤0.1	>0.1
镉 (mg/L)	≤0.0001	≤0.001	≤0.005	≤0.01	>0.01
氟化物 (mg/L)	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤2.0	>2.0
锰 (mg/L)	≤0.05	≤0.05	≤0.1	≤1.5	>1.5
铁 (mg/L)	≤0.1	≤0.2	≤0.3	≤2.0	>2.0
铜 (mg/L)	≤0.01	≤0.05	≤1.00	≤1.50	>1.50
锌 (mg/L)	≤0.05	≤0.5	≤1.00	≤5.00	>5.00
氰化物 (mg/L)	≤0.001	≤0.01	≤0.05	≤0.1	>0.1
汞 (mg/L)	≤0.0001	≤0.0001	≤0.001	≤0.002	>0.002
砷 (mg/L)	≤0.001	≤0.001	≤0.01	≤0.05	>0.05
镍 (mg/L)	≤0.002	≤0.002	≤0.02	≤0.10	>0.10
钠 (mg/L)	≤100	≤150	≤200	≤400	>400
钴 (mg/L)	≤0.005	≤0.005	≤0.05	≤0.10	>0.10
锑 (mg/L)	≤0.0001	≤0.0005	≤0.005	≤0.01	>0.01
铊 (mg/L)	≤0.0001	≤0.0001	≤0.0001	≤0.001	>0.001
铍 (mg/L)	≤0.0001	≤0.0001	≤0.0002	≤0.06	>0.06
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	≤100	≤100	≤1000	>1000
总大肠菌群 (CFU/100mL)	≤3.0	≤3.0	≤3.0	≤100	>100

3. 声环境质量标准

项目所在地声环境执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 中 3 类标准, 具体标准值详见表 2-9。

表2-9 《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 单位: dB (A)

类别	适用区域	昼间	夜间

3类	指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域	65	55

4. 土壤环境质量标准

本项目为公用服务设施，属于建设用地中第二类用地，土壤环境质量标准应执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地的筛选值，周边村庄执行 GB 36600-2018 第一类用地的筛选值，土壤环境质量标准基本项目执行表 2-10。周边农田执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018），土壤环境质量标准基本项目执行表 2-11、表 2-12。氟化物、总铬、铊、锌参照执行《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T 892-2022），土壤环境质量标准基本项目执行表 2-13。

表2-10 GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（单

位：mg/kg）

序号	污染物项目	CAS 编号	筛选值		管控值	
			第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
重金属和无机物						
1	砷	7440-38-2	20	60	120	140
2	镉	7440-43-9	20	65	47	172
3	铬（六价）	18540-29-9	3.0	5.7	30	78
4	铜	7440-50-8	2000	18000	8000	36000
5	铅	7439-92-1	400	800	800	2500
6	汞	7439-97-6	8	38	33	82
7	镍	7440-02-0	150	900	600	2000
挥发性有机物						
8	四氯化碳	56-23-5	0.9	2.8	9	36
9	氯仿	67-66-3	0.3	0.9	5	10
10	氯甲烷	74-87-3	12	37	21	120
11	1,1-二氯乙烷	75-34-3	3	9	20	100
12	1,2-二氯乙烷	107-06-2	0.52	5	6	21
13	1,1-二氯乙烯	75-35-4	12	66	40	200
14	顺-1,2-二氯乙烯	156-59-2	66	596	200	2000
15	反-1,2-二氯乙烯	156-60-5	10	54	31	163
16	二氯甲烷	75-09-2	94	616	300	2000
17	1,2-二氯丙烷	78-87-5	1	5	5	47
18	1,1,1,2-四氯乙烷	630-20-6	2.6	10	26	100
19	1,1,2,2-四氯乙烷	79-34-5	1.6	6.8	14	50
20	四氯乙烯	127-18-4	11	53	34	183
21	1,1,1-三氯乙烷	71-55-6	701	840	840	840

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

22	1,1,2-三氯乙烷	79-00-5	0.6	2.8	5	15
23	三氯乙烯	79-01-6	0.7	2.8	7	20
24	1,2,3-三氯丙烷	96-18-4	0.05	0.5	0.5	5
25	氯乙烯	75-01-4	0.12	0.43	1.2	4.3
26	苯	71-43-2	1	4	10	40
27	氯苯	108-90-7	68	270	200	1000
28	1,2-二氯苯	95-50-1	560	560	560	560
29	1,4-二氯苯	106-46-7	5.6	20	56	200
30	乙苯	100-41-4	7.2	28	72	280
31	苯乙烯	100-42-5	1290	1290	1290	1290
32	甲苯	108-88-3	1200	1200	1200	1200
33	间二甲苯+对二甲苯	108-38-3, 106-42-3	163	570	500	570
34	邻二甲苯	95-47-6	222	640	640	640
半挥发性有机物						
35	硝基苯	98-95-3	34	76	190	760
36	苯胺	62-53-3	92	260	211	663
37	2-氯酚	95-57-8	250	2256	500	4500
38	苯并[a]蒽	56-55-3	5.5	15	55	151
39	苯并[a]芘	50-32-8	0.55	1.5	5.5	15
40	苯并[b]荧蒽	205-99-2	5.5	15	55	151
41	苯并[k]荧蒽	207-08-9	55	151	550	1500
42	蒽	218-01-9	490	1293	4900	12900
43	二苯并[a,h]蒽	53-70-3	0.55	1.5	5.5	15
44	茚并[1,2,3-cd]芘	193-39-5	5.5	15	55	151
45	萘	91-20-3	25	70	255	700
其他项目（石油烃类）						
46	锑	7440-36-0	20	180	40	360
47	铍	7440-41-7	15	29	98	290
48	钴	7440-48-4	20	70	190	350
49	钒	7440-62-2	165	752	330	1500
50	二噁英类（总毒性当量）	-	1×10^{-5}	4×10^{-5}	1×10^{-4}	4×10^{-4}
51	石油烃（ $C_{10} \sim C_{40}$ ）	-	826	4500	5000	9000

表2-11 GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（单位：mg/kg）

序号	污染物项目 ^{①②}		风险筛选值（mg/kg）			
			pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
1	镉	水田	0.3	0.4	0.6	0.8
		其他	0.3	0.3	0.3	0.6
2	汞	水田	0.5	0.5	0.6	1.0
		其他	1.3	1.8	2.4	3.4
3	砷	水田	30	30	25	20
		其他	40	40	30	25
4	铅	水田	80	100	140	240
		其他	70	90	120	170
5	铬	水田	250	250	300	350
		其他	150	150	200	250

6	铜	果园	150	150	200	200
		其他	50	50	100	100
7	镍		60	70	100	190
8	锌		200	200	250	300

注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。
②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。

表2-12 GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（单位：mg/kg）

序号	污染物项目	风险管控值			
		pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
1	镉	1.5	2.0	3.0	4.0
2	汞	2.0	2.5	4.0	6.0
3	砷	200	150	120	100
4	铅	400	500	700	1000
5	铬	800	850	1000	1300

表2-13 DB33/T 892-2022《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（单位：mg/kg）

序号	污染物项目	CAS	敏感用地筛选值	非敏感用地筛选值
1	总铬	7440-47-3	5000	10000
2	铊	7440-28-0	1.2	5
3	铍	7440-66-6	5000	10000
4	氟化物	16984-48-8	2000	10000

2.3.3 污染物排放标准

1. 废气

（1）现有企业

现有企业 1#和 2#焚烧炉焚烧烟气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单，同时执行台州市生态环境局温岭分局（原温岭市环保局）出具的《关于温岭市东部垃圾焚烧发电项目环境影响评价执行标准的确认函》（简称“一期工程环评审批排放限值”）。3#焚烧炉焚烧烟气排放执行二期工程设计的排放限值（简称“二期工程环评审批排放限值”），具体标准值详见表 2-14。

此外，污泥干化焚烧炉自 2022 年 6 月起已经正式停炉，且企业已承诺不再运行，不再赘述其排放标准。

表2-14 现有企业垃圾焚烧烟气污染物排放限值

序号	污染因子	GB18485-2014 标准值		一期工程环评审批 排放限值(1#、2#炉)		二期工程环评审批 排放限值(3#炉)	
		1h 均值	24h 均值	1h 均值	24h 均值	1h 均值	24h 均值
1	颗粒物 (mg/m ³)	30	20	20	20	30	10
2	CO (mg/m ³)	100	80	100	60	100	60
3	NO _x (mg/m ³)	300	250	250	200	75	75
4	SO ₂ (mg/m ³)	100	80	100	80	100	50
5	HCl (mg/m ³)	60	50	60	50	10	10
6	氨 (mg/m ³)	/	/	8	/	2.5	/
7	汞及其化合物(以 Hg 计) (mg/m ³)	0.05		0.05		0.05	
8	镉、铊及其化合物(以 Cd+Tl 计) (mg/m ³)	0.1		0.05		0.03	
9	锑、砷、铅、铬、钴、 铜、锰、镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr +Co+Cu+Mn+Ni 计) (mg/m ³)	1.0		1.0		0.5	
10	二噁英 (ng TEQ/m ³)	0.1		0.1		0.08	

注：基准氧含量 11%

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)，1#~3#焚烧炉烟囱高度要求须达到表 2-15 的要求，焚烧炉技术性能要求见表 2-16。

表2-15 焚烧炉烟囱高度要求

处理量 (t/d)	烟囱最低允许高度 (m)
≥300	60

表2-16 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标

序号	项目	指标	检验方法
1	炉膛内焚烧温度	≥850℃	在二次空气喷入点所在断面、炉膛中部断面和炉膛上部断面中至少选择两个断面分别布设监测点，实行热电偶实时在线测量
2	炉膛内烟气停留时间	≥2 秒	根据焚烧炉设计书检验和制造图核验炉膛内焚烧温度监测点断面间的烟气停留时间
3	焚烧炉渣热灼减率	≤5%	HJ/T20
4	在线监测	每台焚烧炉单独设置在线监测装置处理后独立排放	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)
5	烟囱高度	最低允许高度 60m	焚烧处置能力大于等于 300t/d
6	采样孔	设置永久采样孔	按照 GB/T16157 设置
7	监测平台	在采样孔下方约 1m 处设置不小于 3m ² 的带护栏监测平台，并设置永久电源 (220V)	/

焚烧炉烟气处理脱硝系统的氨逃逸参照《火电厂氮氧化物防治技术政策》(环发[2010]10 号)中相关要求控制,即:SCR 和 SNCR-SCR 氨逃逸浓度控制在 2.5mg/m³ (干基,标准状态) 以下,SNCR 氨逃逸浓度控制在 8mg/m³ (干基,标准状态) 以下。

1#、2#CFB 炉脱硝工艺采用 SNCR 脱硝，氨逃逸浓度按 $8\text{mg}/\text{m}^3$ 控制；3#机械炉排炉脱硝工艺采用 SNCR-SCR 脱硝，氨逃逸浓度按 $2.5\text{mg}/\text{m}^3$ 控制。

NH_3 、 H_2S 和臭气浓度等污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，其它颗粒物、氟化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级排放标准，具体标准值见表 2-17、表 2-18。

表2-17 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

污染物	排放标准值		新扩改建项目厂界二级标准（ mg/m^3 ）
	排气筒高度（m）	排放量（kg/h）	
氨	80	75	1.5
硫化氢	80	9.3	0.06
臭气浓度（无量纲）	80	60000（无量纲）	20

表2-18 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物	最高允许排放浓度（ mg/m^3 ）	最高允许排放速率		无组织排放监控浓度限值	
		排气筒（m）	二级（kg/h）	监控点	浓度（ mg/m^3 ）
颗粒物	120（其它）	15	3.5（1.75）	周界外浓度最高点	1.0
SO_2	550	80	110		0.4
NO_x	240	80	31		0.12
非甲烷总烃	120	/	/		4.0
氟化物	9.0	80	4.2（2.1）		0.02

注：排气筒高度处于表列排气筒高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围 200m 半径范围内的建筑物 5m 以上；不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50% 执行，括号内数值为排放速率严格 50% 的控制限值

现有企业设食堂，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关限值要求。

表2-19 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

规模	小型	中型	大型
基准灶头数	$\geq 1, < 3$	$\geq 3, < 6$	≥ 6
对应灶头总功率 $10^8\text{J}/\text{h}$	$1.67, < 5.00$	$\geq 5.00, < 10$	≥ 10
对应排气罩灶面总投影面积（ m^2 ）	$\geq 1.1, < 3.3$	$\geq 3.3, < 6.6$	≥ 6.6
最高允许排放浓度（ mg/m^3 ）	2.0		
净化设施最低去除率（%）	60	75	85

（2）本次项目

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单，已删除“环境影响评价批复的限值严于本标准或地方标准限值的，按环境影响评价批复的限值执行”；本次项目新增 1 台机械炉排炉焚烧炉（以下称“1#炉”），淘汰替代原一期项目的 2 台流化床焚烧炉，焚烧炉焚烧烟气排放除执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-

2014) 及修改单, 还需满足《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省住房和城乡建设厅 关于印发浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案的通知》(浙环发〔2024〕61 号) 要求, 具体见表 2-20 和表 2-21。

表2-20 有组织超低排放技术控制指标（试行）

序号	污染物项目	单位	限值	取值时间
1	颗粒物	mg/m ³	10	1 小时平均值
2	二氧化硫	mg/m ³	30	1 小时平均值
3	氮氧化物	mg/m ³	80	1 小时平均值
4	氯化氢	mg/m ³	10	1 小时平均值
5	氨	mg/m ³	8	1 小时平均值

表2-21 本次项目技改后 1#炉烟气污染物排放限值

序号	污染因子	GB18485-2014 标准值		浙环发 (2024) 61 号	1#炉设计保障值		技改后排放标准 限值(1#炉)	
		1h 均值	24h 均 值	1h 均值	1h 均 值	24h 均 值	1h 均 值	24h 均 值
1	颗粒物 (mg/m ³)	30	20	10	10	10	10	10
2	CO (mg/m ³)	100	80	/	100	60	100	80
3	NO _x (mg/m ³)	300	250	80	75	75	80	80
4	SO ₂ (mg/m ³)	100	80	30	30	30	30	30
5	HCl (mg/m ³)	60	50	10	10	10	10	10
6	氨 (mg/m ³)	/	/	8	2.5	2.5	8	8
7	汞及其化合物(以 Hg 计) (mg/m ³)	0.05		/	0.05		0.05	
8	镉、铊及其化合物(以 Cd+Tl 计) (mg/m ³)	0.1		/	0.03		0.1	
9	锑、砷、铅、铬、钴、 铜、锰、镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr +Co+Cu+Mn+Ni 计) (mg/m ³)	1.0		/	0.5		1.0	
10	二噁英 (ng TEQ/m ³)	0.1		/	0.08		0.1	

注：各项污染物浓度的排放限值，均指在标准状态下以 11%O₂（干烟气）作为换算基换算后的基准含氧量排放浓度；此外，氟化物未规定排放标准限值，1#炉设计保障值为 2mg/m³

表2-22 焚烧炉烟囱高度要求

处理量 (t/d)	烟囱最低允许高度 (m)
<300	45
≥300	60

表2-23 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标

序号	项目	指标	检验方法
1	炉膛内焚烧温度	≥850℃	在二次空气喷入点所在断面、炉膛中部断面和炉膛上部断面中至少选择两个断面分别布设监测点，实行热电偶实时在线测量
2	炉膛内烟气停留时间	≥2 秒	根据焚烧炉设计书检验和制造图核验炉膛内焚烧温度监测点断面间的烟气停留时间
3	焚烧炉渣热灼减率	≤5%	HJ/T20
4	在线监测	每台焚烧炉单独设置在线监测装置处理后独立排放	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)

5	烟囱高度	最低允许高度 60m	焚烧处置能力大于等于 300t/d
6	采样孔	设置永久采样孔	按照 GB/T16157 设置
7	监测平台	在采样孔下方约 1m 处设置不小于 3m ² 的带护栏监测平台，并设置永久电源（220V）	/

同时规定，《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中 7.1、7.2、7.3 和 7.4 条规定的时间内，所获得的监测数据不作为评价是否达到标准排放限值的依据，但在这些时间内颗粒物浓度的 1 小时均值不得大于 150mg/m³。

表2-24 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

污染物	排放标准值		新扩改建项目厂界二级标准（mg/m ³ ）
	排气筒高度（m）	排放量（kg/h）	
氨	80	75	1.5
硫化氢	80	9.3	0.06
臭气浓度（无量纲）	80	60000（无量纲）	20

表2-25 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物	最高允许排放浓度（mg/m ³ ）	最高允许排放速率		无组织排放监控浓度限值	
		排气筒（m）	二级（kg/h）	监控点	浓度（mg/m ³ ）
颗粒物	120（其它）	15	3.5（1.75）	周界外浓度最高点	1.0
SO ₂	550	80	110		0.4
NO _x	240	80	31		0.12

注：排气筒高度处于表列排气筒高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围 200m 半径范围内的建筑物 5m 以上；不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50% 执行，括号内数值为排放速率严格 50% 的控制限值

2. 废水

本次项目与企业现有项目废水纳管排放标准一致。

本项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后纳管送至温岭市东部新区北片污水处理厂，经集中处理达标后排放。其中，氨氮、总磷、总氮纳管标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）相关要求，第一类污染物在渗沥液处理站出口排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物最高允许排放浓度；由于项目生活垃圾渗滤液和车辆清洗废水等处理后纳管排放，因此，各重金属污染物执行 GB8978-1996 表 1 和 GB16889 表 4 中更严格的限值。

根据 GB18485-2014，污水运送至污水处理厂处理的，应满足以下条件：

①在生活垃圾焚烧厂内处理后，总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等污染物

浓度达到 GB16889 表 4 规定的浓度限值要求；

②城市二级污水处理厂每日处理生活垃圾渗滤液和车辆清洗废水总量不超过污水处理量的 0.5%；

③城市二级污水处理厂应设置生活垃圾渗滤液和车辆清洗废水专用调节池，将其均匀注入生化处理单元；

④不影响城市二级污水处理厂的污水处理效果。

表2-26 废水纳管排放标准 单位：mg/L（pH 除外）

序号	污染物项目	纳管标准	
		限值	标准来源
1	pH 值（无量纲）	6~9	《污水综合排放标准》（GB8978- 1996） 表 4 三级标准
2	COD _{Cr}	500	
3	SS	400	
4	BOD ₅	300	
5	动植物油	100	
6	石油类	20	
7	TN	70	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）
8	NH ₃ -N	35	
9	TP	8	
10	总汞	0.001	第一类污染物在渗沥液处理站出口执行 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996） 表 1 最高允许排放浓度和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表 4 浓度限值要求更严格限值
11	总镉	0.01	
12	总铬	0.1	
13	六价铬	0.05	
14	总砷	0.1	
15	总铅	0.1	

项目化水系统浓水直接回用于冷却塔系统用水，冷却塔排污水直接回用于厂区地面、车辆冲洗、烟气净化系统用水、厂区道路洒水等，生活污水、渗滤液废水、初期雨水、车间和设备冲洗废水、锅炉排污水等生产废水经现有废水处理设施处理达标后和未完全回用的部分冷却塔排污水全部纳管排放；回用水水质满足《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）后回用于厂内。

表2-27 《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)

序号	控制项目	冷却用水		洗涤用水
		直流冷却水	敞开式循环冷却水系统补充水	
1	pH 值（无量纲）	6.5~9.0	6.5~8.5	6.5~9.0
2	悬浮物(SS)(mg/L)≤	30	—	30
3	色度(度)≤	30	30	30
4	BOD ₅ (mg/L)≤	30	10	30
5	COD(mg/L)≤	—	60	—
6	氨氮(以 N 计)(mg/L)≤	—	10	—
7	溶解性总固体(mg/L)≤	1000	1000	1000
8	石油类(mg/L)≤	—	1	—

温岭东部北片污水处理厂尾水排放中 COD_{Cr}、氨氮、总氮、总磷执行浙江省地标

《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/ 2169-2018)表 1 中现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值,该标准中没有的指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中没有的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)(含 2006 年、2025 年修改单)一级 A 标准,具体标准值详见表 2-28。

表2-28 废水排放标准 单位: mg/L (pH 除外)

序号	污染物项目	污水处理厂出水标准		
		日均值	瞬时值	标准来源
1	pH 值	6~9	6~9	GB 18918-2002 一级 A
2	COD _{Cr}	40	75	日均值为 DB33/ 2169-2018 表 1, 瞬时值为 GB 18918-2002 一级 A
3	TN	12 (15) ^a	20	
4	NH ₃ -N	2 (4) ^a	10 (15) ^b	
5	TP	0.3	1.0	
6	SS	10	/	
7	BOD ₅	10	/	GB 18918-2002 一级 A
8	动植物油	1	/	
9	石油类	1	/	
10	总汞	0.001	/	
11	总镉	0.01	/	
12	总铬	0.1	/	
13	六价铬	0.05	/	
14	总砷	0.1	/	
15	总铅	0.1	/	

a、每年 12 月 1 日至次年 3 月 31 日执行括号内的排放限值; b、括号外数值为水温>12℃时的控制指标, 括号内数值为水温≤12℃时的控制指标

企业需对厂区污染区域设置初期雨水收集系统,涵盖导流沟、截留装置、收集池等。收集管网多用明沟或暗涵输送,还需做好防渗防腐,且要装液位计、手动自动一体阀等,正常工况下可自动控制,确保极端情况可手动切换阀门。另外,收集池前设分流井,可通过液位与阀门连锁实现初期雨水和洁净雨水的分流。同时企业需要按照自行检测技术规范等对雨水口进行例行检测。

3. 噪声

本次项目与现有企业噪声排放标准一致。

营运期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中 3 类标准,具体标准值详见表 2-29。

表2-29 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)

执行类别	等效声级 (dB (A))	
	昼间	夜间
3 类	65	55

4. 固体废物控制标准

固体废物污染防治及其监督管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

（2020.4.29 修订）。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；危险废物识别标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）；危险废物贮存场所标志执行《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单。危险废物转移过程需执行《危险废物转移管理办法》（部令 第 23 号）等相关规定。

同时项目一般工业固体废物按照《浙江省生态环境厅关于进一步加强一般工业固体废物管理工作的通知》（浙环便函〔2024〕389 号）要求进行管理，转移需执行《浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（试行）》（浙环发〔2023〕28 号）有关规定。

2.4 环境功能区划

根据相关规划资料调查，项目所在区域环境功能区划见表 2-30。

表2-30 项目所在地及区域环境功能区划一览表

环境要素	项目所在区块环境功能区划结果	区划依据
环境空气	二类	《浙江省环境空气质量功能区划》
地表水环境	项目周边水功能区为金清河网温岭农业、工业用水区，编号为椒江 87，水环境功能区为工业、农业用水区，目标水质为Ⅳ类	《浙江省水功能区水环境功能区划分》
声环境	片区编码 1081-3-27、3 类区	《温岭市声环境功能区划》
生态保护红线	不占用生态保护红线和基本农田	《温岭市“三区三线”划定方案》、《温岭市国土空间规划（2021-2035）》
生态环境分区管控单元	台州市温岭市东部新区产业集聚重点管控单元（ZH33108120078）	《温岭市生态环境分区管控动态更新方案》（温政发〔2024〕13 号）

2.5 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.1-2016、HJ 2.3-2018、HJ 2.4-2021、HJ 2.2-2018、HJ 610-2016、HJ 19-2022、HJ 964-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中有关环评工作等级划分要求，确定评价等级。

2.5.1 大气环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）5.3.1 条，“选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中估算模型分别计算项

目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级”。

评价工作等级评判依据见表 2-31。

表2-31 导则评价工作等级判据

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	$P_{\max} \geq 10\%$
二级	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级	$P_{\max} < 1\%$

注：（1）同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。
（2）对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。

根据表 2-32 各污染物估算模式计算结果，项目排放废气最大地面浓度占标率为排放的硫化氢，其 $P_{\max}=40.58\%$ ，由于 $P_{\max} \geq 10\%$ ，确定项目大气环境评价等级为一级。

表2-32 估算模型计算结果

污染源名称	方位角度(度)	离源距离(m)	相对源高(m)	氨 D10(m)	NO _x D10(m)	SO ₂ D10(m)	PM ₁₀ D10(m)	PM _{2.5} D10(m)	Pb D10(m)	Cd D10(m)	Hg D10(m)	CO D10(m)	HCl D10(m)	氟化物 D10(m)	二噁英 D10(m)	硫化氢 D10(m)
绿能DA001	20	5655	166.93	0.510	15.226000	2.430	1.130	1.690	6.670	40.586000	6.750	0.410	8.120	4.040	0.900	0.410

2.5.2 水环境评价等级

1. 地表水

项目生活污水经化粪池预处理后和生产废水一起进入废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准后一并纳管送至温岭东部北片污水处理厂集中处理达标后排放。项目废水排水方式为间接排放，属于水污染型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），水污染型建设项目间接排放对应评价等级为三级 B。

2. 地下水

根据地下水导则附录 A 确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别及建设项目的地下水环境敏感程度，敏感程度分级原则见表 2-33。

表2-33 地下水环境敏感程度分级表

敏感程度	地下水环境敏感特征
敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）

	准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 ^a
不敏感	上述地区之外的其它地区。
注： ^a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。	

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表 2-34。

表2-34 地下水评价工作等级分级表

项目类别 环境敏感程度	I 类项目	II 类项目	III 类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

本项目所在地下水水文地质单元内无饮用水源保护地等敏感目标，项目周边用水为市政自来水，地下水环境不敏感，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录 A，本项目涉及“U 城镇基础设施及房地产；149、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置；全部（生活垃圾填埋处置项目 I 类、其余 II 类）”和“U 城镇基础设施及房地产；152、工业固体废物（含污泥）集中处置；全部（一类固废 III 类，二类固废 II 类）”，本项目不涉及生活垃圾填埋处置，地下水环境影响评价项目类别为 II 类；同时涉及“E 电力；32、生物质发电；沼气发电、垃圾填埋气发电”，地下水环境影响评价项目类别为 III 类；因此综上所述项目类别为 II 类，地下水环境影响评价等级为三级。

2.5.3 声环境影响评价等级

项目实施地属于 3 类功能区，且项目建成前后评价范围无声环境保护目标，受影响人口数量增加不多，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本项目声环境影响评价等级为三级。

2.5.4 土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），项目评价工作等级划分依据见表 2-35，土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为 I 类、II 类、III 类、IV 类，其中 IV 类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。

表2-35 污染影响型评价工作等级划分表

评价等级 敏感程度	I 类			II 类			III 类		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小

敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-	-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

本项目土壤环境影响属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A，本项目涉及生活垃圾及污泥发电，属于 I 类项目，工程占地规模为 7.32hm²，属中型占地规模；同时项目所在地周边有耕地和村庄，敏感程度属于敏感。因此，项目土壤环境影响评价等级判定为一级。

2.5.5 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 2-36 确定评价工作等级。风险潜势为 IV 及以上，进行一级评价；风险潜势为 III，进行二级评价；风险潜势为 II，进行三级评价；风险潜势为 I，可开展简单分析。

表2-36 环境风险评价工作等级分级表

环境风险潜势	IV、IV+	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

注：^a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据项目各要素环境风险潜势判定各要素评价等级见表 2-37。

表2-37 各要素环境风险评价等级判断

环境要素	危险物质数量与临界量比值 (Q)	行业及生产工艺 (M)	危险物质及工艺系统危险性 (P)	环境敏感程度 (E)	环境风险潜势	项目综合环境风险潜势	评价等级
大气	25	M4	P4	E2	II	II	三级
地表水				E3	I		简单分析
地下水				E3	I		简单分析

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感程度，结合事故情景下环境影响途径、环境危害后果和风险防范措施等，确定建设项目大气环境风险潜势为 II、地表水环境和地下水环境风险潜势为 I，项目环境风险潜势综合等级为 II，因此，确定建设项目环境风险评价综合等级为三级，其中大气环境风险评价等级为三级，地表水和地下水环境风险评价等级为简单分析。

2.5.6 生态影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，可不确定评价等级，

直接进行生态影响简单分析。项目属于位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目；项目符合生态环境分区管控要求，且项目在现有已建厂房内实施的污染影响类项目，对项目周边生态环境影响不大，项目可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析，因此，项目生态环境评价等级为生态影响简单分析。

2.5.7 项目环境影响评价等级划分情况

项目环境影响评价等级划分情况汇总见表 2-38。

表2-38 项目环境影响评价等级划分情况

环境要素	划分依据	评价等级
环境空气	根据估算模式计算结果，项目排放废气最大地面浓度占标率为排放的硫化氢，其 $P_{\max}=40.58\%$ ，由于 $P_{\max}\geq 10\%$ ，确定项目大气环境评价等级为一级。	一级
地表水环境	项目生活污水经化粪池预处理后和生产废水一起进入废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准后一并纳管送至温岭东部北片污水处理厂集中处理达标后排放。项目废水排水方式为间接排放，属于水污染型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），水污染型建设项目间接排放对应评价等级为三级 B。	三级 B
地下水环境	本项目所在地下水水文地质单元内无饮用水源保护地等敏感目标，项目周边用水为市政自来水，地下水环境不敏感，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录 A，本项目涉及“U 城镇基础设施及房地产；149、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置；全部（生活垃圾填埋处置项目 I 类、其余 II 类）”和“U 城镇基础设施及房地产；152、工业固体废物（含污泥）集中处置；全部（一类固废 III 类，二类固废 II 类）”，本项目不涉及生活垃圾填埋处置，地下水环境影响评价项目类别为 II 类；同时涉及“E 电力；32、生物质发电；沼气发电、垃圾填埋气发电”，地下水环境影响评价项目类别为 III 类；因此综上所述项目类别为 II 类，地下水环境影响评价等级为三级。	三级
声环境	项目实施地属于 3 类功能区，且项目建成前后评价范围无声环境保护目标，受影响人口数量增加不多，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本项目声环境影响评价等级为三级。	三级
土壤环境	本项目土壤环境影响属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A，本项目涉及生活垃圾及污泥发电，属于 I 类项目，工程占地规模为 7.32hm^2 ，属中型占地规模；同时项目所在地周边有耕地和村庄，敏感程度属于敏感。因此，项目土壤环境影响评价等级判定为一级。	一级
环境风险	根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感程度，结合事故情景下环境影响途径、环境危害后果和风险防范措施等，确定建设项目大气环境风险潜势为 II、地表水环境和地下水环境风险潜势为 I，项目环境风险潜势综合等级为 II，因此，确定建设项目环境风险评价综合等级为三级	三级
生态影响	本项目属于符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，可直接进行生态影响简单分析。	简单分析

2.6 评价范围及主要环境保护目标

2.6.1 评价范围

根据判定的评价等级及评价导则，项目评价范围具体见表 2-39。

表2-39 项目评价范围一览表

环境要素	评价等级	评价范围
环境空气	一级	以项目厂址为中心区域，自厂界外延 $D_{10\%}$ 的矩形区域作为大气环境影响评价范围，本项目最大 $D_{10\%}=6000m$ ，因此评价范围取厂界外延最大 $D_{10\%}$ 距离的范围
地表水环境	三级 B	对废水纳管可行性及环境影响进行简要分析
地下水环境	三级	以能说明地下水环境的基本情况，并满足环境影响预测和分析的要求为原则确定范围，地下水调查评价范围为厂区及厂区周边 $6km^2$ 内区域
声环境	三级	厂界外 200m 范围内的区域
土壤环境	一级	场址及周边 1km 范围内的区域
环境风险	三级	项目边界外 3km 范围内的区域
生态环境	生态影响简单分析	项目直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域

2.6.2 主要环境保护目标

1. 大气环境保护目标

大气环境保护目标基本情况见表 2-40。

表2-40 大气环境保护目标一览表

所属镇区	保护目标名称	坐标		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界最近距离/ (约) m
		X	Y					
温岭市滨海镇	东片居 1	121° 35' 42.939"	28° 28' 42.295"	居住区	人群	二类区	北	900
	东片居 2	121° 34' 11.411"	28° 28' 27.825"	居住区	人群		西	2370
	长安村	121° 34' 3.357"	28° 29' 21.427"	居住区	人群		西北	3280
	海荣村	121° 33' 40.107"	28° 28' 51.550"	居住区	人群		西北	3370
	永安村	121° 33' 42.578"	28° 29' 21.831"	居住区	人群		西北	3900
	四塘村	121° 33' 8.107"	28° 28' 32.358"	居住区	人群		西	4000
	联海村	121° 33' 4.399"	28° 28' 5.553"	居住区	人群		西	4250
	永进新村	121° 32' 8.945"	28° 29' 25.166"	居住区	人群		西	6100
	永丰村	121° 32' 36.020"	28° 29' 15.974"	居住区	人群		西	5360
	雨伞庙村	121° 32' 14.063"	28° 28' 43.008"	居住区	人群		西	5680
	永康村	121° 32' 42.509"	28° 28' 44.689"	居住区	人群		西	5120
	四湾村	121° 32' 35.733"	28° 28' 25.620"	居住区	人群		西	4050
	靖海村	121° 32' 25.360"	28° 28' 9.077"	居住区	人群		西	5270
	复宁村	121° 32' 15.936"	28° 27' 40.264"	居住区	人群		西	5600
	滨海实验幼儿园	121° 32' 18.195"	28° 28' 30.069"	文化区	人群		西	5580

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	滨兴村	121° 32' 10.560"	28° 27' 14.904"	居住区	人群		西南	5820
	五星村	121° 32' 20.988"	28° 26' 56.518"	居住区	人群		西南	6000
	新中村	121° 32' 21.451"	28° 26' 43.000"	居住区	人群		西南	6150
	中南村	121° 32' 4.920"	28° 26' 27.010"	居住区	人群		西南	6700
	新南村	121° 32' 24.619"	28° 26' 20.830"	居住区	人群		西南	6370
温岭市 箬横镇	温岭市残疾人托养中心	121° 34' 2.487"	28° 26' 15.970"	护理院	人群		西南	4250
	温岭振东医养护理院	121° 34' 4.882"	28° 26' 11.896"	护理院	人群		西南	4300
	新繁荣村	121° 33' 56.753"	28° 26' 10.952"	居住区	人群		西南	4430
	乐邦寺村	121° 32' 17.976"	28° 26' 8.934"	居住区	人群		西南	6470
	龙皇宫村	121° 32' 5.307"	28° 25' 44.060"	居住区	人群		西南	7420
	盘马村	121° 32' 42.077"	28° 25' 36.336"	居住区	人群		西南	6700
	联东村	121° 33' 13.594"	28° 24' 59.102"	居住区	人群		西南	6950
	娄江村	121° 32' 34.506"	28° 25' 51.939"	居住区	人群		西南	6480
	东红村	121° 32' 22.803"	28° 25' 29.962"	居住区	人群		西南	7200
	新屋村	121° 32' 38.446"	28° 24' 47.476"	居住区	人群		西南	7960
	下墩村	121° 32' 10.173"	28° 24' 53.308"	居住区	人群		西南	8330
	箬横第二幼儿园	121° 32' 11.333"	28° 24' 52.304"	文化区	人群		西南	8200
	箬横镇第二小学	121° 32' 12.182"	28° 25' 1.303"	文化区	人群		西南	8440
路桥区 金清镇	黄礁胜村	121° 36' 33.154"	28° 28' 17.103"	居住区	人群		东北	800
	白果村	121° 37' 3.300"	28° 28' 59.753"	居住区	人群		东北	2100
	黄琅村	121° 36' 7.841"	28° 29' 45.122"	居住区	人群		北	2700
	黄琅学校	121° 36' 12.120"	28° 31' 5.434"	文化区	人群		北	5460
	海峰村	121° 36' 6.994"	28° 31' 24.643"	居住区	人群		北	6000
	下盟村	121° 33' 49.452"	28° 29' 55.237"	居住区	人群		西北	4300
	金星村	121° 33' 54.079"	28° 30' 41.448"	居住区	人群		西北	5520
	双红村	121° 34' 2.190"	28° 30' 24.377"	居住区	人群		西北	5050
	三坨村	121° 32' 14.468"	28° 31' 19.184"	居住区	人群		西北	8230
	民丰村	121° 33' 3.829"	28° 31' 10.030"	居住区	人群		西北	7000

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	友谊村	121° 32' 21.845"	28° 30' 56.241"	居住区	人群		西北	7520
	五丰村	121° 32' 43.243"	28° 30' 26.308"	居住区	人群		西北	6530
	双盟村	121° 32' 28.836"	28° 30' 6.803"	居住区	人群		西北	6600
	游艇小镇规划居住用地	121° 35' 55.308"	28° 29' 29.863"	居住区	人群		北	2400
东部新区	东部新区人才公寓	121° 35' 14.330"	28° 26' 6.264"	居住区	人群		南	3660
	春江潮鸣	121° 35' 8.112"	28° 26' 1.861"	居住区	人群		南	3720
	碧桂园禧悦	121° 35' 8.208"	28° 25' 51.741"	居住区	人群		南	4050
	豪成东悦湾	121° 35' 16.415"	28° 25' 50.659"	居住区	人群		南	4080
	东豪庭	121° 35' 10.931"	28° 25' 38.763"	居住区	人群		南	4450
	博雅学府	121° 35' 17.014"	28° 25' 30.903"	居住区	人群		南	4680
	东部新区幼儿园	121° 35' 19.157"	28° 25' 39.806"	文化区	人群		南	4480
	太平小学东部校区	121° 35' 15.932"	28° 25' 41.216"	文化区	人群		南	4400
	第三中学东部校区	121° 35' 23.271"	28° 25' 34.186"	文化区	人群		南	4500
	规划居住用地 1	121° 35' 26.960"	28° 26' 6.566"	居住区	人群		南	3700
	规划居住用地 2	121° 36' 36.791"	28° 24' 53.837"	居住区	人群		南	5860
温岭市松门镇	南港村	121° 39' 26.429"	28° 25' 20.692"	居住区	人群		东南	6500
	北港村	121° 39' 2.676"	28° 25' 51.978"	居住区	人群		东南	7800

2. 地表水环境保护目标

根据 HJ 2.3-2018 中的 3.2 水环境保护目标主要为饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区。本项目水体以及附近水体均不涉及饮用水水源保护区，项目周边也无取水口，上下游也无重点保护与珍稀水生生物的栖息地和鱼类“三场”等地表水环境保护目标。

3. 声环境保护目标

本项目厂界外 200m 范围内无声环境保护目标。

4. 土壤环境保护目标

本项目厂界外 1km 范围内主要为工业企业，土壤环境保护目标主要为村庄和农田

等，具体见表 2-41。

表2-41 土壤环境保护目标一览表

敏感目标名称	相对厂址方位	相对厂界最近距离/（约）m	环境特征	质量标准
东片居 1	北	900	居民区	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第一类用地的筛选值
黄礁胜村	东北	800	居民区	
农田	南侧	180	耕地	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）
	北侧	330	耕地	

5. 生态环境保护目标

主要为项目周边区域内的土地资源、自然资源等。

6. 环境风险保护目标

本项目环境风险评价等级为三级，评价范围为项目边界外 3km 范围内的区域，可参考大气环境保护目标。

2.7 温岭市生态环境分区管控动态更新方案符合性分析

根据温岭市人民政府《温岭市生态环境分区管控动态更新方案》（温政发〔2024〕13 号），项目所在区块属于台州市温岭市东部新区产业集聚重点管控单元（ZH33108120078），为重点管控单元，具体符合性分析见表 2-42。

表2-42 生态环境准入清单符合性分析

生态环境准入清单		本项目情况	是否符合
管控单元	台州市温岭市东部新区产业集聚重点管控单元（ZH33108120078）	/	/
空间布局约束	优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。着力调整产品结构，提升产品技术含量，实现集群规模化发展；依托海洋及港口资源，按照产业发展规划，重点培育发展泵与电机、汽车摩托车及配件、机床装备、新能源新材料等新兴产业，打造温岭制造业提升基地。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。对与生态保护红线直接相邻的工业功能区，设置不小于 10 米的缓冲带。。	本项目所在地位于台州市温岭市东部新区长新塘内，项目属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723 行业，为城市基础设施项目，项目周边均为工业区，距离最近居住区之间均有道路绿化带等隔离。	是
污染物排放管控	严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强污水处理厂建设及提升改造，深化工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、	项目严格实施污染物总量控制制度。项目污水预处理达标后纳管排放，雨污分流。废气排放执行特别排放	是

	重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进重点行业 VOCs 治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。推动企业绿色低碳技术改造。新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。	限值。本项目已按照规范要求开展建设项目碳排放评价内容。	
环境 风险 防控	定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。	项目实施后，要求企业加强环境应急防范，按规定编制、修订应急预案，建设事故应急池并配备相关应急物资，故符合环境风险防控要求。	是
资源 开发 效率 要求	推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。	本项目能源采用沼气自发电和市政电，用水来自市政供水管网，项目实施过程中加强节水管理。	是

根据《温岭市生态环境分区管控动态更新方案》（温政发〔2024〕13号），项目所在地属于台州市温岭市东部新区产业集聚重点管控单元（ZH33108120078），本项目属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723 行业，为城市基础设施项目，且项目拟建地属于工业功能区，符合生态环境准入清单内的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率的要求，因此本项目符合《温岭市生态环境分区管控动态更新方案》（温政发〔2024〕13号）要求。

2.8 国土空间规划符合性分析

2.8.1 《温岭市国土空间规划（2021-2035）》概况（节选）

第四章 国土空间总体格局

第一节 三条控制线

第 29 条 优先划定耕地和永久基本农田保护红线 现状耕地应划尽划、应保尽保，优先确定耕地保护目标，将可以长期稳定利用耕地优先划入永久基本农田实行特殊保护。温岭市耕地保有量不低于 24860.00 公顷（37.2900 万亩），划定永久基本农田 22841.84 公顷（34.2628 万亩）。

第 30 条 严格划定生态保护红线 将整合优化后的自然保护地，生态功能极重要、生态极脆弱区域，以及目前基本没有人类活动、具有潜在重要生态价值的生态空间划入生态保护红线。温岭市划定生态保护红线 9978.38 公顷。其中，陆域生态保护红线

9271.43 公顷，海洋生态保护红线 706.95 公顷。

第 31 条 合理划定城镇开发边界 在优先划定耕地和永久基本农田、生态保护红线的基础上，避让自然灾害高风险区，结合人口变化趋势和存量建设用地状况，合理划定城镇开发边界，管控城镇建设用地总量，引导形成集约紧凑的城镇空间格局。温岭市划定城镇开发边界 16856.93 公顷。

第二节 主体功能定位

第 32 条 落实主体功能区战略 落实省级规划关于温岭市作为城市化潜力地区附加海洋经济地区 and 历史文化资源富集地区的主体功能定位，并以乡镇（街道）为单元落实主体功能区战略，细化为四类基本类型与两类附加类型（详见下表）。其中，4 个农产品主产区强化耕地和永久基本农田规模化建设，推进农业农村现代化发展；3 个生态经济地区加强准入管理，推动绿水青山就是金山银山转化；5 个城市化优势地区引导人口和产业集聚，推动重大战略平台建设；5 个城市化潜力地区加快城镇建设，推动城乡融合发展。在此基础上，叠加两类附加类型引导特色发展，其中 3 个历史文化资源富集地区加强自然景观和历史人文资源的保护利用，传承地方文化，彰显地域特色；8 个海洋经济地区加强海洋资源保护利用，发展海洋经济，推进陆海统筹。

第四节 国土空间规划用途分区

第 37 条 城镇发展区

将为满足城镇发展需求、完善城镇功能、优化城镇空间布局 and 结构而划定的区域划为城镇发展区，主要包括现状建成区、规划集中连片的城镇建设区、城中村、城边村 and 依法合规设立的各类开发区等。

积极引导城镇用地集中布局，新增城镇建设项目原则上应在城镇开发边界内进行布局 and 建设，严格控制城镇开发边界外的各项城镇建设活动。优先使用存量建设用地，引导城镇低效用地再开发，提高建设用地使用效率，鼓励建设用地复合性开发。

2.8.2 国土空间规划符合性分析

根据企业提供的不动产权证书，项目所在地为公用设施用地，根据《温岭市国土空间规划（2021-2035）》，项目位于城镇开发边界内，用途分区为城镇集中建设区。项目主要从事生活垃圾焚烧污泥和一般工业固废处理、余热发电，属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723，因此本项目符合《温岭市国土空间规划（2021-2035）》

的相关要求。

同时根据《温岭市滨海镇国土空间规划（2021-2035）》，项目位于城镇开发边界内，用地布局规划为公用设施用地。项目主要从事生活垃圾焚烧污泥和一般工业固废处理、余热发电，属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723，因此本项目符合《温岭市滨海镇国土空间规划（2021-2035）》的相关要求。

2.9 温岭市东部新区总体规划符合性分析

《温岭市东部新区总体规划（2015-2035 年）》由温岭市人民政府审批，审批文号为温政函〔2019〕30 号。

2.9.1 规划范围及开发时序

东至温岭东部滨海，南至龙门大道，西至十里河，北至老东海塘堤以北，总面积约 36.94km²。总体规划期限为 2015 年~2035 年。近期：2015 年~2025 年，远期 2026 年~2035 年，远景展望到未来 30-50 年。

2.9.2 发展规划

（1）发展愿景

温岭市域的副中心城市，将建成台州沿海的“创新转型示范区、产城融合样板区、绿色发展先行区”。

（2）发展战略

本区定位为市域优势产业拓展主平台，市域产业转型升级新空间，应选择二、三产复合发展模式；同时在二产发展中，集中力量选定特定产业集群重点培育。

2.9.3 规划结构

“一湖、三片、四园”

一湖为龙门湖（含锦鳞湖）；三片为三个以城市生活服务为主的区片，分别为中部龙门湖片（含龙门湖小镇）、北部曙光湖片（含曙光湖小镇）、南部礁山湖片（含礁山湖小镇），主要设置居住空间及各类公共设施；四园为四个产业园，分别为北区的升级产业园，中区的都市农业园（内设多个休闲农庄），南区中部的创新产业园和西部的上市企业园。

2.9.4 规划用地布局

（1）发展策略

根据新区的产业发展定位,发展带动性强、技术密集、能形成竞争优势的主导产业,重点引导机械装备、电子电机、汽摩配等产业升级。同时面向战略性产业创新,重点针对智慧制造业、研发产业进行培育。

（2）工业用地布局

工业用地主要规划于基地西侧,形成 5 个工业组团(北区 2 个,中区 1 个、南区 2 个)。北区以 26 街为界,形成 2 个工业组团,主要集聚中、小制造业企业。中区形成 1 个工业组团,布局于中区西侧,主要面向科技创新和研发型企业。

南区形成 2 个工业组团,松航南路以西形成 1 个组团,以集聚上市大型制造业企业为主。中部中沙河以西形成 1 个工业组团,主要面向科技创新和研发型企业。

2.9.5 市政工程规划

规划采用雨、污完全分流制,加强环境保护,改善水体质量。北区污水由北片污水处理厂处理,中区、南区由南片污水处理厂处理,在规划区按地势、道路布局布置污水干管,污水通过支管就近排入污水干管,并向下游方向流去。中区污水接入南片污水厂。

2.9.6 规划符合性分析

项目实施地位于浙江省台州市温岭市东部新区长新塘内,属东部新区北片环境设施用地,项目主要从事生活垃圾焚烧污泥和一般工业固废处理、余热发电,属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723,属于重点引导产业,满足规划结构要求。本项目所在地污水管网已铺设,废水可纳管排放。综上,本项目实施符合《温岭市东部新区总体规划(2015-2035 年)》要求。

2.10 《温岭经济开发区智能制造装备配套园区(长新塘区块)控制性详细规划(产业发展调整)》符合性分析

2.10.1 规划概况(节选)

(1) 规划范围:温岭经济开发区智能制造装备配套园区(长新塘区块)南至规划水系及温岭经济开发区东部新区、西至五一河及延伸线、北至雨伞浦、东为海塘,规划总用地面积约 1270 亩。

(2) 发展定位：东部新区乃至全市智能制造装备配套园区；温岭市域性环保基础设施集中区。

(3) 产业发展导向：以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，依托东部新区开发建设，立足本区资源环境条件，以建设生态型智能制造装备配套园区为导向，着力引进机电装备产业相关联的金属铸造、锻造、压延加工、金属表面处理和热处理以及造纸、危险废物处理等二、三类工业，打造特色化产业园区，为优化温岭市域工业布局，完善温岭经济开发区装备制造业产业链，推进智造温岭、生态温岭建设做出贡献。

2.10.2 规划符合性分析

项目实施地位于浙江省台州市温岭市东部新区长新塘内，属东部新区北片环境设施用地，项目主要从事生活垃圾焚烧污泥和一般工业固废处理、余热发电，属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723，属于重点引导产业，满足规划结构要求。本项目所在地污水管网已铺设，废水可纳管排放。综上，本项目实施符合《温岭经济开发区智能制造装备配套园区（长新塘区块）控制性详细规划（产业发展调整）》要求。

2.11 《温岭经济开发区智能制造装备配套园区（长新塘区块）控制性详细规划（产业发展调整）环境影响报告书》符合性分析

2.11.1 规划环评概况（节选）

台州市生态环境局温岭分局于 2022 年 1 月 17 日作出了《关于温岭经济开发区智能制造装备配套园区（长新塘区块）控制性详细规划（产业发展调整）环境影响报告书的审查意见》（台规环审（温）〔2022〕1 号），规划环评主要内容如下：

1、规划范围

温岭经济开发区智能制造装备配套园区（长新塘区块）南至规划水系及温岭经济开发区东部新区、西至五一河及延伸线、北至雨伞浦、东为海塘，规划总用地面积约 1270 亩。

2、规划产业发展导向

以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，依托东部新区开发建设，立足本区资源环境条

件，以建设生态型智能制造装备配套园区为导向，着力引进机电装备产业相关联的金属铸造、锻造、压延加工、金属表面处理和热处理以及造纸、危险废物处理等二、三类工业，打造特色化产业园区，为优化温岭市域工业布局，完善温岭经济开发区装备制造业产业链，推进智造温岭、生态温岭建设做出贡献。

同时，对照园区生态空间清单、环境准入条件清单、环境标准清单等与项目相关的要求后也均能符合相关要求，详见表 2-43~表 2-45。

2.11.2 规划环评符合性分析

项目选址地块位于台州市温岭市东部新区产业集聚重点管控单元（ZH33108120078）范围内，根据《温岭经济开发区智能制造装备配套园区（长新塘区块）控制性详细规划（产业发展调整）环境影响报告书》，本项目主要从事生活垃圾焚烧污泥和一般工业固废处理、余热发电，对温岭市东部垃圾焚烧发电项目二期工程进行技改，属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723，为城市基础设施项目，属于规划中符合产业导向及国家、省、市有关规定的工业项目，且不涉及环境准入清单里禁止准入的行业工艺清单，因此本项目符合生态管控措施要求，符合环境准入清单要求。项目所在地市政管网较完善，项目产生的废水预处理后能够达标纳管排放；项目产生的废气经合理有效的污染防治措施处理后达标排放，项目主要使用自产电等清洁能源；本项目实行固废分类收集并规范危废的暂存场所，妥善处置各类固废，危险废物安全处置率达 100%。综上，本项目符合规划环评要求。

表2-43 本项目与规划环评生态空间清单符合性分析（清单1）

规划区块	生态空间范围示意图	管控要求	现状用地类型	本项目符合性分析
环境设施用地单元		目前现状已存在温岭市生活垃圾焚烧发电厂、生活垃圾焚烧飞灰填埋场，北部固废集中处理区块目前为空地，后续主要引进固废处置企业	环境设施用地	符合，本项目为温岭市生活垃圾焚烧发电厂内技改项目，主要从事生活垃圾掺烧污泥和一般工业固废处理、余热发电，属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723，为城市基础设施项目，符合管控要求。

表2-44 本项目与规划环评环境准入条件清单符合性分析（清单5）

区域	分类	分类管理名录项目类别	行业清单（分类管理名录项目类别）	工艺清单	产品清单	制定依据	本项目符合性
台州市温岭市东部新区产业集聚重点管控单元 ZH33108120078 （该单元中环境设施用地区块，图中蓝色区域） 	禁止准入产业	所有行业	所有工业类项目（除城市基础类工业项目、废弃资源综合利用业、生态保护和环境治理业、公共设施管理业及与环境设施用地有关项目外）	/	/	本次规划用地布局、产业及《温岭市“三线一单”生态环境分区管控方案》	符合，本项目主要从事生活垃圾掺烧污泥和一般工业固废处理、余热发电，属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723，为城市基础设施项目，不属于禁止准入产业。

表2-45 本项目与规划环评环境标准清单符合性分析（清单6）

序号	类别	主要内容	符合性说明
1	空间准入标准	空间准入标准执行《温岭市“三线一单”生态环境分区管控方案》为主，在符合《温岭市“三线一单”生态环境分区管控方案》前提下依次执行《温岭市域总体规划（2015-2035年）》和本规划环评中提出的“清单1生态空间清单”。	符合，本项目主要从事生活垃圾焚烧污泥和一般工业固废处理、余热发电，属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723，为城市基础设施项目，符合管控要求。
2	污染物排放标准	污染物排放标准优先执行地方标准，如《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB33/2147-2018）、浙环函（2019）315号《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》、DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》等；无地方标准有行业标准的执行行业标准，如《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB1848-2001）、GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、GB3544-2008《制浆造纸工业水污染物排放标准》等；无地方标准也无行业标准的执行国家各类综合排放标准，如《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》、GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》等。	符合。项目废水、废气经处理后达到相应标准限值；固废经妥善处置后对环境影响较小。噪声能够做到厂界达标。
3	环境质量管控标准	环境质量标准 环境质量标准优先执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《环境空气质量标准》（GB3095-2026）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）等国家发布的标准，国家标准中没有标准的因子可执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准等，国内没有标准的因子可参照执行日本环境标准等国外标准。	符合。在采取适当的污染防治措施后，能够维持区域环境质量现状。
4	行业准入标准	规划区的行业准入执行本规划环评中提出的“环境准入条件清单”，《关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知》（环大气[2019]53号）、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）、《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发[2013]54号）、《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]402号）、《台州市挥发性有机物污染防治实施方案》、《台州市机电和汽摩配涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环办函[2016]56号）、《关于印发台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）的通知》（台五气办〔2018〕5号）、《关于规范金属表面处理行业准入要求的会议纪要》（温环发[2014]34号）、《浙江省金属表面处理（电镀除外）、有色金属、农副食品加工、砂洗、氮肥、废塑料行业污染整治提升技术规范的通知》（浙环发[2018]19号）等、《浙江省废纸造纸产业环境准入指导意见（修订）》、《浙江省热电联产行业环境准入指导意见（修订）》、《浙江省生活垃圾焚烧产业环境准入指导意见（试行）》。	符合。本项目符合行业准入标准相关文件要求。

2.12 《浙江省城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》符合性分析

2.12.1 规划概况（节选）

根据浙江省发展和改革委员会、浙江住房和城乡建设厅印发的《浙江省城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》（浙发改规划〔2017〕24号，2017年1月20日印发），主要内容介绍如下：

1、规划范围

规划范围为全省设市城市、县城和建制镇。

2、规划目标

到“十三五”末，全省城镇生活垃圾减量化、无害化和资源化能力显著增强，实现三个“全覆盖”，即建制镇以上垃圾处理设施或处理能力实现全覆盖、设区市区垃圾分类收集处理基本实现“全覆盖”、餐厨垃圾资源化综合利用能力基本实现“全覆盖”，显著提升生活垃圾无害化处理和产业化发展水平，以及环境污染第三方治理水平，力争我省生活垃圾处理和污染综合治理水平走在全国前列。

生活垃圾处理：“十三五”全省新增城镇生活垃圾无害化处理设施能力 2.3 万吨/日，总处理能力达到 7.6 万吨/日。“十三五”末全省城镇生活垃圾无害化处理率达到 92%以上，其中设市城市生活垃圾无害化处理率达到 100%，县城生活垃圾无害化处理率达到 95%以上。

生活垃圾分类：设区市区全面实行生活垃圾的分类投放、分类收集、分类处置，50%以上的县城以上城市和县城具备生活垃圾末端分类处置能力。有条件的设区市实现原生垃圾“零填埋”。全省垃圾资源化率达到 60%以上。

垃圾收运体系：“十三五”新增重点收集中转设施规模约 1.2 万吨/日，新增垃圾运输能力 1.1 万吨/日，垃圾收运能力实现建制镇全覆盖，垃圾分类收集运输能力不断增强。生活垃圾收集和运输的数字化管理进一步推进。

餐厨垃圾处理。全省餐厨垃圾收运体系进一步完善，“十三五”新增餐厨垃圾处理能力 3500 吨/日，总处理能力达到 5000 吨/日，基本实现餐厨垃圾资源化综合利用能力全覆盖。

3、建设任务

(三) 提升处理设施能力：合理选择技术路线。坚持资源化优先，因地制宜选择安全可靠、先进环保、省地节能、经济适用的处理技术，优化采用焚烧处理技术，减少原生生活垃圾填埋量，有条件的设区市努力实现原生垃圾“零填埋”。对条件允许的地区，鼓励采用多种处理技术有效集成、合理配置的综合处理技术，鼓励垃圾焚烧厂与垃圾卫生填埋场配合使用，卫生填埋场进一步从原生垃圾填埋向残渣填埋、或应急处理发展。鼓励进行技术创新，对于采用新的垃圾处理方式并取得成功的项目，省有关部门将积极推广。对焚烧飞灰、垃圾渗滤液等应采取先进技术处理。

“十三五”期间，推进在建的生活垃圾无害化处理设施能力 1.07 万吨/日，新建处理设施能力 1.32 万吨/日，实现建制镇以上垃圾处理设施及处理能力全覆盖，全省城镇垃圾无害化处理率达到 92% 以上。规划新建生活垃圾无害化处理设施类项目 33 个，完成在建项目 13 个。

开展治理设施升级改造，推进现有垃圾焚烧设施的提标改造，通过焚烧炉技改、烟气处理系统技改等方式，提高处理处置能力和排放标准，满足环境标准和安全标准要求。

充分利用数字化城市管理信息系统、市政公用设施监管系统和环境监管系统，强化垃圾处理项目事中事后监管，确保项目各项污染防治措施落实到位。通过实施环卫车辆清运转运实时监控、环卫智能称重、分类垃圾在线计量监控等子系统建设，加强转运过程实时监控。通过加大垃圾处理计量、设施场界环境、设施渗滤液处理、填埋场填埋气体产生、焚烧厂烟气等在线监控系统建设，加强处置设施的过程监管。建立公众参与的长效机制。到 2020 年，焚烧处理设施的实时监控装置安装率达到 100%，其他处理设施达到 80% 以上。

表2-46 浙江省“十三五”生活垃圾无害化处置设施项目汇总表（续建类）

序号	项目名称	处理能力 (吨/日)	处置方式	实际开工时间	计划竣工时间	项目总投资 (万元)
1	温岭市东部垃圾处理中心	800	焚烧	2014	2016	38000

2.12.2 符合性分析

根据《浙江省城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》，温岭市东部垃圾焚烧发电项目一期工程（温岭市东部垃圾处理中心）已列入规划建设目录，新增处理能力为 800 吨/日，处理方式为焚烧，建设起止年份为 2014~2016 年。本次项目将一期

项目 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉改造为 1 台 700 吨/日机械炉排炉，并对一期项目进炉原料进行调整，设计生活垃圾处理能力 600 吨/日，掺烧污泥和一般工业固废 100 吨/日，不新增处理规模。本项目建成可推进现有垃圾焚烧设施的提标改造，通过焚烧炉技改、烟气处理系统技改等方式，提高处理处置能力和排放标准，满足环境标准和安全标准要求，对浙江省内城镇生活垃圾无害化处理设施具有积极意义，故本项目建设符合《浙江省城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》。

2.13 《温岭市生活垃圾分类“十四五”规划》符合性

2.13.1 规划概况（节选）

1、规划目标

加强分类投放管理与指导，强制实施生活垃圾分类投放，深入实施装修垃圾、大件垃圾和园林垃圾大分流工程，进一步健全分类投放体系。结合温岭实际，创新垃圾回收模式，构建回收网点、分拣中心、交易中心等“三位一体”再生资源回收体系，进一步提高温岭城镇生活垃圾的回收利用率。深入实施垃圾分类转运设施建设工程，完善生活垃圾分类收运体系，提升生活垃圾转运设施水平，建立完善匹配的转运体系。深入实施生活垃圾分类处置设施建设工程，形成“焚烧、资源综合利用与生化处理为主、就地处理为补充、填埋为应急保障”的生活垃圾分类处理设施体系，全面提升生活垃圾综合处理、循环利用效能。

到 2022 年，生活垃圾分类基本实现全覆盖，城乡生活垃圾分类一体化基本完成，全面实施生活垃圾强制分类制度，保持生活垃圾处理总量零增长、生活垃圾零填埋，生活垃圾治理数字化取得阶段性成效，“两网融合”取得初步成效。全市城镇生活垃圾回收利用率达到 60%，资源化利用率基本达 100%，无害化处理率达 100%。省级高标准生活垃圾分类示范小区累计达到 20 个，省级高标准生活垃圾分类示范村累计达到 17 个，省级生活垃圾分类示范片区累计达到 2 个，生活垃圾无害化处理能力达 2700 吨/日（含污泥 300 吨/日），争取创成浙江省生活垃圾分类工作标准化市。垃圾分类参与率显著提高，垃圾分类准确率明显提高，生活垃圾处理设施的达标排放率达到相应要求，生活垃圾填埋场开展综合治理。

到 2025 年，生活垃圾分类全覆盖全面实现，城乡生活垃圾分类一体化全面完成，

生活垃圾强制分类深入人心，生活垃圾处理总量继续得到有效控制，生活垃圾零填埋得到有效保持，生活垃圾治理数字化全面实现，“两网融合”基本实现，生活垃圾治理体系和治理能力基本实现现代化。全市城镇生活垃圾回收利用率达到 70%，省级高标准生活垃圾分类示范小区累计达到 30 个，省级高标准生活垃圾分类示范村累计达到 30 个，省级生活垃圾分类示范片区累计达到 2 个，创成浙江省生活垃圾分类工作标准化市。居民基本养成垃圾分类习惯，生活垃圾分类准确率显著提高，垃圾分类回收和资源化利用产业水平明显提升，生活垃圾填埋场生态修复取得良好成效。

表2-47 温岭市生活垃圾分类“十四五”规划目标表

序号	指标	单位	2020	2025	属性
1	城镇生活垃圾分类覆盖率	%	95.77	100	约束性
2	农村生活垃圾分类覆盖率	%	85	100	约束性
3	省级高标准生活垃圾分类示范小区	个	10	30	预期性
4	省级高标准生活垃圾分类示范村	个	8	30	预期性
5	省级生活垃圾分类示范片区	个	1	2	预期性
6	城市生活垃圾焚烧处理能力覆盖率	%	100	100	预期性
7	城市餐厨垃圾处理能力覆盖率	%	—	100	预期性
8	城镇生活垃圾回收利用率	%	53.44	70	约束性
9	城市垃圾分类收运覆盖率	%	90	100	预期性
10	城镇生活垃圾资源化利用率	%	99	100	约束性
11	农村生活垃圾资源化利用率	%	90	100	约束性
12	城镇生活垃圾无害化处理率	%	100	100	约束性
13	农村生活垃圾无害化处理率	%	100	100	约束性

2、主要任务

（四）全覆盖推进生态化处理

1.开展已封场生活垃圾卫生填埋场综合治理。

以保护环境、防治污染、景观重建为原则，2022 年启动生活垃圾填埋场综合治理，科学安排治理进程，开挖陈年垃圾焚烧处理与填埋场生态修复有机结合，力争成为全省生活垃圾卫生填埋场综合治理范例。

2.保持垃圾焚烧发电项目良好运行。

定期监测生活垃圾成分，根据成分变化情况及时优化温岭市垃圾焚烧发电项目和温岭东部垃圾焚烧发电项目的焚烧技术和工艺流程，严格控制废水、废气、固废等污染达标排放，确保项目稳定运行。

3.推进建设危险固体废物处理设施。

推进建设温岭市危险废物集中处置设施项目，实现有害垃圾的有效处理。建设温岭

市灰渣填埋场二期工程，实现灰渣无害化处理，并作为城镇生活垃圾应急处置场所。

4.加快建设易腐垃圾处理项目。

积极构建源头减量与末端处理相结合的易腐垃圾资源化利用和无害化处理体系。推进农村易腐垃圾资源化站点撤并，每个建制镇设置一个易腐垃圾资源化站点，应用新工艺新设备提高处理效率、改善处理效果。在具备条件的农贸市场、集贸市场、大型超市设置生鲜垃圾减量设备，实现生鲜垃圾源头减量。重点推进温岭市有机废弃物综合处置二期项目，到 2025 年具备餐厨垃圾 300 吨、地沟油 20 吨、城市粪便 50 吨的日处理能力。

5.提升再生资源综合利用能力。

建设规模适当的大件垃圾处理场所（设施），推进大件垃圾资源高值化利用。支持再生资源利用企业延长产业链，加快形成覆盖分拣、拆解、加工、资源化利用和无害化处理等环节的完整产业链，着力加强深度加工利用，提高产品附加值。建设渣土综合利用项目，实现装修垃圾资源化、无害化处理，加快形成装修垃圾处理产业链。建设园林垃圾处理设施，探索空间换地，解决园林垃圾堆放问题。

2.13.2 符合性分析

根据《温岭市生活垃圾分类“十四五”规划》，温岭市东部垃圾焚烧发电项目一期工程已列入规划建设目录，温岭东部垃圾处理中心（焚烧发电项目）总规模为 1600 吨/日（其中生活垃圾 1300 吨/日+污泥 300 吨/日），其中一期 800 吨/日（含污泥 200 吨/日）、二期 800 吨/日（含污泥 100 吨/日），处理方式为焚烧。本次项目将一期项目 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉改造为 1 台 700 吨/日机械炉排炉，并对一期项目进炉原料进行调整，设计生活垃圾处理能力 600 吨/日，掺烧污泥和一般工业固废 100 吨/日，不新增处理规模。本项目建成可推进现有垃圾焚烧设施的提标改造，通过焚烧炉技改、烟气处理系统技改等方式，提高处理处置能力和排放标准，满足环境标准和安全标准要求，对浙江省内城镇生活垃圾无害化处理设施具有积极意义，故本项目建设符合《温岭市生活垃圾分类“十四五”规划》的要求。

2.14 《温岭市城乡环卫一体化规划（2016-2030）》符合性分析

2.14.1 规划情况（节选）

在温岭市东部建设 1 处静脉产业园，包括垃圾焚烧发电厂、污水处理厂、飞灰填埋场、粪便无害化处理厂、病死动物无害化处理厂、建筑垃圾分类处理、餐厨垃圾处理厂等多种功能处理设施，总用地约 19.73 公顷。

2.14.2 规划符合性分析

项目实施地位于台州市温岭市东部新区长新塘内，属于温岭市静脉产业园内。本项目技改前后不改变企业垃圾处置规模，将一期项目 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉改造为 1 台 700 吨/日机械炉排炉，并对一期项目进炉原料进行调整，设计生活垃圾处理能力 600 吨/日，掺烧污泥和一般工业固废 100 吨/日，不新增处理规模，并新建配套废气处理设施，采用“SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（碳酸氢钠）+活性炭喷射+布袋除尘+SCR 脱硝”的组合工艺；因此，项目建设符合《温岭市城乡环卫一体化规划（2016-2030）》的要求。

2.15 《温岭市城镇生活垃圾分类和资源回收利用中长期发展规划》符合性分析

2.15.1 规划概况（节选）

1、发展现状

生活垃圾产生处理现状。我市以“垃圾革命”为契机，垃圾处置能力得到全面提升。2019 年全市城镇生活垃圾清运量为 61.10 万吨，日清运量 1673.91 吨，基本实现日产日清，无害化处理率达 100%。分类收运体系逐步完善，城镇建成区共配备中大型其他垃圾运输车辆 99 辆、易腐垃圾 22 辆、有害垃圾 1 辆，建成垃圾转运站 33 座。垃圾处置能力不断提升，截至 2019 年底，全市拥有城南垃圾焚烧发电厂和东部垃圾焚烧发电厂 2 座垃圾无害化处理设施，日处理能力达 2400 吨/日，生活垃圾全部实现焚烧处理；餐厨垃圾回收体系初步建立，温岭市有机废弃物综合处置项目一期已建成并带料调试；全市首台移动式建筑垃圾破碎机投运，年可消纳建筑垃圾 40 万吨。城区、松门、滨海大件生活垃圾破碎处理站先后建成运行。

2、存在问题

收运体系不合理，分类处理能力相对不足。目前生活垃圾仍以混合收集方式为主，分类收运机械设备和体系建设还不够完善，生活垃圾在收运过程中，还存在垃圾洒落、污水滴漏现象，造成二次污染。末端处置上，目前餐厨垃圾处理设施一期虽已建成，但处理能力尚不能满足全市需求；危废处置能力不足，危废处置仍面临收集难度大、运输风险大和处置需求面广的局面。生活垃圾“减量化生产、分类化收集、密闭化转运、分类化处理、资源化利用”的格局有待健全。

3、规划目标

深入实施“垃圾革命”，生活垃圾分类配套和标准体系基本形成，分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统全面建立，生活垃圾源头减量和资源化利用水平大幅提升。

近期目标：到 2022 年，生活垃圾分类基本实现全覆盖，生活垃圾产生量实现零增长。全市城镇生活垃圾回收利用率达到 60%，资源化利用率基本达 100%，无害化处理率达 100%。累计新增省级高标准生活垃圾分类示范小区 20 个，生活垃圾无害化处理能力达 2700 吨/日（含污泥 300 吨/日）。垃圾分类知晓率显著提高，生活垃圾处理设施的达标排放率达到相应要求。

中期目标：到 2025 年，生活垃圾分类全覆盖全面实现，城镇生活垃圾总量继续得到有效控制。全市城镇生活垃圾回收利用率达到 70%，累计新增省级高标准生活垃圾分类示范小区 30 个，居民基本养成垃圾分类习惯，垃圾精准投放率显著提高，垃圾分类回收和资源化利用产业水平明显提升。

远期目标：到 2035 年，智能化、精细化、高质量的生活垃圾分类体系全面建立，全品类、全覆盖、全链条的资源回收体系全面构建，垃圾分类网和再生资源回收网两网“深度融合”，打造生活垃圾分类和资源回收利用的“温岭样板”。

表2-48 规划目标指标表

序号	指标	单位	2019	2022	2025	属性
1	生活垃圾分类覆盖面	%	90	100	100	约束性
2	累计新增省级高标准生活垃圾分类示范小区	个	8	20	30	预期性
3	城市生活垃圾焚烧处理能力覆盖率	%	100	100	100	预期性
4	城市餐厨垃圾处理能力覆盖率	%		100	100	预期性
5	城镇生活垃圾回收利用率	%	45	60	70	约束性
6	城市垃圾分类收运覆盖率	%		100	100	预期性
7	城镇生活垃圾资源化利用率	%	99	100	100	约束性
8	城镇生活垃圾无害化处理率	%	100	100	100	约束性

2.15.2 规划符合性分析

项目实施地位于台州市温岭市东部新区长新塘内，属于温岭市静脉产业园内。本项目属于东部垃圾处理中心一期项目的技改项目，东部垃圾处理中心规划处理能力为1300吨/日。目前企业实际建设情况为焚烧垃圾一期600吨/日，二期700吨/日，实际处理能力与规划一致。本次项目将一期项目2台400吨/日循环流化床焚烧炉改造为1台700吨/日机械炉排炉，并对一期项目进炉原料进行调整，设计生活垃圾处理能力600吨/日，掺烧污泥和一般工业固废100吨/日，不新增处理规模，并新建配套废气处理设施，确保焚烧炉烟气能够达标稳定排放。因此，项目建设符合《温岭市城镇生活垃圾分类和资源回收利用中长期发展规划》的要求。

2.16 《浙江省生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体废物名录（第一批）》符合性分析

根据《浙江省生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体废物名录（第一批）》，协同处置相关管理要求见表2-49。

表2-49 项目与协同处置相关管理要求符合性分析

序号	管控要求具体内容	符合性分析
1	协同处置的一般工业固体废物应与生活垃圾性状相近，其处置方式、热值等应符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）和环评批复中设计参数、污染排放等相关要求，不得造成生活垃圾焚烧处置设施超负荷运行和超标排放，或影响其安全运行。	符合。本项目协同处置的一般工业固废废物与生活垃圾性状相近，协同处置不增加现有垃圾处理能力，协同处置不会造成现有设置超负荷运行和超标排放。
2	协同处置的一般工业固体废物，其产生、贮存、转移等过程管理须执行工业固体废物相关法律法规及规范性文件要求。不得混入生活垃圾收运体系，应专车专运，收运车辆应统一标识，并实施联单制度。	符合。改建项目实施后，要求企业按照工业固体废物相关法律法规及规范性文件要求对协同处置的一般工业固体废物进行贮存、转移等过程管理。企业不进行一般工业固废运输，对进厂固废实施联单管理。
3	在确保设施安全运行和达标排放的前提下，生活垃圾焚烧设施运营单位可自主决定协同处置本名录内一般工业固体废物的类别、数量、掺烧比例和掺烧工艺，一般工业固体废物应与生活垃圾混合均匀，并均质进料入炉焚烧。	符合。项目一般工业固废与生活垃圾分层混合均匀堆放，进料入炉焚烧。
4	在属地工业固体废物处置能力能满足处置需求情况下，一般工业固体废物应优先进入工业固体废物专业处置设施处理。	符合。本项目优先处置生活垃圾，在有余量的基础上协同处置未进入工业固体废物专业处置设施处理，且符合《浙江省生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体废物名录（第一批）》的一般工业固废。

项目严格按照名单进行协同处置，除市政污泥及水产污泥外，不得接收名单外的一般工业固废。

废物种类	行业来源	固体废物名称
SW07 污泥	屠宰及肉类加工	屠宰污泥。牲畜禽类屠宰、肉制品及副产品加工等行业产生的废水处理污泥。
	酒、饮料和精制茶制造业	酒饮污泥。酒、饮料和精制茶制造业生产过程中经过污水处理设施之后产生的污泥。
	纺织业	纺织污泥。纺织染整行业污水处理污泥（印染污泥除外）。
	造纸和纸制品业	纸浆污泥。纸浆制备行业污水处理产生污泥。
SW13 食品残渣	卷烟制造	废弃卷烟纸。在卷烟制造过程中产生的废弃卷烟纸。
SW14 纺织皮革业废物	机织服装制造	废丝。制丝过程中缫丝时产生的废丝。 废纺织品。纺织材料及其制品在生产加工过程中（如纺丝、纺纱、织造、印染、裁剪等）产生的废料。
	皮革鞣制加工	动物毛。在皮革脱毛工序中产生的废弃牛毛和猪毛。
	非特定行业	其他纺织皮革类废物。纺织皮革品加工过程中产生的纺织、皮革类固体废物。
SW15 造纸印刷业废物	造纸	备料废渣。木（竹）材备料过程中产生的树皮和木（竹）屑等残渣以及非木材备料过程产生的麦糠、苇叶、蔗髓等废料。
	纸浆制造	碎浆废物（须为可燃物）。在废纸碎浆生产工艺中产生的固体废物，包括绳索、破布条、塑料等杂质。
		筛浆废物。在筛浆生产工艺中产生的固体废物，包括胶黏剂、塑料碎片、流失纤维等杂质颗粒。
SW16 化工废物	生物质燃料加工	备料废渣。制浆厂在原料的备料工段除尘过程中产生的麦渣、叶渣、树皮、木屑等废渣。
		生物质加工废物。生物质原料净化等预处理过程产生的作物类废物。 生物质过滤渣。生物质发酵后过滤产生的固体废物。
SW17 可再生类废物	非特定行业	废塑料。工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物。
		废纸。工业生产活动中产生的废纸、废纸质包装、废边角料、残次品等废物。
		废纺织品。工业生产活动中产生的废纺织品边角料、残次品等废物。
		废木材。工业生产活动中产生的废木材类边角料、废包装、残次品等废物。
		废纤维及复合材料（须为可燃物，不含阻燃和防火材料）。废弃的机舱罩、PCB板、交通运输、电力绝缘、给排水、建筑、体育用品等及该产品生产过程产生的边角废料。
SW59 其他工业固体废物	非特定行业	过期中草药材（可燃）、中草药材煎煮提取产生的一般固废药渣。

2.17 《温岭市“无废城市”建设工作方案》符合性分析

2.17.1 方案概况（节选）

一、工作目标

以“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念为引领，以工业固废、生活垃圾、农业废弃物和建筑垃圾为重点，实现源头减量、资源化利用和安全处置。2021 年底前，完成“无废城市”建设申报准备工作，初步建立“无废城市”相关制度体系、市场体系和技术体系。2022 年完成“无废城市”创建工作，基本实现产废无增长、资源无浪费、设施无缺口、固废无倾倒、废水无直排、废气无臭味。

二、主要任务

（一）推进产业结构优化升级，推动经济高质量发展

1. 淘汰落后产能，优化产业布局。积极对“低小散乱”企业进行整治，加快推进制鞋、制帽、制衣、汽车内饰、铸造、热处理、水产加工等行业规范化改造和整合入园。扶持数字经济，引进高效率、低污染的高新技术企业，优化产业结构。持续加强老旧工业点改造，提升土地节约集约利用水平，盘活存量资产，提高亩产效益。提速建设小微园区，引进、培育专业小微园区第三方管理机构，构建小微园区长效管理机制体制。

2. 聚焦先进制造，壮大高新产业。开展“省制造业高质量发展示范市”创建，推进产业基础高级化和产业链现代化。持续发力精准招商，实施央企合作，加强产业链招商和浙商回归招引。不断壮大高端装备制造、半导体、生物医药等高新产业。

（二）推动工业绿色发展，促进工业固废源头减量和有效治理

1. 推进清洁生产，控制源头增量。大力推进清洁生产审核，鼓励引导企业开展自愿性清洁生产审核。严格控制新建、扩建固体废物产生量大、区域难以实现有效综合利用和无害化处置的项目。将一般工业固废产生强度、工业固废处置总量控制等指标纳入项目入园关键指标。支持企业开发应用利于减量的生产工艺及“三废”治理技术。

2. 完善收运体系，控制环境风险。以“区域管控、重点突出、安全高效、风险可控”为原则，建立健全小微企业危废集中收运体系，规范危险废物转运、贮存、处置、台账等各环节，解决小微企业危废贮存难、转运难、处置难、管理难的问题，同时鼓励将实验室废物、机动车维修行业危险废物统筹纳入小微企业危险废物集中收运体系。

3. 提升处置能力，拓宽利用途径。鼓励工业园区配套建设危险废物利用处置设施，服务园区企业，降低废物运输和周转风险。加快推进危险废物集中处置设施项目建设，建设和培育一定数量的固体废物回收利用处置骨干企业。支持企业与科研机构组建创新联合体，开展固废治理关键技术攻关和成果应用示范，推广一批先进适用技术与装备。

4. 深化整治提升，强化监管能力。推进工业固体废物产生情况核查，加强产废单位规范化管理，落实辖区内工业固体废物产生单位的固体废物污染防治主体责任，组织工业固体废物产生单位进入浙江省固体废物管理信息系统申报。强化跨部门“双随机”联动执法，构建“互联网+”综合监管体系。全面推行浙江省固废监管平台的使用，强化对工业固废资金流环节的管理。对现存非正规固体废物倾倒场地开展整治行动，防控环境风险。

2.17.2 方案符合性分析

本次项目将一期项目 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉改造为 1 台 700 吨/日机械炉排炉，并对一期项目进炉原料进行调整，设计生活垃圾处理能力 600 吨/日，掺烧污泥和一般工业固废 100 吨/日，不新增处理规模。本项目属于一般工业固废和生活垃圾协同焚烧处置，项目的实施加快了温岭市工业企业边角料和城市污水处理厂污泥的无害化和资源化处置进程，有利于加快补齐工业固废处置能力的缺口。因此，项目的实施符合《温岭市“无废城市”建设工作方案》的要求。

第3章 企业现有项目回顾调查

3.1 企业现有项目概况

3.1.1 企业周边环境概况

温岭绿能新能源有限公司位于浙江省台州市温岭市东部新区北面长新塘内。企业厂区周边环境概况见表 3-1。

表3-1 企业厂区周边环境概况

项目所在地	方位	目前实际周边概况
温岭绿能新能源有限公司	东	紧邻工业企业（锦环环保、绿能固废等）
	南	现状为河流及农田，规划工业用地和环卫设施用地
	西	现状为垃圾填埋场，规划为环卫设施用地
	北	工业区道路，隔路为工业企业（光大绿保、金航建筑等）

3.1.2 企业现有项目环保手续相关情况

企业现有项目环保手续相关情况见表 3-1。

表3-2 企业现有项目环保手续相关情况

序号	项目名称	生产产品及规模	主要建设内容	环评审批情况	验收情况	排污许可申报情况	备注
1	温岭市东部垃圾焚烧发电项目（以下简称“一期项目”）	一期工程建设规模为 800 吨/日（生活垃圾 600 吨/日，干化污泥 200 吨/日混合处理）	配备 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉、1 台 15MW 汽轮发电机组，并配套建设垃圾预处理、污泥干化、半干法脱硫和布袋除尘系统等设施	浙环建[2014]20 号，2014 年 4 月 30 日	2018 年 3 月 25 日通过企业组织的该项目（废水、废气部分）竣工环境保护设施自主验收，2018 年 8 月 31 日通过原台州市环境保护局组织的项目（噪声、固废部分）环境保护竣工验收（台环竣验〔2018〕6 号）	91331081069233822N001U	二期项目实施后，一期项目调整为处理 600 吨/日生活垃圾，1#炉、2#炉已于 2025 年底停炉并拆除设备；本次项目计划进行炉型改造，改造为 1 台 700 t/d 的机械炉排垃圾焚烧炉
2	温岭市东部垃圾焚烧发电项目二期工程（以下简称“二期项目”）	二期工程建设规模为 700 吨/日（生活垃圾 70%+工业垃圾 30%）、污泥 100 吨/日	增设 1 台日处理 750t/d 的机械炉排垃圾焚烧炉、1 套日处理 300t/d 湿污泥处理设施（污泥干化回转窑焚烧炉）和 1 台 30MW 凝汽式汽轮发电机组，同时配套建设烟气净化、废水处理、灰渣处理等环保工程	台环建[2018]49 号，2018 年 12 月 13 日	2020 年 8 月 12 日通过企业组织的该项目竣工环境保护设施（先行）自主验收，2022 年 10 月 26 日通过企业组织的该项目竣工环境保护设施自主验收		3#炉目前正常生产，4#污泥干化回转窑焚烧炉已于 2022 年 6 月停产，并已承诺不再运行该回转窑；本次项目技改后维持不变
3	年处理 85000 吨污泥技改项目（以下简称“污泥干化项目”）	年处理 85000 吨污泥	在原一期工程闲置的污泥干化车间内新增配置 2 条处理能力均为 125t/d 的圆盘污泥热干化处理线	台环建（温）[2023]8 号，2023 年 1 月 18 日	2025 年 1 月 22 日通过企业组织的该项目竣工环境保护设施自主验收		目前正常生产，干化污泥委托诸暨市威妮建筑材料有限公司综合利用；本次项目技改后维持不变

3.1.3 现有项目审批总量情况

根据企业现有项目环评批复、环评报告、排污权凭证及有效期排污许可证等资料，现有项目排放总量情况见表 3-3。

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

表3-3 现有项目污染物排放总量汇总

项目名称	报告总量	环评批复总量	排污权交易凭证	“十五五”初始排污权核定量
温岭市东部垃圾焚烧发电项目（括号内数值为二期环评时针对一期环评补充核算的排放总量）	COD _{Cr} 5.5t/a、NH ₃ -N0.6t/a、SO ₂ 64.1t/a（102.4t/a）、NO _x 80.1t/a（256t/a）、烟粉尘16.02t/a（25.6t/a）、汞及其化合物0.8kg/a（1.28kg/a）、镉、铊及其化合物9.6kg/a（15.36kg/a）、铅、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物91.3kg/a（145.92kg/a）	COD _{Cr} 5.5t/a、NH ₃ -N0.6t/a、SO ₂ 64.1t/a、NO _x 80.1t/a	COD _{Cr} 3.872t/a、NH ₃ -N0.387t/a，征收年限：2023.3.8-2028.3.7；COD _{Cr} 8.039t/a、NH ₃ -N0.209t/a、SO ₂ 219.751t/a、NO _x 387.164t/a，征收年限：2026.1.1-2030.12.31	COD _{Cr} 11.911t/a、NH ₃ -N0.596t/a、SO ₂ 219.751t/a、NO _x 387.164t/a；征收年限：2026.1.1-2030.12.31
温岭市东部垃圾焚烧发电项目二期工程	COD _{Cr} 7.351t/a、NH ₃ -N0.735t/a、SO ₂ 117.351t/a、NO _x 131.164t/a、烟粉尘15.804t/a、汞及其化合物81.4kg/a、镉、铊及其化合物87.6kg/a、铅、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物1145kg/a	COD _{Cr} 7.351t/a、NH ₃ -N0.735t/a、SO ₂ 117.351t/a、NO _x 131.164t/a		
年处理 85000 吨污泥技改项目	COD _{Cr} 3.872t/a、NH ₃ -N0.387t/a	COD _{Cr} 3.872t/a、NH ₃ -N0.387t/a		
三个项目实施后全厂合计	COD _{Cr} 14.933t/a、NH ₃ -N1.542t/a、SO ₂ 219.751t/a、NO _x 387.164t/a、烟粉尘41.404t/a、汞及其化合物82.68kg/a、镉、铊及其化合物102.96kg/a、铅、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物1290.92kg/a	COD _{Cr} 14.933t/a、NH ₃ -N1.542t/a、SO ₂ 219.751t/a、NO _x 387.164t/a		
注：由于温岭市东部新区北片污水处理厂已完成提标改造，因此实际 COD _{Cr} 、NH ₃ -N 排污权交易量小于原环评报告和批复总量				

3.2 现有项目实际情况

3.2.1 现有项目主要工程组成情况

根据现场调查，现有企业一期项目 1#炉、2#炉已于 2025 年底停炉并拆除设备，本次项目计划将一期项目的 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉（1#炉、2#炉）改造为 1 台 700 吨/日机械炉排炉（1#炉），并新增掺烧污泥和一般工业固废；现有企业二期项目 3#炉目前正常生产，污泥干化回转窑焚烧炉已于 2022 年 6 月停产，并已承诺不再运行该回转窑；现有企业年处理 85000 吨污泥技改项目目前正常生产，建设有 2 条处理能力均为 125t/d 的圆盘污泥热干化处理线，干化污泥由原审批委托宁波格林兰生物质能源开发有限公司焚烧处置改成委托诸暨市威妮建筑材料有限公司制砖综合利用。本次项目实施后，现有企业二期项目和污泥干化项目维持不变。

表3-4 现有项目主要工程情况一览表

项目			一期项目	二期项目	污泥干化项目
主体工程 建设内容	建设内容	环评 审批 情况	日处理垃圾800t（含生活垃圾600t/d，干化污泥200t/d），建设2台400t/d循环流化床垃圾焚烧炉，配套1台15MW凝汽式汽轮发电机组	新增日处理垃圾700t（含混合垃圾，其中生活垃圾70%+工业垃圾30%）、污泥100t，配套建设1台日处理750t/d的机械炉排垃圾焚烧炉、1套日处理300t/d湿污泥处理设施（污泥干化回转窑焚烧炉）、1台30MW凝汽式汽轮发电机组	在原一期工程闲置的污泥干化车间内新增配置2条处理能力均为125t/d的圆盘污泥热干化处理线，干化污泥委外处置
		验收 情况	日处理垃圾800t（含生活垃圾600t/d，干化污泥200t/d），2台400t/d循环流化床垃圾焚烧炉，1台15MW凝汽式汽轮发电机组	日处理垃圾700t（含混合垃圾，其中生活垃圾70%+工业垃圾30%），1台日处理750t/d的机械炉排垃圾焚烧炉，1台30MW凝汽式汽轮发电机组	2条处理能力均为125t/d的圆盘污泥热干化处理线，干化污泥委外处置
		目前 实际 情况	二期项目实施后，一期项目调整为处理600吨/日生活垃圾，1#炉、2#炉已于2025年底停炉并拆除设备；本次项目计划进行炉型改造，改造为1台700 t/d的机械炉排垃圾焚烧炉	日处理垃圾700t（含混合垃圾，其中生活垃圾70%+工业垃圾30%），1台日处理750t/d的机械炉排垃圾焚烧炉，1台30MW凝汽式汽轮发电机组；污泥干化回转窑焚烧炉已于2022年6月停产，并已承诺不再运行该回转窑；本次项目技改后维持不变	2条处理能力均为125t/d的圆盘污泥热干化处理线，干化污泥委外处置；本次项目技改后维持不变
	焚烧炉 （圆盘 污泥干 化线）	环评 审批 情况	2×400t/dCFB垃圾焚烧炉	1×750t/d机械炉排炉，1×300t/d回转窑焚烧炉	2条125t/d的圆盘污泥热干化处理线
		验收 情况	2×400t/dCFB垃圾焚烧炉	1×750t/d机械炉排炉	2条125t/d的圆盘污泥热干化处理线

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		目前 实际情况	1#炉、2#炉已于2025年底停炉并拆除设备	1×750t/d机械炉排炉	2条125t/d的圆盘污泥热干化处理线
	汽轮发 电机组	环评 审批 情况	1×N15凝汽式汽轮发电机组，15MW	1台N30汽轮发电机组，30MW	/
		验收 情况	1台凝汽式汽轮N15-3.43/435，额定功率15MW	1台N30汽轮发电机组，30MW	/
		目前 实际情况	1台凝汽式汽轮N15-3.43/435，额定功率15MW	1台N30汽轮发电机组，30MW	/

表3-5 现有项目主体工程情况一览表

项目			环评及批复中的要求			实际建设与验收情况	
主体工程	焚烧炉/余热锅炉		1#炉	400t/d中温中压CFB垃圾焚烧炉（二期审批后日处理300t/d）	1600t/d焚烧规模+250t/d污泥干化规模	均已完成竣工验收，1#炉和2#炉验收规模为800t/d（生活垃圾600t/d、干化处理污泥200t/d），目前实际已停炉并拆除；3#炉验收规模为700t/d（含混合垃圾，其中生活垃圾70%+工业垃圾30%），实际与验收情况一致；4#炉已停产，并承诺今后不再使用；污泥干化生产线验收规模为250t/d，将含水率85%湿污泥干化至含水率40%，得到干化污泥62.5t/d，干化污泥委托诸暨市威妮建筑材料有限公司综合利用，实际与验收情况一致	
			2#炉	400t/d中温中压CFB垃圾焚烧炉（二期审批后日处理300t/d）			
			3#炉	750t/d机械炉排垃圾焚烧炉（实际日处理700t/d）			
			4#炉	300t/d污泥干化回转窑焚烧炉			
	污泥干化项目		污泥干化生产线	2条处理能力均为125t/d的圆盘污泥热干化处理线，配备2台125t/d圆盘干化机及螺杆泵、除尘器、冷凝器、引风机、刮板输送机、螺旋输送机、除臭风机等辅助设备，日处理污泥250t，将含水率85%湿污泥干化至含水率40%，干化污泥委外宁波格林兰生物质能源开发有限公司处理			
汽轮发电机组		1#机	1×15MW凝汽式汽轮发电机组		45MW	实际与环评、验收情况一致	
		2#机	1×30MW凝汽式汽轮发电机组				
辅助工程	燃料输送	垃圾	由当地环境卫生部门用专用运输车运输至厂内			实际与环评、验收情况一致	
		污泥	由当地环境卫生部门用专用运输车运输至厂内			实际与环评、验收情况一致	
		燃煤	由供应单位汽车运输至厂内			实际与环评、验收情况一致	
	垃圾贮坑		垃圾贮坑有效容积约26496m³，可贮存约15000t垃圾，进厂垃圾最多可储存约21天。			实际与环评、验收情况一致	
	污泥储存		新建1个湿污泥储罐，Φ7.0×13.5m，V有效=460m³			实际与环评、验收情况一致	

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	污泥干化车间	污泥干化车间（一）建筑面积850m ² ，建筑高度15.8m	原为一期项目污泥改性压滤干化车间，污泥干化项目实施后，已调整为2条处理能力均为125t/d的圆盘污泥热干化处理线，实际与环评、验收情况一致
		污泥干化车间（二）建筑面积1037m ² ，建筑高度6.3m	与环评一致，原为4#焚烧炉配套车间，实际已停用闲置，实际与验收一致
	干燥棚	26×16m干燥棚一座，为全封闭结构，按堆高4m计，约可贮煤1560t	因回转窑建设需要，占用了干燥棚东南角，故干燥棚改建成23×20m，实际与验收一致，目前已闲置
	飞灰库	设置H=15m，Φ=7m飞灰库2座，每座容积为300m ³ ，并可储灰480吨	已建飞灰库2座，一座H=24.5m，Φ=8m，有效容积600m ³ ，用于储存垃圾焚烧飞灰，实际与验收一致；另外一座H=15m，Φ=7m，有效容积300m ³ ，用于储存原污泥干化回转窑焚烧炉，目前已停用
	炉渣库	建设炉渣库1座，容积约500m ³ ，共可贮渣约500t，可储渣约5d	已建炉渣池1座，有效容积336m ³ ，可贮渣约500t。实际与验收一致
	飞灰固化车间	面积1500m ² ，高度为10.5m	由于循环流化床炉运行中一氧化碳不稳定，工业垃圾入炉前增加了一道前置破碎，布置在原飞灰固化车间南面，因此实际面积缩减至540m ²
	储罐	炉内脱硫剂石灰石储罐1×60m ³ ，脱硫熟石灰储罐1×60m ³ +2×100m ³ ，活性炭储罐1×12m ³ +1×20m ³ ，尿素储罐1×12m ³ ，柴油储罐1×20m ³ ，氨水储罐1×30m ³ ，液碱储罐1×100m ³ ，飞灰固化剂螯合剂1×5m ³	实际与环评、验收情况一致，飞灰固化剂螯合剂储罐目前已停用
	危废库	设置一个126m ² 危废仓库	实际与环评、验收情况一致
公用工程	供水系统	生产用水、生活用水和锅炉用水均取自距离厂区3km外的团结中心河	生活用水来自东部新区自来水，生产用水（包括锅炉用水）来自团结中心河。实际与环评、验收情况一致
	排水系统	采用雨污分流制。雨水经厂区雨水管网排至市政雨水管网，各股废水分别经预处理达标后纳管排入温岭东部北片污水处理厂。其中，垃圾渗滤液、污泥压滤废水等排入300t/d渗滤液处理站预处理，污泥干化废水排入450t/d污泥干化废水处理站（300t/d的污泥干化产生的废水+150t/d飞灰填埋场产生的废水）预处理，生活污水经化粪池+隔油池预处理	排水已实现雨污分流制，300t/d渗滤液处理站实际与环评、验收情况一致
			污泥干化废水处理站仅处理温岭绿能产生的污泥干化废水，实际按300t/d建设（150t/d飞灰填埋场废水处理站由政府另外自建），实际与环评、验收情况一致
	循环冷却水系统	一期工程建设2座机械通风冷却塔，冷却能力3600m ³ /h，配置4台循环水泵；二期工程建设4座机械通风冷却塔，冷却能力7200m ³ /h，配置2台循环水泵；污泥干化项目依托现有企业，全厂总冷却能力达到10800m ³ /h	实际与环评、验收情况一致
	供热系统	圆盘干化机利用现有锅炉蒸汽系统间接加热，其余设备均为电加热	实际与环评、验收情况一致

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	供电系统	由市政电网提供	实际与环评、验收情况一致
主要环保设施	焚烧烟气净化	1#炉、2#炉烟气采用“SNCR脱硝（预留炉外脱硝）+炉内喷石灰石+半干式反应塔+活性炭喷射+高效布袋除尘器”的烟气净化工艺处理后，通过1座H=80m， $\varnothing$ =2m的双束式烟囱排放	实际与环评、验收情况一致，目前已停用
	焚烧烟气净化	3#炉烟气采用“SNCR炉内脱硝+预除尘+冷萃塔+干法喷射（消石灰）+活性炭喷射+圆形布袋除尘器+1#GGH+湿法脱酸+烟气减湿+2#GGH+SGH+SCR”的烟气净化工艺处理后，通过1座H=80m， $\varnothing$ =2.87m的烟囱排放（与一期原有80m双束式烟囱合并为集束式烟囱）	实际烟气处理工艺调整为“SNCR炉内脱硝+预除尘+冷萃塔+干法喷射（消石灰）+活性炭喷射+圆形布袋除尘器+SCR脱硝的组合工艺”。实际与环评略有调整，验收时已针对变化情况，委托浙江联强环境技术有限公司编制《温岭市东部垃圾焚烧发电项目二期工程环境影响补充说明》，不涉及重大变动；实际与验收情况一致
		4#炉烟气采用“KNCR高分子炉内脱硝+旋风除尘+干法脱酸塔+活性炭喷射吸附+布袋除尘器+臭氧紫外线除臭（光催化氧化）+三级喷淋塔湿法脱酸+湿式静电除尘+脱白除雾”的烟气净化工艺处理后，通过1座H=65m， $\varnothing$ =2m的单筒烟囱排放	污泥干化焚烧炉及其配套废气处理工程均已建成，污泥干化焚烧炉于2022年6月淘汰，二期工程不再产生污泥干化焚烧炉烟气
	恶臭处理	垃圾库房、垃圾输送系统密闭设计，恶臭气体利用焚烧炉一次风机抽取后，作为炉助燃空气送入焚烧炉焚烧。在焚烧炉停炉情况下，垃圾库臭气通过等低温等离子臭气净化装置过滤除臭后达标排放。	实际低温等离子臭气净化装置调整为活性炭吸附装置，不属于重大变动
		污水处理站产生恶臭污染物的建（构）筑物均加盖进行防臭，将臭气通过引风机引至焚烧炉作为焚烧炉一次风焚烧处置。	实际与环评、验收情况一致
		湿污泥储罐采用密封设计，通过除臭风机保持微负压，并将恶臭废气接入一次风机入口，最终引入现有焚烧系统焚烧处置	废气最终由一次风机引入现有3#炉焚烧系统焚烧处置，实际与环评、验收情况一致
		污泥干化车间（一）、刮板输送机均采用密封设计，并通过除臭风机保持微负压，恶臭废气收集后引至垃圾库，最终由一次风机引入现有焚烧系统焚烧处置	废气最终由一次风机引入现有3#炉焚烧系统焚烧处置，实际与环评、验收情况一致
		污泥干化不凝尾气经旋风除尘器+冷凝器预处理后，接入一次风机入口，最终引入现有焚烧系统焚烧处置	实际与环评、验收情况一致
		污泥干化车间（二）为室内密闭设计，处于负压状态，车间恶臭气体经风机收集后送活性炭吸附装置处理后排放	4#炉配套车间，目前已淘汰
	粉尘处理	飞灰、熟石灰粉等通过管道输送，灰库和石灰石仓设有布袋除尘，防止冒灰和保证储存库内微负压	实际与环评、验收情况一致
	废水处理系统	一期项目新建1座300t/d渗滤液处理站，主要处理垃圾渗滤液、车间及垃圾卸料平台冲洗废水等，采用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统”工艺	实际按300t/d建设，主要处理一期、二期工程产生的垃圾渗滤液、车间及垃圾卸料平台冲洗废水等，采用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统”工艺，实际与环评、验收情况一致

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		二期项目新建1座450t/d污泥干化废水处理站（300t/d的污泥干化回转窑焚烧炉产生的废水+150t/d飞灰填埋场产生的废水），主要处理污泥焚烧炉废水和周边飞灰填埋场产生的废水，采用“预处理→混凝沉淀→A/O-MBR膜系统→NF系统→吸附系统”工艺；“污泥干化项目”审批时依托二期项目已建但不用的污泥焚烧炉废水处理设施（300t/d）	实际按300t/d建设，仅处理“污泥干化项目”产生的污泥干化废水，污泥干化回转窑焚烧炉目前已承诺不再实施，150t/d飞灰填埋场废水处理站由政府另外自建，采用“预处理→A/O→MBR→芬顿→臭氧催化氧化”工艺，实际与验收情况一致
	垃圾焚烧飞灰处置	通过飞灰混炼机将整合剂、水、水泥的混合物与飞灰充分混合、搅拌、输送、成型，成型后的物料到养生皮带机干燥形为固化飞灰后送配套的温岭市灰渣填埋场（一期）填埋	实际不对飞灰进行固化，焚烧飞灰收集后直接委托芜湖海螺环保科技有限公司/台州曙城京兰环境科技有限公司处置
	垃圾焚烧炉渣处置	为一般工业固体废物，综合利用	实际与环评、验收情况一致
	污泥焚烧飞灰处置	为待鉴定固体废物，若鉴定为一般工业固体废物，则按规定综合利用，若鉴定为危险废物，则按规定安全处置	2019年7月已对污泥焚烧飞灰和炉渣进行鉴定，判定污泥干化焚烧飞灰和炉渣不属于危险废物。目前4#炉淘汰停炉，不再产生污泥干化焚烧飞灰和炉渣
	污泥焚烧炉渣处置		
	噪声治理	对主要声源设备采用吸声、隔声、消声、减震、阻尼、合理布局等综合降噪措施。	实际与环评、验收情况一致

3.2.2 现有项目产品及产能

现有企业 2024 年在运行的焚烧炉包括 1#炉、2#炉、3#炉，配备 2 台总装机为 45MW 凝汽式汽轮发电机组，2024 年额定生活垃圾（含工业垃圾）处理能力 1300t/d。1#炉、2#炉已于 2025 年底停炉并拆除设备，3#炉和污泥干化生产线目前正常运行，3#炉配备 1 台总装机为 30MW 凝汽式汽轮发电机组，3#炉额定生活垃圾（含工业垃圾）处理能力 700t/d，污泥干化生产线额定污泥干化能力 250t/d。

表3-6 现有工程生产运行情况（2024 年度）

序号	项目		生产情况（2024 年度）			
			1#CFB 炉	2#CFB 炉	3#炉排炉	污泥干化生产线
1	设计处理能力（t/d）		400	400	750	250
2	额定处理能力（t/d）		300	300	700	250
3	进厂垃圾量（t/a）	生活垃圾	295346			
		工业垃圾	56546			
		污泥	55196			
	入炉垃圾量（t/a）	生活垃圾	43298	73388	143398	0
		工业垃圾	0	0	54986	0
		污泥	0	0	0	55196
4	实际运行时间（天数）		160	260	320	282
5	实际运行时间（小时）		3840	6240	7680	6768
6	设计满负荷运行时间（小时）		8000	8000	8000	8160
7	设备总运行负荷（%）		48%	78%	96%	82.94%
8	折算到单日平均运行负荷（%）		90.20%	94.09%	88.56%	78.29%
9	发电量（万 kwh）		1#机（N15MW）		2#机（N30MW）	/
			2157.07		12431.53	/
10	供电量（万 kwh）		11734.97			/

表3-7 现有工程生产运行情况（2025 年度）

月份	1#炉入炉焚烧量/t	2#炉入炉焚烧量/t	3#炉入炉焚烧量/t	污泥干化生产线/t	发电量（万 kwh）	供电量（万 kwh）
	生活垃圾	生活垃圾	生活垃圾+工业垃圾	污泥	/	/
2025.1	0	9298	15080.58	3451	1127.22	921.98
2025.2	0	0	19589.02	2353.13	1211.32	1031.07
2025.3	0	5382	21698.23	4435.25	1444.00	1212.44
2025.4	0	0	20998.38	4715.93	1191.48	999.34
2025.5	0	1503	19598.79	4641.17	972.51	795.51
2025.6	1838	1973.3	18188.3	3867.96	1050.39	854.87
2025.7	6958.13	9300	11896.22	3440.37	1491.18	1202.83
2025.8	0	5365	21698.84	3492.98	1708.02	1441.29
2025.9	0	0	20997.28	3615.06	1327.26	1122.21
2025.10	0	0	20298.19	3751.47	1180.12	996.02
2025.11	0	0	18896.48	3954.07	1205.40	1044.52
2025.12	0	0	21696.63	4214.48	1279.44	1094.92
合计	8796.13	32821.3	230636.94	45932.87	15188.34	12717

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

环评审 批规模	300t/d	300t/d	700t/d	250t/d	115013.86	92010.49
	100000t/a	100000t/a	233333t/a	85000t/a	/	/
生产负 荷	8.80%	32.82%	98.84%	54.04%	13.21%	13.82%

根据企业提供的生产报表分析，由于近几年生活垃圾分类趋于规范，送至垃圾焚烧厂的垃圾逐年减少，2024 年 1#炉、2#炉实际运行负荷较低，2024 年、2025 年 1#炉、2#炉处理量逐年降低，2025 年 1#炉、2#炉基本处于开开停停状态，2025 年底停炉并拆除设备；3#炉实际运行负荷最高，处于稳定运行状态；企业实际运行情况均在审批范围内，实际与审批处理能力基本一致。

3.2.3 现有厂区平面布置情况

厂区总平面布置以主生产区为中心，西南面为厂前景观区；西北面设置办公生活区；东面和南面布置辅助生产区，南面布置综合水泵房、冷却水塔、灰渣暂存仓库、油罐区及水池等厂区用水和供水措施。东面为垃圾库、垃圾预处理车间、污泥干化车间、污水和渗滤液处理站等；企业实际总平布置情况与审批情况基本一致。



图 3-1 项目总平面布置图

3.2.4 现有项目主要生产设备清单

现有企业项目生产设备清单情况见表 3-8、表 3-9、表 3-10，企业目前一期项目 1# 炉、2#炉生产设备已拆除，拆除前实际情况与验收情况一致；二期项目污泥干化回转窑焚烧炉已于 2022 年 6 月停产，并已承诺不再运行该回转窑，停运前实际情况与环评审批一致，污泥干化回转窑焚烧炉不再赘述。

表3-8 现有项目（一期项目）生产设备清单情况表

序号	设备名称	性能参数	环评审批数量	验收数量	目前实际数量 (目前停用)
1	循环流化床焚烧炉/余热锅炉	额定垃圾处理量：400t/d	2 台	2 台	0 台（2025 年 12 月拆除）
		设计垃圾处理量：300t/d			
		蒸汽出口温度：450℃			
		蒸汽出口压力：3.82Mpa			
		给水温度：104℃			
		排烟温度：≤135.7℃			
		热效率：81%			
2	纯凝式汽轮机	额定功率：15MW	1 台	1 台	1 台（保留）
		额定转速：3000rpm			
		额定进汽压力：3.43MPa(a)			
		额定进汽温度：435℃			
		额定进汽量：62t/h			
3	发电机	额定功率：15MW	1 台	1 台	1 台（保留）
		功率因数：0.8			
		额定转速：3000rpm			
		出线电压：10500V			
		励磁方式：无刷励磁			
4	一次风机	风量：61080m³/h，风压：18800Pa 转速：1450rpm 电机：10500V	2 台	2 台	0 台（2025 年 12 月拆除）
5	二次风机	风量：49980m³/h，风压：6540Pa 转速：1450rpm 电机：380V	2 台	2 台	0 台（2025 年 12 月拆除）
6	返料罗茨风机	风量：44.8m³/min，风压：25000Pa	2 台	2 台	0 台（2025 年 12 月拆除）
		转速：1220rpm 电机：380V			
7	锅炉给水泵	流量：85m³/h	1 台	1 台	1 台（淘汰）
		扬程：640mH ₂ O			
		给水温度：104℃			
		流量：105m³/h	1 台	1 台	1 台（淘汰）
		扬程：640mH ₂ O			
		给水温度：104℃			
8	布袋除尘器	烟气处理量：~119300Nm³/h	2 套	2 套	0 台（2025 年 12 月拆除）
		进口烟气温度：150℃			
		有效过滤面积：4300m²			
		过滤速度：0.85m/min			
		工作阻力：3200Pa			
		圆形布袋			

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		布袋滤料 PTFE+覆膜			
9	石灰石喷射系统	/	1 套	1 套	1 套（淘汰）
10	半干式反应塔	/	1 套	1 套	1 套（淘汰）
11	活性炭喷射系统	喷射量：15kg/h	2 套	2 套	2 套（淘汰）
12	引风机	流量 244062m³/h，全压 7932Pa 转速：960rpm	2 台	2 台	0 台（2025 年 12 月拆除）
13	压缩空气系统	水冷螺杆空气压缩机 单台供气量：27.6-32.3Nm³/min	4 台	4 台	4 台（保留）
14	SNCR 炉内脱氮系统	供应量：150kg/h	2 套	2 套	0 台（2025 年 12 月拆除）

表3-9 现有项目（二期项目）生产设备清单情况表

序号	设备名称	性能参数	环评审批数量	验收数量	目前实际数量（保留）
1	机械炉排炉焚烧炉/余热锅炉	型式：炉排炉 燃料：混合垃圾 额定垃圾处理量：750t/d 设计垃圾处理量：700t/d 炉膛内焚烧温度：850~900℃ 炉膛内烟气停留时间：≥2s 启动、助燃用燃料：轻柴油（0#） 炉渣热灼减率：<3% 蒸汽温度：450℃ 蒸汽压力：3.82MPa 额定蒸汽量：85t/h 给水温度：105℃ 排烟温度：200℃ 热效率：84% 设计标态干烟气量（11%O₂）：168000Nm³/h	1 台	1 台	1 台
2	纯凝式汽轮机	额定功率：30MW 额定转速：3000rpm 额定进汽压力：3.43MPa(a) 额定进汽温度：435℃ 额定进汽量：135t/h	1 台	1 台	1 台
3	发电机	额定功率：30MW 功率因数：0.8 额定转速：3000rpm 出线电压：10500V 励磁方式：无刷励磁	1 台	1 台	1 台
4	一次风机	风量：81440m³/h，风压：18800Pa 转速：1450rpm 电机：380V	1 台	1 台	1 台
5	二次风机	风量：66640m³/h，风压：6540Pa 转速：1450rpm 电机：380V	1 台	1 台	1 台
6	返料罗茨风机	风量：60m³/min，风压：25000Pa 转速：1220rpm 电机：380V	2 台	2 台	2 台

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

7	锅炉给水泵	流量: 90m ³ /h	2 台	2 台	2 台
		扬程: 640mH ₂ O			
		给水温度: 105℃			
8	预除尘塔	烟气处理量: ~98500Nm ³ /h	1 台	1 台	1 台
		进口温度 200℃			
9	冷萃塔	烟气处理量: ~49250Nm ³ /h	1 台	1 台	1 台
		进口温度 200℃			
10	布袋除尘器	烟气处理量: ~184000Nm ³ /h	1 套	1 套	1 套
		进口烟气温度: 150℃			
		有效过滤面积: 5900m ²			
		过滤速度: 0.8m/min			
		工作阻力: <1200Pa			
		圆形布袋 布袋滤料 PTFE+ePTFE 覆膜			
11	活性炭喷射系统	喷射量: 30kg/h	1 套	1 套	1 套
12	消石灰喷射系统	喷射量: 50kg/h	1 套	1 套	1 套
13	引风机	风量: 325410m ³ /h, 风压: 7932Pa	1 台	1 台	1 台
		转速: 960rpm			
14	压缩空气系统	水冷螺杆空气压缩机	1 台	1 台	1 台
		单台供气量: 26Nm ³ /min			
15	SNCR 炉内脱氮系统	供应量: 300kg/h	1 套	1 套	1 套
16	SCR 脱硝系统	/	1 套	1 套	1 套

表3-10 现有项目（污泥干化项目）生产设备清单情况表

序号	设备名称	主要规格性能	单位	环评审批数量	验收数量	目前实际数量（保留）
一、湿污泥输送系统						
1	湿污泥卸料转运					
1.1	落料管	管径: 1000*400	套	2	2	2
1.2	插板阀	液压插板阀, 接触污泥材质 316L	台	2	2	2
1.3	污泥仓螺杆泵	输送量: 25m ³ /h, H=24bar; 功率 37kW	台	2	2	2
2	湿污泥储存、输送					
2.1	储泥罐	Φ7x13.5m, 500m ³ ; 盘梯	台	1	1	1
2.2	液压滑架	滑架行程: 1m; 滑架材质 316L	台	1	1	1
2.3	插板阀	液压插板阀, 接触污泥材质 316L	台	6	6	6
2.4	综合液压站	功率 15kW, 有效容积 280L	台	1	1	1
2.5	电控柜	SY-DK	台	1	1	1
2.6	螺杆泵	输送量: 0~10m ³ /h, 最大输送压力: 24bar, 功率: 22kW	台	3	3	3
2.7	污泥管道及切换阀	DN250 PN25 手动插板阀, 接触污泥材质 316L	套	4	4	4
二、干化系统						

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

1	干化机	处理量：125t/d（含水率85%干化至40%），功率160kW	台	2	2	2
2	尾气除尘器	处理量：10000m³/h，除尘率：不低于90%	台	2	2	2
3	尾气冷凝器	处理量：10000m³/h	台	2	2	2
4	尾气引风机	处理量：10000m³/h；压头8000Pa；主机功率：90KW	台	2	2	2
5	废水泵	流量：25t/h，扬程：30m，功率：5.5KW	台	2	2	2
6	废水换热器	换热面积 17m²，接触污水部件材质 316L；	台	1	1	1
三、干污泥输送系统						
1	1#刮板输送机	输送量：0~15t/h；输送总长：约 24.43m；功率：11KW	台	1	1	1
2	2#刮板输送机	输送量：0~15t/h；输送总长：约 28.5m；功率：15KW	台	1	1	1
3	3#刮板输送机	输送量：0~15t/h；输送总长：约 35.7m；功率：22KW	台	1	1	1
4	4#刮板输送机	输送量：0~15t/h；输送总长：约 16.7m；功率：7.5KW	台	1	1	1
5	1#/2#螺旋输送机	输送量：0.5t/h；输送总长：约 3m；功率：3KW	台	2	2	2
6	3#螺旋输送机	输送量：0~15t/h；输送总长：约 4.3m；功率：7.5KW	台	1	1	1
7	4#螺旋输送机	输送量：0~15t/h；输送总长：约 3.3m；功率：5.5KW	台	1	1	1
四、蒸汽及凝结水回用系统						
1	减温减压系统	蒸汽流量：20t/h；采用汽轮机一段抽汽，原蒸汽参数：1.146Mpa/322℃。减压后蒸汽：0.7MPaG，175℃	套	1	1	1
2	1#/2#减温水泵	流量：5.0t/h，扬程：155m，主机功率：4KW	台	2	2	2
3	疏水冷却器	板式换热器，材质 304；换热面积 24m²；介质进口温度：100℃；介质出口温度：80℃；冷却水进水温度：33℃，冷却水出水温度：41℃	台	1	1	1
4	蒸汽凝结水箱	V=12m³，D=2.4m，H=2.7m，厚度：6mm	个	1	1	1
5	1#/2#蒸汽凝结水泵	Q=50m³/h，H=34m，主机功率：7.5KW	台	2	2	2
五、臭气输送处理系统						
1	除臭风机	风量：40000m³/h，风压：3000Pa，功率：75KW	台	2	2	2
2		风量：20000m³/h，风压：3000Pa，功率：55KW	台	2	2	2
六、电气、仪表及控制系统						
1	电气系统	配套干化系统	套	1	1	1
2	仪表	配套干化系统	套	1	1	1
3	控制系统	DCS	套	1	1	1

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

4	视频监视系统	配套干化系统	套	1	1	1
5	电缆	配套干化系统	套	1	1	1
七、辅助系统						
1	阀（风）门	配套干化系统	套	1	1	1
2	管道	配套干化系统	套	1	1	1
2	防腐保温	配套干化系统	套	1	1	1
3	设备平台、爬梯	配套干化系统	套	1	1	1
4	管道、桥架及安装辅材	配套干化系统	套	1	1	1
5	备品备件	配套干化系统	套	1	1	1

现有项目目前实际生产设备与原环评审批、验收情况一致，未发生重大变动。

3.2.5 现有项目实际主要原辅料消耗

根据企业 2025 年原材料消耗台账情况，企业原辅料使用量见表 3-11。

表3-11 现有项目原辅料消耗情况表（单位：t/a）

项目	1#炉(t)	2#炉(t)	3#炉(t)	污泥干化生 产线	2025 年实际消 耗量合计	环评审批量 合计	变化情况
石灰石	3.02	13.251	227.52	/	243.791	2560	-2316.209
熟石灰	4.55	32.228	4748.326	/	4785.104	8759	-3973.896
活性炭	0.97	13.356	188.647	/	202.973	458	-255.027
40%尿素 溶液	/	/	149.5	/	149.5	360	-210.5
氨水	7.55	67.713	153.355	/	228.618	1006	-777.382
螯合剂	197			/	197	394.7	-197.7
柴油	4.6512	19.5085	89.4384	/	113.5981	120	-6.4019
煤	43.673	343.843	/	/	387.516	14320	-13932.48
湿污泥	/	/	/	0	6308.1001	85000	-39067.13
机油	0.7				0.7	2	-1.3
液压油	1.36				1.36	1.5	-0.14
98%硫酸	8.04				8.04	16.4	-8.36
35%双氧 水	2.31				2.31	125.9	-123.59
30%液碱	2.3				2.3	87.6	-85.3
硫酸亚铁	3.225				3.225	91.25	-88.025
PAM	1.144				1.144	1.46	-0.316
植物液	2.3				1.3	1.3	0

根据企业提供的生产报表分析，由于近几年生活垃圾分类趋于规范，送至垃圾焚烧厂的垃圾逐年减少，2024 年 1#炉、2#炉实际运行负荷较低，2025 年 1#炉、2#炉基本处于开开停停状态，2025 年底停炉并拆除设备；3#炉实际运行负荷最高，处于稳定运行状态；现有企业实际主要原辅材料消耗量与环评审批情况基本一致。

3.2.6 现有项目实际生产工艺情况

温岭绿能新能源有限公司经过两期工程建设+污泥干化项目，2025 年在运行焚烧炉包括 2 台 400t/d 循环流化床焚烧炉、1 台 750t/d 机械炉排垃圾焚烧炉、2 条 125t/d 圆盘

污泥热干化处理线，配备 1 台 30MW、1 台 15MW 凝汽式汽轮发电机组，垃圾处理能力 1300t/d（其中包括生活垃圾 1090t/d、工业垃圾 210t/d）、湿污泥处理能力 250t/d（干化后干污泥约 62.5t/d）。

（1）一期项目

一期项目主要为 1#、2#循环流化床焚烧炉，总额定日处理生活垃圾 800t/d，实际设计处理生活垃圾 600t/d，2025 年 12 月 1#、2#炉主体工程已拆除，拆除前一期项目生产工艺流程与环评审批、验收情况一致，生产工艺流程示意图 3-2。

垃圾车从物流口进入厂区，经过地磅秤称重后进入垃圾卸料大厅，卸入垃圾贮坑。生活垃圾入厂后，经破碎、发酵等预处理后，通过垃圾吊车抓斗给料至焚烧炉前垃圾料斗，并通过无轴螺旋输送机送入焚烧炉进行焚烧。

燃煤从物流口进入厂区，经过地磅秤称重后进入干煤棚，在指定位置卸入贮煤、输煤系统，经破碎后用带式输送机和斗式提升机送至焚烧炉前煤斗，经螺旋给煤机送入炉膛，与炉膛内的高温床料混合，循环燃烧。

垃圾燃烧时所需的助燃空气因其所起作用不同分为一次风和二次风。一次风取自于垃圾贮坑，这样可以保持垃圾贮坑的负压，使垃圾贮坑的臭气不会外溢。用于燃烧调整和燃烧补充的二次风由二次风机供给，二次风吸自垃圾贮坑、垃圾给料区域，经布置在焚烧炉尾部二次风的空气预热器加热至 230℃后进入焚烧炉。

生活垃圾在炉膛浓相区与炉膛内灼热的床料接触，经过加热、干燥、挥发份析出部分燃烧后，烟气及部分夹带的物料进入炉膛稀相区继续燃烧，进一步燃烬烟气中的可燃性气体及未燃尽的焦炭，保持炉膛温度，延长烟气炉内停留时间以分解烟气中的二噁英。

垃圾、煤燃烧所产生的高温烟气携带大量床料经炉顶转向，通过高温旋风分离器进行气固分离。被分离出来的物料通过返料装置被送回炉内继续燃烧。分离后含少量飞灰的烟气进入水平烟道、炉后竖井，对布置其中的高温过热器、低温过热器、省煤器、空气预热器进行放热，烟气温度降至 150℃左右，经烟气净化装置脱除烟气中的大部分酸性气体、重金属、二噁英，通过引风机送至 80m 高烟囱排放。

焚烧炉尾部受热面采用脉冲清灰器进行定期清灰，原环评审批时将飞灰固化后送填埋场填埋，实际不对飞灰进行固化，焚烧飞灰收集后直接委托芜湖海螺环保科技有限公司/台州曙城京兰环保科技有限公司处置。垃圾库收集的垃圾渗滤液，由污水泵送至渗滤

液处理站处理达标后纳管排放，浓水回喷至焚烧炉焚烧。

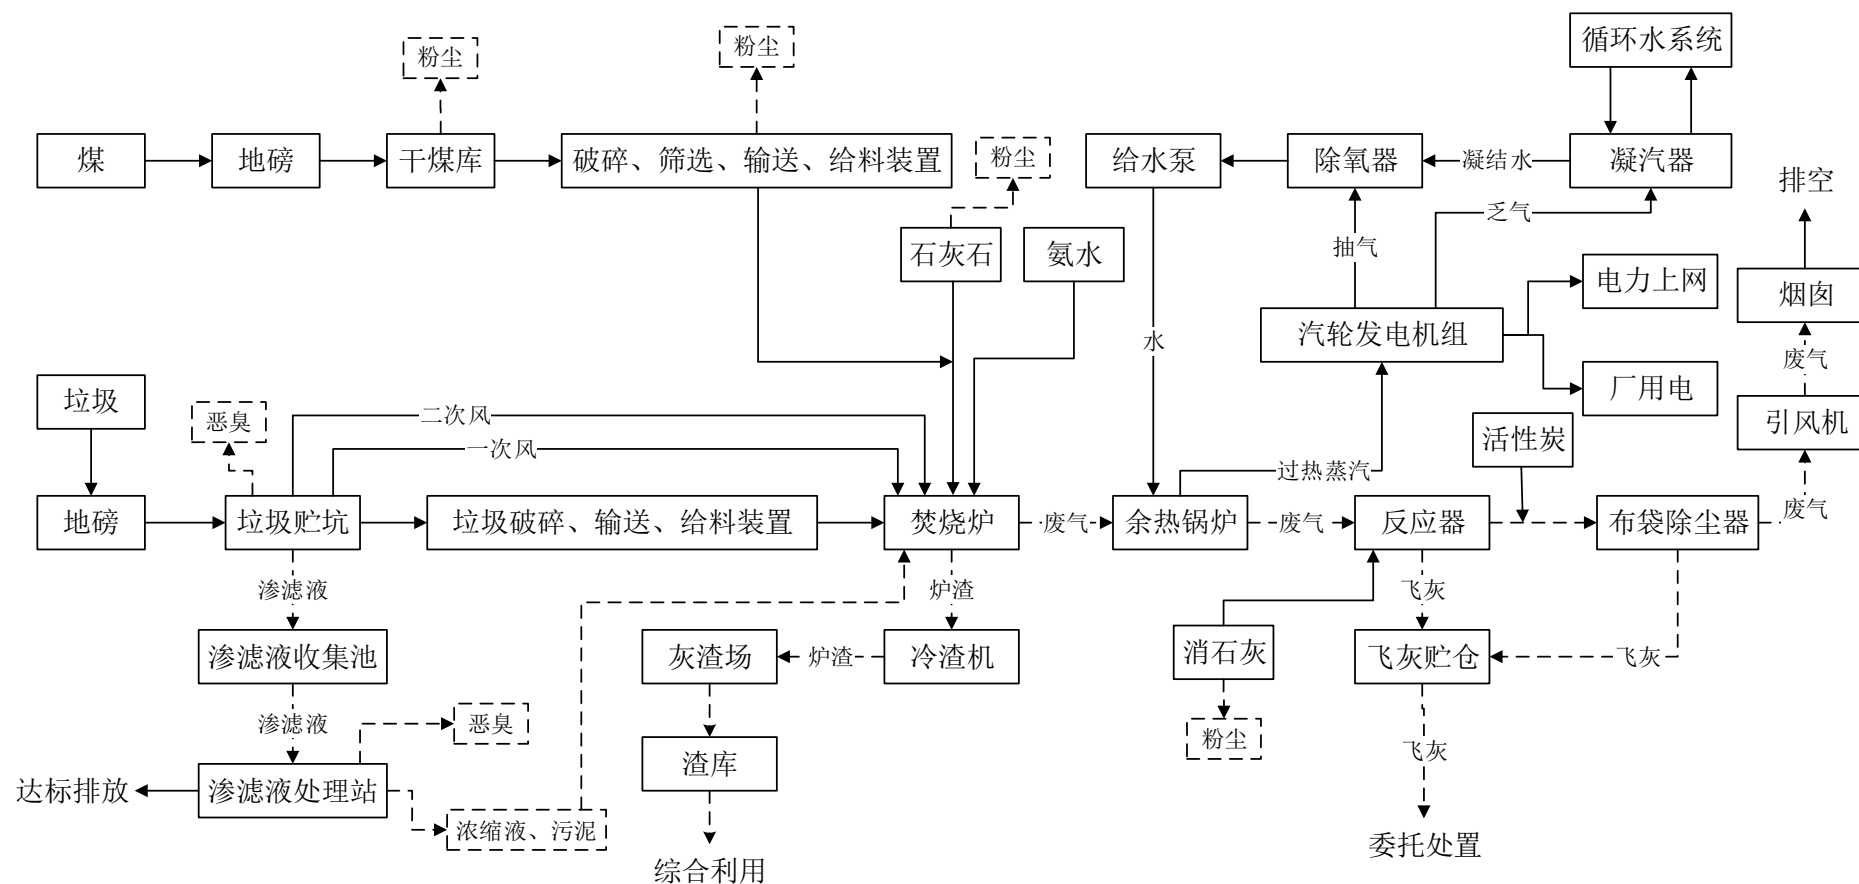


图 3-2 项目一期工艺流程图（1#、2#炉）

（2）二期项目

二期项目主要为 3#机械炉排焚烧炉，总额定日处理生活垃圾 750t/d，实际设计处理生活垃圾 700t/d，目前该炉正常运行；二期项目原审批的污泥干化回转窑焚烧炉已于 2022 年 6 月停产，并已承诺不再运行该回转窑，二期项目 3#机械炉排焚烧炉生产工艺与环评审批、验收情况一致，生产流程示意图 3-3。

①垃圾储运系统

垃圾运输车进厂时经检视、称重，再进入垃圾接收大厅，将垃圾卸入垃圾库，再送入焚烧炉进行燃烧。在垃圾库中，用垃圾吊车将垃圾按顺序堆放到预定区域，以确保入炉垃圾组分均匀，燃烧稳定。

②垃圾预处理系统

工程设有 1 套垃圾预处理系统，布置于垃圾贮坑西侧，垃圾预处理系统设有给料、输送和垃圾破碎设备。贮存于垃圾贮坑的垃圾通过垃圾吊机抓斗抓到垃圾预处理受料斗，经螺旋给料机均匀落在带式输送机上，经分拣和除铁后进入垃圾破碎机，破碎后的垃圾再返回垃圾贮坑贮存。

③垃圾给料及输送系统

循环流化床焚烧炉及炉排炉焚烧炉的垃圾给料及输送系统共用，配有垃圾抓斗吊机、垃圾受料斗、链板给料机及双螺旋输送机等设备。垃圾池中的垃圾由垃圾抓斗抓起，放入每台焚烧炉的垃圾受料斗内，然后落入垃圾链板给料机，被均匀地送至双螺旋输送机上。双螺旋输送机把垃圾送至焚烧炉前的进口料槽。

④点火辅助燃油系统

焚烧炉点火系统由燃油系统、焚烧炉燃烧器本体、点火装置、火焰探测器以及相应的控制器和安全保护装置构成。

启动燃烧器布置在炉膛的侧壁，其作用是用于焚烧炉由冷态启动时的升温和停炉时维持炉膛出口的温度。当焚烧炉启动后，启动燃烧器投入运行，使整个炉膛从冷态均匀加热至约 850℃。启动燃烧器布置在炉膛上部喉口附近，离炉排较远，故对炉排的辐射不会造成炉排过热。同时，在启动过程中，可微开一次风冷风冷却炉排，进一步保护炉排不过热。

辅助燃烧器布置在炉膛的后墙，其作用是在焚烧炉负荷低于 70%时，保证焚烧炉炉

膛烟气温度高于 850℃停留时间不少于 2s。当垃圾热值低时，辅助燃烧器可根据燃烧室的温度情况自动投运。辅助燃烧器在不运行期间有自动退出炉膛的功能。

⑤垃圾焚烧系统

垃圾焚烧系统主要由燃烧空气供应系统、焚烧炉/余热锅炉和排烟系统组成。

垃圾吊车的抓斗将垃圾送入各焚烧炉的料斗，垃圾通过料斗、溜槽，由给料机推送至炉排的燃烧区域。新送入的垃圾与已燃烧的垃圾在炉排的逆推作用下混合，同时进行干燥和着火过程。垃圾在炉排的 1/2 至 2/3 长度方向完成燃烧过程，一部分被推送至前部与新送入垃圾混合，另一部分向后输送。垃圾在逆推炉排上完全燃烧后，燃烬后的垃圾炉渣通过出渣通道进入出渣机，然后进入渣输送机至渣坑。

⑥余热锅炉系统

垃圾焚烧产生的热能通过余热锅炉产生蒸汽，蒸汽通过汽轮发电机组变成电能，采用卧式单锅筒、自然循环、平衡通风水管锅炉，主要由锅筒（含内部装置）、水管系统、上升管系统、下降管系统、一、二级蒸发管束、过热器系统（含减温器系统）、省煤器系统、一级蒸汽-空气预热器系统、吊挂系统、汽水管路系统、给水系统、钢结构（喷砂、喷漆、防腐）、平台扶梯（镀锌栅格、喷砂、防腐）、刚性梁、膨胀系统、密封系统、门类杂件、热工仪表等组成。

⑦汽轮机发电机组

由余热锅炉供应的中温中压过热蒸汽经汽轮机膨胀做功后将热能转化为机械能，带动发电机产生电能。另外从汽轮机中抽出三路低压蒸汽，一路作为除氧器除氧热源，一路作为空气预热器热源，一路作为低压加热器加热冷凝水热源。做功后的乏汽经冷凝器冷凝为凝结水，再经低压加热器加热，经除氧器除氧后供余热锅炉。

⑧烟气净化系统

垃圾焚烧炉烟气现采用“SNCR 炉内脱硝+预除尘+冷萃塔+干法喷射（消石灰）+活性炭喷射+圆形布袋除尘器+ SCR 脱硝”的组合烟气处理工艺进行净化，由炉内脱硝系统、消石灰喷射系统、活性炭喷射系统、布袋除尘器系统、炉后脱硝系统、引风机以及烟道系统等组成。

⑨恶臭废气收集净化系统

分别在垃圾入库坡道实行加设棚盖封闭，并配套相应的臭气收集系统；垃圾倾斜大

厅的出入口安装卷帘门并设置有空气帘幕，卸料大厅与垃圾库之间设置液压式垃圾倾卸门并保持密闭状态，渗滤液收集池和处理站易产生臭气区域设置臭气密闭收集系统，经除臭风机送入主厂房垃圾库内最终送焚烧炉焚烧。

⑩飞灰及炉渣处理系统

灰渣包括垃圾焚烧锅炉排出的底渣、焚烧炉尾部烟道飞灰、反应塔排灰和除尘器收集的飞灰等，底渣和飞灰的处理以机械输送方式为主，灰渣外运采用汽车运输。焚烧炉尾部烟道灰排入湿渣系统一起处理。原环评审批时将飞灰固化后送填埋场填埋，实际不对飞灰进行固化，焚烧飞灰收集后直接委托芜湖海螺环保科技有限公司/台州曙城京兰环境科技有限公司处置。

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

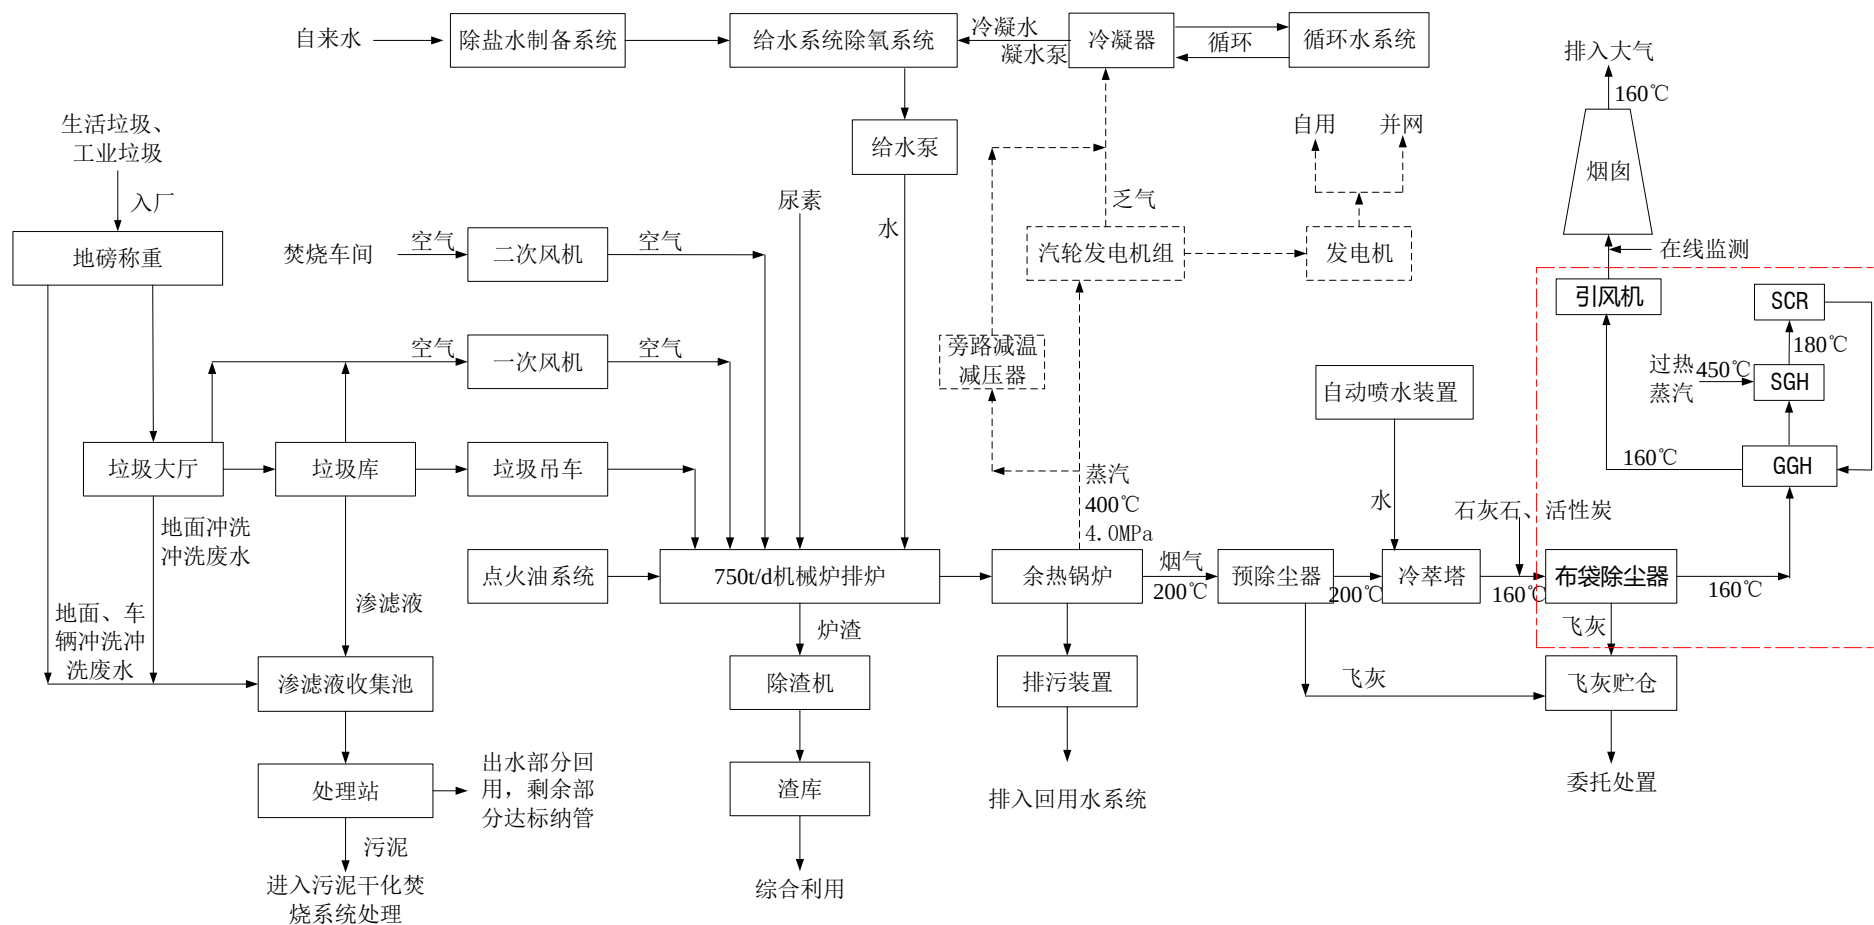


图 3-3 项目二期工艺流程图 (3#炉)

(3) 污泥干化项目

污泥干化项目主要为 2 条处理能力均为 125t/d 的圆盘污泥热干化处理线，总额定日处理湿污泥 250t/d，实际设计处理湿污泥 250t/d，目前该生产线正常运行，生产工艺与环评审批、验收情况一致，生产工艺流程示意图见图 3-4。

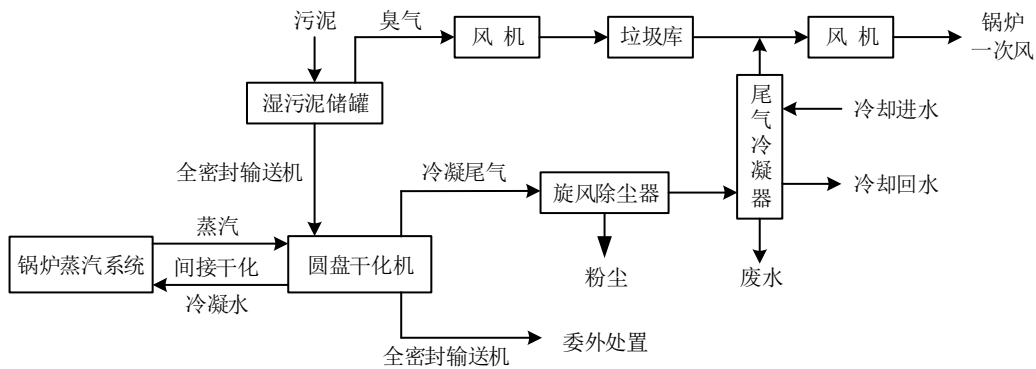


图 3-4 项目污泥干化工艺流程图（圆盘污泥热干化处理线）

含水率 85%的入厂污泥经地磅称重后卸入厂区已建的污泥卸料斗，通过卸料斗底部的柱塞泵转运至湿污泥储罐，经污泥螺杆泵从管道中送至圆盘干燥机内，利用现有锅炉蒸汽系统的饱和蒸汽作加热介质，间接加热污泥。

蒸汽通过减温减压后通入干化机内，进入干化机的污泥，通过转动部件的作用，受到搅拌、翻动，以及加热界面的加热，水分被迅速蒸发出来。物料干化过程产生的蒸汽经尾气引风机排出，维持干燥机及辅助设备、系统管路微负压运行，被抽出的气体（蒸汽和空气混合物）经除尘和冷凝两级处理，除尘后的高湿度尾气进入冷凝器进行冷凝，废气冷凝液收集后经废水泵送至厂区已建的污泥干化废水处理站处理。干化系统产生的不凝尾气由工艺废气风机送入一次风机入口，湿污泥储存过程产生的臭气由除臭风机送入一次风机入口，最终经垃圾焚烧炉焚烧处置。干化车间、刮板输送机均密闭设计，配套除臭风机维持负压，臭气由厂房抽风机抽至垃圾库，最终入炉焚烧降解。后期，干化后的干污泥（含水率 40%以下）委外处置。

3.2.7 现有项目实际污染防治措施情况

(1) 废气

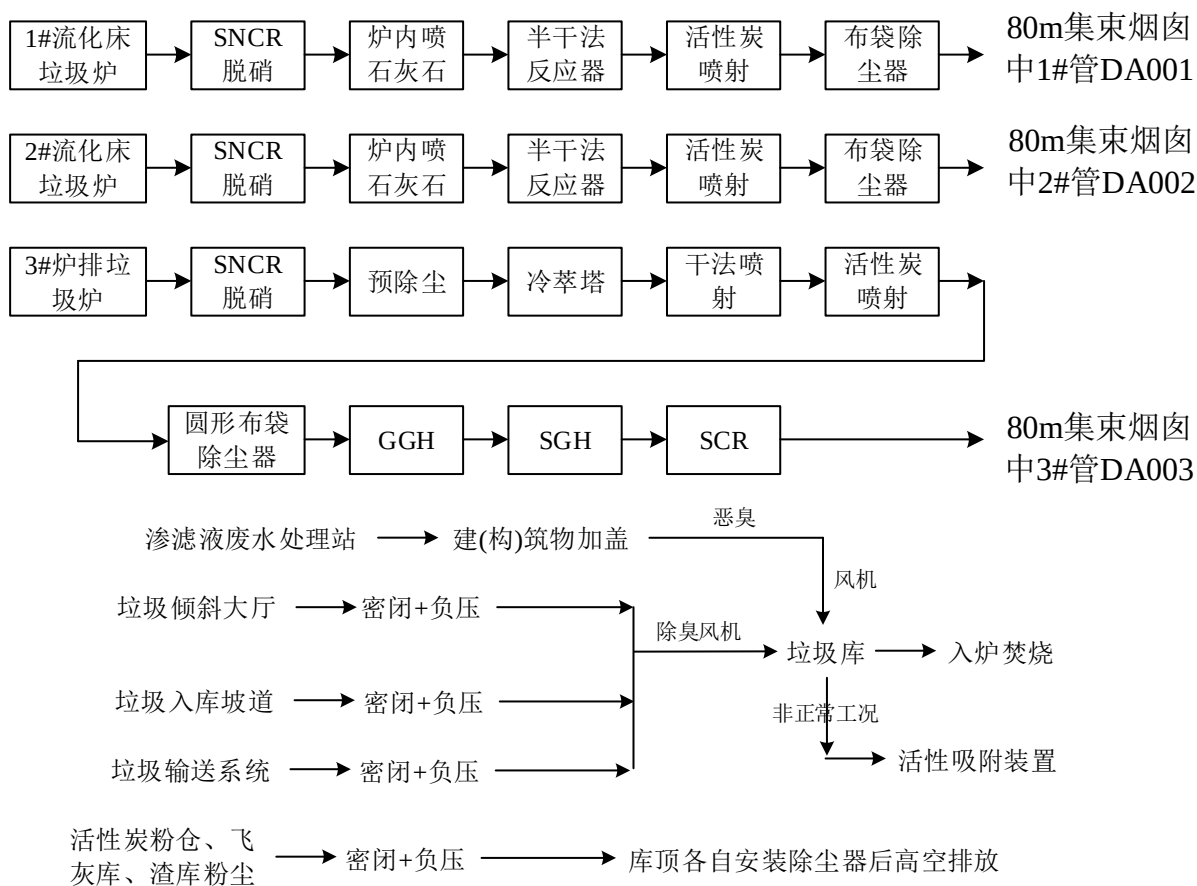


图 3-5 一期、二期项目废气处理设施流程图

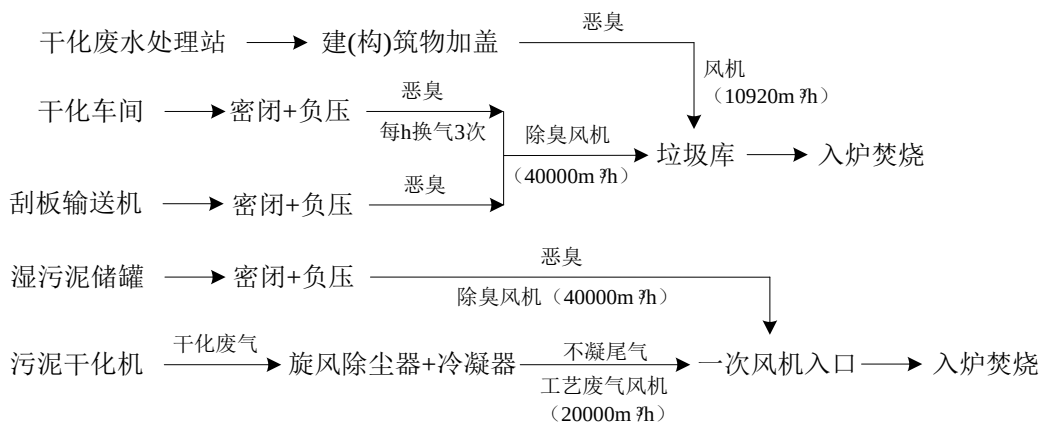


图 3-6 污泥干化项目废气处理设施流程图


(2) 废水

一期项目建有一座采用“预处理+UASB 厌氧反应器+MBR 生化处理系统”渗滤液处理工艺、处理能力为 300t/d 的垃圾渗滤液废水处理设施；一期项目垃圾渗滤液废水处理设施建设时已考虑二期项目的处理规模，因此，一期、二期项目渗滤液废水处理设施共用一套，目前废水处理设施处理能力能够满足生产运行需求。

二期项目原计划针对 4#炉 300t/d 污泥干化回转窑焚烧炉和周边垃圾填埋场产生的

渗滤液新建一套处理能力为 450t/d 的废水处理设施（300t/d 污泥焚烧炉产生废水+150t/d 飞灰填埋场产生的废水），采用“预处理→混凝沉淀→A/O-MBR 膜系统→NF 系统→吸附系统”工艺；实际建设时，150t/d 飞灰填埋场废水处理站由政府另外自建，实际二期项目污水处理设施建成规模仅为 300t/d，另由于 4#炉 300t/d 污泥干化回转窑焚烧炉已于 2022 年 6 月淘汰，该套污水处理设施经改造后现由“污泥干化项目”使用。

污泥干化项目依托二期项目已建污水站（原本为 4#炉 300t/d 污泥干化回转窑焚烧炉配套建设的污水处理设施，但目前由于污泥焚烧炉淘汰停用），采用“预处理→A/O→MBR→芬顿→臭氧催化氧化”污泥干化废水处理工艺、处理能力为 300t/d 的污泥干化废水处理设施。

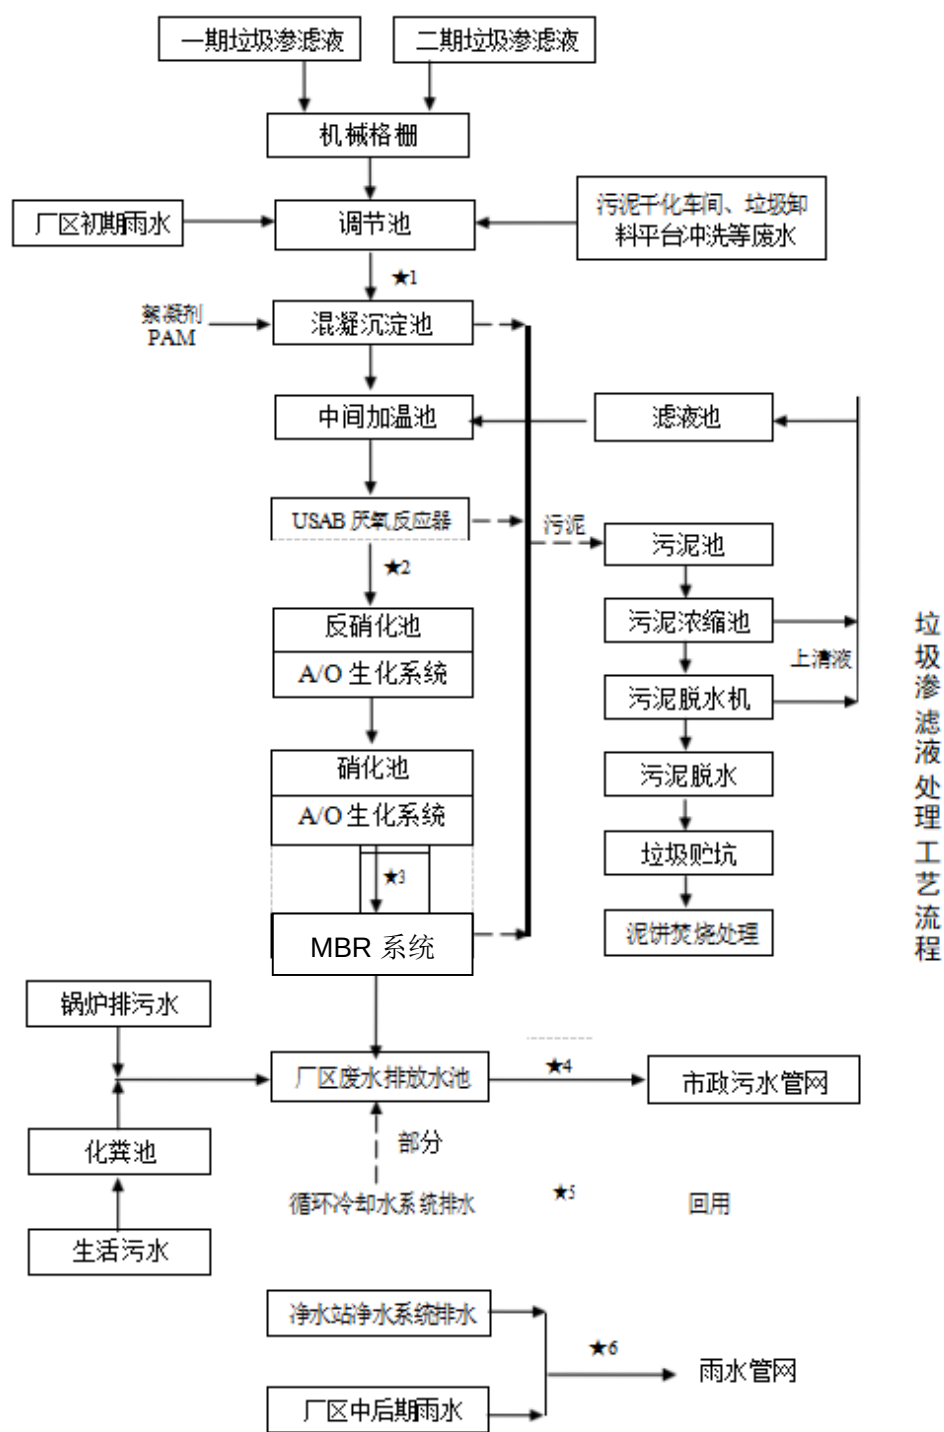

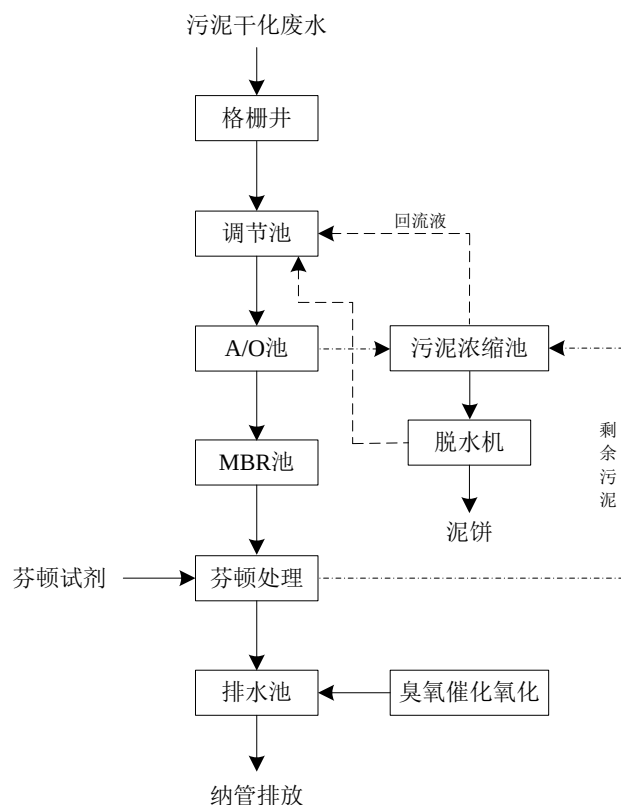


图 3-8 污泥干化项目污水处理设施流程图

(3) 噪声

现有企业噪声污染源主要为垃圾焚烧炉、圆盘污泥热干化生产线、发电机组及其废气、废水处理设施等，采取的主要噪声防治措施如下：

①在设备选型时采用低噪声的设备，厂区的总体布局设计上，已将噪声较大的设备尽可能布置在远离厂界的地方；

②在运行管理人员集中的控制室内，门窗处设置吸声装置（如密封门窗等），室内设置吸声吊顶。

③对设备采取减振、安装消音器、隔声等方式。

④根据同类工程的实际运行经验，在排气管处安装的消声器可适当放大尺寸，以增强消声器对噪声的消声效果；合理蒸汽放空时间，尽量避免在夜间进行蒸汽放空。

⑤将汽轮发电机、引风机、送风机、水泵等设备采用室内布置，利用建筑进行隔声，汽轮机房等内壁衬隔声材料，蒸汽放空管和减压阀加装消声器，烟道与风机接口处已采用软性接头和加强筋，焚烧炉点火排汽管、安全排汽管设置小孔消声器，冲管时加装消声器。

⑥对运输车辆加强管理和维护，保持车辆的良好车况，机动车经过噪声敏感区域地段时，控制车速，严禁鸣笛，同时尽量避免夜间运输。

（4）固废

现有企业固体废物主要包括垃圾焚烧产生的飞灰、炉渣、废脱硝催化剂，以及少量废弃除尘布袋、实验室废液、废药剂包装、废机油、废液压油、废油桶、废包装桶（袋）、废活性炭以及员工生活垃圾等。

现有企业工程主厂房旁建有 1 座渣池，有效容积约为 336m³，项目炉渣委托厦美环保建材（台州）有限公司（原名台州著力新型材料有限公司）综合利用；厂区建设有飞灰库 1 座，容积约为 600m³，飞灰经厂内收集后直接委托芜湖海螺环保科技有限公司/台州曙城京兰环境科技有限公司处置；厂区建设有 1 个危废暂存间，位于厂区内东侧，危废仓库面积约 126m²，危废暂存间按照规范设计，暂存间内地面进行防渗防漏，废脱硝催化剂委托安徽海螺资源综合利用科技有限公司处置，其余危险废物均委托光大绿保固废处置（温岭）有限公司处置。

表3-12 现有项目污染防治措施汇总表

分类	污染物	污染防治措施	防治效果
废气	焚烧烟气	1#、2#焚烧炉烟气采用“SNCR（预留炉外脱硝）+炉内喷石灰石+半干式反应塔+活性炭喷射+高效布袋除尘器”的净化工艺处理后，通过 80m 高 1#集束烟囱排放（利用其中两管，单筒内径 2m）。	达到“一期工程环评审批排放限值”
		3#焚烧炉烟气采用“SNCR+预除尘+冷萃塔+干法喷射（消石灰）+活性炭喷射+圆形布袋除尘器+SCR 脱硝”的净化工艺处理后，通过 80m 高 1#集束烟囱排放（利用其中一管，单筒内径 $\varnothing=2.87\text{m}$ ）。	达到“二期工程环评审批排放限值”
		①采用先进的 DCS 中央控制系统及以太网，安装在线检测系统，并与环保系统联网。②确保焚烧炉炉内燃烧状态符合“3T+E”要求，设置炉内温度 850~1000℃以上，燃烧室内停留时间 2 秒以上及合适的湍流度，焚烧炉渣热灼减率 $\leq 5\%$ 。③采用可靠的活性炭在线计量装置，喷入活性炭粉末吸附重金属及二噁英对温度、停留时间、湍流度、含氧量、袋式除尘器等工艺连锁，DCS 控制。④设置永久采样孔和监测用平台。	满足环保要求
	臭气	①垃圾库房、垃圾输送系统采用全密闭防渗漏设计，垃圾库门设风帘。库内气体作为一次风送入焚烧炉焚烧，以形成微负压，确保臭气不外逸。②垃圾库房设置自动开启感应门，该门在垃圾车倾倒垃圾时自动开启，卸完自动关闭，门上带有气帘，以避免其外逸。③设置活性炭吸附臭气净化装置作为停炉时垃圾库恶臭废气应急净化装置。④污水收集池、生化池和污泥浓缩池等建筑物加盖，恶臭气体经收集送活性炭吸附装置净化后引入烟囱高空排放。⑤入库坡道封闭，垃圾卸料平台和垃圾库处于负压状态。⑥污泥干化车间、刮板输送机均采用密封设计，并通过除臭风机保持微负压，恶臭废气收集后引至垃圾库，最终由一次风机引入现有焚烧系统焚烧处置。⑦湿污泥储罐采用密封设计，通过除臭风机保持微负压，并将恶臭废气接入一次风机入口，最终引入现有焚烧系统焚烧处置。⑧污泥干化不凝尾气经旋风除尘器+冷凝器预处理后，接入一次风机入口，最终引入现有焚烧系统焚烧处置	达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准
	粉尘	①在活性炭粉仓、飞灰库、渣库库顶安装布袋除尘器。②改半封闭式干煤棚为全封闭式，加强操作管理，减少燃煤装卸粉尘排放。	达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准
废水	垃圾渗滤液	排入渗滤液处理站处理，清水回用于循环冷却水系统补充水、纳管排放，浓水回用于飞灰固化、回喷至垃圾库	部分回用，部分纳管
	各车间及垃圾卸料平台冲洗废水		
	初期雨水		
	尾气冷凝废水	排入污泥干化废水处理站处理，清水纳管排放，浓水回喷至垃圾库，经现有焚烧系统焚烧	部分回用，部分纳管
	冷凝器冲洗废水		
	车间冲洗废水		
	循环冷却水系统排水	部分回用于锅炉排污水降温用水、烟气处理用水、飞灰固化用水、灰渣冷却用水、干煤棚增湿用水、绿化及道路洒水及车间、垃圾卸料平台冲洗用水，部分纳管排放	部分回用，部分纳管

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	锅炉排污水	回用为循环冷却水系统补水	全部回用
	净水系统排水	反冲废水经中和后部分回用于循环冷却水系统补水，部分纳管排放	部分回用，部分纳管
	生活污水	经化粪池、隔油池预处理后纳管排放	达标纳管
	其他	在废水纳管外排口设置在线监测系统，对流量、pH、COD _{Cr} 、NH ₃ -N 等实行在线监测，并与生态环境主管部门联网	/
排水实行雨污分流和清污分流，设置 268m ³ 初期雨水池和 400m ³ 事故应急池，雨排口和初期雨水收集池入口处均装有可控的阀门，通过阀门控制，将事故废水和初期雨水通过重力自流至初期雨水收集池，再通过水泵泵入应急池暂存，最后分阶段排入污水站处理达标后纳管排放		雨污分流、清污分流	
固废	炉渣	外售综合利用	各类固废均能得到妥善处理
	飞灰	委托有资质单位处置	
	废除尘布袋	委托有资质单位处置	
	废机油		
	废液压油		
	实验室废液		
	废包装桶		
	废油桶		
	废药剂包装		
	废催化剂		
	干化污泥	入炉焚烧	
	废水处理污泥		
	除尘器收集的粉尘		
	生活垃圾		
	废膜	拆解后金属部分外售，其余部分入炉焚烧	
	废活性炭	入炉焚烧	
	滤芯、滤袋		
--	①工程设计上选用低噪声生产设备。②总体布局设计上，将噪声较大的设备尽可能布置在远离厂界的地方。③汽轮机房等内壁衬隔声材料，蒸汽放空管和减压阀加装消声器。④水泵房等部分强噪声设备可设计为地下或半地下式形式。⑤烟道与风机接口处采用软性接头和加强筋。⑥对一、二次风机、空压机等设备设置消声器。⑦焚烧炉点火排汽管、安全排汽管设置小孔消声器，冲管时加装消声器。⑧在排汽安全门装消声器等措施，尽量避免在夜间进行蒸汽放空。⑨在风、烟道与风机接口处采用软性接头，对引风机、烟道及热风道进行保温，并在风、烟道上适当设置加强筋以增强刚度、改变钢板振动频率，减少流动噪声及相应引起的振动噪声	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类标准	

3.2.8 现有项目环评批文要求符合性分析

表3-13 现有一期项目环评批复要求符合性分析

项目	环评批复要求	实际落实情况
项目建设方面	项目属新建工程,拟在温岭市东部新区以北的长新塘内实施。项目主要建设内容为:新征土地约 110 亩,建设 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉、1 台 15MW 汽轮发电机组,日处理生活垃圾 600 吨/日、干化污泥 200 吨/日,配套建设垃圾存储、污泥干化、给排水、污染防治等相应配套工程。 项目须采用先进的生产工艺、技术和装备,提高自动化控制水平。实施清洁生产,加强生产全过程管理,降低能耗物耗,减少各种污染物的产生量和排放量。同时,你公司在项目建设和运行过程中要认真落实《环评报告书》提出的各项污染防治措施,各项环保设施设计应由具有环保设施工程设计资质的单位承担。	已落实。温岭市东部垃圾焚烧发电项目建设在温岭市东部新区以北的长新塘内。实际主要建设内容为:建设 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉、1 台 15MW 汽轮发电机组,日处理生活垃圾 600 吨/日、干化污泥 200 吨/日,配套建设垃圾存储、污泥干化、给排水、污染防治等相应配套工程。项目建设内容与环评批复一致。
废水防治方面	加强废水污染防治。项目须实施清污分流、雨污分流,提高水的循环利用率。建立完善的厂区废水收集系统,并采取相应防腐、防漏、防渗措施。项目垃圾渗滤液、污泥压滤废水、垃圾卸料平台冲洗水等高浓废水须经厂内生化系统处理,生活污水和其它生产废水经相应预处理,各类废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后(其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2025)要求;涉及的第一类污染物,执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中第一类污染物最高允许排放浓度限值要求)纳管,送温岭市东部新区北片污水处理厂集中处理外排。项目间接冷却水尽可能厂内回用,确需外排的,其外排水质中 COD 浓度不得高于 50mg/L 或不得高于进水 20mg/L,且不得对接纳水体水质产生明显影响。按规范要求设置厂区清下水排放口和污水排放口,废水排放应安装在线监测系统,并加强日常管理与监测。	已落实。项目各类废水经自行处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后(其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2025)要求;涉及的第一类污染物,执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中第一类污染物最高允许排放浓度限值要求)纳管,送温岭市东部新区北片污水处理厂集中处理外排,设有规范污水、雨水排放,废水排放口已安装在线监测系统
废气防治方面	加强废气污染防治。严格按照工艺要求控制焚烧炉温度、燃烧室内停留时间等生产条件,切实降低各污染物产生量。配备高效烟气处理系统,优化设计工艺与参数,确保各类焚烧烟气污染物达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001)(其中二噁英执行 0.1ngTEQ/Nm ³ 限值),且各项污染物排放量符合总量控制要求。项目烟气通过 80 米高烟囱排放,预留永久性监测口。项目烟气在线监测系统与焚烧炉控制系统连锁,对炉内燃烧温度、CO、含氧量等实施监测,并与省和当地环保部门联网,对活性炭施用量实施计量。主要恶臭发生源垃圾库房、污泥干化车间、渗滤液处理站等建筑物采取密闭等措施,垃圾库房臭气引入焚烧炉焚烧处置,污泥干化与渗滤液处理站臭气经碱液喷淋+生物除臭装置净化处理,并建设 1 套等离子体臭气净化装置作为停炉时垃圾库臭气应急净化备用;入库坡道、卸料平台等须采取防恶臭扩散措施,垃圾运输车须采取专用的压缩式密封运输车并加强运输管理,防止沿途跑冒滴漏。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准。项目灰库等须密闭设计并配备除尘设施,含尘废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。	已落实。项目各类焚烧烟气污染物达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001)(其中二噁英执行 0.1ngTEQ/Nm ³ 限值),且各项污染物排放量符合总量控制要求;恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准;粉尘污染物达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准
噪声防治方面	加强噪声污染防治。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。合理设计厂区平面布局,选用低噪声设备。各类风机、蒸	已落实。各厂界噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求。

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

项目	环评批复要求	实际落实情况
	汽轮机、发电机、空压机、水泵、冷却塔等高噪声源设备须采取相应减振、消声吸声、隔声等降噪措施，加强厂区内交通管理，确保生产噪声不对周边声环境产生影响。冲管、锅炉排汽应采取有效的降噪措施确保噪声不扰民；冲管须经温岭市环保局同意，并事先公告周围居民。	
固废防治方面	加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则，对炉渣、飞灰等固废按照相关标准、规范要求进行分类收集、堆放，分质处置。炉渣综合利用或安全填埋；飞灰须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)进行收集、贮存，经固化等预处理后，根据鉴别结果和相关法律法规要求进行安全处置，并确保处置过程不对环境造成二次污染	已落实。炉渣和飞灰委托浙江省环境监测中心检测鉴定，监测结果表明，炉渣的腐蚀性、浸出有害物质浓度低于《危险废物鉴别标准》腐蚀性和浸出毒性鉴别标准要求；飞灰固化样中含水率、二噁英类含量、浸出毒性均符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。已对炉渣和飞灰进行安全处置。
总量控制方面	严格落实污染物排放总量控制措施。按环评结论，该项目实施后主要污染物排放总量控制限值为：SO ₂ 64.1 吨/年，NO _x 80.1 吨/年，COD 和 NH ₃ -N 外排环境量分别为 5.5、0.6 吨/年。项目主要污染物排放替代削减来源须在本项目试生产前落实到位，替代削减来源详见《环评报告书》和台州市环保局出具的项目污染物总量调剂意见。项目烟尘和重金属等其它污染物排放按照《环评报告书》要求进行控制并落实相应替代削减来源。项目建设应依照省和地方关于排污权有偿使用和交易工作的相关规定，及时办理排污权有偿使用、排污许可证等相关事宜。	已落实。已完成排污权有偿使用和交易工作
环保管理、事故应急方面	加强日常环保管理和环境风险防范。项目投运须建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，加强相应人员的环保培训，配备环境监测仪器设备。做好各类生产设备、环保设施的运行管理和日常检修维护，定期监测各污染源(其中二噁英监测频次每年 1 次以上)，建立污染源监测台帐制度，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。项目须落实各项事故应急防范措施，杜绝跑、冒、滴、漏现象和事故性排放，确保周边环境安全。在项目试生产前须进一步完善环境污染事故应急预案，并报当地环保部门备案。按照相关部门的要求严格落实各项安全生产的措施和规定。	已落实。已编制事故应急预案，并在温岭市环保局备案。已委托有资质单位定期对废水、废气、噪声、炉渣、飞灰等进行监测。
环境防护距离方面	严格执行环境防护距离要求。根据《环评报告书》结论，项目建成后环境防护距离为 300 米，具体防护范围见《环评报告书》要求。项目其它各类防护距离要求，请建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。你公司在加强内部管理、确保污染物达标排放的同时，须加强企业环境信息公开，进一步处理好厂群关系；同时，你公司要根据今后建设地周边土地开发利用情况，及时开展回顾性环境影响评价，并采取相应跟进措施。	已落实。环境防护距离内无医院、学校、居住区等环境敏感目标，满足环境防护距离的要求。
环境监理	根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令第 288 号)，本项目须在开工前委托环境监理单位开展环境监理，编制环境监理季报、年报和总结报告，并定期报送项目所在地环保部门和我厅。工程所需环保设施投资必须落实。	已委托浙江联强环境工程技术有限公司开展环境监理工作。

表3-14 现有二期项目环评批复要求符合性分析

类别	批复要求	本项目落实情况
建设规模	项目属扩建工程，拟建址位于温岭市东部新区北片长新塘内(现有厂区预留用地内)，项目总投资约34000万元，扩建规模日处理垃圾700吨、污泥100吨，与一期工程合计日处理垃圾1600吨。主要建设内容为增设日处理750t/d机械炉排炉垃圾焚烧炉1台、日处理300t/d湿污泥处理设施(回转窑焚烧炉)和30MW凝汽式汽轮发电机组。同时配套烟气净化系、废水处理系统、灰渣处理系统等环保工程。本项目建成后，原一台流化床焚烧炉不再焚烧污泥，300t/d的污泥处置量将由新建设的污泥干化焚烧系统完成。原有流化床焚烧炉将全部焚烧生活垃圾，原2x400t/d循环流化床焚烧炉规模调整为日处理垃圾2x300t/d。项目应按要求严格控制进厂垃圾的性质和成分本项目不掺烧燃煤，严禁危险废物入炉焚烧。	已落实。项目属于扩建项目，在温岭市东部新区原有厂区内实施，新建一台750吨/日机械炉排炉垃圾焚烧炉配套烟气净化系统等，同时配套烟气净化系统、灰渣处理系统等环保工程，废水处理工程依托原一期处理工程。日处理300t/d湿污泥处理设施（回转窑焚烧炉），目前已停炉，不再实施。本项目建成运行后，原2台流化床焚烧炉全部焚烧生活垃圾不再焚烧污泥，处理能力调整为 2x300t/d。
废水	加强废水污染防治。项目须实施清污分流、雨污分流，提高水的循环利用率。建立完善的厂区废水收集系统，并采取相应防腐、防漏、防渗措施。除盐水设备浓水、锅炉排污水全部回用；循环冷却系统排水大部分回用，小部分作为清下水；垃圾渗滤液、垃圾卸料厅冲洗废水、地磅区及栈桥冲洗废水、车间清洁冲洗废水、生活污水、初期雨水处理达标后排入温岭市东部新区北片污水处理厂，浓液回喷垃圾库并与生活垃圾一起入炉焚烧；污泥干化脱白废水和污泥干化喷淋废水经污泥干化水处理系统处理后，清水纳入温岭市东部新区北片污水处理厂，浓水收集后部分回用于飞灰固化以及渣冷等，其余部分回喷于焚烧炉焚烧，不外排。按规范要求设置厂区清下水排放口和污水排放口，废水排放应安装在线监测系统，并加强日常管理与监测，确保清下水、废水排放符合相关要求。	已落实。厂区实行雨污分流，初期雨水纳入污水处理站处理。厂区设置了268m³的初期雨水池和400m³污水处理站事故应急池。二期工程垃圾焚烧系统产生的垃圾渗滤液等生产废水，目前依托公司原有一期工程300t/d污水处理站（采用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统”处理工艺）处置后纳管，进入温岭市东部新区北片污水处理厂。 纳管废水中 pH值、SS、COD_{Cr}、BOD₅、石油类、总锌、总硒、挥发酚、AOX等污染物检测值，均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准限值，总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等污染物浓度低于《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表3规定的浓度限值，氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）要求。 项目净水系统排水及厂区中后期雨水排放口废水中pH、COD_{Cr}、悬浮物污染物均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准限值。机组循环冷却水回用于冷却水、各类冲洗水，其pH、COD_{Cr}、石油类等检测值符合《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）中相关标准。 根据《温岭市东部垃圾焚烧发电项目二期工程环境影响补充说明》，其可以满足二期工程扩建后全厂渗滤液等生产废水处理量要求。项目目前污泥干化炉已停炉，后续不再实施。 厂区设置了废水排放口和雨水排放口。废水纳入市政污水管网，废水排放口设有排放口标志牌，建立了废水在线监测系统，对流量、pH、COD_{Cr}等污染物进行在线监测，并与台州市生态环境局温岭分局联网。雨水外排口设置了应急阀门。

废气	严格按照工艺要求控制焚烧炉温度、燃烧室内停留时间等生产条件，切实降低各污染物产生量。配备高效烟气处理系统，优化设计工艺与参数，项目废气排放执行扩建工程设计限值（见环评报告书），逃逸氨排放参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）中2.5mg/m³控制限值，且各项污染物排放量符合总量控制要求。垃圾焚烧烟气通过1根80m高烟囱排放，污泥焚烧烟气通过1根65m高烟囱排放，烟囱均须预留永久性监测口。项目烟气在线监测系统与焚烧炉控制系统连锁，对炉内燃烧温度、CO、含氧量等实施监测，并与环保部门联网。对尿素、氨水、活性炭、石灰等施用量实施计量。主要恶臭发生源 垃圾库房、渗滤液处理站等建筑物采取密闭等措施，将其臭气引入焚烧炉焚烧处置，并建设活性炭臭气净化装置作为臭气应急净化装置备用；入库坡道应封闭，垃圾卸料平台和垃圾库须确保处于负压状态，须采取防恶臭扩散措施。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。项目灰库等须密闭设计并配备除尘设施，其它颗粒物、氟化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。各种废气经有效收集并处理达标后高空排放。	已落实。通过严格控制焚烧炉温度、燃烧室内停留时间等生产条件，优化设计工艺与参数，烟气在线检测系统与焚烧炉控制系统连锁等形式，控制各污染物产生排放量。二期工程实际建设过程中，3#炉排垃圾焚烧废气处理工艺调整为“SNCR炉内脱硝+预除尘+冷萃塔+干法喷射（消石灰）+活性炭喷射+圆形布袋除尘器+SCR脱硝”，焚烧烟气经处理后通过80米烟囱排放。现场检测结果显示，其中常规污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、镉+铊、锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍、汞的排放浓度均符合本工程批复控制限值，氨逃逸浓度也满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）限值要求。 公司一期工程1#、2#流化床垃圾焚烧炉排放废气中常规污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、镉+铊、锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍、汞的排放浓度均符合一期工程环评审批要求的大气污染物排放限值，氨逃逸浓度也满足HJ562-2010要求。项目各项污染物符合总量控制要求。项目污泥干化炉已停炉，后续不再实施。采用将垃圾库房、渗滤液处理站等建筑物密闭等措施，将其臭气引入焚烧炉焚烧，防止恶臭扩散。厂界无组织排放监控点废气H₂S、NH₃、臭气的浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级标准限值的求。烟囱预留有永久性监测口和采样平台。
噪声	项目施工噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。合理设计厂区平面布局，选用低噪声设备。各类风机、蒸汽轮机、发电机、空压机、水泵、冷却塔等高噪声源设备须采取相应减振、消声、吸声、隔声等降噪措施，应合理安排好冲管、锅炉排汽时间，并采取有效的降噪措施，加强厂区内交通管理，确保厂界噪声达标。	已落实。选用低噪声设备，采用软性连接，采取减振、消声等等降噪措施。 检测结果表明，公司各厂界环境检测点昼、夜间噪声测定值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。
固体废物	按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则，对各类固废按照相关标准、规范要求，进行分类收集、堆放，分质处置。飞灰经稳定化后送温岭市灰渣填埋场（一期）填埋，脱硝废催化剂、废滤袋和废矿物油等其他危险废物委托有资质单位进行安全处置。污泥干化焚烧产生的炉渣和飞灰固废属性需鉴定，经鉴定为危险固废，交由有危废处置资质单位进行安全处置，鉴定为一般固废，则综合利用。一般固废中炉渣综合利用，渗滤液处理系统污泥、废活性炭和生活垃圾等均在厂内直接入炉焚烧处置，确保处置过程不对环境造成二次污染。	已落实。炉渣收集后外售综合利用，飞灰委托芜湖海螺环保科技有限公司/台州曙城京兰环境科技有限公司处置。厂区设有600m²固化飞灰暂存库和126m²危废暂存仓库，设置了贮存标识。废除尘布袋、废机油、废设备液压油、废包装桶、废药剂包装、实验室废液、废油桶等为危险废物，委托光大绿保固废处置（温岭）有限公司处置；SCR催化剂委托安徽海螺资源综合利用科技有限公司处置；除臭用废活性炭入焚烧炉焚烧，污水站污泥送入本公司污泥焚烧炉处置。污泥干化炉已停炉，不再实施。

总量控制	严格落实污染物排放总量控制措施。按环评结论，该项目实施后全厂主要污染物排放总量控制限值为：大气污染物SO₂为219.751t/a、NO_x为387.164t/a，废水排放量为220340.16t/a，废水污染物COD_{Cr}为11.061t/a、NH₃-N为1.155t/a；其中本项目主要污染物排放总量控制限值为：大气污染物SO₂为117.351t/a、NO_x为131.164t/a，废水排放量为147029.3t/a，废水污染物COD_{Cr}为7.351t/a、NH₃-N为0.735t/a，其他特征污染因子排放总量控制在本次项目环评报告指标内。项目建设应依照省和地方关于总量平衡、排污权有偿使用和交易工作的相关规定，及时办理 排污权有偿使用、排污许可证等相关事宜。	已落实。项目实际排放的二氧化硫、氮氧化物和化学需氧量、氨氮年排放量低于环评批复总量指标。本项目实施后，根据企业原一期项目竣工验收内容，原一期项目二氧化硫、氮氧化物和化学需氧量、氨氮年排放量均在原一期项目环评核定量范围内，因此企业全厂二氧化硫、氮氧化物和化学需氧量、氨氮年排放量也在原全厂核定量范围内。企业已取得排污权交易凭证及排污许可证
环保管理	加强日常环保管理和环境风险防范。项目投运须建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，加强相应人员的环保培训，配备环境监测仪器设备。做好各类生产设备、环保设施的运行管理和日常检修维护，定期监测各污染源，建立污染源监测台帐制度，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。项目须落实各项事故应急防范措施，杜绝跑、冒、滴、漏现象和事故性排放，确保周边环境安全。在项目投产前须进一步完善环境污染事故应急预案，并报当地环保部门备案。按照相关部门的要求严格落实各项安全生产的措施和规定	已落实。公司制定了一系列的环保管理制度，建立了环保台账，对生产过程中的污染物排放、原辅材料消耗情况进行记录和控制。设置了环保小组并配备专、兼职人员负责日常环保工作，公司设有化验室并配备了常规的采样和分析设备，同时定期委托社会环境检测机构对公司各项目垃圾焚烧炉配套废气处理设施和废水处理设施排放的废气、废水污染物实施检测。温岭绿能新能源有限公司编制了《温岭绿能新能源有限公司突发环境事件应急预案》，设立了事故应急指挥领导小组，明确了各类环境事故的应急程序，并已于2025年1月21日在台州市生态环境局温岭分局备案（备案编号331081-2025-002-L）
环境防护距离要求	严格执行环境防护距离要求。根据《环评报告书》结论，项目建成后环境防护距离为300米，具体防护范围见《环评报告书》要求。项目其它各类防护距离要求，请建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。你公司在加强内部管理、确保污染物达标排放的同时，做好企业环境信息公开，进一步处理好厂群关系；同时，你公司要根据今后建设地周边土地开发利用情况，及时开展回顾性环境影响评价，并采取相应跟进措施。	已落实。本企业300m范围内不存在居民区、学校、医院等敏感点。公司已加强内部管理、确保污染物达标排放的同时，已做好企业环境信息公开，进一步处理好厂群关系。

表3-15 现有污泥干化项目环评批复要求符合性分析

序号	环评批复要求	实际情况	备注
1	建设项目位于温岭市东部新区北片长新塘，占地面积 73337 平方米。项目内容为年处理 85000 吨污泥，污泥干化后委外焚烧处置。主要设备包括污泥干化生产线 2 条，配置 2 台圆盘干化机。	建设项目位于温岭市东部新区北片长新塘，占地面积 73337 平方米。内容为年处理 85000 吨污泥，污泥干化后委外焚烧处置。主要设备包括污泥干化生产线 2 条，配置 2 台圆盘干化机。	已落实
2	加强废水污染防治。优化设计污水收集净化系统，严格实施雨污分流制度。项目所有废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后一并纳入市政污水管网，由温岭东部北片污水处理厂统一处理；氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相应限值。	实施清污、雨污分流。项目所有废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后一并纳入市政污水管网，由温岭东部北片污水处理厂统一处理；氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）相应限值	已落实
3	强化废气的收集和净化。加强车间通风，废气经收集处理达标后高空排放。项目工艺废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应限值	项目污泥干化车间的废气均收集后入 3#炉焚烧处置，废气均符合相应标准要求	已落实
4	加强噪声污染防治。积极选用低噪设备，对高噪声设备采取室内布置、基础减振等降噪措施，切实落实环评中提出的隔声降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准。	经监测，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准	已落实
5	落实固废的规范堆放和安全处置。固体废物须分类收集、分质处理，实现资源化、减量化和无害化；废机油、废液压油及废油桶等危险废物须交由有资质单位合理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。设立规范的固废堆放场所，并做好防雨防渗措施，严防二次污染	已落实固废的规范堆放和安全处置，固体废物已分类收集、分质处理；废机油、废液压油及废油桶等危险废物已交由有资质单位合理处置，并设立规范的固废堆放场所，已做好防雨防渗措施	已落实
6	严格落实污染物排放总量控制措施及排污权交易制度。本项目废水总量控制值为 COD _{Cr} 3.872t/a、NH ₃ -N0.387t/a。技改后全厂废水总量控制值为 COD _{Cr} 14.933t/a、NH ₃ -N1.542t/a，废气总量控制值为 SO ₂ 219.751t/a、NO _x 387.164t/a。新增 COD _{Cr} 、NH ₃ -N 总量由台州市排污权储备中心交易获得。	已落实总量控制制度及排污权交易制度，项目实际排放的二氧化硫、氮氧化物和化学需氧量、氨氮年排放量低于环评批复总量指标。新增的 COD _{Cr} 、NH ₃ -N 总量已由台州市排污权储备中心交易获得	已落实

3.3 现有项目污染源调查及达标性分析

3.3.1 现有项目生产污染工序及污染因子

根据现有项目审批生产工艺，实际污染工序及污染因子具体见表 3-16。

表3-16 现有项目生产污染工序及污染因子汇总

类别	产污环节	主要污染因子
废气	焚烧烟气	颗粒物、二氧化硫、氯化氢、氟化物、氮氧化物、一氧化碳、汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、二噁英类、烟气黑度、硫化氢、氨等
	垃圾贮坑和卸料大厅等恶臭	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度
	湿污泥贮存恶臭	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度
	污泥干化尾气	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度
	垃圾、污泥运输路线恶臭	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度
	渗滤液废水处理站	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度
	干化污泥废水处理站	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度
废水	生活污水	COD _{Cr} 、NH ₃ -N、SS
	垃圾渗滤液废水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TN、SS、六价铬、砷、汞、镉等
	各车间及垃圾卸料平台冲洗废水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TN、SS
	尾气冷凝废水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TN、SS
	冷凝器冲洗废水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TN、SS
	车间冲洗废水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TN、SS
	锅炉排污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS
	净水系统排水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS
	初期雨水	COD _{Cr} 、SS
	循环冷却水系统排水	盐类
噪声	生产设备	L _{Aeq}
	辅助设备	L _{Aeq}
固废	焚烧炉烟气治理设施排灰	飞灰
	焚烧炉排渣	炉渣
	焚烧炉烟气治理除尘	废除尘布袋
	污泥干化废气除尘器	除尘器收集的粉尘
	机械设备	废机油
	机械设备	废液压油
	实验室	实验室废液
	原料包装	废包装桶
	油类物质包装	废油桶
	药剂包装	废药剂包装
	废气处理设施催化剂	废催化剂
	污泥干化项目	干化污泥
	废水处理站	废水处理污泥
	废水处理站	废膜
	恶臭废气处理装置	废活性炭
	制水装置	滤芯、滤袋
	员工生活	生活垃圾

根据现有项目现场调查，现有项目现状照片见表 3-17。

表3-17 现有项目现状照片

	
3#焚烧炉	废气收集等管道
	
焚烧废气排放口	废气处理设施

	
圆盘污泥热干化生产线	湿污泥储罐
	
污泥干化恶臭尾气处置设施	渗滤液废水处理设施
	
污泥干化废水处置设施	废水标排口



废水排放口



料仓



危废仓库



飞灰暂存仓库



初期雨水收集池



事故应急池

3.3.2 现有项目达标性分析

1. 废气

现有企业项目 3#炉焚烧烟气重金属及二噁英类引用浙江中通监测科技有限公司于 2024 年 5 月 8 日~9 日进行采样监测数据，检测报告编号为（中通检测）检字第 ZTE202404705 号，硫化氢、氟化物、臭气浓度引用浙江大地检测股份有限公司于 2025 年 11 月 10 日进行采样监测数据，检测报告编号为 HP-251004，其余废气污染物引用浙江清盛检测技术有限公司于 2024 年 5 月 6 日~8 日进行采样监测数据，检测报告编号为 QS240506004 号，监测数据及评价结果见表 3-18、表 3-20。

另外，3#炉焚烧烟气引用浙江盛远环境检测科技有限公司于 2026 年 1 月 23 日进行采样监测数据，检测报告编号为 SYJC 自行监测[2006]01002022 号，监测数据及评价结果见表 3-21。

现有企业项目 1#炉焚烧烟气二噁英类引用浙江大学分析测试中心于 2024 年 7 月 19 日进行采样监测数据，检测报告编号为 JY20240016，其余废气污染物引用浙江盛远环境检测科技有限公司于 2024 年 8 月 15 日进行采样监测数据，检测报告编号为 SYJC 自行监测[2024]08002020 号，监测数据及评价结果见表 3-19、表 3-22。

现有企业项目 2#炉焚烧烟气二噁英类引用浙江大学分析测试中心于 2024 年 8 月 14 日进行采样监测数据，检测报告编号为 JY20240019，其余废气污染物引用浙江盛远环境检测科技有限公司于 2024 年 8 月 14 日进行采样监测数据，检测报告编号为 SYJC 自行监测[2024]08002019 号，监测数据及评价结果见表 3-19、表 3-22。

现有企业厂界无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物引用台州市绿科检测技术有限公司于 2026 年 1 月 13 日进行采样监测数据，检测报告编号为台州绿科 2026(检)字第 00225 号；氟化物引用浙江大地检测股份有限公司于 2025 年 11 月 10 日进行采样监测数据，检测报告编号为 HP-251004。

（1）有组织废气监测结果

根据企业现状检测的结果可知，1#炉、2#炉、3#炉焚烧炉产生的废气中污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫化氢、氟化物、烟气黑度、一氧化碳、镉+铊及其化合物、锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍及其化合物、汞及其化合物、二噁英类等排放浓度均符合相应工程批复控制限值，氨逃逸浓度也满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范选

择性催化还原法》（HJ562 -2010）限值要求。

（2）无组织废气监测结果

根据企业现状检测的结果可知，厂界无组织颗粒物、氟化物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 中无组织排放监控浓度限值；厂界无组织硫化氢、氨、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准二级标准。

表3-18 3#炉有组织废气（重金属、二噁英）监测数据及评价结果

采样时间	采样位置	采样次数	第一次			第二次			第三次			测定均值			标准值
		检测项目	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	平均实测浓度 mg/m ³	平均折算浓度 mg/m ³	平均排放速率 kg/h	mg/m ³
2024.5.8	生活垃圾焚烧系统(3#炉)配套烟气处理设施进口	汞及其化合物	<4.2×10 ⁻³	<4.2×10 ⁻³	2.0×10 ⁻⁴	<4.2×10 ⁻³	<4.2×10 ⁻³	2.0×10 ⁻⁴	<4.2×10 ⁻³	<4.2×10 ⁻³	1.8×10 ⁻⁴	<4.2×10 ⁻³	<4.2×10 ⁻³	1.9×10 ⁻⁴	/
		镉、铊及其化合物	0.0421	0.0366	4.0×10 ⁻³	0.0366	0.0322	3.5×10 ⁻³	0.0404	0.0356	3.6×10 ⁻³	0.0397	0.0348	3.7×10 ⁻³	/
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.872	0.759	0.084	0.768	0.676	0.073	0.842	0.741	0.074	0.827	0.725	0.077	/
		二噁英类(ng TEQ/m ³)	0.24	/	/	0.039	/	/	0.064	/	/	0.11	/	/	/
	生活垃圾焚烧系统(3#炉)配套烟气处理设施出口	汞及其化合物	<4.2×10 ⁻³	<4.2×10 ⁻³	2.4×10 ⁻⁴	<4.2×10 ⁻³	<4.2×10 ⁻³	2.3×10 ⁻⁴	<4.2×10 ⁻³	<4.2×10 ⁻³	2.2×10 ⁻⁴	<4.2×10 ⁻³	<4.2×10 ⁻³	2.3×10 ⁻⁴	0.05
		镉、铊及其化合物	4.1×10 ⁻⁵	3.8×10 ⁻⁵	4.6×10 ⁻⁶	5.6×10 ⁻⁵	5.3×10 ⁻⁵	6.2×10 ⁻⁶	5.0×10 ⁻⁵	4.7×10 ⁻⁵	5.3×10 ⁻⁶	4.9×10 ⁻⁵	4.6×10 ⁻⁵	5.4×10 ⁻⁶	0.03
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.0210	0.0195	2.4×10 ⁻³	0.0207	0.0195	2.3×10 ⁻³	0.0156	0.0145	1.6×10 ⁻³	0.0191	0.0178	2.1×10 ⁻³	0.5
		二噁英类(ng TEQ/m ³)	0.070	0.067	/	0.029	0.026	/	0.045	0.043	/	0.048	0.045	/	0.08
2024.5.9	生活垃圾焚烧系统(3#炉)配套烟气处理设施进口	检测项目	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	平均实测浓度 mg/m ³	平均折算浓度 mg/m ³	平均排放速率 kg/h	标准值 mg/m ³
		汞及其化合物	<4.2×10 ⁻³	<4.2×10 ⁻³	1.9×10 ⁻⁴	<4.2×10 ⁻³	≤4.2×10 ⁻³	2.0×10 ⁻⁴	<4.2×10 ⁻³	<4.2×10 ⁻³	1.9×10 ⁻⁴	<4.2×10 ⁻³	<4.2×10 ⁻³	1.9×10 ⁻⁴	/
		镉、铊及其化合物	0.0356	0.0303	3.2×10 ⁻³	0.0392	0.0329	3.7×10 ⁻³	0.0378	0.0321	3.4×10 ⁻³	0.0375	0.0318	3.4×10 ⁻³	/
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.862	0.733	0.077	0.953	0.801	0.090	0.906	0.770	0.081	0.907	0.768	0.083	/

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		二噁英类(ng TEQ/m ³)	0.11	/	/	0.078	/	/	0.089	/	/	0.092	/	/	/
	生活垃圾焚烧系统(3#炉)配套烟气处理设施出口	汞及其化合物	<4.2×10 ⁻³	<4.2×10 ⁻³	2.4×10 ⁻⁴	<4.2×10 ⁻³	<4.2×10 ⁻³	2.3×10 ⁻⁴	<4.2×10 ⁻³	≤4.2×10 ⁻³	2.3×10 ⁻⁴	<4.2×10 ⁻³	<4.2×10 ⁻³	2.3×10 ⁻⁴	0.05
		镉、铊及其化合物	5.9×10 ⁻⁵	5.7×10 ⁻⁵	6.7×10 ⁻⁶	4.1×10 ⁻⁵	3.9×10 ⁻⁵	4.5×10 ⁻⁶	2.9×10 ⁻⁵	3.0×10 ⁻⁵	3.1×10 ⁻⁶	4.3×10 ⁻⁵	4.2×10 ⁻⁵	4.8×10 ⁻⁶	0.03
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.0440	0.0427	5.0×10 ⁻³	0.0311	0.0299	3.4×10 ⁻³	0.0261	0.0269	2.8×10 ⁻³	0.0337	0.0332	3.7×10 ⁻³	0.5
		二噁英类(ng TEQ/m ³)	0.049	0.045	/	0.051	0.048	/	0.019	0.018	/	0.040	0.037	/	0.08

表3-19 1#炉、2#炉有组织废气(重金属、二噁英)监测数据及评价结果

采样时间	采样位置	采样次数	第一次			第二次			第三次			测定均值			标准值
		检测项目	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	平均实测浓度 mg/m ³	平均折算浓度 mg/m ³	平均排放速率 kg/h	mg/m ³
2024.8.15	生活垃圾焚烧系统(1#炉)配套烟气处理设施出口	汞及其化合物	<5.3×10 ⁻⁵	<6.6×10 ⁻⁵	2.64×10 ⁻⁶	<5.3×10 ⁻⁵	<7.2×10 ⁻⁵	2.66×10 ⁻⁶	<5.3×10 ⁻⁵	<7.0×10 ⁻⁵	2.64×10 ⁻⁶	<5.3×10 ⁻⁵	<6.93×10 ⁻⁵	2.65×10 ⁻⁶	0.05
		镉、铊及其化合物	<0.0016	<0.0017	8.12×10 ⁻⁵	<0.0016	<0.0022	7.78×10 ⁻⁵	<0.0016	<0.0019	4.22×10 ⁻⁵	<0.0016	<0.0019	6.71×10 ⁻⁵	0.03
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	<0.0206	<0.021	1.04×10 ⁻³	<0.0206	<0.0301	1.87×10 ⁻³	<0.0206	<0.0248	1.07×10 ⁻³	<0.0206	<0.025	1.33×10 ⁻³	0.5
2024.7.19		二噁英类(ng TEQ/m ³)	0.058	0.066	/	0.055	0.062	/	0.063	0.069	/	0.059	0.066	/	0.08
2024.8.14	生活垃圾焚烧系统(2#炉)配套烟气处理设施出口	汞及其化合物	<5.2×10 ⁻⁵	<6.3×10 ⁻⁵	2.81×10 ⁻⁶	<4.9×10 ⁻⁵	<5.4×10 ⁻⁵	2.81×10 ⁻⁶	<5.2×10 ⁻⁵	<5.6×10 ⁻⁵	2.87×10 ⁻⁶	<5.1×10 ⁻⁵	<5.77×10 ⁻⁵	2.83×10 ⁻⁶	0.05
		镉、铊及其化合物	0.0017	0.0020	1.14×10 ⁻⁴	<0.0016	<0.0020	8.70×10 ⁻⁵	<0.0016	<0.0018	8.62×10 ⁻⁵	0.0016	0.0019	9.57×10 ⁻⁵	0.03
		锑、砷、铅、	<0.0206	<0.0245	1.25×10 ⁻³	<0.0206	<0.0252	1.87×10 ⁻³	<0.0206	<0.0244	1.07×10 ⁻³	<0.0206	<0.0247	1.40×10 ⁻³	0.5

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		铬、钴、铜、 锰、镍及其化合 物			3			3			3			3	
2024.8. 14		二噁英类(ng TEQ/m ³)	0.038	0.039	/	0.032	0.037	/	0.038	0.040	/	0.036	0.039	/	0.08

表3-20 3#炉有组织废气（其他污染物）监测数据及评价结果

采样点位	采样日期	采样频次 检测项目		检测结果			标准 限值
				第一次	第二次	第三次	
生活垃圾 焚烧系统 (3#炉)配 套烟气处 理设施进 口	2024.5.7	颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	427	440	492	/
			折算浓度 (mg/m³)	321	310	322	/
			排放速率(kg/h)	44	46	52	/
		氯化氢	排放浓度 (mg/m³)	19.5	18.9	17.6	/
			排放速率(kg/h)	2.0	2.0	1.9	/
		氨	排放浓度 (mg/m³)	4.70	4.81	4.55	/
			排放速率(kg/h)	0.49	0.50	0.48	/
		二氧化 硫	实测浓度 (mg/m³)	76	194	248	/
			折算浓度 (mg/m³)	57	139	162	/
			排放速率(kg/h)	7.9	20	26	/
		氮氧化 物	实测浓度 (mg/m³)	330	365	385	/
			折算浓度 (mg/m³)	248	257	252	/
			排放速率(kg/h)	34	38	41	/
		一氧化 碳	实测浓度 (mg/m³)	<3	<3	<3	/
			折算浓度 (mg/m³)	<3	<3	<3	/
			排放速率(kg/h)	0.16	0.16	0.16	/
	2025.11.1 0	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	0.011	0.018	<0.007	/
			排放速率(kg/h)	1.22× 10 ⁻³	2.03× 10 ⁻³	4.27× 10 ⁻⁴	/
		氟化物	实测浓度 (mg/m³)	1.13	1.16	1.06	/
			排放速率(kg/h)	0.127	0.133	0.133	/
采样点位	采样日期	采样频次 检测项目		检测结果			标准 限值
				第一次	第二次	第三次	

生活垃圾焚烧系统(3#炉)配套烟气处理设施进口	2024.5.8	颗粒物	实测浓度(mg/m³)	428	449	411	/
			折算浓度(mg/m³)	304	314	291	/
			排放速率(kg/h)	46	48	44	/
		氯化氢	排放浓度(mg/m³)	18.1	19.9	17.3	/
			排放速率(kg/h)	2.0	2.1	1.9	/
		氨	排放浓度(mg/m³)	4.47	4.62	4.58	/
			排放速率(kg/h)	0.48	0.49	0.49	/
		二氧化硫	实测浓度(mg/m³)	135	122	91	/
			折算浓度(mg/m³)	96	73	65	/
			排放速率(kg/h)	15	11	9.8	/
		氮氧化物	实测浓度(mg/m³)	337	332	317	/
			折算浓度(mg/m³)	239	232	225	/
			排放速率(kg/h)	37	35	34	/
		一氧化碳	实测浓度(mg/m³)	<3	<3	<3	/
			折算浓度(mg/m³)	<2	<2	<2	/
			排放速率(kg/h)	0.16	0.16	0.16	/
采样点位	采样日期	采样频次 检测项目		检测结果			标准 限值
				第一次	第二次	第三次	
生活垃圾焚烧系统(3#炉)配套烟气处理设施出口	2024.5.7	颗粒物	实测浓度(mg/m³)	<1.0	<1.0	<1.0	/
			折算浓度(mg/m³)	<0.8	<0.9	<0.9	30
			排放速率(kg/h)	0.056	0.055	0.055	/
		氯化氢	排放浓度(mg/m³)	1.3	1.7	<0.9	10
			排放速率(kg/h)	0.15	0.19	0.050	/
		氨	排放浓度(mg/m³)	2.06	1.80	2.05	2.5
			排放速率(kg/h)	0.23	0.20	0.23	/

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	2025.11.10	二氧化硫	实测浓度(mg/m³)	11	8	7	/
			折算浓度(mg/m³)	9	7	7	100
			排放速率(kg/h)	1.2	0.88	0.77	/
		氮氧化物	实测浓度(mg/m³)	60	59	67	/
			折算浓度(mg/m³)	51	55	63	75
			排放速率(kg/h)	6.7	6.5	7.4	/
		一氧化碳	实测浓度(mg/m³)	<3	<3	<3	/
			折算浓度(mg/m³)	<3	<3	<3	100
			排放速率(kg/h)	0.17	0.16	0.17	/
		硫化氢	实测浓度(mg/m³)	<0.007	<0.007	<0.007	/
			折算浓度(mg/m³)	<0.009	<0.009	<0.009	/
			排放速率(kg/h)	4.08×10 ⁻⁴	3.90×10 ⁻⁴	3.87×10 ⁻⁴	9.3
		氟化物	实测浓度(mg/m³)	0.50	0.66	0.51	/
			折算浓度(mg/m³)	0.59	0.80	0.57	9.0
			排放速率(kg/h)	5.58×10 ⁻²	7.39×10 ⁻²	5.72×10 ⁻²	2.1
		臭气浓度（无量纲）		549	851	630	60000
	烟气黑度（林格曼黑度）		<1（级）	<1（级）	<1（级）	≤1（级）	
	采样点位	采样日期	采样频次 检测项目		检测结果		
		第一次			第二次	第三次	
生活垃圾焚烧系统(3#炉)配套烟气处理设施出口	2024.5.8	颗粒物	实测浓度(mg/m³)	<1.0	<1.0	<1.0	/
			折算浓度(mg/m³)	<0.8	<0.9	<0.9	30
			排放速率(kg/h)	0.057	0.055	0.056	/
		氯化氢	排放浓度(mg/m³)	1.4	1.3	1.8	10
			排放速率(kg/h)	0.16	0.14	0.20	/

		氨	排放浓度 (mg/m ³)	1.59	1.73	1.64	2.5
			排放速率(kg/h)	0.18	0.19	0.18	/
		二氧化硫	实测浓度 (mg/m ³)	10	9	15	/
			折算浓度 (mg/m ³)	8	8	13	100
			排放速率(kg/h)	1.1	0.98	1.7	/
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m ³)	80	62	67	/
			折算浓度 (mg/m ³)	67	54	60	75
			排放速率(kg/h)	9.2	6.8	7.6	/
		一氧化碳	实测浓度 (mg/m ³)	<3	<3	<3	/
			折算浓度 (mg/m ³)	<3	<3	<3	100
			排放速率(kg/h)	0.17	0.16	0.17	/
		烟气黑度（林格曼黑度）		<1 (级)	<1 (级)	<1 (级)	≤1 (级)

表3-21 3#炉有组织废气监测数据及评价结果

采样点位	采样日期	采样频次 检测项目		检测结果				标准 限值
				第一次	第二次	第三次	第四次	
生活垃圾 焚烧系统 (3#炉)配 套烟气处 理设施出 口	2026 .1.22	二氧化 硫	实测浓度(mg/m ³)	<3	<3	<3	<8	/
			排放速率(kg/h)	0.343	0.349	0.351	0.344	/
			折算浓度(mg/m ³)	<3	<3	<3	<8	/
			折算平均浓度 (mg/m ³)	<4.25				100
		氮氧化 物	实测浓度(mg/m ³)	67	73	60	65	/
			排放速率(kg/h)	15.3	17.0	14.0	14.9	/
			折算浓度(mg/m ³)	66	75	57	63	/
			折算平均浓度 (mg/m ³)	65.25				75
		CO	实测浓度(mg/m ³)	<3	<3	8	<3	/
			排放速率(kg/h)	0.343	0.349	1.87	0.344	/
			折算浓度(mg/m ³)	<3	<3	8	<3	/

			折算平均浓度 (mg/m ³)	<4.25				100
		氯化氢	实测浓度(mg/m ³)	6.05	3.03	15.3	9.63	/
			排放速率(kg/h)	1.38	0.705	3.58	2.21	/
			折算浓度(mg/m ³)	5.95	3.11	14.6	9.35	/
			折算平均浓度 (mg/m ³)	8.2525				10
		氨	实测浓度(mg/m ³)	1.37	1.04	0.61	0.84	/
			排放速率(kg/h)	0.218	0.165	0.098 6	0.132	/
			折算浓度(mg/m ³)	1.38	1.06	0.67	0.86	/
			折算平均浓度 (mg/m ³)	0.9925				2.5
		颗粒物	实测浓度(mg/m ³)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	/
			折算浓度(mg/m ³)	0.215	0.221	0.169	0.164	/
			折算平均浓度 (mg/m ³)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	/
			折算浓度(mg/m ³)	<1.0				30
		铬及其化合物	实测浓度(mg/m ³)	<0.004	<0.004	<0.004	/	/
			排放速率(kg/h)	4.28×10 ⁻⁴	4.37×10 ⁻⁴	4.30×10 ⁻⁴	/	/
			折算浓度(mg/m ³)	<0.004	<0.005	<0.004	/	/
		钴及其化合物	实测浓度(mg/m ³)	<0.0016	<0.0016	<0.0016	/	/
			排放速率(kg/h)	1.71×10 ⁻⁴	1.75×10 ⁻⁴	1.72×10 ⁻⁴	/	/
			折算浓度(mg/m ³)	<0.0015	<0.0019	<0.0015	/	/
		铜及其化合物	实测浓度(mg/m ³)	<0.0016	<0.0016	<0.0016	/	/
			排放速率(kg/h)	1.71×10 ⁻⁴	1.75×10 ⁻⁴	1.72×10 ⁻⁴	/	/
			折算浓度(mg/m ³)	<0.0015	<0.0019	<0.0015	/	/

		镍及其化合物	实测浓度(mg/m ³)	<0.002	<0.002	<0.002	/	/
			排放速率(kg/h)	2.14×10^{-4}	2.19×10^{-4}	2.15×10^{-4}	/	/
			折算浓度(mg/m ³)	<0.002	<0.002	<0.002	/	/
		砷及其化合物	实测浓度(mg/m ³)	<0.004	<0.004	<0.004	/	/
			排放速率(kg/h)	4.28×10^{-4}	4.37×10^{-4}	4.30×10^{-4}	/	/
			折算浓度(mg/m ³)	<0.004	<0.005	<0.004	/	/
		铅及其化合物	实测浓度(mg/m ³)	<0.004	<0.004	<0.004	/	/
			排放速率(kg/h)	4.28×10^{-4}	4.37×10^{-4}	4.30×10^{-4}	/	/
			折算浓度(mg/m ³)	<0.004	<0.005	<0.004	/	/
		锰及其化合物	实测浓度(mg/m ³)	<0.0018	<0.0018	<0.0018	/	/
			排放速率(kg/h)	1.93×10^{-4}	1.97×10^{-4}	1.94×10^{-4}	/	/
			折算浓度(mg/m ³)	<0.0017	<0.0021	<0.0017	/	/
		锑及其化合物	实测浓度(mg/m ³)	<0.0016	<0.0016	<0.0016	/	/
			排放速率(kg/h)	1.71×10^{-4}	1.75×10^{-4}	1.72×10^{-4}	/	/
			折算浓度(mg/m ³)	<0.0015	<0.0019	<0.0015	/	/
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	折算平均浓度(mg/m ³)	<0.00815				0.5
		镉及其化合物	实测浓度(mg/m ³)	<0.0016	<0.001	<0.001	/	/

					6	6		
			排放速率(kg/h)	1.71×10^{-4}	1.75×10^{-4}	1.72×10^{-4}	/	/
			折算浓度(mg/m ³)	<0.0015	$\frac{<0.001}{9}$	$\frac{<0.001}{5}$	/	/
		铊及其化合物	实测浓度(mg/m ³)	$\frac{<8}{10^{-6}}$	$\frac{<8}{10^{-6}}$	$\frac{<8}{10^{-6}}$	/	/
			排放速率(kg/h)	8.57×10^{-7}	8.75×10^{-7}	8.61×10^{-7}	/	/
			折算浓度(mg/m ³)	$\frac{<7.64}{\times 10^{-6}}$	$\frac{<9.55}{\times 10^{-6}}$	$\frac{<7.80}{\times 10^{-6}}$	/	/
		镉、铊及其化合物	折算平均浓度(mg/m ³)	<0.00164				0.03
		汞及其化合物	实测浓度(mg/m ³)	0.0078	$\frac{<0.002}{5}$	$\frac{<0.002}{5}$	/	/
			排放速率(kg/h)	1.67×10^{-3}	2.73×10^{-4}	2.69×10^{-4}	/	/
			折算浓度(mg/m ³)	0.0074	$\frac{<0.003}{0}$	$\frac{<0.002}{4}$	/	/
			折算平均浓度(mg/m ³)	<0.00427				0.05

表3-22 1#炉、2#炉有组织废气（其他污染物）监测数据及评价结果

采样点位	采样日期	采样频次 检测项目		检测结果				标准 限值
				第一次	第二次	第三次	第四次	
生活垃圾焚烧系统 (1#炉)配套烟气处理设施出口	2024.8.15	颗粒物	实测浓度(mg/m ³)	2.8	2.3	2.0	1.7	/
			折算浓度(mg/m ³)	3.4	3.0	2.4	2.2	20
			排放速率(kg/h)	0.283	0.227	0.198	0.166	/
		氯化氢	实测浓度(mg/m ³)	1.88	1.25	25.2	41.6	/
			折算浓度(mg/m ³)	2.35	1.69	33.2	44.7	60
			排放速率(kg/h)	0.188	0.125	2.51	4.20	/
		氨	实测浓度(mg/m ³)	1.52	1.92	1.92	2.56	/

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

			折算浓度 (mg/m ³)	1.90	2.59	2.53	2.75	8
			排放速率 (kg/h)	0.152	0.193	0.191	0.258	/
		二氧化硫	实测浓度 (mg/m ³)	<3	<3	<3	<3	/
			折算浓度 (mg/m ³)	<4	<4	<4	3	100
			排放速率 (kg/h)	0.150	0.150	0.149	0.303	/
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m ³)	113	124	122	83	/
			折算浓度 (mg/m ³)	141	168	161	89	250
			排放速率 (kg/h)	11.3	12.4	12.1	8.38	/
		一氧化碳	实测浓度 (mg/m ³)	3	<3	<3	58	/
			折算浓度 (mg/m ³)	4	<4	<4	62	100
			排放速率 (kg/h)	0.299	0.150	0.149	5.85	/
采样点位	采样日期	采样频次 检测项目		检测结果				标准 限值
				第一次	第二次	第三次	第四次	
生活垃圾 焚烧系统 (2#炉)配 套烟气处 理设施出 口	2024.8.1 4	颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	2.5	2.0	1.9	2.4	/
			折算浓度 (mg/m ³)	2.5	2.3	2.2	3.0	20
			排放速率 (kg/h)	0.262	0.208	0.192	0.239	/
		氯化氢	实测浓度 (mg/m ³)	4.89	37.6	53.9	49.0	/
			折算浓度 (mg/m ³)	5.96	41.8	58.0	56.3	60
			排放速率 (kg/h)	0.529	4.31	5.96	5.92	/
		氨	实测浓度 (mg/m ³)	1.33	1.57	7.16	3.26	/
			折算浓度 (mg/m ³)	1.62	1.74	7.70	3.75	8
			排放速率	0.144	0.180	0.791	0.394	/

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

			(kg/h)					
		二氧化硫	实测浓度 (mg/m ³)	<3	16	<3	3	/
			折算浓度 (mg/m ³)	<4	18	<3	3	100
			排放速率 (kg/h)	0.162	1.84	0.166	0.363	/
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m ³)	89	95	87	103	/
			折算浓度 (mg/m ³)	109	106	94	118	250
			排放速率 (kg/h)	9.63	10.9	9.62	12.5	/
		一氧化碳	实测浓度 (mg/m ³)	4	26	5	5	/
			折算浓度 (mg/m ³)	5	29	5	6	100
			排放速率 (kg/h)	0.433	2.98	0.553	0.604	/

表3-23 厂界无组织废气监测数据及评价结果

采样点位	采样日期	采样频次 检测项目	检测结果				标准 限值
			第一次	第二次	第三次	第四次	
1#厂界东	2026.1.13	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.254	< 0.168	0.181	< 0.168	1.0
		硫化氢 (mg/m ³)	0.003	0.009	0.009	0.009	0.06
		氨 (mg/m ³)	0.01	0.01	<0.01	0.01	1.5
		臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	20
2#厂界南	2026.1.13	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.179	< 0.168	0.190	< 0.168	1.0
		硫化氢 (mg/m ³)	0.002	0.001	0.004	0.001	0.06
		氨 (mg/m ³)	0.04	0.01	0.01	<0.01	1.5
		臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	20
3#厂界西	2026.1.13	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.552	0.247	0.210	0.237	1.0
		硫化氢 (mg/m ³)	0.003	0.007	0.009	0.003	0.06
		氨 (mg/m ³)	0.01	0.03	<0.01	0.01	1.5
		臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	20

采样点位	采样日期	采样频次 检测项目	检测结果				标准 限值
			第一次	第二次	第三次	第四次	
4#厂界北	2026.1.13	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.207	0.205	0.305	<0.168	1.0
		硫化氢 (mg/m ³)	0.024	0.009	0.009	0.002	0.06
		氨 (mg/m ³)	0.02	0.01	0.02	<0.01	1.5
		臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	20

表3-24 厂界无组织废气监测数据及评价结果

采样时间	检测点位	采样频次 检测项目	检测结果	标准 限值
2025.11.10	东厂界	氟化物 (mg/m ³)	1.71×10 ⁻³	0.02
	北厂界	氟化物 (mg/m ³)	1.87×10 ⁻³	0.02
	西北厂界	氟化物 (mg/m ³)	1.61×10 ⁻³	0.02
	西南厂界	氟化物 (mg/m ³)	2.10×10 ⁻³	0.02
	南厂界	氟化物 (mg/m ³)	1.94×10 ⁻³	0.02

企业 1#炉、2 炉、3#炉设置了在线监控设备，本次环评引用在线监控设备数据进行论证分析 1#炉、2 炉、3#废气达标性；根据焚烧炉生产工况，1#炉、2#炉采用的在线监测数据为 2025 年 7 月 1 日~7 日，3#炉采用的在线监测数据为 2026 年 4 月 1 日~30 日，在线监测数据见表 3-25~表 3-30。

根据企业在线检测装置数据，1#炉、2 炉、3#焚烧炉在线监测数据也符合本工程批复控制限值要求。

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

表3-25 在线装置 1#炉（日均值）监测数据及评价结果

监控时间	生产工况	炉膛平均温度（℃）	颗粒物		二氧化硫		氮氧化物		一氧化碳		氯化氢		烟气温度（℃）	烟气流速（m/s）
			实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³		
2025.7.1	正常	888.6	5.26	6.06	2.26	2.6	82.43	94.97	26.91	31	10.03	11.56	190.9	15.96
2025.7.2	正常	894.1	5.24	6.14	4.2	4.92	99.4	116.53	27.42	32.15	10.29	12.06	189.1	15.72
2025.7.3	正常	891.9	5.14	6.01	3.2	3.74	98.5	115.2	20.68	24.19	10.46	12.23	188.8	15.65
2025.7.4	正常	887.2	5.15	6.02	3.52	4.11	99.31	116.02	20.98	24.51	9.15	10.69	190.9	15.44
2025.7.5	正常	890.6	5.04	5.95	4.72	5.57	98.54	116.34	22.02	26	9.2	10.86	192.5	15.58
2025.7.6	正常	886.5	5.08	5.77	3.44	3.9	94.87	107.68	29.74	33.76	10.59	12.02	194.8	15.8
2025.7.7	正常	885.2	4.77	5.53	4.66	5.4	103.27	119.66	20.69	23.97	8.57	9.93	200.4	16.57
排放限值		≥850	/	20	/	80	/	200	/	60	/	50	/	/

表3-26 在线装置 1#炉（小时值）监测数据及评价结果

监控时间	炉膛平均温度（℃）	颗粒物		二氧化硫		氮氧化物		一氧化碳		氯化氢		烟气温度（℃）	烟气流速（m/s）
		实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³		
2025-07-01 00	884.3	5.14	5.97	1.43	1.66	76.86	89.27	22.65	26.31	10.3	11.96	192.4	16.31
2025-07-01 01	891.2	5.17	6	4.27	4.96	74.72	86.78	13.8	16.03	9.52	11.06	190.4	16.21
2025-07-01 02	896.8	5.19	5.97	4.39	5.05	85.43	98.2	17.7	20.34	9.5	10.92	190	16.11
2025-07-01 03	895.3	5.18	6.03	5.31	6.18	88.65	103.2	13.16	15.32	9.23	10.75	189.7	16.04
2025-07-01 04	904.7	5.17	5.85	4.03	4.56	82.55	93.38	14.49	16.39	9.3	10.52	189.7	16.11
2025-07-01 05	900.5	5.06	5.99	4.72	5.59	96.53	114.24	28.13	33.29	9.36	11.08	189.2	16.03
2025-07-01 06	901.2	5.1	5.99	3.39	3.98	95.94	112.61	41.03	48.16	9.62	11.29	189.9	16.35
2025-07-01 07	903.6	5.27	6.04	0.97	1.11	82.82	94.87	12.83	14.7	11.43	13.09	194.3	16.84
2025-07-01 08	887.9	5.31	6.18	1.35	1.57	61.01	71.02	49.83	58.01	11.52	13.41	192.7	16.03
2025-07-01 09	880.5	5.32	6.02	0.62	0.7	46.23	52.36	33.33	37.75	10.77	12.2	189.3	15.59
2025-07-01 10	879.1	5.42	6.08	0.42	0.47	49.36	55.4	44.01	49.39	11.41	12.81	190.2	15.76
2025-07-01 11	885.8	5.52	5.99	0.06	0.07	37.9	41.15	29.48	32.01	13.51	14.67	194.4	16.54
2025-07-01 12	892.5	5.55	6.14	0.95	1.05	46.14	51.04	53.64	59.34	12.77	14.13	196.6	16.32
2025-07-01 13	882.4	5.49	6.19	0.13	0.15	48.78	54.99	13.85	15.61	11.56	13.03	194.1	16.06
2025-07-01 14	881.8	5.47	6.16	0.06	0.07	52.32	58.92	20.51	23.1	11.36	12.79	193.7	16.08
2025-07-01 15	878.4	5.41	6.28	0.93	1.08	62.83	72.89	16.27	18.87	9.87	11.45	191.9	15.57
2025-07-01 16	892.3	5.38	6.22	1.66	1.92	69.03	79.8	40.67	47.02	10.18	11.77	191.5	15.93
2025-07-01 17	888.2	5.32	6.24	2.27	2.66	110.3	129.46	28.81	33.81	10.48	12.3	191.6	15.94

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

2025-07-01 18	877	5.26	6.48	4.47	5.5	135.88	167.34	14.73	18.14	10.1	12.44	192.2	16.41
2025-07-01 19	885.1	5.27	6.21	1.72	2.03	116.94	137.9	11.12	13.11	8.98	10.59	190.4	15.64
2025-07-01 20	876.7	5.17	6.19	3.71	4.44	127.96	153.25	30.31	36.3	7.83	9.38	188.1	15.44
2025-07-01 21	884.3	5.17	5.92	2.3	2.63	109.44	125.22	42.85	49.03	7.6	8.7	187.4	15.24
2025-07-01 22	882.8	5.03	5.84	3.5	4.06	123.84	143.67	22.3	25.87	6.99	8.11	186.2	15.21
2025-07-01 23	895.3	5.05	5.74	1.66	1.89	96.68	109.86	30.36	34.5	7.5	8.52	186.6	15.33
排放限值	≥850	/	20	/	100	/	250	/	100	/	60	/	/

表3-27 在线装置 2#炉（日均值）监测数据及评价结果

监控时间	生产工况	炉膛平均温度 (°C)	颗粒物		二氧化硫		氮氧化物		一氧化碳		氯化氢		烟气温度 (°C)	烟气流速 (m/s)
			实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³		
2025.7.1	正常	915.7	6.51	7.31	1.19	1.34	113.62	127.52	20.02	22.47	10.68	11.99	191.1	17.77
2025.7.2	正常	924	6.42	7.21	0.94	1.05	122.33	137.3	20.73	23.27	10.95	12.29	187.1	17.43
2025.7.3	正常	925.3	6.2	7.85	1.21	1.53	100.01	126.59	19.97	25.28	10.95	13.86	177.1	16.86
2025.7.4	正常	940.1	6.2	7.94	2.04	2.61	96.02	122.94	20.5	26.25	13.13	16.81	181.4	17.26
2025.7.5	正常	930.5	6.12	7.12	1.77	2.06	105.05	122.29	24.52	28.54	11.63	13.54	177.7	16.86
2025.7.6	正常	928.7	6.24	7.03	0.9	1.01	110.87	124.99	24.02	27.08	10.74	12.11	181.2	16.93
2025.7.7	正常	928.8	5.56	6.75	2.8	3.4	98.01	118.94	24.02	29.15	10.55	12.8	176.9	16.74
排放限值		≥850	/	20	/	80	/	200	/	60	/	50	/	/

表3-28 在线装置 2#炉（小时值）监测数据及评价结果

监控时间	炉膛平均温度 (°C)	颗粒物		二氧化硫		氮氧化物		一氧化碳		氯化氢		烟气温度 (°C)	烟气流速 (m/s)
		实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³		
2025-07-04 00	940.5	5.95	8.13	3.02	4.13	80.92	110.55	22.23	30.37	12.98	17.73	179.9	16.33
2025-07-04 01	914.3	5.93	8.31	2.86	4.01	83.51	116.96	17.16	24.03	12.13	16.99	177.2	15.82
2025-07-04 02	943.4	5.91	7.95	2.98	4.01	87.06	117.17	20.64	27.78	12.34	16.61	180.8	17.29
2025-07-04 03	936.8	5.83	8.13	2.59	3.61	91.19	127.18	15.99	22.3	12.16	16.96	177.3	17.63
2025-07-04 04	944	5.78	7.75	2.51	3.36	90.27	121.01	15.94	21.37	11.64	15.6	173.4	17.27
2025-07-04 05	947.4	5.76	7.43	3.24	4.18	92.9	119.87	17.28	22.3	12.21	15.75	173.7	17.3
2025-07-04 06	940.4	5.79	7.05	2.05	2.5	99.2	120.83	15.85	19.31	12.05	14.68	173.7	17
2025-07-04 07	948	5.96	6.98	0.85	1	98.42	115.25	21.29	24.93	12.54	14.68	173.4	16.72
2025-07-04 08	949.4	5.96	6.81	0.26	0.3	96.78	110.61	19.38	22.15	12.59	14.39	173.9	16.71
2025-07-04 09	955.5	6.27	7.01	0.04	0.04	98.11	109.74	21.35	23.88	13.22	14.79	175.5	16.66
2025-07-04 10	952.2	6.22	6.84	0.75	0.82	105.54	115.98	27.59	30.32	10.22	11.23	178.5	17.02

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

2025-07-04 11	965.5	6.45	6.9	0.17	0.18	101.23	108.27	21.02	22.48	12.43	13.29	182	17.26
2025-07-04 12	949.8	6.47	7.58	1.04	1.22	96.46	112.95	33.55	39.29	13.28	15.55	182.8	16.7
2025-07-04 13	952.8	6.86	7.85	0.3	0.34	103.88	118.86	23.48	26.86	13.21	15.11	184.2	17.35
2025-07-04 14	940	6.73	9.3	1.85	2.56	94.95	131.15	15.52	21.44	14.96	20.66	186	17.54
2025-07-04 15	955	6.85	9.04	2.72	3.59	91.17	120.28	22.13	29.2	15.21	20.07	186.9	17.56
2025-07-04 16	938.5	6.78	9.43	2.49	3.46	96.79	134.62	14.64	20.36	14.9	20.72	186.9	17.58
2025-07-04 17	950.6	6.61	8.66	2.74	3.59	92.63	121.4	27.48	36.02	14.47	18.96	187.7	17.55
2025-07-04 18	917.7	6.41	9.22	1.86	2.68	97.04	139.63	14.72	21.18	14.58	20.98	188.2	17.61
2025-07-04 19	920.7	6.23	8.81	2.68	3.79	93.3	131.97	14.98	21.19	12.41	17.55	186.1	17.32
2025-07-04 20	943	6.18	8.14	2.86	3.77	93.05	122.6	16.67	21.96	12.85	16.93	184.3	17.19
2025-07-04 21	933.3	6.13	8.08	2.61	3.44	99.66	131.3	34.45	45.39	14.09	18.56	186.7	17.91
2025-07-04 22	916.4	5.98	8.4	2.9	4.07	109.58	153.9	17.22	24.19	15.5	21.77	190.7	18.43
2025-07-04 23	908.1	5.93	8.38	3.66	5.17	110.92	156.67	21.33	30.13	13.09	18.49	184.3	18.55
排放限值	≥850	/	20	/	100	/	250	/	100	/	60	/	/

表3-29 在线装置 3#炉（日均值）监测数据及评价结果

监控时间	生产工 况	炉膛平 均温度 (℃)	颗粒物		二氧化硫		氮氧化物		一氧化碳		氯化氢		烟气温 度 (℃)	烟气流 速 (m/s)
			实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³		
2026.4.1	正常	981	0.74	0.61	3	2.5	80.9	66.3	3.76	3.08	9.7	8	157	9.76
2026.4.2	正常	970.8	0.65	0.54	3.5	2.9	75.4	62.5	4.02	3.33	10.5	8.7	157.9	9.77
2026.4.3	正常	938.3	0.59	0.49	5	4.2	56.3	46.8	10.86	9.03	9.3	7.7	156.3	9.51
2026.4.4	正常	978.9	0.49	0.39	7.5	6	66	53	3.31	2.66	10.4	8.4	157.7	10.09
2026.4.5	正常	986.6	0.45	0.36	11.6	9.3	80.8	64.4	6.81	5.43	10.9	8.7	158.4	9.7
2026.4.6	正常	995.8	0.5	0.39	13.3	10.4	80.2	62.4	6.77	5.27	10.7	8.3	157	9.76
2026.4.7	正常	989	0.58	0.48	5	4.1	76.6	63.4	7.06	5.84	9.5	7.9	158.5	9.23
2026.4.8	正常	943.6	0.58	0.5	2.1	1.8	71.2	61.5	3.92	3.39	8.4	7.3	158.2	9.08
2026.4.9	正常	956.9	0.49	0.39	3.4	2.7	67.5	54.3	4.47	3.6	10	8.1	157.6	9.57
2026.4.10	正常	965.5	0.48	0.38	4.7	3.8	64.2	51.5	6.23	5	10.7	8.6	157.4	9.47
2026.4.11	正常	1000.4	0.57	0.45	7	5.5	71.4	56.4	6.71	5.3	10.5	8.3	156.3	8.74
2026.4.12	正常	996.8	0.62	0.5	5.6	4.5	75	60.3	3.33	2.68	10.5	8.4	156.7	8.77
2026.4.13	正常	994.3	0.61	0.49	4	3.2	67.4	54.6	4.07	3.3	9.9	8	159	9.25
2026.4.14	正常	997.1	0.74	0.59	4.3	3.4	75.2	59.7	4.72	3.75	10.6	8.4	159.7	9.41
2026.4.15	正常	992.2	0.83	0.66	5.4	4.3	81.9	65.1	4.47	3.55	10.6	8.4	158.9	9.67
2026.4.16	正常	984.8	0.79	0.63	5.3	4.2	78.6	62.6	2.95	2.35	10.6	8.4	157.2	9.3
2026.4.17	正常	963.8	0.7	0.56	6.7	5.4	71.2	57.4	4.62	3.72	10.1	8.1	157.5	9.47

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

2026.4.18	正常	969.9	0.6	0.47	6.3	5	82	64.6	3.89	3.07	10.5	8.3	157.1	9.62
2026.4.19	正常	958.1	0.65	0.52	6.4	5.1	70.9	56.4	8.08	6.43	9.9	7.9	157.5	9.67
2026.4.20	正常	961	1.08	0.87	5.3	4.3	81.4	65.9	4.89	3.96	10	8.1	157.9	10.42
2026.4.21	正常	974.8	1.27	1.04	5.2	4.3	68.2	55.9	3.68	3.02	10.2	8.4	156.9	10.4
2026.4.22	正常	978.3	0.68	0.55	3.8	3.1	66	53.4	6.79	5.49	9.7	7.8	158.3	10.43
2026.4.23	正常	983.7	0.69	0.57	4.6	3.8	73.1	60	3.67	3.01	10	8.2	157.6	10.16
2026.4.24	正常	951.3	0.48	0.4	7.3	6.1	73.2	60.9	4.16	3.46	9.8	8.2	156.5	10.23
2026.4.25	正常	987.2	0.35	0.29	5.3	4.4	78	64.2	4.92	4.05	10	8.2	155.2	10.07
2026.4.26	正常	966.1	0.37	0.31	4.7	3.9	62.9	51.9	7.1	5.86	10.2	8.4	155.3	10.05
2026.4.27	正常	972.1	0.4	0.33	3.7	3	69.8	56.8	8.06	6.56	9.7	7.9	155.7	10.22
2026.4.28	正常	944.2	0.57	0.47	3.3	2.7	60.9	50.6	6.98	5.8	9.6	8	155.8	10.01
2026.4.29	正常	984.3	0.69	0.57	1.8	1.5	78.6	65.4	2.11	1.76	9.7	8.1	159.2	9.87
2026.4.30	正常	982.3	0.66	0.55	3	2.5	76.1	63.1	2.2	1.82	9.4	7.8	159.2	9.94
排放限值		≥850	/	10	/	50	/	75	/	60	/	10	/	/

表3-30 在线装置 3#炉（小时值）监测数据及评价结果

监控时间	炉膛平均温度 (℃)	颗粒物		二氧化硫		氮氧化物		一氧化碳		氯化氢		烟气温度 (℃)	烟气流速 (m/s)
		实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³		
2026-04-01 00	1012.2	0.55	0.45	2.9	2.4	86.9	70.7	0.38	0.31	11.3	9.2	156.3	9.35
2026-04-01 01	993.6	0.67	0.52	4.6	3.6	87.2	67.8	4.91	3.82	11.7	9.1	155.7	9.32
2026-04-01 02	1006.5	0.73	0.59	2.9	2.4	83.3	67.7	1.69	1.37	11.3	9.2	159.1	9.93
2026-04-01 03	941.8	0.82	0.71	1	0.9	80	69.1	1.63	1.41	5.3	4.6	155.5	8.67
2026-04-01 04	986.6	0.7	0.53	9.4	7.1	91.7	69.3	6.06	4.58	12	9.1	155.4	9.84
2026-04-01 05	993.8	0.92	0.72	3.7	2.9	86.5	68.1	6.55	5.15	11.4	9	158.4	10.05
2026-04-01 06	1018	0.6	0.46	4.3	3.3	92.7	70.7	2.87	2.19	12.3	9.4	159	9.62
2026-04-01 07	1002.6	0.73	0.58	3.5	2.8	89.3	71	0.8	0.64	10.8	8.6	158.6	9.77
2026-04-01 08	976.6	0.86	0.72	1.7	1.4	75.6	63.5	1.5	1.26	8.4	7.1	157.8	9.48
2026-04-01 09	967.7	1.4	1.18	0.9	0.8	75.1	63.1	3.45	2.9	9.4	7.9	159	10.19
2026-04-01 10	994.2	0.89	0.72	2.3	1.9	69.9	56.9	3.6	2.93	8.7	7.1	157.7	9.52
2026-04-01 11	936.4	0.72	0.66	3	2.7	55.9	51.1	4.08	3.73	5.8	5.3	154	8.95
2026-04-01 12	975.6	0.68	0.56	5.6	4.6	67.1	54.9	15.87	12.98	9.8	8	154.1	9.73
2026-04-01 13	997.7	0.8	0.62	4.9	3.8	90	70	9.8	7.62	10.5	8.2	154.8	9.87
2026-04-01 14	979.1	0.76	0.63	1.7	1.4	85.1	71	14.49	12.09	8.7	7.3	155.2	9.85
2026-04-01 15	1006.7	0.46	0.37	1.3	1	86.7	69.7	0.39	0.31	10.2	8.2	157.5	10.11
2026-04-01 16	980.8	0.61	0.52	1.4	1.2	80	67.9	1.11	0.94	9.6	8.1	157.4	10.29

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

2026-04-01 17	973.3	0.52	0.44	1.4	1.2	80.6	67.9	1.27	1.07	10	8.4	157.1	10.22
2026-04-01 18	987.6	0.59	0.49	0.7	0.6	86.1	71.8	0.55	0.46	7.8	6.5	157.8	9.91
2026-04-01 19	971	1.42	1.17	3.2	2.6	85.8	70.7	0.99	0.82	10.1	8.3	157.7	10.7
2026-04-01 20	972	0.6	0.51	2	1.7	81.5	68.7	1.02	0.86	10.1	8.5	158.8	10.07
2026-04-01 21	969.7	0.61	0.5	4.9	4	79.7	65.4	5.1	4.19	10.4	8.5	157	9.58
2026-04-01 22	955.8	0.46	0.38	2.5	2.1	78.9	65.8	1.12	0.93	10.1	8.4	156.5	9.75
2026-04-01 23	949.7	0.65	0.55	2.2	1.9	66.1	56	1.06	0.9	7.5	6.4	156.5	9.42
排放限值	≥850	/	30	/	100	/	75	/	100	/	10	/	/

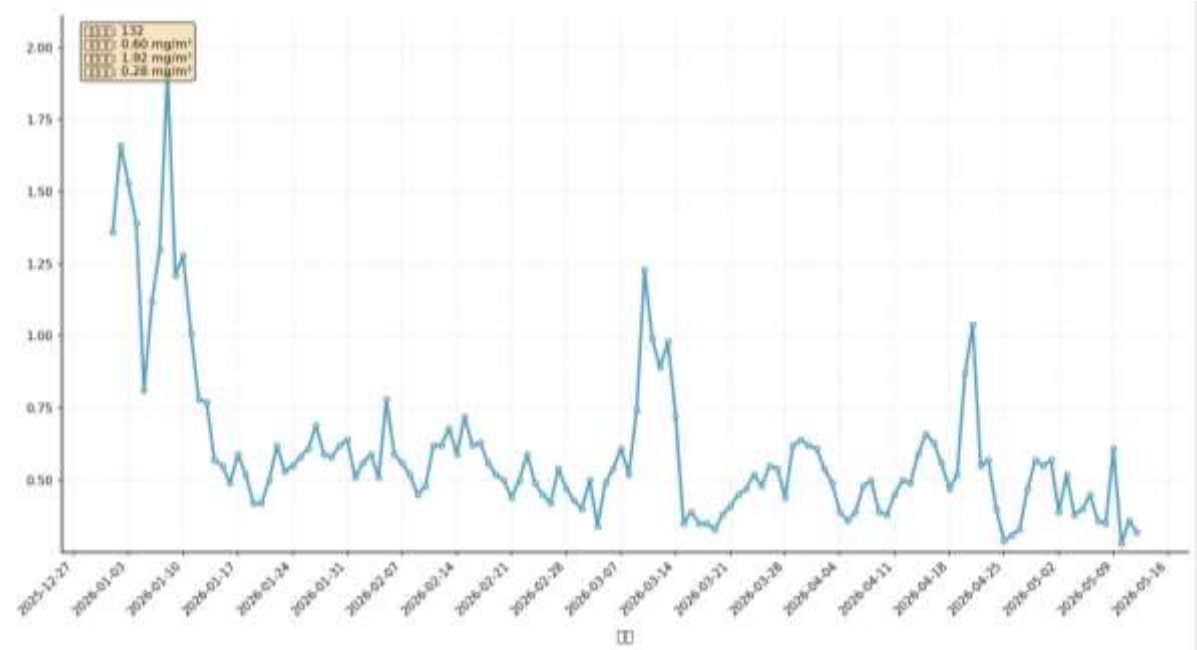


图 3-9 现有企业 2026 年上半年 3#炉颗粒物在线检测数据图（日均值）

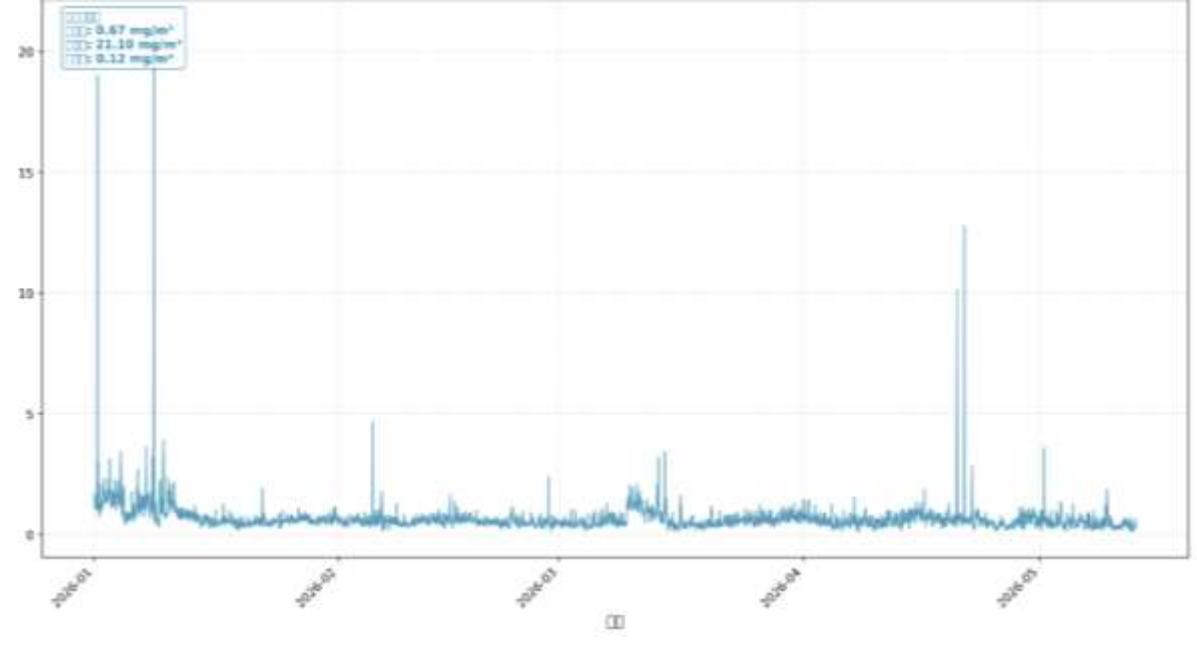


图 3-10 现有企业 2026 年上半年 3#炉颗粒物在线检测数据图（小时值）

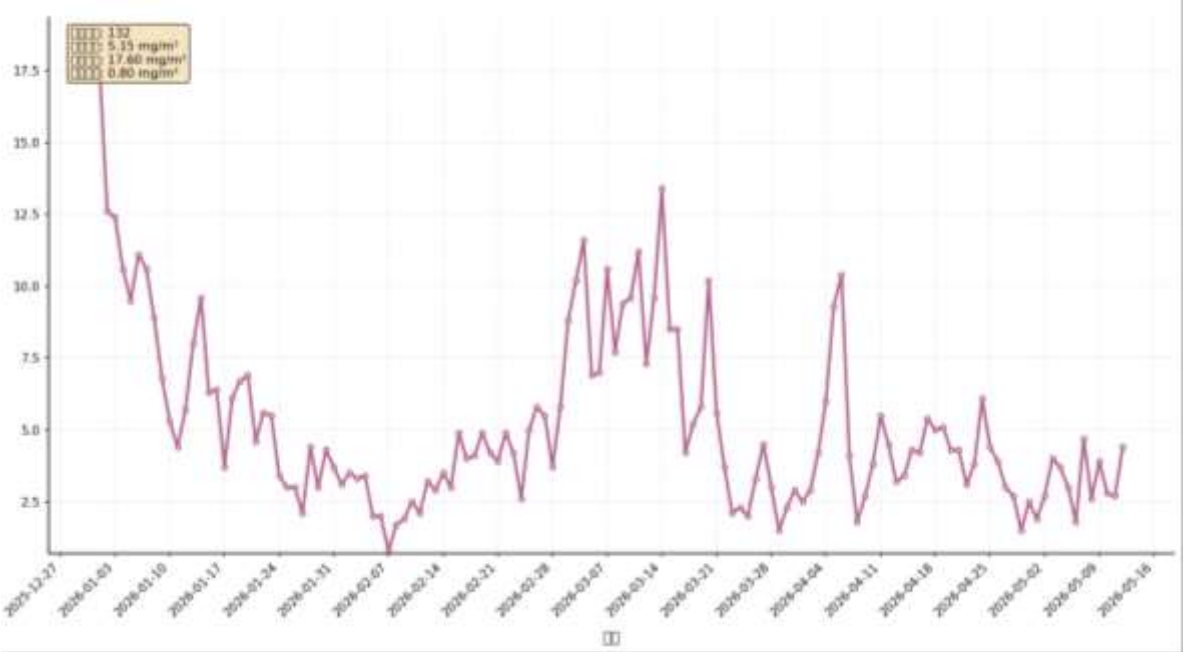


图 3-11 现有企业 2026 年上半年 3#炉二氧化硫在线检测数据图（日均值）

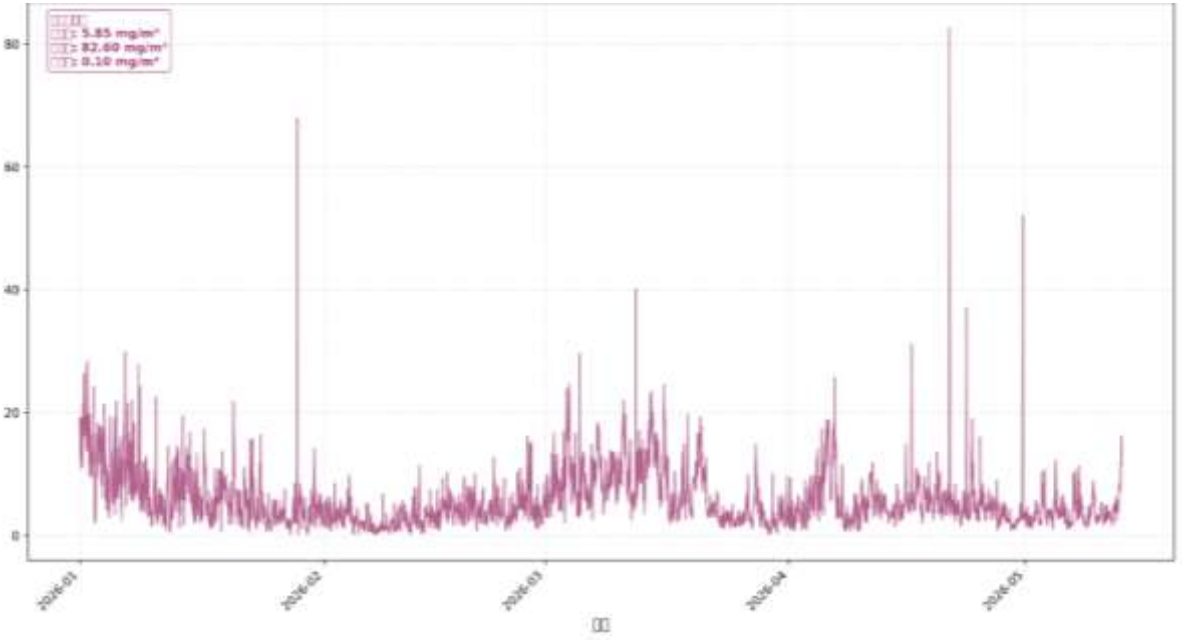
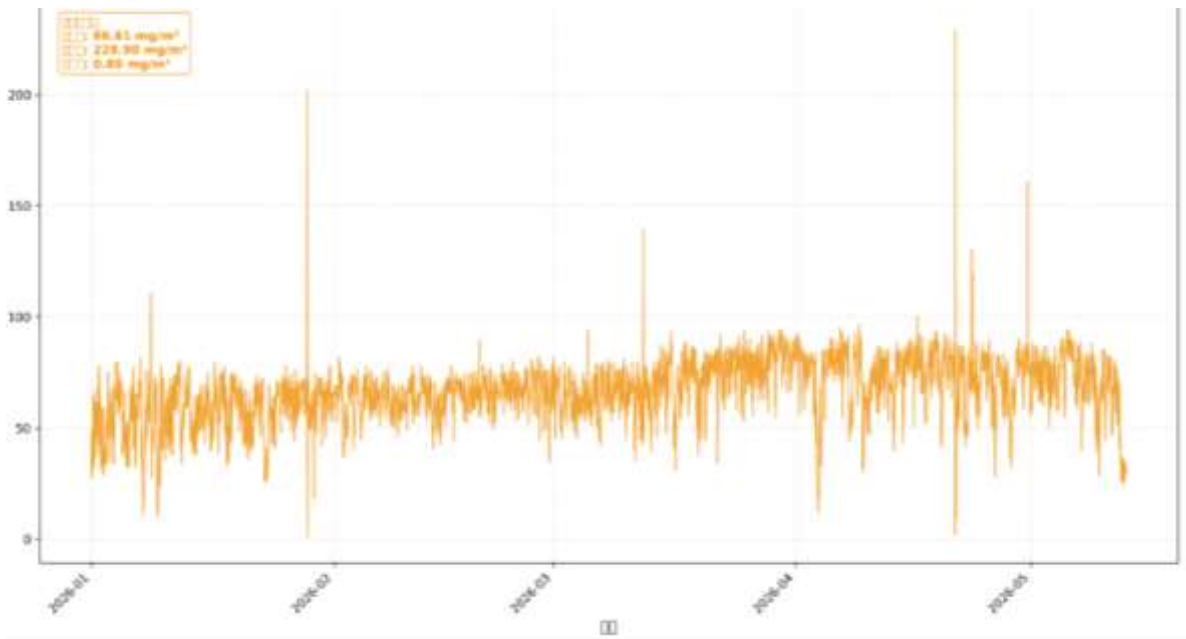


图 3-12 现有企业 2026 年上半年 3#炉二氧化硫在线检测数据图（小时值）



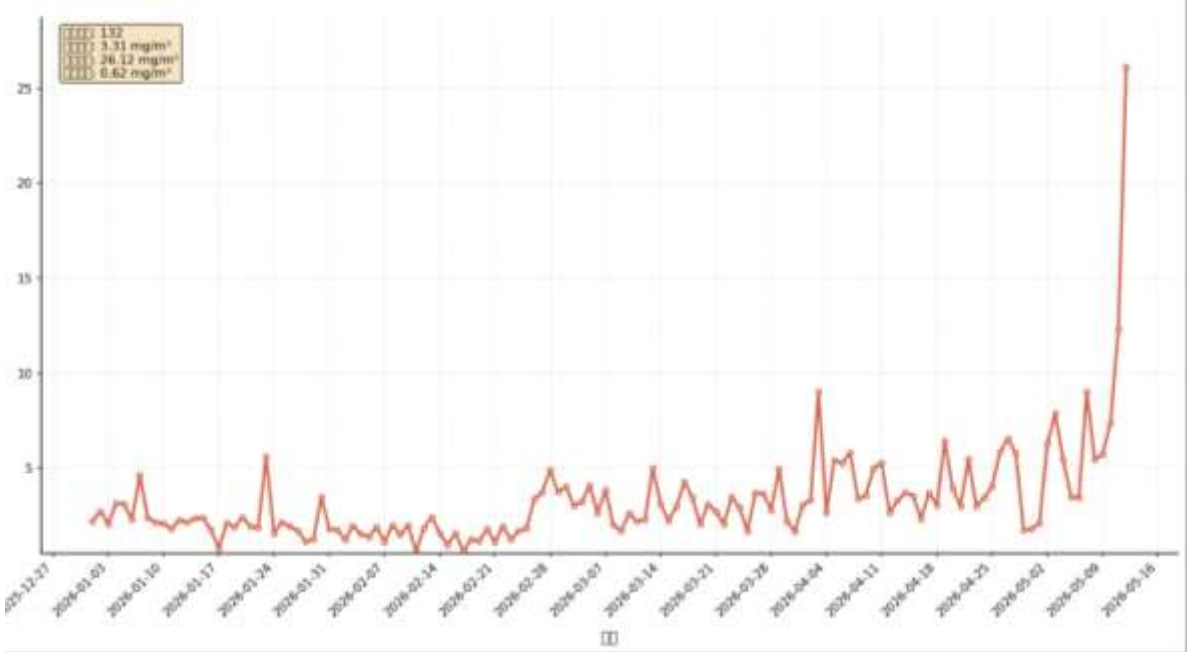


图 3-15 现有企业 2026 年上半年 3#炉一氧化碳在线检测数据图（日均值）

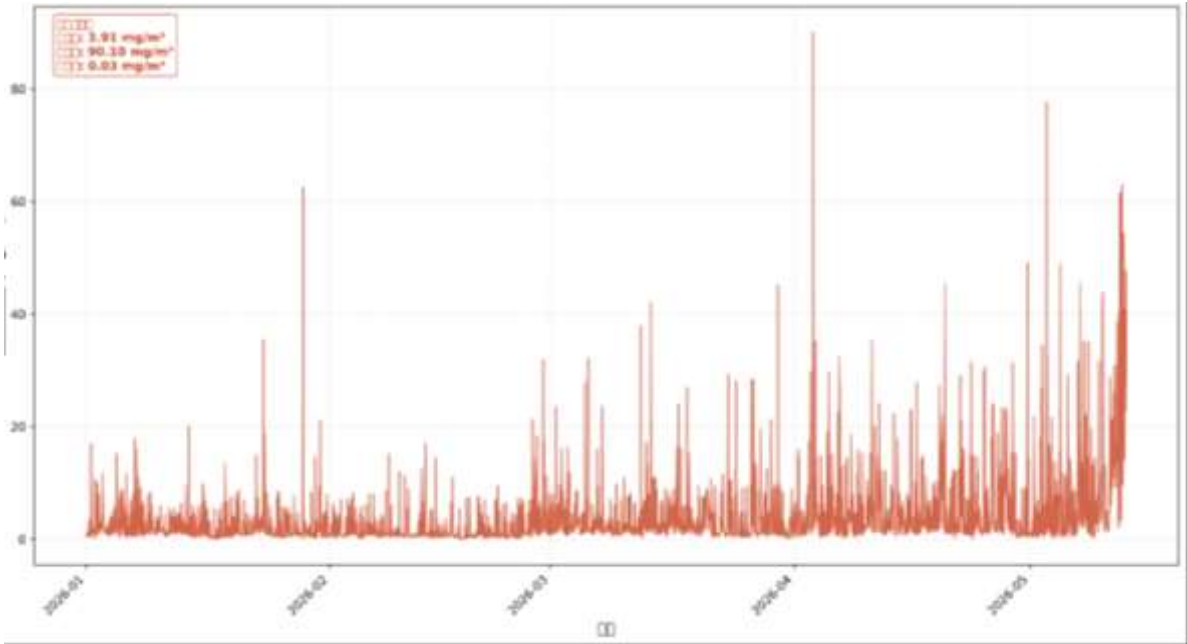


图 3-16 现有企业 2026 年上半年 3#炉一氧化碳在线检测数据图（小时值）



图 3-17 现有企业 2026 年上半年 3#炉氯化氢在线检测数据图（日均值）

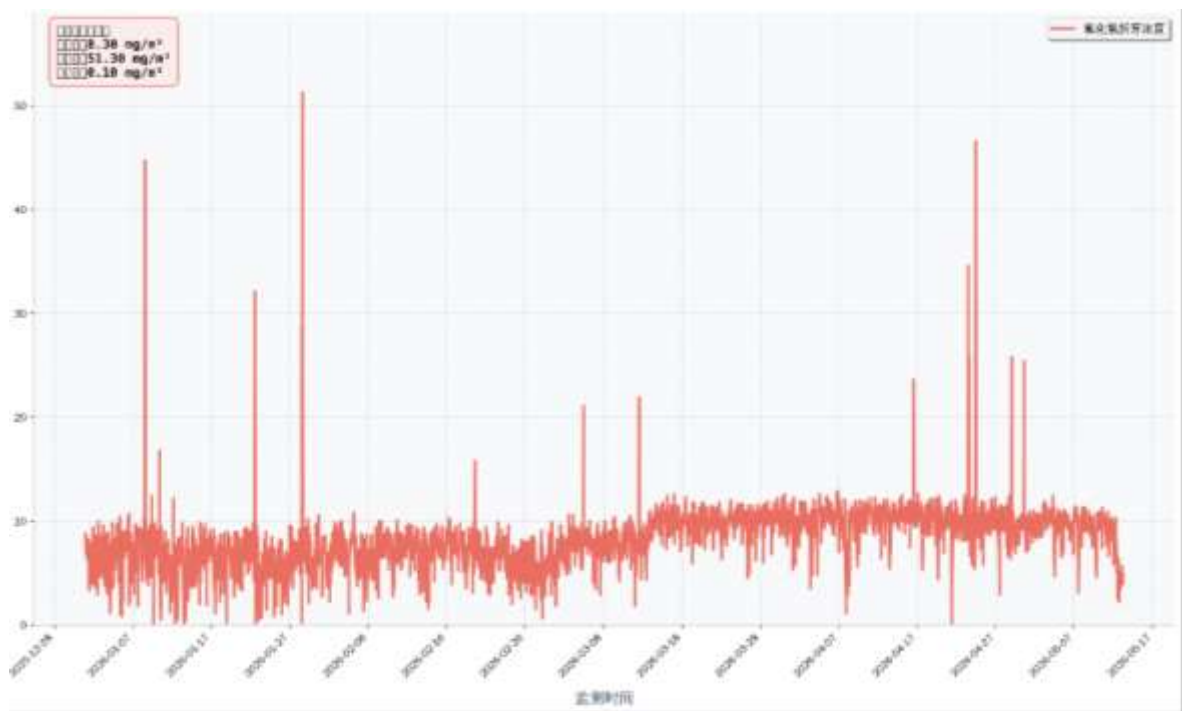


图 3-18 现有企业 2026 年上半年 3#炉氯化氢在线检测数据图（小时值）

2. 废水

本次环评垃圾渗滤液污水站、污水总排口及循环冷却水回水池检测数据引用浙江清盛检测技术有限公司于 2025 年 1 月 7 日~8 日对其采样的监测结果，监测报告编号为（水）QS250102026 号；以及引用台州市绿科检测技术有限公司于 2026 年 2 月 4 日对垃圾渗滤液污水站排放口的检测数据，监测报告编号为台州绿科 2026(检)字第 00514

号；以及引用宁波市华测检测技术有限公司于 2026 年 3 月 9 日对污水总排口的检测数据，监测报告编号为 A2260145149103C-2；监测数据及评价结果见表 3-31~表 3-33。污泥干化废水处理设施排放口检测数据引用浙江清盛检测技术有限公司于 2024 年 5 月 6 日~7 日对其采样的监测结果，监测报告编号为 QS240506004 号，监测数据及评价结果见表 3-34。雨水排放口检测数据引用台州市绿科检测技术有限公司于 2024 年 11 月 16 日对企业雨水总排口进行采样监测监测数据及评价结果见表 3-35。

表3-31 垃圾渗滤液污水站废水监测数据及评价结果

采样点位	采样日期	采样频次 检测项目	检测结果				标准值	是否 达标
			第一次	第二次	第三次	第四次		
垃圾渗滤液处理站 进口	2025.1.7	样品性状	黑色浑浊	黑色浑浊	黑色浑浊	黑色浑浊		
		pH 值（无量纲）	7.6	7.9	8.0	7.9	/	/
		悬浮物（mg/L）	1.61×10^3	1.52×10^3	1.68×10^3	1.70×10^3	/	/
		化学需氧量（mg/L）	1.82×10^4	1.86×10^4	1.70×10^4	1.73×10^4	/	/
		五日生化需氧量（mg/L）	5.48×10^3	5.75×10^3	5.24×10^3	5.34×10^3	/	/
		氨氮（mg/L）	713	695	704	682	/	/
		总磷（mg/L）	16.8	15.5	15.8	16.6	/	/
		总氮（mg/L）	865	838	805	890	/	/
		石油类（mg/L）	1.27	1.22	1.08	1.03	/	/
		挥发酚（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	/	/
		六价铬（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	/	/
		总铅（mg/L）	0.0378	0.0428	0.0374	0.0381	/	/
		总镉（mg/L）	1.9×10^{-3}	1.8×10^{-3}	1.6×10^{-3}	1.4×10^{-3}	/	/
		总汞（mg/L）	6.9×10^{-4}	7.8×10^{-4}	5.8×10^{-4}	7.8×10^{-4}	/	/
		总砷（mg/L）	0.0323	0.0331	0.0315	0.0273	/	/
		总硒（mg/L）	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	/	/
		总镍（mg/L）	0.39	0.40	0.38	0.36	/	/

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		总铬 (mg/L)	0.16	0.19	0.13	0.14	/	/
采样点位	采样日期	采样频次 检测项目	检测结果				标准值	是否达标
			第一次	第二次	第三次	第四次		
垃圾渗滤液处理站进口	2025.1.8	样品性状	黑色浑浊	黑色浑浊	黑色浑浊	黑色浑浊		
		pH 值 (无量纲)	7.4	7.7	7.7	7.5	/	/
		悬浮物 (mg/L)	1.64×10^3	1.55×10^3	1.69×10^3	1.65×10^3	/	/
		化学需氧量 (mg/L)	1.81×10^4	1.78×10^4	1.82×10^4	1.73×10^4	/	/
		五日生化需氧量 (mg/L)	5.45×10^3	5.28×10^3	5.39×10^3	5.06×10^3	/	/
		氨氮 (mg/L)	672	685	706	668	/	/
		总磷 (mg/L)	15.8	16.0	17.0	16.5	/	/
		总氮 (mg/L)	825	815	770	799	/	/
		石油类 (mg/L)	1.32	1.26	1.08	1.12	/	/
		挥发酚 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	/	/
		六价铬 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	/	/
		总铅 (mg/L)	0.0323	0.0351	0.0402	0.0325	/	/
		总镉 (mg/L)	1.1×10^{-3}	1.2×10^{-3}	1.0×10^{-3}	1.2×10^{-3}	/	/
		总汞 (mg/L)	6.3×10^{-4}	2.39×10^{-3}	7.3×10^{-4}	5.6×10^{-4}	/	/
		总砷 (mg/L)	0.0255	0.0230	0.0287	0.0216	/	/
		总硒 (mg/L)	5×10^{-4}	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	/	/
		总镍 (mg/L)	0.36	0.34	0.34	0.34	/	/

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		总铬 (mg/L)	0.11	0.14	0.11	0.10	/	/
采样点位	采样日期	采样频次 检测项目	检测结果				标准值	是否 达标
			第一次	第二次	第三次	第四次		
垃圾渗滤 液处理站 出口	2025.1.7	样品性状	浅黄微浑	浅黄微浑	浅黄微浑	浅黄微浑		
		pH 值 (无量纲)	7.5	7.8	7.9	7.8	6~9	达标
		悬浮物 (mg/L)	41	38	44	43	400	达标
		化学需氧量 (mg/L)	153	162	158	164	500	达标
		五日生化需氧量 (mg/L)	45.8	49.5	47.9	51.5	300	达标
		氨氮 (mg/L)	26.2	24.7	25.2	25.8	35	达标
		总磷 (mg/L)	0.80	0.74	0.68	0.78	8	达标
		总氮 (mg/L)	34.7	31.6	29.1	32.4	70	达标
		石油类 (mg/L)	0.12	0.09	<0.06	0.09	20	达标
		挥发酚 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2.0	达标
		六价铬 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05	达标
		总铅 (mg/L)	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	0.1	达标
		总镉 (mg/L)	7×10 ⁻⁴	6×10 ⁻⁴	6×10 ⁻⁴	8×10 ⁻⁴	0.01	达标
		总汞 (mg/L)	2.7×10 ⁻⁴	1.6×10 ⁻⁴	2.7×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻⁴	0.001	达标
		总砷 (mg/L)	6.2×10 ⁻³	5.6×10 ⁻³	5.3×10 ⁻³	5.1×10 ⁻³	0.1	达标
		总硒 (mg/L)	<4×10 ⁻⁴	<4×10 ⁻⁴	<4×10 ⁻⁴	<4×10 ⁻⁴	0.5	达标
		总镍 (mg/L)	0.13	0.15	0.15	0.15	1.0	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		总铬 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.1	达标
采样点位	采样日期	采样频次 检测项目	检测结果				标准值	是否 达标
			第一次	第二次	第三次	第四次		
垃圾渗滤 液处理站 出口	2025.1.8	样品性状	浅黄微浑	浅黄微浑	浅黄微浑	浅黄微浑		
		pH 值 (无量纲)	7.2	7.7	7.6	7.5	6~9	达标
		悬浮物 (mg/L)	40	46	42	38	400	达标
		化学需氧量 (mg/L)	155	152	166	178	500	达标
		五日生化需氧量 (mg/L)	46.4	44.6	47.3	50.9	300	达标
		氨氮 (mg/L)	25.8	26.8	25.3	24.2	35	达标
		总磷 (mg/L)	0.69	0.80	0.82	0.73	8	达标
		总氮 (mg/L)	33.7	30.8	34.7	33.3	70	达标
		石油类 (mg/L)	<0.06	0.08	0.08	0.08	20	达标
		挥发酚 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2.0	达标
		六价铬 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05	达标
		总铅 (mg/L)	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	0.1	达标
		总镉 (mg/L)	8×10^{-4}	7×10^{-4}	7×10^{-4}	7×10^{-4}	0.01	达标
		总汞 (mg/L)	2.9×10^{-4}	2.6×10^{-4}	3.9×10^{-4}	2.3×10^{-4}	0.001	达标
		总砷 (mg/L)	5.4×10^{-3}	6.1×10^{-3}	5.6×10^{-3}	4.8×10^{-3}	0.1	达标
		总硒 (mg/L)	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	0.5	达标
		总镍 (mg/L)	0.18	0.18	0.17	0.18	1.0	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		总铬 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.1	达标
采样点位	采样日期	采样频次 检测项目	检测结果				标准值	是否 达标
			第一次	第二次	第三次	/		
垃圾渗滤 液处理站 出口	2026.2.4	样品性状	黄色微浑	淡色微浑	微色微浑	/		
		pH 值 (无量纲)	7.5	7.1	7.2	/	6~9	达标
		色度 (倍)	80	40	30	/	/	/
		悬浮物 (mg/L)	5	5	4	/	400	达标
		化学需氧量 (mg/L)	120	73	77	/	500	达标
		五日生化需氧量 (mg/L)	2.6	2.5	2.6	/	300	达标
		动植物油 (mg/L)	0.12	0.10	<0.06	/	100	达标
		氨氮 (mg/L)	4.36	5.55	5.74	/	35	达标
		总磷 (mg/L)	0.14	0.08	0.07	/	8	达标
		石油类 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	/	20	达标
		六价铬 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	/	0.05	达标
		总铅 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	/	0.1	达标
		总镉 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	/	0.01	达标
		总汞 (mg/L)	<0.04×10 ⁻³	<0.04×10 ⁻³	<0.04×10 ⁻³	/	0.001	达标
		总砷 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	/	0.1	达标
		总铬 (mg/L)	0.01	<0.01	<0.01	/	0.1	达标

表3-32 污水总排放口废水监测数据及评价结果

采样 点位	采样日 期	采样频次 检测项目	检测结果				标准值	是否达标
			第一次	第二次	第三次	第四次		
厂区 废水 总排 口	2025.1.7	样品性状	无色微浑	无色微浑	无色微浑	无色微浑		
		pH 值（无量纲）	7.7	7.8	7.8	7.6	6~9	达标
		悬浮物（mg/L）	51	48	52	52	400	达标
		化学需氧量 （mg/L）	61	55	69	63	500	达标
		五日生化需氧量 （mg/L）	18.2	18.1	19.9	19.4	300	达标
		氨氮（mg/L）	1.32	1.47	1.39	1.27	35	达标
		总磷（mg/L）	0.32	0.42	0.45	0.32	8	达标
		总氮（mg/L）	2.42	2.54	2.74	3.04	70	达标
		石油类（mg/L）	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	20	达标
		挥发酚（mg/L）	0.016	0.020	0.024	0.016	2.0	达标
		六价铬（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05	达标
		总铅（mg/L）	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	<1.0×10 ⁻³	0.1	达标
		总镉（mg/L）	7×10 ⁻⁴	9×10 ⁻⁴	8×10 ⁻⁴	8×10 ⁻⁴	0.01	达标
		总汞（mg/L）	2.5×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴	3.7×10 ⁻⁴	0.001	达标
		总砷（mg/L）	6×10 ⁻⁴	2.1×10 ⁻³	1.0×10 ⁻³	6×10 ⁻⁴	0.1	达标
		总硒（mg/L）	<4×10 ⁻⁴	<4×10 ⁻⁴	<4×10 ⁻⁴	<4×10 ⁻⁴	0.5	达标
		总镍（mg/L）	0.11	0.09	0.12	0.11	1.0	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		总铬 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.1	达标
采样 点位	采样日 期	采样频次 检测项目	检测结果				标准值	是否达标
			第一次	第二次	第三次	第四次		
厂区 废水 总排 口	2025.1.8	样品性状	无色微浑	无色微浑	无色微浑	无色微浑		
		pH 值 (无量纲)	7.3	7.5	7.7	7.3	6~9	达标
		悬浮物 (mg/L)	49	48	51	50	400	达标
		化学需氧量 (mg/L)	57	51	65	78	500	达标
		五日生化需氧量 (mg/L)	18.7	16.0	19.9	22.3	300	达标
		氨氮 (mg/L)	1.29	1.32	1.46	1.38	35	达标
		总磷 (mg/L)	0.42	0.37	0.40	0.34	8	达标
		总氮 (mg/L)	4.40	3.74	3.20	2.85	70	达标
		石油类 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	20	达标
		挥发酚 (mg/L)	0.013	0.014	0.024	0.018	2.0	达标
		六价铬 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05	达标
		总铅 (mg/L)	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	0.1	达标
		总镉 (mg/L)	9×10^{-4}	1.3×10^{-3}	9×10^{-4}	1.3×10^{-3}	0.01	达标
		总汞 (mg/L)	2.9×10^{-4}	2.8×10^{-4}	3.5×10^{-4}	2.6×10^{-4}	0.001	达标
		总砷 (mg/L)	1.1×10^{-3}	3.3×10^{-3}	4×10^{-4}	3.3×10^{-3}	0.1	达标
		总硒 (mg/L)	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	6×10^{-4}	0.5	达标
		总镍 (mg/L)	0.11	0.09	0.11	0.10	1.0	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		总铬（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.1	达标
采样 点位	采样日 期	采样频次 检测项目	检测结果				标准值	是否达标
			第一次	第二次	第三次	/		
厂区 废水 总排 口	2026.3.9	样品性状	微黄、微浑浊	微黄、微浑浊	微黄、微浑浊	/		
		pH 值（无量纲）	7.3	7.0	7.2	/	6~9	达标
		色度（倍）	20	8	8	/	/	/
		悬浮物（mg/L）	7	16	7	/	400	达标
		化学需氧量 （mg/L）	66	40	41	/	500	达标
		五日生化需氧量 （mg/L）	17.2	10.1	10.8	/	300	达标
		氨氮（mg/L）	0.90	0.31	0.26	/	35	达标
		总磷（mg/L）	0.249	2.64	0.414	/	8	达标
		总氮（mg/L）	22.5	16.9	16.8	/	70	达标
		石油类（mg/L）	0.93	0.74	0.12	/	20	达标
		动植物油（mg/L）	0.11	0.12	0.20	/	100	达标

表3-33 循环冷却水排水回用水监测数据及评价结果

采样 点位	采样日 期	采样频次 检测项目	检测结果				回用水质标准 值	是否达标
			第一次	第二次	第三次	第四次		
循环 冷却 水排	2025.1.7	样品性状	无色微浑	无色微浑	无色微浑	无色微浑		
		pH 值（无量纲）	7.9	8.1	8.0	7.8	6~9	达标
		悬浮物（mg/L）	11	12	12	13	/	/

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

水回用水		化学需氧量（mg/L）	36	34	38	37	50	达标
		五日生化需氧量（mg/L）	8.8	9.6	9.2	9.2	10	达标
		氨氮（mg/L）	0.144	0.212	0.167	0.219	5	达标
		石油类（mg/L）	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	1.0	达标
	2025.1.8	样品性状	无色微浑	无色微浑	无色微浑	无色微浑	/	/
		pH 值（无量纲）	7.5	7.8	7.9	7.8	6~9	达标
		悬浮物（mg/L）	11	11	12	10	/	/
		化学需氧量（mg/L）	35	39	41	42	50	达标
		五日生化需氧量（mg/L）	8.9	9.2	9.8	9.5	10	达标
		氨氮（mg/L）	0.126	0.132	0.224	0.190	5	达标
		石油类（mg/L）	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	1.0	达标

表3-34 污泥干化废水污水站废水监测数据及评价结果

采样点位	采样日期	采样频次 检测项目	检测结果				标准 限值
			第一次	第二次	第三次	第四次	
污泥干化废水处理站进口	2024.5.6	样品性状	浅黄微浑	浅黄微浑	浅黄微浑	浅黄微浑	/
		pH 值（无量纲）	8.9	8.8	8.9	8.8	/
		悬浮物（mg/L）	18	17	17	18	/
		化学需氧量（mg/L）	486	493	490	484	/
		五日生化需氧量（mg/L）	172	182	164	174	/
		氨氮（mg/L）	6.35	6.21	5.96	6.22	/
		总磷（mg/L）	0.99	0.93	0.95	1.00	/

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		总氮（mg/L）	20.5	18.9	19.4	18.4	/
		石油类（mg/L）	3.07	3.48	3.41	2.50	/
		动植物油类（mg/L）	6.51	5.60	4.46	4.74	/
	2024.5.7	样品性状	浅黄微浑	浅黄微浑	浅黄微浑	浅黄微浑	/
		pH 值（无量纲）	8.9	8.8	8.9	8.8	/
		悬浮物（mg/L）	16	17	16	16	/
		化学需氧量（mg/L）	532	529	541	552	/
		五日生化需氧量（mg/L）	187	176	184	170	/
		氨氮（mg/L）	6.14	6.36	5.85	6.08	/
		总磷（mg/L）	1.00	0.97	0.95	0.99	/
		总氮（mg/L）	18.2	19.4	20.5	21.0	/
		石油类（mg/L）	2.78	2.79	2.88	2.45	/
		动植物油类（mg/L）	3.65	3.54	3.24	3.80	/
采样点位	采样日期	采样频次 检测项目	检测结果				标准 限值
			第一次	第二次	第三次	第四次	
污泥干化废水 处理站出口	2024.5.6	样品性状	无色澄清	无色澄清	无色澄清	无色澄清	/
		pH 值（无量纲）	6.8	6.8	6.9	6.8	6-9
		悬浮物（mg/L）	9	10	9	9	400
		化学需氧量（mg/L）	33	31	34	33	500
		五日生化需氧量（mg/L）	11.3	12.4	12.1	11.5	300
		氨氮（mg/L）	4.30	4.47	4.60	4.38	35
		总磷（mg/L）	0.17	0.18	0.19	0.18	8
		总氮（mg/L）	11.7	10.4	11.0	9.86	/
		石油类（mg/L）	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	20

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		动植物油类（mg/L）	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	100
	2024.5.7	样品性状	无色澄清	无色澄清	无色澄清	无色澄清	/
		pH 值（无量纲）	6.8	6.8	6.9	6.8	6-9
		悬浮物（mg/L）	10	12	12	11	400
		化学需氧量（mg/L）	37	35	36	35	500
		五日生化需氧量（mg/L）	11.0	11.3	12.3	11.8	300
		氨氮（mg/L）	4.60	4.74	4.82	4.68	35
		总磷（mg/L）	0.16	0.17	0.17	0.16	8
		总氮（mg/L）	9.72	9.25	10.2	10.7	/
		石油类（mg/L）	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	20
		动植物油类（mg/L）	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	100

表3-35 厂区雨水排放口监测数据及评价结果

采样点位	采样日期	采样频次 检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
雨水排放口	2024.11.16	样品性状	淡黄略浑	无色微浑	无色微浑
		pH 值（无量纲）	7.0	7.0	7.0
		悬浮物（mg/L）	37	26	27
		化学需氧量（mg/L）	19	29	13
		氨氮（mg/L）	0.605	0.619	0.611

根据以上分析，项目垃圾渗滤液污水处理站各出水水质中 pH、COD_{Cr}、BOD₅、SS、石油类、挥发酚、总硒符合《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级排放标准要求；总镍符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物最高允许排放浓度；总氮、NH₃-N、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）相关要求；总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等污染物浓度低于《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表 4 规定的浓度限值。

污泥干化污水处理设施出水水质中 pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、动植物油等的最大日均值排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准限值要求；氨氮、总氮、总磷的最大日均值排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）中标准限值要求。

项目废水总排口中各出水水质中 pH、COD_{Cr}、BOD₅、SS、石油类、挥发酚、总硒符合《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级排放标准要求；总镍符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物最高允许排放浓度；NH₃-N、总磷、总氮均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）相关要求；总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等污染物浓度低于《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表 4 规定的浓度限值。

项目循环冷却水回用水池水质中 pH、COD_{Cr}、BOD₅、石油类、氨氮符合《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）要求。

同时企业 2026 年度 4 月份在线监测数据情况见表 3-36。

表3-36 废水在线监测数据及评价结果

数据时间	流量总量(m ³ /d)	废水流量(L/s)	水温(°C)	pH 值(-)	化学需氧量(mg/L)	氨氮(mg/L)
2026-04-30	209.088	2.42	32.6	8.08	153.31	0.178
2026-04-29	228.096	2.64	32.8	8.07	146.46	0.197
2026-04-28	319.68	3.7	34.5	8.01	149.8	0.16
2026-04-27	369.792	4.28	32.8	7.2	96.26	1.378
2026-04-26	400.032	4.63	31.4	7.37	98.02	1.435
2026-04-25	341.28	3.95	31.9	7.69	189.52	0.644
2026-04-24	366.336	4.24	31.6	7.3	108.85	0.992
2026-04-23	452.736	5.24	31	7.16	91.73	1.129
2026-04-22	296.352	3.43	31	7.58	77.76	1.814
2026-04-21	369.792	4.28	31.4	7.63	83.26	1.921
2026-04-20	398.304	4.61	32	7.45	82.41	1.849
2026-04-19	310.176	3.59	31.4	7.55	87.24	1.828
2026-04-18	295.488	3.42	30.9	7.5	87.93	1.67
2026-04-17	448.416	5.19	30.8	7.45	81.3	1.711

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

2026-04-16	400.032	4.63	30.7	7.69	91.85	1.638
2026-04-15	508.896	5.89	30.9	7.96	84.26	1.691
2026-04-14	327.456	3.79	31.2	7.75	93.47	1.68
2026-04-13	392.256	4.54	31.4	7.65	85.32	1.628
2026-04-12	296.352	3.43	30.6	7.79	86	1.476
2026-04-11	368.064	4.26	30.8	7.89	96.17	1.595
2026-04-10	375.84	4.35	30.9	7.4	89.26	1.517
2026-04-09	286.848	3.32	30.4	7.36	88.18	1.426
2026-04-08	308.448	3.57	31.1	7.28	89.18	1.706
2026-04-07	419.04	4.85	31.9	7.4	96.82	1.779
2026-04-06	352.512	4.08	32.8	7.8	87.94	1.954
2026-04-05	383.616	4.44	32.1	7.76	89.72	1.715
2026-04-04	332.64	3.85	31	7.56	88.59	1.468
2026-04-03	402.624	4.66	29.8	7.35	87.6	1.499
2026-04-02	376.704	4.36	29.6	7.12	102.19	0.462
2026-04-01	306.72	3.55	28.9	6.98	98.41	0.678
标准限值	/	/	/	6~9	500	35

根据自动监测结果可知，厂区废水总排口 pH 值、COD_{Cr} 均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2025）其它企业间接排放限值。

3. 噪声

本环评引用台州市绿科检测技术有限公司于 2026.1.13 对企业各厂界的检测数据（报告编号：台州绿科 2026（检）字第 00223 号），监测数据及评价结果见表 3-37。

表3-37 噪声监测数据及评价结果

采样时间	测点位置	噪声级 L _{Aeq} (dB)		执行标准 (dB)	达标情况	
		昼间	夜间		昼间	夜间
2026.1.13	厂界东	61	54	3 类（昼间 65，夜间 55）	达标	达标
	厂界南	57	52		达标	达标
	厂界西	54	52		达标	达标
	厂界北	54	49		达标	达标

根据监测结果可知企业厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准。

4. 固体废物

固废产生、处理处置及暂存情况具体见表 3-38、表 3-39，由表可见，固废产生及处理处置及暂存均符合相关环保要求。

表3-38 现有工程固废处置方式

序号	固废名称	产生工序	属性	废物代码	处置方式
1	飞灰	焚烧炉烟气治理设施排灰	危险废物	HW18（772-002-18）	委托芜湖海螺环保科技有限公司/台州曙城京兰环境科技有限公司处置
2	炉渣	焚烧炉排渣	一般工业固废	SW03（441-001-S03）	委托厦美环保建材（台州）有限公司（原名台州著力新

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

					型材料有限公司)综合利用
3	废除尘布袋	焚烧炉烟气治理除尘	危险废物	HW49 (900-041-49)	委托光大绿保固废处置(温岭)有限公司
4	除尘器收集的粉尘	污泥干化废气除尘器	一般工业固废	SW59 (900-099-S59)	垃圾焚烧炉焚烧处理
5	废机油	机械设备	危险废物	HW08 (900-249-08)	委托光大绿保固废处置(温岭)有限公司
6	废液压油	机械设备	危险废物	HW08 (900-218-08)	委托光大绿保固废处置(温岭)有限公司
7	实验室废液	实验室	危险废物	HW49 (900-047-49)	委托光大绿保固废处置(温岭)有限公司
8	废包装桶	原料包装	危险废物	HW49 (900-041-49)	委托光大绿保固废处置(温岭)有限公司
9	废油桶	油类物质包装	危险废物	HW08 (900-249-08)	委托光大绿保固废处置(温岭)有限公司
10	废药剂包装	药剂包装	危险废物	HW49 (900-047-49)	委托光大绿保固废处置(温岭)有限公司
11	废催化剂	废气处理设施催化剂	危险废物	HW50 (772-007-50)	委托安徽海螺资源综合利用科技有限公司处置
12	干化污泥	污泥干化项目	一般工业固废	SW07 (900-099-S07)	垃圾焚烧炉焚烧处理
13	废水处理污泥	废水处理站	一般工业固废	SW07 (900-099-S07)	垃圾焚烧炉焚烧处理
14	废膜	废水处理站	一般工业固废	SW59 (900-099-S59)	垃圾焚烧炉焚烧处理
15	废活性炭	恶臭废气处理装置	一般工业固废	SW59 (900-008-S59)	垃圾焚烧炉焚烧处理
16	滤芯、滤袋	制水装置	一般工业固废	SW59 (900-009-S59)	垃圾焚烧炉焚烧处理
17	生活垃圾	员工生活	/	/	垃圾焚烧炉焚烧处理

表3-39 固废产生、暂存及处置情况一览表

类型	名称	废物代码	暂存方式
一般工业固废	炉渣	SW03 (441-001-S03)	建设有1座渣池,有效容积约为336m ³
	除尘器收集的粉尘	SW59 (900-099-S59)	污泥通过管道直接输送至垃圾库房,其余固废产生后直接运送至垃圾库房
	干化污泥	SW07 (900-099-S07)	
	废水处理污泥	SW07 (900-099-S07)	
	废膜	SW59 (900-099-S59)	
	废活性炭	SW59 (900-008-S59)	
	滤芯、滤袋	SW59 (900-009-S59)	
危险废物	飞灰	HW18 (772-002-18)	建设有飞灰库1座,容积约为600m ³
	废除尘布袋	HW49 (900-041-49)	建设有1个危废暂存间,危废仓库面积约126m ²
	废机油	HW08 (900-249-08)	
	废液压油	HW08 (900-218-08)	
	实验室废液	HW49 (900-047-49)	
	废包装桶	HW49 (900-041-49)	
	废油桶	HW08 (900-249-08)	
	废药剂包装	HW49 (900-047-49)	
	废催化剂	HW50 (772-007-50)	
生活固废	生活垃圾	/	垃圾桶

5. 污染源强核算

(1) 废气

根据监测结果分析,现有项目主要废气各污染因子均能实现达标排放,本次环评根据监测数据进行核算废气排放源强,具体计算结果见表 3-40、表 3-41。

表3-40 废气排放源强核算(根据在线数据核算)

排放口	排气筒编号及高度	污染因子	单月排放量（kg）	单月焚烧量占全年比例	折算到全年实际排放量（t）	单月焚烧炉运行负荷	折算满负荷（t）	备注
1#焚烧炉	DA001、80m	颗粒物	346.183	79.10%	0.438	74.82%	5.552	统计 2025年 7月
		二氧化硫	567.275	79.10%	0.717	74.82%	9.098	
		氮氧化物	6636.871	79.10%	8.390	74.82%	106.445	
		一氧化碳	1768.002	79.10%	2.235	74.82%	28.356	
		氯化氢	704.620	79.10%	0.891	74.82%	11.301	
2#焚烧炉	DA002、80m	颗粒物	284.043	28.34%	1.002	100%	3.409	统计 2025年 7月
		二氧化硫	216.091	28.34%	0.762	100%	2.593	
		氮氧化物	7080.364	28.34%	24.984	100%	84.964	
		一氧化碳	1557.035	28.34%	5.494	100%	18.684	
		氯化氢	846.629	28.34%	2.987	100%	10.160	
3#焚烧炉	DA003、80m	颗粒物	48.807	9.10%	0.536	99.99%	0.586	统计 2026年 4月
		二氧化硫	418.038	9.10%	4.594	99.99%	5.017	
		氮氧化物	5818.438	9.10%	63.939	99.99%	69.828	
		一氧化碳	407.607	9.10%	4.479	99.99%	4.892	
		氯化氢	803.827	9.10%	8.833	99.99%	9.647	
合计		颗粒物	679.033	/	1.976	/	9.547	/
		二氧化硫	1201.404	/	6.073	/	16.708	
		氮氧化物	19535.673	/	97.313	/	261.238	
		一氧化碳	3732.644	/	12.208	/	51.932	
		氯化氢	2355.076	/	12.711	/	31.107	

表3-41 废气排放源强核算(根据监测数据核算)

污染源类别	监测因子	单位	平均排放速率(kg/h)	实际年排放时间(h)	实际年排放量	折算满负荷年排放量
1#焚烧炉	氟化物	t/a	0.0623	704	0.044	0.498
	氨(逃逸)	t/a	0.258	704	0.182	2.064
	汞及其化合物	kg/a	2.65×10^{-6}	704	0.002	0.021
	镉、铊及其化合物	kg/a	6.71×10^{-5}	704	0.047	0.537
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	kg/a	1.33×10^{-3}	704	0.936	10.640
	二噁英	g/a	0.059ng	704	4.15×10^{-5}	4.72×10^{-4}
2#焚烧炉	氟化物	t/a	0.0623	2626	0.164	0.498
	氨(逃逸)	t/a	0.394	2626	1.035	3.152
	汞及其化合物	kg/a	2.83×10^{-6}	2626	0.007	0.023
	镉、铊及其化合物	kg/a	9.57×10^{-5}	2626	0.251	0.766
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	kg/a	1.40×10^{-3}	2626	3.676	11.200
	二噁英	g/a	0.039ng	2626	1.02×10^{-4}	3.12×10^{-4}
3#焚烧炉	氟化物	t/a	0.0623	7907	0.493	0.498
	氨(逃逸)	t/a	0.20	7907	1.581	1.600
	汞及其化合物	kg/a	2.3×10^{-4}	7907	1.819	1.840
	镉、铊及其化合物	kg/a	5.1×10^{-6}	7907	0.040	0.041
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	kg/a	2.9×10^{-3}	7907	22.930	23.200

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	二噁英	g/a	0.044ng	7907	3.48×10^{-4}	3.52×10^{-4}
合计	氟化物	t/a	/	/	0.700	1.495
	氨（逃逸）	t/a	/	/	2.798	6.816
	汞及其化合物	kg/a	/	/	1.828	1.884
	镉、铊及其化合物	kg/a	/	/	0.339	1.343
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	kg/a	/	/	27.543	45.040
	二噁英	g/a	/	/	4.92×10^{-4}	1.14×10^{-3}

现有项目主要废气排放情况汇总具体见表 3-42。

表3-42 废气排放源强汇总

	污染因子	单位	现有总量指标		根据监测数据核算结果	
			原环评核定排放量	扣除 4#炉后排放量	实际排放量	达产排放量
废气	颗粒物	t/a	41.404	39.04	1.976	9.547
	二氧化硫	t/a	219.751	203.2	6.073	16.708
	氮氧化物	t/a	387.164	363.52	97.313	261.238
	一氧化碳	t/a	222.151	184.32	12.208	51.932
	氯化氢	t/a	101.084	77.44	12.711	31.107
	氟化物	t/a	18.912	14.656	0.700	1.495
	氨（逃逸）	t/a	13.6	13.6	2.798	6.816
	汞及其化合物	kg/a	82.68	68.48	1.828	1.884
	镉、铊及其化合物	kg/a	102.96	55.66	0.339	1.343
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	kg/a	1290.92	817.92	27.543	45.040
	二噁英	g/a	0.274	0.236	4.92×10^{-4}	1.14×10^{-3}

由表可知，企业实际废气污染物排放量小于原环评审批量。

（2）废水

根据监测结果分析，现有项目废水均能实现达标纳管，根据企业在线检测数据，2025 年度排放纳管水量为 92959t，废水经自行处理达标后纳管送温岭东部北片污水处理厂集中达标处理。现有项目废水排放汇总具体见表 3-43。

表3-43 废水排放源强汇总

污染物	纳管量		环境排放量		达产排放量（t/a）	核定环境排放量（t/a）
	纳管浓度（mg/L）	排放量（t/a）	环境排放浓度（mg/L）	排放量（t/a）		
废水	/	92959	/	92959	147958	298660
COD _{Cr}	500	46.480	50	4.648	7.398	14.933
氨氮	35	3.254	5	0.465	0.740	1.542

注：废水污染物纳管量和环境排放量分别按照纳管标准和环境排放标准核算。

由表可知，企业实际废水污染物排放量小于原环评审批量。

（3）固体废物

固体废物产生情况见表 3-44。

表3-44 固体废物产生情况

序号	固体废物名称	产生工序	环评产生量（t/a）	是否属危险废物	固废代码	2025 年度产生量（t/a）	折算满负荷产生量（t/a）
1	飞灰	焚烧炉烟气治理设施排灰	51609	是	HW18（772-002-18）	14130	22490
2	炉渣	焚烧炉排渣	94392	否	SW03（441-001-S03）	58051	92396.70
3	废除尘布袋	焚烧炉烟气治理除尘	2.8t/2a	是	HW49（900-041-49）	2.8	2.8t/2a
4	除尘器收集的粉尘	污泥干化废气除尘器	4.896	否	SW59（900-099-S59）	3	4.77
5	废机油	机械设备	2.6	是	HW08（900-249-08）	0.7	1.11
6	废液压油	机械设备	2.05	是	HW08（900-218-08）	1.36	2.16
7	实验室废液	实验室	1.8	是	HW49（900-047-49）	1.1	1.75
8	废包装桶	原料包装	1	是	HW49（900-041-49）	0.6	0.95
9	废油桶	油类物质包装	2.306	是	HW08（900-249-08）	0.2	0.32
10	废药剂包装	药剂包装	1	是	HW49（900-047-49）	0.6	0.95
11	废催化剂	废气处理设施催化剂	10t/3a	是	HW50（772-007-50）	30.4	45t/3a
12	干化污泥	污泥干化项目	21250	否	SW07（900-099-S07）	10892	17336.22
13	废水处理污泥	废水处理站	5585.5	否	SW07（900-099-S07）	3430	5459.35
14	废膜	废水处理站	1.5t/5a	否	SW59（900-099-S59）	1.5	1.5t/5a
15	废活性炭	恶臭废气处理装置	5	否	SW59（900-008-S59）	3.2	5.09
16	滤芯、滤袋	制水装置	1.56	否	SW59（900-009-S59）	0.95	1.51
17	生活垃圾	员工生活	23.78	否	/	14	22.28

注：环评产生量中实验室废液、废包装桶、废油桶、废药剂包装、滤芯、滤袋的产生量来自《温岭绿能新能源有限公司固废现状核查报告》，其余固废产生量来自一期工程、二期工程和污泥干化项目原环评报告。由于 4#回转窑焚烧炉停运，实际已不产生灰渣、洗烟和湿式静电系统废水处理污泥，此处不再赘述对应固废情况。另外，废催化剂委托处置时企业将整个催化剂设备一并委托处置，因此，实际产生量超过了环评审批时单独的废催化剂量

（4）土壤和地下水

企业每年委托有资质单位对厂区内土壤和地下水开展自行监测，根据宁波市华测检测技术有限公司编制的《温岭绿能新能源有限公司土壤和地下水自行监测报告（2024 年度）》、《温岭绿能新能源有限公司土壤和地下水自行监测报告（2025 年度）》结论：

①温岭绿能新能源有限公司 2024 年共布设 7 个土壤点位，pH 值检测范围在 8.15~8.62 之间，2025 年共布设 12 个土壤点位，pH 值检测范围在 7.79~9.64 之间，

其余土壤各项指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

②2024 年上半年地块内共采集地下水样品 6 个，其中包含对照点 1 个。下半年地块内共采集地下水样品 4 个。上半年、下半年地下水所检各项指标除色度、浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、氨氮、铁、锰、钠、氯化物、氟化物、菌落总数、总大肠菌群外，其余指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV 类标准或《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土〔2020〕62 号）第二类用地地下水筛选值。

2025 年上半年地块内共采集地下水样品 6 个，其中包含对照点 1 个。下半年地块内共采集地下水样品 5 个，其中包含对照点 1 个。上半年、下半年地下水所检各项指标除色度、浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、氨氮、锰、钠、氯化物、硫化物、阴离子表面活性剂、碘化物、菌落总数、总大肠菌群外，其余指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV 类标准或《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土〔2020〕62 号）第二类用地地下水筛选值。

③根据企业相关环评显示，色度、浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、氨氮、锰、钠、氯化物、微生物超标主要原因与项目拟建地所处海涂围垦地块，且与周边地表水水力交换频繁，水质受附近地表水、海水影响较大。铁与对照点比较差距明显，在企业日常生产作业中存在铁的概率较低，氟化物、碘化物对照点也存在超标情况，故铁、氟化物超标原因可能跟该区域局部地质环境有关，需要连续监测进一步验证。硫化物、阴离子表面活性剂均为 2025 年首次超标，但均为一般化学指标，对本地块土壤及地下水的影响较小。

3.4 现有厂区环保手续履行情况小结

根据现场调查，企业厂区现有项目均履行了环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可申领等手续，按时开展了自行监测、申报了排污许可季报及年报等，总量控制指标已经通过排污权交易申购；企业已经编制突发环境事件应急预案并备案，并建设有事

故应急池，危废仓库建设规范符合要求，危废全流程规范化处置。目前实际建设情况与原环评审批情况基本一致，未发生重大变动；项目排放的各污染物均能做到达标排放，污染物排放总量能满足总量控制要求。

3.5 现有项目存在的主要环保问题及整改计划

根据调查，企业存在的主要环境问题及整改措施情况见表 3-45。

表3-45 现有项目存在主要环保问题及整改措施表

序号	主要问题	整改措施内容	整改完成日期
1	现有焚烧炉日常运行过程中存在仪器/仪表故障、启停炉等非正常工况，导致个别时段出现污染物超标排放现象，少数时段时均值超出设计控制浓度。	加强环保设施的日常管理和运行维护，保持环保设施稳定运行，将污染物排放浓度控制在设计控制浓度范围内；做好启动前的准备工作，检查各辅机设备可靠，提高预热器入口风温改善燃烧条件；停炉时，提前做好机组降温参数，延长 SCR 正常反应时间，维持喷氨运行	2026.11
2	全年垃圾处理生产负荷较低，主要原因为工程服务范围内人口数量没有显著增加，生活垃圾产生总量基本不变，而随着近几年垃圾分类管理之后，送到垃圾焚烧厂的生活垃圾总量明显下降	根据省内相关文件，掺烧符合名录要求的一般工业固废、污泥代替部分生活垃圾，一并入炉焚烧，提高垃圾焚烧炉生产负荷	2026.11
3	根据生产台账统计数据，现有生活垃圾焚烧炉未达到原环评设计运行时间，但个别运行时段设备处于超负荷运行工况	建议企业合理安排焚烧炉运行计划，尽量避免超负荷工况发生，确保焚烧设备及烟气净化系统等持续稳定运行。	2026.11
4	现有 3#垃圾焚烧炉存在漏风情况，导致垃圾焚烧炉烟气与设计烟气量有波动	对焚烧炉、脱硫塔、除尘器及烟气管路等进行全面检修	2026.10
5	部分内部自行内部综合利用的一般固废台账不完整	要求企业加强一般固废台账管理，细化对于自行综合利用处置的脱硫系统污泥、污水处理污泥、制水污泥等等需要进一步完善日常台账登记工作分开统计	2026.10
6	未按规范对焚烧炉烟气排气筒二噁英类和雨水排放口进行自行检测	严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》(HJ 1039-2019)对企业污染源进行自行检测	2026.10

第4章 建设项目工程分析

4.1 建设项目概况

4.1.1 项目概况

项目名称：温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

项目代码：2510-331081-04-01-116526

建设单位：温岭绿能新能源有限公司

建设性质：技改项目

建设地点：台州市温岭市东部新区北片长新塘内现有厂区内

项目主要改造内容：项目总投资 17673 万元，将一期项目的 2 台 400 吨/日循环流化床垃圾焚烧炉（1#炉、2#炉）改造为 1 台 700 吨/日机械炉排炉（1#炉），新增掺烧污泥和一般工业固废，其中污泥掺烧量约 35 吨/日，一般工业固废掺烧量约 65 吨/日，并新建配套废气处理设施，采用“SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（碳酸氢钠）+活性炭喷射+布袋除尘+SCR 脱硝”的组合工艺，以满足《浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案》中相关要求。

另外，二期项目 4#炉已停产，并承诺今后不再使用。二期项目 3#炉和污泥干化项目技改前后维持不变。因此，本次项目主要针对改造的 700 吨/日机械炉排炉技改情况进行环境影响评价。

4.1.2 生产劳动组织

项目不新增员工，在现有员工内调剂安排，全厂员工 82 人，年工作天数 365 天，生产实行三班制，单班工作时间 8h，垃圾焚烧炉年生产时间 8000h。

4.1.3 项目主要组成情况

项目主要组成情况见表 4-1。

表4-1 项目主要组成情况

项目名称		温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目			
建设单位		温岭绿能新能源有限公司		建设性质	技术改造
建设地点		浙江省台州市温岭市东部新区长新塘内		所属行业	生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723
总投资		17673 万元		计划投产时间	2027 年 12 月
工程类别		企业现状	本次技改项目情况		扩建后全厂情况
工程占地及建设规模		一期项目审批时为日处理垃圾 800t（含生活垃圾 600t/d，干化污泥 200t/d），建设 2 台 400t/d 循环流化床垃圾焚烧炉，配套 1 台 15MW 凝汽式汽轮发电机组；二期项目实施后，一期项目调整为处理 600 吨/日生活垃圾，1#炉、2#炉已于 2025 年底停炉并拆除设备	将一期项目的 2 台 400 吨/日循环流化床焚烧炉改造为 1 台 700 吨/日机械炉排炉，新增掺烧污泥和一般工业固废，掺烧量约 100 吨/日，并新建配套废气处理设施；1 台 700t/d 的机械炉排垃圾焚烧炉，1 台 15MW 凝汽式汽轮发电机组		日处理垃圾 700t（600t 生活垃圾+100t 污泥和一般工业固废），1 台 750t/d 的机械炉排垃圾焚烧炉，1 台 15MW 凝汽式汽轮发电机组，并淘汰 2 台 400t/d 循环流化床垃圾焚烧炉和配套废气处理设施
主体工程	焚烧炉/余热锅炉	2 台 400t/d 循环流化床垃圾焚烧炉、余热锅炉及配套设施	1 台 700t/d 的机械炉排垃圾焚烧炉、余热锅炉及配套设施		1 台 700t/d 的机械炉排垃圾焚烧炉、余热锅炉及配套设施
	汽轮发电机组	1 台 15MW 凝汽式汽轮发电机组	维持不变		依托现有工程，与现状一致
	废水处理设施	1 座 300t/d 渗滤液处理站，主要处理垃圾渗滤液、车间及垃圾卸料平台冲洗废水等，采用“预处理+UASB 厌氧反应器+MBR 生化处理系统”工艺	维持不变		依托现有工程，与现状一致
	废气处理设施	1#炉、2#炉烟气采用“SNCR 脱硝（预留炉外脱硝）+炉内喷石灰石+半干式反应塔+活性炭喷射+高效布袋除尘器”的烟气净化工艺处理后，通过 1 座 H=80m，Ø=2m 的烟囱排放（与 3#炉合并为集束式烟囱）	新建 1 套废气处理设施，1#炉烟气采用“SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（碳酸氢钠）+活性炭喷射+布袋除尘+SCR 脱硝”的烟气净化工艺处理后，通过 1 座 H=80m，Ø=2m 的烟囱排放		1#炉烟气采用“SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（碳酸氢钠）+活性炭喷射+布袋除尘+SCR 脱硝”的烟气净化工艺处理后，通过 1 座 H=80m，Ø=2m 的烟囱排放（与 3#炉合并为集束式烟囱）
辅助工程	办公、住宿	设置有办公室，厂区内设食堂及员工住宿。	维持不变		依托现有工程，与现状一致
	辅助用房	配电房等。	维持不变		依托现有工程，与现状一致
	供水系统	生活用水来自东部新区自来水，生产用水（包括锅炉用	维持不变		依托现有工程，与现状一致

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

用工程		水)来自团结中心河		
	化水系统	1套正常出力为20t/h的除盐水处理装置,采用“预处理+超滤+二级反渗透(RO)+电去离子(EDI)”工艺路线	维持不变	依托现有工程,与现状一致
	排水系统	厂区雨污分流,生活污水经隔油池+化粪池预处理后进入厂区废水处理设施处理后纳管,生产废水收集后经污水处理站处理后纳管送北片污水处理厂集中处理	维持不变	依托现有工程,与现状一致
	循环冷却水系统	项目设循环冷却水系统,主要为2座机械通风冷却塔,冷却能力3600m³/h,配置4台循环水泵	维持不变	依托现有工程,与现状一致
	消防系统	建筑物室内消火栓水量为10L/S,室外消火栓用水15L/S,火灾延续时间2小时。最大一次火灾消防用水量为90m³/h,总的消防用水量180m³/次。	维持不变	依托现有工程,与现状一致
	供电系统	垃圾焚烧所发电量供本厂用电使用,如有多余则送入公用电网。在停止工作或发电量不足时,不足部分由外部电源供电。	维持不变	依托现有工程,与现状一致
	自动化控制系统	本项目设立一个集控室,布置操作员站对整个项目进行集中监控	维持不变	依托现有工程,与现状一致
环保工程	焚烧烟气净化系统	1#炉、2#炉烟气采用“SNCR脱硝(预留炉外脱硝)+炉内喷石灰石+半干式反应塔+活性炭喷射+高效布袋除尘器”的烟气净化工艺处理后,通过1座H=80m,Ø=2m的烟囱排放(与3#炉合并为集束式烟囱)	新建1套废气处理设施,1#炉烟气采用“SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射(碳酸氢钠)+布袋除尘+SCR脱硝”的烟气净化工艺处理后,通过1座H=80m,Ø=2m的烟囱排放	1#炉烟气采用“SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射(碳酸氢钠)+活性炭喷射+布袋除尘+SCR脱硝”的烟气净化工艺处理后,通过1座H=80m,Ø=2m的烟囱排放(与3#炉合并为集束式烟囱)
	除臭系统	垃圾库房、垃圾输送系统密闭设计,恶臭气体利用焚烧炉一次风机抽取后,作为炉助燃空气送入焚烧炉焚烧。在焚烧炉停炉情况下,垃圾库臭气通过活性吸附装置过滤除臭后达标排放。	维持不变	依托现有工程,与现状一致
		污水处理站产生恶臭污染物的建(构)筑物均加盖进行防臭,将臭气通过引风机引至焚烧炉作为焚烧炉一次风焚烧处置。	维持不变	依托现有工程,与现状一致
	粉尘处理	飞灰、熟石灰粉等通过管道输送,灰库和石灰石仓设有布袋除尘,防止冒灰和保证储存库内微负压	维持不变	依托现有工程,与现状一致
	废水处理工程	1座300t/d渗滤液处理站,主要处理垃圾渗滤液、车间及垃圾卸料平台冲洗废水等,采用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统”工艺	维持不变	依托现有工程,与现状一致
	危险废物暂存间	设置126m²的危险废物暂存间,用于暂存项目产生的危险废物	维持不变	依托现有工程,与现状一致

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

储运工程	飞灰库	已建飞灰库 2 座，一座 H=24.5m，Φ=8m，有效容积 600m ³ ，用于储存垃圾焚烧飞灰，实际与验收一致；另外一座 H=15m，Φ=7m，有效容积 300m ³ ，用于储存原污泥干化回转窑焚烧炉，目前已停用	维持不变	依托现有工程，与现状一致
	炉渣库	炉渣池 1 座，有效容积 336m ³ ，可贮渣约 500t	维持不变	依托现有工程，与现状一致
	飞灰暂存车间	面积 540m ² ，高度为 10.5m	维持不变	依托现有工程，与现状一致
	事故应急池	项目设 400 m ³ 的事故应急池，用于收集事故废水。	维持不变	依托现有工程，与现状一致
	初期雨水收集池	设有 268m ³ 初期雨水收集池	维持不变	依托现有工程，与现状一致
	有毒可燃气体检测及报警系统	气体检测报警系统由气体报警控制器、继电器卡、电流环 IO 卡、通讯模块、气体检测仪等组成。本项目可能聚集或泄露区域设置有毒可燃气体检测报警系统，对 CH ₄ 、H ₂ S 等气体进行检测。	维持不变	依托现有工程，与现状一致
	垃圾收运系统	由当地环境卫生部门用专用运输车运输至厂内	维持不变	依托现有工程，与现状一致
	污泥收运系统	由当地环境卫生部门用专用运输车运输至厂内	维持不变	依托现有工程，与现状一致
	一般工业固废收运系统	由供应单位汽车运输至厂内	维持不变	依托现有工程，与现状一致
	垃圾、一般工业固废贮坑	垃圾贮坑有效容积约 26496m ³ ，可贮存约 15000t 垃圾（含一般工业固废、污泥），进厂垃圾最多可储存约 21 天。	维持不变	依托现有工程，与现状一致
	污泥储存	1 个湿污泥储罐，Φ7.0×13.5m，V 有效=460m ³	维持不变	依托现有工程，与现状一致
依托工程	储罐	炉内脱硫剂石灰石储罐 1×60m ³ ，脱硫熟石灰储罐 1×60m ³ +2×100m ³ ，活性炭储罐 1×12m ³ +1×20m ³ ，尿素储罐 1×12m ³ ，柴油储罐 1×20m ³ ，氨水储罐 1×30m ³ ，液碱储罐 1×100m ³ ，碳酸氢钠储罐 1×5m ³	维持不变	依托现有工程，与现状一致
	垃圾焚烧飞灰处置	焚烧飞灰收集后直接委托芜湖海螺环保科技有限公司/台州曙城京兰环保科技有限公司处置	维持不变	依托现有工程，与现状一致
	垃圾焚烧炉渣处置	为一般工业固体废物，综合利用	维持不变	依托现有工程，与现状一致

表4-2 项目公用工程依托情况可行性分析

公用工程	现有项目情况	本项目情况	依托可行性
供水系统	生活用水来自东部新区自来水，生产用水（包括锅炉用水）来自团结中心河。	技改项目不新增用水量。	依托可行
化水系统	1套正常出力为 20t/h 的除盐水处理装置，采用“预处理+超滤+二级反渗透（RO）+电去离子（EDI）”工艺路线	技改项目不新增用水量	依托可行
排水系统	项目设 1 座 300t/d 渗滤液处理站，主要处理垃圾渗滤液、车间及垃圾卸料平台冲洗废水等，处理后清水纳管排放，浓液用于回喷焚烧；化水站排污经收集处理后部分回用，部分排放；生活污水及其他生产废水经收集处理后纳管；冷却排污水属于清洁排污水，部分回用于生产，部分排放；初期雨水经收集后送渗滤液处理站，后期雨水收集后排入附近水体。	垃圾渗滤液经现有垃圾渗滤液处理站处理后纳管，渗滤液量未超出设计处理能力，浓液用于回喷焚烧及半干法用水；化水站排污经收集处理后部分回用，部分排放；生活污水及其他生产废水经收集处理后纳管；冷却排污水属于清洁排污水，部分回用于生产，部分排放；初期雨水经收集后送渗滤液处理站，后期雨水经收集后排入附近水体。	依托可行
循环冷却水系统	项目设循环冷却水系统，主要为 2 座机械通风冷却塔，冷却能力 3600m ³ /h，配置 4 台循环水泵	技改项目总的垃圾焚烧量未超出原审批规模，汽机循环水系统和设备循环水系统水质基本不变，水量有少量增加，但未超过现有冷却塔的设计流量，现有冷却塔规格可以满足技改后水量需求	依托可行
消防系统	建筑物室内消火栓水量为 10L/S，室外消火栓用水 15L/S，火灾延续时间 2 小时。最大一次火灾消防用水量为 90 m ³ /h，总的消防用水量 180m ³ /次	技改项目不改变建筑物和总平布置	依托可行
供电系统	垃圾焚烧所发电量供本厂用电使用，如有多余则送入公用电网。在停止工作或发电量不足时，不足部分由外部电源供电。	技改项目将 2 台小炉合并为 1 台大炉，总的垃圾焚烧量未超出原审批规模	依托可行
自动化控制系统	本项目设立一个集控室，布置操作员站对整个项目进行集中监控	技改项目将 2 台小炉合并为 1 台大炉，总的垃圾焚烧量未超出原审批规模	依托可行
垃圾、一般工业固废贮坑系统	垃圾贮坑有效容积约 26496m ³ ，可贮存约 15000t 垃圾（含一般工业固废），进厂垃圾最多可储存约 21 天。	技改项目垃圾焚烧处置量在现有企业审批范围内，未新增垃圾总贮存量和总周转量	依托可行

4.1.1 项目实施地、平面布置

项目所在地位于台州市温岭市东部新区长新塘内现有厂区内，项目总用地面积 73205m²，与现状一致，不新增用地，不新增建筑，不改变总平布置。厂区总平面布置

以主生产区为中心，西南面为厂前景观区；西北面设置办公生活区；东面和南面布置辅助生产区，南面布置综合水泵房、冷却水塔、灰渣暂存仓库、油罐区及水池等厂区用水和供水措施。东面为垃圾库、垃圾预处理车间、污泥干化车间、污水和渗滤液处理站等。

厂区平面布置见附图 21。

4.1.2 项目服务内容

1、生活垃圾

本项目生活垃圾收运及处理服务范围 of 温岭 5 个街道 11 个镇（太平、城东、城西、城北、横峰 5 个街道，泽国、大溪、松门、箬横、新河、石塘、滨海、温峤、城南、石桥头、坞根 11 个镇）。根据《温岭市 2025 年国民经济和社会发展统计公报》，截止 2025 年末，全市户籍总人口 119.59 万人，全市常住人口 146.3 万人，城镇化率为 69.3%。

2、一般工业固废

本项目计划掺烧污泥和一般工业固废，一般工业固废主要来源为温岭市及周边地区固废产生企业，最大一般工业固废掺烧量为 65t/d。掺烧的一般工业固体废物性质需与生活垃圾相近，种类包括酒生产过程中产生的污泥（屠宰污泥、酒饮污泥、纺织污泥、纸浆污泥），卷烟制造（废弃卷烟纸），纺织皮革业废物（废丝、废纺织品、动物毛、其他纺织皮革类废物），造纸印刷业废物（造纸备料废渣、碎浆可燃废物、筛浆废物、备料废物），化工废物（生物质加工废物、生物质过滤渣），可再生类废物（废塑料、废纸、废纺织品、废木材、可燃的废纤维及复合材料），过期中草药材（可燃），中草药材煎煮提取产生的一般固废药渣；市政污水处理厂产生的污泥（含水率 $\leq 60\%$ ），均不属于危险废物，也不含电子废物，且符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《浙江省生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体废物名录》等相关要求。

根据《浙江省生态环境厅 浙江省住房和城乡建设厅关于印发《浙江省生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体废物名录（第一批）》的通知》（浙环发〔2023〕31 号，2023.7.3），本项目可收运及处理的一般工业固废参照其附表。

废物种类	行业来源	固体废物名称
SW07 污泥	屠宰及肉类加工	屠宰污泥。牲畜禽类屠宰、肉制品及副产品加工等行业产生的废水处理污泥。
	酒、饮料和精制茶制造业	酒饮污泥。酒、饮料和精制茶制造业生产过程中经过污水处理设施之后产生的污泥。
	纺织业	纺织污泥。纺织染整行业污水处理污泥（印染污泥除外）。
	造纸和纸制品业	纸浆污泥。纸浆制备行业污水处理产生污泥。
SW13 食品残渣	卷烟制造	废弃卷烟纸。在卷烟制造过程中产生的废弃卷烟纸。
SW14 纺织皮革业废物	机织服装制造	废丝。制丝过程中缫丝时产生的废丝。
		废纺织品。纺织材料及其制品在生产加工过程中（如纺丝、纺纱、织造、印染、裁剪等）产生的废料。
	皮革鞣制加工	动物毛。在皮革脱毛工序中产生的废弃牛毛和猪毛。
	非特定行业	其他纺织皮革类废物。纺织皮革品加工过程中产生的纺织、皮革类固体废物。
SW15 造纸印刷业废物	造纸	备料废渣。木（竹）材备料过程中产生的树皮和木（竹）屑等残渣以及非木材备料过程产生的麦糠、苇叶、蔗髓等废料。
	纸浆制造	碎浆废物（须为可燃物）。在废纸碎浆生产工艺中产生的固体废物，包括绳索、破布条、塑料等杂质。
		筛浆废物。在筛浆生产工艺中产生的固体废物，包括胶黏剂、塑料碎片、流失纤维等杂质颗粒。
		备料废渣。制浆厂在原料的备料工段除尘过程中产生的麦渣、叶渣、树皮、木屑等废渣。
SW16 化工废物	生物质燃料加工	生物质加工废物。生物质原料净化等预处理过程产生的作物类废物。
		生物质过滤渣。生物质发酵后过滤产生的固体废物。
SW17 可再生类废物	非特定行业	废塑料。工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物。
		废纸。工业生产活动中产生的废纸、废纸质包装、废边角料、残次品等废物。
		废纺织品。工业生产活动中产生的废纺织品边角料、残次品等废物。
		废木材。工业生产活动中产生的废木材类边角料、废包装、残次品等废物。
		废纤维及复合材料（须为可燃物，不含阻燃和防火材料）。废弃的机舱罩、PCB板、交通运输、电力绝缘、给排水、建筑、体育用品等及该产品生产过程产生的边角废料。
SW59 其他工业固体废物	非特定行业	过期中草药材（可燃）、中草药材煎煮提取产生的一般固废药渣。

3、污泥

本次项目主要接收服务范围内市政污水处理厂产生的污泥及《浙江省生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体废物名录》中允许进入生活垃圾焚烧炉进行掺烧的污泥（含水率 $\leq 60\%$ ），不接收处置鉴定为危险废物的污泥。由污水处理厂或污泥产生单位委托密闭运输车运至厂内，最大污泥掺烧量为 35t/d。

4.2 入炉垃圾成分变化情况

4.2.1 生活垃圾成分及热值

1#炉排炉入炉生活垃圾来自现有垃圾库内，掺烧污泥和一般工业固废前后，生活垃圾来源和成分不变。根据温岭绿能提供的资料，生活垃圾成分见下表。

表4-3 生活垃圾成分检测结果

序号	检测项目		单位	干基	湿基
1	物理组成	橡胶类	%	29.06	22.69
		厨余类	%	23.76	33.31
		木竹类	%	6.92	7.47
		金属类	%	0	0
		玻璃类	%	0	0
		纸张类	%	28.19	25.94
		纺织类	%	3.44	3.41
		混合类	%	8.63	7.18
		灰土类	%	0	0
		砖瓦陶瓷类	%	0	0
	其他	%	0	0	
2	含水率		%	/	66.79
3	灰分		%	24.62	8.18
4	可燃物		%	75.38	25.03
5	挥发分		%	75.06	24.96
6	固定碳		%	0.22	0.07
7	氧（O）		%	32.22	10.70
8	碳（C）		%	34.6	11.5
9	氢（H）		%	6.93	2.30
10	硫（S）		%	0.335	0.111
11	氮（N）		%	1.298	0.431
12	氯（Cl）		%	1.587	0.527
13	汞（Hg）		mg/kg	0.0806	0.0268
14	砷（As）		mg/kg	0.928	0.308
15	镉（Cd）		mg/kg	0.500	0.166
16	总铬（Cr）		mg/kg	9.16	3.04
17	铅（Pb）		mg/kg	<8.33	<2.77
18	恒容高位发热量		MJ/kg	17.17	/
			Cal/g	4106	/
19	恒容低位发热量		MJ/kg	/	3.567
			Cal/g	/	853.0

4.2.2 一般工业固废成分及热值

项目收集的一般工业固废普遍为一般工业固废边角废物，由固废产生单位委托专用运输车辆转运入厂内现有垃圾库，项目不设置一般工业固废运输。本项目在技改运营后须严格执行环境管理制度，并记录台账。

1#炉排炉入炉一般工业固废来自现有垃圾库内，根据温岭绿能提供的资料，收集的一般工业固废主要为废纺织品、废橡塑制品、废皮革和废纸等，一般工业固废成分见下表。

表4-4 一般工业固废组分分析一览表

一般工业固废种类	检测项目		单位	空气干燥基	收到基	干燥基
纺织品边角料	全水分 Mt		%	/	2.3	/
	工业分析	水分	%	2.34	/	/
		灰分	%	0.83	0.83	0.85
		挥发分	%	87.67	87.71	89.77
		固定碳	%	9.16	9.16	9.38
	热值	弹筒发热量	MJ/kg	22.52	/	/
		恒容高位发热量	MJ/kg	22.48	/	23.02
		恒容低位发热量	MJ/kg	21.004	21.013	/
			Cal/g	5023	5025	/
	全硫		%	0.16	0.16	0.16
	元素分析	碳（C）	%	60.17	60.19	61.61
		氢（H）	%	6.89	6.90	7.06
		氧（O）	%	1.63	1.63	1.67
		氮（N）	%	27.89	27.99	28.65
棉+合成革边角料	全水分 Mt		%	/	1.6	/
	工业分析	水分	%	1.24	/	/
		灰分	%	15.95	15.89	16.15
		挥发分	%	79.09	78.80	80.08
		固定碳	%	3.72	3.71	3.77
	热值	弹筒发热量	MJ/kg	20.51	/	/
		恒容高位发热量	MJ/kg	20.49	/	20.74
		恒容低位发热量	MJ/kg	19.415	19.335	/
			Cal/g	4643	4624	/
	全硫		%	0	0	0
	元素分析	碳（C）	%	52.98	52.79	53.65
		氢（H）	%	5.06	5.04	5.12
		氧（O）	%	1.94	1.93	1.96
		氮（N）	%	22.83	22.75	23.12
橡塑边角料	全水分 Mt		%	/	2.1	/
	工业分析	水分	%	1.56	/	/
		灰分	%	10.03	9.97	10.19
		挥发分	%	87.28	86.80	88.60
		固定碳	%	1.13	1.12	1.15
	热值	弹筒发热量	MJ/kg	27.52	/	/
		恒容高位发热量	MJ/kg	27.47	/	27.91
		恒容低位发热量	MJ/kg	25.811	25.657	/
			Cal/g	6137	6136	/

	全硫		%	0.04	0.04	0.04
	元素分析	碳 (C)	%	58.74	58.42	59.67
		氢 (H)	%	7.89	7.85	8.02
		氧 (O)	%	5.27	5.24	5.35
		氮 (N)	%	16.47	16.38	16.73

表4-5 一般工业固废成分检测结果

序号	检测项目	单位	检测值		
			纺织品边角料	棉+合成革边角料	橡塑边角料
1	氯	%	0.107	0.276	0.497
2	总铜	mg/kg	4.1	1.1	<0.4
3	总锌	mg/kg	13.9	22.5	0.0317
4	总镉	mg/kg	0.1	0.2	54.6
5	总铅	mg/kg	3.6	3.4	4.4
6	总铬	mg/kg	0.019	2.3	3.2
7	六价铬	mg/kg	0.017	0.018	0.007
8	总汞	mg/kg	0.473	0.750	0.826
9	总铍	mg/kg	0.15	0.37	0.71
10	总钡	mg/kg	4.7	55.5	59.8
11	总镍	mg/kg	1.7	1.3	1.5
12	总银	mg/kg	0.8	43.2	3.9
13	总砷	mg/kg	1.64	1.74	1.79
14	总硒	mg/kg	0.745	0.786	0.098

4.2.3 污泥成分及热值

本次项目计划在 1#炉排炉入炉垃圾中掺烧污泥，主要为市政污水处理厂产生的污泥及《浙江省生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体废物名录》中允许进入生活垃圾焚烧炉进行掺烧的污泥（含水率 $\leq 60\%$ ），不接收处置鉴定为危险废物的污泥。

市政污泥的成分十分复杂，其中含有大量的微生物、有机质及丰富的氮、磷、钾等营养物质。同时，污泥具有含水量高、易腐烂、有恶臭等特点，部分污水处理厂的污泥还有超标重金属、病原微生物等。市政污泥的成分随着城市发展的不同历史时期也会表现出不同的特征。根据长期跟踪的记录，市政污泥变化呈现出有机物含量、VSS 含量、热值不断提高及重金属含量不断降低的特点。根据温岭绿能提供的资料，污泥主要成分如下。

表4-6 市政污泥成分检测结果

序号	检测项目	单位	温岭市政污泥 1			温岭市政污泥 2		
			空干基 ad	收到基 ar	干基 d	空干基 ad	收到基 ar	干基 d
1	全水分	%	/	50.4	/	/	46.7	/
2	水分	%	12.79	/	/	5.60	/	/
3	灰分	%	40.02	22.76	45.89	55.82	31.52	59.13
4	挥发分	%	42.34	24.08	48.55	35.59	20.09	37.70
5	碳元素	%	19.56	11.12	22.43	17.85	10.08	18.91
6	氢元素	%	3.50	1.99	4.01	2.71	1.53	2.87
7	全硫	%	0.89	0.51	1.02	0.58	0.33	0.61
8	固定碳	%	4.85	2.76	5.56	2.99	1.69	3.17

9	氧元素	%	19.25	10.95	22.07	12.90	7.28	13.67
10	全氮	%	3.989	2.269	4.574	4.54	2.56	4.81
11	氯元素	%	1.323	0.752	1.517	0.510	0.288	0.540
12	氟化物	mg/kg	130	73.9	149	/	/	/
13	汞	mg/kg	0.326	0.185	0.374	0.750	0.423	0.794
14	砷	mg/kg	1.37	0.779	1.57	5.94	3.35	6.29
15	镉	mg/kg	1.8	1.0	2.1	1.00	0.565	1.06
16	钴	mg/kg	<0.5	<0.3	<0.6	/	/	/
17	铬	mg/kg	122	69.4	140	101	57.0	107
18	铜	mg/kg	104	59.1	119	/	/	/
19	锰	mg/kg	670	381	768	/	/	/
20	镍	mg/kg	40.4	23.0	46.3	/	/	/
21	铅	mg/kg	25.4	14.4	29.1	28.5	16.1	30.2
22	铋	mg/kg	4.1	2.3	4.7	/	/	/
23	铊	mg/kg	1.8	1.0	2.1	/	/	/
24	恒容高位 发热量	MJ/kg	/	/	9.760	/	/	7.992
		Cal/g	/	/	/	/	/	1912
25	恒容低位 发热量	MJ/kg	/	3.272	/	/	2.870	/
		Cal/g	/	/	/	/	686.4	/

4.2.4 入炉混合垃圾成分及热值估算

1、入炉混合垃圾成分估算

改建项目实施后，项目入炉垃圾成分发生变化，从原来单一焚烧生活垃圾，变更为焚烧生活垃圾、污泥和一般工业固废，总处理规模 700t/d。由于项目市政污泥和工业固废边角料来源尚未确定，混合垃圾组成及主要成分参数以类比为主，详见表 4-7。

表4-7 混合垃圾组成及主要成分参数估算

序号	项目	单位	生活垃圾	一般工业固废	污泥	混合垃圾
1	入炉比例	%	85.7	9.3	5	100
3	焚烧量	t/d	600	65	35	700
2	水分	%	66.79	2.34	50.4	59.98
3	灰分	%	8.18	15.95	31.52	10.07
4	碳 (C)	%	11.5	60.17	11.12	16.01
5	硫 (S)	%	0.111	/	0.51	0.13
6	氮 (N)	%	0.431	27.89	2.56	3.09
7	氯 (Cl)	%	0.527	0.497	0.752	0.54
8	氟 (F)	%	/	/	0.00739	0.01
9	汞	mg/kg	0.0268	0.826	0.423	0.12
10	镉、铊	mg/kg	0.166	54.6	2	5.32
11	铋、砷、铅、 铬、钴、铜、 锰、镍	mg/kg	4.733	11.09	527.129	31.44

注：数值均取检测报告的最不情况，低于检出限时，取检出限一半

2、入炉混合垃圾热值估算

综合前述对温岭市生活垃圾特性、污泥特性和一般工业固废特性的分析，技改项目实施后入炉垃圾热值估算结果见表 4-8。

表4-8 入炉垃圾热值估算

项目	热值 (kcal/kg)	入炉比例 (%)
生活垃圾	853.0	85.7
一般工业固废	4624	9.3
污泥	686.4	5
混合垃圾热值核算	1195.4	/

根据 1#炉设计方案，方案中将入炉生活垃圾设计低位热值考虑为 1750kcal/kg (7325kJ/kg)，焚烧炉的操作范围定在 4395~7325kJ/kg 之间；技改项目实施后混合垃圾热值在 1195.4kcal/kg (5001.55kJ/kg)，未超出现有炉排炉入炉垃圾允许热值范围。但仍要求企业注意入炉垃圾配比，做好入炉垃圾的热值管理，同时科学操炉，确保焚烧炉炉温在 850℃ 以上，确保项目的连续稳定运行。

4.3 建设规模及产品方案

4.3.1 建设处置规模

本项目为 1#炉掺烧污泥和一般工业固废项目，总掺烧量约 100t/d，其中污泥掺烧量约 35 吨/日，一般工业固废掺烧量约 65 吨/日，一般工业固废主要来源为温岭市及周边地区固废产生企业，污泥主要来自周边市政污水处理厂，且符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)、《浙江省生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体废物名录》等相关要求；1#焚烧炉年工作时间 8000h，具体情况见下表。

表4-9 项目处置规模

序号	处置对象	一期环评 1#炉、2#炉审批日处置规模 (t/d)	二期环评后 1#炉、2#炉审批日处置规模 (t/d)	技改后 1#炉日处置规模 (t/d)	1#炉技改前后日处置规模变化情况 (t/d)
1	生活垃圾	600	600	600	不变
2	一般工业固废	0	0	65	+65
3	污泥	200	0	35	+35
合计		800	600	700	+100

注：二期项目审批建成后，一期项目 1#炉、2#炉整体维持不变，但是由于二期项目新增 1 套 300t/d 湿污泥处理设施（污泥回转窑焚烧炉 4#炉），为平衡污泥焚烧总量，将一期项目 2 台 400t/d 循环流化床焚烧炉的实际焚烧量调整为 2×300t/d，改为全部焚烧生活垃圾

4.3.2 一般工业固废、污泥进场管理和控制要求

1、一般工业固废、污泥的检查与接收

(1) 一般工业固废

本项目拟掺烧的一般工业固废执行联单管理制度，在工业废物进厂处置时，首先检查是否混有不宜入炉焚烧的一般工业废物，初步判断一般工业固废是否与签订的合同标注类别一致，并对其进行称重，确认符合接收要求，在完成上述检查并确认符合各项要

求时，方可进入垃圾贮坑的专门区域。

（2）污泥

本项目拟掺烧的污泥执行联单管理制度，采用密闭式专用车运输。运输入厂时，利用厂区内地磅，污泥车经地磅称重后进入卸料平台，将污泥卸入垃圾贮坑的专门区域。本次改建项目掺烧的污泥来自温岭市及周边地区各市政污水处理厂，由产生单位自行压滤、干化处理至含水率达到 60%以下后，再由相关主管部门协调收运到垃圾贮坑的专门区域。

2、一般工业固废及污泥进场管理要求

（1）一般工业固废

依据《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)，入炉废物要求如下：

6.1 下列废物可以直接进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置：

- ①由环境卫生机构收集或者生活垃圾产生单位自行收集的混合生活垃圾。
- ②由环境卫生机构收集的服装加工、食品加工以及其他为城市生活服务的行业产生的性质与生活垃圾相近的一般工业固体废物。
- ③生活垃圾堆肥处理过程中筛分工序产生的筛上物，以及其他生化处理过程中产生的固态残余组分。

④按照 HJ/T228、HJ/T229、HJ/T276 要求进行破碎毁形和消毒处理并满足消毒效果检验指标的《医疗废物分类目录》中的感染性废物。

6.2 在不影响生活垃圾焚烧炉污染物排放达标和焚烧炉正常运行的前提下，生活污水处理设施产生的污泥和一般工业固体废物可以进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置。

6.3 同时《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中规定下列废物不得在生活垃圾焚烧炉中进行焚烧处置：

- ①危险废物，本标准中 6.1 条规定的除外。
- ②电子废物及其处理处置残余物。。

本项目拟处理的工业固废均为一般工业固废，根据《国家危险废物名录（2025 年版）》或经鉴定属危险废物的固体废物不得进厂焚烧。

（2）污泥

依据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23

号)第5条污泥运输和储存:

①鼓励采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式;运输过程中应进行全过程监控和管理,防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染;严禁随意倾倒、偷排污泥;

②污泥中转和储存。需要设置污泥中转站和储存设施的,可参照《城市环境卫生设施设置标准》(CJJ27)等规定,并经相关主管部门批准后方可建设和使用。

第6条污泥处理处置安全运行和监管:

①国家和地方相关主管部门应加强对污泥处理处置设施规划、建设和运行的监管;污泥处理处置设施运营单位(以下简称运营单位)应保障污泥处理处置设施的安全稳定运行;

②运营单位应严格执行国家有关安全生产法律法规和管理规定,落实安全生产责任制;执行国家相关职业卫生标准和规范,保证从业人员的卫生健康;应制定相关的应急处置预案,防止危及公共安全事故的发生;

③城镇污水处理厂、污泥运输单位和各污泥接收单位应建立污泥转运联单制度,并定期将记录的联单结果上报地方相关主管部门;

④运营单位应建立完备的检测、记录、存档和报告制度,并对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告,相关资料至少保存5年;

⑤污泥焚烧运营单位应按照国家相关标准和规范,定期对污泥性质、污泥量、排放废水、烟气、炉渣、飞灰等进行监测。污泥综合利用单位还需对污泥衍生产品的性质和数量进行监测和记录。

依据《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》(环境保护部2010年第26号)8.6.5最佳环境管理实践中相关内容,污泥处置单位应参照如下要求进行管理:

①建立入厂污泥质量控制系统,并定期对污泥中砷、镉、铬、铅和镍等重金属进行监测;

②脱水污泥贮存区加盖并保持微负压。空气中甲烷含量不应超过1.25%,并宜将贮存区空气抽做焚烧炉一次风。焚烧炉不运行期间,应避免污泥贮存过量。干化污泥贮存时,其温度不宜高于40℃,贮存区应设置除臭系统。

③制定应急预案,防止事故的发生。污泥焚烧厂安装消防、防爆、自动监测和报警

系统，确保焚烧设备安全、稳定、连续达标运行。

4.3.3 产品方案

本项目产品方案见表 4-10。

表4-10 项目产品方案

产品	产品	原环评审批量	技改后产量	变化量	备注
电力	年发电量	99097 万度/年	108876 万度/年	+9779 万度/年	发电自用，富余部分并网外售
	年上网电量	79277 万度/年	87100 万度/年	+7823 万度/年	

4.4 主要生产设备

4.4.1 设备清单

本次技改项目将一期项目的 2 台 400 吨/日循环流化床垃圾焚烧炉（1#炉、2#炉）改造为 1 台 700 吨/日机械炉排炉（1#炉），并新建配套废气处理设施，其余生产设备均依托现有企业一期项目，详见表 4-11。

表4-11 项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	性能参数	设备数量	备注
1	焚烧炉/余热锅炉	型式：炉排炉	1 台	新增
		燃料：混合垃圾		
		额定垃圾处理量：700t/d		
		设计垃圾处理量：700t/d		
		燃烧温度：850~900℃		
		炉膛内烟气停留时间：≥2s		
		启动、助燃用燃料：轻柴油（0#）		
		炉渣热灼减率：<3%		
		蒸汽温度：450℃		
		蒸汽压力：3.82MPa		
		额定蒸汽量：85t/h		
		给水温度：105℃		
		排烟温度：200℃		
		热效率：84%		
		设计标态干烟气量（11%O ₂ ）：168000Nm ³ /h		
2	纯凝式汽轮机	额定功率：15MW	1 台	利旧
		额定转速：3000rpm		
		额定进汽压力：3.43MPa(a)		
		额定进汽温度：435℃		
		额定进汽量：62t/h		
3	发电机	额定功率：15MW	1 台	利旧
		功率因数：0.8		
		额定转速：3000rpm		
		出线电压：10500V		
		励磁方式：无刷励磁		
4	一次风机	Q=92900 Nm ³ /h，P=6000 Pa	1 台	新增
5	二次风机	Q=39800 Nm ³ /h，P=8500 Pa	1 台	新增

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

6	返料罗茨风机	Q=18600Nm ³ /h, P=3000Pa	1 台	新增
7	锅炉给水泵	Q=40t/h, H=880m, 变频 给水温度: 104℃	3 台	新增
8	半干法脱酸反应塔	/	1 台	新增
9	布袋除尘器	烟气处理量: ~184000Nm ³ /h 进口烟气温度: 150℃ 有效过滤面积: 5900m ² 过滤速度: 0.8m/min 工作阻力: <1200Pa 圆形布袋 布袋滤料 PTFE+ePTFE 覆膜	1 套	新增
10	活性炭喷射系统	喷射量: 30kg/h	1 套	新增
11	小苏打研磨装置	研磨量: 0~130kg/h	1 套	新增
12	干法喷射(碳酸氢钠)系统	喷射量: 0~130kg/h	1 套	新增
13	引风机	Q=188000Nm ³ /h, P=7000Pa	1 台	新增
14	压缩空气系统	水冷螺杆空气压缩机 单台供气量: 27.6-32.3Nm ³ /min	4 台	利旧
15	SNCR炉内脱氮系统	供应量: 300kg/h	1 套	新增
16	SCR 脱硝系统	/	1 套	新增

表4-12 余热锅炉技术参数

序号	项 目	单 位	数据参数
1	余热锅炉数量	台	1
2	额定单台垃圾处理量	t/d	700
3	额定单台连续蒸发量	t/h	61.43
4	最大连续蒸发量	t/h	67.57
5	额定蒸汽出口压力	MPa (G)	3.82
6	额定蒸汽出口温度	℃	450
7	锅筒工作压力	MPa (G)	4.2
8	锅筒工作温度	℃	256
9	锅炉给水温度	℃	104
10	排污率	%	~2
11	排烟温度	℃	200 (-10, +5)
12	烟气阻力	Pa	~800
13	垃圾焚烧锅炉热效率	%	≥81
14	余热锅炉效率	%	94.50
15	单台锅炉排烟气量(设计点)(标干)	Nm ³ /h	17.3485×10 ⁴

表4-13 汽轮机发电机组技术参数

编号	项目	单位	数据参数
1	汽轮机数量	台	1
2	型号	/	N15-3.43/435
3	额定功率	MW	15
4	额定转速	r/min	3000
5	进汽压力	MPa	3.43
6	进汽温度	℃	435
7	额定进汽流量	t/h	64.5
8	排汽压力	MPa(a)	0.008(绝对)
9	发电机数量	台	1
10	发电机型号	/	QF-15
11	额定功率	MW	15
12	额定转速	r/min	3000
13	频率变化范围	Hz	48.5~50.5
14	功率因数	/	0.8
15	额定电压	kV	10.5
16	发电机效率	%	97

17	冷却方式	/	水冷
18	汽轮发电机组热效率	%	28

4.5 主要原辅料消耗

根据建设单位提供的资料，项目主要原辅材料消耗情况具体见表 4-14。

表4-14 项目主要原辅材料年消耗情况（单位：t/a）

序号	原辅材料名称	年消耗量	备注
1	氢氧化钙	2287	废气处理
2	碳酸钙	210	
3	活性炭	112	
4	20%氨水	160	
5	尿素	130	脱硝用还原剂
6	小苏打	845	废气处理
7	柴油	80	焚烧炉点火、助燃燃料
8	除臭剂	5	复合型化学除臭剂
9	机油	1.5	机械设备
10	液压油	2	机械设备
11	（聚氯化铝）净水剂	40	净水
12	98%硫酸	9	废水处理
13	35%双氧水	2.5	
14	30%液碱	2.5	
15	硫酸亚铁	3.5	
16	PAM	1.5	
17	植物液	1.5	植物提取液除臭

4.6 公用工程

4.6.1 给排水系统

1、供水系统

本项目生活用水来自东部新区自来水，生产用水（包括锅炉用水）由厂区附近的团结中心河取水至厂区后自建一套给水设备提供，给水设备采用二台含混凝、沉淀、过滤于一体的一体化全自动净水器，每台产水量 100m³/h。

2、化水系统

锅炉补给水先除盐处理后，再与凝结水一起经除氧器进行除氧，然后由锅炉给水泵送入锅炉。补给水的作用是补充汽水系统中的汽水损失。项目已建 1 套正常出力为 20t/h 的除盐水处理装置，采用“预处理+超滤+二级反渗透（RO）+电去离子（EDI）”工艺路线，使除盐水水质达到《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》（GB12145-2008）的要求。

锅炉补给水处理系统的主要工艺流程为：供水系统预处理后水→原水箱→超滤提升泵→自清洗过滤器→自动加热装置→超滤装置→超滤水箱→一级反渗透提升泵→

一级反渗透机组→一级反渗透产水箱→二级反渗透提升泵→二级反渗透机组→二级反渗透产水箱→EDI提升泵→EDI装置→除盐水箱→除盐水泵→除盐水用户。

3、循环冷却水系统

汽机循环冷却水和机械设备冷却水拟全部回收，全厂设机械通风冷却塔2台，不设备用。汽机循环冷却水由循环水泵供水，污水处理站工艺冷却水由冷却水泵供水，机械设备冷却水由工业水泵供水。

4、排水系统

厂区排水采用清污分流排放方式，雨水系统设计充分采纳海绵城市的设计理念，共设5个系统：即雨水收集回用利用排水系统；雨水排水系统；生产废水、生活污水排水系统；初期雨水收集排水系统；垃圾渗沥液收集排水系统。

(1)雨水收集回用利用排水系统

厂区设置可蓄水、积存、调节雨水的雨水收集景观水池的雨水收集排水系统。厂区景观水池平时留有一定的储水容积，下雨时，厂区建筑物，特别是主厂房大型屋面的雨水排水，经雨水管道系统收集排至雨水收集景观水池进行收集储存，通过过滤净化处理后回用作为循环冷却水补充用水。

(2)雨水排水系统

雨水排放采用雨水口、雨水检查井、雨水管道及雨水沟相结合的雨水排放方式。屋面雨水经雨水斗收集后，通过雨水立管、排出管排入室外雨水井或雨水口。室外及道路雨水经雨水口收集，经雨水管道排入雨水井。雨水最终经厂区雨水管网排入厂外雨水管网。

(3)初期雨水收集系统

对厂区垃圾车运输易造成污染的道路、运输栈桥、地磅区域的20~30毫米初期雨水设雨水收集池收集。厂区需收集初期雨水的面积约4000平方米，30毫米初期降雨水量约180 m³/次。厂区设地下初期雨水收集池（有效容量 V=200m³）1座。初期雨水经过专用管道排至初期雨水收集池。初期雨水收集池内初期雨水由初期雨水提升泵定时、定量输送入厂区渗沥液污水处理站的生产生活污水处理调节池，经生产生活污水处理回用系统处理，出水水质达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB19923-2005）标准中的敞开式循环水系统补充水水质标准后，回用作为汽机循环冷却水补充水及初

期绿化用水、道路洒水。

(4)生产废水、生活污水排水系统

本次项目车间及垃圾卸料平台冲洗废水和垃圾渗滤液收集后纳入企业渗滤液处理站经处理达标后回用于主厂房冲洗、垃圾卸料平台冲洗用水、烟气净化系统、出渣用水和绿化用水等；冷却水排水、锅炉排污水、反冲洗水经中和后与浓水一起回用于主厂房冲洗、垃圾卸料平台冲洗用水、烟气净化系统、出渣用水和绿化用水等，项目重复利用后剩下的清净下水可达标纳入市政管网；食堂含油废水经隔油处理后与其它生活污水一并进入化粪池处理后纳管。项目外排污水在污水处理系统预处理达到温岭市东部新区北片污水处理厂的污水纳管标准要求后纳管，最终去温岭市东部新区北片污水处理厂集中达标处理。雨水经厂区雨水管网排至市政雨水管网。

4.6.2 自动控制系统

本工程使用当前先进成熟的自动化控制系统，对生产进行全过程控制。采用以微机为基础的集散型控制系统（DCS），全部重要参数输送到集中控制室。关键参数设有报警和联锁装置，辅助系统采用 PLC 进行控制，并与 DCS 通讯组合成一套完整的控制系统，从而完全实现全自动与各步骤的最优化控制，为垃圾焚烧发电厂的经济运行提供安全可靠、经济有效的保证。

以 DCS 为核心构成的控制系统完成对垃圾焚烧炉和余热锅炉、汽机发电机组及其辅助系统的监控，包括模拟量控制系统（MCS）、程序、顺序控制系统（SCS）等，控制系统由过程控制站、操作站、通讯网络、现场仪表等构成。控制站采用双机热备结构。通讯系统为双缆冗余，部分重要输入输出考虑冗余，参与保护的参数实现三取二确保安全、可靠。同时在控制室设置有工业电视，可对全厂重要区域进行监视。

机组保护设有事故停炉保护和事故停机保护；在集中控制室的控制台上设有紧急停炉按钮、紧急停机按钮以及主要设备的紧急操作按钮。

集中控制室设在主厂房，包括操作站、过程控制站、工程师站、打印机、拷贝机、自动/手动操作器等整套设备。全厂主要设备的运转状态均传送至集中控制室屏幕显示。

4.6.3 压缩空气系统

工艺用气和仪表用气采用统一的供气系统。

工艺用压缩空气系统主要为生产工艺用户，如飞灰气力输送、烟气处理系统、化水

间、汽机检修、垃圾卸料门等。仪表用压缩空气系统是为烟气处理系统和气动仪表提供气源，包括控制阀、调节阀等。

空压站共设置 2 台水冷螺杆空气压缩机，1 用 1 备，其中空压机单台排气量为 $30\text{m}^3/\text{min}$ ，出口气源压力为 0.7Mpa 。

4.6.4 交通运输系统

1、道路

厂区道路采取环形布置形式，以满足生产、运输及消防等的要求。厂内道路路面宽度分别为 8.0m 、 6.0m 和 4.0m ，厂区道路最小转弯半径分别为 6.0m 、 9.0m 。

垃圾运输专用道路最小平曲线半径为 16.0m 。

2、运输工具

考虑到生活垃圾运输车辆、灰、渣运输车辆等重型化发展趋势，参考国内一般情况，均按载重 $8\text{t}\sim 15\text{t}$ 、总重不超过 30t 进行设计。

4.7 主体工程

4.7.1 垃圾焚烧工艺主要系统

1、垃圾储运系统

本工程垃圾接收及贮存工艺系统流程：垃圾运输车进厂时经检视、称重，再进入垃圾接收大厅，将垃圾卸入垃圾库，再送入锅炉进行燃烧。在垃圾库中，用垃圾吊车将垃圾按顺序堆放到预定区域，以确保入炉垃圾组分均匀，燃烧稳定。

系统主要包括以下设施：检视平台、地磅、洗车台、垃圾卸料大厅、垃圾自动倾卸门、垃圾库、垃圾吊车等。

（1）垃圾运输方式

项目处理的生活垃圾由环卫部门收集，并用垃圾压缩车运至发电厂垃圾贮坑内；项目收集的一般工业固废和污泥，由专用运输车辆转运入厂内现有垃圾库，项目不设置一般工业固废和污泥运输；一般工业固废、污泥的贮存依托现有垃圾贮坑。进厂的原生生活垃圾、一般工业固废和污泥分别堆放，在进入成品垃圾库前通过抓手将三种垃圾分层混合堆放，再通过抓斗抓取送至皮带运输系统，进入成品垃圾库贮存。

（2）称重、计量

称重系统主要功能是对进厂的垃圾、污泥、煤、炉渣、飞灰进行统计和称重，主要包括称重、记录、传输、打印与数据处理等功能。实现日常数据处理，制作日报表、月报表及向中央数据处理装置的数据传送，设有监控与数据传输系统，同时将报表定期送交有关部门进行核算和计费。

系统的配套电脑还留有数据通讯接口，可以和全厂微机管理系统联接，把有关数据直接送到所需要的部门。同时为焚烧厂的上级监管机构实时监控垃圾、污泥、煤输送车辆进出的情况提供准确的文字数据和实时图像数据。

垃圾由垃圾车自厂外运入，所有进出厂的垃圾车都必须经地磅称重，记录各车的总重及空车的重量。设 2 套汽车衡，最大称重 120t。

（3）卸料

经称量后的垃圾运输车按指定路线和信号灯指示经进口过渡区驶入卸料大厅。垃圾卸料大厅供垃圾车辆的驶入、倒车、卸料和驶出，以及车辆的临时抢修。卸料平台地面标高 7.0 米，顶标高 19.5m，长度为 44.5m，宽度为 25m。

在垃圾吊控制室设有垃圾门控制盘，垃圾吊操作人员根据垃圾贮坑内垃圾堆放情况，选择垃圾车在几号垃圾门倾倒垃圾，通过信号指示灯，指示垃圾车倒车至指定的卸料台。此时垃圾贮坑的卸料门自动开启，垃圾倒入坑内。

垃圾卸料大厅为密闭式布置，卸料区为室内布置了气幕机，以防止卸料区臭气外逸以及苍蝇飞虫进入。为了保障安全，在垃圾卸料口设置阻位拦坎，以防垃圾车翻入垃圾贮坑。

在大厅中预留有粗大垃圾破碎场地，粗大垃圾破碎设施的设置根据垃圾收集、运输状况确定。

垃圾卸车平台采用高位、封闭布置，进厂垃圾运输车在汽车衡自动称重后，通过引道进入卸车平台。


卸车平台在宽度方向有 0.2%坡度，坡向垃圾仓侧，垃圾运输车洒落的渗滤液，流至垃圾仓门前的地漏，汇集到管道中，导入渗滤液收集池。

卸料平台采用 5 座垃圾卸料门。在既能保证垃圾车顺利卸料的前提下，有利于增加垃圾贮坑垃圾储量，有利于减少停炉时垃圾贮坑臭气的外逸点，有利于节省投资。

（4）垃圾储存

垃圾贮坑贮存垃圾，对垃圾数量调节，并可利用其对垃圾进行搅拌、脱水和混合等处理，对垃圾的质量调节。

本项目垃圾贮坑为钢筋混凝土结构，半地下结构。其占地面积为 $64 \times 49\text{m}^2$ ，垃圾贮坑底部标高为 -3.00m ，有效容积约 26496m^3 ，垃圾贮坑最大存储量约 15000t 。以日焚烧处理垃圾量 700t ，可贮存约 21 天的垃圾。为减少垃圾贮坑占地面积，增加储坑的有效容积，垃圾储坑设计为单面堆高的形式。

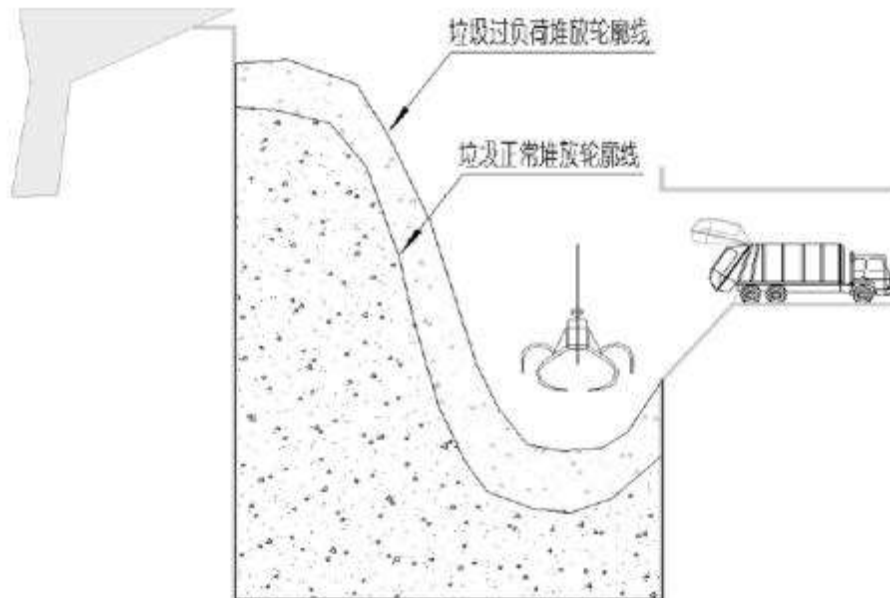

垃圾贮坑一侧上部设有吊机操作室，操作室有着良好的通风条件，保持不断地向室内注入新鲜空气，并与垃圾贮坑完全隔离，吊机操作人员视线可覆盖整个垃圾贮坑。

由于垃圾含有较高水分，在存放过程中将有部分水份从垃圾中渗出，因此垃圾贮坑的设计必须有利于垃圾渗滤液疏导。垃圾贮坑底部按防渗设计，有一定的纵坡，垃圾贮坑前墙的底部装有不锈钢格筛，以将垃圾渗滤液排至渗滤液收集池，收集到的垃圾渗滤液用泵送入污水处理站渗滤液处理系统处理。

垃圾贮坑以及垃圾渗滤液收集沟、收集池均采用重防腐处理，以免渗滤液腐蚀混凝土墙壁。垃圾渗滤液收集沟、收集池还增加吸风装置，当检修时将臭味气体吸入垃圾贮坑内。

2、垃圾预处理系统

本工程设有 1 套垃圾预处理系统，布置于垃圾贮坑西侧，垃圾预处理系统设有给料、输送和垃圾破碎设备。贮存于垃圾贮坑的垃圾通过垃圾吊机抓斗抓到垃圾预处理受

料斗，经螺旋给料机均匀落在带式输送机上，经分拣和除铁后进入垃圾破碎机，破碎后的垃圾再返回垃圾贮坑贮存。垃圾经过悬挂式带式电磁除铁器去铁后进入垃圾库。磁选出来的废铁经收集后外售给物资回收单位回收综合利用。

垃圾预处理系统主要设备有：

垃圾受料斗：垃圾受料斗为钢制，本项目配置 2 只，布置于垃圾破碎机上方，进口尺寸为 5500×5500mm；大于垃圾抓斗卸料张开时的最大尺寸。

垃圾破碎机（应急时使用）：本项目垃圾破碎机考虑设 1 套。垃圾破碎机应满足本项目每天 700t 垃圾处理量的要求。每天运行时间按 20 小时计，垃圾破碎机的处理能力为 50t/h，根据进料垃圾情况可在 40~60t/h 范围变化，破碎后垃圾粒度≤200mm。垃圾破碎机每天运行约 10 小时，保证垃圾处理量要求的同时，也能保证设备的停息和维修时间。

垃圾输送系统：垃圾输送系统配有垃圾抓斗吊机、垃圾受料斗等设备。

垃圾吊机设在垃圾贮坑上方设 2 台，每 1 吊机配备一个垃圾抓斗，用以对进入垃圾坑的垃圾进行搅拌、松散、并向焚烧炉提供燃料。每台垃圾吊机行程覆盖整个垃圾坑。垃圾吊机的操作采用半自动化系统，垃圾的抓取和搅拌为人工控制，抓斗抓起后的行走和卸料为自动控制。吊机配备自动称量系统，可记录进入每台焚烧炉的垃圾量。垃圾吊机的选型应满足 1 套垃圾预处理系统、2 台焚烧炉的供料以及垃圾翻动、搅拌的要求，本项目选用 2 台垃圾吊机。

3、垃圾给料及输送系统

项目一期工程已建有垃圾给料及输送系统，配有垃圾抓斗吊机、垃圾受料斗等设备。2 台垃圾吊机设在垃圾池上方，每 1 吊机配备一个垃圾抓斗，用以对进入垃圾池的垃圾进行搅拌、松散、并向焚烧炉提供燃料。每台垃圾吊机行程覆盖整个垃圾池。垃圾吊机的操作采用半自动化系统，垃圾的抓取和搅拌为人工控制，抓斗抓起后的行走和卸料为自动控制。吊机配备自动称量系统，可记录进入每台焚烧炉的垃圾量。吊机操作室密封良好，可避免垃圾池臭气渗入。抓斗自身配备自动称重系统，可以累计进入焚烧炉的实际垃圾量。焚烧炉的垃圾受料斗上方设有摄像装置，操作人员可在操作室看到料斗的料位。操作人员还控制垃圾倾卸门的启闭、用交通信号灯引导垃圾车倾倒垃圾。

垃圾池中的垃圾由垃圾抓斗抓起，放入每台焚烧炉的垃圾受料斗内，然后落入垃圾

链板给料机，被均匀地送至双螺旋输送机上。双螺旋输送机把垃圾送至焚烧炉前的进口料槽。垃圾吊机的选型满足 1 套垃圾预处理系统及总规模 2 台焚烧炉的供料以及垃圾翻动、搅拌的要求，本项目一期工程建有 2 台垃圾吊机。吊机的参数为双梁桥式；起重量为 12.5t；跨度 26m；起吊高度 31m；大车运行距离：86.5m。

垃圾抓斗的参数为：电动液压多瓣式，抓斗容积为 8.0m^3 。垃圾受料斗为钢制，本期新建 1 只，进口尺寸为 $6250 \times 5000\text{mm}$ ；大于垃圾抓斗卸料张开时的最大尺寸。垃圾焚烧炉配有垃圾进料斗、溜槽和给料器，进料斗内的垃圾通过溜槽落下，由给料器均匀布置在炉排上。给料器根据余热锅炉负荷和垃圾性质调节给料速度。

进料斗底部设密封性能良好的隔离闸门，在必要情况下将进料斗与焚烧炉垃圾入口隔离。焚烧炉给料器下面设计有渗沥液收集斗。收集后的渗沥液用管道输送到渗沥液收集池进行集中处理。给料器的控制进入 DCS。

4、点火辅助燃油系统

焚烧炉点火系统由燃油系统、焚烧炉燃烧器本体、点火装置、火焰探测器以及相应的控制器和安全保护装置构成。

燃油系统由油罐、油过滤器和供油泵组成，系统采用母管制，供、回油母管接至焚烧炉燃烧器附近。

本项目原厂已建设有一个油罐（ 20m^3 ），并配置 2 台供油泵（1 用 1 备，油泵流量为： $3.6\text{m}^3/\text{h}$ ，型号：3Gr42×6A），供油系统采用母管制，能够满足两期供油使用。

启动燃烧器布置在炉膛的侧壁，其作用是用于焚烧炉由冷态启动时的升温和停炉时维持炉膛出口的温度。当焚烧炉启动后，启动燃烧器投入运行，使整个炉膛从冷态均匀加热至约 850°C 。启动燃烧器布置在炉膛上部喉口附近，离炉排较远，故对炉排的辐射不会造成炉排过热。同时，在启动过程中，可微开一次风冷风冷却炉排，进一步保护炉排不过热。

辅助燃烧器布置在炉膛的后墙，其作用是：在焚烧炉负荷低于 70%时，保证焚烧炉炉膛烟气温度高于 850°C 停留时间不少于 2s。当垃圾热值低时，辅助燃烧器可根据燃烧室的温度情况自动投运。辅助燃烧器在不运行期间有自动退出炉膛的功能。

5、垃圾焚烧系统

垃圾焚烧系统主要由燃烧空气供应系统、焚烧炉/余热锅炉和排烟系统组成。

垃圾由垃圾吊车从垃圾池吊入料斗后进入垃圾给料设备。根据燃烧控制的指令，使用垃圾给料设备按设定的速度将垃圾送入炉内焚烧。循环流化床炉膛内有大量灼热的床料，垃圾进入炉膛后马上可以完全燃烧，使炉渣中的残留可燃物控制炉渣热灼减率 $\leq 3\%$ ，炉渣通过布置于炉膛底部的排渣口排出，经滚筒冷渣机冷却后，由输渣系统送至渣库暂存。

（1）焚烧空气系统

助燃空气系统包括一、二次风吸风口，风管，一、二次风喷嘴出口，一次风，二次风。

一、二次风系统都由风机、风管及支架组成。为了对垃圾起到良好的干燥及助燃效果，一次风空气进入焚烧炉之前，先通过蒸汽式空气预热器加热，然后从炉排下部分段送风。同时，为了提高燃烧效果及保持燃烧室的温度，在焚烧炉的前后拱喷入二次风，以加强烟气的扰动，延长烟气的燃烧行程，使空气与烟气的充分混合，保证垃圾燃烧更彻底。一、二次风风量较大，可安装消音器降低噪音。一次风的加热采用蒸汽式空气预热器。

由于设计进炉垃圾热值较低，一次风、二次风额定设计温度为 25°C ，为保证低负荷炉温控制需要，一次风设置蒸汽式空气预热器系统，利用汽机抽汽和汽包抽汽可将一次风加热到 220°C 。

一次风从垃圾池抽取，二次风在除渣机出口处和炉后给料平台处各设一个吸风口。进风方式：一次风由炉排下的风室（灰斗）经过炉排片的风孔进入炉膛，对垃圾进行干燥和预热，同时也起到对炉排片的冷却作用。

焚烧炉两侧墙与垃圾直接接触，局部温度较高。对两侧墙的保护采用冷却风的方式。侧墙是由耐火砖砌成的中空结构，炉墙外部安装保温层。冷却风从侧墙下部进入，流经耐火砖墙，达到冷却炉墙的目的。冷却风由单独设置的冷却风机提供，便于启停炉的控制。密封风用于焚烧炉驱动部件和炉排前部框架间隙的密封。

为满足炉膛中烟气在 850°C 以上、停留时间 2s 以上的监测，余热锅炉炉膛要求设置不少于 3×3 的温度测点，即在炉膛烟气高温区域分三层布置，每层不少于 3 个炉膛温度测点。

（2）垃圾焚烧炉

垃圾焚烧炉系统是垃圾焚烧发电厂的“心脏”，其性能直接影响垃圾焚烧处理的综合排放指标和全套设备的运转率。本项目选用具有国际先进水平技术的机械炉排炉。

（3）除渣系统

完全燃烧后的炉渣从落渣口落入除渣机；焚烧炉炉排漏渣由炉排落渣输送装置收集、输送至除渣机，最终排入渣坑，并由灰渣吊车转运至炉渣运输车辆送至综合利用企业；余热锅炉积灰通过落灰管输送至除渣口进入除渣系统。

6、余热锅炉系统

垃圾焚烧产生的热能通过余热锅炉产生蒸汽，蒸汽通过汽轮发电机组变成电能。本项目采用的余热锅炉为卧式单锅筒、自然循环、平衡通风水管锅炉。余热锅炉由锅筒（含内部装置）、水管系统、上升管系统、下降管系统、一、二级蒸发管束、过热器系统（含减温器系统）、省煤器系统、一级蒸汽-空气预热器系统、吊挂系统、汽水管路系统、给水系统、钢结构（喷砂、喷漆、防腐）、平台扶梯（镀锌栅格、喷砂、防腐）、刚性梁、膨胀系统、密封系统、门类杂件、热工仪表等组成。

整个余热锅炉均采用轻型炉墙结构，内部有耐高温、抗磨、抗腐材料，外部有保温、防腐材料，炉墙外还包覆彩色的外护板。在炉排的上方，布置有由一个覆以 SiC 耐火、耐磨、抗腐材料内衬的膜式水冷壁组成的垂直辐射烟道和二个未覆以耐火材料内衬的膜式水冷壁组成的垂直辐射烟道。在水平段布置有蒸发受热面、一级蒸发管束、过热器、最终蒸发管束。尾部布置三级省煤器。

余热锅炉受热面的设置使烟气以快速降至 250℃ 以下，在烟气处理过程中，尽量缩短 250~800℃，特别是 300~500℃ 温度区域温度域的停留时间，降低除尘器前的烟气温度。因此，在余热锅炉的设计中尽量减少了烟气在该温度范围内的停留时间，主要方式为：通过提高烟气流速的方式减少烟气在余热锅炉各级过热器及省煤器的停留时间（不大于 3s），实现急冷，从而尽量减少二噁英的再合成。

7、汽轮机发电机组

本工程产生的蒸汽接入现有工程汽轮发电机蒸汽母管，现有工程已配置 1 台 15MW 和 1 台 30MW 的汽轮发电机组，本次项目依托现有焚烧炉和汽轮发电机组。

①汽轮发电机组组成

汽轮机本体的主要组成部分为：转动部分（转子）包括动叶栅、叶轮（转鼓）、主

轴和联轴器及紧固件等旋转部件；固定部件（静子）包括汽缸、蒸汽室、喷嘴室、隔板、隔板套（或静叶持环）、汽封、轴承、轴承座、机座、滑销系统及有关紧固零件等；控制部分包括调节系统、保护装置和油系统等。

汽轮发电机组由汽轮机、发电机及其辅助设备（冷凝器、凝结水泵、汽封加热器、低压加热器、除氧器、空冷器、润滑油系统设备）组成。汽轮机为单缸、凝汽、冲动式汽轮机，三级抽汽。发电机为空冷式发电机，无刷励磁。汽轮发电机采用 DEH 控制，可以实现汽轮发电机的启停、负荷调整、以及事故处理。并采用 TSI 系统，对汽轮机的超速、振动等进行监测保护。

由余热锅炉供应的中温中压过热蒸汽经汽轮机膨胀做功后将热能转化为机械能，带动发电机产生电能。另外从汽轮机中抽出三路低压蒸汽，一路作为除氧器除氧热源，一路作为空气预热器热源，一路作为低压加热器加热冷凝水热源。做功后的乏汽经冷凝器冷凝为凝结水，再经低压加热器加热，经除氧器除氧后供余热锅炉。

8、烟气净化系统

本次扩建焚烧炉烟气采用“SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（碳酸氢钠）+活性炭喷射+布袋除尘+SCR 脱硝”的组合方式进行烟气净化。

根据所选的烟气净化方案，烟气净化工艺由下列系统组成：炉内脱硝系统、半干法脱酸、活性炭喷射系统、碳酸氢钠喷射系统、布袋除尘器系统、炉后脱硝系统、引风机以及烟道系统等。项目设置 SNCR（选择性非催化还原法）脱硝装置，通过在焚烧炉第一通道喷射还原剂进行化学反应去除氮氧化物，将 NO_x 还原成 N_2 ，可以将烟气中 NO_x 含量降到 $200\text{mg}/\text{Nm}^3$ 以下。根据 NO_x 原始排放浓度的不同，采用 SNCR 法的脱硝效率为 50%。在烟气喷入冷萃塔之前通过预处理装置把烟气中 50% 以上的灰尘脱除，项目配置 2 套预除尘设备；在烟气喷入石灰粉和活性炭之前通过冷萃塔把烟气温度降低到合适的温度。

为了进一步去除烟气中酸性气体，采用管道喷入法，将熟石灰干粉通过高效喷嘴喷入反应塔和除尘器之间的管道内。

同时，在反应塔和布袋除尘器之间喷入活性炭吸收剂，活性炭的微孔结构吸收二噁英、呋喃和汞蒸汽。粉尘和反应物被布袋除尘器的滤袋收集，布袋除尘器灰渣收集至灰。

（1）SNCR 脱硝系统


氮氧化物在垃圾焚烧时产生，它的形成与炉内温度及空气含量有关，主要成分为 NO，一般在 1200℃ 以上开始生成。

在我国垃圾焚烧厂运行数据表明，只要控制好燃烧温度和氧量，NO_x 排放值即可在~400mg/Nm³ 以内，SNCR 脱硝效率为 50%左右。

SNCR 法是向烟气中喷还原剂溶液，在高温（850~1050℃）区域，通过还原剂分解产生的氨自由基与 NO_x 反应，使其还原成 N₂、H₂O 和 CO₂，达到脱除 NO_x 的目的。

尿素溶液罐是为了调制 40%的尿素溶液而设置的。搅拌机和加热器是为了有效地溶解尿素颗粒而设置，由尿素溶液罐控制柜自动控制。在软化水注入尿素溶液罐，温度上升到设定的温度之后，由操作人员将尿素投入尿素溶液罐中。尿素溶液（或氨水溶液）流量由 DCS 控制。稀释水供应泵是为了用工业水稀释尿素溶液而设置的。由尿素溶液供应泵送来的尿素溶液（或氨水溶液）与水通过管道混合器混合后，送到尿素溶液（或氨水溶液）喷射喷嘴。

SNCR 控制系统分为手动和自动两种运行模式。自动运行时能自动控制制溶液罐的液位、自动控制泵出口的压力、自动控制雾化空气压力、自动调节溶液流量、自动检测焚烧炉尾部烟道的 NO_x 的含量，当大于设定的 NO_x 值时，自动开启脱硝系统等。

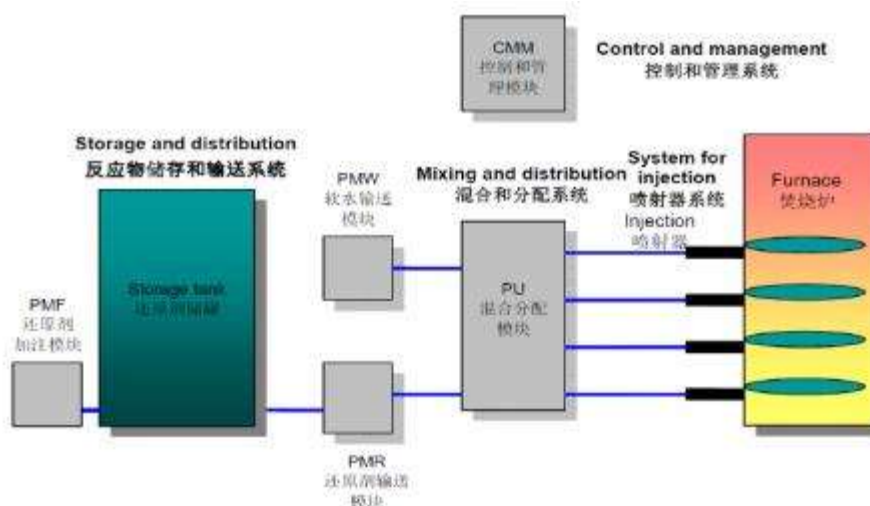

尿素（或氨水）由专业的运输车运输入厂，通过加注泵将 40%浓度的尿素注入尿素储罐中，尿素罐设计满足全厂 7d 的用量，有效容积约为 30m³。运行时，尿素首先由增压泵从罐中抽出，经过混合分配单元分配至各个焚烧炉，再由高压气体通过喷枪喷入炉内。增压泵设置 2 台。


每台焚烧炉设计一套喷射系统，每套喷射系统由数支喷枪组成，喷枪采用 304 不锈

钢材料制造，由喷枪本体、喷嘴座、雾化头、喷嘴罩四部分组成，每支喷枪配有气动推进器，实现自动推进和推出喷枪的动作。

（2）半干法脱酸系统

半干法是介于湿法和干法之间的一种工艺。目前国内垃圾发电项目应用较多的半干法工艺为旋转喷雾半干法。旋转喷雾半干式脱酸利用高效雾化器将消石灰浆液从塔底向上或从塔顶向下喷入脱酸塔中，将锅炉出口烟气的温度降低 40~50℃。尾气与喷入的石灰浆成同向流或逆向流的方式充分接触，并产生酸碱中和反应。由于雾化效果佳（液滴的直径可低至 30 μm 左右），气、液接触面大，不仅可以有效降低气体的温度，中和酸性气体，并且石灰浆中的水分可在喷雾干燥塔内完全蒸发，不产生废水。这种系统最主要的设备为雾化器，目前使用的雾化器为旋转雾化器或喷枪及双流体喷嘴。


半干式脱酸工艺的典型流程包含一个冷却气体及中和酸性气体的喷雾塔及除尘用的布袋除尘器室。气体的停留时间为 10~15s。单独使用石灰浆时对酸性气体去除效率约在 90%左右，但利用反应药剂（石灰乳）在布袋除尘器滤布表面进行的二次反应，可提高整个系统对酸性气体的去除效率（HCl: 95%; SO₂: 90%以上）。本法最大的特性是结合了干式法与湿式法的优点，构造简单，投资低，压差小，能源消耗少，液体使用量远较湿系统低；较干式法的去除效率高，也免除了湿式法产生经过多废水的问题；操作温度高于气体饱和温度，尾气不产生雾状水蒸汽团。但是喷嘴易堵塞，塔内壁容易为固体化学物质附着及堆积，设计和操作中要很好控制加水量。

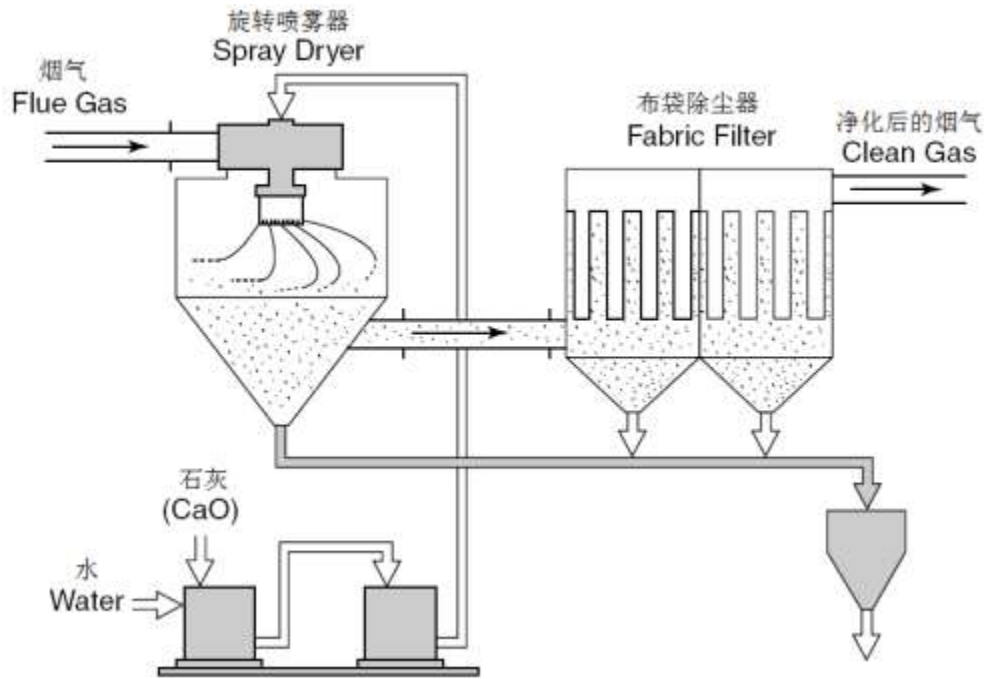






喷雾干燥塔结合布袋除尘器的脱酸除尘组合工艺是目前国内外最为广泛采用的工艺技术，美国环保局和欧盟均推荐采用此脱酸除尘工艺。

(3) 干法喷射（碳酸氢钠）

碳酸氢钠（小苏打， NaHCO_3 ）可以用作烟气脱酸的吸附剂。它通过化学吸附去除烟气中的酸性污染物，同时，它还可通过物理吸附去除一些无机和有机微量物质。此工艺将碳酸氢钠细粉直接喷入高温烟气。在高温下碳酸氢钠分解生成活性碳酸钠 Na_2CO_3 、 H_2O 和 CO_2 。



小苏打粉末经过进口磨机，研磨成超细粉，或者直接外购研磨好超细粉喷入脱酸塔内，小苏粒粉末粒径在 $15\ \mu\text{m}$ 左右，比表面积比较高，在喷入高温烟气（ 140°C 以上）中后瞬间发生爆米花效应的爆涨，体积增加，比表面积继续提高，小苏打粉末会生成活性强的像海绵一样的多孔结构，同时分解成 Na_2CO_3 、 CO_2 和水，具有高的反应活性和吸附活性，可自发地与烟气中的酸性污染物进行下列反应。

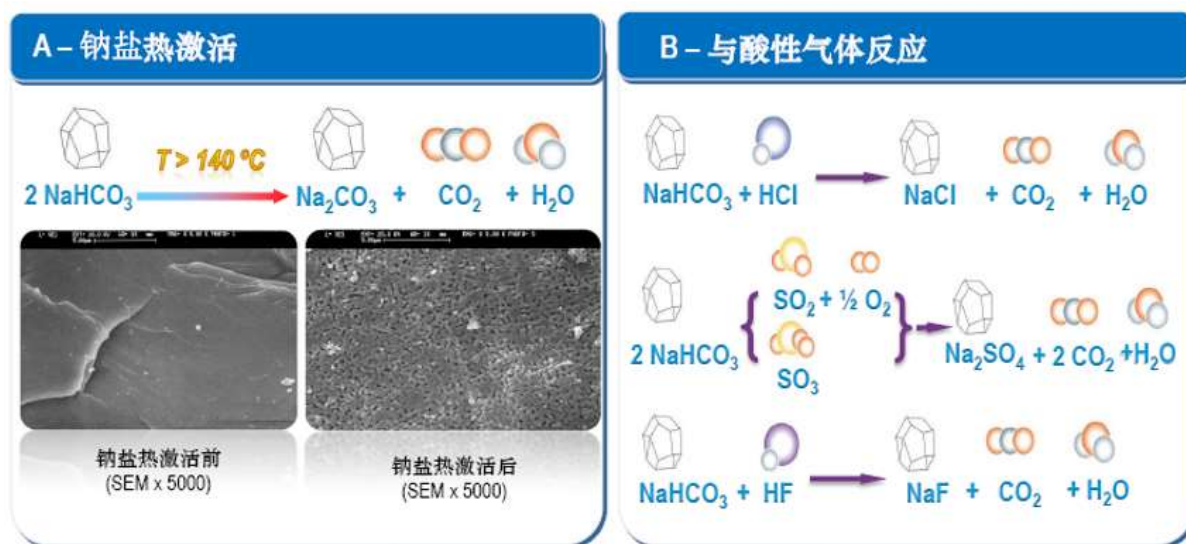

原则上碳酸钠（苏打， Na_2CO_3 ）也可用于烟气脱硫。碳酸钠的反应活性稍低，但工艺流程几乎不变。由于运输和存储的原因，碳酸氢钠原料通常是粗颗粒（ d_{50} 值约为 200 微米）。如要达到较高的反应活性，吸附剂必须有较大的比表面积。因此在注入烟气管道前，碳酸氢钠必须研磨至一定细度。比如，要去除 SO_2 碳酸氢钠细度须达到 $d_{90} < 20\mu\text{m}$ 。而去除 HCl 只要求 $d_{90} < 35\mu\text{m}$ 。如果系统操作正确，可以去除 95% 以上的 SO_2 ； HCl 的去除率甚至可达 99%。为了在长期操作中保持所需的碳酸氢钠细度，通常采用带分级机的冲击磨，亦称分级磨。研磨后，吸附剂以气体输送方式运输并通过多个喷嘴直接通入烟气管道，以保证其在管道内均匀分散。


（4）活性炭贮存及喷射系统（二噁英及重金属处理）

对二噁英和重金属的净化主要采用喷射活性炭吸附，布袋除尘技术有捕捉颗粒物和增加反应时间的作用；另外，控制烟气排放温度对二噁英的重合成以及重金属由气态变成便于捕捉的液态和固态也非常重要。

活性炭喷射系统是控制垃圾焚烧炉烟气中的重金属及二噁英最有效的净化技术。活性炭喷入喷雾反应脱酸塔出口烟道中，通过文丘里烟管与烟气充分混和，在烟气流向下

游的布袋除尘器过程中，活性炭吸附烟气中的重金属（如 Hg）及二噁英。吸附了污染物的活性炭在布袋除尘器中被布袋拦截，从烟气中分离出来，因而除去了烟气中的重金属及二噁英，没有吸附污染物的活性炭在布袋形成滤饼的过程中继续吸附烟气残留的重金属及二噁英，保证烟气达标排放。

活性炭喷射系统包括活性炭料仓、喂料器、文丘里喷射器及鼓风机。活性炭在厂外采购入厂后进入活性炭料仓存储。料仓有效容积按 $\sim 10d$ 的耗量进行设计，密度按 500kg/m^3 计，则活性炭料仓设置为 15m^3 。料仓顶部装有袋式除尘器，在装料时除尘器应自动投入运行，也可手动投入。除尘器用压缩空气清扫。料仓底部设有活性炭流化装置确保活性炭的排出，它由流化板、止回阀及管道组成，当储存罐出料口阀门打开供料时，该系统投运，否则关闭。料仓顶部与料斗之间 装有连通管，将活性炭带到计量系统中的空气返回到储罐，含活性炭的空气通过储罐顶部袋式除尘器过滤后排大气。该系统在活性炭卸料时必须关闭活性炭从料仓底部的喂料器通过鼓风机形成的气流由文丘里喷射器吹入烟气。鼓风机的风量尽量满足活性炭直接吹入烟道中间位置，并保证一定的吹入速率，以实现充分的混合效果，提高烟气处理的效果。为准确控制活性炭的用量，建议在活性炭料仓加装失重称，并附带自动控制系统。

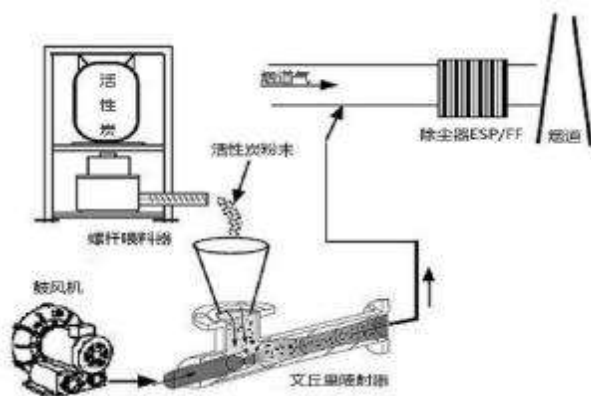

（5）布袋除尘系统

除尘系统的主要功能是脱除烟气中的灰尘、氧化物、酸，使烟气排放达到本工程标准。本项目烟气净化系统中的袋式除尘器采用长袋脉喷袋除尘器，清灰采用在线/离线可切换脉喷清灰方式；长袋脉喷袋式除尘器具有清灰能力强、设备阻力低、除尘效率高、排放浓度低等特点。该除尘系统运行稳定可靠（随主机运转率 100%）、耗气量低、占地面积小。除尘器主要由支撑、灰斗、中部箱体、上部箱体、滤袋、喷吹系统、控制系

统、卸灰系统等几部分组成，采用中部进气、分室结构，在线或离线清灰（可切换）。含尘烟气由进风口进入灰斗，部分较大的尘粒由于惯性碰撞、自然沉降等作用直接落入灰斗，其它尘粒随气流上升进入各个袋室；在除尘器入口烟道中喷入的消石灰干粉和反应助剂在除尘器布袋表面形成稳定高效的反应床和吸附层，当烟气流过反应床和吸附层时，其有害成分与消石灰充分发生化学反应或被吸附，以实现脱除有害物质的目的。经滤袋过滤后，尘粒、反应产物及被吸附的成分被阻留在滤袋外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再通过提升阀、出风口排入大气。灰斗中的粉尘定时或连续由螺旋输送机及刚性叶轮卸料器卸出。控制系统采用 PLC 自动控制，预留中控接口；清灰采用定时或定阻力清灰。

主要包括：

- 3 套布袋除尘过滤器除尘系统
- 6 套螺旋输送系统
- 6 套气力输送系统

A、布袋除尘过滤器

- 数量： 3
- 安装位置： 室内
- 外径： 6800 mm
- 总高： 20000 mm (大约)

B、清洁系统

清洁系统主要用过滤布袋的灰尘清理。

- 数量： 1 套系统包括 4 个空气储罐.
- 安装位置： 室外

C、旋转输送机

- a) 数量： 6
- b) 输送能力： 5 m³ /h

D、气力输送系统

气力输送系统安装在旋转输送机之后。

- a) 数量： 6

b) 传送能力: $1.5 \text{ m}^3/\text{h}$;

(6) SCR 系统

从布袋除尘器出来的烟气（约 150°C ）进入烟气/烟气换热器 GGH，与 SCR 脱硝反应器出口的高温烟气进行换热后再经过蒸汽/烟气加热器 SGH 加热至 SCR 所需的反应温度后（ 220°C ）进入 SCR 脱硝反应器。同时，SCR 脱硝反应器出口的高温烟气经 GGH 冷却后进入引风机。SGH 采用管壳式换热器，翅片式换热管，将 GGH 出口的烟气加热至 SCR 所需的反应温度。

(7) 在线监测系统

烟气净化系统由就地工业计算机自动控制；设有在线监测的烟气取样探测器， SO_2 、 NO_x 、 HCl 、 CO 、 NH_3 、颗粒物等分析仪，烟气流量计以及其它监测信息均通过传感器传送至中央控制室，经计算机显示。每条生产线配备一套在线监测装置，可实现与环保监测部门联网管理。同时对烟气在线监测的结果对外公示、接受社会公众监督。

本系统的监测项目有： SO_2 、 NO_x 、 HCl 、 CO 、 CO_2 、 O_2 、 H_2O 、 NH_3 、颗粒物、烟气流量、烟气温度等。

9、恶臭废气收集净化系统

由于生活垃圾成分较为复杂，发酵后容易散发氨、硫化氢等臭气污染物，因此垃圾焚烧厂内的垃圾运输车道、垃圾倾斜大厅、垃圾库、垃圾渗滤液收集系统等节点会产生恶臭污染物，对大气环境造成污染。同时，尿素溶液罐区也会产生无组织氨废气。项目针对这些主要的恶臭产物节点制定了相应的恶臭防治措施。

(1) 垃圾运输

为避免垃圾运输车上下栈桥时比较常见的撒漏造成臭气四溢，影响厂界内外环境，要求垃圾入库坡道实行加设棚盖封闭，并配套相应的臭气收集系统，集中收集后一并进入焚烧炉，最大限度地减少臭气影响。

(2) 卸料大厅

垃圾倾斜大厅的出入口安装卷帘门，并设置空气帘幕，阻隔臭气气体外逸。

(3) 垃圾库

项目生活垃圾均临时贮存在垃圾库中。卸料大厅与垃圾库之间设有液压式垃圾倾卸门，平时保持密闭状态，防止恶臭等有害臭气外逸。为防止垃圾输送及卸料时臭气外泄，

垃圾库内部处于负压状态,主要通过风机来维持,将焚烧炉风机吸风口布置在垃圾库内,抽取垃圾库内的空气,焚烧炉正常运行时,这部分空气作为燃烧空气送入焚烧炉,在高温的焚烧炉内臭气污染物被燃烧、氧化、分解。

根据《项目可研》核算,正常工况下,2台焚烧炉风机可维持垃圾库负压状态。全厂配置2台焚烧炉,采用轮换检修。1台焚烧炉停炉检修或故障停炉时,为保持垃圾库内的负压环境,避免氨、硫化氢等臭气污染物外溢,无须启用活性炭吸附净化装置;当2台焚烧炉停炉检修或故障停炉时,为保持垃圾库内的负压环境,避免氨、硫化氢等臭气污染物外溢,启1套活性炭吸附净化装置。

(4) 垃圾渗滤液收集系统和处理站

渗滤液收集池和处理站易产生臭气区域设置臭气密闭收集系统,经除臭风机和管道排入主厂房垃圾库内,最终送焚烧炉焚烧。

(5) 尿素储罐区

尿素罐区无组织氨排放主要来自储罐大小呼吸排放。正常工况下,储罐内的尿素溶液通过输送泵经管道连续地送至焚烧炉进行脱硝,储罐内部基本维持在微负压状态,氨不通过呼吸阀排放。大呼吸废气排放主要来自氨水装卸过程,根据设计方案,装卸时,储罐与槽罐车配有加注管线,储罐大呼吸废气经加注管线返回槽车。

(6) 其它防臭措施

在厂内垃圾运输道路、垃圾倾卸厅、垃圾运输车洗车点、污水处理站等位置设除臭剂喷洒装置,消除渗滤液滴漏过程中所散发的臭味。

10、飞灰及炉渣处理系统

本项目灰渣处理系统包括:处理焚烧炉排出的底渣、焚烧炉尾部烟道飞灰、反应塔排灰和除尘器收集的飞灰等几个部分。底渣和飞灰的处理以机械输送方式为主,灰渣外运采用汽车运输。焚烧炉尾部烟道灰排入湿渣系统一起处理。根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014),焚烧炉渣与除尘设备收集的焚烧飞灰应分别收集、贮存和运输。本工程对炉渣和飞灰分别进行收集和处理。

(1) 除渣系统

炉渣由焚烧熔渣、陶瓷、砖石碎片、铁、其它金属和微量残留可燃物(约占垃圾量的0.5%)组成。焚烧炉排出的底渣及炉排缝隙中泄漏下来的较细的垃圾通过排渣口落

入排渣机水槽中冷却后，由出渣机送入带式输送机转运至渣池。

厂内已建设直径为 7m，高 20m 的渣库 1 座，容积约为 336m³，共可贮渣约 500t。

经高温焚烧后的水冷炉渣是一种密实无菌的化学性质稳定的残渣，经筛分和磁选分离出一些金属物质，分离出来的金属物质经收集后外售给物质回收单位回收综合利用。产生的炉渣为一般固废，外售给物资回收公司进行综合利用。

（2）除灰系统

焚烧炉燃烧过程产生的飞灰由两个途径来收集，烟气中携带的飞灰一部份受焚烧炉尾部受热面管束的阻挡落入下部灰斗，受热面吹灰时产生的灰也落入下部灰斗，余下的飞灰与烟气净化系统反应生成物混合后以颗粒的形式部分落入反应塔灰斗，大部分灰被布袋除尘器收集后落入下部灰斗，本项目采用气力输送方式除灰。

（3）飞灰处置

现有工程设有 600m³ 灰库 1 座，焚烧飞灰收集后全部委托芜湖海螺环保科技有限公司/台州曙城京兰环保科技有限公司处置。

11、渗滤液收集系统

垃圾渗沥液来源于垃圾池生活垃圾渗出的水分液体。垃圾渗出的渗沥液由垃圾池集液沟收集进入渗沥液收集贮存池，再由渗沥液输送泵加压输送至渗沥液处理站调节池，进行处理。

根据国内类似城市生活垃圾焚烧厂的运行经验，同时结合温岭地区垃圾的特性，垃圾池内垃圾渗沥液产生量平均约为垃圾焚烧处理量的 12% 计算。本项目垃圾焚烧处理量为 700t/d，垃圾渗沥液年日平均的产生量约为 90m³/d，加上渗沥液处理站自身排水，垃圾渗沥液日需处理量约为 100m³/d。

4.7.2 垃圾焚烧工艺流程

垃圾焚烧工艺流程包括了垃圾接收、焚烧及余热利用、烟气净化处理、灰渣收集处理等系统。

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

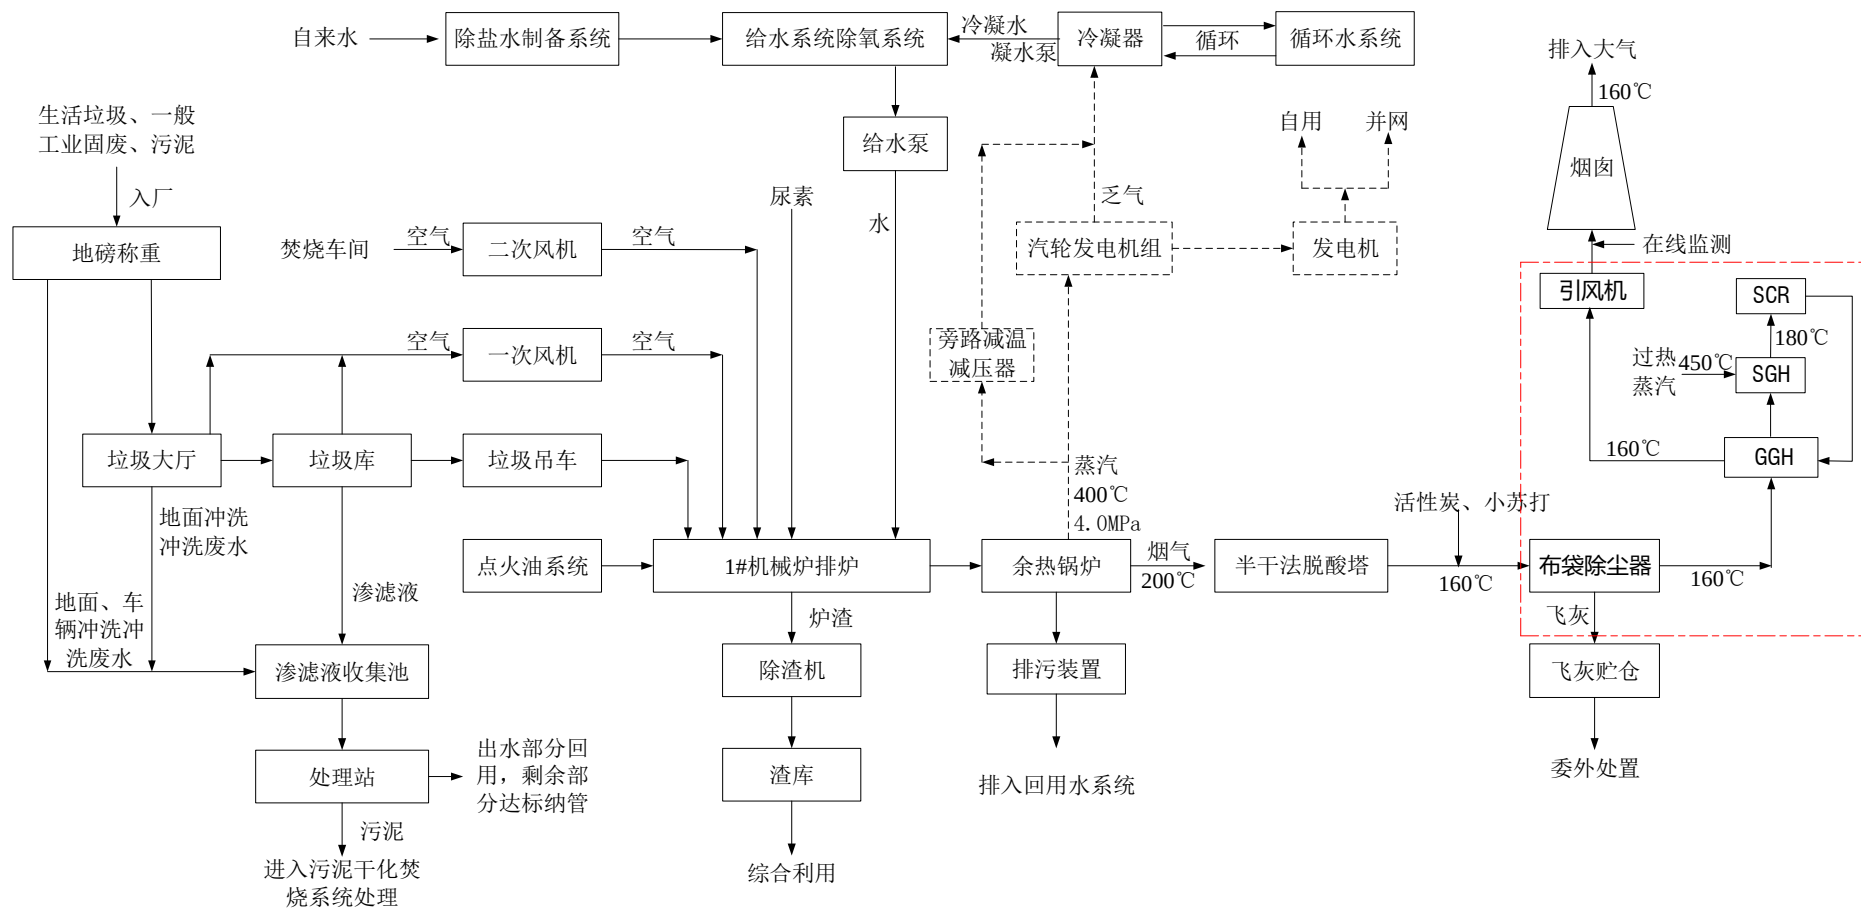


图 4-1 项目 1#炉生产工艺流程图

4.7.3 设备工艺先进性分析

1、大型机械炉排炉单条生产线的处理能力较大，同样的建厂规模可相对减少生产线数量。这将降低项目的投资、运行和维护费用，具有明显的经济优势。

2、生产线数量的减少将减少项目的土地占用量，对于节约土地资源有非常重大的意义。

3、焚烧炉可稳定地满负荷连续运行，炉渣热灼减率在 2.0%以下；CO 在 10mg/Nm³ 以下；NO_x 控制在 250-300mg/Nm³ 以下。

4、最优化的炉膛结构，最大限度地利用辐射热来干燥垃圾；先进、高效的空冷耐火装置，既防止炉膛结焦，又提高能源利用效率；计算机模拟烟气流场/温度，设计最合适的炉膛形状/容积。

5、辅助燃烧系统包括点火和辅助燃烧设施，燃料为轻柴油。燃烧器系统能使整个炉膛从冷态均匀加热至约 850℃。燃烧器的安装位置及规格能避免使炉膛和焚烧炉区域内的飞灰软化。在启动过程内无保护的炉排不会过热。炉膛烟气温度降低至 850℃时辅助燃烧器能自动投入运行。辅助燃烧系统设就地 MCC、控制柜和介质调整装置，就地 MCC 或控制柜上设有设备的失效信号，燃烧器能就地/远程操作。辅助燃烧系统的控制纳入全厂 DCS。

4.7.4 污染因子调查

项目营运期主要污染因子具体见表 4-15。

表4-15 项目营运期主要污染因子

类别	产污环节	主要污染因子	备注
废气	焚烧烟气	颗粒物、二氧化硫、氯化氢、氟化物、氮氧化物、一氧化碳、汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、二噁英类、烟气黑度、硫化氢、氨等	不变
	垃圾贮坑和卸料大厅等恶臭	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度	不变
	垃圾、污泥运输路线恶臭	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度	不变
	渗滤液废水处理站	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度	不变
废水	生活污水	COD _{Cr} 、NH ₃ -N、SS	不变
	垃圾渗滤液废水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TN、SS、六价铬、砷、汞、镉等	不变
	各车间及垃圾卸料平台冲洗废水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TN、SS	不变
	尾气冷凝废水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TN、SS	不变
	冷凝器冲洗废水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TN、SS	不变
	车间冲洗废水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TN、SS	不变
	锅炉排污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS	不变

	净水系统排水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS	不变
	初期雨水	COD _{Cr} 、SS	不变
	循环冷却水系统排水	盐类	不变
噪声	生产设备	L _{Aeq}	不变
	辅助设备	L _{Aeq}	不变
固废	焚烧炉烟气治理设施排灰	飞灰	不变
	焚烧炉排渣	炉渣	不变
	焚烧炉烟气治理除尘	废除尘布袋	不变
	机械设备	废机油	不变
	机械设备	废液压油	不变
	实验室	实验室废液	不变
	原料包装	废包装桶	不变
	油类物质包装	废油桶	不变
	药剂包装	废药剂包装	不变
	废气处理设施催化剂	废催化剂	不变
	废水处理站	废水处理污泥	不变
	恶臭废气处理装置	废活性炭	不变
	制水装置	滤芯、滤袋	不变
	员工生活	生活垃圾	不变

4.8 施工期污染源强分析

本项目施工期主要为厂区内设备的改造和安装，在厂区内进行，总体上对周边环境影响较小，主要对周边环境的影响为设备安装的噪声影响，总体影响较小，不再具体分析。

4.9 营运期污染源强分析

4.9.1 废气

1. 垃圾焚烧废气

(1) 废气污染物

项目运行时产生的废气主要为垃圾焚烧炉尾气。垃圾焚烧是将垃圾中所有可燃物质在燃烧过程中变为高温气体，使一些物质发生了化学变化，焚烧后烟气中的污染物可分为以下几类：垃圾焚烧烟气主要由 N₂、O₂、CO₂ 和 H₂O 等四种无害物质组成，占烟气容积的 99%。因垃圾成分不可控和燃烧过程的多变性，焚烧烟气中还含有 1%左右的有害污染物，主要包括：

颗粒物（粉尘），包括惰性氧化物、金属盐类、燃烧烟气中所夹带的不可燃物质等。

酸性污染物，包括 HCl、HF、SO_x 及 NO_x 等。

重金属，包括 Pb、Hg、Cd、Mn、Cr、As 等单质与氧化物。

未完全燃烧产物，包括一氧化碳、高分子碳氢化合物和氯化芳香族碳氢化物。

残余有机物，包括未完全燃烧有机物和反应生成物，如芳香族多环衍生物、烃类化合物、不饱和烃化合物，二噁英类等。

(2) 焚烧烟气量变化情况

温岭绿能委托中国轻工业广州设计工程有限公司对 1#炉排炉掺烧污泥和一般工业固废后，最不利的满负荷工况下焚烧炉的排烟情况做了核算，1#炉排炉的设计烟气量约 168000Nm³/h。

(3) 垃圾焚烧炉污染源强核算参数选取

垃圾焚烧烟气污染物的成分及浓度与所焚烧的垃圾成分有很大关系，依据《生活垃圾焚烧处理工程技术》（白良成，2009）中的调查统计资料，垃圾焚烧厂烟气污染物原始浓度的参考范围具体见下表。

表4-16 垃圾焚烧厂烟气污染物原始浓度参考值

污染物名称	参考范围(mg/Nm ³ ，标准状态，干烟气 11%O ₂ 状态下)
颗粒物	1000~6000
SO _x	20~800
NO _x	90~500
HCl	200~1600
HF	0.5~5
CO	10~200
Hg	0.1~10
Cd	0.05~2.5
Pb	1~50
Cr+Cu+Mn+Ni+其他重金属	10~100
二噁英呋喃	1~10ngTEQ/Nm ³

(4) 同类型项目类比调查

本次技改项目主要建设内容在现有垃圾焚烧炉进行一般工业固废和污泥掺烧，最大掺烧比例不超过 100t/d，类比同类型生活垃圾焚烧发电项目的焚烧烟气排放情况，考虑地域、城市规模、生活习惯、垃圾焚烧规模、垃圾焚烧工艺、建设投产时间和烟气治理技术等，本环评选取了诸暨市垃圾焚烧发电项目、黄岩区垃圾焚烧发电项目验收时的烟气监测数据作为类比数据。类比项目基本情况见表 4-17。

表4-17 本项目与同类型工程对比分析一览表

类比项目	本项目	类比工程		比较结果
		诸暨市垃圾焚烧发电项目	黄岩区垃圾焚烧发电项目	
处理规模	700t/d	2×400t/d	2×750t/d	与黄岩相近

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

汽轮发电机	1×30MW 凝汽式汽轮发电机	2×12MW 凝汽式汽轮发电机组	1×35MW 凝汽式汽轮发电机组	与黄岩相近
焚烧炉类型	机械炉排炉	机械炉排炉	机械炉排炉	相同
单炉容量	750t/d	400t/d	750t/d	与黄岩相同
烟气处理措施	SNCR 炉内脱硝+预除尘+冷萃塔+干法喷射（消石灰）+干法喷射（碳酸氢钠）+活性炭喷射+圆形布袋除尘+SCR 脱硝	SNCR 炉内脱硝+预除尘+冷萃塔+消石灰喷射+干法喷射（碳酸氢钠）+活性炭喷射+圆形布袋除尘+SCR 脱硝	SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘器+GGH1+湿法脱酸+GGH2+SGH+SCR	相近
烟囱	80m 烟囱	80m 烟囱	80m 烟囱	相同
入炉垃圾情况	以生活垃圾为主（生活垃圾 490t/d+ 污泥 62.5t/d+一般固废 147.5t/d）	以生活垃圾为主（生活垃圾 600t/d+ 污泥 100t/d+一般固废 100t/d）	以生活垃圾为主（生活垃圾 1200t/d+污泥 170t/d+一般固废 130t/d）	相近

根据上表对比分析，考虑本项目与类比项目均位于浙江省内，且与地域、城市规模、生活习惯接近，入炉垃圾成分相近；焚烧炉型与类比工程项目相同；处理规模、单炉容量、烟囱设置与黄岩区垃圾焚烧发电项目相近；项目烟气处理措施与类比工程项目相近。因此，项目与诸暨市垃圾焚烧发电项目、黄岩区垃圾焚烧发电项目具有可类比性。

根据类比工程的竣工环境保护验收监测报告，类比工程废气验收监测数据详见表 4-18。

表4-18 类比工程的焚烧烟气排放监测结果（单位：mg/m³）

污染物	类比工程验收监测数						控制标准
	诸暨市垃圾焚烧发电项目（监测期间负荷 91.05%~102.41%）			黄岩区垃圾焚烧发电项目（监测期间负荷 89.3%~94.4%）			
	产生浓度	排放浓度	去除效率%	产生浓度	排放浓度	去除效率%	
颗粒物	719~980	0.8~0.9	99.89~99.91	810~12420	1~2.9	99.77~99.88	10
HCl	6.6~7.7	2.7~3.7	51.95~59.1	9.1~17.7	0.9~7.02	60.34~88.57	10
SO ₂	395~423	3L	99.62~99.64	32~235	3~4	91.43~98.30	30
NO _x	188~205	21~51	75.12~88.83	60~88	45~62	25~29.55	80
CO	/	3L	/	/	6~15	/	80
Hg	1.2×10 ⁻⁵ ~2.4×10 ⁻⁵	3×10 ⁻⁶	75~87.5	/	0.0013~0.0025	/	0.05
Cd+Tl	0.0432~0.262	1.6×10 ⁻⁵ ~6.4×10 ⁻⁵	99.96~99.98	/	9.3×10 ⁻⁶ ~3.5×10 ⁻⁴	/	0.1
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	1.05~2.23	0.0046~0.0088	99.56~99.61	/	0.0164~0.0209	/	1.0
二噁英类 0.1ngTEQ/Nm ³	/	0.0031	/	/	0.012~0.019	/	0.1

注：表格中未检出以“检出限+L”表示，计算去除效率时按检出限的 1/2 取值

注：表格中未检出以“检出限+L”表示，计算去除效率时按检出限的 1/2 取值

根据上表可知，同类型焚烧炉生产线焚烧烟气排放均能满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014)及其修改单标准和《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省住房和城乡建设厅 关于印发浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案的通知》（浙环发〔2024〕61号）要求；因此，项目掺烧污泥和一般工业固废后，焚烧炉也能做到达标排放。

（5）项目废气产生情况估算

依据上述参考范围并结合原始垃圾元素成分分析及热值分析推算出入炉垃圾的热值、工业及元素分析，通过燃烧化学反应方程式理论计算，并结合同类型企业实际运行经验综合估算 1#炉排炉掺烧污泥和一般工业固废后烟气污染物的初始产生浓度见表 4-19。

（6）正常工况下焚烧烟气排放情况

正常工况满负荷运行下，在焚烧烟气达标排放的前提下，依据焚烧炉设计运行时间和烟气量排放情况，计算主要烟气污染物的产生量和排放量，具体见表 4-20 和表 4-21。

表4-19 本项目 1#炉焚烧烟气污染物初始产生浓度设计一览表

序号	污染物	产生情况	项目预计产生浓度 mg/m ³	治理措施	控制浓度 mg/m ³	设计处理效率%
1	颗粒物	炉排炉机械未完全燃烧的热损失 Q_4 取 1%，飞灰份额 α_{fh} 取 15%。入炉混合垃圾设计灰分 10.07%，低位热值 5002 kJ/kg，计算得到颗粒物产生量为 447.05kg/h，产生浓度约 4519mg/m ³	5000	SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（碳酸氢钠）+活性炭喷射+布袋除尘+SCR脱硝组合工艺	10	>99.8
2	二氧化硫	根据入炉垃圾组分中硫的含量，入炉混合垃圾设计硫元素按 0.19%计，炉排炉二氧化硫转换率按 80%计，垃圾焚烧量 29167kg/h，计算得到二氧化硫产生量为 88.67kg/h，产生浓度约 528mg/m ³	600		30	>95
3	氮氧化物	燃烧排气中的 NO _x 以 NO(97%)和 NO ₂ 为主，根据《项目可研》及相关技术方案，焚烧炉 NO _x 产生浓度约 300mg/m ³ ，计算得到 NO _x 产生量为 50.4kg/h	300		75	>75
4	氯化氢	根据可研资料及类比调查，入炉垃圾中生活垃圾 Cl 含量为 0.527%，一般工业固废为 0.497%，污泥为 0.752%，转化率按 100%计，计算得到 HCl 排放量约 160.58kg/h，产生浓度约 956mg/m ³	1000		10	>99
5	一氧化碳	焚烧炉一氧化碳控制主要通过燃烧控制，根据可研资料及类比调查，垃圾焚烧炉烟气中一氧化碳产生浓度约 350mg/m ³ ，计算得到一氧化碳产生量为 58.8kg/h	350		100	>72
6	氟化物	根据可研资料及类比调查，垃圾焚烧炉烟气中氟化物产生浓度约 20mg/m ³ ，计算得到氟化物产生量为 3.36kg/h	20		2	>90
7	硫化氢	根据可研资料及类比调查，垃圾库密闭空间等硫化氢产生浓度约 1.5mg/m ³ ，计算得到硫化氢产生量为 0.252kg/h	1.5		0.1	>95
8	重金属	汞及其化合物	1		0.05	>95
		镉、铊及其化合物(以 Cd+Tl 计)	1		0.03	>97
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)	10		0.5	>95
9	二噁英类	根据类比调查，结合项目原环评设计浓度，垃圾焚烧炉烟气中二噁英类产生浓度为 5ngTEQ/m ³ ，则产生量为 0.859mg/h	5		0.08	>98.5

表4-20 本项目 1#炉焚烧烟气污染物产生量及排放量一览表

污染物因子	产生浓度 (mg/m ³)	产生量		排放量				
		小时产生量 (kg/h)	年产生量 (t/a)	最大小时排放 浓度 (mg/m ³)	最大小时排放 量 (kg/h)	最大日均排放 浓度 (mg/m ³)	最大日排放 量 (kg/d)	年排放量 (t/a)
烟尘	5000	840	6720	10	1.68	10	40.32	13.44
SO ₂	600	100.8	806.4	30	5.04	30	120.96	40.32
NOx	300	50.4	403.2	75	12.6	75	302.4	100.8
HCl	1000	168	1344	10	1.68	10	40.32	13.44
氟化物	20	3.36	26.88	2	0.336	2	8.064	2.688
硫化氢	1.5	0.252	2.016	0.1	0.0168	0.1	0.4032	0.1344
CO	350	58.8	470.4	100	16.8	60	241.92	80.64
逃逸氨	/	/	/	2.5	0.42	2.5	10.08	3.36
Hg	1	0.168	1.344	0.05	0.0084	0.05	0.2016	0.0672
Cd+Tl	1	0.168	1.344	0.03	0.00504	0.03	0.12096	0.0403
Sb+As+Pb+Cr +Co+Cu+Mn+Ni	10	1.68	13.44	0.5	0.084	0.5	2.016	0.672
二噁英类	5	0.84	6.72	0.08	0.01344	0.08	0.32256	0.108
	ngTEQ/Nm ³	mgTEQ/h	gTEQ/a	ngTEQ/Nm ³	mgTEQ/h	ngTEQ/Nm ³	ngTEQ/d	gTEQ/a
注：年工作时间 8000h，日工作时间 24h，入炉垃圾 700t/d，设计烟气量为 168000Nm ³ /h，CO 按照日均值排放浓度从严核算年排放量								

表4-21 项目废气产生及排放汇总情况

污染物因子	合计产生量 (t/a)	合计削减量 (t/a)	合计排放量 (t/a)
烟尘	6720	6706.56	13.44
SO ₂	806.4	766.08	40.32
NO _x	403.2	302.4	100.8
HCl	1344	1330.56	13.44
氟化物	26.88	24.192	2.688
硫化氢	2.016	1.8816	0.1344
CO	470.4	389.76	80.64
逃逸氨	/	/	3.36
Hg	1.344	1.2768	0.0672
Cd+Tl	1.344	1.3037	0.0403
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	13.44	12.768	0.672
二噁英类 (gTEQ/a)	6.72	6.612	0.108

(7) 非正常工况烟气污染物排放

根据实际运营经验，垃圾焚烧设施的非正常工况主要为启炉和停炉工况：

A、启炉工况：焚烧炉启动（升温）过程，即从冷状态到烟气处理系统正常运行的升温过程，根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）5.6 要求：焚烧炉应设置助燃系统，在启、停炉时以及当炉膛内焚烧温度低于表 1 要求的温度时使用并保证焚烧炉的运行工况满足本标准 5.3 条的要求；另外 7.1 要求：焚烧炉在启动时，应先将炉膛内焚烧温度升至本标准 5.3 条规定的温度后才能投入生活垃圾。自投入生活垃圾开始，应逐渐增加投入量直至达到额定垃圾处理量；在焚烧炉启动阶段，炉膛内焚烧温度应满足本标准表 1 要求，焚烧炉应在 4 小时内达到稳定工况。

根据项目可研，焚烧炉启动时设计最大轻柴油耗量约为 2.0t/h、80t/a。轻柴油含硫量约为 0.035%，按此估算焚烧炉启动时 SO₂ 产生量约为 1.4kg/h、56kg/a；NO_x 产生量参照柴油发电机燃用轻柴油时的产生系数 2.56g/L，柴油密度以 0.85g/mL 计，计算得 NO_x 产生量为 6.024kg/h、240.96kg/a。

在炉膛温度达到 850℃且持续时间不小于 2S 后，开始投入垃圾。初始投入垃圾阶段炉膛内的燃烧工况不稳定，二噁英的产生量可能会有所增加，但产生的二噁英会快速被分解掉，而且在投入垃圾时烟气处理系统已启动运行，确保垃圾焚烧烟气中的污染物可以得到有效的处理。

B、停炉工况：焚烧炉在关闭时，首先停止进垃圾，然后启动辅助燃油喷燃器，保持炉膛温度在 850℃以上，以破坏二噁英呋喃的产生。在此过程中，烟气温度和流量逐

渐降低、减少，项目采用冷萃塔+干法喷射（消石灰）+干法喷射（碳酸氢钠）脱硫，温度变化对去除效率没有影响，此时辅助燃油器可确保烟气处理系统正常工作至炉内剩余垃圾完全燃烬后停止辅助燃油器和锅炉，焚烧炉完全停车。在这种情况下，通过脱硫和除尘净化后，烟气中污染物如颗粒物、HCl、Hg、Cd、Pb 及二噁英的排放量远小于烟气处理装置正常运行时的排放量。

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)7.2 要求：焚烧炉在停炉时，自停止投入生活垃圾开始，启动垃圾助燃系统，保证剩余垃圾完全燃烧，并满足本标准表 1 所规定的炉膛内焚烧温度的要求。垃圾焚烧炉在启动和停炉过程中，炉膛焚烧垃圾时的温度均要求不低于 850℃，确保了二噁英呋喃的分解，焚烧垃圾过程中烟气净化系统保持持续运行，由于启动和停炉时垃圾焚烧量远低于正常工况，因此烟气污染物的排放量也较正常工况要少得多。不过由于烟气量相应减少，烟气污染物的浓度可能会有所增加。《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)中 8.5 已明确，在启炉和停炉规定时间内的所获监测数据不作为评价是否达标排放的依据，但要求此时间段内颗粒物浓度 1 小时均值不得大于 150mg/m³。

由此可见，焚烧炉启炉、停炉等非正常工况时排放的烟气污染物对环境的影响要较正常工况运行时影响小得多。尽管如此，环评仍要求企业加强点炉、停炉时污染防治措施的运维，在满足开启条件情况时，必须先开启污染防治措施才能点炉，先停炉再关停污染防治措施。

（8）事故工况烟气污染物排放

垃圾焚烧发电厂运行过程中，若焚烧炉燃烧工况不稳定，焚烧系统出现故障，或者烟气净化系统出现故障，都有可能会导致烟气污染物的事故性排放。根据同类垃圾焚烧厂的运营经验，可能出现事故工况主要有以下几种类型：

A、SO₂、HCl、氟化物事故性排放

项目采用干法喷射（消石灰）+干法喷射（碳酸氢钠）的组合工艺脱酸，运行稳定和灵活性较高，两套系统同时故障可能性较小，本报告假定干法喷射（消石灰）或干法喷射（碳酸氢钠）其中一套系统发生故障，仅通过干法喷射（消石灰）或干法喷射（碳酸氢钠）脱酸，脱酸效率降至 50%（类比国内同类项目实测统计数据，按 SO₂300mg/Nm³、HCl500mg/Nm³、氟化物 10mg/Nm³考虑）。

B、烟尘(PM₁₀)事故性排放

布袋除尘器可能发生的非正常工况为部分布袋破损甚至失效，导致除尘效率下降，颗粒物出现事故性排放。 $1 \times 750t/d$ 机械炉排垃圾焚烧炉配套高效布袋除尘器中的部分布袋发生破损，烟尘排放浓度增大为原来的 15 倍，即 $150mg/Nm^3$ 。

C、NO_x 事故性排放

SNCR 炉内脱硝或 SCR 单个系统发生故障，导致 NO_x 事故性排放，按脱硝效率 40% 计（类比国内同类项目实测统计数据，按 NO_x $180mg/Nm^3$ 考虑）。

D、二噁英、重金属事故性排放

对二噁英去除起主要作用的活性炭喷入装置失效，产生的二噁英、重金属等均外排（类比国内同类项目实测统计数据，二噁英按 $5ngTEQ/Nm^3$ ，重金属按 Hg $0.2mg/Nm^3$ 、Cd $0.6mg/Nm^3$ 、Pb $5mg/Nm^3$ 考虑）。

根据《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）7.3 要求：焚烧炉在运行过程中发生故障，应及时检修，尽快恢复正常。如果无法修复，应立即停止投加生活垃圾，按照本标准 7.2 条要求操作停炉。每次故障或者事故持续排放污染物时间不应超过 4 小时；另外 7.4 要求：焚烧炉每年启动、停炉过程排放污染物的持续时间以及发生故障或事故排放污染物持续时间累计不应超过 60 小时。对于上述可能出现的事故工况，本次评价结合设计单位提供的一些经验数据分析了不同事故状况下各类污染物的最大排放源强情况，事故工况下本项目垃圾焚烧炉烟气污染源强汇总见表 4-22。

表4-22 项目事故工况下垃圾焚烧炉烟气污染源强

序号	非正常排放原因	污染物	单炉事故排放浓度 (mg/Nm^3)	单炉事故时源强 (kg/h)
1	高效布袋除尘器中的部分布袋发生破损	烟尘	150	25.2
2	干法喷射（消石灰）+干法喷射（碳酸氢钠）其中一套系统发生故障	SO ₂	300	50.4
		HCl	500	84
		氟化物	10	1.68
3	脱硝系统故障	NO _x	180	30.24
4	活性炭喷入装置发生故障	汞及其化合物	0.2	0.0336
		镉及其化合物	0.6	0.1008
		铅及其化合物	5	0.84
		二噁英	$5 ngTEQ/Nm^3$	$0.84mgTEQ/h$

2. 公用工程废气

（1）粉尘

本次项目废气处理设施新增一套小苏打研磨和喷射系统，小苏打原料采用吨袋包装，投料时将袋装的小苏打平稳的吊至存储料仓顶部，将吨袋下料口解开，将伸长部位放置存储仓的入口内，届时将整个吨袋放置存储仓顶部让小苏打全部卸入仓内，整个过程吨袋堵住入口无扬尘，同时将小苏打顺畅卸装存储仓中。小苏打通过后置的输送风机吸入到研磨机研磨腔中，通过研磨机的转子与研磨腔体的衬板碰撞进行小苏打的研磨，研磨后小苏打经过分级轮的分选，粗的颗粒返回研磨机继续研磨，细的颗粒进过分级轮后由风机输送至喷射系统。风机设置在研磨机后面，确保研磨机处于负压状态。碳酸氢钠细粉输送采用气力输送系统，用以输送超细碳酸氢钠细粉至脱酸烟道内，并通过小苏打干法喷枪喷入脱硫烟道内，以保证高温烟气和超细碳酸氢钠粉体均匀混合。小苏打研磨过程产生的粉尘废气与喷射系统一并喷入脱硫烟道，最终并入焚烧烟气除尘器处理。小苏打研磨、喷射系统均密闭操作，粉尘产生量较少，本次报告对此不作定量分析。

技改项目实施后，厂内无组织粉尘来源主要为进厂垃圾及灰、渣等物料运输产生的汽车道路扬尘等。由于技改后项目不改变现有垃圾处理规模，生活垃圾、一般工业固废和污泥均采用大型封闭式的专用运输车运送进厂，在运输车辆统一安排运送进厂的情况下，厂区内垃圾及灰、渣等物料运输车次较技改前不会发生明显变化，运输扬尘产生量较小，本次报告对此不作定量分析。

环评要求企业合理安排垃圾运输车辆的进厂时间及频次，并控制运输车辆在厂区内行驶速度，同时加强对厂区内地面的清扫，减少汽车运输无组织扬尘。

（2）恶臭废气

技改项目实施后，日均垃圾处理规模不变，进厂恶臭废气基本不变。根据原环评，厂区内恶臭主要来源于垃圾库和渗滤液处理站，而垃圾库和渗滤液处理站源强主要根据构筑物面积核算，在垃圾库和渗滤液处理站构筑物面积不变的前提下，总体来说，技改后恶臭废气不增加。

3. 废气污染源强核算结果及相关参数

改建项目实施后废气源强核算结果及相关参数详见表 4-23。

表4-23 本项目 1#炉焚烧烟气污染源强核算结果及相关参数一览表

装置	污染源	污染物因子	污染物产生					治理措施		污染物排放量				排放时间(h)
			核算方法	产生烟气量(m³/h)	最大产生浓度(mg/m³)	小时产生量(kg/h)	年产生量(t/a)	工艺	处理效率≥	排放烟气量(m³/h)	最大日均排放浓度(mg/m³)	最大小时排放量(kg/h)	年排放量(t/a)	
1#焚烧炉700t/d机械炉排炉	DA001 烟囱(高80m, 直径2m)	烟尘	物料核算	168000	5000	840	6720	SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射(碳酸氢钠)+活性炭喷射+布袋除尘+SCR 脱硝组合工艺	99.80%	168000	10	1.68	13.44	8000
		SO ₂	物料核算		600	100.8	806.4		95.00%		30	5.04	40.32	
		NO _x	类比法		300	50.4	403.2		75.00%		75	12.6	100.8	
		HCl	物料核算		1000	168	1344		99.00%		10	1.68	13.44	
		氟化物	类比法		20	3.36	26.88		90.00%		2	0.336	2.688	
		硫化氢	类比法		1.5	0.252	2.016		93.33%		0.1	0.0168	0.1344	
		CO	类比法		350	58.8	470.4		82.86%		60	16.8	80.64	
		氨	类比法		/	/	/		/		2.5	0.42	3.36	
		Hg	类比法		1	0.168	1.344		95.00%		0.05	0.0084	0.0672	
		Cd+Tl	类比法		1	0.168	1.344		97.00%		0.03	0.00504	0.0403	
		Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	类比法		10	1.68	13.44		95.00%		0.5	0.084	0.672	
		二噁英类	类比法		5	0.84	6.72		98.40%		0.08	0.01344	0.108	
					ngTEQ/Nm³	mgTEQ/h	gTEQ/a		/		ngTEQ/Nm³	mgTEQ/h	gTEQ/a	

4.9.2 废水

本项目实施后全厂废水主要有垃圾渗滤液、汽轮机组等冷却系统的排水、再生酸碱废水、锅炉排污水、各类冲洗废水（包括垃圾卸料平台、道路、垃圾车冲洗水，车间冲洗水等）、净水站反冲洗水等。本次项目不改变生活垃圾处置量，新增掺烧的污泥含水量较低，一般工业固废基本不含水，仅对现有生活垃圾 1#、2#流化床焚烧炉改造为 1#机械炉排炉的基础上进行污泥和一般工业固废掺烧，项目在现有厂区内建设，不新增用地，无新增建筑，且改建项目实施后入炉垃圾热值未超出原设计入炉垃圾热值范围，改建前后锅炉蒸发量基本不变，因此改建项目基本不增加项目废水。

4.9.3 噪声

本次项目主要新增 1 台 700t/d 机械炉排炉和配套废气处理设施，其余生产设备均未发生变化。根据类比调查，本项目主要新增设备噪声源强见表 4-24。

表4-24 项目新增工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	型号	声源源强		声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
				声压级/(dB(A))	距声源距离/(m)		X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
1	综合处理车间	焚烧炉/余热锅炉	炉排炉：700t/d	100	1	减振隔声	60	160	15	20	66.0	昼夜	15	51.0	1
2		一次风机	Q=92900 Nm³/h, P=6000 Pa	90	1	减振隔声	50	130	15	10	62.0	昼夜	15	47.0	1
3		二次风机	Q=39800 Nm³/h, P=8500 Pa	85	1	减振隔声	50	125	15	10	57.0	昼夜	15	42.0	1
4		返料罗茨风机	Q=18600Nm³/h, P=3000Pa	80	1	减振隔声	75	140	15	35	41.1	昼夜	15	26.1	1
5		锅炉给水泵	Q=40t/h, H=880m, 变频	85	1	减振隔声	80	145	15	40	45.0	昼夜	15	30.0	1
6		半干法脱酸反应塔	/	90	1	减振隔声	60	140	15	20	56.0	昼夜	15	41.0	1
7		布袋除尘器	烟气处理量：~184000Nm³/h	95	1	减振隔声	70	135	15	30	57.5	昼夜	15	42.5	1
8		活性炭喷射系统	喷射量：30kg/h	80	1	减振隔声	70	130	15	30	42.5	昼夜	15	27.5	1
9		干法喷射（碳酸氢钠）系统	喷射量：0~130kg/h	80	1	减振隔声	70	125	15	30	42.5	昼夜	15	27.5	1
10		引风机	Q=188000Nm³/h	95	1	减振隔声	55	120	15	15	63.5	昼夜	15	48.5	1
11		SCR 脱硝系统	/	85	1	减振隔声	60	120	15	20	51.0	昼夜	15	36.0	1

注：①以厂区西南角点位基准点；②建筑物插入损失=墙体（门窗）隔声量+6dB；③室内边界距离以最近距离为例。

4.9.4 固体废物

项目运行过程中产生的副产物主要有：飞灰、炉渣、废除尘布袋、废机油、废液压油、实验室废液、废包装桶、废油桶、废药剂包装、废催化剂、废水处理污泥、废膜、废活性炭、滤芯、滤袋和职工生活垃圾等。根据产污环节分析可知，技改项目实施后，除炉渣、飞灰、废催化剂、废除尘布袋外，其他固废产生量基本不变。由于原环评报告审批较早，原环评对项目产生的固废量有偏差，因此，本次环评根据实际产生情况对 1# 炉运行过程涉及的固废进行重新估算。

依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）、《国家危险废物名录（2025 年版）》及《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）等进行判定，项目副产物产生情况见表 4-25。

表4-25 项目副产物产生情况一览表

序号	副产物名称	产生环节	产生量（t/a）	是否固废	判定依据	源强计算方式
1	炉渣	焚烧炉排渣	66430	是	5.2l	类比法
2	废水处理污泥	废水处理站	2730	是	5.2k	类比法
3	废膜	废水处理站	0.8t/5a	是	4.1d	类比法
4	废活性炭	恶臭废气处理装置	2.6	是	4.1d	类比法
5	滤芯、滤袋	制水装置	0.8	是	4.1d	类比法
6	飞灰	焚烧炉烟气治理设施排灰	12000	是	5.2j	类比法
7	废除尘布袋	焚烧炉烟气治理除尘	17t/2a	是	4.1d	类比法
8	废机油	机械设备	1.5	是	4.1d	类比法
9	废液压油	机械设备	2	是	4.1d	类比法
10	实验室废液	实验室	0.5	是	4.1d	类比法
11	废包装桶	原料包装	0.7	是	4.1c	类比法
12	废油桶	油类物质包装	1	是	4.1c	类比法
13	废药剂包装	药剂包装	0.7	是	4.1c	类比法
14	废催化剂	废气处理设施催化剂	45t/3a	是	4.1d	类比法
15	生活垃圾	员工生活	12	是	4.1a	类比法

根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198）、《国家危险废物名录》，项目固体废物基本信息及贮存处置情况见表 4-26。

表4-26 项目固体废物基本信息及贮存处置情况一览表

序号	固废名称	产生环节	产生量（t/a）	利用或处置量（t/a）	固废属性	类别代码	固废代码	主要有毒有害成分	物理性状	环境危险特性	贮存、处置情况
1	炉渣	焚烧炉排渣	66430	66430	一般工业固废	SW03	441-001-S03	/	固态	/	委托厦美环保建材（台州）有限公司综合利用
2	废水处理	废水处理	2730	2730	一般工	SW07	900-099-	/	固	/	垃圾焚烧炉

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	污泥	站			业固废		S07		态		焚烧处理
3	废膜	废水处理站	0.8t/5a	0.8t/5a	一般工业固废	SW59	900-099-S59	/	固态	/	
4	废活性炭	恶臭废气处理装置	2.6	2.6	一般工业固废	SW59	900-008-S59	/	固态	/	
5	滤芯、滤袋	制水装置	0.8	0.8	一般工业固废	SW59	900-009-S59	/	固态	/	
6	飞灰	焚烧炉烟气治理设施排灰	12000	12000	危险废物	HW18	772-002-18	飞灰	固态	T	委托芜湖海螺环保科技有限公司/台州曙城京兰环境科技有限公司处置
7	废除尘布袋	焚烧炉烟气治理除尘	17t/2a	17t/2a	危险废物	HW49	900-041-49	废除尘布袋	固态	T/In	委托光大绿保固废处置(温岭)有限公司
8	废机油	机械设备	1.5	1.5	危险废物	HW08	900-249-08	废机油	液态	T, I	
9	废液压油	机械设备	2	2	危险废物	HW08	900-218-08	废液压油	液态	T, I	
10	实验室废液	实验室	0.5	0.5	危险废物	HW49	900-047-49	实验室废液	液态	T/C/I/R	
11	废包装桶	原料包装	0.7	0.7	危险废物	HW49	900-041-49	废包装桶	固态	T/In	
12	废油桶	油类物质包装	1	1	危险废物	HW08	900-249-08	废油桶	固态	T, I	
13	废药剂包装	药剂包装	0.7	0.7	危险废物	HW49	900-047-49	废药剂包装	固态	T/C/I/R	
14	废催化剂	废气处理设施催化剂	45t/3a	45t/3a	危险废物	HW50	772-007-50	废催化剂	固态	T	
15	生活垃圾	员工生活	12	12	/	/	/	/	固态	/	垃圾焚烧炉焚烧处理

注：①根据《国家危险废物名录（2025年版）》，矿物油废包装桶为危险废物，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08。上述矿物油废包装桶中的废铁质油桶（不包含900-041-49类）如果封口处于打开状态、静置无滴漏且经打包压块后用于金属冶炼的，利用过程可豁免不按危险废物管理，但产生、贮存、运输环节仍需按照危险废物进行管理。

危险废物基本情况见表4-27。

表4-27 危险废物基本情况

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	危险废物类型	环境危险特性
1	飞灰	HW18 焚烧处置残渣	772-002-18	生活垃圾焚烧飞灰	T
2	废除尘布袋	HW49 其他废物	900-041-49	含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质	T/In
3	废机油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	T, I
4	废液压油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-218-08	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	T, I
5	实验室废液	HW49 其他废物	900-047-49	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室	T/C/I/R

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

				及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等	
6	废包装桶	HW49 其他废物	900-041-49	含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质	T/In
7	废油桶	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	T, I
8	废药剂包装	HW49 其他废物	900-047-49	生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中,化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等	T/C/I/R
9	废催化剂	HW50 废催化剂	772-007-50	烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂	T

4.9.5 污染源强汇总

综上，本项目污染物排放情况汇总见表 4-28。

表4-28 项目污染源强汇总表

类型	污染工序	污染因子	产生量 (t/a)	削减量 (t/a)	排放量 (t/a)
废气	工艺废气	颗粒物	6720	6706.56	13.44
		二氧化硫	806.4	766.08	40.32
		氮氧化物	403.2	302.4	100.8
		氯化氢	1344	1330.56	13.44
		氟化物	26.88	24.192	2.688
		硫化氢	2.016	1.8816	0.1344
		一氧化碳	470.4	389.76	80.64
		氨 (逃逸)	/	/	3.36
		汞及其化合物	1.344	1.2768	0.0672
		镉、铊及其化合物	1.344	1.3037	0.0403
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	13.44	12.768	0.672
		二噁英 (gTEQ/a)	6.72	6.612	0.108
固废	一般固废	炉渣	66430	66430	0
		废水处理污泥	2730	2730	0
		废膜	0.8t/5a	0.8t/5a	0
		废活性炭	2.6	2.6	0
		滤芯、滤袋	0.8	0.8	0
	危险废物	飞灰	12000	12000	0
		废除尘布袋	17t/2a	17t/2a	0
		废机油	1.5	1.5	0
		废液压油	2	2	0
		实验室废液	0.5	0.5	0
		废包装桶	0.7	0.7	0
		废油桶	1	1	0
		废药剂包装	0.7	0.7	0
		废催化剂	45t/3a	45t/3a	0
	生活固废	生活垃圾	12	12	0

表4-29 技改项目实施后全厂污染源强排放情况汇总（单位：t/a）

三废种类		现有工程		以新老 削减量	本工程项目			总体工程	
		实际 排放量	原有工程 核定排放量		产生量	削减量	达标排放量	技改后达标 排放量	技改前后 增减量
废水	废水量	147958	297778.56	0	0	0	0	297778.56	0
	COD _{Cr}	7.398	11.911	0	0	0	0	11.911	0
	NH ₃ -N	0.740	0.596	0	0	0	0	0.596	0
废气	烟尘	1.976	41.404	25.6	6720	6706.56	13.44	29.244	-12.16
	二氧化硫	6.073	219.751	102.4	806.4	766.08	40.32	157.671	-62.08
	氮氧化物	97.313	387.164	256	403.2	302.4	100.8	231.964	-155.2
	氯化氢	12.208	101.084	64	1344	1330.56	13.44	50.524	-50.56
	氟化物	0.700	18.912	2.56	26.88	24.192	2.688	19.04	0.128
	一氧化碳	15.080	222.151	76.8	470.4	389.76	80.64	225.991	3.84
	氨（逃逸）	2.798	13.6	10.24	/	/	3.36	6.72	-6.88
	汞及其化合物	1.828×10^{-3}	0.08268	0.00128	1.344	1.2768	0.0672	0.1486	0.06592
	镉、铊及其化合物	0.339×10^{-3}	0.10296	0.01536	1.344	1.3037	0.0403	0.12792	0.02496
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	27.543×10^{-3}	1.291	0.14592	13.44	12.768	0.672	1.81708	0.52608
	二噁英（gTEQ/a）	4.92×10^{-4}	0.274	0.128	6.72	6.612	0.108	0.254	-0.020
	NH ₃	4.583	4.583	0	0	0	0	4.583	0
	H ₂ S	0.088336	0.088336	0	2.016	1.8816	0.1344	0.222736	0.1344
固废	粉尘	1.6	1.6	0	0	0	0	1.6	0
	一般固废	0	0	0	24.864	23.8421	0	0	0
	危险废物	0	0	0	49.728	47.6842	0	0	0
	生活垃圾	0	0	0	12	12	0	0	0

注：由于温岭市东部新区北片污水处理厂已完成提标改造，COD_{Cr}、氨氮核定排放量以“十五五”初始排污权核定量为准；“以新老削减量”为 1#炉、2#炉一期项目环评核定排放量+二期项目审批时针对 1#炉、2#炉实际运行情况的新增排放量

4.10 营运期环境风险识别

4.10.1 风险调查

1. 建设项目风险源调查

根据项目原辅料及产品情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 重点关注的危险物质及临界量表、《危险化学品目录（2022 调整版）》及《关于发布〈重点环境管理危险化学品目录〉的通知》，本项目涉及的主要危险物质见表 4-30，主要风险为泄漏、火灾甚至爆炸。

表4-30 项目涉及的主要危险物质

序号	名称			全厂储存方式	最大贮存量 (t)	
	原辅材料	有害组分	比例		原料	折纯
1	氢氧化钙	氢氧化钙	100%	储罐 1×60m ³ +2×100m ³	582.4	582.4
2	20%氨水	氨水	20%	储罐 1×30m ³	27.3	8.19
3	尿素	尿素	100%	储罐 1×12m ³	13.752	13.752
4	柴油	柴油	100%	储罐 1×20m ³	17	17
5	除臭剂	除臭剂	100%	10×160kg/桶	1.6	1.6
6	机油	机油	100%	2×160kg/桶	0.32	0.32
7	液压油	液压油	100%	2×160kg/桶	0.32	0.32
8	98%硫酸	硫酸	98%	10×25kg/桶	0.25	0.245
9	35%双氧水	双氧水	35%	4×25kg/桶	0.1	0.035
10	30%液碱	液碱	30%	1×100m ³	133	39.9
11	危险废物（飞灰）	飞灰	100%	有效容积 600m ³	480	480
12	危险废物（除飞灰外）	危险废物	100%	每 3 个月转移一次	2.275	2.275

企业厂区设危险物质仓库、储罐区和危险废物仓库，氢氧化钙、氨水、尿素等大宗化学品采用储罐存储，机油、硫酸、双氧水等化学品全部暂存于危险物质仓库，车间使用时按需领取，尽量不在车间存放。危险废物收集按规范包装后暂存于危险废物仓库，定期委托有资质单位处置。企业所用化学品的危险性主要有火灾爆炸性、毒害性及腐蚀性，具体如下：

（1）火灾爆炸危险性

由于企业使用、存储的物质硫酸、双氧水等属于易燃或可燃物质，都具有较高的火灾危险性，可燃气体或可燃、易燃液体蒸发的气体会在作业场所或储存区弥漫、扩散或在低洼处聚积，在空气中只需较小的点燃能量就会发生燃烧。因此，在生产车间和储存区存在潜在的火灾危险性。储存时应注意密封、干燥、通风、避光，按易燃化学品规定储运。可燃气体和可燃、易燃液体所挥发的蒸汽与空气会形成混合气体，当其浓度处于爆炸极限范围时，遇火即发生爆炸。爆炸浓度极限范围愈宽，爆炸下限浓度越低，该物

质爆炸危险性越大。

（2）毒害性

由于企业使用、存储的物质氨水、硫酸均属于毒性物质，中毒指的是急性中毒或中毒性窒息，中毒危险主要表现为毒物对人体及动物的伤害，通常情况下，毒害品主要经呼吸道和皮肤进入体内，亦可经消化道进入。呼吸道是工业生产中毒物进入体内的最重要的途径，以气体、蒸汽、雾、烟、粉尘等形式存在的毒物，均可经呼吸道侵入体内。

在毒害品中，挥发性液体和蒸汽、固体的粉尘最容易通过呼吸器官进入肺部，被肺泡表面所吸收，随着血液循环引起中毒。呼吸道的鼻、喉、气管黏膜等，也具有相当大的吸收能力，很容易被吸收而引起中毒，同时呼吸中毒也比较快，而且比较严重。在进行有毒品操作后，未经洗手就饮食、吸烟或在操作中误将毒品服入消化器官，进入肠胃引起中毒。此外，毒害性跟毒害品在水中溶解度有关，溶解度越大，毒性越大。有些毒害品虽不溶于水中但可溶于脂肪，也会对人体产生一定危害。

毒物在空气中的浓度与物质挥发度有直接关系。在一定时间内，毒物的挥发性越大，毒性越大；一般沸点越低的物质，其挥发性也越强。

（3）腐蚀性

项目使用、存储的物质硫酸、液碱、氢氧化钙等部分具有腐蚀性。

腐蚀性物质具有如下特性：

①腐蚀品的形态为液体，当人们直接触及这些物品后，会引起灼伤或发生破坏性创伤以至溃疡等，当人们吸入这些挥发出来的蒸气或飞扬到空气中的粉尘时，呼吸道黏膜便会受到腐蚀，引起咳嗽、呕吐、头痛等症状。

②不论是酸性还是碱性的腐蚀品，对金属都能产生不同程度的腐蚀作用。对无机酸类，挥发出来的蒸气对库房建筑物的钢筋、门窗、照明、排风设备等金属构件及库房结构的砖瓦、石灰都能发生腐蚀作用。

③强烈的腐蚀性：它对人体、设备、建筑物、构筑物、车辆、船舶的金属结构都易发生化学反应，而使之腐蚀并遭受破坏。

④氧化性：腐蚀性物质都是氧化性很强的物质，与还原剂接触会发生强烈的氧化还原反应，放出大量的热，容易引起燃烧。

因此，硫酸、液碱、氢氧化钙在储运和生产过程应注意防腐、防蚀。

2. 环境风险敏感目标调查

项目实施地位台州市温岭市东部新区长新塘内,项目所在地块及周边主要有工业企业、道路等,项目周边水功能区为金清河网温岭农业、工业用水区,编号为椒江 87,水环境功能区为工业、农业用水区,目标水质为Ⅳ类,不属于饮用水水源保护区。

表4-31 建设项目环境敏感特征表

类别	环境敏感特征						
环境空气	厂址周边 5km 范围内						
	序号	敏感目标名称	相对方位	距离/m	属性	人口数	
	1	东片居 1	北	900	居住区	约 23 户, 70 人	
	2	东片居 2	西	2370		约 20 户, 60 人	
	3	长安村	西北	3280		约 136 户, 410 人	
	4	海荣村	西北	3370		约 140 户, 430 人	
	5	永安村	西北	3900		约 135 户, 405 人	
	6	四塘村	西	4000		约 144 户, 450 人	
	7	联海村	西	4250		约 145 户, 455 人	
	8	四湾村	西	4000		约 115 户, 345 人	
	9	新繁荣村	西南	4430		约 116 户, 320 人	
	10	黄礁胜村	东北	800		约 78 户, 250 人	
	11	白果村	东北	2100		约 33 户, 100 人	
	12	黄琅村	北	2700		约 180 户, 550 人	
	13	下盟村	西北	4300		约 114 户, 340 人	
	14	东部新区人才公寓	南	3660		约 250 户, 600 人	
	15	春江潮鸣	南	3720		约 1262 户, 3534 人	
	16	碧桂园禧悦	南	4050		约 777 户, 2176 人	
	17	豪成东悦湾	南	4080		约 292 户, 818 人	
	18	东豪庭	南	4450		约 1080 户, 3018 人	
	19	博雅学府	南	4680		约 517 户, 1448 人	
	20	东部新区幼儿园	南	4480	文化教育	约 12 班, 师生约 340 人	
	21	太平小学东部校区	南	4400		约 34 班, 师生约 1350 人	
	22	第三中学东部校区	南	4500		约 21 班, 师生约 1050 人	
	23	温岭市残疾人托养中心	西南	4250	医疗卫生	床位 450 张, 医护人员和住院患者约 550 人	
	24	温岭振东医养护理院	西南	4300		床位 250 张, 医护人员和住院患者约 350 人	
	厂址周边 500 m 范围内人口数小计						0 人
	厂址周边 5 km 范围内人口数小计						19419 人
	大气环境敏感程度 E 值						E2
地表水	受纳水体						
	序号	受纳水体名称	排放点水域环境功能		24 h 内流经范围/km		
	1	工业园区人工河道	宽约 20m, 农业、工业用水区, IV类水体		台州市市域范围内		
地表水环境敏感程度 E 值						E3	
地下水	序号	环境敏感区名称	环境敏感特征	水质目标	包气带防污性能	与下游厂界距离/m	
	1	/	/	III	D2	/	
	地下水环境敏感程度 E 值						E3



图 4-2 项目周边 5km 范围敏感目标分布示意图

4.10.2 环境风险潜势初判

1. 环境风险潜势划分依据

建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目环境风险水平进行概化分析，按照表 4-32 确定环境风险潜势。

表4-32 建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）	危险物质及工艺系统危险性（P）			
	极高危害（P1）	高度危害（P2）	中度危害（P3）	轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）	IV ⁺	IV	III	III
环境中度敏感区（E2）	IV	III	III	II
环境低度敏感区（E3）	III	III	II	I

IV+为极高环境风险。

2. 危险物质及工艺系数危险性（P）分级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按式下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q₁, q₂, ..., q_n--每种危险物质的最大存在总量，t；

Q₁, Q₂, ..., Q_n--每种危险物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目涉及的主要危险化学品的 Q 值计算见表 4-33。

表4-33 建设项目 Q 值确定表

序号	危险物质名称	CAS 号	最大存在总量 q _n /t	临界量 Q _n /t	该种危险物质 Q 值
1	氢氧化钙	1305-62-0	582.4	50	11.648
2	20%氨水	1336-21-6	27.3	10	2.73
3	尿素	57-13-6	13.752	100	0.13752
4	柴油	/	17	2500	0.0068
5	除臭剂	/	1.6	100	0.016
6	机油	/	0.32	2500	0.000128
7	液压油	/	0.32	2500	0.000128
8	98%硫酸	7664-93-9	0.245	10	0.0245
9	35%双氧水	7722-84-1	0.035	100	0.00035
10	30%液碱	1310-73-2	39.9	50	0.798
11	危险废物（飞灰）	/	480	50	9.6
12	危险废物（除飞灰外）	/	2.275	50	0.0455
项目 Q 值Σ					25

注：20%氨水取氨水（浓度≥20%）液体形态考虑临界量

由项目 Q 值总和判断结果可知，本项目 Q=25，Q 值属于 10≤Q<100。

（2）行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表 4-34 评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以 M1、M2、M3 和 M4 表示。

表4-34 建设项目 M 值确定表

行业	评估依据	企业情况	企业 M 分值
石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺	不涉及以上工艺	0
	无机酸制酸工艺、焦化工艺		0
	其他高温或高压且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区	不涉及以上工艺	0
管道、港口/码头等	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等	不涉及	0
石油天然气	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线）	不涉及	0
其他	涉及危险物质使用、贮存的项目	属于	5
a 高温指工艺温度 $\geq 300^{\circ}\text{C}$ ，高压指压力容器的设计压力（P） $\geq 10.0\text{MPa}$ ； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。			

根据上表，确定建设项目 M 值为 5，建设项目 M 值为 M4。

（3）危险物质及工艺系数危险性（P）分级

表4-35 危险物质及工艺系数危险性等级判断（P）

危险物质数量与临界量比值（Q）	行业及生产工艺（M）			
	M1	M2	M3	M4
$Q \geq 100$	P1	P1	P2	P3
$10 \leq Q < 100$	P1	P2	P3	P4
$1 \leq Q < 10$	P2	P3	P4	P4

根据上表，确定建设项目 P 值为 P4。

3. 环境敏感程度（E）的分级

（1）大气环境敏感程度

根据调查，企业周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1 万人、小于 5 万人；周边 500m 范围内人口总数小于 500 人。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），企业周边大气环境风险敏感程度为 E2 类型。

（2）地表水环境敏感程度

项目周边水功能区为金清河网温岭农业、工业用水区，编号为椒江 87，水环境功能区为工业、农业用水区，目标水质为Ⅳ类，不属于饮用水水源保护区。经调查，厂区雨水经市政管网排入附近河道，项目所在区域污水管网已建成运行，生活污水和生产废水经厂内自行处理达标后纳管排放。项目废水经厂内污水站处理，生活污水经化粪池预

处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷及总氮处理至《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）（其它企业）要求后纳管排放。项目事故废水排放点进入地表水水域环境功能为Ⅳ类，地表水功能敏感性分区为较敏感 F3。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目排放点下游（顺水流向）10km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无类型 1 和类型 2 包括的敏感目标，项目地表水环境敏感目标分级为 S3。

综上，企业周边地表水环境风险受体敏感程度为 E3 类型。

（3）地下水环境敏感程度

项目周边地区用水通过自来水公司统一供应，周边不涉及集中式饮用水水源准保护区，不涉及准保护区以外的补给径流区，不涉及分散式饮用水水源地及特殊地下水资源等，地下水功能敏感性属于不敏感 G3；根据项目所带的包气带情况，包气带岩土的渗透性能属于 D2。企业周边地下水环境风险受体敏感程度为 E3 类型。

综上分析，项目环境敏感程度大气环境分级属于 E2，地表水环境和地下水环境分级均属于 E3。

4. 建设项目环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 4-36 确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析

表4-36 环境风险评价工作等级分级表

环境风险潜势	Ⅳ、Ⅳ ⁺	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ
评价工作等级	一	二	三	简单分析 a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明				

项目各要素环境风险潜势判定结果见表 4-37。

表4-37 各要素环境风险潜势判断

环境要素	危险物质数量与临界量比值（Q）	行业及生产工艺（M）	危险物质及工艺系统危险性（P）	环境敏感程度（E）	环境风险潜势	项目综合环境风险潜势
大气	25	M4	P4	E2	Ⅱ	Ⅱ
地表水				E3	Ⅰ	

地下水				E3	I	

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感程度，结合事故情景下环境影响途径、环境危害后果和风险防范措施等，确定建设项目大气环境风险潜势为Ⅱ、地表水环境和地下水环境风险潜势为Ⅰ，项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ，因此，确定建设项目环境风险评价综合等级为三级，其中大气环境风险评价等级为三级，地表水和地下水环境风险评价等级为简单分析。

4.10.3 环境风险识别

1. 事故类型分析

从项目及企业特点和当地的环境敏感程度来看，事故风险主要来自以下几方面：

（1）项目焚烧烟气处理装置出现故障，造成颗粒物、SO₂、NO_x、重金属、二噁英等主要污染物的超标排放，污染环境空气；

（2）火灾爆炸事故，主要包括垃圾焚烧炉火灾爆炸事故、拖动空气压缩机组的汽轮机组火灾爆炸事故及电气系统火灾爆炸事故等；

（3）本项目依托的现有柴油储罐发生事故，造成 0#轻质柴油外泄；

（4）本项目依托的 20%氨水储罐、液碱储罐发生事故，造成氨水、液碱泄漏。



图 4-3 项目事故树分析示意图

2. 物质危险性识别

依据本项目的实际特点及所涉及的主要危险物质，分析其理化毒性、危险性，具体见下表。

表4-38 主要储存物质理化性、毒理性及物质危险性鉴别表

序号	物质名称	理化性质	危险性类别	急性毒性
1	氢氧化钙	常温下白色粉末，无特殊气味；相对密度（水=1）2.24，580℃失去结晶水分解；微溶于水，溶于酸、甘油，难溶于乙醇；水溶液呈强碱性，空气中易吸收 CO ₂ 生成碳酸钙结块。	皮肤腐蚀/刺激，类别 1B 严重眼损伤/眼刺激，类别 1	低毒；经口 - 大鼠 LD ₅₀ : 7340mg/kg；粉尘吸入刺激呼吸道，无明确吸入 LC ₅₀ 数据
2	氨水	无色透明液体，具强烈刺激性氨臭味；浓氨水浓度 20%~28%，易挥发出氨气；可与水、乙醇无限互溶，水溶液呈碱性；受热、搅动加速氨气挥发，低温可析出一水合氨结晶。	急性毒性吸入，类别 3 皮肤腐蚀/刺激，类别 1B 严重眼损伤/眼刺激，类 1 危害水生环境- 急性危害，类别 1	参照气态氨：吸入大鼠 LC ₅₀ :2000PPM/4 小时；液体误服、皮肤接触可造成化学灼伤。
3	柴油	淡黄色至褐色油状液体，轻微石油气味；难溶于水，可混溶于苯、汽油等有机溶剂；相对密度（水=1）0.82~0.85，闪点≥55℃，沸点	易燃液体，类别 4 皮肤腐蚀/刺激，类别 2 吸入危害，类别 1	低毒；经口 - 大鼠 LD ₅₀ > 2000mg/kg；吸入

		180~370℃，挥发性较弱		高浓度油蒸气可引发头晕、呼吸道不适，无固定 LC ₅₀ 。
4	硫酸	纯品无色透明黏稠油状液体，工业品微黄；与水任意混溶并剧烈放热；相对密度（水 = 1）1.84，沸点 338℃，具有强吸水性、脱水性、强氧化性；遇有机物易炭化	皮肤腐蚀 / 刺激，类别 1A 严重眼损伤 / 眼刺激，类别 1 急性毒性 - 吸入，类别 3 危害水生环境 - 急性危害，类别 1	中等毒性；吸入 - 大鼠 LC ₅₀ : 510mg/m ³ (2h)；液体接触皮肤、黏膜造成重度化学腐蚀灼伤。
5	氨	常温下为无色气体，具有强烈的刺激性臭味（类似尿味）。 气体密度为 0.771 g/L（标准状况），液态相对密度 0.7067（水=1），沸点-33.35℃，熔点-77.7℃，易液化（临界温度 132.4℃）。 极易溶于水（标准状况下 1:700 体积比），溶于乙醇、乙醚等溶剂；水溶液呈弱碱性（pH≈11.7）	易燃气体，类别 2 加压气体 急性毒性-吸入，类别 3* 皮肤腐蚀/刺激，类别 1B 严重眼损伤/眼刺激，类别 1 危害水生环境-急性危害，类别 1	高毒；吸入-大鼠 LC ₅₀ :2000PPM/4 小时；吸入-小鼠 LC ₅₀ :4230PPM/1 小时
6	硫化氢	常温下为无色气体，具有强烈的臭鸡蛋气味，但高浓度时会麻痹嗅觉神经，反而无法察觉。 气体密度为 1.189（相对空气），液态相对密度 0.7067（水=1），沸点-60.4℃，熔点-85.5℃。 微溶于水（20℃时 1 体积水溶解 2.6 体积 H ₂ S），形成弱酸性的氢硫酸（pH≈4.5），同时溶于乙醇、甘油、二硫化碳等有机溶剂。	易燃气体，类别 1 加压气体 急性毒性-吸入，类别 2* 危害水生环境-急性危害，类别 1	中毒；吸入 - 大鼠 LC ₅₀ :666 毫克/立方米；吸入-小鼠 LC ₅₀ :951 毫克/立方米/1 小时
7	液碱	性状：白色不透明固体，易潮解。 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 熔点（℃）：318.4，沸点（℃）：1390，相对密度（水=1）：2.12，相对密度（空气=1）	皮肤腐蚀/刺激，类别 1A 严重眼损伤/眼刺激，类别 1	接触限值：中国 MAC(mg/m ³)0.5，前苏联 MAC(mg/m ³)0.5，美国 TVL - TWAOSHA 2mg/m ³ ，美国 TLV - STELACGIH 2mg/m ²
8	双氧水	无色透明液体，有微弱刺激性气味；能与水、乙醇任意混溶；相对密度（水 = 1）1.11（27.5%），熔点 -0.43℃，沸点 150.2℃；常温缓慢分解，受热、杂质、重金属催化加速分解释放氧气，具有强氧化性。	氧化性液体，类别 3 皮肤腐蚀 / 刺激，类别 1B 严重眼损伤 / 眼刺激，类别 1 危害水生环境 - 急性危害，类别 2	低毒；经口大鼠 LD ₅₀ : 3021mg/kg；高浓度蒸气吸入刺激呼吸道，浓液灼伤皮肤黏膜。

主要危险化学组分包括柴油、硫酸、氨、硫化氢、氢氧化钙、液碱、危险废物等。

另外还有发生火灾爆炸事故时可能产生的伴生/次生污染物，主要有：燃烧废气（CO、烟尘）、消防废水污染初期雨水（事故发生时下雨情况）。

（1）事故伴生燃烧废气

火灾爆炸产生的浓烟会以火灾点为中心在一定范围内降落大量烟尘，火灾点上空局部气温、气压、能见度等会产生明显变化，对局部大气环境（包括下风向大气环境）造成较大的短期影响，类比相关火灾事故，其伴生的有毒气体主要是对近距离造成影响。

（2）事故伴生废水

企业现有厂区需严格进行雨污分流改造，发生事故时可将产生的消防废水通过专用排水管道排入事故应急池，而后经处理达标后纳入市政污水管网。企业在雨水纳管口处设有切换阀门及相应设备，可确保事故发生时溢流至雨水管道的废水及时纳入事故应急池中，杜绝污染内河、海域水质。

3. 生产系统危险性识别

（1）生产工艺危险性识别

通过对生产工艺的调查，本项目使用危化品所涉及的生产工艺主要为垃圾焚烧及配套的废水、废气处理设施，均不属于《重点监管的危险化工工艺目录》中的危险化工工艺。

（2）生产装置危险性识别

企业厂区内设有焚烧车间、废水和废气处理设施、储罐区、危险物质仓库、危废暂存库等具有潜在风险的建构筑物，其中生产车间内涉及有臭气产生的生产设备等风险设备，涉及的环境风险物质主要有柴油、硫酸、氨、硫化氢、氢氧化钙、液碱、危险废物等，属于易燃易爆或有毒有害物质，在生产过程可能会发生泄漏、火灾爆炸等环境风险事故。

根据分析，项目生产装置危险性识别情况见表 4-39。

表4-39 项目生产装置危险性识别一览表

序号	主要危险工段	主要物料危险成分	操作条件	风险识别
1	焚烧车间	氨水、液碱、柴油等	密闭收集	泄漏、火灾、爆炸
2	生产机械	机油、液压油等	设备维护	泄漏

4. 储运设施危险性识别

（1）运输过程危险性识别

化学品及危险废物运输过程中，收集容器或车辆密封性不良或管道破裂，可造成化学品散漏路面，污染大气、水体和土壤；运输车辆发生翻车性事故，大量化学品散落，造成大气、水体和土壤污染，遇明火等可发生火灾爆炸风险。

（2）储存过程危险性识别

危险物质仓库涉及硫酸、双氧水、机油等的暂存，危废暂存库涉及危险废物的暂存，如工人操作不当导致容器破损，化学品、危废会泄漏到地面，部分属于易腐蚀、有毒有害、易燃物质，在生产过程可能会发生泄漏中毒、火灾爆炸等环境风险事故。若危险物

质仓库地面建设达不到化学品贮存标准要求或危废暂存库地面建设达不到危险废物贮存标准的要求，有可能渗入地下，污染地下水和土壤。化学品或危废泄漏到地面后，蒸发产生的废气也会对工人的人体健康和安​​全构成威胁，甚至污染环境空气。

项目储运系统危险性识别详见表 4-40。

表4-40 储运系统危险性识别

功能单元	涉及的环境风险物质	危险因素
化学品运输	氨水、液碱、油类物质、危险废物等	泄漏、中毒、火灾、爆炸
危险物质仓库	硫酸、双氧水、机油等	泄漏、中毒、火灾、爆炸
储罐区	氢氧化钙、液碱、氨水、尿素等	泄漏、中毒、火灾、爆炸
废气处理设施	重金属、二噁英、CO、氨等	泄漏、中毒、火灾、爆炸
废水处理设施	氨、硫化氢等	泄漏、中毒、火灾、爆炸
飞灰储罐	危险废物	泄漏、中毒、火灾、爆炸
危废暂存库	危险废物	泄漏、中毒、火灾

5. 辅助、公用工程的安全性识别

（1）输送管道安全性识别

若厂内各类输送管道发生破裂，不幸发生泄漏、火灾等事故时，处置、消防过程会产生大量的消防废水，若消防废水沿地面肆意蔓延，则进入地表水体后会危害地表水水质。应及时将消防废水收集，严禁消防废水外排。其中危险物质仓库及危废仓库若发生火灾类事故，配备使用泡沫、干粉或二氧化碳类灭火器，不涉及消防废水。

（2）排水管道安全性识别

若厂区内排水系统管道发生破裂，废水从裂口处流至土壤，从而污染地下水。应做好管道日常维护工作，管道破损时，及时关闭车间出口处的排水控制阀或将有排水的生产工序停工，管道维修后复工。

6. 环境保护设施安全性识别

（1）废气处理设施安全性识别

项目废气处理设施主要包括一套 SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（碳酸氢钠）+活性炭喷射+布袋除尘+SCR 脱硝的组合工艺，废气主要风险污染因子为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物、CO、重金属、二噁英等，废气处理设施非正常运行时排放的废气污染物可能有一定的危险性。

（2）废水处理安全性识别

项目产生的废水经过自设污水处理设施处理后达标纳管排放，废水中主要污染物为 pH、COD_{Cr}、NH₃-N、SS、动植物油等，污水处理设施非正常运行情况下，具备一定的

危险性。

同时废水处理设施的 USAB 厌氧反应器、MBR 系统厌氧单元内含有高浓度的硫化氢、氨等恶臭气体，硫化氢毒性极高，浓度超过 500ppm 可致“电击样猝死”；同时，沼气中高浓度甲烷会降低氧气含量，引发窒息风险。密闭空间（如厌氧系统内部）中毒风险尤为突出，硫化氢的“嗅觉麻痹效应”可能导致作业人员误判环境安全。废水处理设施必须配备有毒气体检测报警等防护装置，检修等作业时必须佩戴防护装备等，严格按照安全操作规范要求进行作业。

7. 风险物质向环境转移的途径识别


综合物质风险识别及生产过程风险识别内容，拟建项目运营过程中产生的环境风险事故类型为各类危险物质泄漏后的中毒、火灾、爆炸及大气环境超标等。事故抢险救援过程中，会产生消防或喷淋吸收废水，未采取有效收容措施的情况下，废水溢流会破坏临近地表水、地下水及土壤环境质量。项目厂区内配备有事故应急池，能满足消防废水收集，不会溢流出厂外，地表水及地下水风险较小。

8. 风险识别结果

全厂环境风险识别结果见表 4-41。

表4-41 全厂建设项目环境风险识别表

序号	危险单元	风险源	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的最近环境敏感目标
1	综合焚烧车间	焚烧炉及配套废气处理设施	氨、二氧化硫、氮氧化物、重金属、CO、二噁英等	泄漏、火灾、爆炸	大气、地表水、地下水	周边居民、地表水、地下水
2	生产机械	生产设备	机油、液压油等	泄漏、火灾、爆炸	大气、地表水、地下水	周边居民、地表水、地下水
3	储罐区	储罐	液碱、氨水、氢氧化钙、尿素等	泄漏、火灾、爆炸	大气、地表水、地下水	周边居民、地表水、地下水
4	危化品储存	危险物质仓库	矿物油、双氧水、硫酸等	泄漏、火灾、爆炸	大气、地表水、地下水	周边居民、地表水、地下水
5	废气处理	废气处理设施	氨、二氧化硫、氮氧化物、重金属、CO、二噁英等	泄漏、超标排放	大气、地表水、地下水	周边居民、地表水、地下水
6	废水处理	污水处理设施	生产废水、重金属等	泄漏、超标排放	大气、地表水、地下水	周边居民、地表水、地下水
7	固废贮存	危废暂存间/飞灰储罐	危险废物、飞灰等	泄漏、中毒、火灾	大气、地表水、地下水	周边居民、地表水、地下水

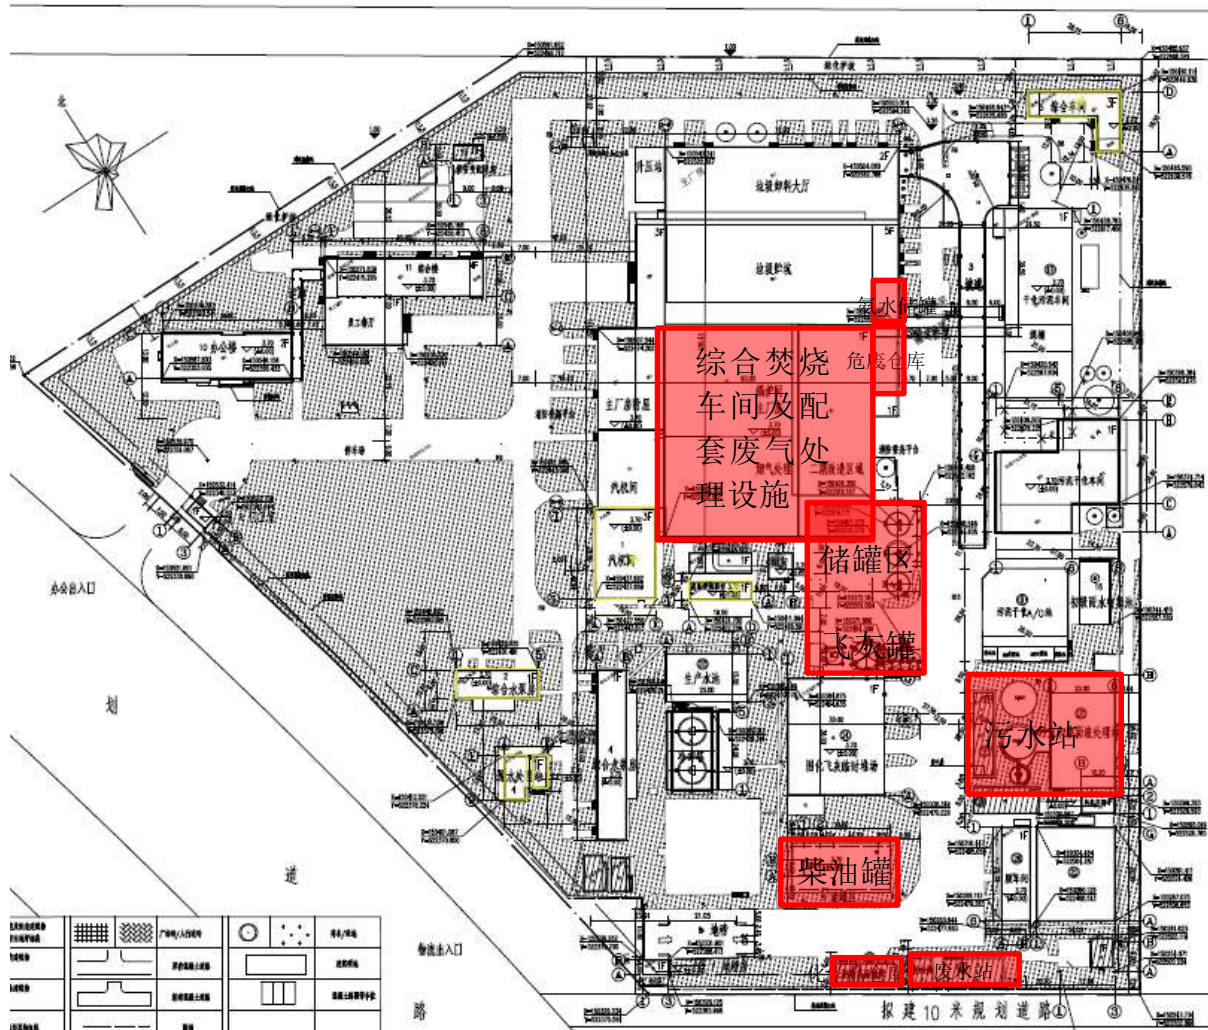

第5章 环境现状调查与评价

5.1 项目周边环境现状

5.1.1 项目地理位置

温岭市位于浙江东南沿海、台州南部，三面临海，东濒东海，南连玉环，西邻乐清及乐清湾，北接台州市区，介于北纬 28°12'45"~28°32'2"和东经 121°9'50"~121°44'0"，是一座在改革开放中迅速崛起的滨海城市。温岭地理位置优越，交通便捷，国家沿海高速公路、104 国道、省道坎泽线穿境而过，距台州市区 18km、距著名的雁荡山风景区 60km、天台山风景区 75km、距航空港台州机场 19km。

项目实施地位于浙江省台州市温岭市东部新区长新塘内，项目地理位置图见附图 1。

5.1.2 周边环境概况

项目周边概况见表 5-1。

表5-1 项目周边概况

企业地址	方位	周边环境现状	规划情况
浙江省台州市温岭市东部新区长新塘内	东	锦环环保、绿能固废、森林造纸和森林联合纸业	公用设施用地、工业用地
	南	工业区河道、杂用地、农田	公用设施用地
	西	垃圾填埋场、曙城京兰环保	公用设施用地
	北	光大绿保、金航建筑	公用设施用地、工业用地

5.2 自然环境概况

5.2.1 气象特征

温岭市属亚热带季风气候，受海洋影响明显，冬夏季风交替明显，气温适中，雨量充沛，灾害性天气较频繁。夏季雨量集中，“梅雨”和台风时期常有大量暴雨，但 7、8 月份常受副热带高压控制，天气炎热少雨，出现干旱年占 6%，9、10 月份也常有秋旱；冬季晴冷少雨，蒸发量大于降雨量，主要气候参数如下：

平均气压（hpa）	1012.6
平均气温（℃）	17.4
相对湿度（%）	80
降水量（mm）	1729.7
蒸发量（mm）	1274.6
日照时数（h）	1626.9
日照率（%）	37
降水日数（d）	168.7

雷暴日数 (d)	31.0
大风日数 (d)	4.9
各级降水日数 (d):	168.7 (合计)
0.1≤r<10.0	120.7
10.0≤r<25.0	30.3
25.0≤r<50.0	11.7
r≥50.0	6.0

该地区全年风向以 N 和 NNE 为主，夏天以 S 和 SSW 风向为主，年平均风速为 2.07m/s，风向 N、NNE、S、SSW 全年平均风速分别为 2.53m/s、3.12m/s、2.59m/s 和 2.4m/s。全年大气稳定度以 D 类为主。

5.2.2 地形地貌

温岭市地貌大体是“四山一水五分田”主要有丘陵和平原两种地貌组成。全市平原面积 538.18km²，低山 14.75km²，丘陵 291.50km²，台地 39.09km²，岛屿 14.75km²，水域面积 48.89km²。

温岭市背山面海，低山丘陵与平原相间，土地肥沃，呈“水乡泽国”风貌。西部多山，东部系大片平原，地形以平原为主，属温黄平原，整个地势西高东低，形成山、平原、海梯度递增的地貌格局。当地为水网平原地带，河流纵横交错，住宅区密集。

温岭市所处的地质构造属浙闽地质带的东部边境，为海河冲积平原，地质基础复杂，岩石种类较多，主要为熔质凝灰岩、凝灰岩、凝灰角砾岩等，多数土地是第四纪的海河冲积物，为海湾-浅海相，几次海浸层的土壤多为亚粘土或粉质亚粘土，土层深厚，这类软土埋藏于地表浅部，最大厚度达 30 多米，工程地质条件差，具有高含水量，高压缩性，承载力较低的特征。

5.2.3 地质条件

项目区内广泛分布中新生代的火山岩，其中主要为上侏罗统火山岩，未见近期活动断裂。阶地的特征反映出第四纪以来地壳运动呈间歇性的上升，且上升幅度在逐渐变小，目前处于相对平稳时期。本区地质构造处于新华夏系一级构造复式第二隆起带南段的东南侧，存在三个构造体系：新华夏构造体系、南北向构造体系和东西向构造体系，而以新华夏构造体系为主构成了本区的主要构造骨架。项目区位于华南褶皱系（I2），浙东南褶皱带（II2）东侧，温州～临海拗陷境内，黄岩～象山断拗南侧。断裂构造极为发育，褶皱构造不发育。断裂构造以北东断裂为主兼有北西向、东西向的构造格局，构造特征以压性或压扭性断裂为主，断裂的规模有北强南弱特点。

项目区近代地震活动少,据历史地震记载,最大的有感地震为 4 级,其余均为微震,区域地质构造稳定性良好。项目区场地类别为 II 类中硬土,根据《中国地震动参数区划图 1/400 万》(GB 18301-2001),本区地震动反应谱周期为 0.35s,地震动峰值加速度 $<0.05g$,地震基本烈度小于 VI 度,可不进行抗震作用计算。

5.2.4 陆域水文

降水形成的径流是温岭市地表水资源的主要来源,全市多年平均降水总量 14.561 亿 m^3 ,年径流深再 550~1250mm 之间。境内河流众多,总长达 1477km,多源于西、西南部山区,流域面积 833.2 km^2 。主要河流多属金清港水系,另有江夏港、横坑溪、横山溪、大雷溪等四个小水系。金清港水系河流的流量受降水量控制十分明显,属雨源类河流。其他各水系河流,源短流急,枯洪变化悬殊,河床比较大,属山溪间歇河流。境内较大的河流有月河、木城河、运粮河、箬松大河、什四弓河和金清港等。境内有大小水库 100 多座。

温岭市区内主要河流有后溪、前溪、保收河、月河等。市区东南有全市最大的水库湖漫水库,库容达 3500 万 m^3 ,是市区和周边重要的供水水源。

温岭市境内地下水资源较丰富,主要为松散岩类孔隙水,水质状况良好。松散岩类孔隙广泛分布于境内的河谷平原及滨海平原地区。水位埋深一般小于 1m,个别地段 2~3m,常见于井、泉和地下水库,出水量为 100~1000 m^3/d ,局部可达 1000~5000 m^3/d ,矿化度一般小于 1g/L。基岩裂隙水主要分布在山丘地区。断层裂隙带泉水流量可达 0.12~1.2L/s,其它地段多在 0.05L/s。该类水水质好,引用方便,可作分散供水水源。

项目所在地温岭市东部产业集聚区东海塘组团上游松门、淋川、卫东、箬横、新河属温黄平原,流域面积 1255 km^2 ,洪水排泄金清港和礁山港等。区内尚无实测水文资料,该流域周围地区雨量站和水文站有松门、箬横、金清闸、温岭等,各站设立年份不一,水位资料基本上能反映出温黄平原现状河网的水情变化规律。其中,松门站与东部产业集聚区东海塘组团相距最近,其代表性较好。松门站实测雨量系列为 1957~2001 年共 45 年,实测水位系列为 1966~2001 年共 36 年。

5.2.5 海洋水文

(1) 潮波和潮流

项目所在海域潮振动由太平洋潮波引起协振动和月球引力产生的独立潮所组成,属

前进波。潮流多为正规半日潮，北港水道和礁山港水道涨潮流向向西，落流流向向东，强流以东南流和西北流为主，流速在 2~3 节。积谷山—洛屿岛以东海域流速约 1.7 节左右，以西的海域流速涨潮为 1.8 节，落潮为 1.5 节。

（2）大潮位

项目所在海域多年平均高潮位 4.70m，平均低潮位 1.34m，平均潮差 3.36m，最高潮位 6.0m，属沿海强潮区之一。

（3）海水温度

表层年平均 17.6℃，最高月份 8 月，平均 26.7℃，最低月份 2 月，平均 8.3℃。

（4）海水盐度

表层年海水盐度为 28.97‰，年变化幅度 4‰，受陆径流影响大。

（5）海水含砂量：夏季平均 0.02~0.06kg/m³，冬季 0.02~0.3kg/m³。

5.2.6 地下水水文

温岭市境内地下水资源较丰富，主要为松散岩类孔隙水，水质状况良好。松散岩类孔隙广泛分布于境内的河谷平原及滨海平原地区。水位埋深一般小于 1m，个别地段 2~3m，常见于井、泉和地下水库，出水量为 100~1000m³/d，局部可达 1000~5000m³/d，矿化度一般小于 1g/L。基岩裂隙水主要分布在山丘地区。断层裂隙带泉水流量可达 0.12~1.2L/s，其它地段多在 0.05L/s。该类水水质好，引用方便，可作分散供水水源。

根据地区经验及国家标准《岩土工程勘察规范》（GB 50021）和浙江省工程建设规范《工程建设岩土工程勘察规范》（DB 33/T 1065）判定：本场地地下水对混凝土结构有微腐蚀性；对钢筋混凝土结构中的钢筋长期浸水时为弱腐蚀性；干湿交替时为弱腐蚀性。

本地区地下水位较高，地基土长期受地下水的浸泡和淋漓作用，根据工程经验，地基土对建筑材料的腐蚀性与地下水对建筑材料的腐蚀性相同。

区内地下水主要赋存于第四纪松散堆积层的孔隙中。河口、海湾平原因受海侵的影响，广布于地表的全新统淤泥质黏土、粉质黏土层，透水性极差，仅在表层氧化壳中埋藏着极贫乏的孔隙潜水。孔隙较发育的上更新统含水层则被埋藏在平原的深部，含水层中赋存着地下水。孔隙承压水主要埋藏在石浦-椒江口一带的河口、海湾平原中。承压含水层由晚更新世中期（Q32）洪冲、冲积砂砾石含黏性土和早期（Q31）冲洪、洪冲积

砂砾石含黏性土层组成。含水层顶板埋深，一般分别小于 50 米和 100 米，但在下游地段可分别大于 50 米和 100 米。

①散岩类孔隙潜水

全新统海积孔隙潜水广泛分布于平原表部，含水层岩性为青灰色淤泥质粉质黏土，间夹薄层粉细砂，颗粒细，透水性差，地下水埋深 1~2m，动态随季节变化明显。单井出水量 1~10m³/d 为主（按井径 1m、降深 3m 换算）。水质以微咸水为主，固形物大于 1.0~2.0g/L，高者可达 2.5 g/L 以上。山前部分由于河谷第四系潜水或河流地表水的补给，水质普遍较淡，固形物小于 1.0g/L，水质类型为 Cl-Na 型或 Cl.HCO₃-Na 型。

②散岩类孔隙承压水

含水层由中、上更新统砂砾石组成，地下水主要赋存于区内的滨海及河口、海湾平原的深部。根据埋藏条件、成因时代与富水性的差异，可分为第 I 孔隙承压含水层（组）和第 II 孔隙承压含水层（组），现分述如下：

1) 第 I 孔隙承压含水组：上更新统中部冲积、洪冲积（al、pl、alQ32）砂砾石含黏性土含水层

在河口、海湾平原中广泛分布，主要埋藏在平原中、下部，组成第一孔隙承压含水层组。含水层多呈灰、灰褐、灰黄色，胶结较松散-较紧密，砾石磨圆度、分选性较好，以次棱角-次圆状为主，含少量黏性土，局部地段含量较高，厚度一般 5-25 米，最大厚度可达 40 米，顶板埋深在古河道上、中游地段 5-40 米，下游地段增至 50-80 米，并且层次增多，由单层变成多层，如椒江河口等地。第一孔隙承压含水层在纵向上水质呈现的主要变化规律是：淡水→微咸水→咸水→微咸水→淡水；或淡水→微咸水→淡水。分布在第一孔隙承压含水层中的淡水，根据已有勘探资料计算统计，47.3% 钻孔单井涌水量大于 1000 吨/日，47.3% 钻孔单井涌水量 100-1000 吨/日，富水性中等-丰富。

2) 第 II 孔隙承压含水组：上更新统下部洪冲、冲洪积（pl-al、al-plQ31）砂砾石含黏性土含水层

亦广泛分布市在河口、海湾平原中，埋藏在平原的下部，组成第二孔隙承压含水层。含水层多呈棕黄、杂色，略具胶结，黏性土含量较高，砾石中等风化，磨圆度、分选性较差，多呈次圆状-次棱角状，厚度一般 3-30 米，最大厚度可达 40 米以上。顶板埋深在中、下游地段 60-100 米，在椒江河口地带，大于 100 米，最大可达 130 米以上，在

上游地段小于 50 米。与上覆第一孔隙承压含水层，往往没有明显的隔水层，虽然与上覆含水层在水量、水质上有所差异，但在一般情况下，上、下含水层可视为同一含水层组。含水层在纵向上水质变化规律是：淡水→微咸水→咸水→微咸水→淡水。分布在第二孔隙承压含水层中的淡水，根据已有勘探资料计算统计，钻孔单井涌水量 20% 大于 1000 吨/日，50% 100-1000 吨/日，30% 小于 100 吨/日，富水性属中等。

本场地内巨厚的海相沉积的淤泥、淤泥质粉质黏土、黏土，厚度达 40m 左右，渗透性较差。根据室内渗透性试验，其垂直渗透系数、水平渗透系数一般在 10^{-7} (cm/s) 数量级，属弱透水层，为相对不透水、隔水层。

地下水的来源主要是大气降水，而本地区气候温和湿润，雨量比较丰沛，多年平均降水量 1531.4mm，给地下水的补给创造了有利条件，但由于全年降雨量受季风影响，分配不均匀，有雨季和旱季之分，故在不同时期地下水的补给和径流条件有所改变。

从以上地形地貌、地质条件、含水层的补径排情况了解后，基本得出了本场区总的地下水分布规律：场地位于海积平原区的河间地块，地势平坦，东西方向浅部地质条件均一且延伸距离远，由区内地下水位较高的地段为地下水的源头，浅部孔隙潜水几乎全部接受大气降水补给，沿水力坡度最大的方向径流，往东侧的海湾排泄。

深部承压水接受上游沟谷，河谷中的地表水和孔隙潜水补给补给，主要以人工抽汲的方式排泄。因本区范围内无抽水井，也无回灌，与地表间隔巨厚的黏性土隔水层，与浅部潜水含水层水力联系极其微弱（可以忽略不计），因此本次地下水环境评价可以不考虑。

根据调查，本区地下水无人工开采，也无人工回灌，地下水动态的主要受天气与地表水影响（地表水受潮汐和人工对排纳水闸门的控制）。

区内地下水动态变化具有季节性周期特征，地下水的动态变化受年内降水量分配所控制。在 5~6 月梅雨期份和 7~9 月份的台风暴雨期，水位也随之回升，随着雨量的增多，水位逐渐升高。枯水季节下降。因为还未完成一个周期的监测，根据当地的经验，区内平原区地下潜水位年变幅 1.0m 左右，雨季地下水接近地表。

项目所在地位于平原，雨季地下潜水位接近地表，包气带不明显，土中离子的分布与地下潜水基本一致。



图 5-5 项目所在区域综合水文地质图

5.2.7 土壤、植被和动物

温岭市境内土壤类型多样，地域分布明显，有黄壤、红壤、潮土、水稻土和盐土 5 个土类，分别占土壤总面积的 0.06%、48.29%、2.35%、43.85%和 5.45%。黄壤主要分布在海拔 500 米以上的山顶部位，红壤主要分布在海拔 500 米以下的低山丘陵，潮土主要分布在河谷和海滨地带，水稻土分布在平原河网地区，盐土以条状分布于沿海一带。

1、植被

根据中国植被区划图，温岭市属中亚热带常绿阔叶林北部亚区，由于人类活动，原生性植被早已不复存在，部分地区生长着次生常绿阔叶林。森林植被的主体是针叶林和针阔混交林。内陆山地针叶林以马尾松为主，局部分布有黑松、湿地松和火炬松；沿海山地和海岛针叶林以黑松为主，间有马尾松生长。

温岭市境内植物资源丰富，共有蕨类植物 32 科 99 种、裸子植物 9 科 36 种、被子植物 143 科 1080 种，其中银杏、水杉、香樟、南方红豆杉、花榈木为国家级保护植物。海洋植物种类在 102 种以上，包括角刺藻、菱形藻、圆筛藻、海毛藻等。

2、动物

根据中国动物地理区划图，温岭市有记录的动物有两栖类 19 种、爬行类 35 种、鸟类 100 多种（湿地水鸟近 40 种）、哺乳类 27 种，其中有国家二类保护动物虎纹蛙、穿山甲、小灵猫、红隼、赤腹鹰、雀鹰和白琵鹭，以及世界濒危物种黑嘴鸥等，高峰牛和草鸡是当地的优良品种。

海洋动物资源主要分为鱼类、甲壳类和软体类动物三类，其中鱼类 200 多种以上、甲壳类 56 种和软体类 114 种。

5.3 温岭东部北片污水处理厂概况

5.3.1 温岭东部北片污水处理厂概况

1、工程概况

温岭东部北片污水处理厂一期和二期污水处理总设计处理规模为 1.98 万 t/d，中水回用规模为 5940t/d，因中水回用工程暂未实施且不再实施，现状实际处理规模为 1.386 万 t/d。

为城市发展提供必要的市政基础设施支撑，完善服务范围内的污水处理设施，进一步削减污染物，保护周边水域及外港水环境免受污染。温岭市污水处理有限公司拟在现有厂区东侧新征用地 32834m²，实施温岭东部北片污水处理厂提标和扩建项目（三期），本次扩建规模 3.02 万 m³/d，同时对 1.98 万 m³/d 的一、二期设施进行提标，工程总规模 5.0 万 m³/d。出水执行浙江省地标《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 中现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值（该标准中没有的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 1 一级 A 标准），出水通过新建的排污口排放至中升河，原人工湿地 1.4 万 m³/d 排放口不再使用。目前《温岭东部北片污水处理厂提标和扩建项目环境影响报告书》已经通过环评审批。

2、处理工艺

三期提标扩建工程实施后，原尾水净化工艺不再实施，出水执行浙江省地标《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 中现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值（该标准中没有的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 1 一级 A 标准），项目提标扩建后水处理工艺流程图见图 5-6。

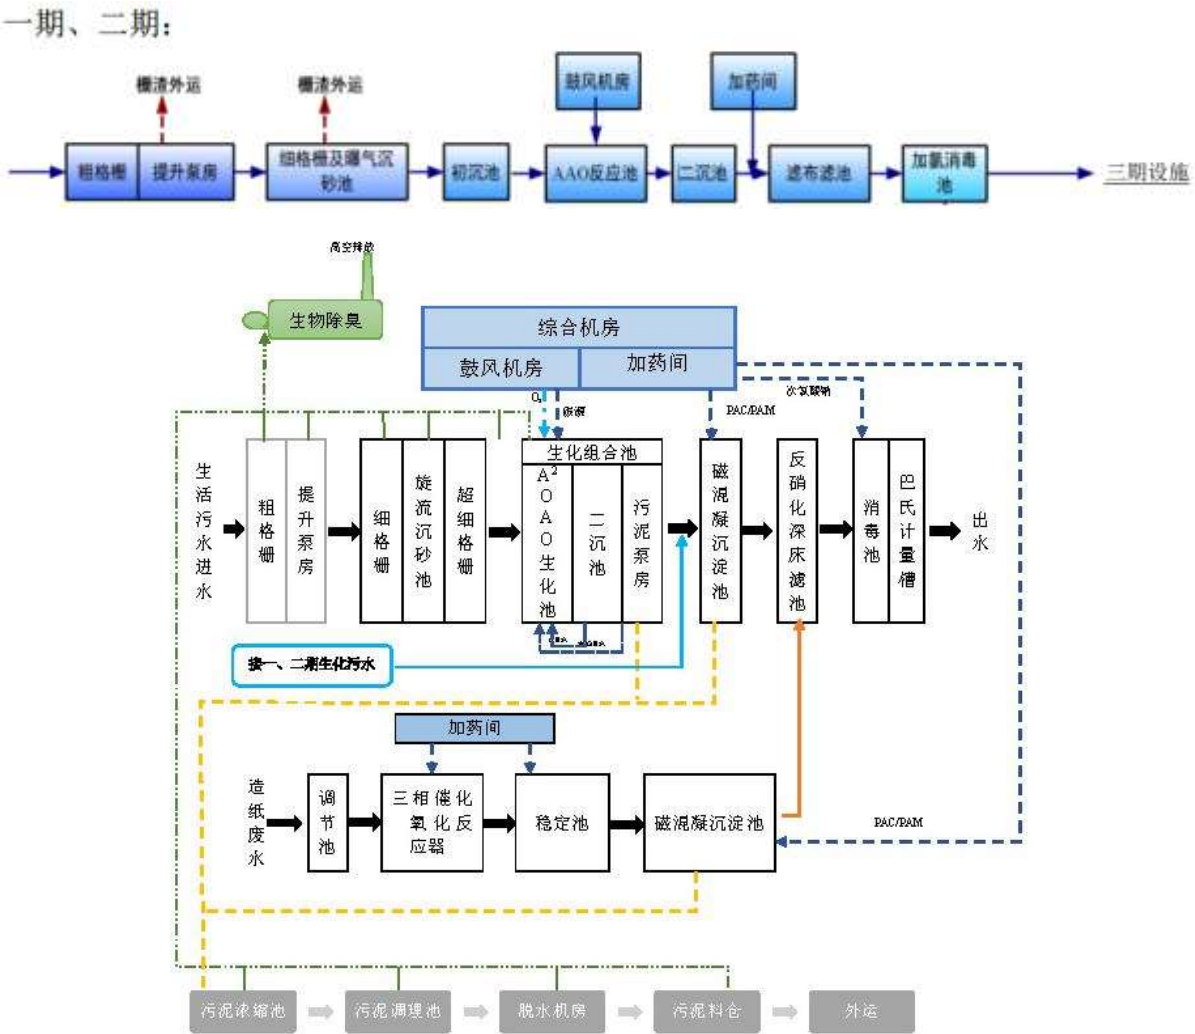


图 5-6 项目提标扩建后全厂污水处理工艺流程图

5.3.2 服务范围

温岭市东部新区北片 10.22km² 范围内所有企业和居民，包括生活污水及生产废水。

5.3.3 设计进出水水质标准

进出水水质标准详见表 5-2。出水标准：执行浙江省地标《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/ 2169-2018）表 1 中现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，该标准中没有的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 1 一级 A 标准，具体详见下表。

表5-2 温岭东部北片污水处理厂设计进出水标准 单位：mg/L（pH 除外）

污染因子	pH	COD	BOD ₅	NH ₃ -N	SS	总氮	总磷
一期设计进水水质标准	6~9	500	250	55	400	70	5
二期设计进水水质标准	6~9	500	150	55	200	70	7
三期设计进水水质标准	6~9	400	180	35	200	45	5

三期造纸废水设计进水水质标准	6~9	150	40	2	30	15	0.5
设计出水水质标准（提标扩建后）	6~9	40	10	2（4） ^②	10	12（15） ^②	0.3

注：①括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
②括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。

5.3.4 出水水质达标情况

根据浙江省污染源自动监控信息管理平台查询数据，现状运行情况见表5-3。

表5-3 温岭东部北片污水处理厂出水水质概况统计 单位：mg/L（除 pH 外）

日期	pH 值	COD _{Cr}	NH ₃ -N	TP	TN	流量（m ³ /d）
2025/2/5	7.15	29.55	0.1726	0.0815	7.17	19756
2025/2/6	7.08	33.91	0.3625	0.1404	13.91	19227
2025/2/7	7.1	34.08	0.4164	0.1377	12.606	18421
2025/2/8	7.13	32.69	0.4535	0.1459	11.815	13078
2025/2/9	7.14	26.93	0.3237	0.122	9.615	13163
2025/2/10	7.21	27.96	0.4016	0.1452	13.547	13644
2025/2/11	7.2	31.63	0.2935	0.2171	11.541	13757
DB33/2169-2018 表1	/	40	2（4） ^①	0.3	12（15） ^①	/
GB 18918-2002 一级 A 标准	6~9	/	/	/	/	/

注：①括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行

根据查询数据结果，温岭东部北片污水处理厂出水各主要指标均能达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，该标准中没有的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准。

5.4 项目所在地周边主要危险废物处置单位概况

项目所在地周边主要危废处置单位概况见表5-4。

表5-4 项目周边主要危废处置单位情况

序号	经营单位	经营设施地址	经营危险废物类别及名称	经营规模（吨/年）	经营方式
1	台州市德长环保有限公司	浙江省化学原料药基地临海园区	HW50、HW40、HW21、HW11、HW03、HW04、HW37、HW12、HW45、HW02、HW13、HW18、HW08、HW05、HW16、HW49、HW06、HW17、HW39、HW09	89640	焚烧
			HW21、HW32、HW22、HW20、HW31、HW36、HW04、HW48、HW23、HW34、HW02、HW24、HW35、HW46、HW07、HW18、HW19、HW49、HW17、HW11、HW12、HW25	43000	填埋
2	光大绿保固废处置（温岭）有限公司	浙江省台州市温岭市东部新区	HW02、HW09、HW11、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW34、HW35、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49、HW50、HW21、HW22、HW23、HW31、HW32	40000	收集贮存利用
3	温岭市亿翔环	台州温岭市石塘镇盛阳	HW49 废铁质包装桶	10000	收集贮存

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	保科技有限公司	路 15 号	HW03 废药物、药品、HW04 农药废物、HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08 废矿物油与含矿物油废物、HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液、HW12 染料、涂料废物、HW13 有机树脂类废物、HW16 感光材料废物、HW17 表面处理废物、HW32 无机氟化物、HW34 废酸、HW36 石棉废物、HW49 其他废物、HW50 废催化剂	10000	收集贮存 中转
4	台州绿佳废油回收有限公司	台州市温岭市石塘镇上马工业区北通河东侧、下齐路南侧、盛阳路西侧	HW03 废药物、药品、HW08 废矿物油与含矿物油废物、HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液、HW12 染料、涂料废物、HW13 有机树脂类废物、HW17 表面处理废物、HW34 废酸、HW35 废碱、HW36 石棉废物、HW49 其他废物、HW50 废催化剂	10000	收集贮存 中转
5	浙江瑞境环保科技有限公司	温岭市大溪镇联鑫村高桥 388 号	HW03 废药物、药品、HW04 农药废物、HW05 木材防腐剂废物、HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08 废矿物油与含矿物油废物、HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11 精（蒸）馏残渣、HW12 染料、涂料废物、HW13 有机树脂类废物、HW17 表面处理废物、HW21 含铬废物、HW22 含铜废物、HW23 含锌废物、HW31 含铅废物、HW34 废酸、HW35 废碱、HW36 石棉废物、HW48 有色金属采选和冶炼废物、HW49 其他废物、HW50 废催化剂	10000	收集贮存 中转
6	台州泓岛环保科技有限公司	温岭市上马工业区（浙江博星化工涂料有限公司厂区内）	HW49 废包装桶	10000	收集贮存 利用

5.5 生态环境现状

项目实施地位于浙江省台州市温岭市东部新区长新塘内，本次项目利用环境设施用地，项目所在区域均为待开发区域，周边土地基本成型，仅有少量杂草等。

5.6 环境空气质量现状

5.6.1 基本污染物现状监测及评价

根据《浙江省环境空气质量功能区划分图（温岭市）》，本项目所在地空气环境属二类功能区，环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026），2026 年 3 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值；2031 年 1 月 1 日起，在全国范围内实施基本项目浓度限值。

（1）2023 年度

根据《台州市生态环境质量报告书（2023 年度）》，项目所在地温岭市的环境空气基本污染物（SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃）环境质量现状情况见表 5-5。

表 5-5 2023 年温岭市空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	GB3095-2012 二级标准及其修改单	GB3095-2026 过渡阶段二级标准

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		)	标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率/ (%)	达标 情况	标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 / (%)	达标 情况
PM _{2.5}	年平均质量浓度	19	35	60	达标	30	70	达标
	第 95 百分位数日 平均	46	75	50.67	达标	60	63.33	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	38	70	57.14	达标	60	66.67	达标
	第 95 百分位数日 平均	82	150	49.33	达标	120	61.67	达标
NO ₂	年平均质量浓度	13	40	32.50	达标	40	32.50	达标
	第 98 百分位数日 平均	34	80	41.25	达标	80	41.25	达标
SO ₂	年平均质量浓度	5	60	6.67	达标	60	6.666 667	达标
	第 98 百分位数日 平均	8	150	4	达标	150	4	达标
CO	年平均质量浓度	600	-	-	-	-	-	-
	第 95 百分位数日 平均	1000	4000	25	达标	4000	25	达标
O ₃	年平均质量浓度	83	-	-	-	-	-	-
	第 90 百分位数 8h 平均质量浓度	114	160	67.5	达标	160	67.5	达标

本项目评价范围涉及路桥区，其环境空气基本污染物环境质量现状情况见表 5-6。

表5-6 2023 年路桥区空气质量现状评价表

污 染 物	年评价指标	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	GB3095-2012 二级标准及 其修改单			GB3095-2026 过渡阶段 二级标准		
			标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率/ (%)	达标 情况	标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 / (%)	达标 情况
PM _{2.5}	年平均质量浓度	23	35	65.71	达标	30	76.67	达标
	第 95 百分位数日 平均	45	75	60	达标	60	75	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	42	70	60	达标	60	70	达标
	第 95 百分位数日 平均	82	150	54.67	达标	120	68.33	达标
NO ₂	年平均质量浓度	19	40	47.50	达标	40	47.50	达标
	第 98 百分位数日 平均	42	80	52.50	达标	80	52.50	达标
SO ₂	年平均质量浓度	6	60	10	达标	60	10	达标
	第 98 百分位数日 平均	9	150	6	达标	150	6	达标
CO	第 95 百分位数日 平均	700	4000	17.5	达标	4000	17.5	达标
O ₃	第 90 百分位数 8h 平均质量浓度	133	160	83.13	达标	160	83.13	达标

根据上述结果，项目所在区域环境空气基本污染物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单，也能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值，能满足二类功能区的要求。根据《台州市生态环境质量报告书（2023 年度）》，温岭市和路桥区 2023 年度区域大气环境质量现状均为达标区。

(2) 2024 年度

根据《台州市生态环境质量报告书（2024 年度）》，项目所在地温岭市的环境空气基本污染物（SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃）环境质量现状情况见表 5-7。

表5-7 2024 年温岭市空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	GB3095-2012 二级标准及其修改单			GB3095-2026 过渡阶段二级标准		
			标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率/ (%)	达标情况	标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率/ (%)	达标情况
PM _{2.5}	年平均质量浓度	19	35	54.29	达标	30	63.33	达标
	第 95 百分位数日平均	46	75	61.33	达标	60	76.67	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	38	70	54.29	达标	60	63.33	达标
	第 95 百分位数日平均	82	150	54.67	达标	120	68.33	达标
NO ₂	年平均质量浓度	13	40	32.50	达标	40	32.50	达标
	第 98 百分位数日平均	34	80	42.50	达标	80	42.50	达标
SO ₂	年平均质量浓度	5	60	8.33	达标	60	8.33	达标
	第 98 百分位数日平均	8	150	5.33	达标	150	5.33	达标
CO	年平均质量浓度	600	-	-	-	-	-	-
	第 95 百分位数日平均	1000	4000	25.00	达标	4000	25.00	达标
O ₃	年平均质量浓度	83	-	-	-	-	-	-
	第 90 百分位数 8h 平均质量浓度	114	160	71.25	达标	160	71.25	达标

本项目评价范围涉及路桥区，其环境空气基本污染物环境质量现状情况见表 5-8。

表5-8 2024 年路桥区空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	GB3095-2012 二级标准及其修改单			GB3095-2026 过渡阶段二级标准		
			标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率/ (%)	达标情况	标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率/ (%)	达标情况
PM _{2.5}	年平均质量浓度	27	35	77.14	达标	30	90	达标
	第 95 百分位数日平均	72	75	96	达标	60	120	超标
PM ₁₀	年平均质量浓度	38	70	54.29	达标	60	63.33	达标
	第 95 百分位数日平均	96	150	64	达标	120	80	达标
NO ₂	年平均质量浓度	19	40	47.5	达标	40	47.5	达标
	第 98 百分位数日平均	52	80	65	达标	80	65	达标
SO ₂	年平均质量浓度	7	60	11.67	达标	60	11.67	达标
	第 98 百分位数日平均	10	150	6.67	达标	150	6.67	达标
CO	年平均质量浓度	500	-	-	-	-	-	-
	第 95 百分位数日平均	800	4000	20	达标	4000	20	达标
O ₃	年平均质量浓度	94						-

	第 90 百分位数 8h 平均质量浓度	135	160	84.38	达标	160	84.38	达标

根据上述结果，项目所在区域环境空气基本污染物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单，除 PM_{2.5} 第 95 百分位数日平均值略有超过新标准过渡阶段二级标准外，其余污染物也能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值，能满足二类功能区的要求。根据《台州市生态环境质量报告书（2024 年度）》，温岭市和路桥区 2024 年度区域大气环境质量现状均为达标区。

5.6.2 其他污染物现状监测及评价

1. 监测点位、监测项目、监测时间及频率

本项目空气污染物其他污染物非甲烷总烃、锰委托浙江大地检测科技股份有限公司于 2025.11.7~2025.11.15（有效 7 天）在项目评价范围内西南侧约 1.3km 处的监测数据（报告编号：HP-251001）；硫化氢引用浙江大地检测科技股份有限公司于 2025.4.14~2025.4.21（有效 7 天）在项目评价范围内西南侧约 0.9km 处的监测数据（报告编号：HP-250302）；其余污染物因子引用浙江求实环境监测有限公司 2024.10.9~2024.10.15（有效 7 天）在项目评价范围内西南侧约 3.0km 处的监测数据（浙求实监测（2024）第 0940603 号）；监测点位设置情况见错误!未找到引用源。。

2. 分析方法

监测分析方法按国家有关标准和国家环保总局颁布的《空气和废气监测分析方法》中有关规定执行；质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。

3. 评价标准及方法

（1）评价标准：《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录 D 等。

（2）评价方法：采用单点环境空气质量评价：以污染物的浓度限值为依据，对表 1 和表 2 中各评价项目的评价指标进行达标情况判断，超标的评价项目计算其超标倍数。超标项目 i 的超标倍数按式 $B_i = (C_i - S_i) / S_i$ 计算：

式中：B_i -表示超标项目 i 的超标倍数；C_i-超标项目 i 的超标浓度值；S_i -超标项目 i 的浓度限值标准。

评价项目 i 的小时达标率、日达标率按式 $D_i (\%) = (A_i / B_i) \times 100$ 计算：

式中： D_i -表示评价项目 i 的达标率； A_i -评价时段内评价项目 i 的达标天（小时）数； B_i -评价时段内评价项目 i 的有效监测天（小时）数。

4. 监测及评价结果

根据其他污染物监测评价结果，项目所在区域环境空气其他污染物符合相关标准或参考限值要求，大气环境质量良好。

5.7 水环境质量现状

5.7.1 地表水环境质量现状

1. 区域地表水环境质量情况

项目所在区域属于金清河网，根据《台州市生态环境状况公报（2024）》，金清河网金清河网总体水质为良。26 个断面中，I ~III类水质断面比例占 92.3%（II类 3.8%，III类 88.5%），IV类占 7.7%；所有断面均满足功能要求。与上年相比，I ~III类断面比例增加 11.5 个百分点，满足功能要求断面比例增加 3.8 个百分点；总体水质有所好转。

2. 项目附近地表水环境质量情况

本环评引用 2024 年松门断面全年地表水断面监测数据结果，详见错误!未找到引用源。。

根据 2024 年松门断面全年地表水断面监测数据及分析结果，项目所在区域总体水质为III类，均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准要求，由此可见，项目拟建地周边水体环境质量良好。

5.7.2 近岸海域环境质量现状

根据《台州市生态环境状况公报（2024）》，2024 年全市开展 3 个航次的近岸海域海水质量监测，各布设 57 个站位。监测结果表明:春季、夏季和秋季符合第一、二类海水水质标准的海域面积分别为 3788 平方千米、5338 平方千米和 4611 平方千米，劣于第四类海水水质标准的海域面积分别为 1134 平方千米、325 平方千米和 618 平方千米。主要超标指标为无机氮和活性磷酸盐，劣四类海水主要分布在三门湾台州段、台州湾等近岸部分海域。

全市春季、夏季和秋季分别有 48.9%、17.8%和 36.0%的近岸海域处于富营养化状态。富营养化海水主要分布在三门湾台州段台州湾等近岸部分海域。

5.7.3 地下水环境质量现状

1. 监测点位、因子

为了解该区域的地下水环境质量，本环评引用项目周边检测数据，共设 7 个水质监测点、12 个水位监测点，监测点位、因子、时间及频率具体见**错误!未找到引用源。**。

2. 分析方法

分析方法按国家环保局《水和废水监测分析方法》中有关规定进行。

3. 监测结果

地下水环境各监测点位地下水埋深见**错误!未找到引用源。**。

地下水环境质量现状阴阳离子监测数据详见**错误!未找到引用源。**，从表可以看出阴阳离子基本平衡。

地下水环境质量监测结果详见**错误!未找到引用源。**。

监测结果表明，项目拟建地以 NaCl 型水质为主，根据监测结果可知，项目所在区域地下水水质为 V 类水质，水质整体一般，其中 V 类因子主要为耗氧量、氨氮、氯化物、硫酸盐等，根据分析，主要原因可能时项目所在地历史上为海域滩涂地带，紧邻海洋，与海域水循环交换较多，导致地下水中盐类物质较高，因此总体水质较差。

建议当地政府尽快查清区域地下水水质一般的原因，并且针对性采取一系列改善区域地下水环境质量的整改措施；另外，工业园区企业建设时充分采取海绵城市的设计理念，将厂区雨水收集后回用于生产、生活，减少区域雨水入渗对地下水的影响；同时，引进企业坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采取主动控制和被动控制相结合的地下水和土壤污染防治措施，从源头避免对地下水和土壤造成污染；因此，在采取针对性防治措施后，区域地下水环境会得到一定程度的改善。

5.8 声环境质量现状

为了解项目周边声环境质量现状，本环评引用台州市绿科检测技术有限公司对企业周边进行现状监测的数据（报告编号：台州绿科 2026（检）字第 00223 号）。

1. 测点布置

项目实施地四周厂界设 4 个监测点。

2. 监测时间及监测项目

监测时间为 2026 年 1 月 13 日昼间和夜间各 1 次，监测项目为 L_{Aeq} 。

3. 监测方法

测量方法按《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中环境噪声监测要求进行测量，测量过程中，天气为无雨、无雪。

4. 监测结果

项目实施地及周边现状监测结果见**错误!未找到引用源。**。

从监测结果可以看出，项目实施地厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 3 类标准，声环境质量现状良好。

5.9 土壤环境质量现状

1. 土壤理化性质调查

本环评委托浙江大地检测科技股份有限公司在企业厂区及周边现场采样和实验室分析结果，土壤理化特性见**错误!未找到引用源。**，土壤剖面图见**错误!未找到引用源。**。

2. 监测点位、因子、时间及频率

为了解本项目拟建地土壤环境质量现状，本环评引用宁波市华测检测技术有限公司编制的《温岭绿能新能源有限公司土壤和地下水自行检测报告》（2025 年 9 月，检测报告编号：A2240774696115C-1a，采样时间 2025 年 5 月 23 日），监测点位 1#~8#；另外委托浙江大地检测科技股份有限公司监测数据（检测报告编号：HP-251002，采样时间 2025 年 11 月 18 日和检测报告编号：HP-260601，采样时间 2026 年 6 月 17 日），监测点位 9#~12#和 17#；引用浙江求实环境监测有限公司监测数据（检测报告编号：浙求实监测（2024）第 0940605 号、浙求实监测（2024）第 0940606 号，采样时间 2024 年 10 月 16 日），监测点位 13#~16#；监测点位、因子、时间及频率具体见**错误!未找到引用源。**。

2. 监测结果

土壤环境质量监测结果详见**错误!未找到引用源。~错误!未找到引用源。**。从表可以看出，项目所在地场地内（1#~11#）和外围周边（12#~14#）土壤监测中各指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准筛选值，氟化物、总铬、铊、锌均低于《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T 892-2022）中非敏感用地筛选值，项目所在地外围周边（15#、16#）土壤监测中各指标均低于《农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，东北侧村庄（17#）土壤监测中各指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地标准筛选值，氟化物、总铬、铊、锌均低于《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T 892-2022）中敏感用地筛选值。项目周边土壤环境未受重金属及有机物污染。

5.10 项目周边污染源调查

项目周边污染源情况见表 5-9。

表5-2 项目周边污染源情况

序号	企业名称	建设情况	主要污染物排放情况
1	温岭锦环环保科技有限公司	已建	COD _{Cr} 3.661t/a、NH ₃ -N0.312t/a、NO _x 8.278t/a、SO ₂ 0.264t/a、烟粉尘 0.166t/a、氨 2.26t/a、硫化氢 0.448t/a
2	光大绿保固废处置（温岭）有限公司	已建	烟粉尘 7.061t/a、VOCs41.309t/a、NO _x 58.104t/a、SO ₂ 18.576t/a、汞 0.011t/a、铅 0.117t/a、砷 0.011t/a、铬 0.349t/a、镉 0.003t/a
3	台州森林造纸有限公司	在建	烟粉尘 13.502t/a、氮氧化物 104.089t/a、二氧化硫 72.862t/a、汞及其化合物 0.063t/a
4	浙江森林联合纸业有限公司	在建	烟粉尘 1.099t/a、氮氧化物 4.490t/a、二氧化硫 0.288t/a
5	台州曙城京兰环境科技有限公司	在建	颗粒物 1.188t/a、SO ₂ 1.463 t/a、NO _x 4.488 t/a、CO 1.267 t/a、HCl 0.147 t/a、HF 0.024 t/a、二噁英类 9.278mg/a、Pb 0.002862 t/a、As 0.000792 t/a、Cd 0.000428 t/a、Tl 0.000792 t/a、Hg0.0000318 t/a、Cr0.001584 t/a、Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co0.00475 t/a、NH ₃ 1.520 t/a、COD _{Cr} 近期 0.458 t/a（远期 0.366 t/a）、NH ₃ -N 近期 0.046 t/（远期 0.018 t/a）

第6章 环境影响预测与评价

6.1 施工期环境影响分析

本项目不涉及土建作业，主要为施工期设备安装过程产生的少量噪声影响。设备安装主要位于厂房内，影响时间较短，不再具体分析。施工噪声是临时的，只要建设单位采取措施，则可以将施工噪声对周边的影响降到最低，施工结束后噪声影响即消除。

6.2 营运期大气环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），利用大气环评专业辅助系统（EIAProA2018 版）大气预测软件，采用 AERSCREEN 模型筛选计算各种污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P_i 及其地面空气质量浓度达标准值 10%时所对应最远距离 $D_{10\%}$ 。

6.2.1 废气污染源强

根据工程分析，本项目废气源强及参数见表 6-1~表 6-2。

表6-1 项目有组织废气点源预测参数表

编号	排气筒名称	排气筒底部中心坐标		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气温度/℃	烟气流量/m³/h	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率（kg/h）												
		X	Y								氨	NO _x	SO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	Pb	Cd	Hg	CO	HCl	氟化物	二噁英（kgTEQ/h）	硫化氢
1	DA001	121° 35' 48.937"	28° 28' 5.799"	4	80	2	150	168000	8000	正常	0.42	12.6	5.04	1.68	0.84	0.084	0.00504	0.0084	16.8	1.68	0.336	1.344E-08	0.0168

注：①PM_{2.5}按照 PM₁₀的一半取值；②Cd+Tl 按照 Cd 考虑预测；③Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 按照 Pb 考虑预测。

注：①PM_{2.5}按照PM₁₀的一半取值；②Cd+Ti按照Cd考虑预测；③Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni按照Pb考虑预测。

表6-2 项目废气处理设施非正常工况排放源强

序号	非正常排放原因	污染物	单炉事故排放浓度 (mg/Nm ³)	单炉事故时源强 (kg/h)	单次持续时间/h	年发生频次/次	非正常排放原因	应对措施
1	高效布袋除尘器中的部分布袋发生破损	烟尘	150	25.2	0.5	1	废气处理设施异常，处理效率以0%计算	及时停产整顿
2	干法喷射（消石灰）+干法喷射（碳酸氢钠）其中一套系统发生故障	SO ₂	400	67.2				
		HCl	500	84				
		氟化物	10	1.68				
3	脱硝系统故障	NO _x	180	30.24				
4	活性炭喷入装置发生故障	汞及其化合物	0.2	0.0336				
		镉及其化合物	0.6	0.1008				
		铅及其化合物	5	0.84				
		二噁英	5 ngTEQ/Nm ³	0.84mgTEQ/h				

6.2.2 大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）5.3.1 条，“选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级”。

1. 估算模型参数

项目选用 AERSCREEN 模型进行估算，估算模型参数见表 6-3。

表6-3 项目估算模型参数表

参数		取值
城市农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	/
最高环境温度/℃		40.6
最低环境温度/℃		-5.7
土地利用类型		农田
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	☒ 是 ☐ 否
	地形数据分辨率/m	90
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	☒ 是 ☐ 否
	岸线距离/m	500
	岸线方向/°	120

2. 地形数据

本次预测地形数据来自软件产生的 DEM 文件。

3. 评价因子和评价标准筛选

本项目评价因子和评价标准筛选见表 6-4。

表6-4 项目评价因子和评价标准表

评价因子	平均时段	标准值（mg/m ³ ）	标准来源
PM ₁₀	1h 平均（折算值）	0.36	《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡期，其中 1 小时平均值根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）相关说明折算
	日均	0.12	
	年均	0.06	
NO ₂	1h 平均（折算值）	0.2	
	日均	0.08	
	年均	0.04	
SO ₂	1h 平均（折算值）	0.5	
	日均	0.15	
	年均	0.06	
PM _{2.5}	1h 平均（折算值）	0.18	
	24 小时平均	0.06	
	年平均	0.03	
总悬浮颗粒物（TSP）	1h 平均（折算值）	0.9	
	24 小时平均	0.3	
	年平均	0.2	
汞（Hg）	年平均	0.05×10 ⁻³	
镉（Cd）	年平均	0.005×10 ⁻³	
铅（Pb）	年平均	0.5×10 ⁻³	

	季平均	1.0×10^{-3}	
砷 (As)	年平均	0.006×10^{-3}	
六价铬 (Cr(VI))	年平均	0.000025×10^{-3}	
氟化物	24 小时平均	7×10^{-3}	
	1 小时平均	20×10^{-3}	
氨	1h 平均	200×10^{-3}	
氯化氢	日平均	15×10^{-3}	《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ 2.2-2008) 附录 D
	1h 平均	50×10^{-3}	
硫化氢	1h 平均	10×10^{-3}	
锰及其化合物 (以 MnO_2 计)	日平均	10×10^{-3}	
二噁英	年平均	$0.6 \mu g TEQ/m^3$	日本环境厅审议会制定的环境标准
镍	一次值	26×10^{-3}	GB/T3840-91 6.2 节公式推算
非甲烷总烃	一次值	2000×10^{-3}	《大气污染物综合排放标准详解》中的说明
汞 (Hg)	1h 平均	0.3×10^{-3}	根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008) 按照年均值的 6 倍折算
镉 (Cd)	1h 平均	0.03×10^{-3}	
铅 (Pb)	1h 平均	3×10^{-3}	
砷 (As)	1h 平均	0.036×10^{-3}	根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008) 按照年均值的 6 倍折算成 1h 平均值后再按照 1h 平均值的三分之一折算
汞 (Hg)	日平均	0.1×10^{-3}	
镉 (Cd)	日平均	0.01×10^{-3}	
铅 (Pb)	日平均	1×10^{-3}	
砷 (As)	日平均	0.012×10^{-3}	

4. 主要污染源估算模型计算结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018) 5.3.2.2 要求, 在采用估算模型计算时考虑地形参数影响, 根据软件计算, 项目主要污染源估算模型计算结果最大值详见表 6-5。

表6-5 主要污染源估算模型计算结果最大值

污染源名称	方位角度(度)	离源距离(m)	相对源高(m)	氨 D10(m)	NO _x D10(m)	SO ₂ D10(m)	PM ₁₀ D10(m)	PM _{2.5} D10(m)	Pb D10(m)	Cd D10(m)	Hg D10(m)	CO D10(m)	HCl D10(m)	氟化物 D10(m)	二噁英 D10(m)	硫化氢 D10(m)
绿能 DA001	20	5655	166.93	0.510	15.226000	2.430	1.130	1.690	6.670	40.586000	6.750	0.410	8.120	4.040	0.900	0.410

5. 评价等级判定和评价范围确定

由估算模型结果可知, 项目排放废气最大地面浓度占标率为排放的 Cd, 其 $P_{max}=40.58\%$, 由于 $P_{max} \geq 10\%$, 确定大气评价等级为一级, 本项目最大 $D_{10\%}=6000m > 2.5km$, 因此评价范围取厂界外延 6000m 的矩形区域作为评价范围, 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018), 一级评价项目须采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。

6.2.3 进一步预测模式

1. 预测因子

根据项目分析，本项目进一步预测因子选取氨、NO_x、SO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、Pb、Cd、Hg、CO、HCl、氟化物、二噁英、硫化氢。

2. 预测范围

项目预测范围与评价范围一致，取厂界外延 6000m 的矩形区域作为预测范围。

3. 预测周期

项目评价基准年为 2023 年，作为预测周期。

4. 预测模型

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）8.5 预测模型选择相关要求，项目预测模式选取见表 6-6。

表6-6 预测模式选取

污染源	排放形式	预测范围	二次污染物	气象条件	地形	预测模式选取
点源、面源	连续源、间断源	小于 50km	无	根据气象资料筛选，风速≤0.5m/s 的持续时间为 25h（小于 72 小时）、全年静风频率为 19.7%（小于 35%）	3km 范围内存在大型水体（海或湖），无熏烟现象	AERMOD

6.2.4 气象数据

本环评收集了温岭市气象资料，气象站气象数据基本信息见表 6-7、表 6-8。

表6-7 观测气象数据信息

类别	站点名称	站点编号	气象站等级	站点坐标		高程（m）	气象要素
				经度	纬度		
地面	温岭	58664	一般站	121.359	28.373	35.3	风向、风速、干球温度、相对湿度、总云、低云

表6-8 高空模拟气象数据信息

类别	模拟点坐标	相对距离	数据年份	模拟气象要素	模拟方式
高空*	121.359 28.373	34km	2023	大气压、干球温度、离地高度等	WRF

根据统计，其基本气象情况统计结果如下：

（1）温度

评价区 2023 年全年平均气温 19.4℃，年平均温度月变化情况见表 6-9 及图 6-1。

（2）风速

评价地区 2023 年平均风速为 1.8m/s，月平均风速变化不大，一年四季小时平均风速变化不大，年平均风速的月变化情况表 6-10 和图 6-2，季小时平均风速的日变化见表 6-11 及图 6-3。

(3) 风向频率

根据温岭气象站的气象统计资料, 可得出该地区各月、各季及全年的风向出现频率见表 6-12 和表 6-13, 图 6-4 是相应的风向频率玫瑰图。

表6-9 年平均温度月变化

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年均
温度(°C)	8.86	9.71	13.61	17.95	21.93	26.41	29.99	28.32	27.34	21.25	16.11	10.04	8.86

表6-10 年平均风速月变化

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年均
风速(m/s)	1.90	2.10	1.79	1.97	2.09	1.77	2.51	1.79	1.73	1.80	1.54	1.84	1.90

表6-11 季小时平均风速日变化

小时(h)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
春季	1.39	1.29	1.37	1.35	1.25	1.24	1.32	1.54	1.89	2.16	2.37	2.56
夏季	1.52	1.41	1.31	1.43	1.29	1.29	1.55	1.67	2.05	2.30	2.69	2.78
秋季	1.08	1.05	1.02	1.00	1.04	0.97	1.03	1.39	1.83	2.14	2.28	2.42
冬季	1.46	1.47	1.48	1.50	1.47	1.45	1.40	1.52	1.95	2.14	2.58	2.58
小时(h)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
春季	2.81	3.02	3.11	3.00	2.62	2.29	1.98	1.89	1.72	1.61	1.52	1.44
夏季	2.93	2.92	2.95	2.69	2.38	2.43	2.10	1.91	1.94	1.82	1.75	1.51
秋季	2.58	2.68	2.80	2.71	2.31	1.98	1.70	1.47	1.37	1.29	1.25	1.19
冬季	2.72	2.69	2.69	2.61	2.43	2.03	1.98	1.90	1.80	1.68	1.62	1.45

表6-12 年均风频的月变化

风向 频率%	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
一月	26.21	18.01	5.51	3.23	5.24	2.15	0.40	1.75	5.24	11.83	3.49	0.81	1.21	2.42	3.63	8.87	0.00
二月	25.30	22.47	13.84	4.17	3.27	2.53	1.64	0.60	1.04	3.42	3.42	0.89	2.08	4.02	5.95	5.36	0.00
三月	21.10	14.92	8.60	6.32	6.05	2.69	2.69	3.49	6.32	12.10	3.90	1.48	1.61	1.88	2.28	4.57	0.00
四月	19.86	11.25	7.36	6.25	7.36	3.61	2.78	2.36	7.78	12.36	5.69	2.92	2.64	2.22	2.64	2.92	0.00
五月	11.69	8.47	6.05	6.32	6.32	4.57	3.76	5.24	17.88	14.25	5.51	1.75	2.42	1.88	1.48	2.42	0.00
六月	9.17	3.75	4.72	5.14	6.25	4.72	3.33	4.31	15.69	14.44	9.86	5.56	3.19	2.78	3.47	3.61	0.00
七月	3.49	1.48	2.15	3.36	4.44	5.24	4.17	7.93	26.34	18.28	13.17	3.63	2.82	0.67	1.21	1.61	0.00
八月	15.99	7.26	3.09	2.96	1.88	2.82	2.42	5.11	12.10	12.90	11.29	3.90	3.63	5.38	4.03	5.24	0.00
九月	15.56	10.83	10.00	7.08	5.28	2.64	1.53	3.61	8.19	14.72	6.39	2.78	2.36	1.25	2.64	5.14	0.00
十月	22.45	8.74	6.85	3.49	2.69	1.88	1.48	1.75	4.03	18.15	7.12	0.94	0.94	2.42	5.51	11.56	0.00
十一月	18.47	9.31	5.00	2.92	3.06	1.39	2.78	4.03	10.28	20.14	6.25	0.83	0.28	3.61	5.00	6.67	0.00
十二月	27.55	17.07	6.32	3.63	3.09	1.08	0.81	2.82	5.78	10.22	8.06	0.94	2.28	2.28	3.90	4.17	0.00

表6-13 年均风频的季变化及年均风频统计

风向 频率%	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
春季	17.53	11.55	7.34	6.30	6.57	3.62	3.08	3.71	10.69	12.91	5.03	2.04	2.22	1.99	2.13	3.31	0.00
夏季	9.56	4.17	3.31	3.80	4.17	4.26	3.31	5.80	18.07	15.22	11.46	4.35	3.22	2.94	2.90	3.49	0.00
秋季	18.86	9.62	7.28	4.49	3.66	1.97	1.92	3.11	7.46	17.67	6.59	1.51	1.19	2.43	4.40	7.83	0.00
冬季	26.39	19.07	8.38	3.66	3.89	1.90	0.93	1.76	4.12	8.66	5.05	0.88	1.85	2.87	4.44	6.16	0.00
年平均	18.04	11.06	6.56	4.57	4.58	2.95	2.32	3.61	10.13	13.63	7.04	2.20	2.12	2.56	3.46	5.18	0.00



图 6-1 年平均温度的月变化曲线图



图 6-2 年平均风速的月变化曲线图

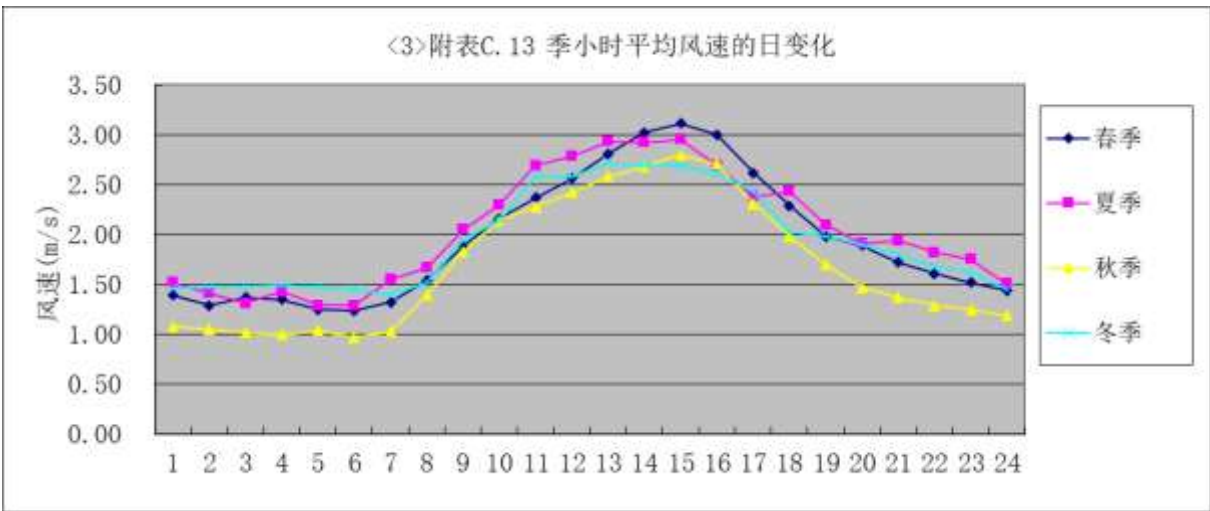


图 6-3 季小时平均风速的日变化曲线图

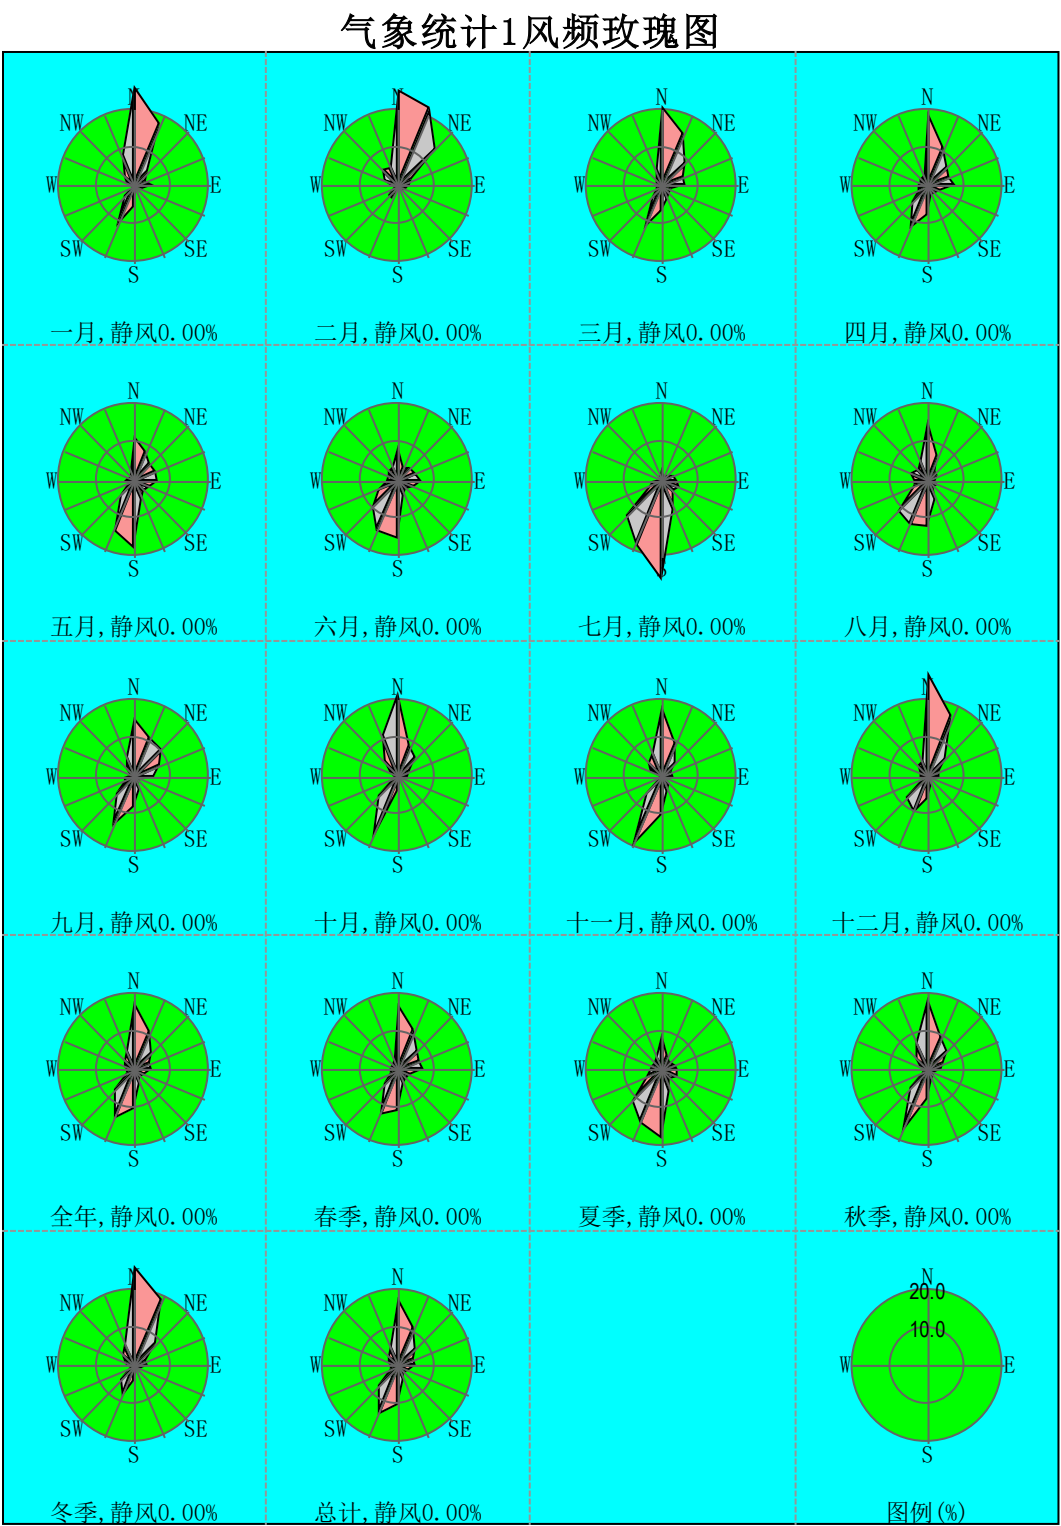


图 6-4 年均风频的季变化及年均风频图

6.2.5 土地利用类型

根据区域生态调查，项目周边主要为农作地、工业企业及规划建设用地、水域等。

6.2.6 模型主要预测参数及说明

(1)预测网格点间距采用近密远疏法进行设置，距离源中心 5km 的网格间距 100m，

5~15km 的网格间距 250m;

(2) 大气环境保护距离预测网格间距 50m;

(3) 不考虑建筑下洗。

6.2.7 预测内容和评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)表 5 要求,项目实施地位于达标区,项目预测和评价内容见表 6-14。

表6-14 本项目预测和评价内容

评价对象	污染源	污染源排放方式	预测内容	评价内容	进一步预测因子
达标区评价项目	新增污染源	正常排放	短期浓度 长期浓度	最大浓度占标率	氨、NO _x 、 SO ₂ 、 PM ₁₀ 、 Pb、Cd、 Hg、CO、 HCl、氟化物、二噁英、硫化氢
	新增污染源 — “以新带老”污染源(如有) — 区域削减污染源(如有) + 其他在建、拟建污染源(如有)	正常排放	短期浓度 长期浓度	叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况,或短期浓度的达标情况	
	本项目新增污染源	非正常排放	1h 平均质量浓度	最大浓度占标率	
不达标区评价项目	新增污染源	正常排放	短期浓度 长期浓度	最大浓度占标率	PM _{2.5}
	新增污染源 — “以新带老”污染源(如有) — 区域削减污染源(如有) + 其他在建、拟建污染源(如有)	正常排放	短期浓度 长期浓度	叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况,或短期浓度的达标情况;年平均质量浓度变化率	
	本项目新增污染源	非正常排放	1h 平均质量浓度	最大浓度占标率	
大气环境保护距离	新增污染源 — “以新带老”污染源(如有) + 项目全厂现有污染源	正常排放	短期浓度	大气环境保护距离	氨、NO _x 、 SO ₂ 、 PM ₁₀ 、 PM _{2.5} 、 Pb、Cd、 Hg、CO、 HCl、氟化物、二噁英、硫化氢

6.2.8 污染源调查

1. 工业污染源

(1) 新增污染源

见 6.2.1 章节本项目污染源。

(2) “以新带老”污染源

本项目现有工程拟削减替代部分，以及锦环环保技改削减项目作为“以新带老”污染源。

表6-15 现有工程有组织废气点源“以新带老”参数表

编号	排气筒名称	排气筒底部中心坐标		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气温度/℃	烟气流量/m³/h	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率（kg/h）												
		X	Y								氨	NO _x	SO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	Pb	Cd	Hg	CO	HCl	氟化物	二噁英（kgTEQ/h）	硫化氢
1	DA001	121° 35' 48.937"	28° 28' 5.799"	4	80	2	190	85000	8000	正常	0.595	5.0	5.0	1.0	0.5	0.0055	0.00006	0.00005	5	0.75	0.16	0.000000005	0.0005
2	DA002	121° 35' 48.937"	28° 28' 5.799"	4	80	2	190	85000	8000	正常	0.595	5.0	5.0	1.0	0.5	0.0055	0.00006	0.00005	5	0.75	0.16	0.000000005	0.0005

注：①PM_{2.5}按照 PM₁₀的一半取值；②Cd+Tl 按照 Cd 考虑预测；③Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 按照 Pb 考虑预测。

表6-16 温岭市有机废弃物综合处置扩建项目有组织废气点源“以新带老”参数表

编号	排气筒名称	排气筒底部中心坐标		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气温度/℃	烟气流量/m³/h	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率（kg/h）										
		X	Y								TSP	PM ₁₀	PM _{2.5}	NO ₂ *	SO ₂	HCl	Hg	Cd	Pb	二噁英	NH ₃
1	DA001	121° 35' 54.470"	28° 28' 4.195"	3	15	1.6	25	85000	8760	正常	5.04	3.78	2.52	16.8	12.6	1.68	0.0084	0.00504	0.084	0.0134 mgTEQ/h	0.42

表6-17 温岭市有机废弃物综合处置扩建项目无组织面源“以新带老”参数表

编号	名称	面源起点坐标		面源海拔高度/m	面源宽度/m	面源长度/m	与正北向夹角/°	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率 (kg/h)	
		X	Y								氨	硫化氢

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

1	GA1	121° 35' 52.596"	28° 28' 2.824"	3	49	64	33	12	8760	正常	0.10	0.00026

注：项目渗滤液处理站通风窗口最大高度约 12m，面源高度取 12m。

(3) 区域削减污染源

本项目无区域削减污染源，项目自身以新带老削减源作为区域削减源。

(4) 其他在建、拟建污染源

根据调查，项目位于台州市温岭市东部新区长新塘内，环评期间评价范围的在建及拟建项目工业污染源情况如下。

表6-18 温岭市有机废弃物综合处置扩建项目有组织废气点源预测参数表

编号	排气筒名称	排气筒底部中心坐标		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气温度/℃	烟气流量/m ³ /h	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率 (kg/h)				
		X	Y								氨	硫化氢	NO _x	SO ₂	PM ₁₀
1	DA001	121° 35' 54.470"	28° 28' 4.195"	3	15	1.6	25	85000	8760	正常	0.106	0.021	/	/	/
2	DA002	121° 35' 56.643"	28° 28' 5.468"	3	15	0.7	25	18000	8760	正常	0.032	0.011	/	/	/
3	DA003	121° 35' 53.997"	28° 28' 4.348"	3	15	0.4	400	4536	7300	正常	/	/	1.134	0.036	0.023

表6-19 温岭市有机废弃物综合处置扩建项目无组织面源预测参数表

编号	名称	面源起点坐标		面源海拔高度/m	面源宽度/m	面源长度/m	与正北向夹角/°	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率 (kg/h)	
		X	Y								氨	硫化氢
1	GA1	121° 35' 52.596"	28° 28' 2.824"	3	62	84	33	10	8760	正常	0.054	0.010
2	GA2	121° 35' 55.367"	28° 28' 4.047"	3	24	45	33	6	8760	正常	0.016	0.006

注：项目综合处理车间窗户通风最大高度约为 10m，排放面源高度取 10m；污水处理区通风窗口最大高度约 6m，面源高度取 6m。

表6-20 评价范围内同类在建、拟建项目废气有组织排放污染源参数一览表（台州曙城京兰环境科技有限公司）

编号	污染源名称	坐标		海拔高度 (m)	排气筒高度 (m)	烟气出口温度 (K)	烟气流速 (m/s)	排气筒内径 (m)	年排放小时数 (h)	排放 工况	评价因子源强(g/s)										
		x	y								SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	HCl	HF	二噁英 (*10 ⁻⁹)	Pb	As	Cd	Hg

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

1	DA001排气筒	362103	3150106	1.77	15	298.15	11.795	0.3	2200	正常工况			0.0083	0.0042			0.015	1.45E-05		1.26E-06	7.50E-10	
2	DA002排气筒	362106	3150108	1.66	15	298.15	11.795	0.3	2200	正常工况			0.0083	0.0042			0.015	1.45E-05		1.26E-06	7.50E-10	
3	DA003排气筒	362107	3150111	1.57	15	298.15	11.795	0.3	2200	正常工况			0.0083	0.0042			0.015	1.45E-05		1.26E-06	7.50E-10	
4	DA004排气筒	362110	3150116	1.39	15	298.15	11.795	0.3	2200	正常工况			0.0083	0.0042			0.015	1.45E-05		1.26E-06	7.50E-10	
5	DA005排气筒	362093	3150120	1.51	27	298.15	14.443	0.35	7920	正常工况			0.0069	0.0035			0.013	1.22E-05		1.06E-06	6.31E-10	
6	DA006排气筒	362109	3150098	1.88	30	353.15	7.863	0.3	7920	正常工况	0.0444	0.125	0.0111	0.0056	0.0022	0.0008	0.2778	5.56E-05	2.78E-05	1.11E-05	1.11E-06	0.0014
7	DA007排气筒	362116	3150111	1.43	27	423.15	8.493	0.25	7920	正常工况	0.0069	0.0168	0.0047	0.0024								
8	DA008排气筒	362129	3150138	0.65	27	298.15	12.287	1.2	7920	正常工况												0.0417
9	DA009排气筒	362072	3150137	1.18	27	298.15	17.693	0.1	7920	正常工况					0.0031							
10	DA010排气筒	362125	3150141	0.62	27	298.15	11.058	0.8	7920	正常工况												0.0056

表6-21 评价范围内同类在建、拟建项目废气无组织排放污染源参数一览表（台州曙城京兰环境科技有限公司）

编号	面源名称	面源起点坐标		海拔高度 (m)	面源有效排放高度(m)	面源长度 (m)	面源宽度 (m)	与正北夹角°	年排放小时数 (h)	排放工况	评价因子源强(g/s.m²)							
		x	y								TSP	PM ₁₀	PM _{2.5}	NH ₃	二噁英 (*10 ⁻⁹)	Pb	Cd	Hg
1	吨袋库	362114	3150118	1.28	3	16	16	213	7920	正常工况	2.71E-06	1.36E-06	6.78E-07		5.07E-06	4.77E-09	4.15E-10	2.47E-13
2	水洗脱氯车间	362175	3150117	0.46	4	40	18	213	7920	正常工况				5.79E-06				
3	低温热分解车间	362159	3150095	0.97	4	40	24	213	7920	正常工况	9.26E-06	4.63E-06	2.31E-06		1.69E-05	1.59E-08	1.38E-09	8.22E-13
4	危废暂存库	362130	3150162	0.14	2	16	17	213	7920	正常工况				2.04E-06				

表6-22 评价范围内同类在建、拟建项目有组织排放源参数一览表（森林造纸、森林联合纸页）

污染源名称	坐标	海拔高	排气筒高	烟气出口	烟气流量	排气筒内	年排放	排放工况	评价因子源强(g/s)

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		x	y	度 (m)	度 (m)	温度 (K)	(m³/h)	径 (m)	小时数 (h)		SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	Hg	NH ₃	H ₂ S	非甲烷 总烃
台州森林造纸有限公司热电联产 扩建项目	燃煤锅炉烟囱 (单台)	362964.7	3149680	0	80	323.15	199692	3.6	6000	正常工况	1.768	2.526	0.253	0.126	0.002	0.126		
	灰库顶部 1	362971.1	3149681	0	20	298.15	3500	0.4	2400	正常工况			0.039	0.019				
	灰库顶部 2	362968.6	3149682	0	20	298.15	3500	0.4	2400	正常工况			0.039	0.019				
	石灰石仓顶部	363016.2	3149683	0	15	298.15	1500	0.3	2400	正常工况			0.008	0.004				
	渣库顶部	363010.4	3149684	0	15	298.15	3500	0.1	2400	正常工况			0.019	0.010				
	筛破间	363050.5	3149685	0	15	298.15	10800	0.7	2400	正常工况			0.061	0.031				
浙江森林联合纸业有限公司年产 60万吨数码喷 墨纸产业升级项 目	1#排气筒	363197	3150155	0	15	298.15	1500	0.4	3340	正常工况			0.001	0.000				
	2#排气筒	363218	3150045	0	15	298.15	1500	0.4	3340	正常工况			0.001	0.000				
	3#排气筒	363105	3150029	0	15	298.15	2480	0.4	3340	正常工况			0.015	0.008				
	4#排气筒	363191	3150167	0.23	15	343.15	684	0.3	8160	正常工况	0.002	0.026	0.003	0.002				
	5#排气筒	363202	3150183	0.58	15	343.15	684	0.3	8160	正常工况	0.002	0.026	0.003	0.002				
	6#排气筒	363213	3150198	0.91	15	343.15	684	0.3	8160	正常工况	0.002	0.026	0.003	0.002				
	7#排气筒	363313	3150091	0	15	343.15	684	0.3	8160	正常工况	0.002	0.026	0.003	0.002				
	8#排气筒	363324	3150106	0	15	343.15	684	0.3	8160	正常工况	0.002	0.026	0.003	0.002				
	9#排气筒	363335	3150121	0	15	343.15	684	0.3	8160	正常工况	0.002	0.026	0.003	0.002				
	10#排气筒	363342	3150140	0	15	298.15	30000	0.8	8160	正常工况						0.019	0.00003	
	11#排气筒	363070	3150076	0	15	313.15	6372	0.6	8160	正常工况						0.0097	0.0019	
	12#排气筒	363221	3149993	0	15	313.15	6372	0.6	8160	正常工况						0.0097	0.0019	
台州森林造纸有限公司年产 36000吨塑料制 品技改项目	DA007	361034	3147298	0	25	298.15	8000	0.4	2700	正常工况			0.049					
	DA008	361034	3147425	0	25	298.15	55000	1.1	2700	正常工况			0.167					0.6914

表6-23 评价范围内在建、拟建项目无组织排放源参数一览表（森林造纸、森林联合纸页）

面源名称		面源起点坐标		海拔高 度 (m)	面源有 效排放 高度 (m)	面源 长度 (m)	面源宽 度 (m)	与正 北夹 角°	年排 放小 时数 (h)	排放工况	评价因子源强(g/s)					
		x	y								TSP	PM ₁₀	HCl	NH ₃	H ₂ S	非甲烷总 烃
台州森林造纸有限公司热电联产 扩建项目	储煤场	362947	3149681	0	8	81	54	123.9	3000	正常工况	5.93E-02	2.97E-02				
	氨水罐区	363024	3149670	0	3	9.7	7	32.7	1000	正常工况				3.89E-03		
浙江森林联合纸业有限公司年产60	造纸车间 (一期)	363224	3150141	0	5	400	40	45	3400	正常工况	0.0014	0.0007				

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

万吨数码喷墨纸产业升级项目	造纸车间（二期）	363267	3150086	0	5	370	37	45	3400	正常工况	0.0014	0.0007				
	碳酸钙车间	363123	3150010	0	5	97	42	45	3400	正常工况	0.024	0.012				
	污水处理站	363240	3149957	0	3.5	45.2	45.2	45	8160	正常工况				0.004	0.00001	
	盐酸罐区	363350	3150063	0	5	25	25	45	400	正常工况			0.00056			
台州森林造纸有限公司年产36000吨塑料制品技改项目	化水厂房 1F	361007	3147349	0	7	50	18	10	2700	正常工况	0.0936	0.047				0.2246

2. 交通运输污染源

项目物料及产品运输均采用陆路车辆运输，运输车辆采用燃柴油中型货车，根据折算，交通流量约 10 辆/h，日运输时间约 8h，燃柴油汽车尾气主要污染物为 CO 及 NO_x，CO、NO_x 的排放因子分别为 2.8g/km*辆、5.4g/km*辆，厂区内运输距离平均约 1km，由此计算，CO、NO_x 排放量分别为 0.068t/a 及 0.130t/a。

6.2.9 正常工况环境影响评价预测结果

正常工况贡献质量浓度预测结果见表 6-24，叠加预测结果见表 6-25。

表6-24 正常工况贡献质量浓度预测结果表

预测因子	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
NO ₂	东片居 1	1 小时	6.00E-03	23120709	2.00E-01	3.00	达标
		日平均	1.39E-03	230729	8.00E-02	1.74	达标
		年平均	1.43E-04	平均值	4.00E-02	0.36	达标
	东片居 2	1 小时	4.33E-03	23122809	2.00E-01	2.16	达标
		日平均	4.86E-04	230530	8.00E-02	0.61	达标
		年平均	5.96E-05	平均值	4.00E-02	0.15	达标
	长安村	1 小时	3.96E-03	23030508	2.00E-01	1.98	达标
		日平均	2.45E-04	230323	8.00E-02	0.31	达标
		年平均	3.31E-05	平均值	4.00E-02	0.08	达标
	海荣村	1 小时	3.58E-03	23072107	2.00E-01	1.79	达标
		日平均	3.42E-04	230530	8.00E-02	0.43	达标
		年平均	3.99E-05	平均值	4.00E-02	0.10	达标
	永安村	1 小时	3.04E-03	23030508	2.00E-01	1.52	达标
		日平均	2.42E-04	230530	8.00E-02	0.30	达标
		年平均	3.10E-05	平均值	4.00E-02	0.08	达标
	四塘村	1 小时	4.52E-03	23091307	2.00E-01	2.26	达标
		日平均	3.05E-04	230530	8.00E-02	0.38	达标
		年平均	3.98E-05	平均值	4.00E-02	0.10	达标
	联海村	1 小时	4.54E-03	23091307	2.00E-01	2.27	达标
		日平均	2.91E-04	230315	8.00E-02	0.36	达标
		年平均	4.31E-05	平均值	4.00E-02	0.11	达标
	永进新村	1 小时	2.31E-03	23072107	2.00E-01	1.15	达标
		日平均	2.14E-04	230530	8.00E-02	0.27	达标
		年平均	2.39E-05	平均值	4.00E-02	0.06	达标
	永丰村	1 小时	2.58E-03	23072107	2.00E-01	1.29	达标
		日平均	2.39E-04	230530	8.00E-02	0.30	达标
		年平均	2.68E-05	平均值	4.00E-02	0.07	达标
	雨伞庙村	1 小时	3.54E-03	23091307	2.00E-01	1.77	达标
		日平均	2.34E-04	230530	8.00E-02	0.29	达标
		年平均	3.02E-05	平均值	4.00E-02	0.08	达标
	永康村	1 小时	3.75E-03	23091307	2.00E-01	1.88	达标
		日平均	2.68E-04	230530	8.00E-02	0.33	达标
		年平均	3.34E-05	平均值	4.00E-02	0.08	达标
	四湾村	1 小时	4.14E-03	23091307	2.00E-01	2.07	达标
		日平均	2.47E-04	230530	8.00E-02	0.31	达标
		年平均	3.51E-05	平均值	4.00E-02	0.09	达标
	靖海村	1 小时	3.90E-03	23091307	2.00E-01	1.95	达标
		日平均	2.36E-04	230315	8.00E-02	0.30	达标
		年平均	3.52E-05	平均值	4.00E-02	0.09	达标
	复宁村	1 小时	2.88E-03	23091307	2.00E-01	1.44	达标
		日平均	2.27E-04	230315	8.00E-02	0.28	达标
		年平均	3.57E-05	平均值	4.00E-02	0.09	达标
	滨海实验 幼儿园	1 小时	3.83E-03	23091307	2.00E-01	1.92	达标
		日平均	2.29E-04	230530	8.00E-02	0.29	达标
		年平均	3.20E-05	平均值	4.00E-02	0.08	达标
		1 小时	4.89E-03	23090307	2.00E-01	2.44	达标
		日平均	3.47E-04	230903	8.00E-02	0.43	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

温岭市残疾人托养中心	年平均	7.67E-05	平均值	4.00E-02	0.19	达标
温岭振东医养护理院	1 小时	4.95E-03	23090307	2.00E-01	2.48	达标
	日平均	3.39E-04	230903	8.00E-02	0.42	达标
	年平均	7.78E-05	平均值	4.00E-02	0.19	达标
新繁荣村	1 小时	4.71E-03	23090307	2.00E-01	2.35	达标
	日平均	3.33E-04	230903	8.00E-02	0.42	达标
	年平均	7.30E-05	平均值	4.00E-02	0.18	达标
五星村	1 小时	3.23E-03	23112208	2.00E-01	1.62	达标
	日平均	2.18E-04	230130	8.00E-02	0.27	达标
	年平均	4.01E-05	平均值	4.00E-02	0.10	达标
新中村	1 小时	3.63E-03	23112208	2.00E-01	1.82	达标
	日平均	2.30E-04	231122	8.00E-02	0.29	达标
	年平均	4.11E-05	平均值	4.00E-02	0.10	达标
中南村	1 小时	3.47E-03	23112208	2.00E-01	1.74	达标
	日平均	2.20E-04	231122	8.00E-02	0.27	达标
	年平均	3.87E-05	平均值	4.00E-02	0.10	达标
新南村	1 小时	3.32E-03	23112208	2.00E-01	1.66	达标
	日平均	2.36E-04	231226	8.00E-02	0.30	达标
	年平均	4.28E-05	平均值	4.00E-02	0.11	达标
姜江村	1 小时	3.02E-03	23030308	2.00E-01	1.51	达标
	日平均	2.53E-04	230903	8.00E-02	0.32	达标
	年平均	4.53E-05	平均值	4.00E-02	0.11	达标
东红村	1 小时	2.65E-03	23030308	2.00E-01	1.33	达标
	日平均	2.45E-04	230903	8.00E-02	0.31	达标
	年平均	4.28E-05	平均值	4.00E-02	0.11	达标
新屋村	1 小时	3.03E-03	23090307	2.00E-01	1.52	达标
	日平均	2.01E-04	230903	8.00E-02	0.25	达标
	年平均	4.49E-05	平均值	4.00E-02	0.11	达标
下墩村	1 小时	2.61E-03	23112708	2.00E-01	1.31	达标
	日平均	2.10E-04	230903	8.00E-02	0.26	达标
	年平均	4.02E-05	平均值	4.00E-02	0.10	达标
箬横镇第二小学	1 小时	2.60E-03	23112708	2.00E-01	1.30	达标
	日平均	2.19E-04	230903	8.00E-02	0.27	达标
	年平均	4.08E-05	平均值	4.00E-02	0.10	达标
黄礁胜村	1 小时	5.37E-03	23061707	2.00E-01	2.68	达标
	日平均	4.42E-04	230416	8.00E-02	0.55	达标
	年平均	4.55E-05	平均值	4.00E-02	0.11	达标
白果村	1 小时	4.08E-03	23081707	2.00E-01	2.04	达标
	日平均	2.98E-04	230916	8.00E-02	0.37	达标
	年平均	3.42E-05	平均值	4.00E-02	0.09	达标
黄琅村	1 小时	5.29E-03	23081507	2.00E-01	2.64	达标
	日平均	4.14E-04	230713	8.00E-02	0.52	达标
	年平均	5.44E-05	平均值	4.00E-02	0.14	达标
黄琅学校	1 小时	3.56E-03	23081507	2.00E-01	1.78	达标
	日平均	3.10E-04	230625	8.00E-02	0.39	达标
	年平均	3.18E-05	平均值	4.00E-02	0.08	达标
海峰村	1 小时	3.24E-03	23081507	2.00E-01	1.62	达标
	日平均	2.56E-04	230625	8.00E-02	0.32	达标
	年平均	2.90E-05	平均值	4.00E-02	0.07	达标
下盟村	1 小时	3.95E-03	23030508	2.00E-01	1.97	达标
	日平均	2.03E-04	230305	8.00E-02	0.25	达标
	年平均	2.50E-05	平均值	4.00E-02	0.06	达标
金星村	1 小时	3.29E-03	23030508	2.00E-01	1.65	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		日平均	1.54E-04	230305	8.00E-02	0.19	达标
		年平均	2.06E-05	平均值	4.00E-02	0.05	达标
		1 小时	3.65E-03	23030508	2.00E-01	1.83	达标
双红村		日平均	1.72E-04	230305	8.00E-02	0.21	达标
		年平均	2.27E-05	平均值	4.00E-02	0.06	达标
		1 小时	2.46E-03	23041107	2.00E-01	1.23	达标
三坨村		日平均	1.22E-04	230305	8.00E-02	0.15	达标
		年平均	1.45E-05	平均值	4.00E-02	0.04	达标
		1 小时	2.83E-03	23030508	2.00E-01	1.41	达标
民丰村		日平均	1.36E-04	230305	8.00E-02	0.17	达标
		年平均	1.64E-05	平均值	4.00E-02	0.04	达标
		1 小时	2.55E-03	23041107	2.00E-01	1.28	达标
友谊村		日平均	1.35E-04	230323	8.00E-02	0.17	达标
		年平均	1.59E-05	平均值	4.00E-02	0.04	达标
		1 小时	2.60E-03	23030508	2.00E-01	1.30	达标
五丰村		日平均	1.55E-04	230323	8.00E-02	0.19	达标
		年平均	1.87E-05	平均值	4.00E-02	0.05	达标
		1 小时	2.04E-03	23030508	2.00E-01	1.02	达标
双盟村		日平均	1.57E-04	230530	8.00E-02	0.20	达标
		年平均	2.00E-05	平均值	4.00E-02	0.05	达标
		1 小时	5.26E-03	23081507	2.00E-01	2.63	达标
游艇小镇 规划居住 用地		日平均	4.73E-04	230516	8.00E-02	0.59	达标
		年平均	6.48E-05	平均值	4.00E-02	0.16	达标
		1 小时	5.24E-03	23090807	2.00E-01	2.62	达标
东部新区 人才公寓		日平均	7.59E-04	231216	8.00E-02	0.95	达标
		年平均	1.37E-04	平均值	4.00E-02	0.34	达标
		1 小时	4.86E-03	23090807	2.00E-01	2.43	达标
春江潮鸣		日平均	7.47E-04	231216	8.00E-02	0.93	达标
		年平均	1.32E-04	平均值	4.00E-02	0.33	达标
		1 小时	4.75E-03	23090807	2.00E-01	2.37	达标
碧桂园禧 悦		日平均	7.00E-04	231216	8.00E-02	0.87	达标
		年平均	1.26E-04	平均值	4.00E-02	0.31	达标
		1 小时	5.05E-03	23090807	2.00E-01	2.52	达标
豪成东悦 湾		日平均	6.45E-04	231216	8.00E-02	0.81	达标
		年平均	1.25E-04	平均值	4.00E-02	0.31	达标
		1 小时	4.66E-03	23090807	2.00E-01	2.33	达标
东豪庭		日平均	6.15E-04	231216	8.00E-02	0.77	达标
		年平均	1.18E-04	平均值	4.00E-02	0.30	达标
		1 小时	4.68E-03	23090807	2.00E-01	2.34	达标
博雅学府		日平均	5.35E-04	230124	8.00E-02	0.67	达标
		年平均	1.12E-04	平均值	4.00E-02	0.28	达标
		1 小时	4.91E-03	23090807	2.00E-01	2.45	达标
东部新区 幼儿园		日平均	5.70E-04	230124	8.00E-02	0.71	达标
		年平均	1.17E-04	平均值	4.00E-02	0.29	达标
		1 小时	4.85E-03	23090807	2.00E-01	2.43	达标
太平小学 东部校区		日平均	5.90E-04	231216	8.00E-02	0.74	达标
		年平均	1.19E-04	平均值	4.00E-02	0.30	达标
		1 小时	4.86E-03	23090807	2.00E-01	2.43	达标
第三中学 东部校区		日平均	5.34E-04	230124	8.00E-02	0.67	达标
		年平均	1.11E-04	平均值	4.00E-02	0.28	达标
		1 小时	5.72E-03	23090807	2.00E-01	2.86	达标
规划居住 用地 1		日平均	6.81E-04	230124	8.00E-02	0.85	达标
		年平均	1.33E-04	平均值	4.00E-02	0.33	达标
		1 小时	3.84E-03	23082707	2.00E-01	1.92	达标
规划居住 用地 2		日平均	2.29E-04	230319	8.00E-02	0.29	达标
		1 小时	3.84E-03	23082707	2.00E-01	1.92	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	南港村	年平均	4.99E-05	平均值	4.00E-02	0.12	达标
		1 小时	3.08E-03	23092907	2.00E-01	1.54	达标
		日平均	1.69E-04	231218	8.00E-02	0.21	达标
		年平均	1.83E-05	平均值	4.00E-02	0.05	达标
	北港村	1 小时	3.34E-03	23092907	2.00E-01	1.67	达标
		日平均	2.19E-04	231218	8.00E-02	0.27	达标
		年平均	2.01E-05	平均值	4.00E-02	0.05	达标
	网格	1 小时	3.21E-02	23092024	2.00E-01	16.06	达标
		日平均	7.71E-03	231017	8.00E-02	9.63	达标
		年平均	9.47E-04	平均值	4.00E-02	2.37	达标
预测因子	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
SO ₂	东片居 1	1 小时	2.40E-03	23120709	5.00E-01	0.48	达标
		日平均	5.56E-04	230729	1.50E-01	0.37	达标
		年平均	5.74E-05	平均值	6.00E-02	0.10	达标
	东片居 2	1 小时	1.73E-03	23122809	5.00E-01	0.35	达标
		日平均	1.94E-04	230530	1.50E-01	0.13	达标
		年平均	2.38E-05	平均值	6.00E-02	0.04	达标
	长安村	1 小时	1.58E-03	23030508	5.00E-01	0.32	达标
		日平均	9.80E-05	230323	1.50E-01	0.07	达标
		年平均	1.32E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
	海荣村	1 小时	1.43E-03	23072107	5.00E-01	0.29	达标
		日平均	1.37E-04	230530	1.50E-01	0.09	达标
		年平均	1.60E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
	永安村	1 小时	1.22E-03	23030508	5.00E-01	0.24	达标
		日平均	9.66E-05	230530	1.50E-01	0.06	达标
		年平均	1.24E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
	四塘村	1 小时	1.81E-03	23091307	5.00E-01	0.36	达标
		日平均	1.22E-04	230530	1.50E-01	0.08	达标
		年平均	1.59E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
	联海村	1 小时	1.82E-03	23091307	5.00E-01	0.36	达标
		日平均	1.16E-04	230315	1.50E-01	0.08	达标
		年平均	1.72E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
	永进新村	1 小时	9.24E-04	23072107	5.00E-01	0.18	达标
		日平均	8.57E-05	230530	1.50E-01	0.06	达标
		年平均	9.54E-06	平均值	6.00E-02	0.02	达标
	永丰村	1 小时	1.03E-03	23072107	5.00E-01	0.21	达标
		日平均	9.57E-05	230530	1.50E-01	0.06	达标
		年平均	1.07E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
	雨伞庙村	1 小时	1.41E-03	23091307	5.00E-01	0.28	达标
		日平均	9.36E-05	230530	1.50E-01	0.06	达标
		年平均	1.21E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
	永进新村	1 小时	1.50E-03	23091307	5.00E-01	0.30	达标
		日平均	1.07E-04	230530	1.50E-01	0.07	达标
		年平均	1.33E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
	四湾村	1 小时	1.66E-03	23091307	5.00E-01	0.33	达标
		日平均	9.87E-05	230530	1.50E-01	0.07	达标
		年平均	1.41E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
	靖海村	1 小时	1.56E-03	23091307	5.00E-01	0.31	达标
		日平均	9.45E-05	230315	1.50E-01	0.06	达标
		年平均	1.41E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
	复宁村	1 小时	1.15E-03	23091307	5.00E-01	0.23	达标
		日平均	9.09E-05	230315	1.50E-01	0.06	达标
		年平均	1.43E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
		1 小时	1.53E-03	23091307	5.00E-01	0.31	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

滨海实验 幼儿园	日平均	9.17E-05	230530	1.50E-01	0.06	达标
	年平均	1.28E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
温岭市残 疾人托养 中心	1 小时	1.96E-03	23090307	5.00E-01	0.39	达标
	日平均	1.39E-04	230903	1.50E-01	0.09	达标
	年平均	3.07E-05	平均值	6.00E-02	0.05	达标
温岭振东 医养护理 院	1 小时	1.98E-03	23090307	5.00E-01	0.40	达标
	日平均	1.36E-04	230903	1.50E-01	0.09	达标
	年平均	3.11E-05	平均值	6.00E-02	0.05	达标
新繁荣村	1 小时	1.88E-03	23090307	5.00E-01	0.38	达标
	日平均	1.33E-04	230903	1.50E-01	0.09	达标
	年平均	2.92E-05	平均值	6.00E-02	0.05	达标
五星村	1 小时	1.29E-03	23112208	5.00E-01	0.26	达标
	日平均	8.72E-05	230130	1.50E-01	0.06	达标
	年平均	1.61E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
新中村	1 小时	1.45E-03	23112208	5.00E-01	0.29	达标
	日平均	9.20E-05	231122	1.50E-01	0.06	达标
	年平均	1.64E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
中南村	1 小时	1.39E-03	23112208	5.00E-01	0.28	达标
	日平均	8.79E-05	231122	1.50E-01	0.06	达标
	年平均	1.55E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
新南村	1 小时	1.33E-03	23112208	5.00E-01	0.27	达标
	日平均	9.45E-05	231226	1.50E-01	0.06	达标
	年平均	1.71E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
娄江村	1 小时	1.21E-03	23030308	5.00E-01	0.24	达标
	日平均	1.01E-04	230903	1.50E-01	0.07	达标
	年平均	1.81E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
东红村	1 小时	1.06E-03	23030308	5.00E-01	0.21	达标
	日平均	9.81E-05	230903	1.50E-01	0.07	达标
	年平均	1.71E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
新屋村	1 小时	1.21E-03	23090307	5.00E-01	0.24	达标
	日平均	8.02E-05	230903	1.50E-01	0.05	达标
	年平均	1.80E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
下墩村	1 小时	1.05E-03	23112708	5.00E-01	0.21	达标
	日平均	8.41E-05	230903	1.50E-01	0.06	达标
	年平均	1.61E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
箬横镇第 二小学	1 小时	1.04E-03	23112708	5.00E-01	0.21	达标
	日平均	8.78E-05	230903	1.50E-01	0.06	达标
	年平均	1.63E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
黄礁胜村	1 小时	2.15E-03	23061707	5.00E-01	0.43	达标
	日平均	1.77E-04	230416	1.50E-01	0.12	达标
	年平均	1.82E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
白果村	1 小时	1.63E-03	23081707	5.00E-01	0.33	达标
	日平均	1.19E-04	230916	1.50E-01	0.08	达标
	年平均	1.37E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
黄琅村	1 小时	2.11E-03	23081507	5.00E-01	0.42	达标
	日平均	1.66E-04	230713	1.50E-01	0.11	达标
	年平均	2.17E-05	平均值	6.00E-02	0.04	达标
黄琅学校	1 小时	1.42E-03	23081507	5.00E-01	0.28	达标
	日平均	1.24E-04	230625	1.50E-01	0.08	达标
	年平均	1.27E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
海峰村	1 小时	1.30E-03	23081507	5.00E-01	0.26	达标
	日平均	1.02E-04	230625	1.50E-01	0.07	达标
	年平均	1.16E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
下盟村	1 小时	1.58E-03	23030508	5.00E-01	0.32	达标
	日平均	8.11E-05	230305	1.50E-01	0.05	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	年平均	1.00E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
金星村	1 小时	1.32E-03	23030508	5.00E-01	0.26	达标
	日平均	6.15E-05	230305	1.50E-01	0.04	达标
	年平均	8.25E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
双红村	1 小时	1.46E-03	23030508	5.00E-01	0.29	达标
	日平均	6.88E-05	230305	1.50E-01	0.05	达标
	年平均	9.06E-06	平均值	6.00E-02	0.02	达标
	1 小时	9.82E-04	23041107	5.00E-01	0.20	达标
三垞村	日平均	4.87E-05	230305	1.50E-01	0.03	达标
	年平均	5.81E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	1 小时	1.13E-03	23030508	5.00E-01	0.23	达标
	日平均	5.45E-05	230305	1.50E-01	0.04	达标
民丰村	年平均	6.57E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	1 小时	1.02E-03	23041107	5.00E-01	0.20	达标
	日平均	5.39E-05	230323	1.50E-01	0.04	达标
	年平均	6.37E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
友谊村	1 小时	1.04E-03	23030508	5.00E-01	0.21	达标
	日平均	6.21E-05	230323	1.50E-01	0.04	达标
	年平均	7.46E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	1 小时	8.15E-04	23030508	5.00E-01	0.16	达标
五丰村	日平均	6.29E-05	230530	1.50E-01	0.04	达标
	年平均	7.99E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	1 小时	2.10E-03	23081507	5.00E-01	0.42	达标
	日平均	1.89E-04	230516	1.50E-01	0.13	达标
游艇小镇 规划居住 用地	年平均	2.59E-05	平均值	6.00E-02	0.04	达标
	1 小时	2.09E-03	23090807	5.00E-01	0.42	达标
	日平均	3.04E-04	231216	1.50E-01	0.20	达标
	年平均	5.47E-05	平均值	6.00E-02	0.09	达标
东部新区 人才公寓	1 小时	1.94E-03	23090807	5.00E-01	0.39	达标
	日平均	2.99E-04	231216	1.50E-01	0.20	达标
	年平均	5.28E-05	平均值	6.00E-02	0.09	达标
	1 小时	1.90E-03	23090807	5.00E-01	0.38	达标
春江潮鸣	日平均	2.80E-04	231216	1.50E-01	0.19	达标
	年平均	5.03E-05	平均值	6.00E-02	0.08	达标
	1 小时	2.02E-03	23090807	5.00E-01	0.40	达标
	日平均	2.58E-04	231216	1.50E-01	0.17	达标
碧桂园禧悦	年平均	5.01E-05	平均值	6.00E-02	0.08	达标
	1 小时	1.86E-03	23090807	5.00E-01	0.37	达标
	日平均	2.46E-04	231216	1.50E-01	0.16	达标
	年平均	4.73E-05	平均值	6.00E-02	0.08	达标
豪成东悦湾	1 小时	1.87E-03	23090807	5.00E-01	0.37	达标
	日平均	2.14E-04	230124	1.50E-01	0.14	达标
	年平均	4.50E-05	平均值	6.00E-02	0.07	达标
	1 小时	1.96E-03	23090807	5.00E-01	0.39	达标
东豪庭	日平均	2.28E-04	230124	1.50E-01	0.15	达标
	年平均	4.68E-05	平均值	6.00E-02	0.08	达标
	1 小时	1.94E-03	23090807	5.00E-01	0.39	达标
	日平均	2.36E-04	231216	1.50E-01	0.16	达标
博雅学府	年平均	4.76E-05	平均值	6.00E-02	0.08	达标
	1 小时	1.94E-03	23090807	5.00E-01	0.39	达标
	日平均	2.13E-04	230124	1.50E-01	0.14	达标
	年平均	4.45E-05	平均值	6.00E-02	0.07	达标
第三中学 东部校区	1 小时	2.29E-03	23090807	5.00E-01	0.46	达标
	日平均	2.73E-04	230124	1.50E-01	0.18	达标
	年平均	5.32E-05	平均值	6.00E-02	0.09	达标
	1 小时	2.29E-03	23090807	5.00E-01	0.46	达标
规划居住 用地 1	日平均	2.73E-04	230124	1.50E-01	0.18	达标
	年平均	5.32E-05	平均值	6.00E-02	0.09	达标
	1 小时	2.29E-03	23090807	5.00E-01	0.46	达标
	日平均	2.73E-04	230124	1.50E-01	0.18	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	规划居住用地 2	1 小时	1.53E-03	23082707	5.00E-01	0.31	达标
		日平均	9.15E-05	230319	1.50E-01	0.06	达标
		年平均	2.00E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
	南港村	1 小时	1.23E-03	23092907	5.00E-01	0.25	达标
		日平均	6.76E-05	231218	1.50E-01	0.05	达标
		年平均	7.31E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	北港村	1 小时	1.34E-03	23092907	5.00E-01	0.27	达标
		日平均	8.74E-05	231218	1.50E-01	0.06	达标
		年平均	8.04E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	网格	1 小时	1.28E-02	23092024	5.00E-01	2.57	达标
		日平均	3.08E-03	231017	1.50E-01	2.06	达标
		年平均	3.79E-04	平均值	6.00E-02	0.63	达标
预测因子	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
PM ₁₀	东片居 1	日平均	1.85E-04	230729	1.20E-01	0.15	达标
		年平均	1.91E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
	东片居 2	日平均	6.48E-05	230530	1.20E-01	0.05	达标
		年平均	7.94E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	长安村	日平均	3.27E-05	230323	1.20E-01	0.03	达标
		年平均	4.41E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	海荣村	日平均	4.56E-05	230530	1.20E-01	0.04	达标
		年平均	5.33E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	永安村	日平均	3.22E-05	230530	1.20E-01	0.03	达标
		年平均	4.13E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	四塘村	日平均	4.07E-05	230530	1.20E-01	0.03	达标
		年平均	5.30E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	联海村	日平均	3.88E-05	230315	1.20E-01	0.03	达标
		年平均	5.75E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	永进新村	日平均	2.86E-05	230530	1.20E-01	0.02	达标
		年平均	3.18E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	永丰村	日平均	3.19E-05	230530	1.20E-01	0.03	达标
		年平均	3.57E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	雨伞庙村	日平均	3.12E-05	230530	1.20E-01	0.03	达标
		年平均	4.03E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	永康村	日平均	3.57E-05	230530	1.20E-01	0.03	达标
		年平均	4.45E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	四湾村	日平均	3.29E-05	230530	1.20E-01	0.03	达标
		年平均	4.68E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	靖海村	日平均	3.15E-05	230315	1.20E-01	0.03	达标
		年平均	4.69E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	复宁村	日平均	3.03E-05	230315	1.20E-01	0.03	达标
		年平均	4.75E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	滨海实验幼儿园	日平均	3.06E-05	230530	1.20E-01	0.03	达标
		年平均	4.27E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	温岭市残疾人托养中心	日平均	4.62E-05	230903	1.20E-01	0.04	达标
		年平均	1.02E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
	温岭振东医养护理院	日平均	4.53E-05	230903	1.20E-01	0.04	达标
		年平均	1.04E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
	新繁荣村	日平均	4.44E-05	230903	1.20E-01	0.04	达标
		年平均	9.74E-06	平均值	6.00E-02	0.02	达标
	五星村	日平均	2.91E-05	230130	1.20E-01	0.02	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	年平均	5.35E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
新中村	日平均	3.07E-05	231122	1.20E-01	0.03	达标
	年平均	5.48E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
中南村	日平均	2.93E-05	231122	1.20E-01	0.02	达标
	年平均	5.16E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
新南村	日平均	3.15E-05	231226	1.20E-01	0.03	达标
	年平均	5.71E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
娄江村	日平均	3.37E-05	230903	1.20E-01	0.03	达标
	年平均	6.04E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
东红村	日平均	3.27E-05	230903	1.20E-01	0.03	达标
	年平均	5.71E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
新屋村	日平均	2.67E-05	230903	1.20E-01	0.02	达标
	年平均	5.99E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
下墩村	日平均	2.80E-05	230903	1.20E-01	0.02	达标
	年平均	5.36E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
箬横镇第二小学	日平均	2.93E-05	230903	1.20E-01	0.02	达标
	年平均	5.43E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
黄礁胜村	日平均	5.90E-05	230416	1.20E-01	0.05	达标
	年平均	6.06E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
白果村	日平均	3.98E-05	230916	1.20E-01	0.03	达标
	年平均	4.56E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
黄琅村	日平均	5.52E-05	230713	1.20E-01	0.05	达标
	年平均	7.25E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
黄琅学校	日平均	4.14E-05	230625	1.20E-01	0.03	达标
	年平均	4.24E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
海峰村	日平均	3.41E-05	230625	1.20E-01	0.03	达标
	年平均	3.86E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
下盟村	日平均	2.70E-05	230305	1.20E-01	0.02	达标
	年平均	3.34E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
金星村	日平均	2.05E-05	230305	1.20E-01	0.02	达标
	年平均	2.75E-06	平均值	6.00E-02	0.00	达标
双红村	日平均	2.29E-05	230305	1.20E-01	0.02	达标
	年平均	3.02E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
三坨村	日平均	1.62E-05	230305	1.20E-01	0.01	达标
	年平均	1.94E-06	平均值	6.00E-02	0.00	达标
民丰村	日平均	1.82E-05	230305	1.20E-01	0.02	达标
	年平均	2.19E-06	平均值	6.00E-02	0.00	达标
友谊村	日平均	1.80E-05	230323	1.20E-01	0.01	达标
	年平均	2.12E-06	平均值	6.00E-02	0.00	达标
五丰村	日平均	2.07E-05	230323	1.20E-01	0.02	达标
	年平均	2.49E-06	平均值	6.00E-02	0.00	达标
双盟村	日平均	2.10E-05	230530	1.20E-01	0.02	达标
	年平均	2.66E-06	平均值	6.00E-02	0.00	达标
游艇小镇规划居住用地	日平均	6.30E-05	230516	1.20E-01	0.05	达标
	年平均	8.65E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
东部新区人才公寓	日平均	1.01E-04	231216	1.20E-01	0.08	达标
	年平均	1.82E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
春江潮鸣	日平均	9.97E-05	231216	1.20E-01	0.08	达标
	年平均	1.76E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
碧桂园禧悦	日平均	9.33E-05	231216	1.20E-01	0.08	达标
	年平均	1.68E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	豪成东悦湾	日平均	8.60E-05	231216	1.20E-01	0.07	达标
		年平均	1.67E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
	东豪庭	日平均	8.21E-05	231216	1.20E-01	0.07	达标
		年平均	1.58E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
	博雅学府	日平均	7.14E-05	230124	1.20E-01	0.06	达标
		年平均	1.50E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
	东部新区幼儿园	日平均	7.60E-05	230124	1.20E-01	0.06	达标
		年平均	1.56E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
	太平小学东部校区	日平均	7.87E-05	231216	1.20E-01	0.07	达标
		年平均	1.59E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
	第三中学东部校区	日平均	7.11E-05	230124	1.20E-01	0.06	达标
		年平均	1.48E-05	平均值	6.00E-02	0.02	达标
	规划居住用地1	日平均	9.09E-05	230124	1.20E-01	0.08	达标
		年平均	1.77E-05	平均值	6.00E-02	0.03	达标
	规划居住用地2	日平均	3.05E-05	230319	1.20E-01	0.03	达标
		年平均	6.65E-06	平均值	6.00E-02	0.01	达标
	南港村	日平均	2.25E-05	231218	1.20E-01	0.02	达标
		年平均	2.44E-06	平均值	6.00E-02	0.00	达标
	北港村	日平均	2.91E-05	231218	1.20E-01	0.02	达标
		年平均	2.68E-06	平均值	6.00E-02	0.00	达标
	网格	日平均	1.03E-03	231017	1.20E-01	0.86	达标
		年平均	1.26E-04	平均值	6.00E-02	0.21	达标
预测因子	预测点	平均时段	最大贡献值(mg/m ³)	出现时间	评价标准(mg/m ³)	占标率%	达标情况
PM2.5	东片居1	日平均	9.27E-05	230729	6.00E-02	0.15	达标
		年平均	9.56E-06	平均值	3.00E-02	0.03	达标
	东片居2	日平均	3.24E-05	230530	6.00E-02	0.05	达标
		年平均	3.97E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	长安村	日平均	1.63E-05	230323	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	2.21E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	海荣村	日平均	2.28E-05	230530	6.00E-02	0.04	达标
		年平均	2.66E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	永安村	日平均	1.61E-05	230530	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	2.07E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	四塘村	日平均	2.04E-05	230530	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	2.65E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	联海村	日平均	1.94E-05	230315	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	2.87E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	永进新村	日平均	1.43E-05	230530	6.00E-02	0.02	达标
		年平均	1.59E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	永丰村	日平均	1.60E-05	230530	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	1.79E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	雨伞庙村	日平均	1.56E-05	230530	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	2.01E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	永康村	日平均	1.79E-05	230530	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	2.22E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	四湾村	日平均	1.65E-05	230530	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	2.34E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	靖海村	日平均	1.58E-05	230315	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	2.34E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	复宁村	日平均	1.52E-05	230315	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	2.38E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	滨海实验 幼儿园	日平均	1.53E-05	230530	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	2.13E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	温岭市残 疾人托养 中心	日平均	2.31E-05	230903	6.00E-02	0.04	达标
		年平均	5.11E-06	平均值	3.00E-02	0.02	达标
	温岭振东 医养护理 院	日平均	2.26E-05	230903	6.00E-02	0.04	达标
		年平均	5.19E-06	平均值	3.00E-02	0.02	达标
	新繁荣村	日平均	2.22E-05	230903	6.00E-02	0.04	达标
		年平均	4.87E-06	平均值	3.00E-02	0.02	达标
	五星村	日平均	1.45E-05	230130	6.00E-02	0.02	达标
		年平均	2.68E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	新中村	日平均	1.53E-05	231122	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	2.74E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	中南村	日平均	1.47E-05	231122	6.00E-02	0.02	达标
		年平均	2.58E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	新南村	日平均	1.58E-05	231226	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	2.86E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	姜江村	日平均	1.69E-05	230903	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	3.02E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	东红村	日平均	1.64E-05	230903	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	2.85E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	新屋村	日平均	1.34E-05	230903	6.00E-02	0.02	达标
		年平均	3.00E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	下墩村	日平均	1.40E-05	230903	6.00E-02	0.02	达标
		年平均	2.68E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	箬横镇第 二小学	日平均	1.46E-05	230903	6.00E-02	0.02	达标
		年平均	2.72E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	黄礁胜村	日平均	2.95E-05	230416	6.00E-02	0.05	达标
		年平均	3.03E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	白果村	日平均	1.99E-05	230916	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	2.28E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	黄琅村	日平均	2.76E-05	230713	6.00E-02	0.05	达标
		年平均	3.62E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	黄琅学校	日平均	2.07E-05	230625	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	2.12E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	海峰村	日平均	1.71E-05	230625	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	1.93E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	下盟村	日平均	1.35E-05	230305	6.00E-02	0.02	达标
		年平均	1.67E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	金星村	日平均	1.02E-05	230305	6.00E-02	0.02	达标
		年平均	1.37E-06	平均值	3.00E-02	0.00	达标
	双红村	日平均	1.15E-05	230305	6.00E-02	0.02	达标
		年平均	1.51E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	三垞村	日平均	8.11E-06	230305	6.00E-02	0.01	达标
		年平均	9.70E-07	平均值	3.00E-02	0.00	达标
	民丰村	日平均	9.09E-06	230305	6.00E-02	0.02	达标
		年平均	1.09E-06	平均值	3.00E-02	0.00	达标
	友谊村	日平均	8.98E-06	230323	6.00E-02	0.01	达标
		年平均	1.06E-06	平均值	3.00E-02	0.00	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	五丰村	日平均	1.03E-05	230323	6.00E-02	0.02	达标
		年平均	1.24E-06	平均值	3.00E-02	0.00	达标
	双盟村	日平均	1.05E-05	230530	6.00E-02	0.02	达标
		年平均	1.33E-06	平均值	3.00E-02	0.00	达标
	游艇小镇 规划居住 用地	日平均	3.15E-05	230516	6.00E-02	0.05	达标
		年平均	4.32E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	东部新区 人才公寓	日平均	5.06E-05	231216	6.00E-02	0.08	达标
		年平均	9.12E-06	平均值	3.00E-02	0.03	达标
	春江潮鸣	日平均	4.98E-05	231216	6.00E-02	0.08	达标
		年平均	8.80E-06	平均值	3.00E-02	0.03	达标
	碧桂园禧 悦	日平均	4.67E-05	231216	6.00E-02	0.08	达标
		年平均	8.39E-06	平均值	3.00E-02	0.03	达标
	豪成东悦 湾	日平均	4.30E-05	231216	6.00E-02	0.07	达标
		年平均	8.35E-06	平均值	3.00E-02	0.03	达标
	东豪庭	日平均	4.10E-05	231216	6.00E-02	0.07	达标
		年平均	7.89E-06	平均值	3.00E-02	0.03	达标
	博雅学府	日平均	3.57E-05	230124	6.00E-02	0.06	达标
		年平均	7.49E-06	平均值	3.00E-02	0.02	达标
	东部新区 幼儿园	日平均	3.80E-05	230124	6.00E-02	0.06	达标
		年平均	7.81E-06	平均值	3.00E-02	0.03	达标
	太平小学 东部校区	日平均	3.93E-05	231216	6.00E-02	0.07	达标
		年平均	7.94E-06	平均值	3.00E-02	0.03	达标
	第三中学 东部校区	日平均	3.56E-05	230124	6.00E-02	0.06	达标
		年平均	7.42E-06	平均值	3.00E-02	0.02	达标
	规划居住 用地 1	日平均	4.54E-05	230124	6.00E-02	0.08	达标
		年平均	8.87E-06	平均值	3.00E-02	0.03	达标
	规划居住 用地 2	日平均	1.53E-05	230319	6.00E-02	0.03	达标
		年平均	3.33E-06	平均值	3.00E-02	0.01	达标
	南港村	日平均	1.13E-05	231218	6.00E-02	0.02	达标
		年平均	1.22E-06	平均值	3.00E-02	0.00	达标
	北港村	日平均	1.46E-05	231218	6.00E-02	0.02	达标
		年平均	1.34E-06	平均值	3.00E-02	0.00	达标
	网格	日平均	5.14E-04	231017	6.00E-02	0.86	达标
		年平均	6.31E-05	平均值	3.00E-02	0.21	达标
预测因子	预测点	平均时 段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情 况
Pb	东片居 1	日平均	9.27E-06	230729	1.00E-03	0.93	达标
		年平均	9.60E-07	平均值	5.00E-04	0.19	达标
	东片居 2	日平均	3.24E-06	230530	1.00E-03	0.32	达标
		年平均	4.00E-07	平均值	5.00E-04	0.08	达标
	长安村	日平均	1.63E-06	230323	1.00E-03	0.16	达标
		年平均	2.20E-07	平均值	5.00E-04	0.04	达标
	海荣村	日平均	2.28E-06	230530	1.00E-03	0.23	达标
		年平均	2.70E-07	平均值	5.00E-04	0.05	达标
	永安村	日平均	1.61E-06	230530	1.00E-03	0.16	达标
		年平均	2.10E-07	平均值	5.00E-04	0.04	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

四塘村	日平均	2.04E-06	230530	1.00E-03	0.20	达标
	年平均	2.70E-07	平均值	5.00E-04	0.05	达标
联海村	日平均	1.94E-06	230315	1.00E-03	0.19	达标
	年平均	2.90E-07	平均值	5.00E-04	0.06	达标
永进新村	日平均	1.43E-06	230530	1.00E-03	0.14	达标
	年平均	1.60E-07	平均值	5.00E-04	0.03	达标
永丰村	日平均	1.60E-06	230530	1.00E-03	0.16	达标
	年平均	1.80E-07	平均值	5.00E-04	0.04	达标
雨伞庙村	日平均	1.56E-06	230530	1.00E-03	0.16	达标
	年平均	2.00E-07	平均值	5.00E-04	0.04	达标
永康村	日平均	1.79E-06	230530	1.00E-03	0.18	达标
	年平均	2.20E-07	平均值	5.00E-04	0.04	达标
四湾村	日平均	1.65E-06	230530	1.00E-03	0.16	达标
	年平均	2.30E-07	平均值	5.00E-04	0.05	达标
靖海村	日平均	1.57E-06	230315	1.00E-03	0.16	达标
	年平均	2.30E-07	平均值	5.00E-04	0.05	达标
复宁村	日平均	1.52E-06	230315	1.00E-03	0.15	达标
	年平均	2.40E-07	平均值	5.00E-04	0.05	达标
滨海实验 幼儿园	日平均	1.53E-06	230530	1.00E-03	0.15	达标
	年平均	2.10E-07	平均值	5.00E-04	0.04	达标
温岭市残 疾人托养 中心	日平均	2.31E-06	230903	1.00E-03	0.23	达标
	年平均	5.10E-07	平均值	5.00E-04	0.10	达标
温岭振东 医养护理 院	日平均	2.26E-06	230903	1.00E-03	0.23	达标
	年平均	5.20E-07	平均值	5.00E-04	0.10	达标
新繁荣村	日平均	2.22E-06	230903	1.00E-03	0.22	达标
	年平均	4.90E-07	平均值	5.00E-04	0.10	达标
五星村	日平均	1.45E-06	230130	1.00E-03	0.14	达标
	年平均	2.70E-07	平均值	5.00E-04	0.05	达标
新中村	日平均	1.53E-06	231122	1.00E-03	0.15	达标
	年平均	2.70E-07	平均值	5.00E-04	0.05	达标
中南村	日平均	1.46E-06	231122	1.00E-03	0.15	达标
	年平均	2.60E-07	平均值	5.00E-04	0.05	达标
新南村	日平均	1.58E-06	231226	1.00E-03	0.16	达标
	年平均	2.90E-07	平均值	5.00E-04	0.06	达标
娄江村	日平均	1.69E-06	230903	1.00E-03	0.17	达标
	年平均	3.00E-07	平均值	5.00E-04	0.06	达标
东红村	日平均	1.64E-06	230903	1.00E-03	0.16	达标
	年平均	2.90E-07	平均值	5.00E-04	0.06	达标
新屋村	日平均	1.34E-06	230903	1.00E-03	0.13	达标
	年平均	3.00E-07	平均值	5.00E-04	0.06	达标
下墩村	日平均	1.40E-06	230903	1.00E-03	0.14	达标
	年平均	2.70E-07	平均值	5.00E-04	0.05	达标
箬横镇第 二小学	日平均	1.46E-06	230903	1.00E-03	0.15	达标
	年平均	2.70E-07	平均值	5.00E-04	0.05	达标
黄礁胜村	日平均	2.95E-06	230416	1.00E-03	0.30	达标
	年平均	3.00E-07	平均值	5.00E-04	0.06	达标
白果村	日平均	1.99E-06	230916	1.00E-03	0.20	达标
	年平均	2.30E-07	平均值	5.00E-04	0.05	达标
黄琅村	日平均	2.76E-06	230713	1.00E-03	0.28	达标
	年平均	3.60E-07	平均值	5.00E-04	0.07	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

黄琅学校	日平均	2.07E-06	230625	1.00E-03	0.21	达标
	年平均	2.10E-07	平均值	5.00E-04	0.04	达标
海峰村	日平均	1.71E-06	230625	1.00E-03	0.17	达标
	年平均	1.90E-07	平均值	5.00E-04	0.04	达标
下盟村	日平均	1.35E-06	230305	1.00E-03	0.13	达标
	年平均	1.70E-07	平均值	5.00E-04	0.03	达标
金星村	日平均	1.02E-06	230305	1.00E-03	0.10	达标
	年平均	1.40E-07	平均值	5.00E-04	0.03	达标
双红村	日平均	1.15E-06	230305	1.00E-03	0.11	达标
	年平均	1.50E-07	平均值	5.00E-04	0.03	达标
三坨村	日平均	8.10E-07	230305	1.00E-03	0.08	达标
	年平均	1.00E-07	平均值	5.00E-04	0.02	达标
民丰村	日平均	9.10E-07	230305	1.00E-03	0.09	达标
	年平均	1.10E-07	平均值	5.00E-04	0.02	达标
友谊村	日平均	9.00E-07	230323	1.00E-03	0.09	达标
	年平均	1.10E-07	平均值	5.00E-04	0.02	达标
五丰村	日平均	1.03E-06	230323	1.00E-03	0.10	达标
	年平均	1.20E-07	平均值	5.00E-04	0.02	达标
双盟村	日平均	1.05E-06	230530	1.00E-03	0.10	达标
	年平均	1.30E-07	平均值	5.00E-04	0.03	达标
游艇小镇 规划居住 用地	日平均	3.15E-06	230516	1.00E-03	0.31	达标
	年平均	4.30E-07	平均值	5.00E-04	0.09	达标
东部新区 人才公寓	日平均	5.06E-06	231216	1.00E-03	0.51	达标
	年平均	9.10E-07	平均值	5.00E-04	0.18	达标
春江潮鸣	日平均	4.98E-06	231216	1.00E-03	0.50	达标
	年平均	8.80E-07	平均值	5.00E-04	0.18	达标
碧桂园禧 悦	日平均	4.67E-06	231216	1.00E-03	0.47	达标
	年平均	8.40E-07	平均值	5.00E-04	0.17	达标
豪成东悦 湾	日平均	4.30E-06	231216	1.00E-03	0.43	达标
	年平均	8.40E-07	平均值	5.00E-04	0.17	达标
东豪庭	日平均	4.10E-06	231216	1.00E-03	0.41	达标
	年平均	7.90E-07	平均值	5.00E-04	0.16	达标
博雅学府	日平均	3.57E-06	230124	1.00E-03	0.36	达标
	年平均	7.50E-07	平均值	5.00E-04	0.15	达标
东部新区 幼儿园	日平均	3.80E-06	230124	1.00E-03	0.38	达标
	年平均	7.80E-07	平均值	5.00E-04	0.16	达标
太平小学 东部校区	日平均	3.93E-06	231216	1.00E-03	0.39	达标
	年平均	7.90E-07	平均值	5.00E-04	0.16	达标
第三中学 东部校区	日平均	3.56E-06	230124	1.00E-03	0.36	达标
	年平均	7.40E-07	平均值	5.00E-04	0.15	达标
规划居住 用地 1	日平均	4.54E-06	230124	1.00E-03	0.45	达标
	年平均	8.90E-07	平均值	5.00E-04	0.18	达标
规划居住 用地 2	日平均	1.53E-06	230319	1.00E-03	0.15	达标
	年平均	3.30E-07	平均值	5.00E-04	0.07	达标
南港村	日平均	1.13E-06	231218	1.00E-03	0.11	达标
	年平均	1.20E-07	平均值	5.00E-04	0.02	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	北港村	日平均	1.46E-06	231218	1.00E-03	0.15	达标
		年平均	1.30E-07	平均值	5.00E-04	0.03	达标
	网格	日平均	5.14E-05	231017	1.00E-03	5.14	达标
		年平均	6.31E-06	平均值	5.00E-04	1.26	达标
预测因子	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
Cd	东片居 1	日平均	5.60E-07	230729	1.00E-05	5.60	达标
		年平均	6.00E-08	平均值	5.00E-06	1.20	达标
	东片居 2	日平均	1.90E-07	230530	1.00E-05	1.90	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-06	0.40	达标
	长安村	日平均	1.00E-07	230323	1.00E-05	1.00	达标
		年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
	海荣村	日平均	1.40E-07	230530	1.00E-05	1.40	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-06	0.40	达标
	永安村	日平均	1.00E-07	230530	1.00E-05	1.00	达标
		年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
	四塘村	日平均	1.20E-07	230530	1.00E-05	1.20	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-06	0.40	达标
	联海村	日平均	1.20E-07	230315	1.00E-05	1.20	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-06	0.40	达标
	永进新村	日平均	9.00E-08	230530	1.00E-05	0.90	达标
		年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
	永丰村	日平均	1.00E-07	230530	1.00E-05	1.00	达标
		年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
	雨伞庙村	日平均	9.00E-08	230530	1.00E-05	0.90	达标
		年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
	永康村	日平均	1.10E-07	230530	1.00E-05	1.10	达标
		年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
	四湾村	日平均	1.00E-07	230530	1.00E-05	1.00	达标
		年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
	靖海村	日平均	9.00E-08	230315	1.00E-05	0.90	达标
		年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
	复宁村	日平均	9.00E-08	230315	1.00E-05	0.90	达标
		年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
	滨海实验 幼儿园	日平均	9.00E-08	230530	1.00E-05	0.90	达标
		年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
	温岭市残 疾人托养 中心	日平均	1.40E-07	230903	1.00E-05	1.40	达标
		年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-06	0.60	达标
	温岭振东 医养护理 院	日平均	1.40E-07	230903	1.00E-05	1.40	达标
		年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-06	0.60	达标
	新繁荣村	日平均	1.30E-07	230903	1.00E-05	1.30	达标
		年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-06	0.60	达标
	五星村	日平均	9.00E-08	230130	1.00E-05	0.90	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-06	0.40	达标
	新中村	日平均	9.00E-08	231122	1.00E-05	0.90	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-06	0.40	达标
	中南村	日平均	9.00E-08	231122	1.00E-05	0.90	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-06	0.40	达标
	新南村	日平均	9.00E-08	231226	1.00E-05	0.90	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-06	0.40	达标
	娄江村	日平均	1.00E-07	230903	1.00E-05	1.00	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-06	0.40	达标
东红村	日平均	1.00E-07	230903	1.00E-05	1.00	达标
	年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-06	0.40	达标
新屋村	日平均	8.00E-08	230903	1.00E-05	0.80	达标
	年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-06	0.40	达标
下墩村	日平均	8.00E-08	230903	1.00E-05	0.80	达标
	年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-06	0.40	达标
箬横镇第二小学	日平均	9.00E-08	230903	1.00E-05	0.90	达标
	年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-06	0.40	达标
黄礁胜村	日平均	1.80E-07	230416	1.00E-05	1.80	达标
	年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-06	0.40	达标
白果村	日平均	1.20E-07	230916	1.00E-05	1.20	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
黄琅村	日平均	1.70E-07	230713	1.00E-05	1.70	达标
	年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-06	0.40	达标
黄琅学校	日平均	1.20E-07	230625	1.00E-05	1.20	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
海峰村	日平均	1.00E-07	230625	1.00E-05	1.00	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
下盟村	日平均	8.00E-08	230305	1.00E-05	0.80	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
金星村	日平均	6.00E-08	230305	1.00E-05	0.60	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
双红村	日平均	7.00E-08	230305	1.00E-05	0.70	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
三坨村	日平均	5.00E-08	230305	1.00E-05	0.50	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
民丰村	日平均	5.00E-08	230305	1.00E-05	0.50	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
友谊村	日平均	5.00E-08	230323	1.00E-05	0.50	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
五丰村	日平均	6.00E-08	230323	1.00E-05	0.60	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
双盟村	日平均	6.00E-08	230530	1.00E-05	0.60	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
游艇小镇规划居住用地	日平均	1.90E-07	230516	1.00E-05	1.90	达标
	年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-06	0.60	达标
东部新区人才公寓	日平均	3.00E-07	231216	1.00E-05	3.00	达标
	年平均	5.00E-08	平均值	5.00E-06	1.00	达标
春江潮鸣	日平均	3.00E-07	231216	1.00E-05	3.00	达标
	年平均	5.00E-08	平均值	5.00E-06	1.00	达标
碧桂园禧悦	日平均	2.80E-07	231216	1.00E-05	2.80	达标
	年平均	5.00E-08	平均值	5.00E-06	1.00	达标
豪成东悦湾	日平均	2.60E-07	231216	1.00E-05	2.60	达标
	年平均	5.00E-08	平均值	5.00E-06	1.00	达标
东豪庭	日平均	2.50E-07	231216	1.00E-05	2.50	达标
	年平均	5.00E-08	平均值	5.00E-06	1.00	达标
博雅学府	日平均	2.10E-07	230124	1.00E-05	2.10	达标
	年平均	4.00E-08	平均值	5.00E-06	0.80	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	东部新区 幼儿园	日平均	2.30E-07	230124	1.00E-05	2.30	达标
		年平均	5.00E-08	平均值	5.00E-06	1.00	达标
	太平小学 东部校区	日平均	2.40E-07	231216	1.00E-05	2.40	达标
		年平均	5.00E-08	平均值	5.00E-06	1.00	达标
	第三中学 东部校区	日平均	2.10E-07	230124	1.00E-05	2.10	达标
		年平均	4.00E-08	平均值	5.00E-06	0.80	达标
	规划居住 用地 1	日平均	2.70E-07	230124	1.00E-05	2.70	达标
		年平均	5.00E-08	平均值	5.00E-06	1.00	达标
	规划居住 用地 2	日平均	9.00E-08	230319	1.00E-05	0.90	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-06	0.40	达标
	南港村	日平均	7.00E-08	231218	1.00E-05	0.70	达标
		年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
	北港村	日平均	9.00E-08	231218	1.00E-05	0.90	达标
		年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-06	0.20	达标
	网格	日平均	3.08E-06	231017	1.00E-05	30.80	达标
		年平均	3.80E-07	平均值	5.00E-06	7.60	达标
预测因子	预测点	平均时 段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情 况
Hg	东片居 1	日平均	9.30E-07	230729	1.00E-04	0.93	达标
		年平均	1.00E-07	平均值	5.00E-05	0.20	达标
	东片居 2	日平均	3.20E-07	230530	1.00E-04	0.32	达标
		年平均	4.00E-08	平均值	5.00E-05	0.08	达标
	长安村	日平均	1.60E-07	230323	1.00E-04	0.16	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-05	0.04	达标
	海荣村	日平均	2.30E-07	230530	1.00E-04	0.23	达标
		年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-05	0.06	达标
	永安村	日平均	1.60E-07	230530	1.00E-04	0.16	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-05	0.04	达标
	四塘村	日平均	2.00E-07	230530	1.00E-04	0.20	达标
		年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-05	0.06	达标
	联海村	日平均	1.90E-07	230315	1.00E-04	0.19	达标
		年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-05	0.06	达标
	永进新村	日平均	1.40E-07	230530	1.00E-04	0.14	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-05	0.04	达标
	永丰村	日平均	1.60E-07	230530	1.00E-04	0.16	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-05	0.04	达标
	雨伞庙村	日平均	1.60E-07	230530	1.00E-04	0.16	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-05	0.04	达标
	永康村	日平均	1.80E-07	230530	1.00E-04	0.18	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-05	0.04	达标
	四湾村	日平均	1.60E-07	230530	1.00E-04	0.16	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-05	0.04	达标
	靖海村	日平均	1.60E-07	230315	1.00E-04	0.16	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-05	0.04	达标
	复宁村	日平均	1.50E-07	230315	1.00E-04	0.15	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-05	0.04	达标
	滨海实验 幼儿园	日平均	1.50E-07	230530	1.00E-04	0.15	达标
		年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-05	0.04	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

温岭市残疾人托养中心	日平均	2.30E-07	230903	1.00E-04	0.23	达标
	年平均	5.00E-08	平均值	5.00E-05	0.10	达标
温岭振东医养护理院	日平均	2.30E-07	230903	1.00E-04	0.23	达标
	年平均	5.00E-08	平均值	5.00E-05	0.10	达标
新繁荣村	日平均	2.20E-07	230903	1.00E-04	0.22	达标
	年平均	5.00E-08	平均值	5.00E-05	0.10	达标
五星村	日平均	1.50E-07	230130	1.00E-04	0.15	达标
	年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-05	0.06	达标
新中村	日平均	1.50E-07	231122	1.00E-04	0.15	达标
	年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-05	0.06	达标
中南村	日平均	1.50E-07	231122	1.00E-04	0.15	达标
	年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-05	0.06	达标
新南村	日平均	1.60E-07	231226	1.00E-04	0.16	达标
	年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-05	0.06	达标
娄江村	日平均	1.70E-07	230903	1.00E-04	0.17	达标
	年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-05	0.06	达标
东红村	日平均	1.60E-07	230903	1.00E-04	0.16	达标
	年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-05	0.06	达标
新屋村	日平均	1.30E-07	230903	1.00E-04	0.13	达标
	年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-05	0.06	达标
下墩村	日平均	1.40E-07	230903	1.00E-04	0.14	达标
	年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-05	0.06	达标
箬横镇第二小学	日平均	1.50E-07	230903	1.00E-04	0.15	达标
	年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-05	0.06	达标
黄礁胜村	日平均	2.90E-07	230416	1.00E-04	0.29	达标
	年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-05	0.06	达标
白果村	日平均	2.00E-07	230916	1.00E-04	0.20	达标
	年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-05	0.04	达标
黄琅村	日平均	2.80E-07	230713	1.00E-04	0.28	达标
	年平均	4.00E-08	平均值	5.00E-05	0.08	达标
黄琅学校	日平均	2.10E-07	230625	1.00E-04	0.21	达标
	年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-05	0.04	达标
海峰村	日平均	1.70E-07	230625	1.00E-04	0.17	达标
	年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-05	0.04	达标
下盟村	日平均	1.40E-07	230305	1.00E-04	0.14	达标
	年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-05	0.04	达标
金星村	日平均	1.00E-07	230305	1.00E-04	0.10	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-05	0.02	达标
双红村	日平均	1.10E-07	230305	1.00E-04	0.11	达标
	年平均	2.00E-08	平均值	5.00E-05	0.04	达标
三坨村	日平均	8.00E-08	230305	1.00E-04	0.08	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-05	0.02	达标
民丰村	日平均	9.00E-08	230305	1.00E-04	0.09	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-05	0.02	达标
友谊村	日平均	9.00E-08	230323	1.00E-04	0.09	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-05	0.02	达标
五丰村	日平均	1.00E-07	230323	1.00E-04	0.10	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-05	0.02	达标
双盟村	日平均	1.00E-07	230530	1.00E-04	0.10	达标
	年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-05	0.02	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	游艇小镇 规划居住 用地	日平均	3.20E-07	230516	1.00E-04	0.32	达标
		年平均	4.00E-08	平均值	5.00E-05	0.08	达标
	东部新区 人才公寓	日平均	5.10E-07	231216	1.00E-04	0.51	达标
		年平均	9.00E-08	平均值	5.00E-05	0.18	达标
	春江潮鸣	日平均	5.00E-07	231216	1.00E-04	0.50	达标
		年平均	9.00E-08	平均值	5.00E-05	0.18	达标
	碧桂园禧 悦	日平均	4.70E-07	231216	1.00E-04	0.47	达标
		年平均	8.00E-08	平均值	5.00E-05	0.16	达标
	豪成东悦 湾	日平均	4.30E-07	231216	1.00E-04	0.43	达标
		年平均	8.00E-08	平均值	5.00E-05	0.16	达标
	东豪庭	日平均	4.10E-07	231216	1.00E-04	0.41	达标
		年平均	8.00E-08	平均值	5.00E-05	0.16	达标
	博雅学府	日平均	3.60E-07	230124	1.00E-04	0.36	达标
		年平均	7.00E-08	平均值	5.00E-05	0.14	达标
	东部新区 幼儿园	日平均	3.80E-07	230124	1.00E-04	0.38	达标
		年平均	8.00E-08	平均值	5.00E-05	0.16	达标
	太平小学 东部校区	日平均	3.90E-07	231216	1.00E-04	0.39	达标
		年平均	8.00E-08	平均值	5.00E-05	0.16	达标
	第三中学 东部校区	日平均	3.60E-07	230124	1.00E-04	0.36	达标
		年平均	7.00E-08	平均值	5.00E-05	0.14	达标
	规划居住 用地 1	日平均	4.50E-07	230124	1.00E-04	0.45	达标
		年平均	9.00E-08	平均值	5.00E-05	0.18	达标
	规划居住 用地 2	日平均	1.50E-07	230319	1.00E-04	0.15	达标
		年平均	3.00E-08	平均值	5.00E-05	0.06	达标
	南港村	日平均	1.10E-07	231218	1.00E-04	0.11	达标
		年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-05	0.02	达标
	北港村	日平均	1.50E-07	231218	1.00E-04	0.15	达标
		年平均	1.00E-08	平均值	5.00E-05	0.02	达标
	网格	日平均	5.14E-06	231017	1.00E-04	5.14	达标
		年平均	6.30E-07	平均值	5.00E-05	1.26	达标
预测因子	预测点	平均时 段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情 况
CO	东片居 1	1 小时	8.01E-03	23120709	1.00E+01	0.08	达标
		日平均	1.85E-03	230729	4.00E+00	0.05	达标
	东片居 2	1 小时	5.77E-03	23122809	1.00E+01	0.06	达标
		日平均	6.48E-04	230530	4.00E+00	0.02	达标
	长安村	1 小时	5.28E-03	23030508	1.00E+01	0.05	达标
		日平均	3.27E-04	230323	4.00E+00	0.01	达标
	海荣村	1 小时	4.78E-03	23072107	1.00E+01	0.05	达标
		日平均	4.56E-04	230530	4.00E+00	0.01	达标
	永安村	1 小时	4.06E-03	23030508	1.00E+01	0.04	达标
		日平均	3.22E-04	230530	4.00E+00	0.01	达标
	四塘村	1 小时	6.03E-03	23091307	1.00E+01	0.06	达标
		日平均	4.07E-04	230530	4.00E+00	0.01	达标
	联海村	1 小时	6.06E-03	23091307	1.00E+01	0.06	达标
		日平均	3.88E-04	230315	4.00E+00	0.01	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

永进新村	1 小时	3.08E-03	23072107	1.00E+01	0.03	达标
	日平均	2.86E-04	230530	4.00E+00	0.01	达标
永丰村	1 小时	3.44E-03	23072107	1.00E+01	0.03	达标
	日平均	3.19E-04	230530	4.00E+00	0.01	达标
雨伞庙村	1 小时	4.72E-03	23091307	1.00E+01	0.05	达标
	日平均	3.12E-04	230530	4.00E+00	0.01	达标
永康村	1 小时	5.00E-03	23091307	1.00E+01	0.05	达标
	日平均	3.57E-04	230530	4.00E+00	0.01	达标
四湾村	1 小时	5.52E-03	23091307	1.00E+01	0.06	达标
	日平均	3.29E-04	230530	4.00E+00	0.01	达标
靖海村	1 小时	5.20E-03	23091307	1.00E+01	0.05	达标
	日平均	3.15E-04	230315	4.00E+00	0.01	达标
复宁村	1 小时	3.84E-03	23091307	1.00E+01	0.04	达标
	日平均	3.03E-04	230315	4.00E+00	0.01	达标
滨海实验 幼儿园	1 小时	5.11E-03	23091307	1.00E+01	0.05	达标
	日平均	3.06E-04	230530	4.00E+00	0.01	达标
温岭市残 疾人托养 中心	1 小时	6.52E-03	23090307	1.00E+01	0.07	达标
	日平均	4.62E-04	230903	4.00E+00	0.01	达标
温岭振东 医养护理 院	1 小时	6.60E-03	23090307	1.00E+01	0.07	达标
	日平均	4.53E-04	230903	4.00E+00	0.01	达标
新繁荣村	1 小时	6.28E-03	23090307	1.00E+01	0.06	达标
	日平均	4.44E-04	230903	4.00E+00	0.01	达标
五星村	1 小时	4.31E-03	23112208	1.00E+01	0.04	达标
	日平均	2.91E-04	230130	4.00E+00	0.01	达标
新中村	1 小时	4.84E-03	23112208	1.00E+01	0.05	达标
	日平均	3.07E-04	231122	4.00E+00	0.01	达标
中南村	1 小时	4.63E-03	23112208	1.00E+01	0.05	达标
	日平均	2.93E-04	231122	4.00E+00	0.01	达标
新南村	1 小时	4.43E-03	23112208	1.00E+01	0.04	达标
	日平均	3.15E-04	231226	4.00E+00	0.01	达标
娄江村	1 小时	4.02E-03	23030308	1.00E+01	0.04	达标
	日平均	3.37E-04	230903	4.00E+00	0.01	达标
东红村	1 小时	3.54E-03	23030308	1.00E+01	0.04	达标
	日平均	3.27E-04	230903	4.00E+00	0.01	达标
新屋村	1 小时	4.04E-03	23090307	1.00E+01	0.04	达标
	日平均	2.67E-04	230903	4.00E+00	0.01	达标
下墩村	1 小时	3.49E-03	23112708	1.00E+01	0.03	达标
	日平均	2.80E-04	230903	4.00E+00	0.01	达标
箬横镇第 二小学	1 小时	3.46E-03	23112708	1.00E+01	0.03	达标
	日平均	2.93E-04	230903	4.00E+00	0.01	达标
黄礁胜村	1 小时	7.16E-03	23061707	1.00E+01	0.07	达标
	日平均	5.90E-04	230416	4.00E+00	0.01	达标
白果村	1 小时	5.44E-03	23081707	1.00E+01	0.05	达标
	日平均	3.98E-04	230916	4.00E+00	0.01	达标
黄琅村	1 小时	7.05E-03	23081507	1.00E+01	0.07	达标
	日平均	5.52E-04	230713	4.00E+00	0.01	达标
黄琅学校	1 小时	4.74E-03	23081507	1.00E+01	0.05	达标
	日平均	4.14E-04	230625	4.00E+00	0.01	达标
海峰村	1 小时	4.33E-03	23081507	1.00E+01	0.04	达标
	日平均	3.41E-04	230625	4.00E+00	0.01	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	下盟村	1 小时	5.27E-03	23030508	1.00E+01	0.05	达标
		日平均	2.70E-04	230305	4.00E+00	0.01	达标
	金星村	1 小时	4.39E-03	23030508	1.00E+01	0.04	达标
		日平均	2.05E-04	230305	4.00E+00	0.01	达标
	双红村	1 小时	4.87E-03	23030508	1.00E+01	0.05	达标
		日平均	2.29E-04	230305	4.00E+00	0.01	达标
	三垞村	1 小时	3.27E-03	23041107	1.00E+01	0.03	达标
		日平均	1.62E-04	230305	4.00E+00	0.00	达标
	民丰村	1 小时	3.77E-03	23030508	1.00E+01	0.04	达标
		日平均	1.82E-04	230305	4.00E+00	0.00	达标
	友谊村	1 小时	3.40E-03	23041107	1.00E+01	0.03	达标
		日平均	1.80E-04	230323	4.00E+00	0.00	达标
	五丰村	1 小时	3.47E-03	23030508	1.00E+01	0.03	达标
		日平均	2.07E-04	230323	4.00E+00	0.01	达标
	双盟村	1 小时	2.72E-03	23030508	1.00E+01	0.03	达标
		日平均	2.10E-04	230530	4.00E+00	0.01	达标
	游艇小镇 规划居住 用地	1 小时	7.01E-03	23081507	1.00E+01	0.07	达标
		日平均	6.30E-04	230516	4.00E+00	0.02	达标
	东部新区 人才公寓	1 小时	6.98E-03	23090807	1.00E+01	0.07	达标
		日平均	1.01E-03	231216	4.00E+00	0.03	达标
	春江潮鸣	1 小时	6.48E-03	23090807	1.00E+01	0.06	达标
		日平均	9.97E-04	231216	4.00E+00	0.02	达标
	碧桂园禧 悦	1 小时	6.33E-03	23090807	1.00E+01	0.06	达标
		日平均	9.33E-04	231216	4.00E+00	0.02	达标
	豪成东悦 湾	1 小时	6.73E-03	23090807	1.00E+01	0.07	达标
		日平均	8.60E-04	231216	4.00E+00	0.02	达标
	东豪庭	1 小时	6.22E-03	23090807	1.00E+01	0.06	达标
		日平均	8.21E-04	231216	4.00E+00	0.02	达标
	博雅学府	1 小时	6.24E-03	23090807	1.00E+01	0.06	达标
		日平均	7.14E-04	230124	4.00E+00	0.02	达标
	东部新区 幼儿园	1 小时	6.54E-03	23090807	1.00E+01	0.07	达标
		日平均	7.60E-04	230124	4.00E+00	0.02	达标
	太平小学 东部校区	1 小时	6.47E-03	23090807	1.00E+01	0.06	达标
		日平均	7.87E-04	231216	4.00E+00	0.02	达标
	第三中学 东部校区	1 小时	6.48E-03	23090807	1.00E+01	0.06	达标
		日平均	7.11E-04	230124	4.00E+00	0.02	达标
	规划居住 用地 1	1 小时	7.62E-03	23090807	1.00E+01	0.08	达标
		日平均	9.08E-04	230124	4.00E+00	0.02	达标
	规划居住 用地 2	1 小时	5.11E-03	23082707	1.00E+01	0.05	达标
		日平均	3.05E-04	230319	4.00E+00	0.01	达标
	南港村	1 小时	4.11E-03	23092907	1.00E+01	0.04	达标
		日平均	2.25E-04	231218	4.00E+00	0.01	达标
	北港村	1 小时	4.45E-03	23092907	1.00E+01	0.04	达标
		日平均	2.91E-04	231218	4.00E+00	0.01	达标
	网格	1 小时	4.28E-02	23092024	1.00E+01	0.43	达标
		日平均	1.03E-02	231017	4.00E+00	0.26	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

预测因子	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
HCl	东片居 1	1 小时	8.01E-04	23120709	5.00E-02	1.60	达标
		日平均	1.85E-04	230729	1.50E-02	1.24	达标
	东片居 2	1 小时	5.77E-04	23122809	5.00E-02	1.15	达标
		日平均	6.48E-05	230530	1.50E-02	0.43	达标
	长安村	1 小时	5.28E-04	23030508	5.00E-02	1.06	达标
		日平均	3.27E-05	230323	1.50E-02	0.22	达标
	海荣村	1 小时	4.78E-04	23072107	5.00E-02	0.96	达标
		日平均	4.56E-05	230530	1.50E-02	0.30	达标
	永安村	1 小时	4.06E-04	23030508	5.00E-02	0.81	达标
		日平均	3.22E-05	230530	1.50E-02	0.21	达标
	四塘村	1 小时	6.03E-04	23091307	5.00E-02	1.21	达标
		日平均	4.07E-05	230530	1.50E-02	0.27	达标
	联海村	1 小时	6.06E-04	23091307	5.00E-02	1.21	达标
		日平均	3.88E-05	230315	1.50E-02	0.26	达标
	永进新村	1 小时	3.08E-04	23072107	5.00E-02	0.62	达标
		日平均	2.86E-05	230530	1.50E-02	0.19	达标
	永丰村	1 小时	3.44E-04	23072107	5.00E-02	0.69	达标
		日平均	3.19E-05	230530	1.50E-02	0.21	达标
	雨伞庙村	1 小时	4.72E-04	23091307	5.00E-02	0.94	达标
		日平均	3.12E-05	230530	1.50E-02	0.21	达标
	永康村	1 小时	5.00E-04	23091307	5.00E-02	1.00	达标
		日平均	3.57E-05	230530	1.50E-02	0.24	达标
	四湾村	1 小时	5.52E-04	23091307	5.00E-02	1.10	达标
		日平均	3.29E-05	230530	1.50E-02	0.22	达标
	靖海村	1 小时	5.20E-04	23091307	5.00E-02	1.04	达标
		日平均	3.15E-05	230315	1.50E-02	0.21	达标
	复宁村	1 小时	3.84E-04	23091307	5.00E-02	0.77	达标
		日平均	3.03E-05	230315	1.50E-02	0.20	达标
	滨海实验 幼儿园	1 小时	5.11E-04	23091307	5.00E-02	1.02	达标
		日平均	3.06E-05	230530	1.50E-02	0.20	达标
	温岭市残 疾人托养 中心	1 小时	6.52E-04	23090307	5.00E-02	1.30	达标
		日平均	4.62E-05	230903	1.50E-02	0.31	达标
	温岭振东 医养护理 院	1 小时	6.60E-04	23090307	5.00E-02	1.32	达标
		日平均	4.53E-05	230903	1.50E-02	0.30	达标
	新繁荣村	1 小时	6.28E-04	23090307	5.00E-02	1.26	达标
		日平均	4.44E-05	230903	1.50E-02	0.30	达标
	五星村	1 小时	4.31E-04	23112208	5.00E-02	0.86	达标
		日平均	2.91E-05	230130	1.50E-02	0.19	达标
	新中村	1 小时	4.84E-04	23112208	5.00E-02	0.97	达标
		日平均	3.07E-05	231122	1.50E-02	0.20	达标
	中南村	1 小时	4.63E-04	23112208	5.00E-02	0.93	达标
		日平均	2.93E-05	231122	1.50E-02	0.20	达标
	新南村	1 小时	4.43E-04	23112208	5.00E-02	0.89	达标
		日平均	3.15E-05	231226	1.50E-02	0.21	达标
	娄江村	1 小时	4.02E-04	23030308	5.00E-02	0.80	达标
		日平均	3.37E-05	230903	1.50E-02	0.22	达标
	东红村	1 小时	3.54E-04	23030308	5.00E-02	0.71	达标
		日平均	3.27E-05	230903	1.50E-02	0.22	达标
	新屋村	1 小时	4.04E-04	23090307	5.00E-02	0.81	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	日平均	2.67E-05	230903	1.50E-02	0.18	达标
下墩村	1 小时	3.49E-04	23112708	5.00E-02	0.70	达标
	日平均	2.80E-05	230903	1.50E-02	0.19	达标
箬横镇第二小学	1 小时	3.46E-04	23112708	5.00E-02	0.69	达标
	日平均	2.93E-05	230903	1.50E-02	0.20	达标
黄礁胜村	1 小时	7.16E-04	23061707	5.00E-02	1.43	达标
	日平均	5.90E-05	230416	1.50E-02	0.39	达标
白果村	1 小时	5.44E-04	23081707	5.00E-02	1.09	达标
	日平均	3.98E-05	230916	1.50E-02	0.27	达标
黄琅村	1 小时	7.05E-04	23081507	5.00E-02	1.41	达标
	日平均	5.52E-05	230713	1.50E-02	0.37	达标
黄琅学校	1 小时	4.74E-04	23081507	5.00E-02	0.95	达标
	日平均	4.14E-05	230625	1.50E-02	0.28	达标
海峰村	1 小时	4.33E-04	23081507	5.00E-02	0.87	达标
	日平均	3.41E-05	230625	1.50E-02	0.23	达标
下盟村	1 小时	5.27E-04	23030508	5.00E-02	1.05	达标
	日平均	2.70E-05	230305	1.50E-02	0.18	达标
金星村	1 小时	4.39E-04	23030508	5.00E-02	0.88	达标
	日平均	2.05E-05	230305	1.50E-02	0.14	达标
双红村	1 小时	4.87E-04	23030508	5.00E-02	0.97	达标
	日平均	2.29E-05	230305	1.50E-02	0.15	达标
三垞村	1 小时	3.27E-04	23041107	5.00E-02	0.65	达标
	日平均	1.62E-05	230305	1.50E-02	0.11	达标
民丰村	1 小时	3.77E-04	23030508	5.00E-02	0.75	达标
	日平均	1.82E-05	230305	1.50E-02	0.12	达标
友谊村	1 小时	3.40E-04	23041107	5.00E-02	0.68	达标
	日平均	1.80E-05	230323	1.50E-02	0.12	达标
五丰村	1 小时	3.47E-04	23030508	5.00E-02	0.69	达标
	日平均	2.07E-05	230323	1.50E-02	0.14	达标
双盟村	1 小时	2.72E-04	23030508	5.00E-02	0.54	达标
	日平均	2.10E-05	230530	1.50E-02	0.14	达标
游艇小镇规划居住用地	1 小时	7.01E-04	23081507	5.00E-02	1.40	达标
	日平均	6.30E-05	230516	1.50E-02	0.42	达标
东部新区人才公寓	1 小时	6.98E-04	23090807	5.00E-02	1.40	达标
	日平均	1.01E-04	231216	1.50E-02	0.67	达标
春江潮鸣	1 小时	6.48E-04	23090807	5.00E-02	1.30	达标
	日平均	9.97E-05	231216	1.50E-02	0.66	达标
碧桂园禧悦	1 小时	6.33E-04	23090807	5.00E-02	1.27	达标
	日平均	9.33E-05	231216	1.50E-02	0.62	达标
豪成东悦湾	1 小时	6.73E-04	23090807	5.00E-02	1.35	达标
	日平均	8.60E-05	231216	1.50E-02	0.57	达标
东豪庭	1 小时	6.22E-04	23090807	5.00E-02	1.24	达标
	日平均	8.21E-05	231216	1.50E-02	0.55	达标
博雅学府	1 小时	6.24E-04	23090807	5.00E-02	1.25	达标
	日平均	7.14E-05	230124	1.50E-02	0.48	达标
东部新区幼儿园	1 小时	6.54E-04	23090807	5.00E-02	1.31	达标
	日平均	7.60E-05	230124	1.50E-02	0.51	达标
太平小学东部校区	1 小时	6.47E-04	23090807	5.00E-02	1.29	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		日平均	7.87E-05	231216	1.50E-02	0.52	达标
	第三中学东部校区	1 小时	6.48E-04	23090807	5.00E-02	1.30	达标
		日平均	7.11E-05	230124	1.50E-02	0.47	达标
	规划居住用地 1	1 小时	7.62E-04	23090807	5.00E-02	1.52	达标
		日平均	9.09E-05	230124	1.50E-02	0.61	达标
	规划居住用地 2	1 小时	5.11E-04	23082707	5.00E-02	1.02	达标
		日平均	3.05E-05	230319	1.50E-02	0.20	达标
	南港村	1 小时	4.11E-04	23092907	5.00E-02	0.82	达标
		日平均	2.25E-05	231218	1.50E-02	0.15	达标
	北港村	1 小时	4.45E-04	23092907	5.00E-02	0.89	达标
		日平均	2.91E-05	231218	1.50E-02	0.19	达标
	网格	1 小时	4.28E-03	23092024	5.00E-02	8.57	达标
预测因子		日平均	1.03E-03	231017	1.50E-02	6.85	达标
	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
氟化物	东片居 1	1 小时	1.60E-04	23120709	2.00E-02	0.80	达标
		日平均	3.71E-05	230729	7.00E-03	0.53	达标
	东片居 2	1 小时	1.15E-04	23122809	2.00E-02	0.58	达标
		日平均	1.30E-05	230530	7.00E-03	0.19	达标
	长安村	1 小时	1.06E-04	23030508	2.00E-02	0.53	达标
		日平均	6.54E-06	230323	7.00E-03	0.09	达标
	海荣村	1 小时	9.55E-05	23072107	2.00E-02	0.48	达标
		日平均	9.13E-06	230530	7.00E-03	0.13	达标
	永安村	1 小时	8.12E-05	23030508	2.00E-02	0.41	达标
		日平均	6.44E-06	230530	7.00E-03	0.09	达标
	四塘村	1 小时	1.21E-04	23091307	2.00E-02	0.60	达标
		日平均	8.14E-06	230530	7.00E-03	0.12	达标
	联海村	1 小时	1.21E-04	23091307	2.00E-02	0.61	达标
		日平均	7.76E-06	230315	7.00E-03	0.11	达标
	永进新村	1 小时	6.16E-05	23072107	2.00E-02	0.31	达标
		日平均	5.71E-06	230530	7.00E-03	0.08	达标
	永丰村	1 小时	6.88E-05	23072107	2.00E-02	0.34	达标
		日平均	6.38E-06	230530	7.00E-03	0.09	达标
	雨伞庙村	1 小时	9.43E-05	23091307	2.00E-02	0.47	达标
		日平均	6.24E-06	230530	7.00E-03	0.09	达标
	永康村	1 小时	1.00E-04	23091307	2.00E-02	0.50	达标
		日平均	7.14E-06	230530	7.00E-03	0.10	达标
	四湾村	1 小时	1.10E-04	23091307	2.00E-02	0.55	达标
		日平均	6.58E-06	230530	7.00E-03	0.09	达标
	靖海村	1 小时	1.04E-04	23091307	2.00E-02	0.52	达标
		日平均	6.30E-06	230315	7.00E-03	0.09	达标
	复宁村	1 小时	7.69E-05	23091307	2.00E-02	0.38	达标
		日平均	6.06E-06	230315	7.00E-03	0.09	达标
	滨海实验幼儿园	1 小时	1.02E-04	23091307	2.00E-02	0.51	达标
		日平均	6.12E-06	230530	7.00E-03	0.09	达标
	温岭市残疾人托养中心	1 小时	1.30E-04	23090307	2.00E-02	0.65	达标
		日平均	9.25E-06	230903	7.00E-03	0.13	达标
	温岭振东医养护理院	1 小时	1.32E-04	23090307	2.00E-02	0.66	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		日平均	9.05E-06	230903	7.00E-03	0.13	达标
	新繁荣村	1 小时	1.26E-04	23090307	2.00E-02	0.63	达标
		日平均	8.87E-06	230903	7.00E-03	0.13	达标
	五星村	1 小时	8.62E-05	23112208	2.00E-02	0.43	达标
		日平均	5.81E-06	230130	7.00E-03	0.08	达标
	新中村	1 小时	9.68E-05	23112208	2.00E-02	0.48	达标
		日平均	6.14E-06	231122	7.00E-03	0.09	达标
	中南村	1 小时	9.27E-05	23112208	2.00E-02	0.46	达标
		日平均	5.86E-06	231122	7.00E-03	0.08	达标
	新南村	1 小时	8.85E-05	23112208	2.00E-02	0.44	达标
		日平均	6.30E-06	231226	7.00E-03	0.09	达标
	娄江村	1 小时	8.05E-05	23030308	2.00E-02	0.40	达标
		日平均	6.75E-06	230903	7.00E-03	0.10	达标
	东红村	1 小时	7.08E-05	23030308	2.00E-02	0.35	达标
		日平均	6.54E-06	230903	7.00E-03	0.09	达标
	新屋村	1 小时	8.09E-05	23090307	2.00E-02	0.40	达标
		日平均	5.35E-06	230903	7.00E-03	0.08	达标
	下墩村	1 小时	6.97E-05	23112708	2.00E-02	0.35	达标
		日平均	5.61E-06	230903	7.00E-03	0.08	达标
	箬横镇第二小学	1 小时	6.93E-05	23112708	2.00E-02	0.35	达标
		日平均	5.85E-06	230903	7.00E-03	0.08	达标
	黄礁胜村	1 小时	1.43E-04	23061707	2.00E-02	0.72	达标
		日平均	1.18E-05	230416	7.00E-03	0.17	达标
	白果村	1 小时	1.09E-04	23081707	2.00E-02	0.54	达标
		日平均	7.95E-06	230916	7.00E-03	0.11	达标
	黄琅村	1 小时	1.41E-04	23081507	2.00E-02	0.70	达标
		日平均	1.10E-05	230713	7.00E-03	0.16	达标
	黄琅学校	1 小时	9.49E-05	23081507	2.00E-02	0.47	达标
		日平均	8.27E-06	230625	7.00E-03	0.12	达标
	海峰村	1 小时	8.65E-05	23081507	2.00E-02	0.43	达标
		日平均	6.82E-06	230625	7.00E-03	0.10	达标
	下盟村	1 小时	1.05E-04	23030508	2.00E-02	0.53	达标
		日平均	5.41E-06	230305	7.00E-03	0.08	达标
	金星村	1 小时	8.78E-05	23030508	2.00E-02	0.44	达标
		日平均	4.10E-06	230305	7.00E-03	0.06	达标
	双红村	1 小时	9.74E-05	23030508	2.00E-02	0.49	达标
		日平均	4.59E-06	230305	7.00E-03	0.07	达标
	三坨村	1 小时	6.55E-05	23041107	2.00E-02	0.33	达标
		日平均	3.25E-06	230305	7.00E-03	0.05	达标
	民丰村	1 小时	7.53E-05	23030508	2.00E-02	0.38	达标
		日平均	3.63E-06	230305	7.00E-03	0.05	达标
	友谊村	1 小时	6.80E-05	23041107	2.00E-02	0.34	达标
		日平均	3.59E-06	230323	7.00E-03	0.05	达标
	五丰村	1 小时	6.94E-05	23030508	2.00E-02	0.35	达标
		日平均	4.14E-06	230323	7.00E-03	0.06	达标
	双盟村	1 小时	5.43E-05	23030508	2.00E-02	0.27	达标
		日平均	4.19E-06	230530	7.00E-03	0.06	达标
	游艇小镇规划居住用地	1 小时	1.40E-04	23081507	2.00E-02	0.70	达标
		日平均	1.26E-05	230516	7.00E-03	0.18	达标
	东部新区人才公寓	1 小时	1.40E-04	23090807	2.00E-02	0.70	达标
		日平均	2.02E-05	231216	7.00E-03	0.29	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	春江潮鸣	1 小时	1.30E-04	23090807	2.00E-02	0.65	达标
		日平均	1.99E-05	231216	7.00E-03	0.28	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	1.27E-04	23090807	2.00E-02	0.63	达标
		日平均	1.87E-05	231216	7.00E-03	0.27	达标
	豪成东悦湾	1 小时	1.35E-04	23090807	2.00E-02	0.67	达标
		日平均	1.72E-05	231216	7.00E-03	0.25	达标
	东豪庭	1 小时	1.24E-04	23090807	2.00E-02	0.62	达标
		日平均	1.64E-05	231216	7.00E-03	0.23	达标
	博雅学府	1 小时	1.25E-04	23090807	2.00E-02	0.62	达标
		日平均	1.43E-05	230124	7.00E-03	0.20	达标
	东部新区幼儿园	1 小时	1.31E-04	23090807	2.00E-02	0.65	达标
		日平均	1.52E-05	230124	7.00E-03	0.22	达标
	太平小学东部校区	1 小时	1.29E-04	23090807	2.00E-02	0.65	达标
		日平均	1.57E-05	231216	7.00E-03	0.22	达标
	第三中学东部校区	1 小时	1.30E-04	23090807	2.00E-02	0.65	达标
		日平均	1.42E-05	230124	7.00E-03	0.20	达标
	规划居住用地 1	1 小时	1.52E-04	23090807	2.00E-02	0.76	达标
		日平均	1.82E-05	230124	7.00E-03	0.26	达标
	规划居住用地 2	1 小时	1.02E-04	23082707	2.00E-02	0.51	达标
		日平均	6.10E-06	230319	7.00E-03	0.09	达标
	南港村	1 小时	8.22E-05	23092907	2.00E-02	0.41	达标
		日平均	4.51E-06	231218	7.00E-03	0.06	达标
	北港村	1 小时	8.90E-05	23092907	2.00E-02	0.45	达标
		日平均	5.83E-06	231218	7.00E-03	0.08	达标
	网格	1 小时	8.57E-04	23092024	2.00E-02	4.28	达标
		日平均	2.06E-04	231017	7.00E-03	2.94	达标
预测因子	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
二噁英	东片居 1	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	东片居 2	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	长安村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	海荣村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	永安村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	四塘村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	联海村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	永进新村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	永丰村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	雨伞庙村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	永康村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	四湾村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	靖海村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	复宁村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	滨海实验幼儿园	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	温岭市残疾人托养中心	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	温岭振东 医养护理 院	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	新繁荣村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	五星村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	新中村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	中南村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	新南村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	娄江村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	东红村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	新屋村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	下墩村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	箬横镇第 二小学	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	黄礁胜村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	白果村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	黄琅村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	黄琅学校	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	海峰村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	下盟村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	金星村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	双红村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	三垞村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	民丰村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	友谊村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	五丰村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	双盟村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	游艇小镇 规划居住 用地	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	东部新区 人才公寓	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	春江潮鸣	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	碧桂园禧 悦	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	豪成东悦 湾	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	东豪庭	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	博雅学府	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	东部新区 幼儿园	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	太平小学 东部校区	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	第三中学 东部校区	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	规划居住 用地 1	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	规划居住 用地 2	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	南港村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	北港村	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
	网格	日平均	0.00E+00	0	1.20E-09	0.00	达标
预测因子	预测点	平均时 段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情 况
氨	东片居 1	1 小时	2.00E-04	23120709	2.00E-01	0.10	达标
	东片居 2	1 小时	1.44E-04	23122809	2.00E-01	0.07	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

长安村	1 小时	1.32E-04	23030508	2.00E-01	0.07	达标
海荣村	1 小时	1.19E-04	23072107	2.00E-01	0.06	达标
永安村	1 小时	1.01E-04	23030508	2.00E-01	0.05	达标
四塘村	1 小时	1.51E-04	23091307	2.00E-01	0.08	达标
联海村	1 小时	1.51E-04	23091307	2.00E-01	0.08	达标
永进新村	1 小时	7.70E-05	23072107	2.00E-01	0.04	达标
永丰村	1 小时	8.60E-05	23072107	2.00E-01	0.04	达标
雨伞庙村	1 小时	1.18E-04	23091307	2.00E-01	0.06	达标
永康村	1 小时	1.25E-04	23091307	2.00E-01	0.06	达标
四湾村	1 小时	1.38E-04	23091307	2.00E-01	0.07	达标
靖海村	1 小时	1.30E-04	23091307	2.00E-01	0.07	达标
复宁村	1 小时	9.61E-05	23091307	2.00E-01	0.05	达标
滨海实验 幼儿园	1 小时	1.28E-04	23091307	2.00E-01	0.06	达标
温岭市残 疾人托养 中心	1 小时	1.63E-04	23090307	2.00E-01	0.08	达标
温岭振东 医养护理 院	1 小时	1.65E-04	23090307	2.00E-01	0.08	达标
新繁荣村	1 小时	1.57E-04	23090307	2.00E-01	0.08	达标
五星村	1 小时	1.08E-04	23112208	2.00E-01	0.05	达标
新中村	1 小时	1.21E-04	23112208	2.00E-01	0.06	达标
中南村	1 小时	1.16E-04	23112208	2.00E-01	0.06	达标
新南村	1 小时	1.11E-04	23112208	2.00E-01	0.06	达标
娄江村	1 小时	1.01E-04	23030308	2.00E-01	0.05	达标
东红村	1 小时	8.85E-05	23030308	2.00E-01	0.04	达标
新屋村	1 小时	1.01E-04	23090307	2.00E-01	0.05	达标
下墩村	1 小时	8.72E-05	23112708	2.00E-01	0.04	达标
箬横镇第 二小学	1 小时	8.66E-05	23112708	2.00E-01	0.04	达标
黄礁胜村	1 小时	1.79E-04	23061707	2.00E-01	0.09	达标
白果村	1 小时	1.36E-04	23081707	2.00E-01	0.07	达标
黄琅村	1 小时	1.76E-04	23081507	2.00E-01	0.09	达标
黄琅学校	1 小时	1.19E-04	23081507	2.00E-01	0.06	达标
海峰村	1 小时	1.08E-04	23081507	2.00E-01	0.05	达标
下盟村	1 小时	1.32E-04	23030508	2.00E-01	0.07	达标
金星村	1 小时	1.10E-04	23030508	2.00E-01	0.05	达标
双红村	1 小时	1.22E-04	23030508	2.00E-01	0.06	达标
三垞村	1 小时	8.18E-05	23041107	2.00E-01	0.04	达标
民丰村	1 小时	9.42E-05	23030508	2.00E-01	0.05	达标
友谊村	1 小时	8.51E-05	23041107	2.00E-01	0.04	达标
五丰村	1 小时	8.67E-05	23030508	2.00E-01	0.04	达标
双盟村	1 小时	6.79E-05	23030508	2.00E-01	0.03	达标
游艇小镇 规划居住 用地	1 小时	1.75E-04	23081507	2.00E-01	0.09	达标
东部新区 人才公寓	1 小时	1.75E-04	23090807	2.00E-01	0.09	达标
春江潮鸣	1 小时	1.62E-04	23090807	2.00E-01	0.08	达标
碧桂园禧 悦	1 小时	1.58E-04	23090807	2.00E-01	0.08	达标
豪成东悦 湾	1 小时	1.68E-04	23090807	2.00E-01	0.08	达标
东豪庭	1 小时	1.55E-04	23090807	2.00E-01	0.08	达标
博雅学府	1 小时	1.56E-04	23090807	2.00E-01	0.08	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	东部新区 幼儿园	1 小时	1.64E-04	23090807	2.00E-01	0.08	达标
	太平小学 东部校区	1 小时	1.62E-04	23090807	2.00E-01	0.08	达标
	第三中学 东部校区	1 小时	1.62E-04	23090807	2.00E-01	0.08	达标
	规划居住 用地 1	1 小时	1.91E-04	23090807	2.00E-01	0.10	达标
	规划居住 用地 2	1 小时	1.28E-04	23082707	2.00E-01	0.06	达标
	南港村	1 小时	1.03E-04	23092907	2.00E-01	0.05	达标
	北港村	1 小时	1.11E-04	23092907	2.00E-01	0.06	达标
	网格	1 小时	1.07E-03	23092024	2.00E-01	0.54	达标
预测因子	预测点	平均时 段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情 况
硫化氢	东片居 1	1 小时	8.01E-06	23120709	1.00E-02	0.08	达标
	东片居 2	1 小时	5.77E-06	23122809	1.00E-02	0.06	达标
	长安村	1 小时	5.28E-06	23030508	1.00E-02	0.05	达标
	海荣村	1 小时	4.78E-06	23072107	1.00E-02	0.05	达标
	永安村	1 小时	4.06E-06	23030508	1.00E-02	0.04	达标
	四塘村	1 小时	6.03E-06	23091307	1.00E-02	0.06	达标
	联海村	1 小时	6.06E-06	23091307	1.00E-02	0.06	达标
	永进新村	1 小时	3.08E-06	23072107	1.00E-02	0.03	达标
	永丰村	1 小时	3.44E-06	23072107	1.00E-02	0.03	达标
	雨伞庙村	1 小时	4.72E-06	23091307	1.00E-02	0.05	达标
	永康村	1 小时	5.00E-06	23091307	1.00E-02	0.05	达标
	四湾村	1 小时	5.52E-06	23091307	1.00E-02	0.06	达标
	靖海村	1 小时	5.20E-06	23091307	1.00E-02	0.05	达标
	复宁村	1 小时	3.84E-06	23091307	1.00E-02	0.04	达标
	滨海实验 幼儿园	1 小时	5.11E-06	23091307	1.00E-02	0.05	达标
	温岭市残 疾人托养 中心	1 小时	6.52E-06	23090307	1.00E-02	0.07	达标
	温岭振东 医养护理 院	1 小时	6.60E-06	23090307	1.00E-02	0.07	达标
	新繁荣村	1 小时	6.28E-06	23090307	1.00E-02	0.06	达标
	五星村	1 小时	4.31E-06	23112208	1.00E-02	0.04	达标
	新中村	1 小时	4.84E-06	23112208	1.00E-02	0.05	达标
	中南村	1 小时	4.63E-06	23112208	1.00E-02	0.05	达标
	新南村	1 小时	4.43E-06	23112208	1.00E-02	0.04	达标
	娄江村	1 小时	4.02E-06	23030308	1.00E-02	0.04	达标
	东红村	1 小时	3.54E-06	23030308	1.00E-02	0.04	达标
	新屋村	1 小时	4.04E-06	23090307	1.00E-02	0.04	达标
	下墩村	1 小时	3.49E-06	23112708	1.00E-02	0.03	达标
	箬横镇第 二小学	1 小时	3.46E-06	23112708	1.00E-02	0.03	达标
	黄礁胜村	1 小时	7.16E-06	23061707	1.00E-02	0.07	达标
	白果村	1 小时	5.44E-06	23081707	1.00E-02	0.05	达标
	黄琅村	1 小时	7.05E-06	23081507	1.00E-02	0.07	达标
	黄琅学校	1 小时	4.74E-06	23081507	1.00E-02	0.05	达标
	海峰村	1 小时	4.33E-06	23081507	1.00E-02	0.04	达标
	下盟村	1 小时	5.27E-06	23030508	1.00E-02	0.05	达标
	金星村	1 小时	4.39E-06	23030508	1.00E-02	0.04	达标
	双红村	1 小时	4.87E-06	23030508	1.00E-02	0.05	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	三坨村	1 小时	3.27E-06	23041107	1.00E-02	0.03	达标
	民丰村	1 小时	3.77E-06	23030508	1.00E-02	0.04	达标
	友谊村	1 小时	3.40E-06	23041107	1.00E-02	0.03	达标
	五丰村	1 小时	3.47E-06	23030508	1.00E-02	0.03	达标
	双盟村	1 小时	2.72E-06	23030508	1.00E-02	0.03	达标
	游艇小镇 规划居住 用地	1 小时	7.01E-06	23081507	1.00E-02	0.07	达标
	东部新区 人才公寓	1 小时	6.98E-06	23090807	1.00E-02	0.07	达标
	春江潮鸣	1 小时	6.48E-06	23090807	1.00E-02	0.06	达标
	碧桂园禧 悦	1 小时	6.33E-06	23090807	1.00E-02	0.06	达标
	豪成东悦 湾	1 小时	6.73E-06	23090807	1.00E-02	0.07	达标
	东豪庭	1 小时	6.22E-06	23090807	1.00E-02	0.06	达标
	博雅学府	1 小时	6.24E-06	23090807	1.00E-02	0.06	达标
	东部新区 幼儿园	1 小时	6.54E-06	23090807	1.00E-02	0.07	达标
	太平小学 东部校区	1 小时	6.47E-06	23090807	1.00E-02	0.06	达标
	第三中学 东部校区	1 小时	6.48E-06	23090807	1.00E-02	0.06	达标
	规划居住 用地 1	1 小时	7.62E-06	23090807	1.00E-02	0.08	达标
	规划居住 用地 2	1 小时	5.11E-06	23082707	1.00E-02	0.05	达标
	南港村	1 小时	4.11E-06	23092907	1.00E-02	0.04	达标
	北港村	1 小时	4.45E-06	23092907	1.00E-02	0.04	达标
	网格	1 小时	4.28E-05	23092024	1.00E-02	0.43	达标

表6-25 正常工况叠加背景浓度、在建/拟建源、削减源后环境质量浓度预测结果表

预测因子	预测点	平均时段	浓度增量 (mg/m ³)	叠加后浓度 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标 率%	达标 情况
氨	东片居 1	1 小时	7.92E-03	4.79E-02	23122906	2.00E-01	23.96	达标
	东片居 2	1 小时	8.43E-03	4.84E-02	23010108	2.00E-01	24.22	达标
	长安村	1 小时	6.93E-03	4.69E-02	23061801	2.00E-01	23.46	达标
	海棠村	1 小时	7.26E-03	4.73E-02	23093006	2.00E-01	23.63	达标
	永安村	1 小时	6.01E-03	4.60E-02	23010901	2.00E-01	23.01	达标
	四塘村	1 小时	4.79E-03	4.48E-02	23021206	2.00E-01	22.40	达标
	联海村	1 小时	5.26E-03	4.53E-02	23121321	2.00E-01	22.63	达标
	永进新村	1 小时	5.02E-03	4.50E-02	23093006	2.00E-01	22.51	达标
	永丰村	1 小时	5.68E-03	4.57E-02	23093006	2.00E-01	22.84	达标
	雨伞庙村	1 小时	4.18E-03	4.42E-02	23021206	2.00E-01	22.09	达标
	永康村	1 小时	5.46E-03	4.55E-02	23021206	2.00E-01	22.73	达标
	四湾村	1 小时	5.00E-03	4.50E-02	23021123	2.00E-01	22.50	达标
	靖海村	1 小时	4.49E-03	4.45E-02	23121321	2.00E-01	22.25	达标
	复宁村	1 小时	4.14E-03	4.41E-02	23010505	2.00E-01	22.07	达标
	滨海实验幼 儿园	1 小时	4.46E-03	4.45E-02	23021123	2.00E-01	22.23	达标
	温岭市残疾 人托养中心	1 小时	4.96E-03	4.50E-02	23082723	2.00E-01	22.48	达标
	温岭振东医 养护理院	1 小时	5.43E-03	4.54E-02	23082723	2.00E-01	22.72	达标
	新繁荣村	1 小时	4.68E-03	4.47E-02	23082723	2.00E-01	22.34	达标
	五星村	1 小时	4.16E-03	4.42E-02	23092006	2.00E-01	22.08	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	新中村	1 小时	3.56E-03	4.36E-02	23072101	2.00E-01	21.78	达标
	中南村	1 小时	3.27E-03	4.33E-02	23012602	2.00E-01	21.63	达标
	新南村	1 小时	3.34E-03	4.33E-02	23032301	2.00E-01	21.67	达标
	娄江村	1 小时	3.11E-03	4.31E-02	23011106	2.00E-01	21.55	达标
	东红村	1 小时	2.98E-03	4.30E-02	23010703	2.00E-01	21.49	达标
	新屋村	1 小时	3.57E-03	4.36E-02	23082723	2.00E-01	21.78	达标
	下墩村	1 小时	2.16E-03	4.22E-02	23091907	2.00E-01	21.08	达标
	箬横镇第二小学	1 小时	2.25E-03	4.22E-02	23091907	2.00E-01	21.12	达标
	黄礁胜村	1 小时	1.23E-02	5.23E-02	23060306	2.00E-01	26.17	达标
	白果村	1 小时	7.65E-03	4.76E-02	23091720	2.00E-01	23.82	达标
	黄琅村	1 小时	5.70E-03	4.57E-02	23080602	2.00E-01	22.85	达标
	黄琅学校	1 小时	4.39E-03	4.44E-02	23080602	2.00E-01	22.20	达标
	海峰村	1 小时	3.52E-03	4.35E-02	23080602	2.00E-01	21.76	达标
	下盟村	1 小时	4.67E-03	4.47E-02	23122603	2.00E-01	22.34	达标
	金星村	1 小时	4.14E-03	4.41E-02	23082806	2.00E-01	22.07	达标
	双红村	1 小时	4.35E-03	4.44E-02	23082806	2.00E-01	22.18	达标
	三垞村	1 小时	2.81E-03	4.28E-02	23031423	2.00E-01	21.40	达标
	民丰村	1 小时	2.41E-03	4.24E-02	23122602	2.00E-01	21.20	达标
	友谊村	1 小时	2.82E-03	4.28E-02	23061801	2.00E-01	21.41	达标
	五丰村	1 小时	4.51E-03	4.45E-02	23061801	2.00E-01	22.26	达标
	双盟村	1 小时	3.96E-03	4.40E-02	23010901	2.00E-01	21.98	达标
	游艇小镇规划居住用地	1 小时	4.95E-03	4.49E-02	23112101	2.00E-01	22.47	达标
	东部新区人才公寓	1 小时	4.72E-03	4.47E-02	23082905	2.00E-01	22.36	达标
	春江潮鸣	1 小时	4.84E-03	4.48E-02	23082906	2.00E-01	22.42	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	4.46E-03	4.45E-02	23082905	2.00E-01	22.23	达标
	豪成东悦湾	1 小时	3.82E-03	4.38E-02	23082905	2.00E-01	21.91	达标
	东豪庭	1 小时	3.89E-03	4.39E-02	23082905	2.00E-01	21.94	达标
	博雅学府	1 小时	3.52E-03	4.35E-02	23031501	2.00E-01	21.76	达标
	东部新区幼儿园	1 小时	3.65E-03	4.36E-02	23031501	2.00E-01	21.82	达标
	太平小学东部校区	1 小时	3.24E-03	4.32E-02	23082905	2.00E-01	21.62	达标
	第三中学东部校区	1 小时	3.65E-03	4.36E-02	23031501	2.00E-01	21.82	达标
	规划居住用地 1	1 小时	4.25E-03	4.42E-02	23031501	2.00E-01	22.12	达标
	规划居住用地 2	1 小时	3.30E-03	4.33E-02	23092501	2.00E-01	21.65	达标
	南港村	1 小时	4.32E-03	4.43E-02	23080722	2.00E-01	22.16	达标
	北港村	1 小时	4.12E-03	4.41E-02	23091102	2.00E-01	22.06	达标
	网格	1 小时	1.16E-01	1.56E-01	23091907	2.00E-01	77.98	达标
预测因子	预测点	平均时段	浓度增量 (mg/m ³)	叠加后浓度 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
硫化氢	东片居 1	1 小时	2.08E-03	2.58E-03	23091624	1.00E-02	25.79	达标
	东片居 2	1 小时	1.38E-03	1.88E-03	23093007	1.00E-02	18.79	达标
	长安村	1 小时	1.18E-03	1.68E-03	23061801	1.00E-02	16.84	达标
	海荣村	1 小时	1.15E-03	1.65E-03	23093006	1.00E-02	16.48	达标
	永安村	1 小时	1.00E-03	1.50E-03	23010901	1.00E-02	15.01	达标
	四塘村	1 小时	8.95E-04	1.39E-03	23021206	1.00E-02	13.95	达标
	联海村	1 小时	9.31E-04	1.43E-03	23121321	1.00E-02	14.31	达标
	永进新村	1 小时	9.30E-04	1.43E-03	23093006	1.00E-02	14.30	达标
	永丰村	1 小时	1.04E-03	1.54E-03	23093006	1.00E-02	15.40	达标
	雨伞庙村	1 小时	7.61E-04	1.26E-03	23021206	1.00E-02	12.61	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	永康村	1 小时	1.00E-03	1.50E-03	23071805	1.00E-02	15.02	达标
	四湾村	1 小时	8.41E-04	1.34E-03	23021123	1.00E-02	13.41	达标
	靖海村	1 小时	6.76E-04	1.18E-03	23121321	1.00E-02	11.76	达标
	复宁村	1 小时	7.99E-04	1.30E-03	23010505	1.00E-02	12.99	达标
	滨海实验幼儿园	1 小时	7.12E-04	1.21E-03	23021123	1.00E-02	12.12	达标
	温岭市残疾人托养中心	1 小时	1.23E-03	1.73E-03	23082723	1.00E-02	17.26	达标
	温岭振东医养护理院	1 小时	1.06E-03	1.56E-03	23082723	1.00E-02	15.61	达标
	新繁荣村	1 小时	1.20E-03	1.70E-03	23082723	1.00E-02	17.04	达标
	五星村	1 小时	8.61E-04	1.36E-03	23092006	1.00E-02	13.61	达标
	新中村	1 小时	7.15E-04	1.22E-03	23012602	1.00E-02	12.15	达标
	中南村	1 小时	6.33E-04	1.13E-03	23012602	1.00E-02	11.33	达标
	新南村	1 小时	6.85E-04	1.18E-03	23020104	1.00E-02	11.85	达标
	娄江村	1 小时	5.88E-04	1.09E-03	23010708	1.00E-02	10.88	达标
	东红村	1 小时	6.48E-04	1.15E-03	23010703	1.00E-02	11.48	达标
	新屋村	1 小时	7.98E-04	1.30E-03	23082723	1.00E-02	12.98	达标
	下墩村	1 小时	4.22E-04	9.22E-04	23020108	1.00E-02	9.22	达标
	箬横镇第二小学	1 小时	4.52E-04	9.52E-04	23020108	1.00E-02	9.52	达标
	黄礁胜村	1 小时	2.19E-03	2.69E-03	23081423	1.00E-02	26.87	达标
	白果村	1 小时	1.49E-03	1.99E-03	23091506	1.00E-02	19.91	达标
	黄琅村	1 小时	1.41E-03	1.91E-03	23093005	1.00E-02	19.06	达标
	黄琅学校	1 小时	9.91E-04	1.49E-03	23091306	1.00E-02	14.91	达标
	海峰村	1 小时	9.54E-04	1.45E-03	23080602	1.00E-02	14.54	达标
	下盟村	1 小时	9.13E-04	1.41E-03	23122603	1.00E-02	14.13	达标
	金星村	1 小时	9.27E-04	1.43E-03	23082806	1.00E-02	14.27	达标
	双红村	1 小时	9.78E-04	1.48E-03	23082806	1.00E-02	14.78	达标
	三垞村	1 小时	5.25E-04	1.03E-03	23031423	1.00E-02	10.25	达标
	民丰村	1 小时	4.54E-04	9.54E-04	23122602	1.00E-02	9.54	达标
	友谊村	1 小时	5.34E-04	1.03E-03	23061801	1.00E-02	10.34	达标
	五丰村	1 小时	8.56E-04	1.36E-03	23061801	1.00E-02	13.56	达标
	双盟村	1 小时	7.09E-04	1.21E-03	23010901	1.00E-02	12.09	达标
	游艇小镇规划居住用地	1 小时	1.12E-03	1.62E-03	23123108	1.00E-02	16.15	达标
	东部新区人才公寓	1 小时	9.03E-04	1.40E-03	23082905	1.00E-02	14.03	达标
	春江潮鸣	1 小时	1.04E-03	1.54E-03	23082905	1.00E-02	15.40	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	9.18E-04	1.42E-03	23082905	1.00E-02	14.18	达标
	豪成东悦湾	1 小时	8.07E-04	1.31E-03	23031501	1.00E-02	13.07	达标
	东豪庭	1 小时	7.36E-04	1.24E-03	23031501	1.00E-02	12.36	达标
	博雅学府	1 小时	7.20E-04	1.22E-03	23030102	1.00E-02	12.20	达标
	东部新区幼儿园	1 小时	7.57E-04	1.26E-03	23030102	1.00E-02	12.57	达标
	太平小学东部校区	1 小时	7.76E-04	1.28E-03	23031501	1.00E-02	12.76	达标
	第三中学东部校区	1 小时	7.99E-04	1.30E-03	23041502	1.00E-02	12.99	达标
	规划居住用地 1	1 小时	9.15E-04	1.42E-03	23030102	1.00E-02	14.15	达标
	规划居住用地 2	1 小时	8.05E-04	1.30E-03	23092501	1.00E-02	13.05	达标
	南港村	1 小时	5.28E-04	1.03E-03	23080722	1.00E-02	10.28	达标
	北港村	1 小时	6.81E-04	1.18E-03	23091102	1.00E-02	11.81	达标
	网格	1 小时	9.43E-03	9.93E-03	23082807	1.00E-02	99.35	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

预测因子	预测点	平均时段	浓度增量 (mg/m ³)	叠加后浓度 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标 率%	达标 情况
Pb	东片居 1	日平均	8.84E-06	9.55E-05	231018	1.00E-03	9.55	达标
	东片居 2	日平均	2.87E-06	8.96E-05	230530	1.00E-03	8.96	达标
	长安村	日平均	1.42E-06	8.81E-05	230323	1.00E-03	8.81	达标
	海荣村	日平均	2.00E-06	8.87E-05	230530	1.00E-03	8.87	达标
	永安村	日平均	1.40E-06	8.81E-05	230530	1.00E-03	8.81	达标
	四塘村	日平均	1.81E-06	8.85E-05	230530	1.00E-03	8.85	达标
	联海村	日平均	1.73E-06	8.84E-05	230315	1.00E-03	8.84	达标
	永进新村	日平均	1.25E-06	8.80E-05	230530	1.00E-03	8.80	达标
	永丰村	日平均	1.40E-06	8.81E-05	230530	1.00E-03	8.81	达标
	雨伞庙村	日平均	1.38E-06	8.81E-05	230530	1.00E-03	8.81	达标
	永康村	日平均	1.57E-06	8.83E-05	230530	1.00E-03	8.83	达标
	四湾村	日平均	1.47E-06	8.82E-05	230530	1.00E-03	8.82	达标
	靖海村	日平均	1.43E-06	8.81E-05	230315	1.00E-03	8.81	达标
	复宁村	日平均	1.33E-06	8.80E-05	230315	1.00E-03	8.80	达标
	滨海实验幼儿园	日平均	1.37E-06	8.81E-05	230530	1.00E-03	8.81	达标
	温岭市残疾人托养中心	日平均	2.13E-06	8.88E-05	230903	1.00E-03	8.88	达标
	温岭振东医养护理院	日平均	2.11E-06	8.88E-05	230903	1.00E-03	8.88	达标
	新繁荣村	日平均	2.04E-06	8.87E-05	230903	1.00E-03	8.87	达标
	五星村	日平均	1.37E-06	8.81E-05	231122	1.00E-03	8.81	达标
	新中村	日平均	1.51E-06	8.82E-05	231122	1.00E-03	8.82	达标
	中南村	日平均	1.35E-06	8.80E-05	231122	1.00E-03	8.80	达标
	新南村	日平均	1.37E-06	8.81E-05	231226	1.00E-03	8.81	达标
	娄江村	日平均	1.53E-06	8.82E-05	230903	1.00E-03	8.82	达标
	东红村	日平均	1.50E-06	8.82E-05	230903	1.00E-03	8.82	达标
	新屋村	日平均	1.24E-06	8.79E-05	230903	1.00E-03	8.79	达标
	下墩村	日平均	1.30E-06	8.80E-05	230903	1.00E-03	8.80	达标
	箬横镇第二小学	日平均	1.35E-06	8.81E-05	230903	1.00E-03	8.81	达标
	黄礁胜村	日平均	2.81E-06	8.95E-05	230617	1.00E-03	8.95	达标
	白果村	日平均	2.31E-06	8.90E-05	230916	1.00E-03	8.90	达标
	黄琅村	日平均	3.12E-06	8.98E-05	231126	1.00E-03	8.98	达标
	黄琅学校	日平均	1.73E-06	8.84E-05	230625	1.00E-03	8.84	达标
	海峰村	日平均	1.44E-06	8.81E-05	230625	1.00E-03	8.81	达标
	下盟村	日平均	1.20E-06	8.79E-05	230305	1.00E-03	8.79	达标
	金星村	日平均	9.61E-07	8.77E-05	230305	1.00E-03	8.77	达标
	双红村	日平均	1.07E-06	8.78E-05	230305	1.00E-03	8.78	达标
	三垞村	日平均	7.16E-07	8.74E-05	230305	1.00E-03	8.74	达标
	民丰村	日平均	8.04E-07	8.75E-05	230305	1.00E-03	8.75	达标
	友谊村	日平均	7.81E-07	8.75E-05	230323	1.00E-03	8.75	达标
	五丰村	日平均	9.01E-07	8.76E-05	230323	1.00E-03	8.76	达标
	双盟村	日平均	9.14E-07	8.76E-05	230530	1.00E-03	8.76	达标
	游艇小镇规划居住用地	日平均	3.94E-06	9.06E-05	231126	1.00E-03	9.06	达标
	东部新区人才公寓	日平均	4.15E-06	9.08E-05	231216	1.00E-03	9.08	达标
	春江潮鸣	日平均	4.10E-06	9.08E-05	231216	1.00E-03	9.08	达标
	碧桂园禧悦	日平均	3.86E-06	9.06E-05	231216	1.00E-03	9.06	达标
	豪成东悦湾	日平均	3.57E-06	9.03E-05	231216	1.00E-03	9.03	达标
	东豪庭	日平均	3.42E-06	9.01E-05	231216	1.00E-03	9.01	达标
	博雅学府	日平均	3.01E-06	8.97E-05	230124	1.00E-03	8.97	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	东部新区幼儿园	日平均	3.19E-06	8.99E-05	230124	1.00E-03	8.99	达标
	太平小学东部校区	日平均	3.28E-06	9.00E-05	231216	1.00E-03	9.00	达标
	第三中学东部校区	日平均	3.16E-06	8.99E-05	230319	1.00E-03	8.99	达标
	规划居住用地 1	日平均	3.75E-06	9.05E-05	230124	1.00E-03	9.05	达标
	规划居住用地 2	日平均	1.42E-06	8.81E-05	230111	1.00E-03	8.81	达标
	南港村	日平均	1.09E-06	8.78E-05	230121	1.00E-03	8.78	达标
	北港村	日平均	1.32E-06	8.80E-05	231218	1.00E-03	8.80	达标
	网格	日平均	4.37E-05	1.30E-04	230201	1.00E-03	13.04	达标
预测因子	预测点	平均时段	浓度增量 (mg/m ³)	叠加后浓度 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
Cd	东片居 1	日平均	7.18E-07	2.86E-06	231018	1.00E-05	28.58	达标
	东片居 2	日平均	2.01E-07	2.34E-06	230530	1.00E-05	23.41	达标
	长安村	日平均	9.82E-08	2.24E-06	230323	1.00E-05	22.38	达标
	海荣村	日平均	1.38E-07	2.28E-06	230530	1.00E-05	22.78	达标
	永安村	日平均	9.69E-08	2.24E-06	230530	1.00E-05	22.37	达标
	四塘村	日平均	1.27E-07	2.27E-06	230530	1.00E-05	22.67	达标
	联海村	日平均	1.21E-07	2.26E-06	230315	1.00E-05	22.61	达标
	永进新村	日平均	8.63E-08	2.23E-06	230530	1.00E-05	22.26	达标
	永丰村	日平均	9.65E-08	2.24E-06	230530	1.00E-05	22.36	达标
	雨伞庙村	日平均	9.58E-08	2.24E-06	230530	1.00E-05	22.36	达标
	永康村	日平均	1.09E-07	2.25E-06	230530	1.00E-05	22.49	达标
	四湾村	日平均	1.03E-07	2.24E-06	230530	1.00E-05	22.43	达标
	靖海村	日平均	1.00E-07	2.24E-06	230315	1.00E-05	22.40	达标
	复宁村	日平均	9.23E-08	2.23E-06	230315	1.00E-05	22.32	达标
	滨海实验幼儿园	日平均	9.56E-08	2.24E-06	230530	1.00E-05	22.36	达标
	温岭市残疾人托养中心	日平均	1.53E-07	2.29E-06	230903	1.00E-05	22.93	达标
	温岭振东医养护理院	日平均	1.51E-07	2.29E-06	230903	1.00E-05	22.91	达标
	新繁荣村	日平均	1.46E-07	2.29E-06	230903	1.00E-05	22.86	达标
	五星村	日平均	9.94E-08	2.24E-06	231122	1.00E-05	22.39	达标
	新中村	日平均	1.09E-07	2.25E-06	231122	1.00E-05	22.49	达标
	中南村	日平均	9.57E-08	2.24E-06	231122	1.00E-05	22.36	达标
	新南村	日平均	9.47E-08	2.23E-06	231226	1.00E-05	22.35	达标
	娄江村	日平均	1.10E-07	2.25E-06	230903	1.00E-05	22.50	达标
	东红村	日平均	1.09E-07	2.25E-06	230903	1.00E-05	22.49	达标
	新屋村	日平均	8.96E-08	2.23E-06	230903	1.00E-05	22.30	达标
	下墩村	日平均	9.50E-08	2.23E-06	230903	1.00E-05	22.35	达标
	箬横镇第二小学	日平均	9.90E-08	2.24E-06	230903	1.00E-05	22.39	达标
	黄礁胜村	日平均	2.06E-07	2.35E-06	230617	1.00E-05	23.46	达标
	白果村	日平均	1.69E-07	2.31E-06	230916	1.00E-05	23.09	达标
	黄琅村	日平均	2.49E-07	2.39E-06	231126	1.00E-05	23.89	达标
	黄琅学校	日平均	1.22E-07	2.26E-06	230625	1.00E-05	22.62	达标
	海峰村	日平均	1.01E-07	2.24E-06	230625	1.00E-05	22.41	达标
	下盟村	日平均	8.44E-08	2.22E-06	230305	1.00E-05	22.24	达标
	金星村	日平均	6.86E-08	2.21E-06	230305	1.00E-05	22.09	达标
	双红村	日平均	7.62E-08	2.22E-06	230305	1.00E-05	22.16	达标
	三坨村	日平均	5.04E-08	2.19E-06	230305	1.00E-05	21.90	达标
	民丰村	日平均	5.66E-08	2.20E-06	230305	1.00E-05	21.97	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	友谊村	日平均	5.37E-08	2.19E-06	230323	1.00E-05	21.94	达标
	五丰村	日平均	6.19E-08	2.20E-06	230323	1.00E-05	22.02	达标
	双盟村	日平均	6.29E-08	2.20E-06	230530	1.00E-05	22.03	达标
	游艇小镇规划居住用地	日平均	3.21E-07	2.46E-06	231126	1.00E-05	24.61	达标
	东部新区人才公寓	日平均	2.90E-07	2.43E-06	231216	1.00E-05	24.30	达标
	春江潮鸣	日平均	2.87E-07	2.43E-06	231216	1.00E-05	24.27	达标
	碧桂园禧悦	日平均	2.69E-07	2.41E-06	231216	1.00E-05	24.09	达标
	豪成东悦湾	日平均	2.48E-07	2.39E-06	231216	1.00E-05	23.88	达标
	东豪庭	日平均	2.37E-07	2.38E-06	231216	1.00E-05	23.77	达标
	博雅学府	日平均	2.11E-07	2.35E-06	230319	1.00E-05	23.51	达标
	东部新区幼儿园	日平均	2.20E-07	2.36E-06	230124	1.00E-05	23.60	达标
	太平小学东部校区	日平均	2.27E-07	2.37E-06	231216	1.00E-05	23.67	达标
	第三中学东部校区	日平均	2.27E-07	2.37E-06	230319	1.00E-05	23.67	达标
	规划居住用地 1	日平均	2.61E-07	2.40E-06	230124	1.00E-05	24.01	达标
	规划居住用地 2	日平均	1.00E-07	2.24E-06	230111	1.00E-05	22.40	达标
	南港村	日平均	8.02E-08	2.22E-06	230121	1.00E-05	22.20	达标
	北港村	日平均	9.38E-08	2.23E-06	231218	1.00E-05	22.34	达标
	网格	日平均	3.79E-06	5.93E-06	230201	1.00E-05	59.32	达标
预测因子	预测点	平均时段	浓度增量 (mg/m ³)	叠加后浓度 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
Hg	东片居 1	日平均	1.30E-06	4.60E-06	230729	1.00E-04	4.60	达标
	东片居 2	日平均	4.77E-07	3.78E-06	230530	1.00E-04	3.78	达标
	长安村	日平均	2.38E-07	3.54E-06	230323	1.00E-04	3.54	达标
	海棠村	日平均	3.36E-07	3.64E-06	230530	1.00E-04	3.64	达标
	永安村	日平均	2.38E-07	3.54E-06	230530	1.00E-04	3.54	达标
	四塘村	日平均	3.01E-07	3.60E-06	230530	1.00E-04	3.60	达标
	联海村	日平均	2.83E-07	3.58E-06	230315	1.00E-04	3.58	达标
	永进新村	日平均	2.11E-07	3.51E-06	230530	1.00E-04	3.51	达标
	永丰村	日平均	2.36E-07	3.54E-06	230530	1.00E-04	3.54	达标
	雨伞庙村	日平均	2.30E-07	3.53E-06	230530	1.00E-04	3.53	达标
	永康村	日平均	2.64E-07	3.56E-06	230530	1.00E-04	3.56	达标
	四湾村	日平均	2.43E-07	3.54E-06	230530	1.00E-04	3.54	达标
	靖海村	日平均	2.29E-07	3.53E-06	230315	1.00E-04	3.53	达标
	复宁村	日平均	2.24E-07	3.52E-06	230315	1.00E-04	3.52	达标
	滨海实验幼儿园	日平均	2.26E-07	3.53E-06	230530	1.00E-04	3.53	达标
	温岭市残疾人托养中心	日平均	3.74E-07	3.67E-06	230903	1.00E-04	3.67	达标
	温岭振东医养护理院	日平均	3.63E-07	3.66E-06	230903	1.00E-04	3.66	达标
	新繁荣村	日平均	3.58E-07	3.66E-06	230903	1.00E-04	3.66	达标
	五星村	日平均	2.11E-07	3.51E-06	230130	1.00E-04	3.51	达标
	新中村	日平均	2.32E-07	3.53E-06	231122	1.00E-04	3.53	达标
	中南村	日平均	2.23E-07	3.52E-06	231122	1.00E-04	3.52	达标
	新南村	日平均	2.29E-07	3.53E-06	231226	1.00E-04	3.53	达标
	娄江村	日平均	2.55E-07	3.56E-06	230903	1.00E-04	3.56	达标
	东红村	日平均	2.53E-07	3.55E-06	230903	1.00E-04	3.55	达标
	新屋村	日平均	2.19E-07	3.52E-06	231211	1.00E-04	3.52	达标
	下墩村	日平均	2.30E-07	3.53E-06	230903	1.00E-04	3.53	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	箬横镇第二小学	日平均	2.37E-07	3.54E-06	230903	1.00E-04	3.54	达标
	黄礁胜村	日平均	5.26E-07	3.83E-06	230916	1.00E-04	3.83	达标
	白果村	日平均	3.59E-07	3.66E-06	230704	1.00E-04	3.66	达标
	黄琅村	日平均	4.64E-07	3.76E-06	230625	1.00E-04	3.76	达标
	黄琅学校	日平均	3.13E-07	3.61E-06	230625	1.00E-04	3.61	达标
	海峰村	日平均	2.62E-07	3.56E-06	230722	1.00E-04	3.56	达标
	下盟村	日平均	2.02E-07	3.50E-06	230305	1.00E-04	3.50	达标
	金星村	日平均	1.54E-07	3.45E-06	230305	1.00E-04	3.45	达标
	双红村	日平均	1.72E-07	3.47E-06	230305	1.00E-04	3.47	达标
	三垞村	日平均	1.21E-07	3.42E-06	230305	1.00E-04	3.42	达标
	民丰村	日平均	1.40E-07	3.44E-06	231103	1.00E-04	3.44	达标
	友谊村	日平均	1.31E-07	3.43E-06	230323	1.00E-04	3.43	达标
	五丰村	日平均	1.51E-07	3.45E-06	230323	1.00E-04	3.45	达标
	双盟村	日平均	1.55E-07	3.46E-06	230530	1.00E-04	3.46	达标
	游艇小镇规划居住用地	日平均	4.70E-07	3.77E-06	230516	1.00E-04	3.77	达标
	东部新区人才公寓	日平均	7.81E-07	4.08E-06	231216	1.00E-04	4.08	达标
	春江潮鸣	日平均	7.52E-07	4.05E-06	231216	1.00E-04	4.05	达标
	碧桂园禧悦	日平均	7.10E-07	4.01E-06	231216	1.00E-04	4.01	达标
	豪成东悦湾	日平均	6.72E-07	3.97E-06	231216	1.00E-04	3.97	达标
	东豪庭	日平均	6.32E-07	3.93E-06	231216	1.00E-04	3.93	达标
	博雅学府	日平均	5.42E-07	3.84E-06	231216	1.00E-04	3.84	达标
	东部新区幼儿园	日平均	5.76E-07	3.88E-06	231216	1.00E-04	3.88	达标
	太平小学东部校区	日平均	6.14E-07	3.91E-06	231216	1.00E-04	3.91	达标
	第三中学东部校区	日平均	5.40E-07	3.84E-06	230319	1.00E-04	3.84	达标
	规划居住用地 1	日平均	6.89E-07	3.99E-06	230124	1.00E-04	3.99	达标
	规划居住用地 2	日平均	2.32E-07	3.53E-06	230319	1.00E-04	3.53	达标
	南港村	日平均	1.68E-07	3.47E-06	230121	1.00E-04	3.47	达标
	北港村	日平均	2.17E-07	3.52E-06	231218	1.00E-04	3.52	达标
	网格	日平均	7.27E-06	1.06E-05	231017	1.00E-04	10.57	达标
预测因子	预测点	平均时段	浓度增量 (mg/m ³)	叠加后浓度 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
CO	东片居 1	日平均	5.32E-04	8.51E-01	230729	4.00E+00	21.26	达标
	东片居 2	日平均	2.29E-04	8.50E-01	230530	4.00E+00	21.26	达标
	长安村	日平均	1.16E-04	8.50E-01	230323	4.00E+00	21.25	达标
	海荣村	日平均	1.63E-04	8.50E-01	230530	4.00E+00	21.25	达标
	永安村	日平均	1.15E-04	8.50E-01	230530	4.00E+00	21.25	达标
	四塘村	日平均	1.48E-04	8.50E-01	230530	4.00E+00	21.25	达标
	联海村	日平均	1.36E-04	8.50E-01	230315	4.00E+00	21.25	达标
	永进新村	日平均	1.04E-04	8.50E-01	230530	4.00E+00	21.25	达标
	永丰村	日平均	1.16E-04	8.50E-01	230530	4.00E+00	21.25	达标
	雨伞庙村	日平均	1.15E-04	8.50E-01	230530	4.00E+00	21.25	达标
	永康村	日平均	1.30E-04	8.50E-01	230530	4.00E+00	21.25	达标
	四湾村	日平均	1.21E-04	8.50E-01	230530	4.00E+00	21.25	达标
	靖海村	日平均	1.11E-04	8.50E-01	230315	4.00E+00	21.25	达标
	复宁村	日平均	1.06E-04	8.50E-01	230315	4.00E+00	21.25	达标
	滨海实验幼儿园	日平均	1.13E-04	8.50E-01	230530	4.00E+00	21.25	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	温岭市残疾人托养中心	日平均	1.39E-04	8.50E-01	230903	4.00E+00	21.25	达标
	温岭振东医养护院	日平均	1.38E-04	8.50E-01	230903	4.00E+00	21.25	达标
	新繁荣村	日平均	1.34E-04	8.50E-01	230903	4.00E+00	21.25	达标
	五星村	日平均	1.05E-04	8.50E-01	230130	4.00E+00	21.25	达标
	新中村	日平均	1.03E-04	8.50E-01	230130	4.00E+00	21.25	达标
	中南村	日平均	1.00E-04	8.50E-01	231226	4.00E+00	21.25	达标
	新南村	日平均	1.12E-04	8.50E-01	231226	4.00E+00	21.25	达标
	娄江村	日平均	1.12E-04	8.50E-01	231226	4.00E+00	21.25	达标
	东红村	日平均	1.03E-04	8.50E-01	230903	4.00E+00	21.25	达标
	新屋村	日平均	8.47E-05	8.50E-01	230903	4.00E+00	21.25	达标
	下墩村	日平均	8.49E-05	8.50E-01	230903	4.00E+00	21.25	达标
	箬横镇第二小学	日平均	8.96E-05	8.50E-01	230903	4.00E+00	21.25	达标
	黄礁胜村	日平均	2.06E-04	8.50E-01	230416	4.00E+00	21.26	达标
	白果村	日平均	1.41E-04	8.50E-01	230916	4.00E+00	21.25	达标
	黄琅村	日平均	1.68E-04	8.50E-01	230504	4.00E+00	21.25	达标
	黄琅学校	日平均	1.04E-04	8.50E-01	230625	4.00E+00	21.25	达标
	海峰村	日平均	9.18E-05	8.50E-01	230625	4.00E+00	21.25	达标
	下盟村	日平均	9.18E-05	8.50E-01	230323	4.00E+00	21.25	达标
	金星村	日平均	6.51E-05	8.50E-01	231207	4.00E+00	21.25	达标
	双红村	日平均	7.24E-05	8.50E-01	230305	4.00E+00	21.25	达标
	三坨村	日平均	5.91E-05	8.50E-01	230323	4.00E+00	21.25	达标
	民丰村	日平均	5.93E-05	8.50E-01	230323	4.00E+00	21.25	达标
	友谊村	日平均	6.55E-05	8.50E-01	230323	4.00E+00	21.25	达标
	五丰村	日平均	7.51E-05	8.50E-01	230323	4.00E+00	21.25	达标
	双盟村	日平均	7.60E-05	8.50E-01	230530	4.00E+00	21.25	达标
	游艇小镇规划居住用地	日平均	1.97E-04	8.50E-01	230729	4.00E+00	21.25	达标
	东部新区人才公寓	日平均	2.55E-04	8.50E-01	231216	4.00E+00	21.26	达标
	春江潮鸣	日平均	2.56E-04	8.50E-01	231216	4.00E+00	21.26	达标
	碧桂园禧悦	日平均	2.55E-04	8.50E-01	231216	4.00E+00	21.26	达标
	豪成东悦湾	日平均	2.49E-04	8.50E-01	230124	4.00E+00	21.26	达标
	东豪庭	日平均	2.38E-04	8.50E-01	231216	4.00E+00	21.26	达标
	博雅学府	日平均	2.28E-04	8.50E-01	230124	4.00E+00	21.26	达标
	东部新区幼儿园	日平均	2.37E-04	8.50E-01	230124	4.00E+00	21.26	达标
	太平小学东部校区	日平均	2.41E-04	8.50E-01	230124	4.00E+00	21.26	达标
	第三中学东部校区	日平均	2.22E-04	8.50E-01	230124	4.00E+00	21.26	达标
	规划居住用地 1	日平均	2.53E-04	8.50E-01	230124	4.00E+00	21.26	达标
	规划居住用地 2	日平均	1.10E-04	8.50E-01	230319	4.00E+00	21.25	达标
	南港村	日平均	7.99E-05	8.50E-01	230121	4.00E+00	21.25	达标
	北港村	日平均	1.01E-04	8.50E-01	231218	4.00E+00	21.25	达标
	网格	日平均	3.89E-03	8.54E-01	231017	4.00E+00	21.35	达标
预测因子	预测点	平均时段	浓度增量 (mg/m ³)	叠加后浓度 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
二噁英	东片居 1	日平均	7.01E-12	5.60E-11	231024	1.20E-09	4.67	达标
	东片居 2	日平均	1.41E-12	5.04E-11	230212	1.20E-09	4.20	达标
	长安村	日平均	4.37E-13	4.94E-11	231119	1.20E-09	4.12	达标
	海荣村	日平均	6.92E-13	4.97E-11	230930	1.20E-09	4.14	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	永安村	日平均	5.00E-13	4.95E-11	231026	1.20E-09	4.12	达标
	四塘村	日平均	4.01E-13	4.94E-11	230211	1.20E-09	4.12	达标
	联海村	日平均	9.31E-13	4.99E-11	230105	1.20E-09	4.16	达标
	永进新村	日平均	3.69E-13	4.94E-11	230930	1.20E-09	4.11	达标
	永丰村	日平均	4.26E-13	4.94E-11	230930	1.20E-09	4.12	达标
	雨伞庙村	日平均	3.44E-13	4.93E-11	230212	1.20E-09	4.11	达标
	永康村	日平均	6.20E-13	4.96E-11	230212	1.20E-09	4.14	达标
	四湾村	日平均	3.58E-13	4.94E-11	230211	1.20E-09	4.11	达标
	靖海村	日平均	3.37E-13	4.93E-11	230716	1.20E-09	4.11	达标
	复宁村	日平均	3.83E-13	4.94E-11	230105	1.20E-09	4.12	达标
	滨海实验幼儿园	日平均	3.66E-13	4.94E-11	230211	1.20E-09	4.11	达标
	温岭市残疾人托养中心	日平均	4.82E-13	4.95E-11	231204	1.20E-09	4.12	达标
	温岭振东医养护理院	日平均	7.20E-13	4.97E-11	231204	1.20E-09	4.14	达标
	新繁荣村	日平均	4.06E-13	4.94E-11	230615	1.20E-09	4.12	达标
	五星村	日平均	3.98E-13	4.94E-11	230126	1.20E-09	4.12	达标
	新中村	日平均	3.89E-13	4.94E-11	230201	1.20E-09	4.12	达标
	中南村	日平均	4.79E-13	4.95E-11	230201	1.20E-09	4.12	达标
	新南村	日平均	2.94E-13	4.93E-11	230906	1.20E-09	4.11	达标
	娄江村	日平均	2.89E-13	4.93E-11	230207	1.20E-09	4.11	达标
	东红村	日平均	3.18E-13	4.93E-11	230207	1.20E-09	4.11	达标
	新屋村	日平均	2.59E-13	4.93E-11	230731	1.20E-09	4.10	达标
	下墩村	日平均	2.70E-13	4.93E-11	230903	1.20E-09	4.11	达标
	箬横镇第二小学	日平均	2.82E-13	4.93E-11	230903	1.20E-09	4.11	达标
	黄礁胜村	日平均	1.44E-12	5.04E-11	231231	1.20E-09	4.20	达标
	白果村	日平均	7.27E-13	4.97E-11	230916	1.20E-09	4.14	达标
	黄琅村	日平均	2.07E-12	5.11E-11	231115	1.20E-09	4.26	达标
	黄琅学校	日平均	7.17E-13	4.97E-11	231126	1.20E-09	4.14	达标
	海峰村	日平均	6.15E-13	4.96E-11	230112	1.20E-09	4.13	达标
	下盟村	日平均	8.44E-13	4.98E-11	231226	1.20E-09	4.15	达标
	金星村	日平均	3.70E-13	4.94E-11	231104	1.20E-09	4.11	达标
	双红村	日平均	4.30E-13	4.94E-11	231104	1.20E-09	4.12	达标
	三坨村	日平均	4.41E-13	4.94E-11	231226	1.20E-09	4.12	达标
	民丰村	日平均	2.50E-13	4.92E-11	230721	1.20E-09	4.10	达标
	友谊村	日平均	2.53E-13	4.93E-11	231226	1.20E-09	4.10	达标
	五丰村	日平均	2.15E-13	4.92E-11	230617	1.20E-09	4.10	达标
	双盟村	日平均	2.78E-13	4.93E-11	230218	1.20E-09	4.11	达标
	游艇小镇规划居住用地	日平均	3.21E-12	5.22E-11	231115	1.20E-09	4.35	达标
	东部新区人才公寓	日平均	6.21E-13	4.96E-11	230422	1.20E-09	4.14	达标
	春江潮鸣	日平均	8.10E-13	4.98E-11	230301	1.20E-09	4.15	达标
	碧桂园禧悦	日平均	6.82E-13	4.97E-11	230301	1.20E-09	4.14	达标
	豪成东悦湾	日平均	5.58E-13	4.96E-11	230117	1.20E-09	4.13	达标
	东豪庭	日平均	5.73E-13	4.96E-11	230422	1.20E-09	4.13	达标
	博雅学府	日平均	5.81E-13	4.96E-11	230117	1.20E-09	4.13	达标
	东部新区幼儿园	日平均	6.80E-13	4.97E-11	230117	1.20E-09	4.14	达标
	太平小学东部校区	日平均	5.36E-13	4.95E-11	230117	1.20E-09	4.13	达标
	第三中学东部校区	日平均	8.30E-13	4.98E-11	230117	1.20E-09	4.15	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	规划居住用地 1	日平均	1.18E-12	5.02E-11	230206	1.20E-09	4.18	达标
	规划居住用地 2	日平均	3.90E-13	4.94E-11	231229	1.20E-09	4.12	达标
	南港村	日平均	4.26E-13	4.94E-11	231223	1.20E-09	4.12	达标
	北港村	日平均	3.08E-13	4.93E-11	231125	1.20E-09	4.11	达标
	网格	日平均	4.61E-11	9.51E-11	230201	1.20E-09	7.93	达标
预测因子	预测点	平均时段	浓度增量 (mg/m ³)	叠加后浓度 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
HCl	东片居 1	1 小时	1.07E-02	1.07E-02	23122602	5.00E-02	21.32	达标
		日平均	2.57E-03	2.57E-03	231226	1.50E-02	17.16	达标
	东片居 2	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23021123	5.00E-02	20.48	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230211	1.50E-02	16.75	达标
	长安村	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23021803	5.00E-02	20.42	达标
		日平均	2.52E-03	2.52E-03	230218	1.50E-02	16.80	达标
	海荣村	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23093007	5.00E-02	20.36	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230212	1.50E-02	16.75	达标
	永安村	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23012808	5.00E-02	20.35	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230518	1.50E-02	16.71	达标
	四塘村	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23021123	5.00E-02	20.37	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230211	1.50E-02	16.74	达标
	联海村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23010506	5.00E-02	20.29	达标
		日平均	2.52E-03	2.52E-03	230105	1.50E-02	16.77	达标
	永进新村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23093007	5.00E-02	20.14	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230930	1.50E-02	16.71	达标
	永丰村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23093007	5.00E-02	20.18	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230930	1.50E-02	16.72	达标
	雨伞庙村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23021123	5.00E-02	20.22	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230211	1.50E-02	16.71	达标
	永康村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23021206	5.00E-02	20.22	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230212	1.50E-02	16.74	达标
	四湾村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23021123	5.00E-02	20.21	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230211	1.50E-02	16.72	达标
	靖海村	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23121321	5.00E-02	20.30	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	231213	1.50E-02	16.72	达标
	复宁村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23010504	5.00E-02	20.27	达标
		日平均	2.52E-03	2.52E-03	230105	1.50E-02	16.80	达标
	滨海实验幼儿园	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23021123	5.00E-02	20.22	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230211	1.50E-02	16.72	达标
	温岭市残疾人托养中心	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23012206	5.00E-02	20.33	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230122	1.50E-02	16.73	达标
	温岭振东医养护理院	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23012206	5.00E-02	20.37	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230122	1.50E-02	16.73	达标
	新繁荣村	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23012206	5.00E-02	20.31	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230122	1.50E-02	16.72	达标
	五星村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23072101	5.00E-02	20.22	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230920	1.50E-02	16.71	达标
	新中村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23012602	5.00E-02	20.27	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230126	1.50E-02	16.72	达标
	中南村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23012602	5.00E-02	20.22	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230126	1.50E-02	16.73	达标
	新南村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23020104	5.00E-02	20.24	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230201	1.50E-02	16.74	达标
	娄江村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23011106	5.00E-02	20.22	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230107	1.50E-02	16.72	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	东红村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23010703	5.00E-02	20.21	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230107	1.50E-02	16.72	达标
	新屋村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23012206	5.00E-02	20.21	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230122	1.50E-02	16.70	达标
	下墩村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23091907	5.00E-02	20.15	达标
		日平均	2.50E-03	2.50E-03	230407	1.50E-02	16.69	达标
	箬横镇第二小学	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23091907	5.00E-02	20.15	达标
		日平均	2.50E-03	2.50E-03	230211	1.50E-02	16.69	达标
	黄礁胜村	1 小时	1.10E-02	1.10E-02	23123102	5.00E-02	21.96	达标
		日平均	2.72E-03	2.72E-03	231231	1.50E-02	18.10	达标
	白果村	1 小时	1.04E-02	1.04E-02	23120522	5.00E-02	20.79	达标
		日平均	2.59E-03	2.59E-03	231206	1.50E-02	17.29	达标
	黄琅村	1 小时	1.03E-02	1.03E-02	23112103	5.00E-02	20.66	达标
		日平均	2.58E-03	2.58E-03	231121	1.50E-02	17.20	达标
	黄琅学校	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23030606	5.00E-02	20.35	达标
		日平均	2.53E-03	2.53E-03	231121	1.50E-02	16.89	达标
	海峰村	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23112103	5.00E-02	20.32	达标
		日平均	2.53E-03	2.53E-03	231121	1.50E-02	16.89	达标
	下盟村	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23061801	5.00E-02	20.38	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230618	1.50E-02	16.73	达标
	金星村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23122602	5.00E-02	20.23	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	231226	1.50E-02	16.74	达标
	双红村	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23122602	5.00E-02	20.33	达标
		日平均	2.52E-03	2.52E-03	231226	1.50E-02	16.79	达标
	三垞村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23061801	5.00E-02	20.16	达标
		日平均	2.50E-03	2.50E-03	230618	1.50E-02	16.69	达标
	民丰村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23031423	5.00E-02	20.25	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	231226	1.50E-02	16.77	达标
	友谊村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23061801	5.00E-02	20.21	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	231026	1.50E-02	16.71	达标
	五丰村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23010901	5.00E-02	20.23	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230218	1.50E-02	16.71	达标
	双盟村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23012808	5.00E-02	20.22	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230218	1.50E-02	16.72	达标
	游艇小镇规划居住用地	1 小时	1.04E-02	1.04E-02	23050306	5.00E-02	20.79	达标
		日平均	2.53E-03	2.53E-03	231118	1.50E-02	16.84	达标
	东部新区人才公寓	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23082906	5.00E-02	20.43	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230903	1.50E-02	16.76	达标
	春江潮鸣	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23021820	5.00E-02	20.36	达标
		日平均	2.52E-03	2.52E-03	231214	1.50E-02	16.77	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23082906	5.00E-02	20.38	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230903	1.50E-02	16.76	达标
	豪成东悦湾	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23012608	5.00E-02	20.32	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230829	1.50E-02	16.76	达标
	东豪庭	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23082906	5.00E-02	20.30	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230829	1.50E-02	16.75	达标
	博雅学府	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23012608	5.00E-02	20.32	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230126	1.50E-02	16.74	达标
	东部新区幼儿园	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23012608	5.00E-02	20.35	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230117	1.50E-02	16.75	达标
	太平小学东部校区	1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23012608	5.00E-02	20.33	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230829	1.50E-02	16.74	达标
	第三中学东部校区	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23031501	5.00E-02	20.29	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230117	1.50E-02	16.76	达标
		1 小时	1.02E-02	1.02E-02	23012608	5.00E-02	20.43	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	规划居住用地 1	日平均	2.51E-03	2.51E-03	230117	1.50E-02	16.76	达标
	规划居住用地 2	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23013103	5.00E-02	20.29	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230206	1.50E-02	16.73	达标
	南港村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23080722	5.00E-02	20.26	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230807	1.50E-02	16.74	达标
	北港村	1 小时	1.01E-02	1.01E-02	23080706	5.00E-02	20.13	达标
		日平均	2.51E-03	2.51E-03	230807	1.50E-02	16.72	达标
	网格	1 小时	1.50E-02	1.50E-02	23082407	5.00E-02	29.96	达标
		日平均	3.42E-03	3.42E-03	230117	1.50E-02	22.82	达标
预测因子	预测点	平均时段	浓度增量 (mg/m ³)	叠加后浓度 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标 率%	达标 情况
氟化物	东片居 1	1 小时	2.68E-04	2.68E-04	23062106	2.00E-02	1.34	达标
		日平均	3.16E-05	3.16E-05	230703	7.00E-03	0.45	达标
	东片居 2	1 小时	2.58E-04	2.58E-04	23030518	2.00E-02	1.29	达标
		日平均	3.03E-05	3.03E-05	230909	7.00E-03	0.43	达标
	长安村	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23070124	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.03E-05	3.03E-05	230528	7.00E-03	0.43	达标
	海荣村	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23051921	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.04E-05	3.04E-05	230519	7.00E-03	0.43	达标
	永安村	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23061019	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.03E-05	3.03E-05	230610	7.00E-03	0.43	达标
	四塘村	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23011301	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.04E-05	3.04E-05	230403	7.00E-03	0.43	达标
	联海村	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23071624	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.06E-05	3.06E-05	230716	7.00E-03	0.44	达标
	永进新村	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23102518	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.02E-05	3.02E-05	230519	7.00E-03	0.43	达标
	永丰村	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23070821	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.03E-05	3.03E-05	230519	7.00E-03	0.43	达标
	雨伞庙村	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23011301	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.04E-05	3.04E-05	230403	7.00E-03	0.43	达标
	永康村	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23071721	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.03E-05	3.03E-05	230717	7.00E-03	0.43	达标
	四湾村	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23061219	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.03E-05	3.03E-05	230612	7.00E-03	0.43	达标
	靖海村	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23071624	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.06E-05	3.06E-05	230716	7.00E-03	0.44	达标
	复宁村	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23072722	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.03E-05	3.03E-05	230603	7.00E-03	0.43	达标
	滨海实验幼儿园	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23071620	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.04E-05	3.04E-05	230403	7.00E-03	0.43	达标
	温岭市残疾人托养中心	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23090601	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.05E-05	3.05E-05	230317	7.00E-03	0.44	达标
	温岭振东医养护理院	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23031718	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.06E-05	3.06E-05	230317	7.00E-03	0.44	达标
	新繁荣村	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23031902	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.04E-05	3.04E-05	230207	7.00E-03	0.43	达标
	五星村	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23040520	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.04E-05	3.04E-05	230405	7.00E-03	0.43	达标
	新中村	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23040605	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.04E-05	3.04E-05	231201	7.00E-03	0.43	达标
	中南村	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23070905	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.05E-05	3.05E-05	230603	7.00E-03	0.44	达标
	新南村	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23090623	2.00E-02	1.28	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		日平均	3.04E-05	3.04E-05	230906	7.00E-03	0.43	达标
	姜江村	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23021808	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.04E-05	3.04E-05	230207	7.00E-03	0.43	达标
	东红村	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23021808	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.05E-05	3.05E-05	230207	7.00E-03	0.44	达标
	新屋村	1 小时	2.55E-04	2.55E-04	23060804	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.03E-05	3.03E-05	230422	7.00E-03	0.43	达标
	下墩村	1 小时	2.55E-04	2.55E-04	23061122	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.02E-05	3.02E-05	230218	7.00E-03	0.43	达标
	箬横镇第二小学	1 小时	2.55E-04	2.55E-04	23101221	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.03E-05	3.03E-05	230207	7.00E-03	0.43	达标
	黄礁胜村	1 小时	2.66E-04	2.66E-04	23121308	2.00E-02	1.33	达标
		日平均	3.03E-05	3.03E-05	231009	7.00E-03	0.43	达标
	白果村	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23042707	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.03E-05	3.03E-05	230427	7.00E-03	0.43	达标
	黄琅村	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23070103	2.00E-02	1.29	达标
		日平均	3.07E-05	3.07E-05	230701	7.00E-03	0.44	达标
	黄琅学校	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23072005	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.05E-05	3.05E-05	231209	7.00E-03	0.44	达标
	海峰村	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23110818	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.05E-05	3.05E-05	231108	7.00E-03	0.44	达标
	下盟村	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23032618	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.04E-05	3.04E-05	230701	7.00E-03	0.43	达标
	金星村	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23061901	2.00E-02	1.29	达标
		日平均	3.03E-05	3.03E-05	230303	7.00E-03	0.43	达标
	双红村	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23071002	2.00E-02	1.29	达标
		日平均	3.03E-05	3.03E-05	230710	7.00E-03	0.43	达标
	三坨村	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23102519	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.03E-05	3.03E-05	231025	7.00E-03	0.43	达标
	民丰村	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23032218	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.04E-05	3.04E-05	230821	7.00E-03	0.43	达标
	友谊村	1 小时	2.55E-04	2.55E-04	23070124	2.00E-02	1.27	达标
		日平均	3.03E-05	3.03E-05	230701	7.00E-03	0.43	达标
	五丰村	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23060619	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.03E-05	3.03E-05	230606	7.00E-03	0.43	达标
	双盟村	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23072524	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.04E-05	3.04E-05	230725	7.00E-03	0.43	达标
	游艇小镇规划居住用地	1 小时	2.58E-04	2.58E-04	23021208	2.00E-02	1.29	达标
		日平均	3.06E-05	3.06E-05	230723	7.00E-03	0.44	达标
	东部新区人才公寓	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23110624	2.00E-02	1.29	达标
		日平均	3.08E-05	3.08E-05	230422	7.00E-03	0.44	达标
	春江潮鸣	1 小时	2.58E-04	2.58E-04	23032404	2.00E-02	1.29	达标
		日平均	3.09E-05	3.09E-05	230422	7.00E-03	0.44	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	2.58E-04	2.58E-04	23032404	2.00E-02	1.29	达标
		日平均	3.10E-05	3.10E-05	230422	7.00E-03	0.44	达标
	豪成东悦湾	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23032522	2.00E-02	1.29	达标
		日平均	3.08E-05	3.08E-05	230422	7.00E-03	0.44	达标
	东豪庭	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23090523	2.00E-02	1.29	达标
		日平均	3.09E-05	3.09E-05	230422	7.00E-03	0.44	达标
	博雅学府	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23032522	2.00E-02	1.29	达标
		日平均	3.08E-05	3.08E-05	230422	7.00E-03	0.44	达标
	东部新区幼儿园	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23032522	2.00E-02	1.29	达标
		日平均	3.07E-05	3.07E-05	230422	7.00E-03	0.44	达标
	太平小学东部校区	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23032522	2.00E-02	1.29	达标
		日平均	3.08E-05	3.08E-05	230422	7.00E-03	0.44	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	第三中学东部校区	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23042003	2.00E-02	1.29	达标
		日平均	3.10E-05	3.10E-05	230117	7.00E-03	0.44	达标
	规划居住用地 1	1 小时	2.57E-04	2.57E-04	23022222	2.00E-02	1.29	达标
		日平均	3.07E-05	3.07E-05	230117	7.00E-03	0.44	达标
	规划居住用地 2	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23100223	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.05E-05	3.05E-05	231007	7.00E-03	0.44	达标
	南港村	1 小时	2.56E-04	2.56E-04	23051902	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.06E-05	3.06E-05	231223	7.00E-03	0.44	达标
	北港村	1 小时	2.55E-04	2.55E-04	23020421	2.00E-02	1.28	达标
		日平均	3.05E-05	3.05E-05	230204	7.00E-03	0.44	达标
	网格	1 小时	5.06E-04	5.06E-04	23010803	2.00E-02	2.53	达标
		日平均	7.93E-05	7.93E-05	231017	7.00E-03	1.13	达标
预测因子	预测点	平均时段	浓度增量 (mg/m ³)	叠加后浓度 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
NO ₂	东片居 1	保证率日均	1.12E-03	3.91E-02	230520	8.00E-02	48.90	达标
		年平均	1.62E-02	1.62E-02	平均值	4.00E-02	40.60	达标
	东片居 2	保证率日均	4.34E-04	3.84E-02	230611	8.00E-02	48.04	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.22	达标
	长安村	保证率日均	3.07E-04	3.83E-02	230627	8.00E-02	47.88	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.15	达标
	海荣村	保证率日均	3.00E-04	3.83E-02	230401	8.00E-02	47.87	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.16	达标
	永安村	保证率日均	2.92E-04	3.83E-02	230627	8.00E-02	47.86	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.13	达标
	四塘村	保证率日均	3.01E-04	3.83E-02	230716	8.00E-02	47.88	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.15	达标
	联海村	保证率日均	3.36E-04	3.83E-02	230304	8.00E-02	47.92	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.16	达标
	永进新村	保证率日均	2.15E-04	3.82E-02	231226	8.00E-02	47.77	达标
		年平均	1.60E-02	1.60E-02	平均值	4.00E-02	40.10	达标
	永丰村	保证率日均	2.27E-04	3.82E-02	231025	8.00E-02	47.78	达标
		年平均	1.60E-02	1.60E-02	平均值	4.00E-02	40.11	达标
	雨伞庙村	保证率日均	2.53E-04	3.83E-02	230413	8.00E-02	47.82	达标
		年平均	1.60E-02	1.60E-02	平均值	4.00E-02	40.12	达标
	永康村	保证率日均	2.52E-04	3.83E-02	230129	8.00E-02	47.82	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.13	达标
	四湾村	保证率日均	2.83E-04	3.83E-02	230228	8.00E-02	47.85	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.13	达标
	靖海村	保证率日均	2.82E-04	3.83E-02	230603	8.00E-02	47.85	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.13	达标
	复宁村	保证率日均	2.31E-04	3.82E-02	230806	8.00E-02	47.79	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.14	达标
	滨海实验幼儿园	保证率日均	2.62E-04	3.83E-02	230228	8.00E-02	47.83	达标
		年平均	1.60E-02	1.60E-02	平均值	4.00E-02	40.12	达标
	温岭市残疾人托养中心	保证率日均	3.79E-04	3.84E-02	231127	8.00E-02	47.97	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.29	达标
	温岭振东医养护理院	保证率日均	3.69E-04	3.84E-02	231127	8.00E-02	47.96	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.30	达标
	新繁荣村	保证率日均	3.73E-04	3.84E-02	231127	8.00E-02	47.97	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.28	达标
	五星村	保证率日均	2.67E-04	3.83E-02	230406	8.00E-02	47.83	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.16	达标
	新中村	保证率日均	2.51E-04	3.83E-02	230927	8.00E-02	47.81	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.16	达标
	中南村	保证率日均	2.47E-04	3.82E-02	230303	8.00E-02	47.81	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.15	达标
	新南村	保证率日均	2.77E-04	3.83E-02	230613	8.00E-02	47.85	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.17	达标
	娄江村	保证率日均	2.50E-04	3.83E-02	231123	8.00E-02	47.81	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.17	达标
	东红村	保证率日均	2.38E-04	3.82E-02	231123	8.00E-02	47.80	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.16	达标
	新屋村	保证率日均	2.45E-04	3.82E-02	230624	8.00E-02	47.81	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.17	达标
	下墩村	保证率日均	2.14E-04	3.82E-02	230904	8.00E-02	47.77	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.15	达标
	箬横镇第二小学	保证率日均	2.09E-04	3.82E-02	231226	8.00E-02	47.76	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.15	达标
	黄礁胜村	保证率日均	6.44E-04	3.86E-02	230416	8.00E-02	48.30	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.25	达标
	白果村	保证率日均	8.62E-04	3.89E-02	230827	8.00E-02	48.58	达标
		年平均	1.62E-02	1.62E-02	平均值	4.00E-02	40.43	达标
	黄琅村	保证率日均	6.87E-04	3.87E-02	231117	8.00E-02	48.36	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.37	达标
	黄琅学校	保证率日均	4.00E-04	3.84E-02	230711	8.00E-02	48.00	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.21	达标
	海峰村	保证率日均	3.52E-04	3.84E-02	230113	8.00E-02	47.94	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.18	达标
	下盟村	保证率日均	2.26E-04	3.82E-02	230428	8.00E-02	47.78	达标
		年平均	1.60E-02	1.60E-02	平均值	4.00E-02	40.11	达标
	金星村	保证率日均	1.89E-04	3.82E-02	231103	8.00E-02	47.74	达标
		年平均	1.60E-02	1.60E-02	平均值	4.00E-02	40.09	达标
	双红村	保证率日均	2.04E-04	3.82E-02	230310	8.00E-02	47.76	达标
		年平均	1.60E-02	1.60E-02	平均值	4.00E-02	40.10	达标
	三坨村	保证率日均	1.37E-04	3.81E-02	230310	8.00E-02	47.67	达标
		年平均	1.60E-02	1.60E-02	平均值	4.00E-02	40.06	达标
	民丰村	保证率日均	1.52E-04	3.82E-02	230217	8.00E-02	47.69	达标
		年平均	1.60E-02	1.60E-02	平均值	4.00E-02	40.07	达标
	友谊村	保证率日均	1.54E-04	3.82E-02	230323	8.00E-02	47.69	达标
		年平均	1.60E-02	1.60E-02	平均值	4.00E-02	40.07	达标
	五丰村	保证率日均	1.83E-04	3.82E-02	230305	8.00E-02	47.73	达标
		年平均	1.60E-02	1.60E-02	平均值	4.00E-02	40.08	达标
	双盟村	保证率日均	1.92E-04	3.82E-02	230719	8.00E-02	47.74	达标
		年平均	1.60E-02	1.60E-02	平均值	4.00E-02	40.09	达标
	游艇小镇规划居住用地	保证率日均	7.77E-04	3.88E-02	230916	8.00E-02	48.47	达标
		年平均	1.62E-02	1.62E-02	平均值	4.00E-02	40.39	达标
	东部新区人才公寓	保证率日均	7.11E-04	3.87E-02	231221	8.00E-02	48.39	达标
		年平均	1.62E-02	1.62E-02	平均值	4.00E-02	40.61	达标
	春江潮鸣	保证率日均	6.77E-04	3.87E-02	230922	8.00E-02	48.35	达标
		年平均	1.62E-02	1.62E-02	平均值	4.00E-02	40.57	达标
	碧桂园禧悦	保证率日均	6.47E-04	3.86E-02	230102	8.00E-02	48.31	达标
		年平均	1.62E-02	1.62E-02	平均值	4.00E-02	40.55	达标
	豪成东悦湾	保证率日均	6.75E-04	3.87E-02	231130	8.00E-02	48.34	达标
		年平均	1.62E-02	1.62E-02	平均值	4.00E-02	40.58	达标
	东豪庭	保证率日均	6.40E-04	3.86E-02	230226	8.00E-02	48.30	达标
		年平均	1.62E-02	1.62E-02	平均值	4.00E-02	40.53	达标
	博雅学府	保证率日均	5.84E-04	3.86E-02	230601	8.00E-02	48.23	达标
		年平均	1.62E-02	1.62E-02	平均值	4.00E-02	40.53	达标
	东部新区幼儿园	保证率日均	6.18E-04	3.86E-02	230226	8.00E-02	48.27	达标
		年平均	1.62E-02	1.62E-02	平均值	4.00E-02	40.55	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	太平小学东部校区	保证率日均	6.48E-04	3.86E-02	230226	8.00E-02	48.31	达标
		年平均	1.62E-02	1.62E-02	平均值	4.00E-02	40.55	达标
	第三中学东部校区	保证率日均	5.94E-04	3.86E-02	231216	8.00E-02	48.24	达标
		年平均	1.62E-02	1.62E-02	平均值	4.00E-02	40.54	达标
	规划居住用地 1	保证率日均	7.45E-04	3.87E-02	230601	8.00E-02	48.43	达标
		年平均	1.63E-02	1.63E-02	平均值	4.00E-02	40.65	达标
	规划居住用地 2	保证率日均	4.29E-04	3.84E-02	231107	8.00E-02	48.04	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.29	达标
	南港村	保证率日均	3.56E-04	3.84E-02	231111	8.00E-02	47.94	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.17	达标
	北港村	保证率日均	3.62E-04	3.84E-02	230519	8.00E-02	47.95	达标
		年平均	1.61E-02	1.61E-02	平均值	4.00E-02	40.16	达标
预测因子	预测点	保证率日均	4.97E-03	4.30E-02	230713	8.00E-02	53.72	达标
		年平均	1.81E-02	1.81E-02	平均值	4.00E-02	45.13	达标
SO ₂	东片居 1	平均时段	浓度增量 (mg/m ³)	叠加后浓度 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
		保证率日均	1.37E-04	8.64E-03	230703	1.50E-01	5.76	达标
	东片居 2	年平均	5.52E-03	5.52E-03	平均值	6.00E-02	9.20	达标
		保证率日均	5.35E-05	8.55E-03	230403	1.50E-01	5.70	达标
	长安村	年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
		保证率日均	3.68E-05	8.54E-03	230530	1.50E-01	5.69	达标
	海荣村	年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
		保证率日均	3.59E-05	8.54E-03	230727	1.50E-01	5.69	达标
	永安村	年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
		保证率日均	3.33E-05	8.53E-03	230812	1.50E-01	5.69	达标
	四塘村	年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
		保证率日均	4.54E-05	8.55E-03	230611	1.50E-01	5.70	达标
	联海村	年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
		保证率日均	4.22E-05	8.54E-03	230315	1.50E-01	5.69	达标
	永进新村	年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
		保证率日均	2.83E-05	8.53E-03	230727	1.50E-01	5.69	达标
	永丰村	年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
		保证率日均	3.11E-05	8.53E-03	230401	1.50E-01	5.69	达标
	雨伞庙村	年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
		保证率日均	3.56E-05	8.54E-03	230304	1.50E-01	5.69	达标
	永康村	年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
		保证率日均	3.63E-05	8.54E-03	230728	1.50E-01	5.69	达标
	四湾村	年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
		保证率日均	4.12E-05	8.54E-03	230107	1.50E-01	5.69	达标
	靖海村	年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
		保证率日均	3.70E-05	8.54E-03	230728	1.50E-01	5.69	达标
	复宁村	年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
		保证率日均	3.21E-05	8.53E-03	230306	1.50E-01	5.69	达标
	滨海实验幼儿园	年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
		保证率日均	3.90E-05	8.54E-03	230728	1.50E-01	5.69	达标
	温岭市残疾人托养中心	年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.19	达标
		保证率日均	4.80E-05	8.55E-03	230423	1.50E-01	5.70	达标
	温岭振东医养护理院	年平均	5.52E-03	5.52E-03	平均值	6.00E-02	9.19	达标
		保证率日均	5.08E-05	8.55E-03	230220	1.50E-01	5.70	达标
	新繁荣村	年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.19	达标
		保证率日均	4.70E-05	8.55E-03	231127	1.50E-01	5.70	达标
	五星村	年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
		保证率日均	3.66E-05	8.54E-03	230927	1.50E-01	5.69	达标
	新中村	保证率日均	3.52E-05	8.54E-03	231227	1.50E-01	5.69	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
	中南村	保证率日均	3.23E-05	8.53E-03	230709	1.50E-01	5.69	达标
		年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
	新南村	保证率日均	3.97E-05	8.54E-03	230613	1.50E-01	5.69	达标
		年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
	娄江村	保证率日均	3.32E-05	8.53E-03	230318	1.50E-01	5.69	达标
		年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
	东红村	保证率日均	3.10E-05	8.53E-03	231226	1.50E-01	5.69	达标
		年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
	新屋村	保证率日均	3.44E-05	8.53E-03	231127	1.50E-01	5.69	达标
		年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
	下墩村	保证率日均	3.01E-05	8.53E-03	230414	1.50E-01	5.69	达标
		年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
	箬横镇第二小学	保证率日均	2.93E-05	8.53E-03	230510	1.50E-01	5.69	达标
		年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
	黄礁胜村	保证率日均	1.60E-04	8.66E-03	230416	1.50E-01	5.77	达标
		年平均	5.52E-03	5.52E-03	平均值	6.00E-02	9.20	达标
	白果村	保证率日均	1.02E-04	8.60E-03	230620	1.50E-01	5.73	达标
		年平均	5.52E-03	5.52E-03	平均值	6.00E-02	9.20	达标
	黄琅村	保证率日均	9.80E-05	8.60E-03	230628	1.50E-01	5.73	达标
		年平均	5.52E-03	5.52E-03	平均值	6.00E-02	9.20	达标
	黄琅学校	保证率日均	5.60E-05	8.56E-03	230627	1.50E-01	5.70	达标
		年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.19	达标
	海峰村	保证率日均	5.03E-05	8.55E-03	230627	1.50E-01	5.70	达标
		年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
	下盟村	保证率日均	3.14E-05	8.53E-03	230525	1.50E-01	5.69	达标
		年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
	金星村	保证率日均	2.71E-05	8.53E-03	231103	1.50E-01	5.68	达标
		年平均	5.50E-03	5.50E-03	平均值	6.00E-02	9.17	达标
	双红村	保证率日均	2.91E-05	8.53E-03	230607	1.50E-01	5.69	达标
		年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
	三坨村	保证率日均	2.08E-05	8.52E-03	230305	1.50E-01	5.68	达标
		年平均	5.50E-03	5.50E-03	平均值	6.00E-02	9.17	达标
	民丰村	保证率日均	2.23E-05	8.52E-03	230310	1.50E-01	5.68	达标
		年平均	5.50E-03	5.50E-03	平均值	6.00E-02	9.17	达标
	友谊村	保证率日均	2.14E-05	8.52E-03	230305	1.50E-01	5.68	达标
		年平均	5.50E-03	5.50E-03	平均值	6.00E-02	9.17	达标
	五丰村	保证率日均	2.48E-05	8.52E-03	230411	1.50E-01	5.68	达标
		年平均	5.50E-03	5.50E-03	平均值	6.00E-02	9.17	达标
	双盟村	保证率日均	2.55E-05	8.53E-03	230915	1.50E-01	5.68	达标
		年平均	5.50E-03	5.50E-03	平均值	6.00E-02	9.17	达标
	游艇小镇规划居住用地	保证率日均	9.42E-05	8.59E-03	230911	1.50E-01	5.73	达标
		年平均	5.52E-03	5.52E-03	平均值	6.00E-02	9.20	达标
	东部新区人才公寓	保证率日均	1.14E-04	8.61E-03	230522	1.50E-01	5.74	达标
		年平均	5.53E-03	5.53E-03	平均值	6.00E-02	9.22	达标
	春江潮鸣	保证率日均	1.06E-04	8.61E-03	230422	1.50E-01	5.74	达标
		年平均	5.53E-03	5.53E-03	平均值	6.00E-02	9.22	达标
	碧桂园禧悦	保证率日均	1.01E-04	8.60E-03	230114	1.50E-01	5.73	达标
		年平均	5.53E-03	5.53E-03	平均值	6.00E-02	9.22	达标
	豪成东悦湾	保证率日均	1.15E-04	8.62E-03	231005	1.50E-01	5.74	达标
		年平均	5.53E-03	5.53E-03	平均值	6.00E-02	9.22	达标
	东豪庭	保证率日均	1.02E-04	8.60E-03	231005	1.50E-01	5.73	达标
		年平均	5.53E-03	5.53E-03	平均值	6.00E-02	9.22	达标
	博雅学府	保证率日均	1.05E-04	8.60E-03	231004	1.50E-01	5.74	达标
		年平均	5.53E-03	5.53E-03	平均值	6.00E-02	9.22	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	东部新区幼儿园	保证率日均	1.13E-04	8.61E-03	230531	1.50E-01	5.74	达标
		年平均	5.53E-03	5.53E-03	平均值	6.00E-02	9.22	达标
	太平小学东部校区	保证率日均	1.09E-04	8.61E-03	231004	1.50E-01	5.74	达标
		年平均	5.53E-03	5.53E-03	平均值	6.00E-02	9.22	达标
	第三中学东部校区	保证率日均	1.16E-04	8.62E-03	230904	1.50E-01	5.74	达标
		年平均	5.53E-03	5.53E-03	平均值	6.00E-02	9.22	达标
	规划居住用地 1	保证率日均	1.39E-04	8.64E-03	230420	1.50E-01	5.76	达标
		年平均	5.54E-03	5.54E-03	平均值	6.00E-02	9.23	达标
	规划居住用地 2	保证率日均	5.14E-05	8.55E-03	231013	1.50E-01	5.70	达标
		年平均	5.52E-03	5.52E-03	平均值	6.00E-02	9.19	达标
	南港村	保证率日均	4.64E-05	8.55E-03	231125	1.50E-01	5.70	达标
		年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
	北港村	保证率日均	4.96E-05	8.55E-03	230929	1.50E-01	5.70	达标
		年平均	5.51E-03	5.51E-03	平均值	6.00E-02	9.18	达标
	网格	保证率日均	1.96E-03	1.05E-02	230401	1.50E-01	6.97	达标
		年平均	5.87E-03	5.87E-03	平均值	6.00E-02	9.78	达标
预测因子	预测点	平均时段	浓度增量 (mg/m ³)	叠加后浓度 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
PM ₁₀	东片居 1	保证率日均	2.68E-03	8.47E-02	231029	1.20E-01	70.56	达标
		年平均	4.08E-02	4.08E-02	平均值	6.00E-02	67.94	达标
	东片居 2	保证率日均	6.02E-04	8.26E-02	231119	1.20E-01	68.84	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.89	达标
	长安村	保证率日均	4.26E-04	8.24E-02	230822	1.20E-01	68.69	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.81	达标
	海荣村	保证率日均	4.28E-04	8.24E-02	230609	1.20E-01	68.69	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.81	达标
	永安村	保证率日均	3.79E-04	8.24E-02	230112	1.20E-01	68.65	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.80	达标
	四塘村	保证率日均	3.39E-04	8.23E-02	230701	1.20E-01	68.62	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.78	达标
	联海村	保证率日均	3.53E-04	8.24E-02	231105	1.20E-01	68.63	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.78	达标
	永进新村	保证率日均	2.15E-04	8.22E-02	231119	1.20E-01	68.51	达标
		年平均	4.00E-02	4.00E-02	平均值	6.00E-02	66.74	达标
	永丰村	保证率日均	2.45E-04	8.22E-02	231025	1.20E-01	68.54	达标
		年平均	4.00E-02	4.00E-02	平均值	6.00E-02	66.75	达标
	雨伞庙村	保证率日均	2.42E-04	8.22E-02	230516	1.20E-01	68.54	达标
		年平均	4.00E-02	4.00E-02	平均值	6.00E-02	66.75	达标
	永康村	保证率日均	2.67E-04	8.23E-02	231207	1.20E-01	68.56	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.77	达标
	四湾村	保证率日均	2.76E-04	8.23E-02	230529	1.20E-01	68.56	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.75	达标
	靖海村	保证率日均	2.79E-04	8.23E-02	230105	1.20E-01	68.57	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.76	达标
	复宁村	保证率日均	2.58E-04	8.23E-02	230727	1.20E-01	68.55	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.77	达标
	滨海实验幼儿园	保证率日均	2.36E-04	8.22E-02	230617	1.20E-01	68.53	达标
		年平均	4.00E-02	4.00E-02	平均值	6.00E-02	66.74	达标
	温岭市残疾人托养中心	保证率日均	9.76E-04	8.30E-02	230209	1.20E-01	69.15	达标
		年平均	4.02E-02	4.02E-02	平均值	6.00E-02	67.03	达标
	温岭振东医养护理院	保证率日均	1.04E-03	8.30E-02	230919	1.20E-01	69.20	达标
		年平均	4.02E-02	4.02E-02	平均值	6.00E-02	67.05	达标
	新繁荣村	保证率日均	8.67E-04	8.29E-02	231123	1.20E-01	69.06	达标
		年平均	4.02E-02	4.02E-02	平均值	6.00E-02	66.98	达标
	五星村	保证率日均	3.27E-04	8.23E-02	230826	1.20E-01	68.61	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.78	达标
	新中村	保证率日均	3.45E-04	8.23E-02	230518	1.20E-01	68.62	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.78	达标
	中南村	保证率日均	3.12E-04	8.23E-02	230518	1.20E-01	68.59	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.79	达标
	新南村	保证率日均	3.32E-04	8.23E-02	230114	1.20E-01	68.61	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.80	达标
	娄江村	保证率日均	3.97E-04	8.24E-02	230406	1.20E-01	68.66	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.80	达标
	东红村	保证率日均	3.30E-04	8.23E-02	231123	1.20E-01	68.61	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.79	达标
	新屋村	保证率日均	3.79E-04	8.24E-02	230916	1.20E-01	68.65	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.79	达标
	下墩村	保证率日均	2.87E-04	8.23E-02	230907	1.20E-01	68.57	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.77	达标
	箬横镇第二小学	保证率日均	2.89E-04	8.23E-02	230122	1.20E-01	68.57	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.78	达标
	黄礁胜村	保证率日均	1.63E-03	8.36E-02	230916	1.20E-01	69.70	达标
		年平均	4.04E-02	4.04E-02	平均值	6.00E-02	67.37	达标
	白果村	保证率日均	1.93E-03	8.39E-02	230826	1.20E-01	69.94	达标
		年平均	4.05E-02	4.05E-02	平均值	6.00E-02	67.49	达标
	黄琅村	保证率日均	1.58E-03	8.36E-02	231101	1.20E-01	69.65	达标
		年平均	4.04E-02	4.04E-02	平均值	6.00E-02	67.40	达标
	黄琅学校	保证率日均	8.71E-04	8.29E-02	230822	1.20E-01	69.06	达标
		年平均	4.02E-02	4.02E-02	平均值	6.00E-02	67.01	达标
	海峰村	保证率日均	6.44E-04	8.26E-02	231128	1.20E-01	68.87	达标
		年平均	4.02E-02	4.02E-02	平均值	6.00E-02	66.94	达标
	下盟村	保证率日均	3.19E-04	8.23E-02	230617	1.20E-01	68.60	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.78	达标
	金星村	保证率日均	3.27E-04	8.23E-02	231127	1.20E-01	68.61	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.77	达标
	双红村	保证率日均	3.64E-04	8.24E-02	231210	1.20E-01	68.64	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.78	达标
	三坨村	保证率日均	1.75E-04	8.22E-02	230821	1.20E-01	68.48	达标
		年平均	4.00E-02	4.00E-02	平均值	6.00E-02	66.72	达标
	民丰村	保证率日均	2.07E-04	8.22E-02	231119	1.20E-01	68.51	达标
		年平均	4.00E-02	4.00E-02	平均值	6.00E-02	66.74	达标
	友谊村	保证率日均	1.95E-04	8.22E-02	230821	1.20E-01	68.50	达标
		年平均	4.00E-02	4.00E-02	平均值	6.00E-02	66.72	达标
	五丰村	保证率日均	2.16E-04	8.22E-02	230716	1.20E-01	68.51	达标
		年平均	4.00E-02	4.00E-02	平均值	6.00E-02	66.73	达标
	双盟村	保证率日均	2.33E-04	8.22E-02	230415	1.20E-01	68.53	达标
		年平均	4.00E-02	4.00E-02	平均值	6.00E-02	66.74	达标
	游艇小镇规划居住用地	保证率日均	1.61E-03	8.36E-02	230918	1.20E-01	69.67	达标
		年平均	4.04E-02	4.04E-02	平均值	6.00E-02	67.41	达标
	东部新区人才公寓	保证率日均	1.29E-03	8.33E-02	230322	1.20E-01	69.41	达标
		年平均	4.04E-02	4.04E-02	平均值	6.00E-02	67.28	达标
	春江潮鸣	保证率日均	1.26E-03	8.33E-02	230924	1.20E-01	69.38	达标
		年平均	4.04E-02	4.04E-02	平均值	6.00E-02	67.28	达标
	碧桂园禧悦	保证率日均	1.08E-03	8.31E-02	231123	1.20E-01	69.24	达标
		年平均	4.03E-02	4.03E-02	平均值	6.00E-02	67.21	达标
	豪成东悦湾	保证率日均	1.02E-03	8.30E-02	230602	1.20E-01	69.18	达标
		年平均	4.03E-02	4.03E-02	平均值	6.00E-02	67.18	达标
	东豪庭	保证率日均	8.38E-04	8.28E-02	230121	1.20E-01	69.03	达标
		年平均	4.03E-02	4.03E-02	平均值	6.00E-02	67.13	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	博雅学府	保证率日均	8.10E-04	8.28E-02	230925	1.20E-01	69.01	达标
		年平均	4.03E-02	4.03E-02	平均值	6.00E-02	67.10	达标
	东部新区幼儿园	保证率日均	8.47E-04	8.28E-02	230117	1.20E-01	69.04	达标
		年平均	4.03E-02	4.03E-02	平均值	6.00E-02	67.13	达标
	太平小学东部校区	保证率日均	8.90E-04	8.29E-02	231020	1.20E-01	69.07	达标
		年平均	4.03E-02	4.03E-02	平均值	6.00E-02	67.14	达标
	第三中学东部校区	保证率日均	8.25E-04	8.28E-02	230415	1.20E-01	69.02	达标
		年平均	4.03E-02	4.03E-02	平均值	6.00E-02	67.11	达标
	规划居住用地 1	保证率日均	9.14E-04	8.29E-02	230922	1.20E-01	69.09	达标
		年平均	4.03E-02	4.03E-02	平均值	6.00E-02	67.20	达标
	规划居住用地 2	保证率日均	5.05E-04	8.25E-02	231104	1.20E-01	68.75	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.91	达标
	南港村	保证率日均	4.16E-04	8.24E-02	230705	1.20E-01	68.68	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.80	达标
	北港村	保证率日均	3.44E-04	8.23E-02	230619	1.20E-01	68.62	达标
		年平均	4.01E-02	4.01E-02	平均值	6.00E-02	66.78	达标
	网格	保证率日均	2.05E-02	1.02E-01	230916	1.20E-01	85.38	达标
		年平均	4.83E-02	4.83E-02	平均值	6.00E-02	80.47	达标
预测因子	预测点	平均时段	浓度增量 (mg/m ³)	叠加后浓度 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
PM2.5	东片居 1	保证率日均	6.12E-04	4.61E-02	230520	6.00E-02	76.85	达标
		年平均	2.12E-02	2.12E-02	平均值	3.00E-02	70.62	达标
	东片居 2	保证率日均	1.18E-04	4.56E-02	230305	6.00E-02	76.03	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.08	达标
	长安村	保证率日均	8.56E-05	4.56E-02	230404	6.00E-02	75.98	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.05	达标
	海荣村	保证率日均	1.05E-04	4.56E-02	230217	6.00E-02	76.01	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.06	达标
	永安村	保证率日均	1.05E-04	4.56E-02	230914	6.00E-02	76.01	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.05	达标
	四塘村	保证率日均	7.88E-05	4.56E-02	230717	6.00E-02	75.96	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.05	达标
	联海村	保证率日均	6.80E-05	4.56E-02	230603	6.00E-02	75.95	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.04	达标
	永进新村	保证率日均	5.98E-05	4.56E-02	230917	6.00E-02	75.93	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.03	达标
	永丰村	保证率日均	6.71E-05	4.56E-02	230217	6.00E-02	75.95	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.04	达标
	雨伞庙村	保证率日均	5.79E-05	4.56E-02	230925	6.00E-02	75.93	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.04	达标
	永康村	保证率日均	7.05E-05	4.56E-02	230717	6.00E-02	75.95	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.04	达标
	四湾村	保证率日均	5.54E-05	4.56E-02	230113	6.00E-02	75.93	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.04	达标
	靖海村	保证率日均	5.31E-05	4.56E-02	230621	6.00E-02	75.92	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.03	达标
	复宁村	保证率日均	6.15E-05	4.56E-02	230510	6.00E-02	75.94	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.04	达标
	滨海实验幼儿园	保证率日均	5.69E-05	4.56E-02	230113	6.00E-02	75.93	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.04	达标
	温岭市残疾人托养中心	保证率日均	9.21E-05	4.56E-02	230820	6.00E-02	75.99	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.08	达标
	温岭振东医养护理院	保证率日均	9.21E-05	4.56E-02	230326	6.00E-02	75.99	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.08	达标
	新繁荣村	保证率日均	9.06E-05	4.56E-02	230624	6.00E-02	75.98	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.07	达标
	五星村	保证率日均	5.85E-05	4.56E-02	230126	6.00E-02	75.93	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.04	达标
	新中村	保证率日均	5.61E-05	4.56E-02	231107	6.00E-02	75.93	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.05	达标
	中南村	保证率日均	5.89E-05	4.56E-02	231107	6.00E-02	75.93	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.04	达标
	新南村	保证率日均	6.80E-05	4.56E-02	230919	6.00E-02	75.95	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.05	达标
	娄江村	保证率日均	5.81E-05	4.56E-02	230730	6.00E-02	75.93	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.05	达标
	东红村	保证率日均	5.72E-05	4.56E-02	230731	6.00E-02	75.93	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.04	达标
	新屋村	保证率日均	5.92E-05	4.56E-02	230603	6.00E-02	75.93	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.04	达标
	下墩村	保证率日均	4.85E-05	4.55E-02	230518	6.00E-02	75.91	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.04	达标
	箬横镇第二小学	保证率日均	5.00E-05	4.56E-02	231116	6.00E-02	75.92	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.04	达标
	黄礁胜村	保证率日均	2.23E-04	4.57E-02	230917	6.00E-02	76.21	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.15	达标
	白果村	保证率日均	3.51E-04	4.59E-02	231014	6.00E-02	76.42	达标
		年平均	2.11E-02	2.11E-02	平均值	3.00E-02	70.28	达标
	黄琅村	保证率日均	2.54E-04	4.58E-02	230617	6.00E-02	76.26	达标
		年平均	2.11E-02	2.11E-02	平均值	3.00E-02	70.27	达标
	黄琅学校	保证率日均	1.26E-04	4.56E-02	230812	6.00E-02	76.04	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.11	达标
	海峰村	保证率日均	1.12E-04	4.56E-02	230617	6.00E-02	76.02	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.09	达标
	下盟村	保证率日均	6.01E-05	4.56E-02	230404	6.00E-02	75.93	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.04	达标
	金星村	保证率日均	6.57E-05	4.56E-02	230918	6.00E-02	75.94	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.04	达标
	双红村	保证率日均	6.53E-05	4.56E-02	230715	6.00E-02	75.94	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.04	达标
	三垞村	保证率日均	3.51E-05	4.55E-02	230930	6.00E-02	75.89	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.02	达标
	民丰村	保证率日均	4.67E-05	4.55E-02	230519	6.00E-02	75.91	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.03	达标
	友谊村	保证率日均	3.88E-05	4.55E-02	230828	6.00E-02	75.90	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.02	达标
	五丰村	保证率日均	4.29E-05	4.55E-02	230930	6.00E-02	75.90	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.03	达标
	双盟村	保证率日均	6.23E-05	4.56E-02	230704	6.00E-02	75.94	达标
		年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.03	达标
	游艇小镇规划居住用地	保证率日均	3.09E-04	4.58E-02	230527	6.00E-02	76.35	达标
		年平均	2.11E-02	2.11E-02	平均值	3.00E-02	70.30	达标
	东部新区人才公寓	保证率日均	1.83E-04	4.57E-02	230928	6.00E-02	76.14	达标
		年平均	2.11E-02	2.11E-02	平均值	3.00E-02	70.19	达标
	春江潮鸣	保证率日均	1.75E-04	4.57E-02	230104	6.00E-02	76.12	达标
		年平均	2.11E-02	2.11E-02	平均值	3.00E-02	70.17	达标
	碧桂园禧悦	保证率日均	1.65E-04	4.57E-02	230102	6.00E-02	76.11	达标
		年平均	2.11E-02	2.11E-02	平均值	3.00E-02	70.17	达标
	豪成东悦湾	保证率日均	1.70E-04	4.57E-02	230506	6.00E-02	76.12	达标
		年平均	2.11E-02	2.11E-02	平均值	3.00E-02	70.18	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目


东豪庭	保证率日均	1.59E-04	4.57E-02	230325	6.00E-02	76.10	达标
	年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.16	达标
博雅学府	保证率日均	1.58E-04	4.57E-02	230903	6.00E-02	76.10	达标
	年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.16	达标
东部新区幼儿园	保证率日均	1.67E-04	4.57E-02	230422	6.00E-02	76.11	达标
	年平均	2.11E-02	2.11E-02	平均值	3.00E-02	70.18	达标
太平小学东部校区	保证率日均	1.65E-04	4.57E-02	230506	6.00E-02	76.11	达标
	年平均	2.11E-02	2.11E-02	平均值	3.00E-02	70.17	达标
第三中学东部校区	保证率日均	1.72E-04	4.57E-02	230224	6.00E-02	76.12	达标
	年平均	2.11E-02	2.11E-02	平均值	3.00E-02	70.17	达标
规划居住用地 1	保证率日均	2.09E-04	4.57E-02	231001	6.00E-02	76.18	达标
	年平均	2.11E-02	2.11E-02	平均值	3.00E-02	70.22	达标
规划居住用地 2	保证率日均	1.54E-04	4.57E-02	231112	6.00E-02	76.09	达标
	年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.13	达标
南港村	保证率日均	1.08E-04	4.56E-02	230212	6.00E-02	76.01	达标
	年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.08	达标
北港村	保证率日均	1.12E-04	4.56E-02	230222	6.00E-02	76.02	达标
	年平均	2.10E-02	2.10E-02	平均值	3.00E-02	70.07	达标
网格	保证率日均	3.30E-03	4.88E-02	230912	6.00E-02	81.34	达标
	年平均	2.23E-02	2.23E-02	平均值	3.00E-02	74.24	达标


由预测结果可见，正常排放工况下，各预测因子在评价区域敏感点及网格点浓度最大贡献值占标率均能满足空气环境功能区划的标准要求，氨、NO_x、SO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、Pb、Cd、Hg、CO、HCl、氟化物、二噁英、硫化氢短期浓度贡献值≤100%，NO_x、SO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、Pb、Cd、Hg 长期浓度贡献值≤30%；叠加现状浓度、区域削减污染源以及在建、拟建项目的环境影响后，NO₂、SO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准；对于项目排放的氨、Pb、Cd、Hg、CO、HCl、氟化物、二噁英、硫化氢仅有短期浓度限值，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。


另外由于项目所影响路桥区域 2024 年度 PM_{2.5} 第 95 百分位数日平均值大于《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值，参考不达标区预测要求计算得到，本项目源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值=4.5169E-03（μg/m³），区域削减源（本项目 1#炉、2#炉）在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值=6.3763E-03（μg/m³），实施削减后预测范围的年平均浓度变化率 k = -29.16%，浓度变化率 k≤-20%，因此区域环境质量整体改善。

叠加后的预测浓度分布图如下表所示。

表6-26 正常工况污染物排放预测浓度叠加值分布图 (单位: mg/m^3)

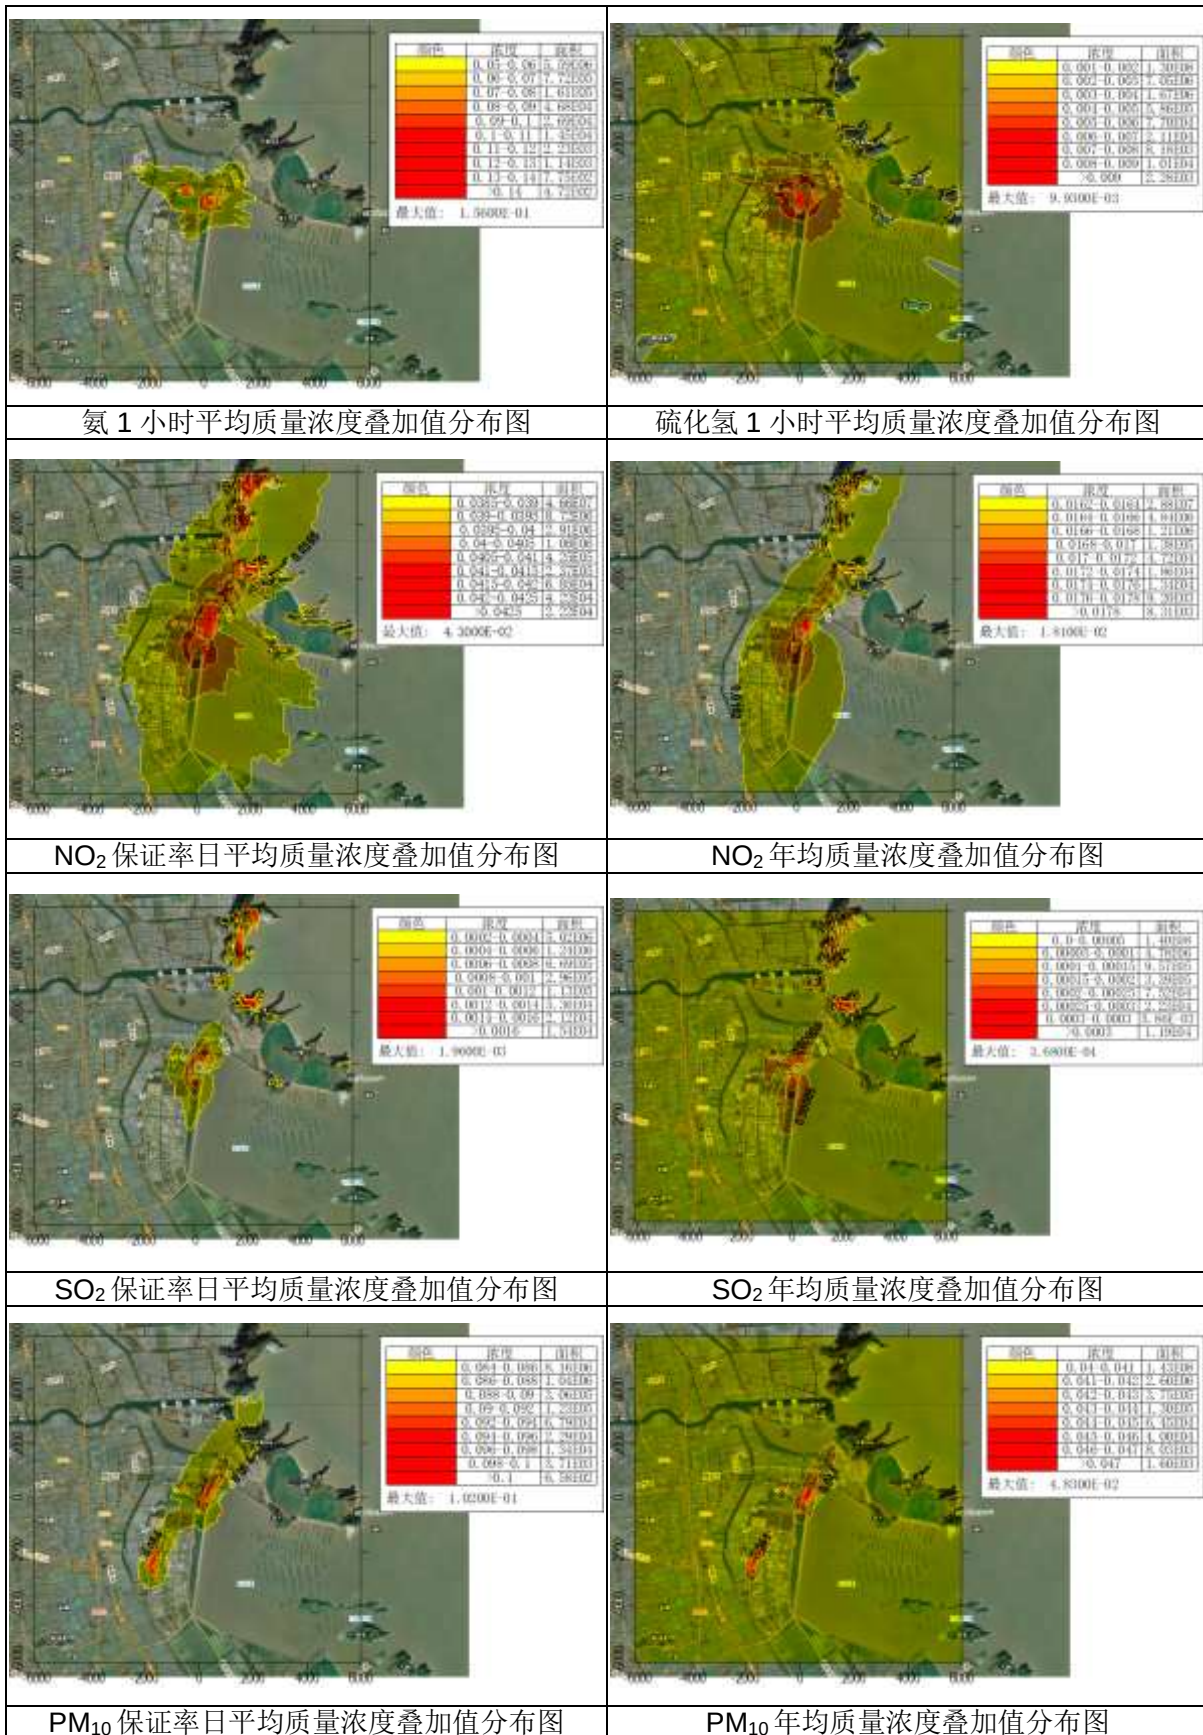

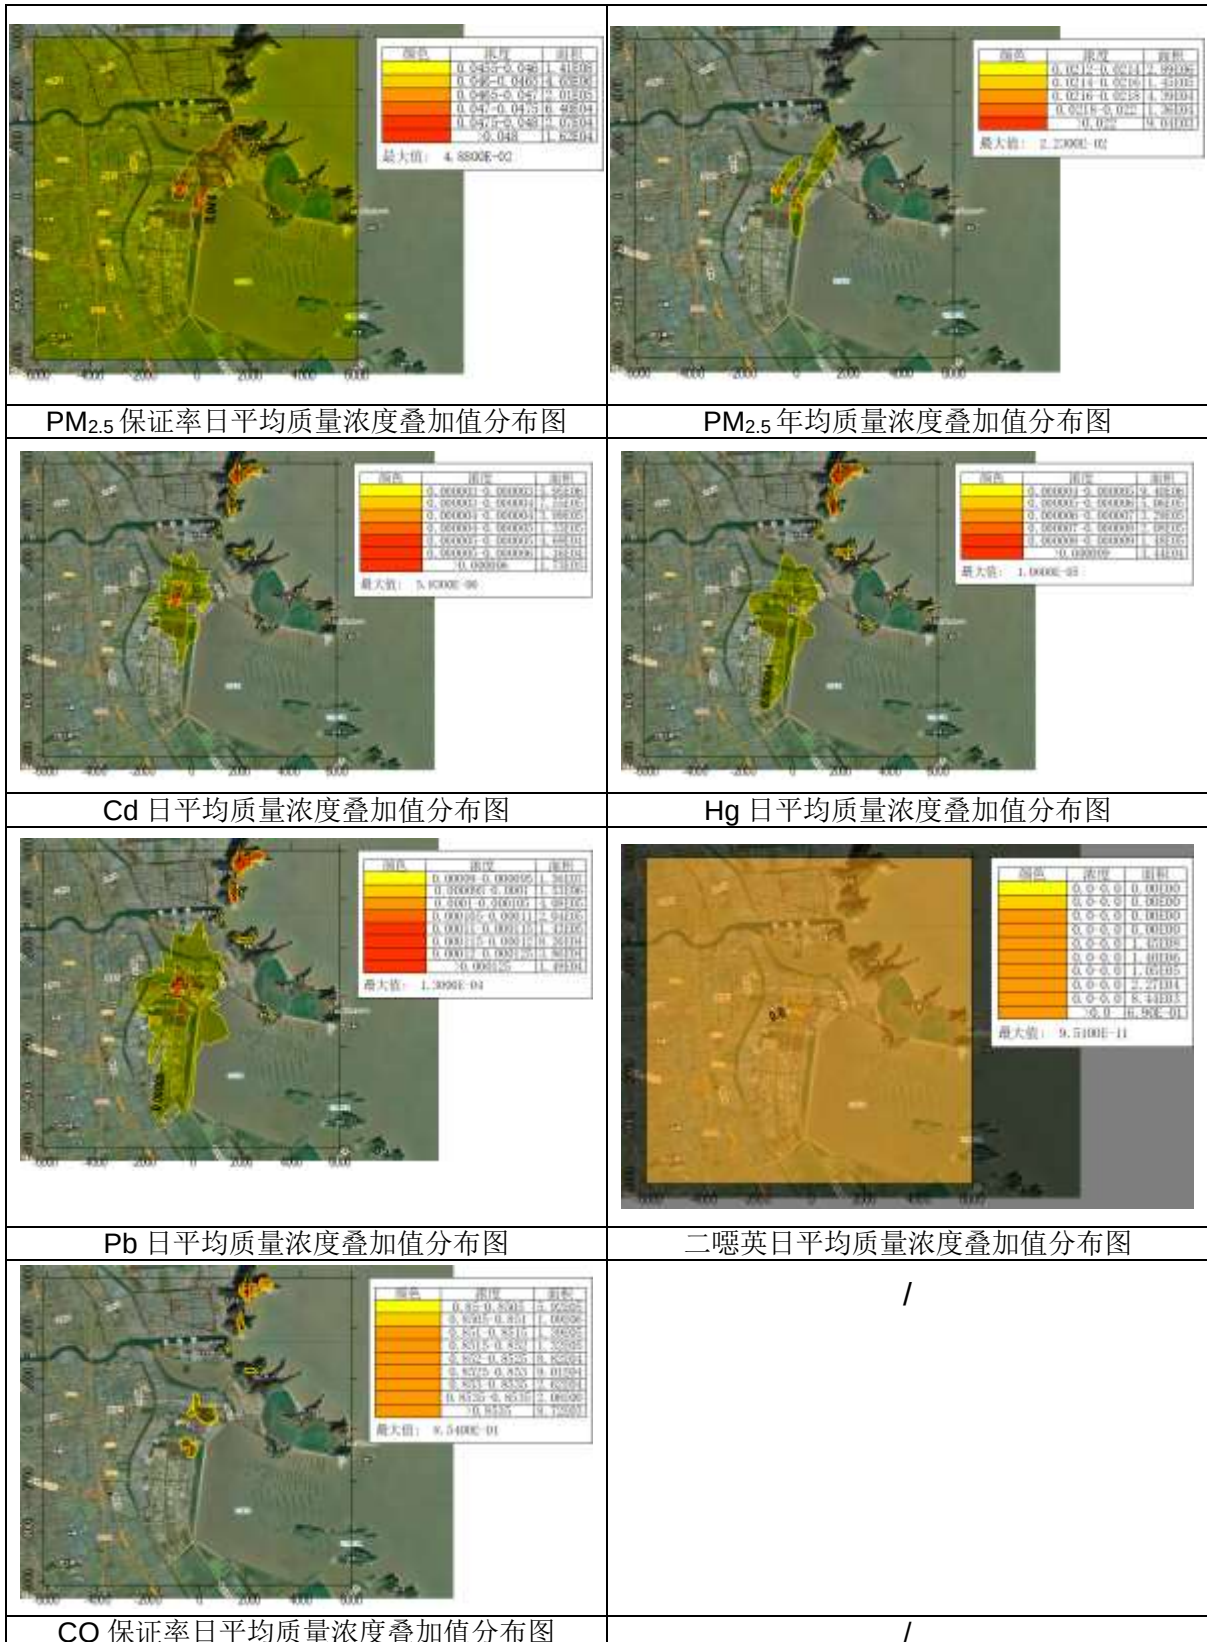

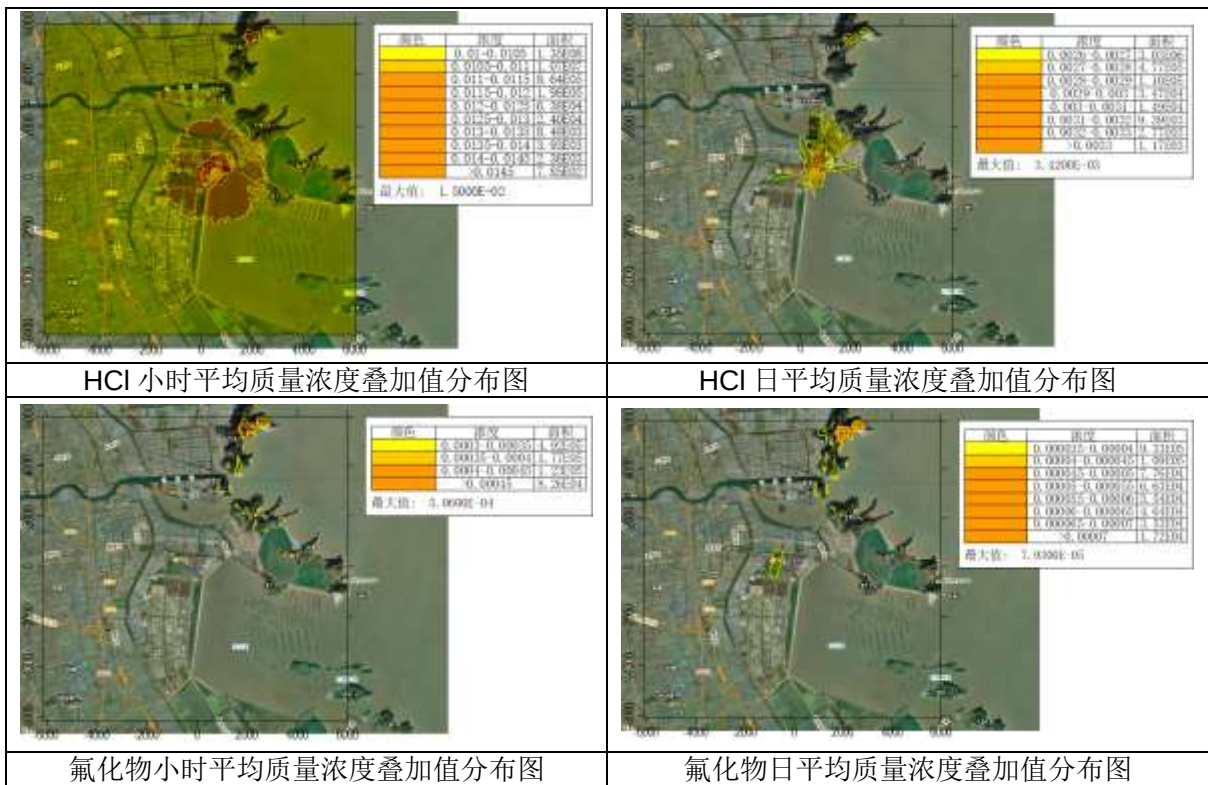

6.2.10 非正常工况环境影响评价预测结果

非正常工况下评价因子贡献质量浓度预测结果见表 6-27。

表6-27 非正常工况下贡献质量浓度预测结果表

预测因子	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
氨	东片居 1	1 小时	2.00E-04	23120709	2.00E-01	0.10	达标
	东片居 2	1 小时	1.44E-04	23122809	2.00E-01	0.07	达标
	长安村	1 小时	1.32E-04	23030508	2.00E-01	0.07	达标
	海棠村	1 小时	1.19E-04	23072107	2.00E-01	0.06	达标
	永安村	1 小时	1.01E-04	23030508	2.00E-01	0.05	达标
	四塘村	1 小时	1.51E-04	23091307	2.00E-01	0.08	达标
	联海村	1 小时	1.51E-04	23091307	2.00E-01	0.08	达标
	永进新村	1 小时	7.69E-05	23072107	2.00E-01	0.04	达标
	永丰村	1 小时	8.59E-05	23072107	2.00E-01	0.04	达标
	雨伞庙村	1 小时	1.18E-04	23091307	2.00E-01	0.06	达标
	永康村	1 小时	1.25E-04	23091307	2.00E-01	0.06	达标
	四湾村	1 小时	1.38E-04	23091307	2.00E-01	0.07	达标
	靖海村	1 小时	1.30E-04	23091307	2.00E-01	0.06	达标
	复宁村	1 小时	9.64E-05	23091307	2.00E-01	0.05	达标
	滨海实验幼儿园	1 小时	1.28E-04	23091307	2.00E-01	0.06	达标
	温岭市残疾人托养中心	1 小时	1.63E-04	23090307	2.00E-01	0.08	达标
	温岭振东医养护理院	1 小时	1.65E-04	23090307	2.00E-01	0.08	达标
	新繁荣村	1 小时	1.57E-04	23090307	2.00E-01	0.08	达标
	五星村	1 小时	1.09E-04	23112208	2.00E-01	0.05	达标
	新中村	1 小时	1.21E-04	23112208	2.00E-01	0.06	达标
	中南村	1 小时	1.16E-04	23112208	2.00E-01	0.06	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	新南村	1 小时	1.11E-04	23112208	2.00E-01	0.06	达标
	娄江村	1 小时	1.00E-04	23030308	2.00E-01	0.05	达标
	东红村	1 小时	8.83E-05	23030308	2.00E-01	0.04	达标
	新屋村	1 小时	1.01E-04	23090307	2.00E-01	0.05	达标
	下墩村	1 小时	8.72E-05	23112708	2.00E-01	0.04	达标
	箬横镇第二小学	1 小时	8.67E-05	23112708	2.00E-01	0.04	达标
	黄礁胜村	1 小时	1.79E-04	23061707	2.00E-01	0.09	达标
	白果村	1 小时	1.35E-04	23081607	2.00E-01	0.07	达标
	黄琅村	1 小时	1.76E-04	23081507	2.00E-01	0.09	达标
	黄琅学校	1 小时	1.18E-04	23081507	2.00E-01	0.06	达标
	海峰村	1 小时	1.08E-04	23081507	2.00E-01	0.05	达标
	下盟村	1 小时	1.31E-04	23030508	2.00E-01	0.07	达标
	金星村	1 小时	1.09E-04	23030508	2.00E-01	0.05	达标
	双红村	1 小时	1.21E-04	23030508	2.00E-01	0.06	达标
	三垞村	1 小时	8.20E-05	23041107	2.00E-01	0.04	达标
	民丰村	1 小时	9.38E-05	23030508	2.00E-01	0.05	达标
	友谊村	1 小时	8.53E-05	23041107	2.00E-01	0.04	达标
	五丰村	1 小时	8.67E-05	23041107	2.00E-01	0.04	达标
	双盟村	1 小时	6.84E-05	23030508	2.00E-01	0.03	达标
	游艇小镇规划居住用地	1 小时	1.73E-04	23081507	2.00E-01	0.09	达标
	东部新区人才公寓	1 小时	1.73E-04	23090807	2.00E-01	0.09	达标
	春江潮鸣	1 小时	1.61E-04	23090807	2.00E-01	0.08	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	1.57E-04	23090807	2.00E-01	0.08	达标
	豪成东悦湾	1 小时	1.67E-04	23090807	2.00E-01	0.08	达标
	东豪庭	1 小时	1.55E-04	23090807	2.00E-01	0.08	达标
	博雅学府	1 小时	1.55E-04	23090807	2.00E-01	0.08	达标
	东部新区幼儿园	1 小时	1.63E-04	23090807	2.00E-01	0.08	达标
	太平小学东部校区	1 小时	1.61E-04	23090807	2.00E-01	0.08	达标
	第三中学东部校区	1 小时	1.61E-04	23090807	2.00E-01	0.08	达标
	规划居住用地 1	1 小时	1.89E-04	23090807	2.00E-01	0.09	达标
	规划居住用地 2	1 小时	1.27E-04	23082707	2.00E-01	0.06	达标
	南港村	1 小时	1.05E-04	23092907	2.00E-01	0.05	达标
	北港村	1 小时	1.14E-04	23092907	2.00E-01	0.06	达标
	网格	1 小时	1.07E-03	23091602	2.00E-01	0.53	达标
预测因子	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
硫化氢	东片居 1	1 小时	1.60E-05	23120709	1.00E-02	0.16	达标
	东片居 2	1 小时	1.15E-05	23122809	1.00E-02	0.12	达标
	长安村	1 小时	1.06E-05	23030508	1.00E-02	0.11	达标
	海荣村	1 小时	9.53E-06	23072107	1.00E-02	0.10	达标
	永安村	1 小时	8.12E-06	23030508	1.00E-02	0.08	达标
	四塘村	1 小时	1.21E-05	23091307	1.00E-02	0.12	达标
	联海村	1 小时	1.21E-05	23091307	1.00E-02	0.12	达标
	永进新村	1 小时	6.15E-06	23072107	1.00E-02	0.06	达标
	永丰村	1 小时	6.87E-06	23072107	1.00E-02	0.07	达标
	雨伞庙村	1 小时	9.42E-06	23091307	1.00E-02	0.09	达标
	永康村	1 小时	1.00E-05	23091307	1.00E-02	0.10	达标
	四湾村	1 小时	1.10E-05	23091307	1.00E-02	0.11	达标
	靖海村	1 小时	1.04E-05	23091307	1.00E-02	0.10	达标
	复宁村	1 小时	7.71E-06	23091307	1.00E-02	0.08	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	滨海实验幼儿园	1 小时	1.02E-05	23091307	1.00E-02	0.10	达标
	温岭市残疾人托养中心	1 小时	1.31E-05	23090307	1.00E-02	0.13	达标
	温岭振东医养护理院	1 小时	1.32E-05	23090307	1.00E-02	0.13	达标
	新繁荣村	1 小时	1.26E-05	23090307	1.00E-02	0.13	达标
	五星村	1 小时	8.71E-06	23112208	1.00E-02	0.09	达标
	新中村	1 小时	9.71E-06	23112208	1.00E-02	0.10	达标
	中南村	1 小时	9.31E-06	23112208	1.00E-02	0.09	达标
	新南村	1 小时	8.88E-06	23112208	1.00E-02	0.09	达标
	娄江村	1 小时	8.03E-06	23030308	1.00E-02	0.08	达标
	东红村	1 小时	7.07E-06	23030308	1.00E-02	0.07	达标
	新屋村	1 小时	8.07E-06	23090307	1.00E-02	0.08	达标
	下墩村	1 小时	6.98E-06	23112708	1.00E-02	0.07	达标
	箬横镇第二小学	1 小时	6.94E-06	23112708	1.00E-02	0.07	达标
	黄礁胜村	1 小时	1.43E-05	23061707	1.00E-02	0.14	达标
	白果村	1 小时	1.08E-05	23081607	1.00E-02	0.11	达标
	黄琅村	1 小时	1.41E-05	23081507	1.00E-02	0.14	达标
	黄琅学校	1 小时	9.45E-06	23081507	1.00E-02	0.09	达标
	海峰村	1 小时	8.62E-06	23081507	1.00E-02	0.09	达标
	下盟村	1 小时	1.05E-05	23030508	1.00E-02	0.11	达标
	金星村	1 小时	8.75E-06	23030508	1.00E-02	0.09	达标
	双红村	1 小时	9.71E-06	23030508	1.00E-02	0.10	达标
	三垞村	1 小时	6.56E-06	23041107	1.00E-02	0.07	达标
	民丰村	1 小时	7.50E-06	23030508	1.00E-02	0.07	达标
	友谊村	1 小时	6.82E-06	23041107	1.00E-02	0.07	达标
	五丰村	1 小时	6.94E-06	23041107	1.00E-02	0.07	达标
	双盟村	1 小时	5.47E-06	23030508	1.00E-02	0.05	达标
	游艇小镇规划居住用地	1 小时	1.39E-05	23081507	1.00E-02	0.14	达标
	东部新区人才公寓	1 小时	1.39E-05	23090807	1.00E-02	0.14	达标
	春江潮鸣	1 小时	1.29E-05	23090807	1.00E-02	0.13	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	1.26E-05	23090807	1.00E-02	0.13	达标
	豪成东悦湾	1 小时	1.34E-05	23090807	1.00E-02	0.13	达标
	东豪庭	1 小时	1.24E-05	23090807	1.00E-02	0.12	达标
	博雅学府	1 小时	1.24E-05	23090807	1.00E-02	0.12	达标
	东部新区幼儿园	1 小时	1.30E-05	23090807	1.00E-02	0.13	达标
	太平小学东部校区	1 小时	1.29E-05	23090807	1.00E-02	0.13	达标
	第三中学东部校区	1 小时	1.29E-05	23090807	1.00E-02	0.13	达标
	规划居住用地 1	1 小时	1.52E-05	23090807	1.00E-02	0.15	达标
	规划居住用地 2	1 小时	1.02E-05	23082707	1.00E-02	0.10	达标
	南港村	1 小时	8.37E-06	23092907	1.00E-02	0.08	达标
	北港村	1 小时	9.10E-06	23092907	1.00E-02	0.09	达标
	网格	1 小时	8.55E-05	23091602	1.00E-02	0.86	达标
预测因子	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
NO ₂	东片居 1	1 小时	2.04E-02	23120709	2.00E-01	10.19	达标
	东片居 2	1 小时	1.47E-02	23122809	2.00E-01	7.35	达标
	长安村	1 小时	1.34E-02	23030508	2.00E-01	6.72	达标
	海荣村	1 小时	1.21E-02	23072107	2.00E-01	6.07	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	永安村	1 小时	1.03E-02	23030508	2.00E-01	5.17	达标
	四塘村	1 小时	1.54E-02	23091307	2.00E-01	7.69	达标
	联海村	1 小时	1.55E-02	23091307	2.00E-01	7.73	达标
	永进新村	1 小时	7.84E-03	23072107	2.00E-01	3.92	达标
	永丰村	1 小时	8.76E-03	23072107	2.00E-01	4.38	达标
	雨伞庙村	1 小时	1.20E-02	23091307	2.00E-01	6.01	达标
	永康村	1 小时	1.28E-02	23091307	2.00E-01	6.38	达标
	四湾村	1 小时	1.40E-02	23091307	2.00E-01	7.02	达标
	靖海村	1 小时	1.32E-02	23091307	2.00E-01	6.62	达标
	复宁村	1 小时	9.84E-03	23091307	2.00E-01	4.92	达标
	滨海实验幼儿园	1 小时	1.30E-02	23091307	2.00E-01	6.51	达标
	温岭市残疾人托养中心	1 小时	1.66E-02	23090307	2.00E-01	8.32	达标
	温岭振东医养护理院	1 小时	1.68E-02	23090307	2.00E-01	8.42	达标
	新繁荣村	1 小时	1.60E-02	23090307	2.00E-01	8.01	达标
	五星村	1 小时	1.11E-02	23112208	2.00E-01	5.55	达标
	新中村	1 小时	1.24E-02	23112208	2.00E-01	6.18	达标
	中南村	1 小时	1.19E-02	23112208	2.00E-01	5.93	达标
	新南村	1 小时	1.13E-02	23112208	2.00E-01	5.65	达标
	娄江村	1 小时	1.02E-02	23030308	2.00E-01	5.12	达标
	东红村	1 小时	9.01E-03	23030308	2.00E-01	4.50	达标
	新屋村	1 小时	1.03E-02	23090307	2.00E-01	5.14	达标
	下墩村	1 小时	8.89E-03	23112708	2.00E-01	4.45	达标
	箬横镇第二小学	1 小时	8.85E-03	23112708	2.00E-01	4.42	达标
	黄礁胜村	1 小时	1.82E-02	23061707	2.00E-01	9.12	达标
	白果村	1 小时	1.38E-02	23081607	2.00E-01	6.90	达标
	黄琅村	1 小时	1.80E-02	23081507	2.00E-01	8.99	达标
	黄琅学校	1 小时	1.20E-02	23081507	2.00E-01	6.02	达标
	海峰村	1 小时	1.10E-02	23081507	2.00E-01	5.49	达标
	下盟村	1 小时	1.34E-02	23030508	2.00E-01	6.70	达标
	金星村	1 小时	1.11E-02	23030508	2.00E-01	5.57	达标
	双红村	1 小时	1.24E-02	23030508	2.00E-01	6.19	达标
	三坨村	1 小时	8.36E-03	23041107	2.00E-01	4.18	达标
	民丰村	1 小时	9.56E-03	23030508	2.00E-01	4.78	达标
	友谊村	1 小时	8.69E-03	23041107	2.00E-01	4.35	达标
	五丰村	1 小时	8.84E-03	23041107	2.00E-01	4.42	达标
	双盟村	1 小时	6.98E-03	23030508	2.00E-01	3.49	达标
	游艇小镇规划居住用地	1 小时	1.77E-02	23081507	2.00E-01	8.84	达标
	东部新区人才公寓	1 小时	1.77E-02	23090807	2.00E-01	8.84	达标
	春江潮鸣	1 小时	1.64E-02	23090807	2.00E-01	8.20	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	1.60E-02	23090807	2.00E-01	8.02	达标
	豪成东悦湾	1 小时	1.71E-02	23090807	2.00E-01	8.53	达标
	东豪庭	1 小时	1.58E-02	23090807	2.00E-01	7.88	达标
	博雅学府	1 小时	1.58E-02	23090807	2.00E-01	7.91	达标
	东部新区幼儿园	1 小时	1.66E-02	23090807	2.00E-01	8.29	达标
	太平小学东部校区	1 小时	1.64E-02	23090807	2.00E-01	8.21	达标
	第三中学东部校区	1 小时	1.64E-02	23090807	2.00E-01	8.21	达标
	规划居住用地 1	1 小时	1.93E-02	23090807	2.00E-01	9.65	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	规划居住用地 2	1 小时	1.30E-02	23082707	2.00E-01	6.49	达标
	南港村	1 小时	1.07E-02	23092907	2.00E-01	5.35	达标
	北港村	1 小时	1.16E-02	23092907	2.00E-01	5.81	达标
	网格	1 小时	1.09E-01	23091602	2.00E-01	54.47	达标
预测因子	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
SO ₂	东片居 1	1 小时	3.20E-02	23120709	5.00E-01	6.40	达标
	东片居 2	1 小时	2.31E-02	23122809	5.00E-01	4.61	达标
	长安村	1 小时	2.11E-02	23030508	5.00E-01	4.22	达标
	海荣村	1 小时	1.91E-02	23072107	5.00E-01	3.81	达标
	永安村	1 小时	1.62E-02	23030508	5.00E-01	3.25	达标
	四塘村	1 小时	2.41E-02	23091307	5.00E-01	4.83	达标
	联海村	1 小时	2.42E-02	23091307	5.00E-01	4.85	达标
	永进新村	1 小时	1.23E-02	23072107	5.00E-01	2.46	达标
	永丰村	1 小时	1.37E-02	23072107	5.00E-01	2.75	达标
	雨伞庙村	1 小时	1.88E-02	23091307	5.00E-01	3.77	达标
	永康村	1 小时	2.00E-02	23091307	5.00E-01	4.00	达标
	四湾村	1 小时	2.20E-02	23091307	5.00E-01	4.40	达标
	靖海村	1 小时	2.08E-02	23091307	5.00E-01	4.16	达标
	复宁村	1 小时	1.54E-02	23091307	5.00E-01	3.09	达标
	滨海实验幼儿园	1 小时	2.04E-02	23091307	5.00E-01	4.09	达标
	温岭市残疾人托养中心	1 小时	2.61E-02	23090307	5.00E-01	5.22	达标
	温岭振东医养护理院	1 小时	2.64E-02	23090307	5.00E-01	5.28	达标
	新繁荣村	1 小时	2.51E-02	23090307	5.00E-01	5.03	达标
	五星村	1 小时	1.74E-02	23112208	5.00E-01	3.48	达标
	新中村	1 小时	1.94E-02	23112208	5.00E-01	3.88	达标
	中南村	1 小时	1.86E-02	23112208	5.00E-01	3.72	达标
	新南村	1 小时	1.78E-02	23112208	5.00E-01	3.55	达标
	娄江村	1 小时	1.61E-02	23030308	5.00E-01	3.21	达标
	东红村	1 小时	1.41E-02	23030308	5.00E-01	2.83	达标
	新屋村	1 小时	1.61E-02	23090307	5.00E-01	3.23	达标
	下墩村	1 小时	1.40E-02	23112708	5.00E-01	2.79	达标
	箬横镇第二小学	1 小时	1.39E-02	23112708	5.00E-01	2.77	达标
	黄礁胜村	1 小时	2.86E-02	23061707	5.00E-01	5.72	达标
	白果村	1 小时	2.17E-02	23081607	5.00E-01	4.33	达标
	黄琅村	1 小时	2.82E-02	23081507	5.00E-01	5.64	达标
	黄琅学校	1 小时	1.89E-02	23081507	5.00E-01	3.78	达标
	海峰村	1 小时	1.72E-02	23081507	5.00E-01	3.45	达标
	下盟村	1 小时	2.10E-02	23030508	5.00E-01	4.20	达标
	金星村	1 小时	1.75E-02	23030508	5.00E-01	3.50	达标
	双红村	1 小时	1.94E-02	23030508	5.00E-01	3.88	达标
	三垞村	1 小时	1.31E-02	23041107	5.00E-01	2.62	达标
	民丰村	1 小时	1.50E-02	23030508	5.00E-01	3.00	达标
	友谊村	1 小时	1.36E-02	23041107	5.00E-01	2.73	达标
	五丰村	1 小时	1.39E-02	23041107	5.00E-01	2.77	达标
	双盟村	1 小时	1.09E-02	23030508	5.00E-01	2.19	达标
	游艇小镇规划居住用地	1 小时	2.78E-02	23081507	5.00E-01	5.55	达标
	东部新区人才公寓	1 小时	2.78E-02	23090807	5.00E-01	5.55	达标
	春江潮鸣	1 小时	2.58E-02	23090807	5.00E-01	5.15	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	2.52E-02	23090807	5.00E-01	5.04	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	豪成东悦湾	1 小时	2.68E-02	23090807	5.00E-01	5.36	达标
	东豪庭	1 小时	2.47E-02	23090807	5.00E-01	4.95	达标
	博雅学府	1 小时	2.48E-02	23090807	5.00E-01	4.97	达标
	东部新区幼儿园	1 小时	2.60E-02	23090807	5.00E-01	5.20	达标
	太平小学东部校区	1 小时	2.58E-02	23090807	5.00E-01	5.15	达标
	第三中学东部校区	1 小时	2.58E-02	23090807	5.00E-01	5.15	达标
	规划居住用地 1	1 小时	3.03E-02	23090807	5.00E-01	6.06	达标
	规划居住用地 2	1 小时	2.04E-02	23082707	5.00E-01	4.07	达标
	南港村	1 小时	1.67E-02	23092907	5.00E-01	3.35	达标
	北港村	1 小时	1.82E-02	23092907	5.00E-01	3.64	达标
预测因子	网格	1 小时	1.71E-01	23091602	5.00E-01	34.22	达标
	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
PM ₁₀	东片居 1	1 小时	1.20E-02	23120709	3.60E-01	3.33	达标
	东片居 2	1 小时	8.65E-03	23122809	3.60E-01	2.40	达标
	长安村	1 小时	7.91E-03	23030508	3.60E-01	2.20	达标
	海荣村	1 小时	7.15E-03	23072107	3.60E-01	1.98	达标
	永安村	1 小时	6.09E-03	23030508	3.60E-01	1.69	达标
	四塘村	1 小时	9.05E-03	23091307	3.60E-01	2.51	达标
	联海村	1 小时	9.09E-03	23091307	3.60E-01	2.52	达标
	永进新村	1 小时	4.61E-03	23072107	3.60E-01	1.28	达标
	永丰村	1 小时	5.15E-03	23072107	3.60E-01	1.43	达标
	雨伞庙村	1 小时	7.07E-03	23091307	3.60E-01	1.96	达标
	永康村	1 小时	7.50E-03	23091307	3.60E-01	2.08	达标
	四湾村	1 小时	8.26E-03	23091307	3.60E-01	2.29	达标
	靖海村	1 小时	7.79E-03	23091307	3.60E-01	2.16	达标
	复宁村	1 小时	5.78E-03	23091307	3.60E-01	1.61	达标
	滨海实验幼儿园	1 小时	7.66E-03	23091307	3.60E-01	2.13	达标
	温岭市残疾人托养中心	1 小时	9.78E-03	23090307	3.60E-01	2.72	达标
	温岭振东医养护理院	1 小时	9.91E-03	23090307	3.60E-01	2.75	达标
	新繁荣村	1 小时	9.42E-03	23090307	3.60E-01	2.62	达标
	五星村	1 小时	6.53E-03	23112208	3.60E-01	1.81	达标
	新中村	1 小时	7.28E-03	23112208	3.60E-01	2.02	达标
	中南村	1 小时	6.98E-03	23112208	3.60E-01	1.94	达标
	新南村	1 小时	6.66E-03	23112208	3.60E-01	1.85	达标
	娄江村	1 小时	6.02E-03	23030308	3.60E-01	1.67	达标
	东红村	1 小时	5.30E-03	23030308	3.60E-01	1.47	达标
	新屋村	1 小时	6.05E-03	23090307	3.60E-01	1.68	达标
	下墩村	1 小时	5.23E-03	23112708	3.60E-01	1.45	达标
	箬横镇第二小学	1 小时	5.20E-03	23112708	3.60E-01	1.45	达标
	黄礁胜村	1 小时	1.07E-02	23061707	3.60E-01	2.98	达标
	白果村	1 小时	8.12E-03	23081607	3.60E-01	2.26	达标
	黄琅村	1 小时	1.06E-02	23081507	3.60E-01	2.94	达标
	黄琅学校	1 小时	7.08E-03	23081507	3.60E-01	1.97	达标
	海峰村	1 小时	6.46E-03	23081507	3.60E-01	1.80	达标
	下盟村	1 小时	7.88E-03	23030508	3.60E-01	2.19	达标
	金星村	1 小时	6.56E-03	23030508	3.60E-01	1.82	达标
	双红村	1 小时	7.28E-03	23030508	3.60E-01	2.02	达标
	三垞村	1 小时	4.92E-03	23041107	3.60E-01	1.37	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	民丰村	1 小时	5.63E-03	23030508	3.60E-01	1.56	达标
	友谊村	1 小时	5.12E-03	23041107	3.60E-01	1.42	达标
	五丰村	1 小时	5.20E-03	23041107	3.60E-01	1.44	达标
	双盟村	1 小时	4.10E-03	23030508	3.60E-01	1.14	达标
	游艇小镇规划 居住用地	1 小时	1.04E-02	23081507	3.60E-01	2.89	达标
	东部新区人才 公寓	1 小时	1.04E-02	23090807	3.60E-01	2.89	达标
	春江潮鸣	1 小时	9.66E-03	23090807	3.60E-01	2.68	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	9.44E-03	23090807	3.60E-01	2.62	达标
	豪成东悦湾	1 小时	1.00E-02	23090807	3.60E-01	2.79	达标
	东豪庭	1 小时	9.28E-03	23090807	3.60E-01	2.58	达标
	博雅学府	1 小时	9.32E-03	23090807	3.60E-01	2.59	达标
	东部新区幼儿 园	1 小时	9.76E-03	23090807	3.60E-01	2.71	达标
	太平小学东部 校区	1 小时	9.66E-03	23090807	3.60E-01	2.68	达标
	第三中学东部 校区	1 小时	9.66E-03	23090807	3.60E-01	2.68	达标
	规划居住用地 1	1 小时	1.14E-02	23090807	3.60E-01	3.16	达标
	规划居住用地 2	1 小时	7.63E-03	23082707	3.60E-01	2.12	达标
	南港村	1 小时	6.28E-03	23092907	3.60E-01	1.74	达标
	北港村	1 小时	6.82E-03	23092907	3.60E-01	1.90	达标
	网格	1 小时	6.42E-02	23091602	3.60E-01	17.82	达标
预测因子	预测点	平均时 段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标 率%	达标情 况
PM _{2.5}	东片居 1	1 小时	6.00E-03	23120709	1.20E-01	5.00	达标
	东片居 2	1 小时	4.32E-03	23122809	1.20E-01	3.60	达标
	长安村	1 小时	3.96E-03	23030508	1.20E-01	3.30	达标
	海荣村	1 小时	3.57E-03	23072107	1.20E-01	2.98	达标
	永安村	1 小时	3.04E-03	23030508	1.20E-01	2.54	达标
	四塘村	1 小时	4.52E-03	23091307	1.20E-01	3.77	达标
	联海村	1 小时	4.54E-03	23091307	1.20E-01	3.79	达标
	永进新村	1 小时	2.31E-03	23072107	1.20E-01	1.92	达标
	永丰村	1 小时	2.58E-03	23072107	1.20E-01	2.15	达标
	雨伞庙村	1 小时	3.53E-03	23091307	1.20E-01	2.94	达标
	永康村	1 小时	3.75E-03	23091307	1.20E-01	3.13	达标
	四湾村	1 小时	4.13E-03	23091307	1.20E-01	3.44	达标
	靖海村	1 小时	3.90E-03	23091307	1.20E-01	3.25	达标
	复宁村	1 小时	2.89E-03	23091307	1.20E-01	2.41	达标
	滨海实验幼儿 园	1 小时	3.83E-03	23091307	1.20E-01	3.19	达标
	温岭市残疾人 托养中心	1 小时	4.89E-03	23090307	1.20E-01	4.08	达标
	温岭振东医养 护理院	1 小时	4.95E-03	23090307	1.20E-01	4.13	达标
	新繁荣村	1 小时	4.71E-03	23090307	1.20E-01	3.93	达标
	五星村	1 小时	3.27E-03	23112208	1.20E-01	2.72	达标
	新中村	1 小时	3.64E-03	23112208	1.20E-01	3.03	达标
	中南村	1 小时	3.49E-03	23112208	1.20E-01	2.91	达标
	新南村	1 小时	3.33E-03	23112208	1.20E-01	2.77	达标
	娄江村	1 小时	3.01E-03	23030308	1.20E-01	2.51	达标
	东红村	1 小时	2.65E-03	23030308	1.20E-01	2.21	达标
	新屋村	1 小时	3.03E-03	23090307	1.20E-01	2.52	达标
	下墩村	1 小时	2.62E-03	23112708	1.20E-01	2.18	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	箬横镇第二小学	1 小时	2.60E-03	23112708	1.20E-01	2.17	达标
	黄礁胜村	1 小时	5.37E-03	23061707	1.20E-01	4.47	达标
	白果村	1 小时	4.06E-03	23081607	1.20E-01	3.39	达标
	黄琅村	1 小时	5.29E-03	23081507	1.20E-01	4.41	达标
	黄琅学校	1 小时	3.54E-03	23081507	1.20E-01	2.95	达标
	海峰村	1 小时	3.23E-03	23081507	1.20E-01	2.69	达标
	下盟村	1 小时	3.94E-03	23030508	1.20E-01	3.28	达标
	金星村	1 小时	3.28E-03	23030508	1.20E-01	2.73	达标
	双红村	1 小时	3.64E-03	23030508	1.20E-01	3.03	达标
	三坨村	1 小时	2.46E-03	23041107	1.20E-01	2.05	达标
	民丰村	1 小时	2.81E-03	23030508	1.20E-01	2.35	达标
	友谊村	1 小时	2.56E-03	23041107	1.20E-01	2.13	达标
	五丰村	1 小时	2.60E-03	23041107	1.20E-01	2.17	达标
	双盟村	1 小时	2.05E-03	23030508	1.20E-01	1.71	达标
	游艇小镇规划居住用地	1 小时	5.20E-03	23081507	1.20E-01	4.34	达标
	东部新区人才公寓	1 小时	5.20E-03	23090807	1.20E-01	4.34	达标
	春江潮鸣	1 小时	4.83E-03	23090807	1.20E-01	4.02	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	4.72E-03	23090807	1.20E-01	3.93	达标
	豪成东悦湾	1 小时	5.02E-03	23090807	1.20E-01	4.18	达标
	东豪庭	1 小时	4.64E-03	23090807	1.20E-01	3.86	达标
	博雅学府	1 小时	4.66E-03	23090807	1.20E-01	3.88	达标
	东部新区幼儿园	1 小时	4.88E-03	23090807	1.20E-01	4.07	达标
	太平小学东部校区	1 小时	4.83E-03	23090807	1.20E-01	4.02	达标
	第三中学东部校区	1 小时	4.83E-03	23090807	1.20E-01	4.03	达标
	规划居住用地 1	1 小时	5.68E-03	23090807	1.20E-01	4.73	达标
	规划居住用地 2	1 小时	3.82E-03	23082707	1.20E-01	3.18	达标
	南港村	1 小时	3.14E-03	23092907	1.20E-01	2.62	达标
	北港村	1 小时	3.41E-03	23092907	1.20E-01	2.84	达标
	网格	1 小时	3.21E-02	23091602	1.20E-01	26.73	达标
预测因子	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
Pb	东片居 1	1 小时	4.00E-04	23120709	3.00E-03	13.33	达标
	东片居 2	1 小时	2.88E-04	23122809	3.00E-03	9.61	达标
	长安村	1 小时	2.64E-04	23030508	3.00E-03	8.79	达标
	海荣村	1 小时	2.38E-04	23072107	3.00E-03	7.94	达标
	永安村	1 小时	2.03E-04	23030508	3.00E-03	6.77	达标
	四塘村	1 小时	3.02E-04	23091307	3.00E-03	10.05	达标
	联海村	1 小时	3.03E-04	23091307	3.00E-03	10.10	达标
	永进新村	1 小时	1.54E-04	23072107	3.00E-03	5.13	达标
	永丰村	1 小时	1.72E-04	23072107	3.00E-03	5.73	达标
	雨伞庙村	1 小时	2.36E-04	23091307	3.00E-03	7.85	达标
	永康村	1 小时	2.50E-04	23091307	3.00E-03	8.34	达标
	四湾村	1 小时	2.75E-04	23091307	3.00E-03	9.17	达标
	靖海村	1 小时	2.60E-04	23091307	3.00E-03	8.66	达标
	复宁村	1 小时	1.93E-04	23091307	3.00E-03	6.43	达标
	滨海实验幼儿园	1 小时	2.55E-04	23091307	3.00E-03	8.51	达标
	温岭市残疾人托养中心	1 小时	3.26E-04	23090307	3.00E-03	10.87	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	温岭振东医养护理院	1 小时	3.30E-04	23090307	3.00E-03	11.01	达标
	新繁荣村	1 小时	3.14E-04	23090307	3.00E-03	10.47	达标
	五星村	1 小时	2.18E-04	23112208	3.00E-03	7.26	达标
	新中村	1 小时	2.43E-04	23112208	3.00E-03	8.09	达标
	中南村	1 小时	2.33E-04	23112208	3.00E-03	7.76	达标
	新南村	1 小时	2.22E-04	23112208	3.00E-03	7.40	达标
	娄江村	1 小时	2.01E-04	23030308	3.00E-03	6.69	达标
	东红村	1 小时	1.77E-04	23030308	3.00E-03	5.89	达标
	新屋村	1 小时	2.02E-04	23090307	3.00E-03	6.72	达标
	下墩村	1 小时	1.74E-04	23112708	3.00E-03	5.81	达标
	箬横镇第二小学	1 小时	1.73E-04	23112708	3.00E-03	5.78	达标
	黄礁胜村	1 小时	3.58E-04	23061707	3.00E-03	11.93	达标
	白果村	1 小时	2.71E-04	23081607	3.00E-03	9.03	达标
	黄琅村	1 小时	3.52E-04	23081507	3.00E-03	11.75	达标
	黄琅学校	1 小时	2.36E-04	23081507	3.00E-03	7.87	达标
	海峰村	1 小时	2.15E-04	23081507	3.00E-03	7.18	达标
	下盟村	1 小时	2.63E-04	23030508	3.00E-03	8.76	达标
	金星村	1 小时	2.19E-04	23030508	3.00E-03	7.29	达标
	双红村	1 小时	2.43E-04	23030508	3.00E-03	8.09	达标
	三坨村	1 小时	1.64E-04	23041107	3.00E-03	5.47	达标
	民丰村	1 小时	1.88E-04	23030508	3.00E-03	6.25	达标
	友谊村	1 小时	1.71E-04	23041107	3.00E-03	5.69	达标
	五丰村	1 小时	1.73E-04	23041107	3.00E-03	5.78	达标
	双盟村	1 小时	1.37E-04	23030508	3.00E-03	4.56	达标
	游艇小镇规划居住用地	1 小时	3.47E-04	23081507	3.00E-03	11.56	达标
	东部新区人才公寓	1 小时	3.47E-04	23090807	3.00E-03	11.56	达标
	春江潮鸣	1 小时	3.22E-04	23090807	3.00E-03	10.73	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	3.15E-04	23090807	3.00E-03	10.49	达标
	豪成东悦湾	1 小时	3.35E-04	23090807	3.00E-03	11.16	达标
	东豪庭	1 小时	3.09E-04	23090807	3.00E-03	10.31	达标
	博雅学府	1 小时	3.11E-04	23090807	3.00E-03	10.35	达标
	东部新区幼儿园	1 小时	3.25E-04	23090807	3.00E-03	10.84	达标
	太平小学东部校区	1 小时	3.22E-04	23090807	3.00E-03	10.73	达标
	第三中学东部校区	1 小时	3.22E-04	23090807	3.00E-03	10.74	达标
	规划居住用地 1	1 小时	3.79E-04	23090807	3.00E-03	12.62	达标
	规划居住用地 2	1 小时	2.54E-04	23082707	3.00E-03	8.48	达标
	南港村	1 小时	2.09E-04	23092907	3.00E-03	6.98	达标
	北港村	1 小时	2.27E-04	23092907	3.00E-03	7.58	达标
	网格	1 小时	2.14E-03	23091602	3.00E-03	71.28	达标
预测因子	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
Cd	东片居 1	1 小时	4.80E-05	23120709	3.00E-05	159.97	超标
	东片居 2	1 小时	3.46E-05	23122809	3.00E-05	115.27	超标
	长安村	1 小时	3.16E-05	23030508	3.00E-05	105.47	超标
	海菜村	1 小时	2.86E-05	23072107	3.00E-05	95.27	达标
	永安村	1 小时	2.44E-05	23030508	3.00E-05	81.20	达标
	四塘村	1 小时	3.62E-05	23091307	3.00E-05	120.63	超标
	联海村	1 小时	3.64E-05	23091307	3.00E-05	121.20	超标
	永进新村	1 小时	1.85E-05	23072107	3.00E-05	61.53	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	永丰村	1 小时	2.06E-05	23072107	3.00E-05	68.73	达标
	雨伞庙村	1 小时	2.83E-05	23091307	3.00E-05	94.23	达标
	永康村	1 小时	3.00E-05	23091307	3.00E-05	100.07	超标
	四湾村	1 小时	3.30E-05	23091307	3.00E-05	110.10	超标
	靖海村	1 小时	3.12E-05	23091307	3.00E-05	103.90	超标
	复宁村	1 小时	2.31E-05	23091307	3.00E-05	77.13	达标
	滨海实验幼儿园	1 小时	3.07E-05	23091307	3.00E-05	102.17	超标
	温岭市残疾人托养中心	1 小时	3.91E-05	23090307	3.00E-05	130.47	超标
	温岭振东医养护理院	1 小时	3.96E-05	23090307	3.00E-05	132.10	超标
	新繁荣村	1 小时	3.77E-05	23090307	3.00E-05	125.63	超标
	五星村	1 小时	2.61E-05	23112208	3.00E-05	87.10	达标
	新中村	1 小时	2.91E-05	23112208	3.00E-05	97.07	达标
	中南村	1 小时	2.79E-05	23112208	3.00E-05	93.10	达标
	新南村	1 小时	2.66E-05	23112208	3.00E-05	88.77	达标
	娄江村	1 小时	2.41E-05	23030308	3.00E-05	80.27	达标
	东红村	1 小时	2.12E-05	23030308	3.00E-05	70.67	达标
	新屋村	1 小时	2.42E-05	23090307	3.00E-05	80.67	达标
	下墩村	1 小时	2.09E-05	23112708	3.00E-05	69.77	达标
	箬横镇第二小学	1 小时	2.08E-05	23112708	3.00E-05	69.37	达标
	黄礁胜村	1 小时	4.29E-05	23061707	3.00E-05	143.10	超标
	白果村	1 小时	3.25E-05	23081607	3.00E-05	108.33	超标
	黄琅村	1 小时	4.23E-05	23081507	3.00E-05	140.97	超标
	黄琅学校	1 小时	2.83E-05	23081507	3.00E-05	94.47	达标
	海峰村	1 小时	2.59E-05	23081507	3.00E-05	86.20	达标
	下盟村	1 小时	3.15E-05	23030508	3.00E-05	105.10	超标
	金星村	1 小时	2.62E-05	23030508	3.00E-05	87.47	达标
	双红村	1 小时	2.91E-05	23030508	3.00E-05	97.07	达标
	三坨村	1 小时	1.97E-05	23041107	3.00E-05	65.60	达标
	民丰村	1 小时	2.25E-05	23030508	3.00E-05	75.03	达标
	友谊村	1 小时	2.05E-05	23041107	3.00E-05	68.23	达标
	五丰村	1 小时	2.08E-05	23041107	3.00E-05	69.37	达标
	双盟村	1 小时	1.64E-05	23030508	3.00E-05	54.73	达标
	游艇小镇规划居住用地	1 小时	4.16E-05	23081507	3.00E-05	138.77	超标
	东部新区人才公寓	1 小时	4.16E-05	23090807	3.00E-05	138.77	超标
	春江潮鸣	1 小时	3.86E-05	23090807	3.00E-05	128.77	超标
	碧桂园禧悦	1 小时	3.78E-05	23090807	3.00E-05	125.90	超标
	豪成东悦湾	1 小时	4.02E-05	23090807	3.00E-05	133.90	超标
	东豪庭	1 小时	3.71E-05	23090807	3.00E-05	123.67	超标
	博雅学府	1 小时	3.73E-05	23090807	3.00E-05	124.20	超标
	东部新区幼儿园	1 小时	3.90E-05	23090807	3.00E-05	130.10	超标
	太平小学东部校区	1 小时	3.86E-05	23090807	3.00E-05	128.77	超标
	第三中学东部校区	1 小时	3.87E-05	23090807	3.00E-05	128.87	超标
	规划居住用地 1	1 小时	4.54E-05	23090807	3.00E-05	151.47	超标
	规划居住用地 2	1 小时	3.05E-05	23082707	3.00E-05	101.77	超标
	南港村	1 小时	2.51E-05	23092907	3.00E-05	83.73	达标
	北港村	1 小时	2.73E-05	23092907	3.00E-05	90.97	达标
	网格	1 小时	2.57E-04	23091602	3.00E-05	855.40	超标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

预测因子	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
Hg	东片居 1	1 小时	1.60E-05	23120709	3.00E-04	5.33	达标
	东片居 2	1 小时	1.15E-05	23122809	3.00E-04	3.84	达标
	长安村	1 小时	1.06E-05	23030508	3.00E-04	3.52	达标
	海荣村	1 小时	9.53E-06	23072107	3.00E-04	3.18	达标
	永安村	1 小时	8.12E-06	23030508	3.00E-04	2.71	达标
	四塘村	1 小时	1.21E-05	23091307	3.00E-04	4.02	达标
	联海村	1 小时	1.21E-05	23091307	3.00E-04	4.04	达标
	永进新村	1 小时	6.15E-06	23072107	3.00E-04	2.05	达标
	永丰村	1 小时	6.87E-06	23072107	3.00E-04	2.29	达标
	雨伞庙村	1 小时	9.42E-06	23091307	3.00E-04	3.14	达标
	永康村	1 小时	1.00E-05	23091307	3.00E-04	3.34	达标
	四湾村	1 小时	1.10E-05	23091307	3.00E-04	3.67	达标
	靖海村	1 小时	1.04E-05	23091307	3.00E-04	3.46	达标
	复宁村	1 小时	7.71E-06	23091307	3.00E-04	2.57	达标
	滨海实验幼儿园	1 小时	1.02E-05	23091307	3.00E-04	3.41	达标
	温岭市残疾人托养中心	1 小时	1.31E-05	23090307	3.00E-04	4.35	达标
	温岭振东医养护理院	1 小时	1.32E-05	23090307	3.00E-04	4.40	达标
	新繁荣村	1 小时	1.26E-05	23090307	3.00E-04	4.19	达标
	五星村	1 小时	8.71E-06	23112208	3.00E-04	2.90	达标
	新中村	1 小时	9.71E-06	23112208	3.00E-04	3.24	达标
	中南村	1 小时	9.31E-06	23112208	3.00E-04	3.10	达标
	新南村	1 小时	8.88E-06	23112208	3.00E-04	2.96	达标
	娄江村	1 小时	8.03E-06	23030308	3.00E-04	2.68	达标
	东红村	1 小时	7.07E-06	23030308	3.00E-04	2.36	达标
	新屋村	1 小时	8.07E-06	23090307	3.00E-04	2.69	达标
	下墩村	1 小时	6.98E-06	23112708	3.00E-04	2.33	达标
	箬横镇第二小学	1 小时	6.94E-06	23112708	3.00E-04	2.31	达标
	黄礁胜村	1 小时	1.43E-05	23061707	3.00E-04	4.77	达标
	白果村	1 小时	1.08E-05	23081607	3.00E-04	3.61	达标
	黄琅村	1 小时	1.41E-05	23081507	3.00E-04	4.70	达标
	黄琅学校	1 小时	9.45E-06	23081507	3.00E-04	3.15	达标
	海峰村	1 小时	8.62E-06	23081507	3.00E-04	2.87	达标
	下盟村	1 小时	1.05E-05	23030508	3.00E-04	3.50	达标
	金星村	1 小时	8.75E-06	23030508	3.00E-04	2.92	达标
	双红村	1 小时	9.71E-06	23030508	3.00E-04	3.24	达标
	三坨村	1 小时	6.56E-06	23041107	3.00E-04	2.19	达标
	民丰村	1 小时	7.50E-06	23030508	3.00E-04	2.50	达标
	友谊村	1 小时	6.82E-06	23041107	3.00E-04	2.27	达标
	五丰村	1 小时	6.94E-06	23041107	3.00E-04	2.31	达标
	双盟村	1 小时	5.47E-06	23030508	3.00E-04	1.82	达标
	游艇小镇规划居住用地	1 小时	1.39E-05	23081507	3.00E-04	4.63	达标
	东部新区人才公寓	1 小时	1.39E-05	23090807	3.00E-04	4.63	达标
	春江潮鸣	1 小时	1.29E-05	23090807	3.00E-04	4.29	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	1.26E-05	23090807	3.00E-04	4.20	达标
	豪成东悦湾	1 小时	1.34E-05	23090807	3.00E-04	4.46	达标
	东豪庭	1 小时	1.24E-05	23090807	3.00E-04	4.12	达标
	博雅学府	1 小时	1.24E-05	23090807	3.00E-04	4.14	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	东部新区幼儿园	1 小时	1.30E-05	23090807	3.00E-04	4.34	达标
	太平小学东部校区	1 小时	1.29E-05	23090807	3.00E-04	4.29	达标
	第三中学东部校区	1 小时	1.29E-05	23090807	3.00E-04	4.30	达标
	规划居住用地 1	1 小时	1.52E-05	23090807	3.00E-04	5.05	达标
	规划居住用地 2	1 小时	1.02E-05	23082707	3.00E-04	3.39	达标
	南港村	1 小时	8.37E-06	23092907	3.00E-04	2.79	达标
	北港村	1 小时	9.10E-06	23092907	3.00E-04	3.03	达标
	网格	1 小时	8.55E-05	23091602	3.00E-04	28.51	达标
预测因子	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
CO	东片居 1	1 小时	8.00E-03	23120709	1.00E+01	0.08	达标
	东片居 2	1 小时	5.76E-03	23122809	1.00E+01	0.06	达标
	长安村	1 小时	5.27E-03	23030508	1.00E+01	0.05	达标
	海荣村	1 小时	4.76E-03	23072107	1.00E+01	0.05	达标
	永安村	1 小时	4.06E-03	23030508	1.00E+01	0.04	达标
	四塘村	1 小时	6.03E-03	23091307	1.00E+01	0.06	达标
	联海村	1 小时	6.06E-03	23091307	1.00E+01	0.06	达标
	永进新村	1 小时	3.08E-03	23072107	1.00E+01	0.03	达标
	永丰村	1 小时	3.44E-03	23072107	1.00E+01	0.03	达标
	雨伞庙村	1 小时	4.71E-03	23091307	1.00E+01	0.05	达标
	永康村	1 小时	5.00E-03	23091307	1.00E+01	0.05	达标
	四湾村	1 小时	5.50E-03	23091307	1.00E+01	0.06	达标
	靖海村	1 小时	5.19E-03	23091307	1.00E+01	0.05	达标
	复宁村	1 小时	3.86E-03	23091307	1.00E+01	0.04	达标
	滨海实验幼儿园	1 小时	5.11E-03	23091307	1.00E+01	0.05	达标
	温岭市残疾人托养中心	1 小时	6.52E-03	23090307	1.00E+01	0.07	达标
	温岭振东医养护理院	1 小时	6.61E-03	23090307	1.00E+01	0.07	达标
	新繁荣村	1 小时	6.28E-03	23090307	1.00E+01	0.06	达标
	五星村	1 小时	4.35E-03	23112208	1.00E+01	0.04	达标
	新中村	1 小时	4.85E-03	23112208	1.00E+01	0.05	达标
	中南村	1 小时	4.65E-03	23112208	1.00E+01	0.05	达标
	新南村	1 小时	4.44E-03	23112208	1.00E+01	0.04	达标
	娄江村	1 小时	4.01E-03	23030308	1.00E+01	0.04	达标
	东红村	1 小时	3.53E-03	23030308	1.00E+01	0.04	达标
	新屋村	1 小时	4.03E-03	23090307	1.00E+01	0.04	达标
	下墩村	1 小时	3.49E-03	23112708	1.00E+01	0.03	达标
	箬横镇第二小学	1 小时	3.47E-03	23112708	1.00E+01	0.03	达标
	黄礁胜村	1 小时	7.16E-03	23061707	1.00E+01	0.07	达标
	白果村	1 小时	5.42E-03	23081607	1.00E+01	0.05	达标
	黄琅村	1 小时	7.05E-03	23081507	1.00E+01	0.07	达标
	黄琅学校	1 小时	4.72E-03	23081507	1.00E+01	0.05	达标
	海峰村	1 小时	4.31E-03	23081507	1.00E+01	0.04	达标
	下盟村	1 小时	5.25E-03	23030508	1.00E+01	0.05	达标
	金星村	1 小时	4.37E-03	23030508	1.00E+01	0.04	达标
	双红村	1 小时	4.85E-03	23030508	1.00E+01	0.05	达标
	三垞村	1 小时	3.28E-03	23041107	1.00E+01	0.03	达标
	民丰村	1 小时	3.75E-03	23030508	1.00E+01	0.04	达标
	友谊村	1 小时	3.41E-03	23041107	1.00E+01	0.03	达标
	五丰村	1 小时	3.47E-03	23041107	1.00E+01	0.03	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	双盟村	1 小时	2.74E-03	23030508	1.00E+01	0.03	达标
	游艇小镇规划 居住用地	1 小时	6.94E-03	23081507	1.00E+01	0.07	达标
	东部新区人才 公寓	1 小时	6.94E-03	23090807	1.00E+01	0.07	达标
	春江潮鸣	1 小时	6.44E-03	23090807	1.00E+01	0.06	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	6.29E-03	23090807	1.00E+01	0.06	达标
	豪成东悦湾	1 小时	6.70E-03	23090807	1.00E+01	0.07	达标
	东豪庭	1 小时	6.18E-03	23090807	1.00E+01	0.06	达标
	博雅学府	1 小时	6.21E-03	23090807	1.00E+01	0.06	达标
	东部新区幼儿 园	1 小时	6.51E-03	23090807	1.00E+01	0.07	达标
	太平小学东部 校区	1 小时	6.44E-03	23090807	1.00E+01	0.06	达标
	第三中学东部 校区	1 小时	6.44E-03	23090807	1.00E+01	0.06	达标
	规划居住用地 1	1 小时	7.57E-03	23090807	1.00E+01	0.08	达标
	规划居住用地 2	1 小时	5.09E-03	23082707	1.00E+01	0.05	达标
	南港村	1 小时	4.19E-03	23092907	1.00E+01	0.04	达标
	北港村	1 小时	4.55E-03	23092907	1.00E+01	0.05	达标
	网格	1 小时	4.28E-02	23091602	1.00E+01	0.43	达标
预测因子	预测点	平均时 段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标 率%	达标情 况
HCI	东片居 1	1 小时	4.00E-02	23120709	5.00E-02	79.98	达标
	东片居 2	1 小时	2.88E-02	23122809	5.00E-02	57.63	达标
	长安村	1 小时	2.64E-02	23030508	5.00E-02	52.74	达标
	海荣村	1 小时	2.38E-02	23072107	5.00E-02	47.64	达标
	永安村	1 小时	2.03E-02	23030508	5.00E-02	40.59	达标
	四塘村	1 小时	3.02E-02	23091307	5.00E-02	60.31	达标
	联海村	1 小时	3.03E-02	23091307	5.00E-02	60.60	达标
	永进新村	1 小时	1.54E-02	23072107	5.00E-02	30.76	达标
	永丰村	1 小时	1.72E-02	23072107	5.00E-02	34.37	达标
	雨伞庙村	1 小时	2.36E-02	23091307	5.00E-02	47.11	达标
	永康村	1 小时	2.50E-02	23091307	5.00E-02	50.03	达标
	四湾村	1 小时	2.75E-02	23091307	5.00E-02	55.05	达标
	靖海村	1 小时	2.60E-02	23091307	5.00E-02	51.95	达标
	复宁村	1 小时	1.93E-02	23091307	5.00E-02	38.57	达标
	滨海实验幼儿 园	1 小时	2.55E-02	23091307	5.00E-02	51.08	达标
	温岭市残疾人 托养中心	1 小时	3.26E-02	23090307	5.00E-02	65.23	达标
	温岭振东医养 护理院	1 小时	3.30E-02	23090307	5.00E-02	66.05	达标
	新繁荣村	1 小时	3.14E-02	23090307	5.00E-02	62.82	达标
	五星村	1 小时	2.18E-02	23112208	5.00E-02	43.55	达标
	新中村	1 小时	2.43E-02	23112208	5.00E-02	48.54	达标
	中南村	1 小时	2.33E-02	23112208	5.00E-02	46.54	达标
	新南村	1 小时	2.22E-02	23112208	5.00E-02	44.39	达标
	娄江村	1 小时	2.01E-02	23030308	5.00E-02	40.13	达标
	东红村	1 小时	1.77E-02	23030308	5.00E-02	35.33	达标
	新屋村	1 小时	2.02E-02	23090307	5.00E-02	40.34	达标
	下墩村	1 小时	1.74E-02	23112708	5.00E-02	34.88	达标
	箬横镇第二小 学	1 小时	1.73E-02	23112708	5.00E-02	34.69	达标
	黄礁胜村	1 小时	3.58E-02	23061707	5.00E-02	71.55	达标
	白果村	1 小时	2.71E-02	23081607	5.00E-02	54.17	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	黄琅村	1 小时	3.52E-02	23081507	5.00E-02	70.49	达标
	黄琅学校	1 小时	2.36E-02	23081507	5.00E-02	47.23	达标
	海峰村	1 小时	2.15E-02	23081507	5.00E-02	43.09	达标
	下盟村	1 小时	2.63E-02	23030508	5.00E-02	52.54	达标
	金星村	1 小时	2.19E-02	23030508	5.00E-02	43.73	达标
	双红村	1 小时	2.43E-02	23030508	5.00E-02	48.54	达标
	三垞村	1 小时	1.64E-02	23041107	5.00E-02	32.80	达标
	民丰村	1 小时	1.88E-02	23030508	5.00E-02	37.52	达标
	友谊村	1 小时	1.71E-02	23041107	5.00E-02	34.12	达标
	五丰村	1 小时	1.73E-02	23041107	5.00E-02	34.68	达标
	双盟村	1 小时	1.37E-02	23030508	5.00E-02	27.36	达标
	游艇小镇规划 居住用地	1 小时	3.47E-02	23081507	5.00E-02	69.39	达标
	东部新区人才 公寓	1 小时	3.47E-02	23090807	5.00E-02	69.39	达标
	春江潮鸣	1 小时	3.22E-02	23090807	5.00E-02	64.38	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	3.15E-02	23090807	5.00E-02	62.94	达标
	豪成东悦湾	1 小时	3.35E-02	23090807	5.00E-02	66.95	达标
	东豪庭	1 小时	3.09E-02	23090807	5.00E-02	61.84	达标
	博雅学府	1 小时	3.11E-02	23090807	5.00E-02	62.10	达标
	东部新区幼儿 园	1 小时	3.25E-02	23090807	5.00E-02	65.06	达标
	太平小学东部 校区	1 小时	3.22E-02	23090807	5.00E-02	64.39	达标
	第三中学东部 校区	1 小时	3.22E-02	23090807	5.00E-02	64.43	达标
	规划居住用地 1	1 小时	3.79E-02	23090807	5.00E-02	75.73	达标
	规划居住用地 2	1 小时	2.54E-02	23082707	5.00E-02	50.89	达标
	南港村	1 小时	2.09E-02	23092907	5.00E-02	41.87	达标
	北港村	1 小时	2.27E-02	23092907	5.00E-02	45.49	达标
	网格	1 小时	2.14E-01	23091602	5.00E-02	427.69	超标
预测因子	预测点	平均时 段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标 率%	达标情 况
氟化物	东片居 1	1 小时	8.00E-04	23120709	2.00E-02	4.00	达标
	东片居 2	1 小时	5.76E-04	23122809	2.00E-02	2.88	达标
	长安村	1 小时	5.27E-04	23030508	2.00E-02	2.64	达标
	海荣村	1 小时	4.76E-04	23072107	2.00E-02	2.38	达标
	永安村	1 小时	4.06E-04	23030508	2.00E-02	2.03	达标
	四塘村	1 小时	6.03E-04	23091307	2.00E-02	3.02	达标
	联海村	1 小时	6.06E-04	23091307	2.00E-02	3.03	达标
	永进新村	1 小时	3.08E-04	23072107	2.00E-02	1.54	达标
	永丰村	1 小时	3.44E-04	23072107	2.00E-02	1.72	达标
	雨伞庙村	1 小时	4.71E-04	23091307	2.00E-02	2.36	达标
	永康村	1 小时	5.00E-04	23091307	2.00E-02	2.50	达标
	四湾村	1 小时	5.50E-04	23091307	2.00E-02	2.75	达标
	靖海村	1 小时	5.19E-04	23091307	2.00E-02	2.60	达标
	复宁村	1 小时	3.86E-04	23091307	2.00E-02	1.93	达标
	滨海实验幼儿 园	1 小时	5.11E-04	23091307	2.00E-02	2.55	达标
	温岭市残疾人 托养中心	1 小时	6.52E-04	23090307	2.00E-02	3.26	达标
	温岭振东医养 护理院	1 小时	6.61E-04	23090307	2.00E-02	3.30	达标
	新繁荣村	1 小时	6.28E-04	23090307	2.00E-02	3.14	达标
	五星村	1 小时	4.35E-04	23112208	2.00E-02	2.18	达标
	新中村	1 小时	4.85E-04	23112208	2.00E-02	2.43	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	中南村	1 小时	4.65E-04	23112208	2.00E-02	2.33	达标
	新南村	1 小时	4.44E-04	23112208	2.00E-02	2.22	达标
	娄江村	1 小时	4.01E-04	23030308	2.00E-02	2.01	达标
	东红村	1 小时	3.53E-04	23030308	2.00E-02	1.77	达标
	新屋村	1 小时	4.03E-04	23090307	2.00E-02	2.02	达标
	下墩村	1 小时	3.49E-04	23112708	2.00E-02	1.74	达标
	箬横镇第二小学	1 小时	3.47E-04	23112708	2.00E-02	1.73	达标
	黄礁胜村	1 小时	7.16E-04	23061707	2.00E-02	3.58	达标
	白果村	1 小时	5.42E-04	23081607	2.00E-02	2.71	达标
	黄琅村	1 小时	7.05E-04	23081507	2.00E-02	3.52	达标
	黄琅学校	1 小时	4.72E-04	23081507	2.00E-02	2.36	达标
	海峰村	1 小时	4.31E-04	23081507	2.00E-02	2.15	达标
	下盟村	1 小时	5.25E-04	23030508	2.00E-02	2.63	达标
	金星村	1 小时	4.37E-04	23030508	2.00E-02	2.19	达标
	双红村	1 小时	4.85E-04	23030508	2.00E-02	2.43	达标
	三垞村	1 小时	3.28E-04	23041107	2.00E-02	1.64	达标
	民丰村	1 小时	3.75E-04	23030508	2.00E-02	1.88	达标
	友谊村	1 小时	3.41E-04	23041107	2.00E-02	1.71	达标
	五丰村	1 小时	3.47E-04	23041107	2.00E-02	1.73	达标
	双盟村	1 小时	2.74E-04	23030508	2.00E-02	1.37	达标
	游艇小镇规划居住用地	1 小时	6.94E-04	23081507	2.00E-02	3.47	达标
	东部新区人才公寓	1 小时	6.94E-04	23090807	2.00E-02	3.47	达标
	春江潮鸣	1 小时	6.44E-04	23090807	2.00E-02	3.22	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	6.29E-04	23090807	2.00E-02	3.15	达标
	豪成东悦湾	1 小时	6.70E-04	23090807	2.00E-02	3.35	达标
	东豪庭	1 小时	6.18E-04	23090807	2.00E-02	3.09	达标
	博雅学府	1 小时	6.21E-04	23090807	2.00E-02	3.10	达标
	东部新区幼儿园	1 小时	6.51E-04	23090807	2.00E-02	3.25	达标
	太平小学东部校区	1 小时	6.44E-04	23090807	2.00E-02	3.22	达标
	第三中学东部校区	1 小时	6.44E-04	23090807	2.00E-02	3.22	达标
	规划居住用地 1	1 小时	7.57E-04	23090807	2.00E-02	3.79	达标
	规划居住用地 2	1 小时	5.09E-04	23082707	2.00E-02	2.54	达标
	南港村	1 小时	4.19E-04	23092907	2.00E-02	2.09	达标
	北港村	1 小时	4.55E-04	23092907	2.00E-02	2.27	达标
	网格	1 小时	4.28E-03	23091602	2.00E-02	21.38	达标
预测因子	预测点	平均时段	最大贡献值 (mg/m ³)	出现时间	评价标准 (mg/m ³)	占标率%	达标情况
二噁英	东片居 1	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	东片居 2	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	长安村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	海棠村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	永安村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	四塘村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	联海村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	永进新村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	永丰村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	雨伞庙村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	永康村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	四湾村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	靖海村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	复宁村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	滨海实验幼儿园	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	温岭市残疾人托养中心	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	温岭振东医养护理院	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	新繁荣村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	五星村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	新中村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	中南村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	新南村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	娄江村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	东红村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	新屋村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	下墩村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	箬横镇第二小学	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	黄礁胜村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	白果村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	黄琅村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	黄琅学校	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	海峰村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	下盟村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	金星村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	双红村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	三坨村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	民丰村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	友谊村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	五丰村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	双盟村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	游艇小镇规划居住用地	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	东部新区人才公寓	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	春江潮鸣	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	碧桂园禧悦	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	豪成东悦湾	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	东豪庭	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	博雅学府	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	东部新区幼儿园	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	太平小学东部校区	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	第三中学东部校区	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	规划居住用地 1	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	规划居住用地 2	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	南港村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	北港村	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标
	网格	1 小时	0.00E+00	0	3.60E-09	0.00	达标

由表可见非正常排放工况下硫化氢预测因子在评价区域网格点 1h 最大浓度贡献值占标率存在超标情况，企业要加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施

正常运行。

6.2.11 大气环境保护距离确定

根据进一步预测模型模拟评价基准年内，项目所有污染源对厂界外污染物的 1 小时贡献浓度均符合环境质量标准要求，因此，项目不需要设置大气环境保护距离。

6.2.12 项目废气达标性分析

废气排放达标性分析情况见表 6-28。

表6-28 项目废气排放达标性分析情况

产污工序	污染物	排气筒	最大排放速率 (kg/h)	最大排放浓度 (mg/m ³)	排放标准			是否达标
					排放速率限值 (kg/h)	排放浓度限值 (mg/m ³)	标准名称	
3#焚烧炉	烟尘	DA001	1.68	10	1.75	10	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单，还需满足《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省住房和城乡建设厅 关于印发浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案的通知》（浙环发〔2024〕61号）要求	是
	SO ₂		5.04	30	110	30		是
	NO _x		12.6	75	31	80		是
	HCl		1.68	10	-	10		是
	氟化物		0.336	2	-	-		是
	硫化氢		0.0168	0.1	9.3	-		是
	CO		16.8	60	-	80		是
	逃逸氨		0.42	2.5	-	8		是
	Hg		0.0084	0.05	-	0.05		是
	Cd+Tl		0.00504	0.03	-	0.1		是
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni		0.084	0.5	-	1.0		是
	二噁英类		0.01344	0.08	-	0.1 (ng TEQ/m ³)		是

注：废气排放达标性按照最大排放速率和浓度判定。

根据污染物产生和排放计算结果可知，项目各排气筒污染物排放浓度符合相应标准要求。

6.2.13 污染物排放量核算

企业有组织废气排放量核算结果见表 6-29。

表6-29 项目大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	主要污染防治措施	核算平均排放速率 (kg/h)	核算平均排放浓度 (mg/m ³)	核算年排放量 (t/a)
主要排放口						
1	DA001	烟尘	SNCR 炉内	1.68	10	13.44
		SO ₂	脱硝+预除尘+冷萃塔	5.04	30	40.32
		NO _x	+	12.6	75	100.8
		HCl	干法喷射	1.68	10	13.44

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	氟化物	(消石灰)	0.336	2	2.688
	硫化氢	+干法喷射	0.0168	0.1	0.1344
	CO	(碳酸氢	16.8	60	80.64
	逃逸氨	钠)+活性	0.42	2.5	3.36
	Hg	炭喷射+圆	0.0084	0.05	0.0672
	Cd+Tl	形布袋除尘	0.00504	0.03	0.0403
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	+SCR 脱硝	0.084	0.5	0.672
	二噁英类		0.01344	0.08	0.108 gTEQ/a.
有组织排放					
有组织排放总计	烟尘				13.44
	SO ₂				40.32
	NO _x				100.8
	HCl				13.44
	氟化物				2.688
	硫化氢				0.1344
	CO				80.64
	逃逸氨				3.36
	Hg				0.0672
	Cd+Tl				0.0403
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni				0.672
	二噁英类				0.108 gTEQ/a.

企业大气污染物年排放量核算结果见表 6-30。

表6-30 项目大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	有组织排放量 (t/a)	无组织排放量 (t/a)	合计年排放量 (t/a)
1	烟尘	13.44	0	13.44
2	SO ₂	40.32	0	40.32
3	NO _x	100.8	0	100.8
4	HCl	13.44	0	13.44
5	氟化物	2.688	0	2.688
6	硫化氢	0.1344	0	0.1344
7	CO	80.64	0	80.64
8	逃逸氨	3.36	0	3.36
9	Hg	0.0672	0	0.0672
10	Cd+Tl	0.0403	0	0.0403
11	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	0.672	0	0.672
12	二噁英类	0.108 gTEQ/a.	0	0.108 gTEQ/a.

6.2.14 恶臭影响分析

项目涉及的主要恶臭物质为氨、硫化氢、臭气浓度等，根据企业现状检测结果，无组织排放浓度均远小于排放标准限值要求。由此可见，在采取环评所提出的废气防治措施后，项目废气排放增加量不大，对周边环境恶臭影响可接受。

6.2.15 大气环境影响评价结论

(1) 正常排放工况下，各预测因子在评价区域敏感点及网格点浓度最大贡献值占标率均能满足空气环境功能区划的标准要求，氨、NO_x、SO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、Pb、Cd、

Hg、CO、HCl、氟化物、二噁英、硫化氢短期浓度贡献值≤100%，NO_x、SO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、Pb、Cd、Hg 长期浓度贡献值≤30%。

(2) 项目环境影响符合环境功能区划，根据预测结果，正常排放工况下评价区域敏感点及网格点浓度贡献值占标率均能满足空气环境功能区划的质量标准要求，叠加现状浓度、区域削减污染源以及在建、拟建项目的环境影响后，NO₂、SO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准；对于项目排放的氨、Pb、Cd、Hg、CO、HCl、氟化物、二噁英、硫化氢仅有短期浓度限值，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。项目无需设置大气环境保护距离。

另外由于项目所影响路桥区域 2024 年度 PM_{2.5} 第 95 百分位数日平均值大于《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值，参考不达标区预测要求计算得到，本项目源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值=4.5142E-03（μg/m³），区域削减源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值=2.0025E-02（μg/m³），实施削减后预测范围的年平均浓度变化率 k=-77.46%，浓度变化率 k<=-20%，因此区域环境质量整体改善。

因此本环评认为项目建成后的大气环境影响可以接受。

6.2.16 大气环境监测计划表

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），一级评价项目需要提出生产运行阶段的污染源监测计划和环境质量监测计划，企业不属于重点排污单位，根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），项目废气及环境质量自行监测计划详见表 6-31，其中根据导则要求选择排放污染物 P_i≥1%的其他污染物作为环境质量监测因子。

表6-31 项目废气及环境质量自行监测计划方案

项目	监测点位	排放口类型	监测指标	监测频次	执行标准
有组织废气监测计划方案	3#炉废气排放口 DA001	主要排放口	炉膛内焚烧温度	自动监测	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单，还需满足《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省住房和城乡建设厅 关于印发浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案的通知》（浙环发〔2024〕61 号）要求
			颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳	自动监测	
			二噁英类	年	
			汞及其化合物、镉、铊及其化合物、铋、	月	

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

			砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、氟化物、硫化氢、氨		
无组织废气监测计划方案	厂界	/	氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物	季度	《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 二级、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)
环境质量监测计划	厂区外下风向	/	Pb	年	《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008) 附录 D、《大气污染物综合排放标准详解》中的说明
		/	Cd	年	
		/	汞及其化合物	年	
		/	HCl	年	
		/	氟化物	年	

6.2.17 大气环境影响评价自查表

大气环境影响评价自查见表 6-32。

表6-32 大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目			
评价等级与范围	评价等级	一级☑		二级□	三级□
	评价范围	边长=50 km□		边长 5~50 km☑	边长=5 km□
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2 000 t/a□		500~2 000 t/a□	<500 t/a☑
	评价因子	基本污染物（PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、NO ₂ 、SO ₂ 、O ₃ 、CO） 其他污染物（氯化氢、二噁英类、汞及其化合物、镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、氟化物、硫化氢、氨）			包括二次 PM _{2.5} □ 不包括二次 PM _{2.5} ☑
评价标准	评价标准	国家标准☑	地方标准☑	附录 D☑	其他标准□
现状评价	环境功能区	一类区□		二类区☑	一类区和二类区□
	评价基准年	（2023）年			
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据☑		主管部门发布的数据☑	现状补充监测☑
	现状评价	达标区☑		不达标区□	
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 ☑ 现有污染源 ☑	拟替代的污染源☑	其他在建、拟建项目污染源☑	区域污染源□
大气环境影响预测与评价	正常排放短期浓度贡献值	C 本项目最大占标率≤100%☑			C 本项目最大占标率>100% □
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	C 本项目最大占标率≤10%□		C 本项目最大标率>10%□
		二类区	C 本项目最大占标率≤30%☑		C 本项目最大标率>30% □
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长（0.5）h		C 非正常占标率≤100%□	C 非正常占标率>100%☑
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	C 叠加达标 ☑			C 叠加不达标 □
	区域环境质量的整体变化情况	k ≤-20% □			k>-20% □
环境监测计划	污染源监测	监测因子（炉膛内焚烧温度 颗粒物、氮氧化物、	有组织废气监测 ☑ 无组织废气监测☑		无监测□

		二氧化硫、氯化氢、 一氧化碳 二噁英类 汞及其化合物、镉、 铊及其化合物、锑、 砷、铅、铬、钴、 铜、锰、镍及其化合 物、氟化物、硫化 氢、氨		
	环境质量监测	监测因子 (Pb Cd 汞及其化合物 HCl 氟化物)	监测点位数 (1)	无监测□
评价结论	环境影响	可以接受 ☒		不可以接受 ☐
	大气环境防护距离	距 () 厂界最远 () m		
	污染源年排放量	SO ₂ : (40.32) t/a	NO _x : (100.8) t/a	颗粒物: (13.44) t/a VOCs: (0) t/a
注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。				

6.3 营运期地表水环境影响分析

6.3.1 评价等级判定

项目生活污水经化粪池预处理后和生产废水一起进入废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准后一并纳管送至温岭东部北片污水处理厂集中处理达标后排放。项目废水排水方式为间接排放，属于水污染型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），水污染型建设项目间接排放对应评价等级为三级 B。

6.3.2 废水源强

本项目实施后全厂废水主要有垃圾渗滤液、汽轮机组等冷却系统的排水、再生酸碱废水、锅炉排污水、各类冲洗废水（包括垃圾卸料平台、道路、垃圾车冲洗水，车间冲洗水等）、净水站反冲洗水等。本次项目不改变垃圾处置量，仅对现有生活垃圾 3#焚烧机械炉排炉的基础上进行污泥和一般工业固废掺烧，项目在现有厂区内建设，不新增用地，无新增建筑，且改建项目实施后入炉垃圾热值未超出原设计入炉垃圾热值范围，改建前后锅炉蒸发量基本不变，因此改建项目基本不增加项目废水。

6.3.3 生产废水处理达标可行性分析

项目不增加废水排放，依托现有废水处理设施和纳污管道，可实现废水达标排放。

6.3.4 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性

经核实，项目所在区域在温岭东部北片污水处理厂服务范围内，区域污水管网已建

成并投入运行。根据当地生态环境部门公布的污水处理厂排放口的在线监测数据（详见表 5-3），温岭东部北片污水处理厂目前运行稳定，排放口各污染物在线监测数据均能稳定达标，且污水处理厂处理能力目前留有一定的余量。因此，本项目污水可纳入市政污水管网，排入温岭东部北片污水处理厂处理。

6.3.5 依托污水处理设施的环境可行性

温岭东部北片污水处理厂一期和二期污水处理总设计处理规模为 1.98 万 t/d，中水回用规模为 5940t/d，因中水回用工程暂未实施且不再实施，现状实际处理规模为 1.386 万 t/d。

为城市发展提供必要的市政基础设施支撑，完善服务范围内的污水处理设施，进一步削减污染物，保护周边水域及外港水环境免受污染。温岭市污水处理有限公司拟在现有厂区东侧新征用地 32834m²，实施温岭东部北片污水处理厂提标和扩建项目（三期），本次扩建规模 3.02 万 m³/d，同时对 1.98 万 m³/d 的一、二期设施进行提标，工程总规模 5.0 万 m³/d。出水执行浙江省地标《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 中现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值（该标准中没有的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 1 一级 A 标准），出水通过新建的排污口排放至中升河，原人工湿地 1.4 万 m³/d 排放口不再使用。目前《温岭东部北片污水处理厂提标和扩建项目环境影响报告书》已经通过环评审批。

企业于 2019 年 8 月 5 日初次申领排污许可证，2022 年 8 月 6 日进行了延续，排污许可证有效期限自 2022-08-06 至 2027-08-05。目前，一期、二期工程由葛洲坝水务有限公司经营。

本项目生活污水、生产废水处理达标后纳管送温岭东部北片污水处理厂集中处理，纳管水质执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准。温岭东部北片污水处理厂的尾水排放执行浙江省地标《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 中现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，该标准中没有的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 1 一级 A 标准，因此依托污水处理设施具备环境可行性。

6.3.6 地表水环境影响分析结论

本项目地表水环境影响评价等级为水污染型三级 B。水污染型三级 B 评价项目不

进行水环境影响预测，只需对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价及对依托污水处理设施的环境可行性评价。在采取本环评提出的水污染防治措施后，项目所采取的水污染控制和水环境影响减缓措施有效，项目废水预处理达标后纳管送至温岭东部北片污水处理厂进行进一步处理达标排入环境。只要企业严格执行废水达标纳管，不外排附近水体，对项目周围水环境基本无影响。因此，项目环境影响符合环境功能区划要求，环评认为项目建成后造成的地表水环境影响可以接受。

6.3.7 污染物排放量核算

污染物排放量核算见表 6-33~表 6-36。

表6-33 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生活污水	pH、COD _{Cr} 、NH ₃ -N、SS	污水处理厂	间歇排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	TW001	生活污水处理系统	化粪池+生产废水处理系统	DW001	是	企业总排口
2	生产废水	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TN、SS、六价铬、砷、汞、镉等	污水处理厂	间歇排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	TW002	生产废水处理系统	预处理+UASB 厌氧反应器+MBR 生化处理系统			

表6-34 项目废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量/(t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值(日均值)/(mg/L)	国家或地方污染物排放标准浓度限值(瞬时值)/(mg/L)
1	DW001	121° 35' 49.961"	28° 28' 0.913"	297778.56	污水处理厂	间歇排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	排放期间流量不稳定且无规律	温岭东部北片污水处理厂	pH (无量纲)	6~9	6~9
									COD _{Cr}	40	75
									TN	12 (15) ^b	20
									NH ₃ -N (以N计)	2 (4) ^b	10 (15) ^b
									TP	0.3	1.0
									SS	10	-
									BOD ₅	10	-
									动植物油	1	-
									石油类	1	-
									总汞	0.001	-
									总镉	0.01	-
									总铬	0.1	-
									六价铬	0.05	-
									总砷	0.1	-
									总铅	0.1	-

注：a 括号外数值为水温大于 12℃时的控制指标，括号内数值为水温小于等于 12℃时的控制指标；

b 括号内数值为每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日执行。

表6-35 项目废水污染物排放执行标准表（纳管）

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值/(mg/L)
1	DW001	pH（无量纲）	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准	6~9
2		COD _{Cr}		500
3		TN		70
4		NH ₃ -N	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2025）	35
5		TP		8
6		SS		400
7		BOD ₅	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准	300
8		石油类		20
9		总汞		0.001
10		总镉	第一类污染物在渗沥液处理站出口执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 1 最高允许排放浓度和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表 4 浓度限值要求更严格限值	0.01
11		总铬		0.1
12		六价铬		0.05
13		总砷		0.1
14		总铅		0.1

表6-36 项目废水污染物排放信息表（新建项目）

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度/（mg/L）	新增日排放量/（kg/d）	全厂日排放量/（kg/d）	新增年排放量/（t/a）	全厂年排放量/（t/a）
1	DW001	COD _{Cr}	40	0	32.6	0	11.911
2		NH ₃ -N	2	0	1.6	0	0.596
全厂排放口合计		COD _{Cr}					11.911
		NH ₃ -N					0.596

注：环境排放量以废水排放量×污水厂排放浓度标准计。

6.3.8 地表水环境监测计划

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），项目需要提出生产运行阶段的污染源监测计划，本项目不属于重点排污单位，根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020），项目地表水环境自行监测计划详见表 6-37。

表6-37 地表水环境监测计划及记录信息表

序号	排放口编号	污染物名称	监测设施	自动监测设施安装位置	自动监测设施的安 装、运行、维护等相 关管理要求	自动监 测是否 联网	自动监测 仪器名称	手工监测采样方 法及个数	手工监测频次
1	DW001	流量	☒ 自动（利用 现有设施） ☐ 手工	废水处理设 施排放口	/	/	/		/
2		pH							/
3		COD _{Cr}							/
4		NH ₃ -N							/
5		TN	☐ 自动 ☒ 手工	/	/	/	/	参照相关污染物 排放标准及 HJ/T91、 HJ/T92、 HJ/T93、 HJ/T94、 HJ/T95 等执行	至少 1 次/季度
6		TP							
7		SS							
8		BOD ₅							
9		石油类							
10		总汞							
11		总镉							
12		总铬							
13		六价铬							
14		总砷							
15		总铅							
16	雨水排放口	pH	☐ 自动 ☒ 手工	雨水排放口	/	/	/		1 次/月*
17		COD _{Cr}							
18		SS							

注：*雨水排放口有流动水时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。

6.3.9 地表水环境影响评价自查表

表6-38 地表水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目	
影响识别	影响类型	水污染影响型 ☒ ；水文要素影响型 ☐	
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 ☐ ；饮用水取水口 ☐ ；涉水的自然保护区 ☐ ；涉水的风景名胜区 ☐ ；重要湿地 ☐ ；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐ ；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 ☐ ；天然渔场等渔业水体 ☐ ；水产种质资源保护区 ☐ ；其他 ☐	
	影响途径	水污染影响型	水文要素影响型
		直接排放 ☐ ；间接排放 ☒ ；其他 ☐	水温 ☐ ；径流 ☐ ；水域面积 ☐

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

	影响因子	持久性污染物 ☐ ; 有毒有害污染物 ☐ ; 非持久性污染物 ☒ ; pH 值 ☒ ; 热污染 ☐ ; 富营养化 ☐ ; 其他 ☐		水温 ☐ ; 水位 (水深) ☐ ; 流速 ☐ ; 流量 ☐ ; 其他 ☐		
评价等级		水污染影响型		水文要素影响型		
		一级 ☐ ; 二级 ☐ ; 三级 A ☐ ; 三级 B ☒		一级 ☐ ; 二级 ☐ ; 三级 ☐		
现状调查	区域污染源	调查项目		数据来源		
		已建 ☐ ; 在建 ☐ ; 拟建 ☐ ; 其他 ☐	拟替代的污染源 ☐	排污许可证 ☐ ; 环评 ☐ ; 环保验收 ☐ ; 既有实测 ☐ ; 现场监测 ☐ ; 入河排放口数据 ☐ ; 其他 ☐		
	受影响水体水环境质量	调查时期		数据来源		
		丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		生态环境保护主管部门 ☒ ; 补充监测 ☐ ; 其他 ☐		
	区域水资源开发利用状况	未开发 ☐ ; 开发量 40%以下 ☐ ; 开发量 40%以上 ☐				
	水文情势调查	调查时期		数据来源		
		丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		水行政主管部门 ☒ ; 补充监测 ☐ ; 其他 ☐		
补充监测	监测时期		监测因子	监测断面或点位		
	丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		(pH、DO、COD、高锰酸盐指数、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TP、挥发酚、石油类、LAS)	监测断面或点位个数 (1) 个		
现状评价	评价范围	河流: 长度 (l) km; 湖库、河口及近岸海域: 面积 (l) km ²				
	评价因子	(l)				
	评价标准	河流、湖库、河口: I 类 ☐ ; II 类 ☐ ; III 类 ☐ ; IV 类 ☒ ; V 类 ☐ 近岸海域: 第一类 ☐ ; 第二类 ☐ ; 第三类 ☐ ; 第四类 ☐ 规划年评价标准 ()				
		评价时期	丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☒ ; 冬季 ☐			
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 : 达标 ☒ ; 不达标 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标状况 : 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 水环境保护目标质量状况 : 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 : 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 底泥污染评价 ☐ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐ 水环境质量回顾评价 ☐ 流域 (区域) 水资源 (包括水能资源) 与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 ☒				达标区 ☒ 不达标区 ☐

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

影响预测	预测范围	河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km ²				
	预测因子	（ ）				
	预测时期	丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐ 设计水文条件 ☐				
	预测情景	建设期 ☐ ；生产运行期 ☐ ；服务期满后 ☐ 正常工况 ☐ ；非正常工况 ☐ 污染控制和减缓措施方案 ☐ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ☐				
	预测方法	数值解 ☐ ；解析解 ☐ ；其他 ☐ 导则推荐模式 ☐ ；其他 ☐				
影响评价	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	区（流）域水环境质量改善目标 ☐ ；替代削减源 ☐				
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求 ☐ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☐ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标 ☐ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ☐ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ☐ 水文要素影响型建设项目时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ☐ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ☐ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☒				
	污染源排放量核算	污染物名称		排放量/（t/a）		排放浓度/（mg/L）
		COD _{Cr}		11.911		40
		NH ₃ -N		0.596		2
	替代源排放情况	污染源名称	排污许可证编号	污染物名称	排放量/（t/a）	排放浓度/（mg/L）
		（ ）	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）
生态流量确定	生态流量：一般水期（ ）m ³ /s；鱼类繁殖期（ ）m ³ /s；其他（ ）m ³ /s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m					
防治措施	环保措施	污水处理设施 ☒ ；水文减缓设施 ☐ ；生态流量保障设施 ☐ ；区域削减 ☐ ；依托其他工程措施 ☐ ；其他 ☐				
	监测计划	环境质量			污染源	
		监测方式	手动 ☐ ；自动 ☐ ；无监测 ☐		手动 ☒ ；自动 ☒ ；无监测 ☐	
		监测点位	（ ）		（总排放口）	
		监测因子	（ ）		（流量、pH、COD _{Cr} 、NH ₃ -N、TN、TP、SS、BOD ₅ 、	

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

				石油类、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅)	
	污染物排放清单	☒			
	评价结论	可以接受 ☒ ; 不可以接受 ☐			
注: “□”为勾选项, 可打√; “()”为内容填写项; “备注”为其他补充内容。					

6.4 营运期地下水环境影响分析

6.4.1 地下水环境影响评价等级判定

本项目所在地下水水文地质单元内无饮用水源保护地等敏感目标，项目周边用水为市政自来水，地下水环境不敏感，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录 A，本项目涉及“U 城镇基础设施及房地产；149、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置；全部（生活垃圾填埋处置项目 I 类、其余 II 类）”和“U 城镇基础设施及房地产；152、工业固体废物（含污泥）集中处置；全部（一类固废 III 类，二类固废 II 类）”，本项目不涉及生活垃圾填埋处置，地下水环境影响评价项目类别为 II 类；同时涉及“E 电力；32、生物质发电；沼气发电、垃圾填埋气发电”，地下水环境影响评价项目类别为 III 类；因此综上所述项目类别为 II 类，地下水环境影响评价等级为三级。

6.4.2 地下水环境影响分析

1. 厂址水文地质情况

温岭市境内地表水系为金清水系，其次有西南部若干独立入海的小河系。金清水系干流发源于温岭与黄岩交界的太湖山东南麓，东行至大溪出古入平原，经麻车桥、寺前桥、金清闸流至金清新闻剑门入东海，全长 50.8km。金清水系流域面积 1172.58km²，温岭境内 693.05km²，占全流域面积的 59.1%。再据排涝闸情况划分，金清水系下分为金清港流域和其他闸流域两大流域区块，13 条闸河系。在温岭市境内，金清水系的长短（长 3km 以上）河道有金清港、东岳河、木城河、箬松河等 84 条。

本项目附近周围主要的河道有五湾河、六湾河、场西河、唐脚河、五一上环塘河、五一塘河等，横向有新街浦、新东浦、民生河、新北支河、新中支河、中南坦田河、新南坦田河等。这些河道属于团结胜利闸河系河道河网，其河道径流均通过团结胜利闸排入东海大港洋海域。

项目拟建场地地形较为平坦，属滨海相沉积。滨海地区沉积物多为海陆交互相，土壤在海水作用下吸收大量盐分，或经后期淡水冲洗，由于时间、空间条件不同，有些地区淡化较快，有些地区缓慢。近岸矿化度小于 1.0 克/升，为淡水。但在上覆粘土、淤泥的小洼地中仍保持有海积的残留盐分，出现微咸水，矿化度 1~3 克/升，水质类型为氯化物重碳酸钠钙型或钠镁型水。

在滨海海积平原区，主要分布为松散孔隙水，基岩多被覆盖，而且基岩裂隙水富水性和松散层孔隙水富水性相比较弱，故在平原地区地下水主要表现为松散孔隙水之特点。孔隙水以大气降水为主，同时受地表水及基岩裂隙水的补给。此外，地表蓄水工程及养殖塘用水的渗漏也是孔隙水补给来源之一。再者，近海岸，海潮上涨时，海咸水沿河口向陆地海积粉细砂层侧向补给地下水，在近海岸地带，局部由于超采地下水，使其附近形成地下水降落漏斗负值区，由此引起的海咸水入侵，进而促进海咸水补给地下水。

根据浙江山川有色勘察设计有限公司编制的《温岭市东部生活垃圾处理中心焚烧发电特许经营项目岩土工程勘察报告》，稳定水位一般在自然地面下 0.9m~1.4m 之间，黄海高程在 1.53m~1.91m 之间，场地地下水及海水水质类型均为氯化物—钠型盐水。

(1)区域地质构造

浙江省地壳经历了地槽~地台~陆缘活动三大阶段和神功、晋宁、加里东、华力西—印支、燕山、喜马拉雅六个构造运动旋回。台州市所处的大地构造单元为华南加里东褶皱系、浙东南褶皱带的温州—临海凹陷内。地质构造以断裂为主，褶皱不发育。通过台州市的区域大断裂主要有四条：近东西向的衢州—天台大断裂、北东向的温州—镇海深断裂及北东向的鹤溪—奉化大断裂、泰顺—黄岩大断裂，地表由北北东向、北东向、北西向、东西向以及南北向断裂等组成本区的构造格架。海积平原区第四系主要包括全新统海积，上更新统冲海积、洪冲积、冲积，中更新统冲海积、洪冲积、坡冲积以及残坡积等。土层包括淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土及粉细砂、砂砾石等，其厚度分布不均，部分地层局部地段缺失，在温黄平原区较为典型，其最大厚度可达 150 余米。山区第四纪地层主要包括残坡积、上更新统坡洪积、洪冲积和全新统冲积层。

根据“浙江省区域地质构造与地震图”，拟建项目厂址附近主要深、大断裂带有：

①温州—镇海大断裂

该断裂总体走向呈北东 250 展布，全长 320km，北段自黄岩往北经临海、宁波至镇海，南段经温州，矾山伸入福建，是浙江东部规模较大的断裂带，晚近期有弱活动性，属晚更新世活动断裂。该断裂带在厂址以西 50km 外通过。

②泰顺—黄岩大断裂

该大断裂呈北东向展布，由泰顺往北东经永嘉、黄岩直抵三门湾，省内长约 260km，为早中更新世活动断裂，该断裂在厂址以西 30km 以外通过。上述两大断裂距厂址均大

于 30km，因此不会对拟建场地构成明显危害，可不考虑其影响。

(2)地形地貌及环境条件

拟建场地位于温岭市东部新区以北，长新河北侧区域；场地现为养殖鱼塘，周边亦为养殖鱼塘和河沟等，鱼塘内尚有深 0.5~1m、宽 4~7m 的深沟，沟内流泥、塘泥厚约 0.8~1.2m。养殖鱼塘塘底标高一般在 1.2~1.5m，塘中沟泥面标高约 0.2~0.5m，塘堤部位略高，标高一般在 2.5~3.0m，地势基本平坦，无地下障碍物，场地环境条件一般。地貌上属滨海相沉积平原。

(3)地基土的构成与分布特征

在勘察深度 90.0m 范围内，地基土按其成因类型和物理力学特征，可划分为，10 个工程地质层，其中（2）和（8）号层又可划分为 2 个亚层，现将各土层的工程地质特征自上而下分述如下：

①素填土

灰棕~灰色，松散状，局部密实状；成份为构成塘堤的粘性土，表部含植物根茎，堆积时间约 5 年；土层均匀性一般。该层仅塘堤部位分布，层厚 1.3~1.6m。（2）-1 淤泥质粉质粘土棕灰色，灰棕色，灰色，流塑状，高压缩性；含少量有机质、贝壳碎屑，局部夹粉土薄层，具层理，稍具泥臭味；土层均匀性较好，局部相变为淤泥质粘土或淤泥；表部约 0.3~0.4m 为短期由日晒、风干而成的软~可塑状粉质粘土，在塘中沟部位，该层表部约 0.8~1.2m 为塘泥。该层全场均有分布，层厚 9.1~12.7m，层面分布高程 0.31~1.43m。

②-2 淤泥质粘土

灰色，流塑状，高压缩性；含少量有机质、贝壳，稍具泥臭味；土层均匀性较好，局部相变为淤泥质粉质粘土或淤泥。该层全场均有分布，层厚 9.0~19.4m，层面分布高程-11.89~-8.05m。

③粘土

黄棕色，黄灰色，硬可塑状，局部硬塑状，中压缩性；含少量铁锰质结核；土层均匀性一般，局部相变为粉质粘土。该层场地 Z17 和 Z20 号孔部位缺失，层厚 1.1~10.8m，层面分布高程-29.98~-18.67m。

④粉质粘土

灰色，软～软可塑状，中偏高压缩性；含少量有机质及薄层状粉土和砂，偶含朽木屑；土层均匀性较好，局部相变为粘土。该层全场均有分布，层厚 16.6~27.8m，层面分布高程-34.38~-25.65m。

⑤粘质粉土

灰色，稍～中密状，湿～很湿，中压缩性；含少量有机质和云母碎片，层理较发育，土层均匀性一般，局部相变为砂质粉土。该层全场均有分布，层厚 0.8~7.9m，层面分布高程-55.97~-46.07m。

⑥粉质粘土

灰色，软～软可塑状，中偏高压缩性；含少量有机质及薄层状粉土和砂，偶含朽木屑；土层均匀性较好，局部相变为粘土。该层全场均有分布，层厚 1.2~8.5m，层面分布高程-58.47~-50.57m。

⑦粉质粘土

黄灰色，浅灰色，棕灰色，绿灰色，硬可塑状，中压缩性；含少量铁锰质结核；土层均匀性较好，局部相变为粘土。该层场地局部缺失，层厚 1.1~9.9m，层面分布高程-78.69~-65.97m。

⑧-1 粉质粘土

灰色，软可塑状，局部软塑状，中压缩性；含少量有机质和朽木屑；土层均匀性较好，局部相变为粘土。该层部分钻孔未控制，层厚 0.8~14.7m，层面分布高程-64.90~-58.15m。

-2 粘土

灰色，软可塑状，局部硬可塑状，中压缩性；含少量有机质和朽木屑；土层均匀性较好，局部相变为粉质粘土，粉粒含量较高。该层仅主厂房及烟囱部位控制，该部位均有分布，层厚 5.0~12.5m，层面分布高程-74.96~-67.67m。

⑨粘质粉土

灰色，浅灰色，中密状，湿，中压缩性；含少量有机质和云母碎片，层理较发育，土层均匀性一般。该层仅主厂房及烟囱部位控制，该部位均有分布，层厚 0.9~10.4m，层面分布高程-80.90~-76.75m。

⑩粉质粘土

浅灰色，黄灰色，灰色，软可～硬可塑状，中压缩性；含少量有机质及朽木屑；土层均匀性较好，局部相变为粘土。最大控制厚度 8.8m，层面分布高程-86.17～-79.90m。

2. 地下水污染源类型

根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水影响的污染源有：贮存间、焚烧炉、污水收集系统、污水处理设施、危险物质仓库、危废仓库等，主要污染物为渗滤液、生产废水等。

3. 污染途径分析

本项目对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自：

①项目产生的污水事故情况下排地表水环境，再渗入补给含水层，或者直接渗入土壤，而污染含水层。项目废水经厂区污水站预处理达标后纳管至污水处理厂处理排放，不直接排入附近地表水体。因此不会对地表径流造成影响，继而也不会因补给地下水造成影响。在正常生产情况下，企业做好防渗处理条件下，项目废水不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。

②项目产生的固体废物包括危险废物和一般固废，危废堆场必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）执行。项目所有固体废物袋装或容器密闭包装，危险废物必须储存在容器中，容器应加盖密封，存放地面必须硬化且可收集地面冲洗水，并设有防雨设施。如不采取上述措施，固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗将引起地下水污染，所以企业必须加强防范，预防为主，坚决杜绝此类现象发生。

③厂区内污水处理站、事故应急池防渗防漏措施必须完善，否则废水泄漏下渗将进入含水层污染地下水。本环评要求企业按照相应的标准采用混凝土构造及设置防渗层，防止污水下渗污染地下水。

④化学品仓库需建立事故应急预案，严防物料下渗引起地下水污染。企业必须加强防范，预防为主，降低风险事故发生概率。在正常生产情况下，不会对地下水产生影响。

⑤若废水发生非正常排放（包括消防水以及泄漏的化学品等）不会排到环境水体当中，本项目建设有相应的事故废水收集暂存系统，及配套泵、管线，收集生产车间发生事故进行事故应急处理时产生的废水，再对收集后的废水进行化验分析后根据废水的受污染程度逐渐加入正常污水中稀释处理。

按照要求,拟建项目工艺设备和地下水各环保设施均达到设计要求条件,防渗系统完好,污水经收集进入污水处理系统,企业加强日常管理,正常运行情况下,不会有污水泄漏的情况发生,也不会对地下水环境造成影响。

地下水环境污染事故主要可能由污水运输及处理环节的环保措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或者环保措施达不到设计要求时,可能会发生污水泄漏事故,造成废水渗漏到土壤和地下水中。

4. 污染影响预测分析

根据相关资料,该企业地下水类型有潜水含水层和承压水含水层,拟建工程对地下水影响仅能波及浅部的松散岩类孔隙潜水含水层,现有的填土,孔隙较粗大,土质极不均,透水性好差异大。场地地下水埋深浅,水力坡度平缓,地下水主要向周边水域流。

根据不同分区,采取不同的防渗要求,防渗措施到位,正常状况下,对地下水环境不会造成影响。非正常状况下,项目防渗措施老化导致防渗层破裂等原因,污染物可能进入地下水,项目对地下水环境将造成一定的影响。

(1) 水质污染预测模型的建立

水动力弥散以平行地下水流动的方向为 x 轴正方向(纵向),垂直于地下水流向为 y 轴,由于 y 轴方向污染物在此方向运移很小,因此只预测沿地下水水流方向污染物运移情况。

当污水处理站发生渗漏时,不考虑包气带防污性能,取污染物原始浓度随污水沿垂直方向直接进入到含水层进行预测,本项目所在区域并没有集中型供水水源地,地下水位动态稳定,因此,根据不同工况下污染物在含水层中的迁移可采用不同模型进行概化。正常情况下,污染物发生“跑、冒、滴、漏”是无法进行全面控制的,因此污染物运移可概化为:一维半无限多孔介质柱体、示踪剂瞬时注入的一维稳定流动一维水动力弥散问题。

示踪剂瞬间(非正常状况下)注入的一维稳定流动一维水动力弥散问题取平行地下水流动的方向为 x 轴正方向,则求取污染物浓度分布的模型如下:

$$C(x,t) = \frac{m/w}{2n_e \sqrt{\pi D_L t}} e^{-\frac{(x-ut)^2}{4D_L t}}$$

式中:

x —距注入点的距离, m;

t —时间, d;

$C(x, t)$ — t 时刻 x 处的示踪剂浓度, g/L;

m —注入的示踪剂质量, kg;

w —横截面面积, m^2 ;

u —水流速度, m/d;

n_e —有效孔隙度, 无量纲;

D_L —纵向弥散系数, m^2/d ;

π —圆周率。

(2) 水质污染模型参数选取

利用所选取的污染物迁移模型, 能否达到对污染物迁移过程的合理预测, 关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。项目污染物运移模型参数的确定如下:

污染源强 C : 根据工程分析可知, 最大可能值 COD_{Cr} 为 35000mg/L、 NH_3-N 1200mg/L、 Pb 0.05mg/L。本次评价从最不利角度, 忽略包气带对渗滤液的吸附阻滞作用及集水区对渗滤液的稀释作用。

时间 t : 即假定污染物发生泄漏到污染源处理完毕不再发生污染的时间。

地下水流速 u : 水流速度 $u=0.1m/d$ 。

外泄污染物质量 m : 项目厂址假定出现渗漏的面积 A 为 $12m^2$, 地表为第四系覆盖层, 渗透系数取值 $0.693m/d$, 垂向水力坡度 J 为 0.02 。根据达西定律, 则事故状态下发生污废水渗漏, 每天污废水进入含水层的体积 $Q=0.17m^3$ 。项目从发现污水外泄事故到处理完事故最长时间按 10 天计。

纵向弥散系数 D_L : 本项目 D_L 取 $0.4m^2/d$ 。

横截面面积 w : 本项目 w 取 $100m^2$ 。

有效孔隙度 n_e : 按持水度与给水度划分孔隙度, 有效孔隙度近似等于给水度, 采取经验值给水度为 0.03 。

(3) 水质污染模型预测结果

非正常状况下的连续泄漏下, 假定厂区的污水发生渗漏 (约 10d), 从长远看, 污染物为短时渗漏, 将前面确定的参数带入模型, 便可得出各污染物在含水层中沿地下水

流向运移时浓度的变化情况，预测结果如下：

①COD_{Cr} 运移预测结果

COD_{Cr} 在含水层中沿地下水流向运移，随时间增加，污染物的前锋逐渐向外扩散，COD_{Cr} 渗漏到含水层时，在不考虑自然降解及吸附作用下，污染物运移浓度随时间和距离分布情况见表 6-39。

表6-39 COD_{Cr} 污染物运移浓度分布情况 单位：g/L

时间/d COD _{Cr} 距离/m	1	10	20	30	100	500	1000
0	8.791E+00	2.628E+00	1.746E+00	1.339E+00	4.735E-01	1.738E-02	5.400E-04
1	5.332E+00	2.797E+00	1.917E+00	1.486E+00	5.332E-01	1.967E-02	6.116E-04
2	9.266E-01	2.628E+00	1.978E+00	1.582E+00	5.930E-01	2.221E-02	6.917E-04
3	4.613E-02	2.179E+00	1.917E+00	1.615E+00	6.513E-01	2.501E-02	7.813E-04
5	2.689E-06	1.029E+00	1.493E+00	1.486E+00	7.567E-01	3.148E-02	9.933E-04
10	2.206E-26	1.771E-02	2.677E-01	5.819E-01	8.846E-01	5.354E-02	1.771E-03
20	2.859E-107	4.446E-10	7.925E-05	3.921E-03	4.735E-01	1.284E-01	5.124E-03
30	1.914E-242	4.161E-23	4.529E-11	4.096E-07	7.262E-02	2.400E-01	1.308E-02
40	0.000E+00	1.451E-41	4.997E-20	6.634E-13	3.191E-03	3.491E-01	2.949E-02
50	0.000E+00	1.886E-65	1.064E-31	1.666E-20	4.016E-05	3.956E-01	5.864E-02
60	0.000E+00	9.132E-95	4.376E-46	6.485E-30	1.448E-07	3.491E-01	1.029E-01
80	0.000E+00	1.109E-169	5.321E-83	3.663E-54	4.431E-14	1.284E-01	2.179E-01
100	0.000E+00	2.596E-266	8.987E-131	1.195E-85	9.133E-23	1.738E-02	2.797E-01
120	0.000E+00	0.000E+00	2.108E-189	2.253E-124	1.268E-33	8.654E-04	2.179E-01
140	0.000E+00	0.000E+00	6.867E-259	2.455E-170	1.187E-46	1.585E-05	1.029E-01
160	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	1.545E-223	7.484E-62	1.068E-07	2.949E-02
180	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	5.619E-284	3.179E-79	2.647E-10	5.124E-03
200	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	9.101E-99	2.414E-13	5.400E-04
220	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	1.755E-120	8.098E-17	3.452E-05
240	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	2.281E-144	9.994E-21	1.339E-06
260	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	1.997E-170	4.537E-25	3.148E-08
280	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	1.179E-198	7.578E-30	4.491E-10
300	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	4.685E-229	4.656E-35	3.885E-12
350	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	5.485E-50	3.035E-18
400	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	1.247E-67	1.042E-25
MAX	8.791E+00	2.797E+00	1.978E+00	1.615E+00	8.846E-01	3.956E-01	2.797E-01

由上表预测结果可以看出，随着时间的推移，COD_{Cr} 逐渐向下游扩散，污染范围逐渐增大。运移 100d 时污染物最大浓度峰值出现在 10m 处，其峰值为 8.846E-01g/L；运移 1000d 时污染物最大浓度峰值出现在 100m 处，其最大浓度峰值为 2.797E-01g/L。本项目所在地渗透性低，水流流速小，发生泄漏后形成的污染晕范围较小，污染物浓度较小，易于控制，对周边地下水环境影响小。

②NH₃-N 运移预测结果

NH₃-N 在含水层中沿地下水流向运移，随时间增加，污染物的前锋逐渐向外扩散，

$\text{NH}_3\text{-N}$ 渗漏到含水层时,在不考虑自然降解及吸附作用下,污染物运移浓度随时间和距离分布情况见表 6-40。

表6-40 $\text{NH}_3\text{-N}$ 污染物运移浓度分布情况 单位: g/L

时间/d NH ₃ -N 距离/m	1	10	20	30	100	500	1000
0	3.014E-01	9.010E-02	5.985E-02	4.591E-02	1.623E-02	5.960E-04	1.852E-05
1	1.828E-01	9.591E-02	6.573E-02	5.095E-02	1.828E-02	6.745E-04	2.097E-05
2	3.177E-02	9.010E-02	6.782E-02	5.423E-02	2.033E-02	7.614E-04	2.372E-05
3	1.582E-03	7.470E-02	6.573E-02	5.538E-02	2.233E-02	8.574E-04	2.679E-05
5	9.220E-08	3.528E-02	5.119E-02	5.095E-02	2.594E-02	1.079E-03	3.406E-05
10	7.562E-28	6.071E-04	9.179E-03	1.995E-02	3.033E-02	1.836E-03	6.071E-05
20	9.801E-109	1.524E-11	2.717E-06	1.344E-04	1.623E-02	4.404E-03	1.757E-04
30	6.563E-244	1.427E-24	1.553E-12	1.404E-08	2.490E-03	8.227E-03	4.486E-04
40	0.000E+00	4.975E-43	1.713E-21	2.274E-14	1.094E-04	1.197E-02	1.011E-03
50	0.000E+00	6.465E-67	3.649E-33	5.711E-22	1.377E-06	1.356E-02	2.010E-03
60	0.000E+00	3.131E-96	1.500E-47	2.223E-31	4.966E-09	1.197E-02	3.528E-03
80	0.000E+00	3.801E-171	1.824E-84	1.256E-55	1.519E-15	4.404E-03	7.470E-03
100	0.000E+00	8.900E-268	3.081E-132	4.098E-87	3.131E-24	5.960E-04	9.591E-03
120	0.000E+00	0.000E+00	7.227E-191	7.726E-126	4.349E-35	2.967E-05	7.470E-03
140	0.000E+00	0.000E+00	2.354E-260	8.416E-172	4.069E-48	5.435E-07	3.528E-03
160	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	5.297E-225	2.566E-63	3.662E-09	1.011E-03
180	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	1.926E-285	1.090E-80	9.077E-12	1.757E-04
200	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	3.120E-100	8.277E-15	1.852E-05
220	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	6.018E-122	2.777E-18	1.184E-06
240	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	7.821E-146	3.427E-22	4.590E-08
260	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	6.849E-172	1.556E-26	1.079E-09
280	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	4.041E-200	2.598E-31	1.540E-11
300	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	1.606E-230	1.596E-36	1.332E-13
350	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	1.880E-51	1.041E-19
400	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	4.276E-69	3.571E-27
MAX	3.014E-01	9.591E-02	6.782E-02	5.538E-02	3.033E-02	1.356E-02	9.591E-03

由上表预测结果可以看出,随着时间的推移, $\text{NH}_3\text{-N}$ 逐渐向下游扩散,污染范围逐渐增大。运移 100d 时污染物最大浓度峰值出现在 10m 处,其峰值为 3.033E-02g/L;运移 1000d 时污染物最大浓度峰值出现在 100m 处,其最大浓度峰值为 9.591E-03g/L。本项目所在地渗透性低,水流流速小,发生泄漏后形成的污染晕范围较小,污染物浓度较小,易于控制,对周边地下水环境影响小。

③Pb 运移预测结果

Pb 在含水层中沿地下水流向运移,随时间增加,污染物的前锋逐渐向外扩散,Pb 渗漏到含水层时,在不考虑自然降解及吸附作用下,污染物运移浓度随时间和距离分布情况见表 6-41。

表6-41 Pb 污染物运移浓度分布情况 单位: mg/L

时间/d Pb 距离/m	1	10	20	30	100	500	1000
0	1.330E-02	3.975E-03	2.641E-03	2.025E-03	7.162E-04	2.629E-05	8.169E-07
1	8.065E-03	4.231E-03	2.900E-03	2.248E-03	8.065E-04	2.976E-05	9.251E-07
2	1.402E-03	3.975E-03	2.992E-03	2.393E-03	8.970E-04	3.359E-05	1.046E-06
3	6.978E-05	3.295E-03	2.900E-03	2.443E-03	9.851E-04	3.783E-05	1.182E-06
5	4.068E-09	1.557E-03	2.259E-03	2.248E-03	1.145E-03	4.761E-05	1.502E-06
10	3.336E-29	2.678E-05	4.049E-04	8.802E-04	1.338E-03	8.099E-05	2.678E-06
20	4.324E-110	6.725E-13	1.199E-07	5.931E-06	7.162E-04	1.943E-04	7.750E-06
30	2.896E-245	6.293E-26	6.851E-14	6.196E-10	1.098E-04	3.630E-04	1.979E-05
40	0.000E+00	2.195E-44	7.559E-23	1.003E-15	4.826E-06	5.281E-04	4.460E-05
50	0.000E+00	2.852E-68	1.610E-34	2.520E-23	6.075E-08	5.984E-04	8.870E-05
60	0.000E+00	1.381E-97	6.619E-49	9.809E-33	2.191E-10	5.281E-04	1.557E-04
80	0.000E+00	1.677E-172	8.049E-86	5.540E-57	6.702E-17	1.943E-04	3.295E-04
100	0.000E+00	3.926E-269	1.359E-133	1.808E-88	1.381E-25	2.629E-05	4.231E-04
120	0.000E+00	0.000E+00	3.189E-192	3.409E-127	1.919E-36	1.309E-06	3.295E-04
140	0.000E+00	0.000E+00	1.039E-261	3.713E-173	1.795E-49	2.398E-08	1.557E-04
160	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	2.337E-226	1.132E-64	1.615E-10	4.460E-05
180	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	8.499E-287	4.809E-82	4.004E-13	7.750E-06
200	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	1.377E-101	3.652E-16	8.169E-07
220	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	2.655E-123	1.225E-19	5.222E-08
240	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	3.450E-147	1.512E-23	2.025E-09
260	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	3.021E-173	6.863E-28	4.762E-11
280	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	1.783E-201	1.146E-32	6.792E-13
300	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	7.087E-232	7.043E-38	5.877E-15
350	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	8.296E-53	4.591E-21
400	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	1.887E-70	1.576E-28
MAX	1.330E-02	4.231E-03	2.992E-03	2.443E-03	1.338E-03	5.984E-04	4.231E-04

由上表预测结果可以看出,随着时间的推移,Pb 逐渐向下游扩散,污染范围逐渐增大。运移 100d 时污染物最大浓度峰值出现在 10m 处,其峰值为 1.338E-03mg/L;运移 1000d 时污染物最大浓度峰值出现在 100m 处,其最大浓度峰值为 4.231E-04mg/L。本项目所在地渗透性低,水流流速小,发生泄漏后形成的污染晕范围较小,污染物浓度较小,易于控制,对周边地下水环境影响小。

5. 地下水重点防渗要求

基于评价结果,在设定的非正常条件下,区域地下水环境将受到污染风险威胁,因此在上述几项常规保护措施的基础上,还需要考虑针对厂区内对地下水环境影响较大装置区采取局部防渗的措施。

局部防渗是将厂区地层作特殊处理,使土壤的自然结构改变,通过采取在场区下方铺设渗透系数很小的物质,如黏土和土工膜等,来消减污染物渗入速度,达到控制污染入渗的效果,可以有效的防止地表泄漏造成的污染物入渗对地下水的影响。

根据项目总平面布置图，场区内局部防渗按照场区平面布设特点，根据可能产生的风险强度和污染物入渗影响地下水将厂区划分为不同区块的防渗要求，并提供相应的防渗措施。按照污染物可能对地下水造成的影响，将厂区划分污染重点防渗区和简单防渗区，详见表 6-42。

表6-42 项目地下水重点防渗区及技术要求

防渗级别	工作区	防渗技术要求
重点防渗区	危废暂存间	危废暂存间防渗要求依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s；
	垃圾贮坑、污泥干化车间、渗滤液处理系统、污水收集沟和池、厂区内污水检查井、机泵边沟等	其余重点防渗要求为：等效黏土防渗层厚 ≥ 6.0 m，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7}$ cm/s，或者参考 GB 18598 执行
一般防渗区	生产装置（单元）区的焚烧炉、汽机间、换热器、压缩机、泵区、污水管道、道路、循环水站、化验室、化学品库、储罐区等	等效黏土防渗层 Mb ≥ 1.5 m，K $\leq 1 \times 10^{-7}$ cm/s；或参照 GB16889 执行
简单防渗区	仓库、办公区域、厂区道路等其他区域	一般地面硬化

6.4.3 地下水环境影响分析结论

地下水保护措施应以预防为主，从源头上控制污水泄漏，减少污染物进入地下水含水层的几率和途径，在项目前期作好地下水分区防渗，及时排查跑冒滴漏状况，并实施地下水长期监测计划，可避免发生地下水污染事故，因此本项目的实施对地下水环境影响可接受。

6.5 营运期声环境影响分析

6.5.1 声环境影响评价评价等级判定

项目实施地属于 3 类功能区，且项目建成前后评价范围无声环境保护目标，受影响人口数量增加不多，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本项目声环境影响评价等级为三级。

6.5.2 项目主要噪声源

项目噪声主要来自生产厂房内新增的设备噪声及室外声源，详见表 4-24。

6.5.3 声波传播途径分析

项目噪声传播主要通过空气传播，项目周边不存在声环境保护目标，距离厂界之间主要为硬化混凝土地面及绿化带景观设施，厂界围墙部分实体围墙，部分为镂空铁栅栏围墙，无高大障碍物，围墙周边主要为草地、低矮灌木丛等。

6.5.4 项目噪声防治措施

项目噪声防治措施及投资表见表 6-43。

表6-43 工业企业噪声防治措施及投资表

噪声防治措施名称（类型）	噪声防治措施规模	噪声防治措施效果	噪声防治措施投资/万元
选用低噪声设备、工艺	/	新购设备噪声比同类老设备降低约5dB以上	/
合理布局	/	降噪5dB以上	/
减振基础	小型	降噪 5dB 以上	5
隔声	小型	降噪5dB以上	利用厂房自身和窗户隔声
定期监测	/	/	1
定期维护保养	/	/	5

6.5.5 预测模式

1. 室外声源在预测点产生的声级计算模型

户外声传播衰减包括几何发散（ A_{div} ）、大气吸收（ A_{atm} ）、地面效应（ A_{gr} ）、障碍物屏蔽（ A_{bar} ）、其他多方面效应（ A_{misc} ）引起的衰减。

a) 在环境影响评价中，可根据声源参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，按式下式计算。

$$L_p(r) = L_p(r_0) + D_C - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc})$$

式中： $L_p(r)$ ——预测点处声压级，dB；

$L_p(r_0)$ ——参考位置 r_0 处的声压级，dB；

D_C ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 L_w 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

A_{div} ——几何发散引起的衰减，dB；

A_{atm} ——大气吸收引起的衰减，dB；

A_{gr} ——地面效应引起的衰减，dB；

A_{bar} ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

A_{misc} ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

b) 几何发散引起的衰减（ A_{div} ）

室外声源只考虑几何发散时，则：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - A_{div}$$

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

即：

$$A_{div} = 20 \lg(r/r_0)$$

式中： A_{div} ——几何发散引起的衰减，dB；

r ——预测点距声源的距离；

r_0 ——参考位置距声源的距离。

c) 障碍物屏蔽引起的衰减 (A_{bar})

屏障衰减 A_{bar} 按经验值估算，当声源与受声点之间有厂房或围墙阻隔时，其衰减量为：一排厂房降低 3~5dB，两排厂房降低 6~10dB，三排或多排厂房降低 10~12dB，普通砖围墙按 2~3dB 考虑，为了简化计算并保证一定的安全系数，项目噪声预测不考虑厂界外其他建构物的屏蔽效应及周边树木植被等的吸声、隔声作用，也不考虑空气吸收衰减量和地面吸收衰减量。

2. 室内声源在预测点产生的声级计算模型

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 L_{p1} 和 L_{p2} 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中： L_{p1} ——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

L_{p2} ——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

TL ——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。



图 6-5 室内声源模型图

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg(Q/4\pi r^2 + 4/R)$$

式中： L_{p1} ——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

L_w ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， $Q=1$ ；当放在一面墙的中心时， $Q=2$ ；当放在两面墙夹角处时， $Q=4$ ；当放在三面墙夹角处时， $Q=8$ ；

R ——房间常数： $R = Sa/(1-\alpha)$ ， S 为房间内表面面积， m^2 ； α 为平均吸声系数；

r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

$$L_{p1i}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{p1ij}} \right)$$

式中： $L_{p1i}(T)$ ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

L_{p1ij} ——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N ——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

式中： $L_{p2i}(T)$ ——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

$L_{p1i}(T)$ ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TL_i ——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（ S ）处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中： L_w ——中心位置位于透声面积（ S ）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

$L_{p2}(T)$ ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S ——透声面积， m^2 。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

6.5.6 预测结果及评价

1. 预测结果

在计算声能在户外传播中各种衰减因素时，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它影响的衰减如空气吸收、地面效应、温度梯度等均作为预测计算的安全系数。由于项目生产实行昼夜连续生产，本项目新增设备后的预测结果详见表 6-44。

表6-44 噪声影响预测结果 单位：dB(A)

编号	预测点位置	噪声现状值		噪声标准值		噪声贡献值		噪声预测值		较现状增量		超标和达标情况	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	东厂界	61	54	65	55	45.9	45.9	61.1	54.6	0.1	0.6	达标	达标
2	南厂界	57	52	65	55	47.3	47.3	57.4	53.3	0.4	1.3	达标	达标
3	西厂界	54	52	65	55	42.2	42.2	54.3	52.4	0.3	0.4	达标	达标

4	北厂界	54	49	65	55	43.5	43.5	54.4	50.1	0.4	1.1	达标	达标

2. 结果评价

由预测结果可知，项目厂界昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准要求。

6.5.7 声环境影响评价结论

根据预测结果可知项目厂界昼夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准要求，项目营运期对周边声环境影响可接受。

6.5.8 声环境监测计划表

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），项目需要提出生产运行阶段的污染源监测计划，本项目不属于重点排污单位，根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境管理业》（HJ 1106-2020），项目声环境质量自行监测计划详见表 6-45。

表6-45 项目噪声自行监测计划方案

项目	监测点位	监测指标	监测频次	执行标准	监测部门
噪声监测计划方案	厂界四周	昼夜 L _{Aeq}	1次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准	需委托有资质单位进行取样监测

6.5.9 声环境影响评价自查表

表6-46 声环境影响评价自查表

工作内容		自查项目						
评价等级 与范围	评价等级	一级 ☐		二级 ☐		三级 ☒		
	评价范围	200m ☒		大于200m ☐		小于200m ☐		
评价因子	评价因子	等效连续A声级 ☒		最大A声级 ☐		计权等效连续感觉噪声级 ☐		
评价标准	评价标准	国家标准 ☒		地方标准 ☐		国外标准 ☐		
现状评价	环境功能区	0类区 ☐	1类区 ☐	2类区 ☐	3类区 ☒	4a类区 ☐	4b类区 ☐	
	评价年度	初期 ☐		近期 ☐		中期 ☐		远期 ☐
	现状调查方法	现场实测法 ☒		现场实测加模型计算法 ☐			收集资料 ☐	
	现状评价	达标百分比		100%				
噪声源调查	噪声源调查方法	现场实测 ☐		已有资料 ☒		研究成果 ☐		
声环境影响 预测与 评价	预测模型	导则推荐模型 ☒				其他 ☐		
	预测范围	200m ☒		大于200m ☐		小于200m ☐		
	预测因子	等效连续A声级 ☒		最大A声级 ☐		计权等效连续感觉噪声级 ☐		
	厂界噪声贡献值	达标 ☒				不达标 ☐		
	声环境保护目标 处噪声值	达标 ☐				不达标 ☐		
环境监测 计划	排放监测	厂界监测 ☒		固定位置监测 ☐		自动监测 ☐	手动监测 ☒	无监测 ☐
	声环境保护目标 处噪声监测	监测因子：（ ）			监测点位数（ ）		无监测 ☒	
评价结论	环境影响	可行 ☒			不可行 ☐			
注：“ ☒ ”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。								

注：“☐”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。

6.6 营运期固体废物环境影响分析

6.6.1 固废处置去向

根据工程分析，项目固体废物基本信息及贮存处置情况见表 6-47。

表6-47 项目固体废物基本信息及贮存处置情况

序号	固废名称	产生环节	产生量 (t/a)	利用或处 置量 (t/a)	固废属性	类别代码	固废代码	主要有 毒有害 成分	物理 性状	环境危险特 性	贮存、处置情况
1	炉渣	焚烧炉排渣	66430	66430	一般工业固废	SW03	441-001-S03	/	固态	/	委托厦美环保建材（台州）有限公司综合利用
2	废水处理污泥	废水处理站	2730	2730	一般工业固废	SW07	900-099-S07	/	固态	/	垃圾焚烧炉焚烧处理
3	废膜	废水处理站	0.8t/5a	0.8t/5a	一般工业固废	SW59	900-099-S59	/	固态	/	
4	废活性炭	恶臭废气处理装置	2.6	2.6	一般工业固废	SW59	900-008-S59	/	固态	/	
5	滤芯、滤袋	制水装置	0.8	0.8	一般工业固废	SW59	900-009-S59	/	固态	/	
6	飞灰	焚烧炉烟气治理设施排灰	12000	12000	危险废物	HW18	772-002-18	飞灰	固态	T	委托芜湖海螺环保科技有限公司/台州曙城京兰环境科技有限公司处置
7	废除尘布袋	焚烧炉烟气治理除尘	17t/2a	17t/2a	危险废物	HW49	900-041-49	废除尘布袋	固态	T/In	委托光大绿保固废处置（温岭）有限公司
8	废机油	机械设备	1.5	1.5	危险废物	HW08	900-249-08	废机油	液态	T, I	
9	废液压油	机械设备	2	2	危险废物	HW08	900-218-08	废液压油	液态	T, I	
10	实验室废液	实验室	0.5	0.5	危险废物	HW49	900-047-49	实验室废液	液态	T/C/I/R	
11	废包装桶	原料包装	0.7	0.7	危险废物	HW49	900-041-49	废包装桶	固态	T/In	
12	废油桶	油类物质包装	1	1	危险废物	HW08	900-249-08	废油桶	固态	T, I	
13	废药剂包装	药剂包装	0.7	0.7	危险废物	HW49	900-047-49	废药剂包装	固态	T/C/I/R	
14	废催化剂	废气处理设施催化剂	45t/3a	45t/3a	危险废物	HW50	772-007-50	废催化剂	固态	T	
15	生活垃圾	员工生活	12	12	/	/	/	/	固态	/	垃圾焚烧炉焚烧处理

注：①根据《国家危险废物名录（2025 年版）》，矿物油废包装桶为危险废物，属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物，危废代码为 900-249-08。上述矿物油废包装桶中的废铁质油桶（不包含 900-041-49 类）如果封口处于打开状态、静置无滴漏且经打包压块后用于金属冶炼的，利用过程可豁免不按危险废物管理，但产生、贮存、运输环节仍需按照危险废物进行管理。

6.6.2 贮存场所环境影响分析

项目固废包括一般固废和危险废物，应分类收集处理，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订）的相关要求进行管理、贮存、处置。

1. 一般固废管理措施

一般工业固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订）要求执行，并参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关环境保护要求执行。同时项目一般工业固体废物按照《浙江省生态环境厅关于进一步加强一般工业固体废物管理工作的通知》（浙环便函〔2024〕389 号）要求进行管理，转移需执行《浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（试行）》（浙环发〔2023〕28 号）有关规定。

项目产生的一般工业固废在一般工业固废暂存间暂时集中存放，做好防扬散、防流失、防渗漏措施。一般工业固废收集后外售资源回收公司或委托有能力处置单位处置，生活垃圾委托发电焚烧厂处置。

2. 危险废物管理措施

项目危险废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订）中有关危险废物的管理条款执行，危险废物按法规要求应委托有资质的单位进行处理。考虑企业危险废物难以保证及时外运处置，企业应设置有危废暂存间，对危险废物进行收集及临时存放，然后集中由有资质单位收集处理。危险废物进行临时存放时，需按《危险废物贮存污染控制标准》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求，使用密封容器进行贮存，且须采用防漏措施。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597），危险废物具有长期性、隐蔽性和潜在性，应具体从以下几方面加强对危险废物的管理力度。

①首先对危险废物的产生源及固废产生量进行申报登记。

②对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移管理办法》（部令 第 23 号），实行五联单制度。运输单位、接受单位及当地生态环境部门进行跟踪联单。

③考虑危险废物难以保证及时外运处置，危险废物暂存间必须设置防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。在暂存间设置预防液体泄漏的收集坑，收集坑和导流沟同样需要做好防渗；若没有条件设置收集坑，危废储存区四周防流失裙角的高度和储存区面积围成

的体积需大于一个最大的废液桶的体积以满足预防泄漏的要求。

④在储存间外部明显位置需要张贴危险废物贮存场标志，危废包装上需要粘贴危险废物标签，做好危废产生台账记录，危废进行转移时要严格执行转移联单制度，依据《危险废物转移管理办法》（部令 第 23 号）办理危废转移等手续。

3. 危险废物贮存场所影响分析

项目危险废物贮存基本情况见表 6-48。

表6-48 项目危险废物贮存场所基本情况

序号	贮存场所 (设施)	危险废物 名称	全厂产生量 (t/a)	位置	占地面积/容积	贮存方式	贮存 能力	贮存 周期
1	危险废物	飞灰	24000	飞灰库	使用 1 座，合计 600m ³	密闭库存，依 托现有	480t	6 天
2		其他危废	8.056	危废暂 存间	126m ²	桶装、袋装密 闭放置	60t	3 个 月

根据本项目危险废物特性，为固态和液态，液态危废可装在废桶内，因此对地表水、地下水、环境空气等基本无影响；危险废物贮存场所具备防风、防雨、防渗、防辐射、防盗等功能，因此危废贮存期间对周边环境影响较小可接受。

6.6.3 运输过程的环境影响分析

本项目危险废物需要委托处置，需要通过运输车等运输，运输过程密闭存放，基本上对环境影响甚微。危险废物转运期间按要求采用专用车转运，做好密闭措施，尽可能避开敏感点，本项目危险废物在转运过程对沿线敏感点影响甚微。

6.6.4 委托处置的环境影响分析

建议企业将项目产生的危废就近委托周边有处置资质的单位进行安全处置，减少长距离运输过程中可能产生的环境风险影响。

6.6.5 固废环境影响评价结论

本项目所产生的固体废弃物按相应的方式进行处置，各类固体废弃物均有可行的处置出路。只要建设单位落实以上措施，加强管理及时清除，则项目产生的固废不会对周围环境产生不良影响。

6.7 营运期环境风险影响分析

6.7.1 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等

级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 6-49 确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表6-49 环境风险评价工作等级分级表

环境风险潜势	Ⅳ、Ⅳ+	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

注：^a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明

根据项目各要素环境风险潜势判定各要素评价等级见表 6-50。

表6-50 各要素环境风险评价等级判断

环境要素	危险物质数量与临界量比值（Q）	行业及生产工艺（M）	危险物质及工艺系统危险性（P）	环境敏感程度（E）	环境风险潜势	项目综合环境风险潜势
大气	20.21	M4	P4	E2	Ⅱ	Ⅱ
地表水				E3	Ⅰ	
地下水				E3	Ⅰ	

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感程度，结合事故情景下环境影响途径、环境危害后果和风险防范措施等，确定建设项目大气环境风险潜势为Ⅱ、地表水环境和地下水环境风险潜势为Ⅰ，项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ，因此，确定建设项目环境风险评价综合等级为三级，其中大气环境风险评价等级为三级，地表水和地下水环境风险评价等级为简单分析。

6.7.2 风险事故情形设定

1. 风险事故情形

（1）风险事故情形筛选

根据现有资料和工艺流程、危险化学品储存情况，考虑危险物质的挥发性、毒性及储存量等因素，确定企业生产、使用和贮存过程中最大可信事故为：柴油管道破损泄漏引起火灾爆炸事故；其次为危险物质仓库及危废仓库包装桶、废水管道破损导致物料泄漏排放造成土壤地下水污染，或者遇到明火等继而发生火灾、爆炸等。

（2）事故概率的确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 E 中泄漏频率的推荐值，确定本项目事故泄漏频率见表 6-51。

表6-51 本项目泄漏频率表

部件类型	泄漏模式	泄漏概率	本项目情况

75mm<内径 ≤150mm 的 管道	泄漏孔径为 10%孔径 全管径泄漏	$2.00 \times 10^{-6}/(\text{m} \cdot \text{a})$ $3.00 \times 10^{-7}/(\text{m} \cdot \text{a})$	厂内柴油输送管道内径 约为 100mm, 截断阀之 间长度约 100m
内径> 150mm 的管 道	泄漏孔径为 10%孔径 (最大 50 mm) 全管径泄漏	$2.40 \times 10^{-6}/(\text{m} \cdot \text{a})$ * $1.00 \times 10^{-7}/(\text{m} \cdot \text{a})$	废水输送管道内径最大 约为 300mm
反应器/工艺 储罐/气体储 罐/塔器	泄漏孔径为 10 mm 孔径 10min 内储罐泄漏完 储罐全破裂	$1.00 \times 10^{-4}/\text{a}$ $5.00 \times 10^{-6}/\text{a}$ $5.00 \times 10^{-6}/\text{a}$	柴油储罐、氨水储罐

本项目使用的柴油使用管道输送中, 根据对国内相关企业调查以及查询相关资料, 极少发生该类风险事故, 即概率很小。根据导则, 发生频率小于 $10^{-6}/\text{年}$ 的事件是极小概率事件, 可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考, 因此本次评价首先选定柴油输送管道全管径泄漏并遇明火引起火灾爆炸的事故作为最大可信事故, 事故概率为 $3.00 \times 10^{-7}/(\text{m} \cdot \text{a})$; 另外还有废水管道、储罐的破损泄漏等。

(3) 风险事故情形的确定

项目的风险事故情形确定情况见表 6-52。

表6-52 项目的风险事故情形确定情况表

序号	危险单元	风险源	危险物质	环境风险类型	事故概率	主要环境影响途径	环境危害
1	柴油管道	柴油	柴油	全管径泄漏	$3.00 \times 10^{-7}/(\text{m} \cdot \text{a})$	泄漏后挥发到大气环境中; 遇明火引起火灾和爆炸	对大气环境产生影响
2	柴油储罐	柴油	柴油	储罐全破裂	$5.00 \times 10^{-6}/\text{a}$	泄漏后挥发到大气环境中	对大气环境产生影响
3	柴油管道、储罐	柴油	CO	泄漏后遇明火发生火灾、爆炸	$3.00 \times 10^{-7}/(\text{m} \cdot \text{a})$	遇明火引起火灾和爆炸	对大气、地表水、地下水环境产生影响
4	废水输送	废水	COD _{Cr} 、NH ₃ -N、重金属等	泄漏下渗	$1.00 \times 10^{-7}/(\text{m} \cdot \text{a})$	泄漏后下渗污染土壤、地表水、地下水等	对地表水、地下水、土壤环境产生影响

2. 环境风险影响分析

(1) 大气环境风险影响分析

项目部分原料及柴油等物质为易燃物质, 在贮运或使用过程中由于操作不当, 容易引起火灾事故。同时本项目产生的柴油泄漏引起的火灾可继发仓库化学品的火灾、爆炸事故或其它原因引起的火灾爆炸事故, 火灾事故的影响主要表现热辐射及燃烧废气对周围环境的影响。如果热辐射非常高可能引起其它易燃物质起火。此外, 热辐射也会使有机体燃烧。由燃烧产生的废气污染一般比较小, 从以往对事故的监测来看, 对周围大气环境尚未形成较大的污染。此类事故最大的危害是附近敏感对象的安全问题, 在一定程

度上会导致人员伤亡和巨大财产损失，因危险源位于厂区内，周边近距离无敏感目标，因此，经采取事故风险防范及应急措施后，对外环境影响较小。

（2）地表水环境风险影响分析

就本项目而言，在发生风险事故时产生的事故废水对周围水环境的影响途径有两条：一是事故废水没有控制在厂区内，进入附近内河水体，污染内河水体水质；二是事故废水虽然控制在厂区内，但是出现大量超标废水通过管网进入厂内污水处理系统，影响污水处理系统的正常运行，导致污水处理厂外排污水超标，间接污染附近水环境水质。

项目废水处理设施要求设置围堰，并设置事故应急池；同时厂区内设置污水截流装置，可满足应急废水收集的需要，确保事故废水不会外排到环境中。

事故废水通过事故应急池收集后，先转送至污水站处理达标后纳管，并且在输送前先对收集的事故废水进行水质化验，再根据水质情况确定泵送至污水站的方案，避免对废水站的正常运行造成冲击。

事故废水通过事故应急池收集，并逐步引入到废水站处理后达标纳管，将不会对周边水环境造成污染影响。

（3）地下水环境风险影响分析

就本项目而言，在发生风险事故时产生的事故废水和泄漏物质经厂区地面渗入地下水中，对地下水环境会产生一定的影响，若防渗措施发生破损时，废水泄漏下渗会对近距离区域地下水环境产生一定的影响，长时间渗漏还可能造成地下水和土壤的污染。因此，本环评要求企业做好贮存间、焚烧炉、危险物质仓库、危废暂存库、污水处理设施等区域的地面防腐防渗措施，并设置专人管理，确保相关处理设施正常运转，发生事故时及时处置。在此前提下，其对地下水的环境风险影响较小。

（4）小结

项目涉及的柴油及各类危险化学品涉及易燃物质，在贮运或使用过程中由于意外事故碰撞等原因泄漏，渗入地下水体或流入周边水体，若遇到明火容易引起火灾甚至爆炸事故，火灾、爆炸事故的影响主要表现热辐射、燃烧废气、爆炸冲击对周围环境的影响。如果热辐射非常高可能引起其它易燃物质起火，此外，热辐射也会使有机体燃烧。由燃烧产生的废气污染一般比较小，从以往对事故的监测来看，对周围大气环境尚未形成较大的污染。此类事故最大的危害是附近敏感对象的安全问题，在一定程度上会导致人员

伤亡和巨大财产损失，项目柴油管道设置有泄漏报警系统，化学药剂等采用包装桶，并设有事故应急池，且要求企业危险物质仓库设专门管理员，因此，危险物质仓库正常管理情况下不会发生泄漏、火灾事故；因此，项目总体风险水平可接受。同时因危险源使用时位于生产厂房内，周边近距离无敏感目标，经采取事故风险防范及应急措施后，对外环境影响在可控制的范围内。

6.7.3 环境风险管理

严格执行我国颁布的《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品管理办法》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条件》、《常用危险化学品储存通则》（GB 15603）、《危险物品运输规则》、《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规标准。

1. 生产过程风险防范措施

生产过程中易发生突发性污染事故，一般导致事故发生的因素有操作失误、指挥不当、机械故障等，突发性污染事故特别是易燃品的重大事故将对现场人员生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失。因此，在生产过程中必须加强安全管理，提高事故防范措施，提高对突发性污染事故的应急处理和处置的能力。生产过程事故风险防范是安全生产的核心。

本项目生产过程防范措施如下：

（1）火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

（2）必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。

（3）废气、废水等末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

（4）建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。

（5）设立安环部，负责全厂的安全运营，负责人应聘请具有多年安全生产实际经

验的人才担当，并设置多名专职安全员；操作工人必须经岗位培训考核合格，取得安全作业证。

（6）建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。

2. 储存风险防范措施

储存过程事故风险主要是因设备泄漏而造成的火灾爆炸、废气释放和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。

（1）危险物质仓库设围堰、裙角防泄漏措施，原料仓库地面敷设防渗漏材料，周围设置集水沟及收集井，避免危险品渗入地下，并对原料桶定期检查，并要求仓库管理人员定期巡查。

（2）要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。

（3）企业必须按规范配备消防灭火器材及个人防护应急器材。

3. 环保设施风险防范

根据《浙江省安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》（浙安委〔2024〕20号），企业应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计、自行（或委托）开展安全风险评估。

根据《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅 关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号），企业在营运过程中须建立完善的危险作业、环保设施运维等管理制度，加强职工劳动保护，确保员工身体健康和生命安全，保证废气、废水等末端治理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境污染事故的发生。

a）加强环保设施源头管理：企业应当委托有相应资质设计单位对建设项目含环保设施进行设计，落实安全生产相关技术要求；施工期企业应要求施工方严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工；建设项目竣工后企业应及时按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收。

b）落实安全管理责任：企业须建立环保设施台账管理制度，对环保设施操作人员开展安全培训，定期对环保设施进行维护；严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检

维修等危险作业审批制度,落实安全隔离措施,实施现场安全监护,配齐应急处置装备,确保厂内各环保设施安全、稳定、有效运行。

c) 严格执行治理设施运维制度:若末端治理措施因故不能运行,则生产必须停止,并及时对故障的治理措施进行检修;加强治理措施日常维护,如在车间设备检修期间,对应末端处理系统也应同时进行检修。

d) 加强第三方专业机构合作:企业在开展环境保护管理过程中,可以加强与第三方专业机构合作,定期委托对应领域专业机构协助落实安全风险辨识和隐患排查治理。

4. 事故应急池

企业已建设规范的废水收集系统,能做到雨污分流和清污分流,并建有一个 400m³的事故应急池、一个 268m³的初期雨水收集池,已满足用于收集暂存初期雨水和事故废水。雨排口和初期雨水收集池入口处均装有可控的阀门,通过阀门的控制,将事故废水和初期雨水通过重力自流至初期雨水收集池,再通过水泵(1用1备,10m³/h)泵入应急池暂存,最后分阶段排入污水站处理,处理后纳入温岭东部北片污水处理厂处理达标后排放。

当事故发生时,立即切断动力清下水(雨水)排放口;事后余量消防废水储存去向可通过逐步调整,利用应急事故池,然后委托外运处置。

根据《水体污染防控紧急措施设计导则》,对环境突发事故废水收集系统的设计和管理也必须满足以下要求:

a) 根据实际情况制订《污水阀的操作规程》,是为防止消防废水和事故废水进入外环境而设立的事故应急系统的启用程序,包括污水排放口和雨(清)水排放口的应急阀门开合、启动发生事故应急排污泵回收污水至污水事故池程序文件。

b) 事故处置过程中未受污染的排水不宜进入储存设施。

c) 事故池非事故状态下需占用时,占用容积不得超过 1/3,并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。

d) 自流进水的事故池内最高液位不应高于该收集系统范围内的最低地面标高,并留有适当的保护高度。

e) 当自流进入的事故池容积不能满足事故排水储存容量要求,须加压外排到其它储存设施时,用电设备的电源应满足现行国家标准《供配电系统设计规范》所规定的一

级负荷供电要求。

当发生事故时，水污染物先排入事故池，对排入应急事故水池的废水应进行必要的监测，并应采取下列处置措施：①能够回用的应回用；②对不符合回用要求，应采取处理措施或外送处理。

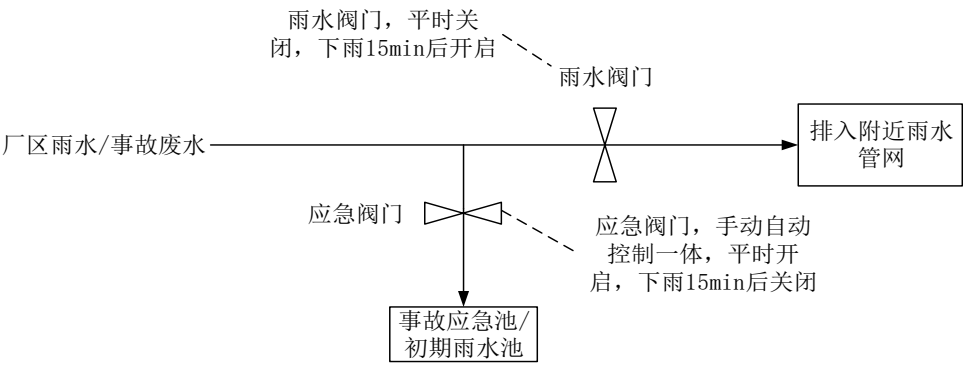


图 6-6 厂区事故废水（消防废水）收集系统示意图

5. 突发环境事件应急预案

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）规定：环境保护主管部门对以下企业环境应急预案备案的指导和管理，适用本办法：

- （一）可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业；
- （二）生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；
- （三）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；
- （四）尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业；
- （五）其他应当纳入适用范围的企业。

根据前文分析，企业环评批复后应当及时更新突发环境事件应急预案，必要时可以编制专项应急预案和现场处置应急预案，内容可以相对简化。企业事业单位环境事件应急预案可以由企业自行编制，也可以邀请专业机构参与编制。邀请专业机构参与编制时，企业事业单位应向编制单位提供企业事业单位基础资料，并充分征求预案涉及的有关单位和人员的意见。

（1）应急准备

- a) 厂区内设完善的安全报警通讯系统，并配备防毒面具、灭火器等必要的消防应

急设施，一旦发生事故能自行抢救或控制、减缓事故的扩大。

b) 厂里应设立专门的应急指挥机构，能对一般性事故第一时间做出正确的决策指挥，并组织公司自身救助力量及在当地社会救援力量的帮助下控制事故影响范围和破坏程度。

c) 与当地消防及社会救援机构取得正常的通讯联系，并委托消防部门对厂区内潜在安全因素进行定期检查，更换消防器材。

d) 组织人员培训，一般性工作人员要求能熟练掌握正确的设备操作程序，应急指挥机构人员则应进行事故判别、决策指挥等方面的专业培训。

(2) 火灾事故应急

a) 组织企业工作人员利用干粉、CO₂、雾状水或泡沫灭火器等消防器材进行自救，将火源与原料分离。

b) 应急指挥中心应同时向当地消防部门报警，如发生重大火灾事故，还应报告环保、公安、医疗等部门机构，组织社会多方力量救援。

6.7.4 环境风险影响评价结论

本项目涉及的危险物质可能发生泄漏遇明火引起火灾和爆炸等事故，但根据对同行业的调查了解，本项目发生事故概率较小，且危险源在厂内，只要建设单位在结合本环评要求，做好安全生产，认真落实风险防范措施以及风险应急预案，本项目环境风险是可控的。

6.7.5 环境风险评价自查表

环境风险评价自查表见表 6-53。

表6-53 环境风险评价自查表

工作内容		完成情况												
风险调查	危险物质	名称	氢氧化钙	20%氨水	尿素	柴油	除臭剂	机油	液压油	98%硫酸	35%双氧水	30%液碱	危险废物（飞灰）	危险废物（除飞灰外）
		存在总量/t	11.648	2.73	0.13752	0.0068	0.016	0.000128	0.000128	0.0245	0.00035	0.798	4.8	0.0455
	环境敏感性	大气	500 m 范围内人口数 0 人						5 km 范围内人口数 19419 人					
			每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大）											/ 人
		地表水	地表水功能敏感性				F1 ☐		F2 ☐				F3 ☒	
			环境敏感目标分级				S1 ☐		S2 ☐				S3 ☒	
		地下水	地下水功能敏感性				G1 ☐		G2 ☐				G3 ☒	
			包气带防污性能				D1 ☐		D2 ☒				D3 ☐	
	物质及工	Q 值	Q<1 ☐				1≤Q<10 ☐			10≤Q<100 ☒				Q>100 ☐

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

艺系统危险性	M 值	M1 ☐	M2 ☐	M3 ☐	M4 ☒
	P 值	P1 ☐	P2 ☐	P3 ☐	P4 ☒
环境敏感程度	大气	E1 ☐	E2 ☒		E3 ☐
	地表水	E1 ☐	E2 ☐		E3 ☒
	地下水	E1 ☐	E2 ☐		E3 ☒
环境风险潜势	IV+ ☐	IV ☐	III ☐	II ☒	I ☒
评价等级	一级 ☐		二级 ☐	三级 ☒	简单分析 ☐
风险识别	物质危险性	有毒有害 ☒		易燃易爆 ☒	
	环境风险类型	泄漏 ☒		火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☒	
	影响途径	大气 ☒		地表水 ☒	地下水 ☒
事故情形分析	源强设定方法	计算法 ☐	经验估算法 ☐		其他估算法 ☐
风险预测与评价	大气	预测模型	SLAB ☐	AFTOX ☐	
		预测结果	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m		
	地表水	最近环境敏感目标 / , 到达时间 / h			
	地下水	下游厂区边界到达时间 / d			
		最近环境敏感目标 / , 到达时间 / d			
	重点风险防范措施	(1) 企业高度重视厂内的安全管理, 制定一系列安全管理制度; (2) 企业依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型组建应急处置队伍; (3) 企业依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型配备了一定的应急设施和物资, 并放在明显位置, 各重要岗位 (危险化学品存储区、使用危险化学品的生产车间) 应急措施规程上墙; (4) 编制应急预案, 并落实应急预案中各项应急措施和设施的建设, 完善各类环保管理制度, 加强日常环境管理和应急预案的演练和培训, 建设事故状态下人员疏散通道及安置场所等; (5) 设置事故废水收集 (尽可能以非动力自流方式) 和应急储存设施, 以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防废水和污染雨水的要求, 并建立防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统; (6) 在危险物质仓库、污水处理设施、危废暂存间等地面敷设防渗漏材料, 避免危险品渗入地下, 对原料桶定期检查, 并要求仓库管理人员定期巡查, 事故发生应立即派人处置, 防止事故扩大; (7) 废气、废水等末端治理措施必须确保日常运行, 如发现人为原因不开启废气治理设施, 责任人应受行政和经济处罚, 并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行, 则生产必须停止; (8) 建立废水、废气重点监测记录及汇报制度, 确定企业废水排放口、废气排放口监测频次、监测指标, 做好记录, 按照早发现、早报告、早处置的原则, 对重点排污口进行例行监测, 分析汇总数据。			
评价结论与建议	本项目涉及的危险物质可能发生泄漏遇明火引起火灾和爆炸等事故, 但根据对同行业的调查了解, 本项目发生事故概率较小, 且危险源在厂内, 只要建设单位在结合本环评要求, 做好安全生产, 认真落实风险防范措施以及风险应急预案, 本项目环境风险是可防控的。				

注: “□”为勾选项, “ ”为填写项。

6.8 项目碳排放环境影响分析

6.8.1 管理规定与技术指南、规范

(1) 《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》(发改办气候〔2016〕57 号);

- (2) 《工业企业温室气体排放核算和报告通则》(GB/T 32150-2015)；
- (3) 《浙江省重点企(事)业单位温室气体排放核查指南(2016 版)》；
- (4) 《浙江省碳排放权交易市场建设实施方案》(浙政办发〔2016〕70 号)；
- (5) 《浙江省重点企(事)业单位温室气体排放核查管理办法(试行)》(浙环函〔2020〕167 号)；
- (6) 《浙江省生态环境厅关于印发实施〈浙江省建设项目碳排放评价编制指南(试行)〉的通知》(浙环函〔2021〕179 号)；
- (7) 《温室气体排放核算与报告要求 第一部分：发电企业》(GB/T 32151.2015)。

6.8.2 核算边界

报告主体应以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界,核算和报告其生产系统产生的温室气体排放。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统及直接为生产服务的附属生产系统,其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等,附属生产系统包括生产指挥系统(厂部)和厂区内为生产服务的部门和单位(如职工食堂、车间浴室、保健站等)。

本项目属于技改项目,应以现有项目和本次项目分别进行核算。

6.8.3 碳排放评价

本项目根据《浙江省建设项目碳排放评价编制指南(试行)》(浙环函〔2021〕179 号)的相关要求进行碳排放评价。

$$E_{\text{总}} = E_{\text{燃料燃烧}} + E_{\text{工业生产过程}} + E_{\text{电和热}}$$

$E_{\text{燃料燃烧}}$ ：为企业所有净消耗化石燃料燃烧活动产生的二氧化碳排放量,单位为吨 CO_2 (tCO_2)；

$E_{\text{工业生产过程}}$ ：为企业工业生产过程产生的二氧化碳排放量,单位为吨 CO_2 (tCO_2)；

$E_{\text{电和热}}$ ：企业净购入电力和净购入热力产生的二氧化碳排放量,单位为吨二氧化碳 (tCO_2)。

1、核算因子和核算范围

本项目为生物质能发电项目,根据《温室气体排放核算与报告要求 第一部分：发电企业》(GB/T 32151.2015),发电企业温室气体排放总量等于化石燃料燃烧排放、脱硫过程排放和购入电力产生的排放量之和。对于生物质混合燃料发电企业,其燃料燃

烧的二氧化碳排放仅统计混合燃料中的化石燃料的二氧化碳排放；对于垃圾焚烧发电企业，其燃料燃烧的二氧化碳排放仅统计混合燃料中化石燃料（如燃煤）的二氧化碳排放。

另外核算要求中仅对燃煤机组应考虑脱硫过程的二氧化碳排放。

（1）化石燃料燃烧排放

化石燃料燃烧导致的二氧化碳排放量是企业核算和报告年度内各种化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的加总。

$$E_{\text{燃烧}} = \sum_{i=1}^n (AD_i \times EF_i)$$

式中：

$E_{\text{燃烧}}$ ——化石燃料燃烧的二氧化碳排放量（ tCO_2 ）；

AD_i ——第 i 种化石燃料活动水平，以热值表示吉焦（GJ）；

EF_i ——第 i 种燃料的排放因子（ tCO_2/GJ ）；

i ——化石燃料的种类；

活动水平 AD_i 按以下公式计算：

$$AD_i = NCV_i \times FC_i$$

式中，

AD_i ——第 i 种化石燃料的活动水平（GJ）；

NCV_i ——第 i 种化石燃料的平均低位发热值（GJ/t，GJ/ 10^4Nm^3 ）；

FC_i ——核算和报告年度内第 i 种化石燃料的净消耗量；对固体和液体化石燃料，单位为吨（t）；对气体化石燃料，单位为万标立方米（ 10^4Nm^3 ）；

i ：化石燃料的种类。

$$EF_i = CC_i \times OF_i \times \frac{44}{12}$$

式中，

EF_i ——第 i 种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（ tCO_2/GJ ）；

CC_i ——第 i 种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（ tC/GJ ）；

OF_i ——第 i 种化石燃料的碳氧化率，以%表示，宜采用表 B.1 的推荐值。

（2）脱硫过程排放

对于燃煤机组，应考虑脱硫过程的二氧化碳排放，企业本次项目垃圾焚烧均不涉及

燃煤，因此不需要计算脱硫过程的二氧化碳排放。

(3) 购入的电力产生的排放

对于购入电力消耗所对应的电力生产环节产生的二氧化碳排放量，用购入电量乘以该区域电网平均供电排放因子得出，按下式计算：

$$E_{\text{电}} = AD_{\text{电}} \times EF_{\text{电}}$$

式中：

$E_{\text{电}}$ ——购入电力消耗所对应的电力生产环节产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（ tCO_2 ）；

$AD_{\text{电}}$ ——核算和报告期内的购入电量，单位为兆瓦时（MWh）；

$EF_{\text{电}}$ ——区域电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（ tCO_2/MWh ）。

本项目发电自用，富余部分并网外售，不购入电力。

2、本项目温室气体和二氧化碳排放核算

本项目采用的主要化石燃料为柴油，燃料燃烧的碳排放量主要是煤燃烧产生的二氧化碳排放。本项目不涉及新增煤炭用量。

(1) 本项目碳排放绩效表

表6-54 本项目排放活动数据

排放源类别	化石燃料种类	消耗量 FC_i t 或 $10^4 Nm^3$	低位发热量 NCV_i GJ/t 或 $GJ/10^4 Nm^3$
化石燃料燃烧 ^a	柴油	80	42.652
脱硫过程 ^b	参数名称	数据	单位
	脱硫剂消耗量-碳酸钙	210	t
	脱硫剂消耗量-小苏打	845	t
购入电力	参数名称	数据 $AD_{\text{电}}$	单位
	电力购入量	191	MWh

^a 企业应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他能源品种。
^b 企业如使用多种脱硫剂，请自行添加。

表6-55 本项目排放因子和计算系数

排放源类别	化石燃料种类	单位热值含碳量 CC_i tC/GJ	碳氧化率 OF_i %
化石燃料燃烧 ^a	柴油	20.2×10^{-3}	98%
脱硫过程 ^b	参数名称	数据	单位
	脱硫过程的排放因子-碳酸钙	0.440	tCO_2/t
	脱硫过程的排放因子-小苏打	0.524	tCO_2/t
购入电力	参数名称	数据 $EF_{\text{电}}$	单位
	区域电网年平均供电排放因子	0.5366	tCO_2/MWh

^a 企业应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他能源品种。
^b 企业如使用多种脱硫剂，请自行添加。

本项目温室气体排放量见下表。

表6-56 本项目温室气体排放量汇总

源类别	排放量（吨/年）
化石燃料燃烧排放量/tCO ₂	247.7
脱硫过程排放量/tCO ₂	0*
购入使用的电力排放量/tCO ₂	102.5
企业二氧化碳排放总量/tCO ₂	350.2

*注：因本项目属于垃圾发电项目，使用燃油，不使用燃煤，因此计算化石燃料排放二氧化碳；项目不属于燃煤机组，不考虑脱硫过程二氧化碳排放。

（2）企业温室气体和二氧化碳排放“三本账”核算表

企业温室气体和二氧化碳排放“三本账”核算表如下。

表6-57 企业温室气体和二氧化碳排放“三本账”核算表

核算指标	企业现有项目 排放量（t/a）	拟实施建设项目 排放量（t/a）	“以新带老”削减量（t/a）	企业最终排放量（t/a）
二氧化碳	44972.8	350.2	28628.4	16694.6
温室气体	44972.8	350.2	28628.4	16694.6

3、碳排放评价

本次项目属于生物质热电联产的项目，对项目涉及碳排放主要进行工业增加值和工业产值方面的评价。

（1）单位工业总产值碳排放

即一定时期内，企业每创造一个单位的工业产值所产生的碳排放。计量单位为“吨二氧化碳当量（tCO₂e）/万元”。

本项目实施后一期工程工业总产值 110611.02 万元，折合单位工业总产值碳排放为 0.0032tCO₂e/万元。项目实施后单位工业总产值碳排放降低。

（2）纵向评价

本项目所在温岭市“十四五”碳强度下降目标未确定，无法确定本项目碳排放水平类别，暂不开展本项目对项目所在设区市碳排放强度考核的影响分析。

本项目所在台州市达峰年年度碳排放总量未确定，无法确定本项目碳排放量占区域达峰年年度碳排放总量，暂不开展本项目对项目所在设区市碳达峰的影响分析。

6.8.4 碳减排潜力分析

项目采用先进的生产技术和设备。经对照，该项目未采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备。

项目针对重点耗能工艺、重点耗能设备，采取有效节能措施；优先选用高效节能生产设备、节能灯具、节水器具等节能新产品。所采用的节能新技术、新工艺、新产品符

合国家、行业及地方明文规定的要求，节能效益显著。

根据碳排放核算结果可知，对碳排放结果影响最大的为燃料燃烧过程排放。本项目为生活垃圾发电项目，不消耗使用化石燃料，不外购电力。

本项目通过采用各种先进技术，实现对生活垃圾和一般固废的焚烧处置，综合利用方式生产电力和热力，大量降低物料消耗、减少生产中各种污染物的产生和排放；工艺流程紧凑、合理、顺畅，最大限度的缩短中间环节物流运距，节约投资和运行成本，并在工艺设计、设备选型、建筑材料、电气系统、节能管理等各方面均采用了一系列节能措施。项目符合产业政策要求，能较好地节约能源及改善产业发展。产品达到相关质量标准。

6.8.5 结论

本项目以企业法人独立核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。

主要排放源为现有工程煤炭燃烧排放，本项目不新增煤使用量，项目本身为生物质发电项目，不外购电力。本项目实施后一期工程工业总产值 110611.02 万元，折合单位工业总产值碳排放为 0.0032tCO₂e/万元。项目实施后单位工业总产值碳排放降低。

本项目采用多种节能减排措施，综合计算企业各项碳排放指标，本项目碳排放水平可接受。

6.8.6 碳排放控制管理

1、建立制度

为规范企业碳管理工作，结合自身生产管理实际情况，建立碳管理制度，包括但不限于建立企业碳管理工作组织体系；明确各岗位职责及权限范围；明确战略管理、碳排放管理、碳资产管理、信息公开等具体内容；明确各事项审批流程及时限；明确管理制度的时效性。

2、能力培养

为确保企业碳管理工作人员具备相应能力，企业应开展以下工作：通过教育、培训、技能和经验交流，确保从事碳管理有关工作人员具备相应的能力，并保存相关记录；对与碳管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存培训记录；企业可选择外派培训、内部培训和横向交流等方式开展培训工作。

3、意识培养

企业应采取措施，使全体人员都意识到：实施企业碳管理工作的重要性；降低碳排放、提高碳排放绩效给企业带来的效益，以及个人工作改进能带来的碳排放绩效；偏离碳管理制度规定运行程序的潜在后果。

4、排放管理

企业应根据自身的生产工艺以及《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》中核算标准和国家相关部门发布的技术指南的有关要求，确保对其运行中的决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。

企业应对监视和测量获取的相关数据进行分析，应开展以下工作：**a)** 规范碳排放数据的整理和分析；**b)** 对数据来源进行分类整理；**c)** 对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理；**d)** 对数据进行处理并进行统计分析；**e)** 形成数据分析报告并存档。

5、信息公开

企业应按照主管部门相关要求和规定，核算并上报企业碳排放情况。鼓励企业选择合适的自发性披露渠道和方式，面向社会发布企业碳排放情况。

6、节能减排措施

（1）生产设备节能

1) 本项目采用生活垃圾焚烧发电技术，以生活垃圾和一般工业固废作为燃料，不消耗煤炭，产生的蒸汽用于发电及对外供热，本项目的建设本身就是一项节能及环保工程，机械炉排炉更能够适应国内垃圾高水分、低热值的特性，确保垃圾的完全燃烧，垃圾不需要预处理直接进入炉内，运行费用相对较低。

2) 本项目锅炉设计效率 83% 以上，锅炉和汽轮机使用中温次高压蒸汽，提高了生产中抽汽回热的使用，可以降低冷凝器冷凝损耗，因此本项目采用提高回热使用量，降低汽轮机的冷凝损耗。

3) 选用一次风机、二次风机以及引风机均使用变频设计，同时使用高压电机，提高设备节能。

（2）辅助生产系统节能措施

1) 供电系统节能措施

①项目建成后供电主变压器不变，低压设备用电的变压器 SCB9-1600/10 淘汰，将替换使用 SCB18-1600/10 节能变压器。

②电力变压器使用先进的 SCB 系列变压器，能效《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2020）变压器节能评价值 1 级能效。

2) 低压配电线路运行分析

①车间重要负荷可用双回路供电，保证重要负荷的用电。

②动力配电系统宜采用链式配电，动力配电箱采用集中控制。

③根据项目的总体布局、生产工艺和用电负荷的特点，配电网络宜选择树干放射状或环形接线，电气设备选用防水防尘型，防护等级不低于 IP30。

④低压线路的选择应按发热条件、经济电流密度来选择导线，电线、电缆应以长期允许载流量及符合用电设备电压等级选择。

⑤电缆沿电缆沟敷设，出电缆沟后穿保护钢管直埋敷设。

3) 泵类及液体输送系统节能措施

本项目配套使用水泵、浆泵运行指标不低于 GB/T 16666-2012《泵类及液体输送系统节能监测方法》中规定数值，电动机负载率不低于 40%。

3) 风机系统节能措施

使用风机机组电能利用率不低于 GB-T15913-2009《风机机组与管网系统节能监测方法》中规定数值。

4) 电动机节能措施

项目配套使用电机能效指标不低于《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2020）中的 2 级能效要求。

（3）附属生产系统节能措施

1) 建筑系统节能评估

根据《工业建筑节能设计统一标准》（GB 51245-2017）和《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）中的相关要求，本项目建筑布置和设计按照利用冬季日照并避开冬季主导风向，同时利用夏季自然通风的原则进行。在总平面规划上，综合考虑朝向、风向的关系，力求达到良好的自然通风，充足的自然采光，并强调室内通风及蓄热。本工程外墙采用 20 厚无机保温砂浆作为保温材料；平屋顶设计 30 厚挤

塑料泡沫板保温隔热层，其传热系数 $K=0.85$ ，符合节能要求，局部平台可采用绿化措施，以达到降温、隔热效果。

2) 照明系统节能评估

项目照明标准以《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）为基准，根据不同场合要求，选择不同光源与灯具，照明系统主要考虑各车间设备的照明要求。办公区域及生产车间设计以节能灯照明为主，照明光源采用 LED 高效节能灯为主；通道指示灯采用低功耗 LED 节能灯光源。照度要求：在大空间用房、走道、主要出入口等场所设置应急照明和疏散照明。出口指示灯、疏散指示灯、走道应急照明灯采用带蓄电池方式，其它场所采用双电源末端互投或采用 EPS 供电；应急照明持续供电时间应不小于 30min，应急照明平时采用就地控制。

7、管理节能

公司能源消费类型主要电气和自来水，根据 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》和《用能单位能源计量管理要求》（DB33/ 656-2007）强制性执行要求，进行规范能源计量管理。对使用能源进行三级计量配备与考核，以便于企业对产品进行能耗考核，能源三级计量器具配备包括能源进出企业、主要次级用能单位、主要用电设备。

第7章 环境保护措施及其可行性论证

7.1 营运期废气污染防治措施

7.1.1 焚烧工艺的选择

根据焚烧方式，垃圾焚烧工艺大致可分为以下几种类型：机械炉排炉、流化床焚烧炉、回转式焚烧炉、热解气化焚烧炉等工艺，其中应用最普遍的为机械炉排炉和流化床焚烧炉。

1、垃圾焚烧方式的介绍

(1) 机械炉排焚烧炉

机械炉排焚烧炉是较早发展的垃圾焚烧炉型式。机械炉排焚烧炉根据炉排的结构和运动方式不同而形式多样，但燃烧的基本原理大致相同，垃圾在炉排上进行层状燃烧，经过干燥、燃烧、燃烬后灰渣排出炉外，各种炉排都会采取不同的方式使垃圾料层不断得到松动以及使垃圾与空气充分接触，从而达到较理想的燃烧效果。垃圾的燃烧空气由炉排底部送入，根据垃圾热值与水分不同，送入炉排风可以是热风或是冷风，不同的炉排结构其炉排透风方式各异。典型的炉排炉工作见下图。

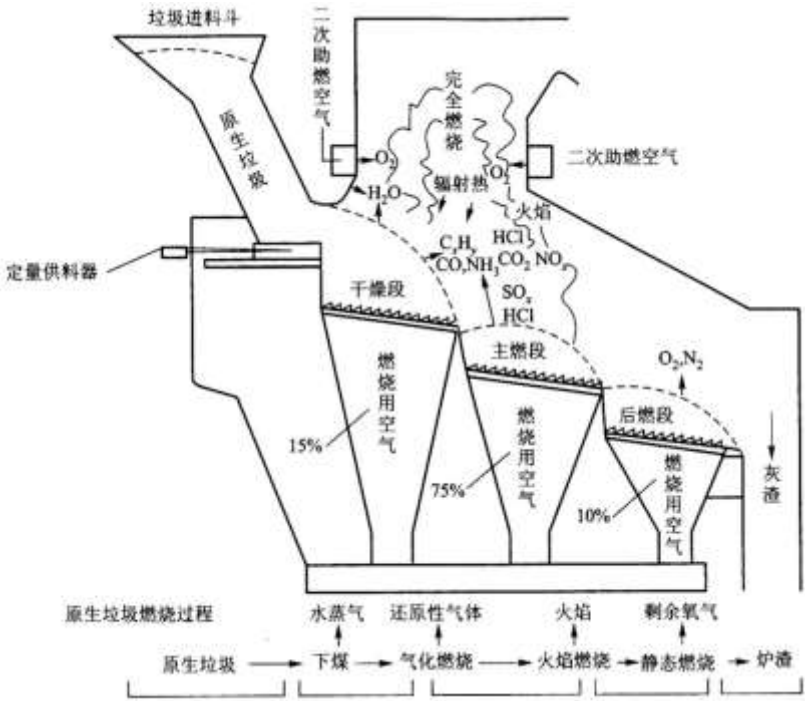


图 7-1 典型炉排炉焚烧工作示意图

(2) 流化床焚烧炉

流化床焚烧炉是利用流态化技术进行焚烧垃圾，在炉内有大量的石英砂作为热载体。流化床在焚烧垃圾前，通过喷油燃烧将炉内的石英砂加热至 600°C 以上，垃圾经破碎后投入炉内，流态化的垃圾与媒体强烈混合，垃圾水分很快蒸发，使垃圾变脆而燃烧。

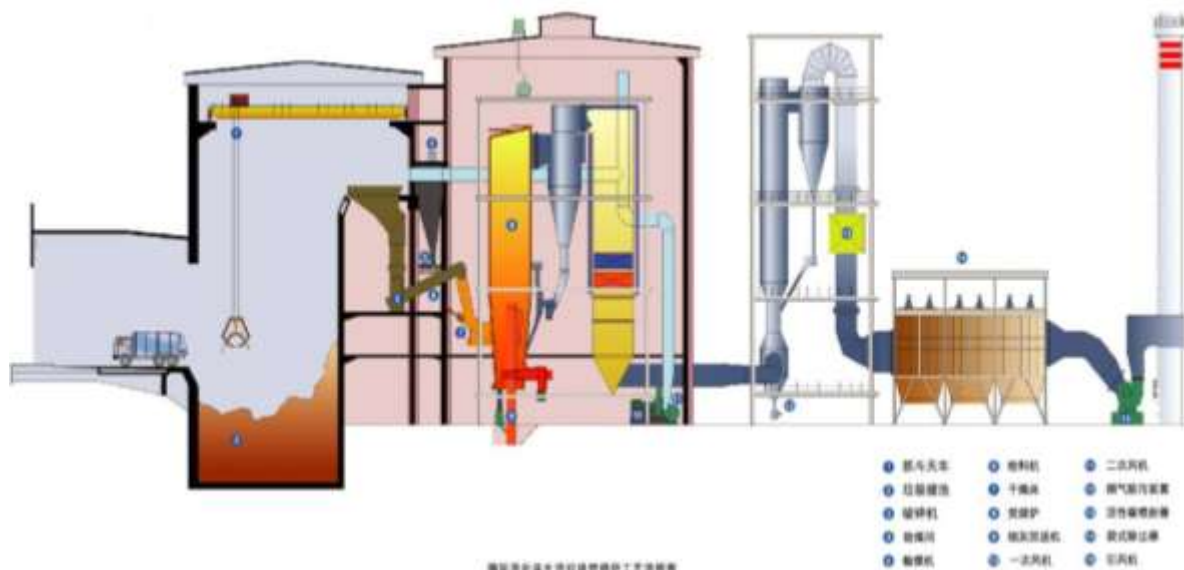


图 7-2 循环流化床焚烧炉工作示意图

流化床焚烧炉由于有热载体的存在，燃烧稳定、对垃圾变化适应性好、燃烧热效率高。由于炉内燃烧温度可控制在 850°C 左右，因而可降低 NO_x 的产生，同时可在炉内直接喷入石灰，与 SO_2 、 HCl 等酸性气体反应，可达到去除酸性气体的目的，其缺点是垃圾必须分选破碎，系统复杂，消耗动力大，同时要使垃圾及媒体处于流化状态必须消耗很大的动力，流态化固体颗粒对炉墙磨损严重。另外流化床焚烧产生的飞灰量要远大于炉排炉，导致飞灰处置成本昂贵。

(3) 旋转窑焚烧炉

旋转窑焚烧炉是在钢制圆筒内部装设耐火涂料或由冷却水管与钻孔钢板焊接成圆筒状，筒体沿轴线方向呈小角度倾斜。在焚烧垃圾时，垃圾由上部供应，筒体缓慢旋转，使垃圾不断翻转并向后移动，垃圾逐渐干燥、燃烧、燃烬然后排至排渣装置。有时除旋转筒体外还配有前置推动炉排或后置推动炉排，前置炉排起干燥，后置炉排起燃烬作用。配冷却水管的旋转炉对垃圾适应性强、设备利用率高、燃烧较完全、过量空气系数低，但其燃烧不易控制，垃圾热值低时燃烧困难。

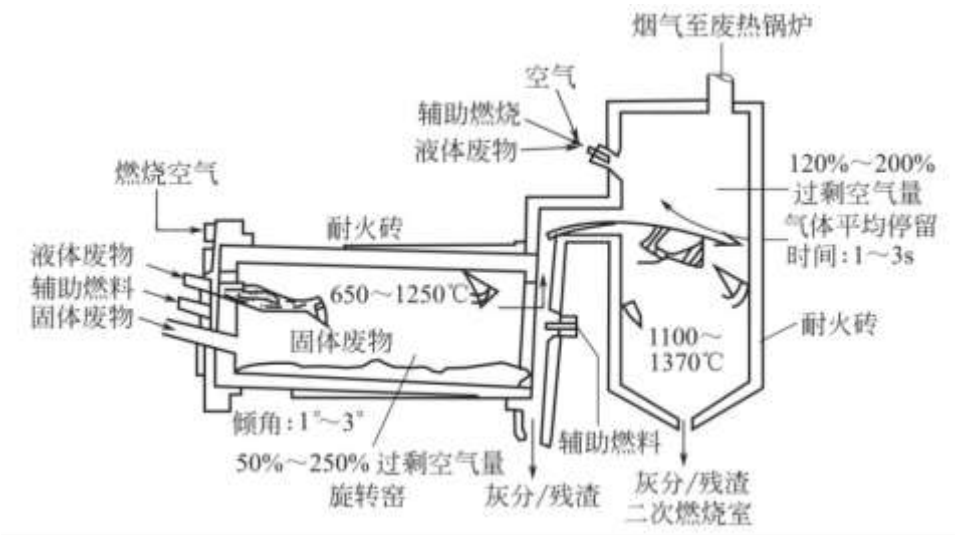


图 7-3 回转窑炉工作示意图

旋转焚烧炉较多使用在热值较高的工业固体废弃物的焚烧上，在生活垃圾的焚烧中应用较少。

(4) 热解气化焚烧炉

固体废弃物热解气化是指在无氧或缺氧条件下，使可燃性固体废弃物在高温下分解，最终成为可燃气体、油、固形碳的化学分解过程，是将含有有机可燃质的固体废弃物置于完全无氧的环境中加热，使固体废弃物中有机物的化合键断裂，产生小分子物质（气态和液态）以及固态残渣的过程。

热解气化炉还原阶段产生的混合气进入二燃室燃烧，燃烧产生的热量可以用于发电或者供热。

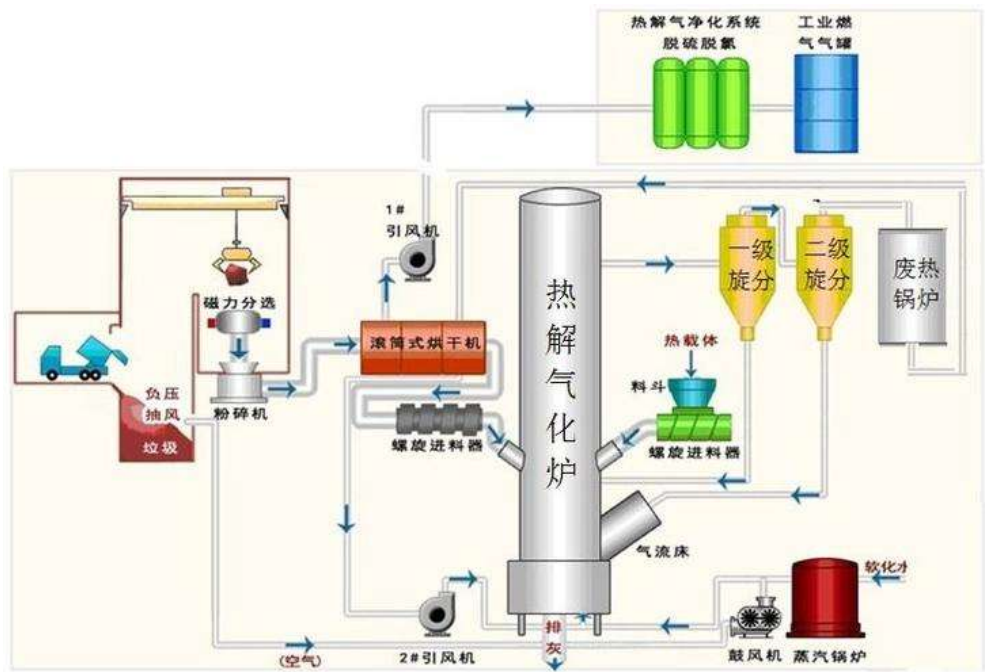


图 7-4 热解气化炉工作示意图

热解气化工艺的优势是产品多样化，除传统的热电之外，还可以生产焦炭、油、合成气，目前国内也有项目尝试热解气化制氢，因此可以根据实际情况指定适合的技术路线，也是国补退坡政策影响最小的处理路线。但热解气化炉单炉规模太小，目前成熟的单台炉型只有不到 200t/d，因此不太适合用于大型化项目；而等离子气化等工艺耗能又过高，经济性尚不能满足目前国内回报要求。另外，热解气化也需要对生活垃圾进行破碎等预处理，也存在系统复杂、故障率高等问题。

目前，世界上已建成的垃圾热解气化工厂数量仅约 120 个左右，主要集中在日本和北美。2007 年 4 月，日本建成了新日铁最大的垃圾热解气化厂(ShinMojiPlant)，总处理量达到 720t/d。国内目前主要应用于西南或小县城及村镇级别的小规模项目中，例如广西都安县、四川会东县、云南文山县等，但由于分选问题，运行均不顺畅。

2、焚烧方式选择依据

对日益严格的环保要求，针对本项目大型化焚烧的特点，垃圾焚烧设备必需满足以下要求：

- 1) 垃圾焚烧处理达到稳定的着火与燃烧；
- 2) 必须平稳、安全运行；
- 3) 确保达到环保标准，并与后续烟气净化配套；

- 4) 维护方便、操作简便;
- 5) 对垃圾成分波动的适应性要强;
- 6) 烟气在 850℃ 以上停留 2 秒和渣热灼减率 $\leq 5\%$ 。

3、垃圾焚烧方式选择

从上述可以看出回转式焚烧炉及热解焚烧炉都不适合本项目,而流化床炉和炉排炉均为成熟技术,故本阶段对这两种焚烧方式进行比较,以选出更适合本工程的垃圾焚烧方式。

表7-1 机械式炉排炉与循环流化床垃圾焚烧炉比较表

项目	机械式炉排炉	流化床焚烧炉
单炉垃圾最大处理量	可以达到 1000t/d	~750t/d
燃烧炉体积	较大	小
设备占地	大	小
主要传动机构	炉排	无
垃圾预处理	除大件垃圾外不需要分类破碎	因为是瞬间燃烧,需分类破碎至 80mm 以下
燃烧介质	不用载体	需要石英砂或煤作为载体
燃烧空气压力	低	高
垃圾与空气接触	较好	好
点火升温	较快	快
适应垃圾水分	高	较高
垃圾热值适应性	较好	可用于低热值垃圾及液态污泥
过量空气系数	大	中
垃圾炉内停留时间	较长	较短
对垃圾含水量的适应性	可通过调整干燥段及一次风温适应不同湿度的垃圾	炉温易随垃圾含水量的变化而波动
对垃圾不均匀性的适应性	可通过炉排拨动使垃圾翻转,达到均匀化	不易烧粒度大的垃圾
耐火材料磨损性	小	大
燃烧工况的控制	较易	不易
灰渣热灼减率	易达标	在加煤助燃下可达标
出渣	炉下水冷出渣,设备简单	需分离装置,筛选机,砂储存罐、渣循环装置等
残渣中未燃份	$< 3\%$	$< 3\%$
烟气温度	低	中
烟气处理	炉渣大部从炉底排出,烟气量变动小,烟气处理较易	垃圾灰分随烟气流入烟气净化系统,且烟气量变动大,对自控系统要求高;CO 易超标
操作运行	方便	不太方便
运行费用	低	较高
维修工作量	少	多
减量率	相当	相当
减容率	略高	略低
使用历史	长	短
垃圾焚烧市场比例	占据绝对优势	国内前期使用,近期基本不用
供应商	很多	基本国产
综合评价	优点:技术成熟,应用最广,运行可靠,故障少,运行成本低,适用大容量,余热利用高。	优点:适用中容量,热传导较佳,燃烧效率较佳。

项目	机械式炉排炉	流化床焚烧炉
	缺点：造价高，操作维修费高，应连续运转，操作运转技术高。	缺点：应用不算广，进料颗粒要求小，需添加流动媒介，炉床材料冲蚀损坏，单位处理量所需动力高，操作运转技术高。
对本工程的适应性	适合	不适合

4、本工程采用的垃圾焚烧方式

欧、美、日经济发达国家建设的生活垃圾焚烧厂，机械炉排炉占 98%以上。根据最新数据，截止目前为止循环流化床焚烧厂有 53 座，炉排炉焚烧厂有 840 座，流化床占比为 6%。由于流化床垃圾焚烧炉往往需要添加煤助燃、飞灰产生量高、焚烧烟气中一氧化碳产生量大且达标排放难、生活垃圾入炉前机械预处理造成异味控制量大、焚烧炉工况稳定较差以及停炉频繁等因素，流化床生活垃圾焚烧厂已经不适应我国生活垃圾焚烧厂环保要求。近 10 年来我国已经有 60 多座流化床生活垃圾焚烧发电厂进行技改转型，这些焚烧发电厂分布在东莞、茂名、泰安、临沂、绍兴、义乌、金华、宁波、慈溪、无锡、南通、连云港、盐城、淮安、淮北、安庆、天津、荆州、常德、许昌、承德、石家庄、昆明、淮南、太原等几十座城市。流化床垃圾焚烧发电厂通过技术改造后转变为炉排炉垃圾焚烧发电厂不仅取得了好的环境效益也取得了好的经济效益。国内垃圾焚烧发电企业如粤丰环保(HK01381)、中科环保(301175) 等成长业绩也充分体现了流化床垃圾焚烧发电厂技术改造的重要意义。

当前，我国仍有 30 余座采用流化床技术的生活垃圾焚烧发电厂亟待技术改造升级。这些电厂主要分布在东北、西北等地区，其设备及工艺水平已难以满足新时代环保要求和发展需求。借助国家“以旧换新”政策的有力支持，加快推进现有流化床垃圾焚烧发电厂的技术改造，将显著提升我国生活垃圾焚烧处理设施的整体技术水平。这一举措不仅能够提高垃圾处理效率、降低污染物排放，还将进一步推动我国生活垃圾焚烧发电行业向更高效、更环保、更智能的方向发展，为实现“双碳”目标和生态文明建设作出积极贡献。

综上，本项目推荐采用技术成熟，应用广泛的机械炉排炉焚烧方式。

7.1.2 焚烧生产线的配置

1、焚烧线配置方案

垃圾焚烧厂的焚烧生产线配置是否合理直接决定了整个项目本身的造价及投产后

的运营质量，应得到关注。焚烧线配置合理程度主要从两个角度进行衡量：单炉与总规模的协调、停炉检修期间垃圾量处置能力。

本项目设计规模设置为 700t/d。拟定两种最符合实际的焚烧线配置方案：

方案一：1×700 吨/日；

方案二：2×350 吨/日；

方案对比如下表所示。

表7-2 焚烧线数量配置方案对比表

对比项目	方案一	方案二
焚烧生产线数量	1	2
单台处理能力	700t/d	350t/d
能否满足处理量要求	能	能
单台年运行时间	8000 小时	8000 小时
额定年处理入厂量（100%负荷）	25.55 万吨	25.55 万吨
占地面积	相对较小	相对较大
相对设备及安装投资	相对较低	相对较高
自用电耗	相对较低	相对较高
设备效率	相对较高	相对较低
设备运行成熟可靠性	较好	较好
运行稳定性	较好	较好
系统灵活性	较好	较好

以上两种配置方案均可满足项目需要。方案一采用 1 条线，较大型炉配置，方案二采用 2 条线，中型炉配置。

本改造项目在原主厂房焚烧间内进行布置，采用方案一，可以在主厂房内布置焚烧炉、余热锅炉和烟气净化系统；而采用方案二，只能布置焚烧炉、余热锅炉和部分烟气净化设施，布袋除尘器、SCR 和引风机等设备需要在主厂房外布置，根据目前的总图布置，主厂房外不具备以上烟气净化设备布置的场地条件。

此外，方案一可以有效降低项目总投资，而且有效降低厂用电量，在设备高效率的支持下提高项目的发电产出，节能优势明显。另一方面，方案一的环保优势较为明显。首先，焚烧炉规模越大，烟气量相对越大，烟气成分受垃圾成分原料的波动影响越小，具备强大的抗冲击能力。

综上所述，从技术合理性和投资节约性考虑，采用方案一进行焚烧线的配置。即配置 1 台 700 吨/日炉排焚烧炉。

本改造项目处理能力 700t/d，配置 1 台 700t/d 炉排焚烧炉，可以处置入场生活垃圾

垃圾量 600t/d，入场一般工业固体废物 70t/d，干污泥 30t/d。单条线年运行时间 8000 小时，其热负荷变化范围为 70%~100%，垃圾处理量的变化范围为 70%~110%。

2、停炉检修期间垃圾处置能力

本项目垃圾处理规模为 700t/d，按 1 台炉额定每日总处理垃圾量为 700 吨，考虑 8000 小时运行时间，则年处理入炉垃圾 25.55 万吨，考虑到垃圾在垃圾池中排出约 20% 的渗滤液，则可以处理进厂垃圾能力约 31.94 万吨。根据本项目日入厂 700 吨生活垃圾推算，本项目年接收入厂生活垃圾 25.55 万吨，因此本项目焚烧炉配置适合该处理要求。

项目投产后，当年度维修（维修时间约 15~20 日）时，为减轻检修期垃圾处理的压力，应对垃圾处理量的累积，拟采取以下措施：

垃圾池按~7 天的垃圾贮存能力设计。

大修前加大处理量，降低垃圾池料位，以保证检修期能贮存更多的垃圾。

大修完成后，在大修期积存的垃圾通过焚烧炉超 10% 负荷运行处理。

增加二期项目焚烧负荷。

本项目垃圾池利旧。垃圾池占地面积为 63.3×24m²，深 10m，垃圾堆密度 0.65t/m³ 计算，可以储存约 9874.8t 生活垃圾，近一年入厂垃圾量 964 吨/日，可满足储存约 10 天的垃圾量。

7.1.3 烟气净化工艺方案

生活垃圾焚烧产生的烟气中含有大量的污染物，主要的污染物质有下列几种：

不完全燃烧产物（简称 PIC）：燃烧不良而产生的副产品，包括一氧化碳、炭黑、烃、烯、酮、醇、有机酸及聚合物等。

颗粒物：废物中惰性金属盐类、金属氧化物或不完全燃烧物质等。

酸性气体：包括氯化氢、卤化氢（氟、溴、碘等）、硫氧化物（SO₂ 及 SO₃）、氮氧化物（NO_x），以及五氧化磷（PO₅）和磷酸（H₃PO₄）。

重金属污染物：包括铅、铬、汞、镉、砷等元素态、氧化物及氯化物等。

二噁英类：PCDDS/PCDFS。

上述这些物质视其数量和性质，对环境都有不同程度的危害。20 世纪 90 年代以来，发达国家越来越重视焚烧烟气的污染控制，垃圾焚烧排放标准日益严格，用于烟气

净化的一次性工程投资和运行费用也越来越高。高效的焚烧烟气净化系统的设计和运行管理,是防止垃圾焚烧厂二次污染的关键,也是烟气净化效果达到规定排放指标的保证。

1、烟气排放标准

本项目焚烧炉大气污染物排放严格按照《浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案》通知要求执行,排放控制值见下表:

表7-3 本项目烟气排放标准

污染物名称	单位	超低排放标准	★本工程拟执行的排放标准限值	
		1 小时值	1 小时值	测定均值
颗粒物	mg/m ³	10	10	——
HCl	mg/m ³	10	10	——
SO ₂	mg/m ³	30	30	——
NO _x	mg/m ³	80	80	——
二噁英类	mg/m ³	——	——	0.1
CO	mg/m ³	100	100	——
氨	mg/m ³	8	8	——
镉、铊及其化合物 (以 Cd+Tl 计)	mg/m ³	——	——	0.1
Hg 及其化合物	mg/m ³	——	——	0.05
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb、Cr+Co+Mn+Ni 计)	mg/m ³	——	——	1.0

注: (1) 本表规定的各项标准限值,均以标准状态下含 11%O₂ 的干烟气为参考值换算。

(2) 每月至少 95%以上运行时段满足上表 1 小时均值要求。

2、酸性气体控制技术

(1) 污染物来源

焚烧烟气中的酸性气体包括氯化氢 (HCl)、卤化氢 (氯以外的卤素, 氟、溴、碘等)、硫氧化物 (SO_x)、氮氧化物 (NO_x)、碳氧化物 (CO_x) 以及五氧化磷 (P₂O₅) 和磷酸 (H₃PO₄), HCl、SO_x、NO_x、CO_x 等为主要成分, 其中 HCl 主要来源于生活垃圾中含氯废物的分解; SO_x 来源于含硫生活垃圾的高温氧化过程; NO_x 来源于生活垃圾焚烧过程中的 N₂ 和 O₂ 的氧化反应; CO 来源于生活垃圾中有机可燃物不完全燃烧产生。

(2) 控制技术比较

酸性气体的去除工艺主要有干法、半干法、湿法三种, 在工程上均广泛应用。三种工艺的各自优缺点如下:

1) 干法净化工艺

干法工艺是用压缩空气将碱性固体粉末（石灰或碳酸氢钠）直接喷入炉内、烟管或烟管上某段反应器内，使碱性固体粉末与酸性气体充分接触和反应，从而去除酸性气体。为了提高反应速率，实际碱性固体的用量约为反应需求量的 3~4 倍，固体停留时间至少需 1s 以上。

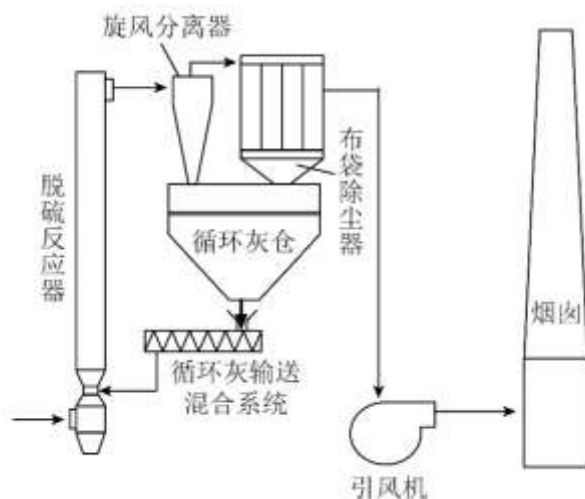


图 7-5 干法脱酸工艺

干法结合布袋除尘器组成的干法工艺是烟气净化系统中较为常见的组合工艺，其优点是设备简单，维修容易，造价便宜，能耗低，消石灰输送管线不易阻塞，特别是净化后烟气温度高，有利于烟囱排气扩散，不会产生“白烟”现象，净化后的烟气不需要二次加热，腐蚀性小。但由于固体与气体的接触时间有限且传质效果不佳，常须超量加药，药剂的消耗量大，同其他两种方法相比，干法的整体去除效率较低，产生的反应物及未反应物量亦较多，对应飞灰量也较多，增加了飞灰处理成本。

2) 湿法净化工艺

湿法脱酸采用洗涤塔形式，分为冷却部分和吸收减湿部分。烟气首先进入冷却部分。在冷却部分中，通过从冷却部分上方向烟气中喷入冷却液，把烟气温度冷却到 60~70℃，同时，冷却液吸收烟气中的 HCl 和 SO₂ 等酸性气体。之后，通过冷却部分的烟气被引入吸收减湿部分。在吸收减湿部分中，吸收液（含 10%~20%NaOH 溶液）经雾化器雾化从吸收减湿部分上方向烟气中喷入，并均匀地经过填充层与烟气充分接触反应，进一步去除 HCl 和 SO₂ 等酸性气体。反应后的吸收液从吸收减湿部分下部排入减湿水槽。净化后的烟气流经塔顶除雾器，烟气中夹带的水雾在较低温度环境下凝聚成大粒径的液

滴，沿除雾器叶片的下部滑落，回到溶液池。

湿法的优点为：脱酸效率高，HCl 一般在 98%左右，SO₂ 在 95%左右；适应范围广；钙硫比低。湿法的缺点为：投资大、动力消耗大、占地面积大；流程复杂，配套设备较多；产生含高浓度无机氯盐及重金属的废水，需经处理后才能排放；处理后的废气因温度降低至露点以下，为防止“白烟”现象，需消耗能量再加热；运行费用和技术要求高。

具体工艺流程如下图所示。

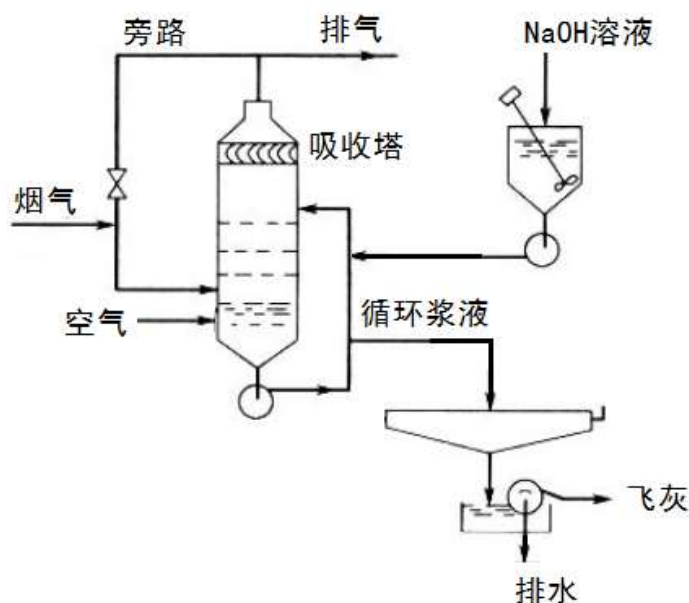


图 7-6 湿式烟气净化工艺流程图

3) 半干法净化工艺

半干法是介于湿法和干法之间的一种工艺。目前国内垃圾发电项目应用较多的半干法工艺为旋转喷雾半干法。旋转喷雾半干式脱酸利用高效雾化器将消石灰浆液从塔底向上或从塔顶向下喷入脱酸塔中，将锅炉出口烟气的温度降低 40~50℃。尾气与喷入的石灰浆成同向流或逆向流的方式充分接触，并产生酸碱中和反应。由于雾化效果佳（液滴的直径可低至 30μm 左右），气、液接触面大，不仅可以有效降低气体的温度，中和酸性气体，并且石灰浆中的水分可在喷雾干燥塔内完全蒸发，不产生废水。这种系统最主要的设备为雾化器，目前使用的雾化器为旋转雾化器及双流体喷嘴。

半干式脱酸工艺的典型流程包含一个冷却气体及中和酸性气体的喷雾塔及除尘用的布袋除尘器室。气体的停留时间为 10~15s。单独使用石灰浆时对酸性气体去除效率

约在 90% 左右，但利用反应药剂（石灰乳）在布袋除尘器滤布表面进行的二次反应，可提高整个系统对酸性气体的去除效率（HCl：95%；SO₂：90% 以上）。本法最大的特性是结合了干式法与湿式法的优点，构造简单，投资低，压差小，能源消耗少，液体使用量远较湿系统低；较干式法的去除效率高，也免除了湿式法产生经过多废水的问题；操作温度高于气体饱和温度，尾气不产生雾状水蒸汽团。但是喷嘴易堵塞，塔内壁容易为固体化学物质附着及堆积，设计和操作中要很好控制加水量。

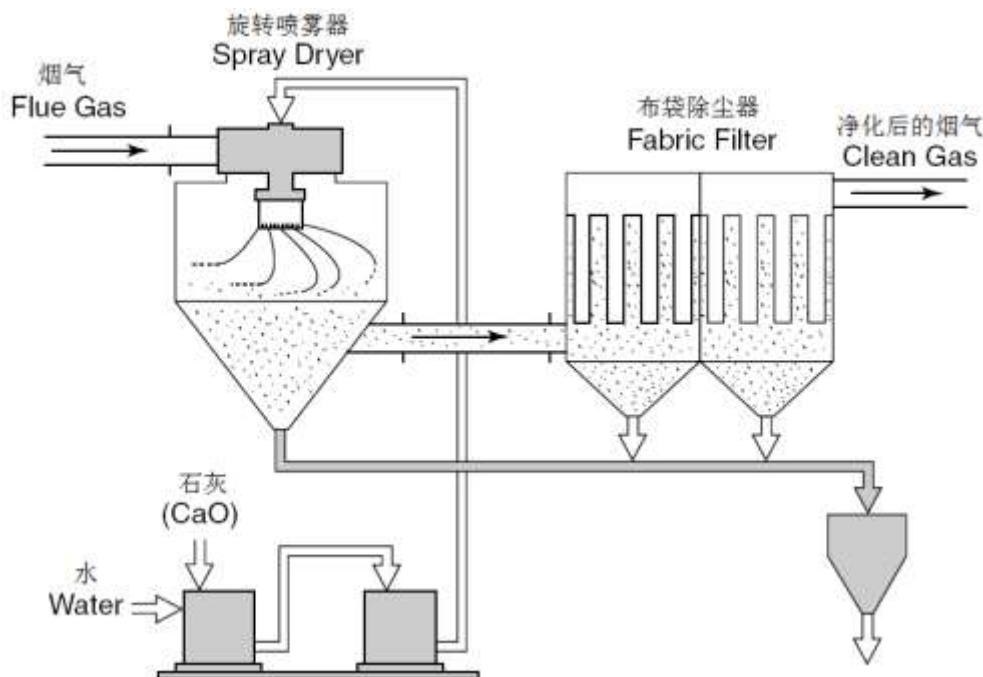


图 7-7 半干法烟气净化工艺流程图

喷雾干燥塔结合布袋除尘器的脱酸除尘组合工艺是目前国内外最为广泛采用的工艺技术，美国环保局和欧盟均推荐采用此脱酸除尘工艺。

4) 干法脱酸药剂

消石灰 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 与 HCl、SO₂ 的反应实际上依托颗粒表面的一层水膜才能比较迅速的进行，因此半干法脱酸工艺中要求尽可能低的露点温差和尽可能大的停留时间。在干法脱酸工艺中，并不具备较高的湿度、较低的温度和较长的停留时间等条件，再加上各地石灰的品质不一，因此伴随低脱酸效率的同时，干法消石灰的利用效率也远低于 50%。另一个原因，是消石灰反应产物的摩尔体积是高度膨胀的，产物 CaSO_3 等很快堵塞了反应物表面和孔道，导致颗粒内部的利用率很低。

小苏打不仅粒度更细，在反应过程中首先发生热分解反应，由于 CO₂ 和 H₂O 的快

速释放形成了类似活性炭结构的大量微孔，提高了比表面积，避免了表面堵塞。

小苏打脱硫工艺具有良好的调节特性，脱硫系统的负荷范围与锅炉负荷范围相协调，保证脱硫系统可靠稳定地连续运行。该工艺技术特点如下：

- (1) 工艺简单，控制方便、运行稳定，对烟气量及 SO_2 浓度的变化响应速度快；
- (2) 装置简单、占地面积小、一次性投资低；
- (3) 脱硫系统运行阻力低、无需工艺水、电耗低、能源利用率高；
- (4) 脱硫系统烟气温降约 5°C 以内，在保证高效脱硫效果的同时，减少温损；
- (5) 灵活性很高，可以随时根据排放指标要求调整；
- (6) 副产物量少，硫酸钠纯度高，便于回收利用；

5) 推荐方案

综上，三个方案的工艺效果如下表所示。

表7-4 酸性气体去除工艺比较表

序号	项目	半干法	干法		湿法
			钙基	钠基	
1	单独脱酸效率 (%)	~85	~75	~80	~98
2	配合布袋脱酸效率 (%)	~90	~80	~85	--
3	药剂消耗 (kg/吨垃圾)	8~18	~2	4~5	~4
4	耗电量 (度/吨垃圾)	1~2	<1	<1	~15
5	耗水量 (吨/吨垃圾)	~0.1	无	无	~0.01
6	废水量及处理成本	基本无废水	无废水	无废水	产生大量的洗烟废水，处理成本相对较高。
7	对飞灰产量的影响	增加最多的飞灰量	增加一定的飞灰量	增加较多飞灰量	对飞灰量基本无影响
8	投资费用 (万元/吨垃圾)	1~1.2	~0.2	~0.3	1.5~2.0
9	系统复杂程度	较为简单	简单	简单	复杂
10	国内应用情况	广泛推广	广泛推广	应用较少	少量项目使用
11	其他问题	旋转喷雾器昂贵，需进口		药剂易受潮；药剂价格高	可能产生白烟
12	与本项目适宜性	适合	适合	适合	性价比不高

国内普遍采用“半干法+干法”的组合工艺，其主要优点是运行灵活，可以根据烟气中酸性气体的浓度随时切换运行方式，具体为：

- 1) 污染物浓度较低情况下，只运行半干法脱酸系统，烟气排放即可达标。

2) 特殊情况下, 当烟气中酸性气体含量较多时, 在半干式反应塔内喷射石灰浆液的同时, 在烟道内喷射干粉, 由于石灰浆液与酸性气体的反应效率极高, 因此可确保烟气排放达标。

3) 旋转雾化器检修或退出时, 备用干法脱酸系统投入运行。

原烟气脱酸系统采用“干法”工艺, 小时均值达标率二氧化硫小于等于 30 比例 92.4%, 为了达到每月至少 95%以上运行时段满足要求, 本改造项目可选择以碳酸氢钠为脱酸药剂的干法喷射工艺, 可满足《实施方案》的要求。

湿法脱酸也能满足《实施方案》的要求, 但从现场布置情况来看, 现场设备布置紧凑紧张, 难以布置湿法脱酸设备, 因此不推荐湿法脱酸方案。

因此, 本改造项目推荐采用干法喷射(碳酸氢钠)工艺。

2、氮氧化物控制技术

(1) 污染物来源

NO_x 的生成量主要与炉内温度及垃圾化学成分有关。燃烧产生的 NO_x 可分成两大类: 一为燃烧空气中所含有氮和氧, 在高温状态下反应而产生的热力型 NO_x, 通常需至 1200℃以上高温始发生; 另一为燃料中所含的各种氮化合物在燃烧时被氧化而产生的燃料型 NO_x。

城市生活垃圾焚烧时, 由于炉内之高温区尚不足以达到形成热力型 NO_x 的温度, 故大部分 NO_x 的形成是由于垃圾中所含的氮形成。由于烟气中的 NO_x 大多以 NO 的型式存在, 且其不溶于水, 无法通过脱酸塔加以去除, 必须采用其它方法。

(2) 方案比较

目前垃圾处理行业内脱硝工艺主要由燃烧控制法、SNCR 脱硝、PNCR 脱硝和 SCR 脱硝工艺。

1) 燃烧控制法

燃烧控制法通过调整焚烧炉内垃圾燃烧工况特别是含氧量, 以降低 NO_x 产生。传统的保证充分燃烧的条件“3T+E”都是增加热力型氮氧化物的因素。因此, 需要在有效燃烧及控制氮氧化物的生成之间寻找一个佳点。降低热力型 NO_x 可以通过对燃烧系统修改来实现。通过炉排的逐级配风, 控制燃料与空气的混合来控制燃烧速度, 从而降低燃

烧最高温度点的温度以此来降低热力型 NO_x 的形成。通过分级燃烧即先加入部分燃烧空气，使燃料在完全燃烧之前先进行部分冷却然后在逐步加入剩余的燃烧空气亦可有效降低热力型 NO_x 的产生。

广义之燃烧控制法也包括烟气再循环法。目前烟气再循环法逐渐应用在垃圾焚烧领域，从布袋除尘器后回流部分烟气到炉内作为二次风，可有效地降低最高温度区域的温度，从而减少热力型 NO_x 的产生。

2) 选择性非催化还原法 (SNCR)

SNCR 是无催化剂的作用下，在 $850\sim 1100^\circ\text{C}$ 的区域的温度区域内喷入氨水或尿素等还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水。还原剂只和烟气中的 NO_x 反应，不采用催化剂。还原剂喷入炉膛高温区域，迅速热分解成 NH_3 ，再与烟气中的 NO_x 反应生成 N_2 和水。

为控制氨逃逸浓度 ($\leq 8\text{mg}/\text{Nm}^3$)，避免生成产生气态氯化铵，导致从烟囱排出烟气时变成白烟，而且还会产生铵盐沉积在锅炉省煤器上，因此 NO_x 去除率最好限制在 50% 左右。SNCR 工艺流程图示意图如下图所示。

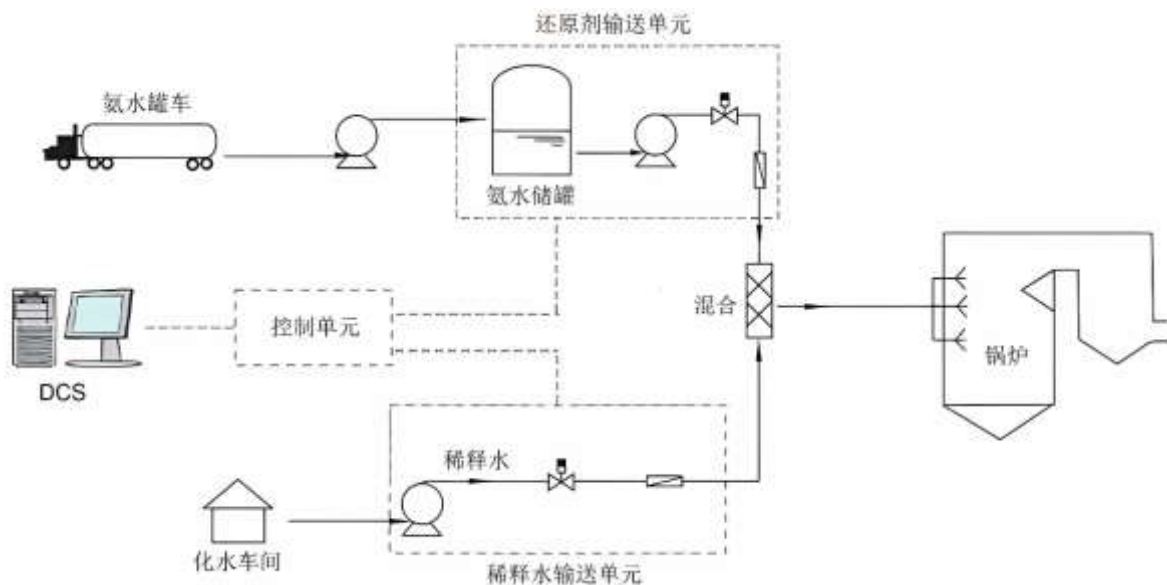


图 7-8 选择性非催化还原法 (SNCR) 工艺流程示意图

3) 高分子脱硝法 PNCR

高分子脱硝（简称 PNCR）工艺与 SNCR 基本一致，差别主要是 PNCR 采用的脱硝剂为高分子固态粉末材料，它利用气力输送装置直接喷入炉膛中，在高温作用下氨基和高分子连接的化学键断裂，释放出大量的含氨基能团，氨基与烟气中氮氧化物发生反

应，从而达到脱除氮氧化物目的。

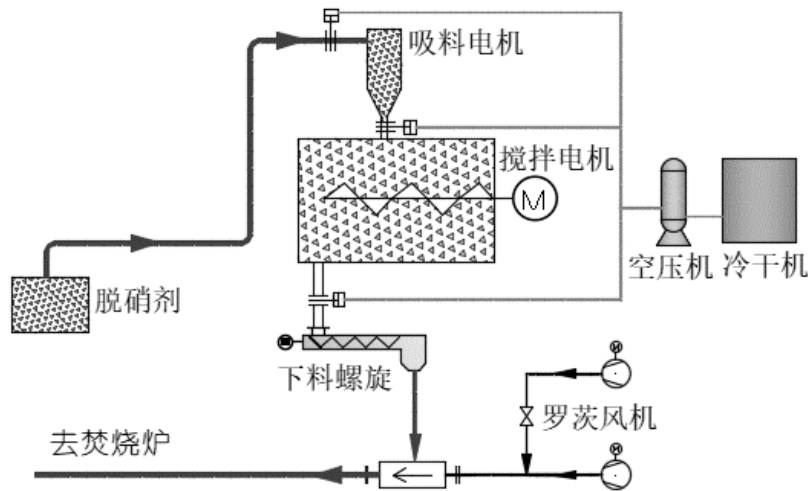


图 7-9 高分子脱硝 PNCR 工艺流程图

由于 SNCR 在经济上的优势，目前脱硝一般以 SNCR 为主，PNCR 一般作为辅助脱硝的手段。PNCR 的优势也是系统简单，效率最高可以达到 90%。但 PNCR 目前药剂为专利产品，价格还较为昂贵；同时 SNCR 后增加 PNCR，会造成氨逃逸难以控制，容易超标，因此脱硝效率只能控制在较低水平。此外，高分子药剂分解后会产生大量 CO₂，不利于碳减排。

4) 选择性催化还原法（SCR）

SCR 是布置在袋式除尘器后端，袋式除尘器出口烟气经升温后进入 SCR 反应塔，塔内设置催化剂，以喷入烟气中的氨作为还原剂，让 NO_x 的还原反应在催化剂的存在下，得以有效进行。工艺流程详见下图。

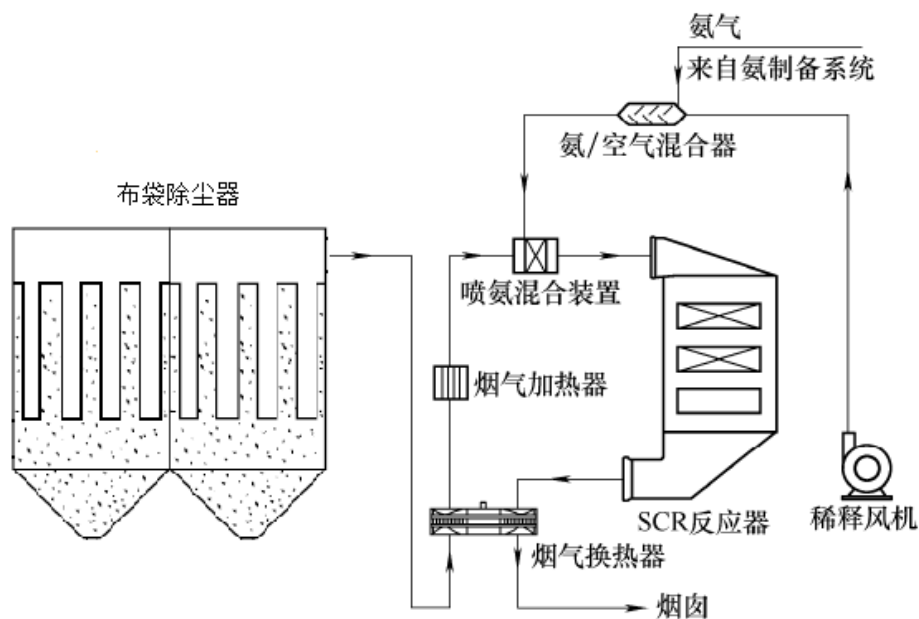


图 7-10 选择性催化还原法（SCR）工艺流程示意图

SCR 催化剂活性受烟气中颗粒物、SO₂ 浓度影响，故在垃圾焚烧厂使用 SCR 技术时，需将烟气内的酸性污染物及粒状污染物去除掉后，再导引清洁的烟气进入 SCR 系统进行去除 NO_x。按照催化剂的不同，SCR 可以分为低温催化剂 SCR 和中温催化剂 SCR，其 NO_x 去除效率分别约为 70%和 80%左右。四种工艺的对比如下表所示。

表 7-5 脱硝工艺对比分析表

序号	项目	焚烧控制法	SNCR	PNCR	低温 SCR	中温 SCR
1	脱硝效率 (%)	20%~30%	50~60%	50~60%	60%~75%	70%~80%
2	运行温度	无要求	850~1100℃	850~1100℃	175~190℃	220~240℃
3	脱硝效果	≤350mg/Nm ³	≤240mg/Nm ³ ，满足国家标准和欧盟标准	≤240mg/Nm ³ ，满足国家标准和欧盟标准	≤50mg/Nm ³ ，满足国家标准和欧盟标准	≤50mg/Nm ³ ，满足国家标准和欧盟标准
4	设备投资	价格与技术复杂程度成正比	价格较低，~200 万/套	价格较低，~200 万/套	450~550 万元/套（含 SGH）	600~700 万元/套（含 SGH 和 GGH）
5	运行成本	较低	低，无需催化剂	高分子药剂昂贵	催化剂成本更高，约 3 年左右需更换	催化剂成本较高，约 5 年需更换
6	氨逃逸浓度	无氨逃逸问题	5~8ppm	5~8ppm	<2.5ppm	<2.5ppm
7	技术复杂程度	技术较为成熟	工艺简单	工艺简单	工艺复杂，需增加氨气制取装置和 SGH 等。	工艺更复杂，需增加氨气制取装置和 GGH/SGH。

序号	项目	焚烧控制法	SNCR	PNCr	低温 SCR	中温 SCR
8	技术成熟程度	国内成熟，广泛应用	国内成熟，广泛应用	国内项目应用较多	国内项目应用较多	国内项目应用较多
9	原料适应性	——	氨水、尿素均可	药剂为专利产品	一般采用氨水，尿素成本高	一般采用氨水，尿素成本高
10	污染物排放		除氨逃逸外基本无排放	氨逃逸、CO ₂	更换下来的催化剂为危废	更换下来的催化剂为危废
11	二噁英协同	通过控制燃烧状况可有效控制二噁英的生成量	基本无二噁英去除效果	基本无二噁英去除效果	具备二噁英去除效果	无二噁英去除效果
12	烟气质量要求	无	无	无	需要粉尘浓度≤10mg/Nm ³ ，SO ₂ 浓度低于10mg/Nm ³ 。	需要粉尘浓度≤10mg/Nm ³ ，SO ₂ 浓度低于35mg/Nm ³ 。
13	节能效果	改善燃烧状况，提高焚烧炉效率	略微降低焚烧炉效率	增加碳减排	引风机功率增加；消耗蒸汽进行预热。	引风机功率增加更多；消耗更多蒸汽进行预热。

5) 推荐方案

由上表可知，SNCR 系统简单、可靠，对烟气质量无要求，而且应用广泛、成本低廉，是国家有关生活垃圾焚烧处理工程规范中的推荐方案。

本项目选用炉排焚烧炉，通过垃圾焚烧过程的燃烧控制，抑制氮氧化物的产生。为满足《浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案》通知的排放要求，NO_x 需要达到 80mg 以下，因此，本项目建议采用“SNCR+SCR”系统，确保氮氧化物达标排放。

6) 脱硝剂的选择

从本项目实际出发，原 SNCR 系统采用氨水作为还原剂，配备有氨水罐设备，本次改造新增 SCR 系统，本改造项目采用氨水、尿素联合作为脱硝试剂。

3、有机污染物控制技术

有机污染物的产生机理极为复杂，伴随有多种化学反应。有机污染物的形成机理，目前还没有成熟的理论，有待于进一步研究。在垃圾焚烧产生的有机污染物中，以二噁英（PCDD）及呋喃（PCDF）对环境影响最为显著。

1) 污染物来源

二噁英(Dioxin)是一种毒性极强的特殊有机化合物，主要包括多氯代二苯并二噁英（PCDDs）和多氯代二苯并呋喃（PCDF），它们分别有 75 种和 135 种同族体。其中

以 2, 3, 7, 8 四氯二苯二噁英 (TCDD) 毒性最大。二噁英典型结构如下图。

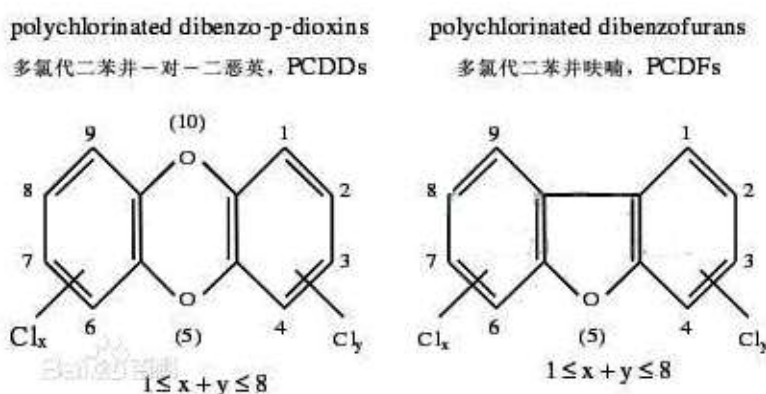


图 7-11 二噁英典型结构示意图

二噁英的生成机理最主要有从头合成反应和前驱物合成反应两种：

① 从头合成反应

从头合成反应是指碳、氢、氧和氯等元素通过基元反应生成二噁英。从头合成反应主要发生在垃圾焚烧炉尾部低温区域，反应包括氧化反应和缩合反应。燃烧时垃圾中几乎所有的有机氯和部分无机氯会以 HCl 的形式释放在烟气中，当 HCl 与烟气中的氧气接触时会发生氧化反应，生成 Cl₂ 和 H₂O，在 250℃~450℃时，飞灰中的大分子碳（焦炭、活性炭、碳黑）同有机或无机氯经过飞灰中某些具有催化性的成分（如 Cu、Fe 等过渡金属或其氧化物）催化生成 PCDD/Fs；飞灰上的含有氯的巨碳分子会在氧气的作用下，生成为小分子，小分子包括二噁英及二噁英的前驱物质（如氯苯及氯酚等），单环官能团芳香族（氯苯及氯酚等）会在催化金属的条件下，缩合成三环芳香族化合物（二噁英）。部分 PCDD/Fs 扩散到烟气中，其余仍留在飞灰中，这就是飞灰中常常会含有大量 PCDD/Fs 的原因。

② 前驱物合成

垃圾不完全燃烧时会产生二噁英的前驱物，该前驱物（如氯酚、氯苯或者多氯联苯等）主要是在温度大于 400℃，最有效的范围是 750℃时形成的，再由催化金属与其盐类或氧化物等在飞灰上形成表面活化物质并吸附前驱物，通过催化金属的作用发生复杂的前驱物缩合反应而生成二噁英，部分二噁英会从飞灰的表面脱附到烟气中去。

2) 过程控制措施

根据《二噁英污染防治技术政策》，二噁英的防治原则如下：对主要二噁英排放行业实施全过程控制，包括加强源头削减、优化过程控制和完善末端治理。源头削减是指使用管理手段和技术手段，减少生产原料中存在的二噁英前驱物的含量，减小产生二噁英的潜在风险；过程控制是指在生产过程中控制工艺运行参数，避开二噁英的生成条件，减少二噁英的生成；末端治理是指在烟气污控措施上，采用针对性的处理技术，控制二噁英向环境中排放。

因此，为降低烟气中的二噁英浓度，首先从焚烧工艺上要尽量抑制二噁英的生成。除选用合适的炉膛结构，使垃圾充分燃烧外，控制二噁英的产生的最有效的方法是“3T+E”法，即控制：

1) 温度(Temperature)。保证烟气在进入余热锅炉前温度不低于 850℃，将二噁英在炉内完全分解。

2) 时间(Time)。烟气在炉膛及二次燃烧室内的停留时间大于 2 秒。

3) 涡流(Turbulence)。优化炉型和二次空气喷入方法，充分混合搅拌烟气达到完全燃烧。

4) 过量的空气(ExcessAir)。氧气浓度不小于 6%，保证充分燃烧。

另外，在烟气处理过程中，尽量缩短 250~800℃特别是 300~500℃温度区域温度的停留时间，降低除尘器前的烟气温度，避免二噁英再次产生。

3) 末端治理措施

目前二噁英的末端处理技术主要包括物理吸附和催化氧化分解法等，后者目前应用较少，本阶段暂不考虑。

物理吸附一般而言即指活性炭吸附。具体来说包括固定床、移动床、活性炭喷射三种工艺，从捕集效率的角度而言，三者难分伯仲。但固定床和移动床一般位于布袋除尘器之后，运行过程中易出现活性炭颗粒磨损从而导致尾气颗粒物超标的问题，同时设备投资也较高；活性炭喷射吸附工艺即在布袋除尘器入口前将活性炭粉末分散于烟气中，吸附二噁英后被布袋除尘器捕集。该工艺克服了固定床和移动床的缺点，但活性炭的消耗量相对较高。但综合来看，活性炭喷射吸附仍然是物理吸附工艺的最佳选择。

活性炭喷射吸附在去除二噁英的同时，对烟气中燃烧形成的不完全产物(PICs)如

多氯联苯（PCB）、氯苯、氯酚和多环芳烃（PAH）等物质也能达到 90% 的去除，同时对重金属汞也能高效吸附去除使其达到排放限值。然而吸附了污染物的活性炭被下端的除尘装置捕集，转移到了固相飞灰中。对城市生活焚烧炉飞灰的实验研究表明，布袋除尘器前喷射活性炭粉末后，飞灰中二噁英类污染物的质量浓度是没有喷射时的 1.5~2 倍左右。因此，该方案中的飞灰要根据危险废物处置要求安全处置。

4、粉尘颗粒物控制技术

垃圾焚烧烟气中的颗粒物是焚烧过程中产生的微小无机颗粒状物质，主要是：（1）被燃烧空气和烟气吹起的小颗粒灰分；（2）未充分燃烧的炭等可燃物；（3）因高温而挥发的盐类和重金属等在冷却净化过程中又凝缩或发生化学反应而产生的物质。其中第一种占主要成分。

焚烧烟气中颗粒物的主要成分为惰性无机物质，如灰分、无机盐类、可凝结的气体污染物质及有害的重金属氧化物，其含量在 450~10000mg/m³之间。

除尘设备的种类主要有：重力沉降室、旋风（离心）除尘器、喷淋塔、文式洗涤器、静电除尘器及布袋除尘器等。

重力沉降室、旋风除尘器和喷淋塔等无法有效去除直径为 5~10μm 的粉尘，只能视为除尘的前处理设备。静电集尘器、文式洗涤器及布袋除尘器等三类为垃圾焚烧尾气净化系统中最主要的除尘设备。文式洗涤器多用于危险废物焚烧处理。而静电集尘器具有促进二噁英生成的环境，易造成二噁英的超标。

因此，生活垃圾焚烧尾气净化系统中普遍采用布袋除尘器，美国、欧盟和加拿大环保局均推荐采用布袋除尘器收集粉尘，国家环境保护总局发布的《生活垃圾焚烧污染控制标准》也规定使用布袋除尘器进行除尘。

5、烟气净化组合方案

生活垃圾焚烧烟气系统由除尘、除酸、除二噁英和重金属等各独立单元优化组合而成。组合的原则和目的，是使整个烟气处理系统能有效的、最大化地处理去除存在于烟气中的各种污染物，并经济可行。基于上述分析，本项目推荐采用“SNCR（炉内喷氨水）+旋转喷雾半干法脱酸（氢氧化钙浆液）+干法喷射（碳酸氢钠）+活性炭喷射+袋式除尘器+SCR”的组合烟气净化工艺。

7.1.4 恶臭污染控制

控制恶臭主要采用隔离的方法。

1) 加强对垃圾转运站与垃圾运输过程的管理, 垃圾运输车辆采用专用密闭式的垃圾运输车辆, 防止飞扬散落, 跑冒滴漏, 并由市政环卫部门定期对沿途运输道路进行冲洗, 减少沿途运输道路臭味的聚集;

2) 垃圾池采用密封设计, 垃圾池与卸料平台间设置自动卸料门, 无车卸料时保证垃圾池密封, 维持垃圾池负压, 减少恶臭外逸。

3) 在卸料大厅与办公区及其他臭源与办公区域之间的连接处都设一道过道间, 增设两道密闭门, 其功能起到隔臭的效果。渗滤液间部分设置单独的出入口, 不与办公部分连接, 在底部先设置一道密闭门, 在其出口处再增设一道密闭门, 并且在臭源与办公区域之间的墙壁尽量采用隔臭建筑材料, 这样就能起到隔臭的效果。

4) 焚烧炉正常运行期间: 垃圾池顶部设置带过滤网的一次风抽气口, 将臭气抽入炉膛内作为焚烧炉助燃空气, 同时使垃圾池内形成微负压, 防止臭气外逸。

5) 焚烧炉停炉检修期间: 为防止垃圾池内可燃气体聚集, 垃圾池内设置可燃气体检测装置。当锅炉全部停运时, 自动开启除臭风机, 将臭气送入除臭间内的活性炭除臭装置过滤确保达标后排入环境空气中。

6) 规范垃圾池的操作管理, 利用抓斗对垃圾进行搅拌和翻动, 不仅可使垃圾进炉垃圾热值均匀, 且可避免垃圾的厌氧发酵, 减少恶臭产生。

7) 渗滤液池为密闭结构, 其内部的恶臭气体以自然流动的方式通过 PVC 管道连接到垃圾池, 与垃圾池中的恶臭气体一并作为一次进风燃烧处理。

8) 为避免臭气外逸, 主厂房为封闭厂房。在建筑设计上尽量减少气流死角, 防止气味聚积。

9) 在厂区总平面布置时, 根据当地的主导风向, 把生产区和生活区分开合理布置, 将恶臭的影响降低到最低程度。在厂区四周种植一定数量的高大乔木, 减少影响。

10) 污水处理站产生的臭气抽至垃圾池, 最后进入炉内焚烧处理。

11) 加强全厂的除臭管理, 减少人为活动造成臭气的扩散。

根据工程实践, 采取上述措施可使厂界恶臭浓度控制在要求的《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 厂界标准值中的二级标准值以下。

7.1.5 废气处理达标排放可行性分析

1、酸性气体的治理措施

氮氧化物在垃圾焚烧时产生，它的形成与炉内温度及空气含量有关，主要成分为 NO_x ，一般在 1200°C 以上开始生成。本工程的燃烧温度控制在 $850\sim 950^\circ\text{C}$ ，使烟气中氮氧化物排放浓度控制在 $80\text{mg}/\text{Nm}^3$ 以下，但仍无法满足项目环保要求。为满足现行国家标准及国家环境排放标准不断提高的要求，本项目设置“SNCR+SCR”系统，根据烟气中 NO_x 的排放浓度调整药剂喷入量，整体脱硝效率在 80% 以上，确保氮氧化物达标排放。

硫氧化物主要以 SO_x 的形式存在，由生活垃圾中的硫元素和氧燃烧合成。由于垃圾中的含硫量很低，属低硫分燃料，硫氧化物排放量较低，烟气中 SO_x 经半干法反应塔系统及干法管道喷射的药剂中和后，其排放浓度低于允许标准。

氯化氢主要来自垃圾中含有卤化聚合物（如 PVC 塑料）和带无机盐的厨余类物质，在焚烧过程中，这些物质会分解反应生成氯化氢气体。烟气中氯化氢经半干法反应塔系统的石灰及干法管道喷射的药剂中和处理后，其排放浓度低于允许标准。

一氧化碳是由于垃圾中有机可燃物不完全燃烧产生的。本工程中焚烧炉的燃烧温度、过量空气量及烟气与垃圾在炉内的滞留时间，足可保证垃圾完全燃烧，可使产生的废气中的 CO 符合排放标准，不必经过特殊处理。

2、颗粒物的治理措施

生活垃圾在焚烧过程中，由于高温热分解、氧化的作用，燃烧物及其产物的体积和粒度减小，其中不可燃物大部分以炉渣形式排出，一小部分质小体轻的物质在气流携带及热泳力的作用下，与焚烧产生的高温气体一起在炉膛内上升，经过与锅炉的热交换后从锅炉出口排出，形成含有颗粒物即飞灰的烟气流。

国家环境保护总局发布的《生活垃圾焚烧污染控制标准》中规定使用布袋除尘器进行除尘。本项目采用布袋除尘器除尘，除尘效率在 99.9% 以上，可以实现达标排放。

3、重金属及其化合物的治理措施

重金属类污染物源于焚烧过程中生活垃圾所含的重金属及其化合物的蒸发。由于不同种类重金属及其化合物的蒸发点差异较大，生活垃圾中的含量也各不相同，所以它们在烟气中气相和固相存在形式的比例分配上也有很大差别。“高效的颗粒物捕集”和“低温

控制”是重金属净化的两个主要方面。本工程在半干法烟气处理系统喷入消石灰和吸附剂，再配以高效的布袋除尘器，可以有效去除重金属，达标排放。

布袋除尘器本来是用来除去废气中的粉尘等浮游物质的装置，但用于生活垃圾焚烧炉后的布袋除尘器，由于在气体中加入反应药剂消石灰和吸附剂，废气中的有害气体被反应吸附，然后通过袋式除尘器过滤而除去；关于利用袋式除尘器除去有害物质的机理如下：废气中的粉尘是通过滤袋的过滤而被除去的；首先是由粉尘在滤袋表面形成一次吸附层，随着吸附层的形成，废气中的粉尘在通过滤袋和吸附层时被除去；考虑到运行的可靠性，一次吸附层的粉尘量大致为：100g/m²。

一般生活垃圾焚烧炉烟气中的重金属种类如下表所示，基本上可被布袋除尘器除去，汞（Hg）的去除率略低些，这是由于汞（Hg）的化合物作为蒸汽存在的原因。

表7-6 垃圾焚烧炉布袋除尘器废气重金属含量及去除率

重金属	除尘器入口 mg/Nm ³	除尘器出口 mg/Nm ³	去除效率（%）
Hg	0.04	0.008	80
Cu	22	0.064	99.7
Pb	44	0.064	99.8
Cr	0.95	0.064	93.2
Zn	44	0.032	99.9
Fe	18	0.23	98.7
Cd	0.55	0.032	94.1

因此，布袋除尘器已不单单是用来解决除尘问题，而是兼作气体反应器。国外主要采用的是玻璃纤维与 PTFE 混防滤料。为提高其可靠性，本设计布袋除尘器的布袋选用“PTFE+PTFE 覆膜”。

4、有机污染物的治理措施

有机污染物的产生机理极为复杂，伴随有多种化学反应。有机污染物的形成机理，目前还没有成熟的理论，有待于进一步研究。在垃圾焚烧产生的有机污染物中，以二噁英及呋喃对环境的影响最为显著。

二噁英(PCDD)及呋喃(PCDF)是到目前为止发现的无意识合成的副产品中毒性最强的物质，是由苯环与氧、氯等组成的芳香族有机化合物，被认为是能致癌、致畸形、影响生殖机能的微量污染物。PCDD 有 75 种以上的同分异构体，PCDF 有 135 种以上的同分异构体，其中毒性最强的是 2、3、7、8 四氯联苯(2、3、7、8TCDD)。

二噁英的生成机理相当复杂，已知的生成途径可能有以下几方面：

1) 垃圾中本身含有微量的二噁英。由于二噁英具有热稳定性，尽管大部分在高温

燃烧时得以分解，但仍会有一部分在燃烧以后排放出来。

2) 在燃烧过程中由含氯前体物生成二噁英。含氯前体物包括的聚氯乙烯、氯代苯、五氯苯酚等，在燃烧中前体物分子通过重排、自由基缩合、脱氯或其他分子反应等过程会生成二噁英。这部分二噁英在高温燃烧条件下大部分也会被分解。二噁英在一定温度下分解 99.99% 所需时间见下图。

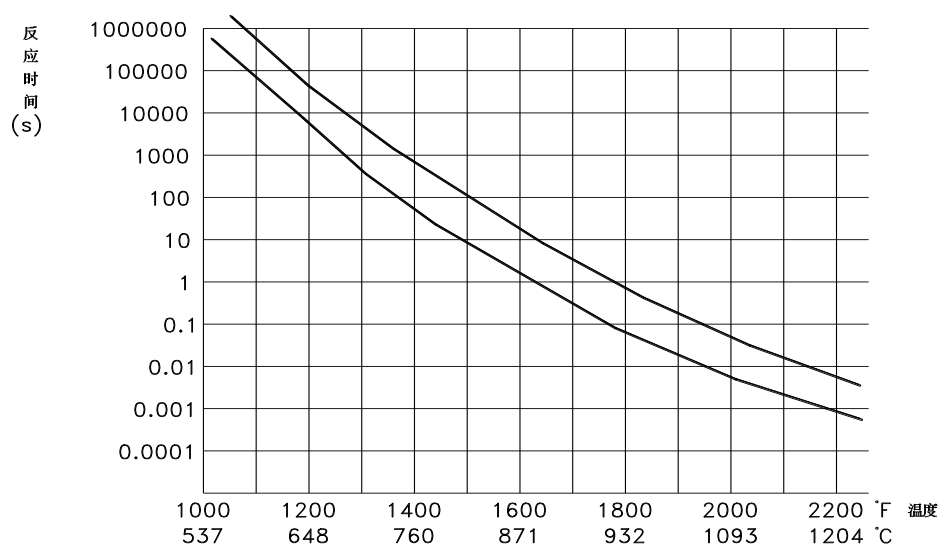


图 7-12 二噁英 (TCDD) 分解 99.99% 所需时间

3) 当燃烧不充分时，烟气中产生过多的未燃尽物质，在 300~500°C 的温度环境下，若遇到适量的触媒物质（主要为重金属，特别是铜等），在高温燃烧中已经分解的二噁英将会重新生成。

为降低烟气中的二噁英浓度，首先从焚烧工艺上要尽量抑制二噁英的生成。选用合适的炉膛和炉排结构，使垃圾充分燃烧；炉温控制在 850°C 以上，停留时间不小于 2 秒，O₂ 浓度不少于 6%，并合理控制助燃空气的风量、温度和注入位置，也称“三 T”控制法；缩短烟气在处理和排放过程中处于 300~500°C 温度域的时间，以防二噁英重新合成；选用高效的袋式除尘器，控制除尘器入口处的烟气温度低于 200°C，并在进入袋式除尘器前，在入口烟道上设置药剂喷射装置，进一步吸附二噁英；设置先进、完善和可靠的全套自动控制系统，使焚烧和净化工艺得以良好执行。其次，如有条件，还可通过分类收集或预分拣，控制生活垃圾中氯和重金属含量高的物质进入垃圾焚烧厂。本工程通过采取上述措施，可使烟气中的二噁英浓度达标排放。

由于通过上述烟气净化处理工艺，大气污染物排放浓度均可控制在标准限值以内。

5、烟气在线监测

《生活垃圾焚烧污染控制标准》中 5.4 条“每台生活垃圾焚烧炉必须单独设置烟气净化系统并安装烟气在线监测”。为此本项目在焚烧线的烟道上安装烟气在线监测装置，其监测主要项目为：NO_x、SO₂、HCl、颗粒物、温度、压力等；另外在烟道上设置采样孔，便于取样与环保监测。

项目所采用的废气污染防治措施均为现有较成熟并应用较多的工艺，处理设备运行稳定可靠；根据工程分析，在采取环评所提出的废气防治措施后，项目各工段排放的废气污染物排放浓度及排放速率均能满足相关标准要求；建设单位应加强设备运行维护，确保污染物长期稳定达标排放，因此项目废气处理方案基本合理可行。

废气排放达标性分析情况见表 7-7。

表7-7 项目废气排放达标性分析情况

产污工序	污染物	排气筒	最大排放速率 (kg/h)	最大排放浓度 (mg/m ³)	排放标准			是否达标
					排放速率限值 (kg/h)	排放浓度限值 (mg/m ³)	标准名称	
1# 焚烧炉	烟尘	DA001	1.68	10	1.75	10	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及修改单，还需满足《浙江省生态环境厅浙江省发展和改革委员会 浙江省住房和城乡建设厅 关于印发浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案的通知》(浙环发〔2024〕61号)要求	是
	SO ₂		5.04	30	110	30		是
	NO _x		12.6	75	31	80		是
	HCl		1.68	10	-	10		是
	氟化物		0.336	2	-	-		是
	硫化氢		0.0168	0.1	9.3	-		是
	CO		16.8	60	-	80		是
	逃逸氨		0.42	2.5	-	8		是
	Hg		0.0084	0.05	-	0.05		是
	Cd+Tl		0.00504	0.03	-	0.1		是
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni		0.084	0.5	-	1.0		是
	二噁英类		0.01344 (mgTEQ/h)	0.08 (ngTEQ/Nm ³)	-	0.1 (ngTEQ/m ³)		是

注：废气排放达标性按照最大排放速率和浓度判定。

根据污染物产生和排放计算结果可知，项目各排气筒污染物排放浓度符合相应标准要求。

7.1.6 废气治理设施的正常运行维管及台账要求

1、治理设备应与产生废气的生产工艺设备同步运行。由于紧急事故或设备维修等原因造成治理设备停止运行时，应立即报告当地生态环境保护行政主管部门；

2、严禁设备空载或超负荷运行；

3、治理工程应纳入生产管理中，并配备专业管理人员和技术人员，严格按照废气治理设备的操作说明进行操作运行，在治理工程启用前，企业应对管理和运行人员进行培训，使管理和运行人员掌握治理设备及其它附属设施的具体操作和应急情况下的处理措施，培训内容包括：①基本原理和工艺流程；②启动前的检查和启动应满足的条件；③正常运行情况下设备的控制、报警和指示系统的状态和检查，保持设备良好运行的条件，以及必要时的纠正操作；④设备运行故障的发现、检查和排除；⑤事故或紧急状态下人工操作和事故排除方法；⑥设备日常和定期维护；⑦设备运行和维护记录；⑧其它事件的记录和报告；

4、根据工艺情况及工序需求情况，及时调整设备的运行参数，做好设备运行维修记录台账，及时清扫管路中的杂物，更换必要部件和材料，防止设备损坏；

5、企业应建立健全与治理设备相关的各项规章制度，以及运行、维护和操作规程，建立主要设备运行状况的台账制度；

6、定期委托第三方有资质单位对废气排放口污染物进行检测分析，防止超标排放，治理设备正常运行中废气的排放应符合国家或地方大气污染物排放标准的规定；

7、企业应建立治理工程运行状况、设施维护等的台账记录制度，主要记录内容包括：①治理工程的启动、停止时间；②治理工程运行工艺控制参数，至少包括治理设备进、出口浓度和炉膛内温度；③主要设备维修情况；④运行事故及维修情况；⑤定期检验、评价及评估情况；⑥台账分车间、分设施独立成册，并至少保留三年的运行台账记录。

7.2 营运期废水污染防治措施

7.2.1 排水系统要求

排水系统严格实施清、污分流，雨、污分流，废水分类收集、分质处理；废水管道采用防腐防渗性能良好的 PVC 管，尤其注意各管道接口处的密实性，PVC 管铺设在明

沟内，不得埋地或完全覆盖，且要求明沟做好防渗处理。

7.2.2 污水处理设施工艺

项目不新增废水，利用现有废水处理设施进行处理。

一期、二期项目建有一座采用“预处理+UASB 厌氧反应器+MBR 生化处理系统”渗滤液处理工艺、处理能力为 300t/d 的垃圾渗滤液废水处理设施。

污泥干化项目建有一座采用“预处理→A/O→MBR→芬顿→臭氧催化氧化”污泥干化废水处理工艺、处理能力为 300t/d 的污泥干化废水处理设施。

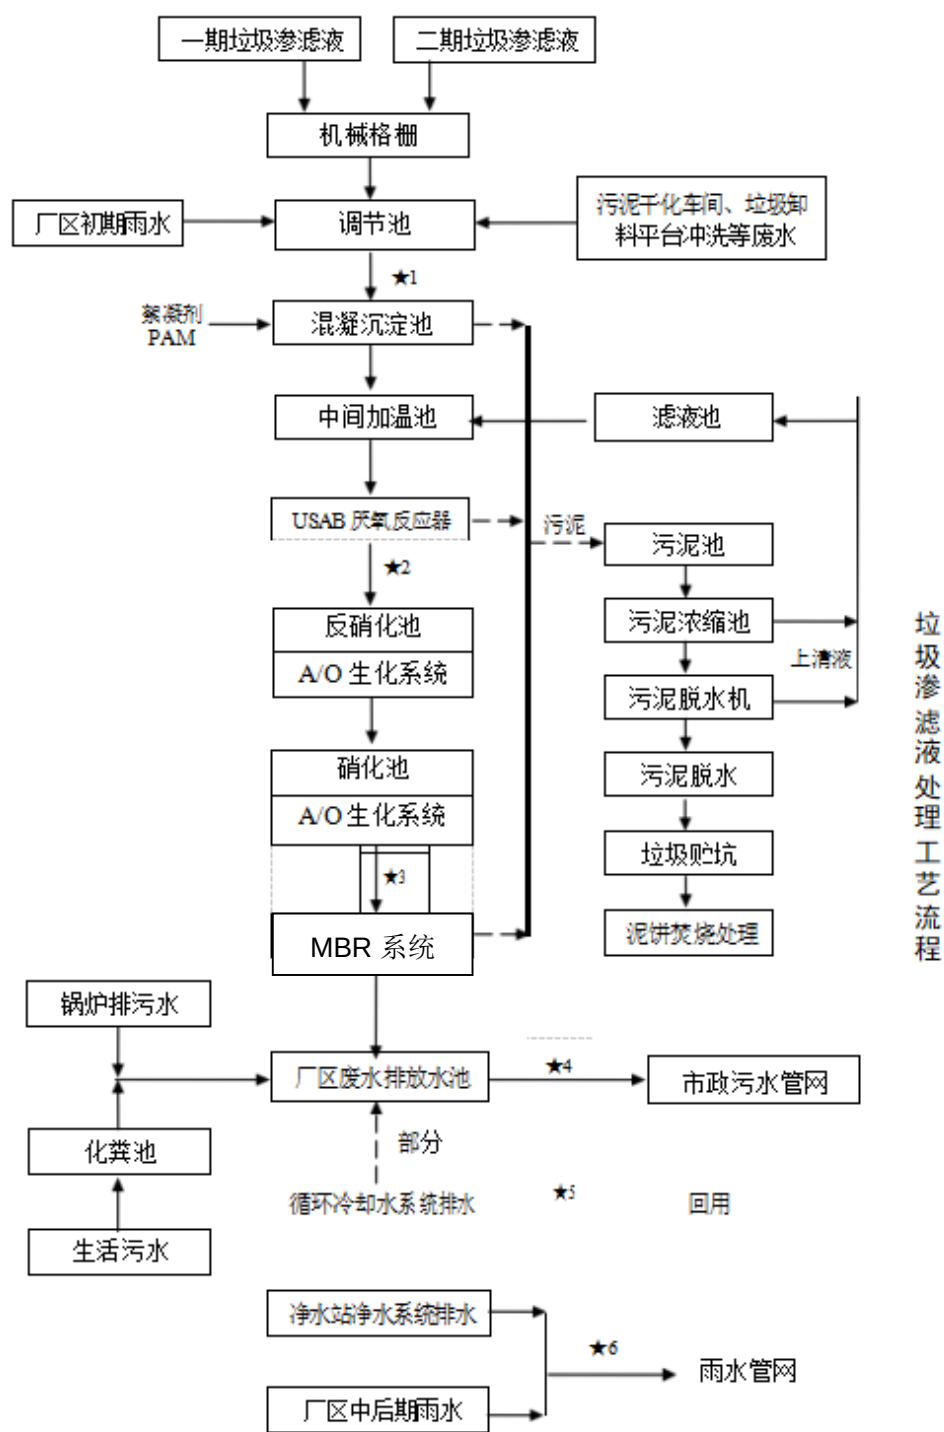


图 7-13 一期、二期项目污水处理设施流程图

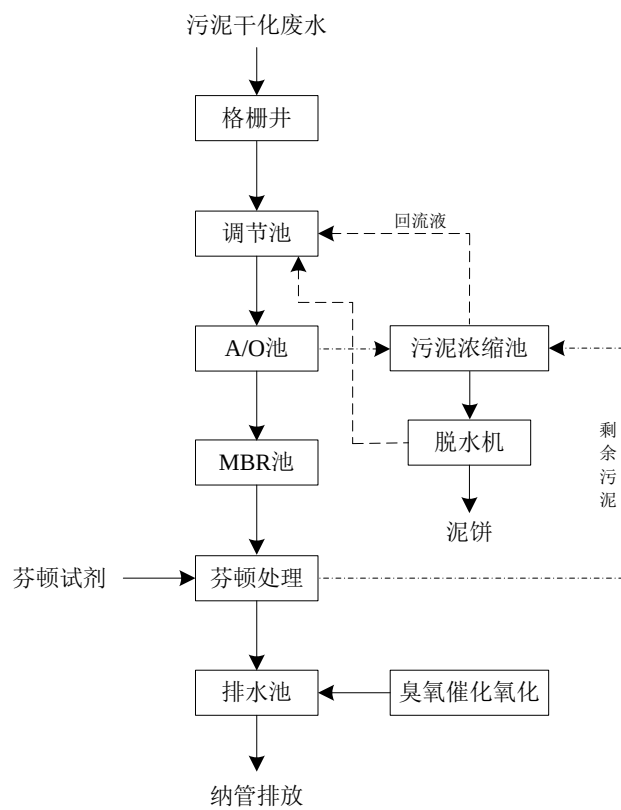


图 7-14 污泥干化项目污水处理设施流程图

7.2.3 废水处理达标性分析

根据企业现状废水日常检测结果可知，项目垃圾渗滤液污水处理站各出水水质中 pH、COD_{Cr}、BOD₅、SS、石油类、挥发酚、总硒符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准要求；总镍符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物最高允许排放浓度；NH₃-N、总磷、总氮均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）相关要求；总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等污染物浓度低于《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表 4 规定的浓度限值。

污泥干化污水处理设施出水水质中 pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、动植物油等的最大日均值排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准限值要求；氨氮、总磷、总氮的最大日均值排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）中标准限值要求。

项目废水总排口中各出水水质中 pH、COD_{Cr}、BOD₅、SS、石油类、挥发酚、总硒符合《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级排放标准要求；总镍符合《污水综

合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物最高允许排放浓度；NH₃-N、总磷、总氮均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）相关要求；总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等污染物浓度低于《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表 4 规定的浓度限值。

项目循环冷却水回用水池水质中 pH、COD_{Cr}、BOD₅、石油类、氨氮符合《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）要求。

根据自动监测结果可知，厂区废水总排口 pH 值、COD_{Cr} 均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2025）其它企业间接排放限值。

7.2.4 管道铺设及防渗要求

生产设施地面须采取防腐、防渗、防泄漏措施。生产污水收集管道以明管套明沟或架空敷设，并采用耐腐、防渗材料。

要求雨污、污废分流，废水采用管道收集，同时不同废水的收集管采用不同颜色标出，便于对废水管道有无破损等进行检查。收集管选用壁厚至少 3.5mm 的 UPVC 耐腐管道，UPVC 管连接选用的胶粘剂必须保证质量。

企业需重点对污水处理设施等地面采取粘土铺底，再在上层铺设 15-20cm 水泥进行硬化，在涉及水池的地面及墙壁并铺环氧树脂防渗，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。

7.2.5 排放口设置

1. 污水排放口

根据省、市生态环境局的有关要求，废水处理达标后，企业生产厂区只能设置一个排放口，排放口需设置专门的废水采样口，并设立明显标志，且应规范化设置。

2. 雨水排放口

企业设雨水排放口，并设有明显的标识牌。

7.3 营运期地下水污染防治措施

地下水污染防治主要是以预防为主，防治结合。

7.3.1 源头控制措施

结合本报告提出的各项清洁生产措施，加强清洁生产工作，从源头上减少“三废”产生量，减少环境负担。

7.3.2 分区防控措施

本项目的地下水潜在污染源来自于污水收集系统、生产车间、危废储存场所，结合地下水导则，针对厂区各工作区特点和岩土层情况，提出相应的分区防渗要求，项目地下水污染防治措施具体见表 7-8。

表7-8 项目地下水重点防渗区及技术要求

防渗级别	工作区	防渗技术要求
重点防渗区	危废暂存间	危废暂存间防渗要求依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s；
	垃圾贮坑、污泥干化车间、渗滤液处理系统、污水收集沟和池、厂区内污水检查井、机泵边沟等	其余重点防渗要求为：等效黏土防渗层厚 ≥ 6.0 m，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7}$ cm/s，或者参考 GB 18598 执行
一般防渗区	生产装置（单元）区的焚烧炉、汽机间、换热器、压缩机、泵区、污水管道、道路、循环水站、化验室、化学品库、储罐区等	等效黏土防渗层 Mb ≥ 1.5 m，K $\leq 1 \times 10^{-7}$ cm/s；或参照 GB16889 执行
简单防渗区	仓库、办公区域、厂区道路等其他区域	一般地面硬化

渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自事故排放和工程防渗透措施不规范。

（1）做好事故安全工作，将污染物泄漏环境风险事故降到最低。做好风险事故（如泄漏、火灾、爆炸等）状态下的物料、消防废水等截流措施，设置规范的事故应急池。

（2）加强厂区生产装置及地面的防渗漏措施

- ①提升生产装置水平，加强管道接口严密性，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。
- ②生产车间地面要做好防水、防渗漏措施。
- ③加强污水处理设施各处理池的防腐蚀、防渗漏措施。
- ④防止地面积水，在易积水的地面，按防渗漏地面要求设计。
- ⑤排水沟要采用钢筋混凝土结构建设。
- ⑥加强检查，防水设施及地埋管道要定期检查，防渗漏地面、排水沟和雨水沟要定期检查，防止出现地面裂痕，并及时修补。
- ⑦做好危险废物堆场的防雨、防渗漏措施，危险废物按照固体废物的性质进行分类

收集和暂存，堆场四周应设集水沟，渗沥水纳入污水处理系统，以防二次污染。

⑧制订相关的防水、防渗漏设施及地面的维护管理制度。

7.3.3 地下水监测与管理措施

地下水监测计划，利用厂区内现有设置的永久性地下水监测井，定期对区内水质、水位进行监测，一旦发现异常，立即查明原因，采取措施控制污染物扩散。

7.3.4 应急响应

制定地下水污染应急响应预案，方案包括计划书、设备器材，每项工作均落实到责任人，明确污染状况下应采取的控制污染措施。

总之，企业要加强污染物源头控制措施，切实做好建设项目的事故风险防范措施，做好厂内的地面硬化、防渗并加强维护，特别是对废水收集系统、固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则对地下水环境影响不大。

7.4 营运期噪声污染防治措施

为使企业车间能有良好的工作环境，要求采取以下相关措施：

①在选型、订货时应予优先考虑选用优质低噪动力设备；

②合理设置车间平面布局，高噪声设备远离厂界设置；

③机加工等高噪声设备设置隔声、减振装置；

④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

7.5 营运期固体废物污染防治措施

1. 一般固废

一般工业固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订）要求执行，并参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关环境保护要求执行。同时项目一般工业固体废物按照《浙江省生态环境厅关于进一步加强一般工业固体废物管理工作的通知》（浙环便函〔2024〕389号）要求进行管理，转移需执行《浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（试行）》（浙环发〔2023〕28号）有关规定。

项目产生的一般工业固废在一般工业固废暂存间暂时集中存放，做好防扬散、防流

失、防渗漏措施。一般工业固废收集后外售资源回收公司或委托有能力处置单位处置，生活垃圾委托发电焚烧厂处置。

2. 危险废物

项目危险废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订）中有关危险废物的管理条款执行，危险废物按法规要求应委托有资质的单位进行处理。考虑企业危险废物难以保证及时外运处置，企业应设置有危废暂存间，对危险废物进行收集及临时存放，然后集中由有资质单位收集处理。危险废物进行临时存放时，需按《危险废物贮存污染控制标准》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求，使用密封容器进行贮存，且须采用防漏措施。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597），危险废物具有长期性、隐蔽性和潜在性，应具体从以下几方面加强对危险废物的管理力度。

①首先对危险废物的产生源及固废产生量进行申报登记。

②对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移管理办法》（部令 第 23 号），实行五联单制度。运输单位、接受单位及当地生态环境部门进行跟踪联单。

③考虑危险废物难以保证及时外运处置，危险废物暂存间必须设置防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。在暂存间设置预防液体泄漏的收集坑，收集坑和导流沟同样需要做好防渗；若没有条件设置收集坑，危废储存区四周防流失裙角的高度和储存区面积围成的体积需大于一个最大的废液桶的体积以满足预防泄漏的要求。

④在储存间外部明显位置需要张贴危险废物贮存场标志，危废包装上需要粘贴危险废物标签，做好危废产生台账记录，危废进行转移时要严格执行转移联单制度，依据《危险废物转移管理办法》（部令 第 23 号）办理危废转移等手续。

项目利用现有的危险废物暂存间，其基本情况见表 7-9。

表7-9 项目危险废物贮存场所基本情况

序号	贮存场所（设施）	危险废物名称	全厂产生量（t/a）	位置	占地面积/容积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危险废物	飞灰	25300	飞灰库	使用 1 座，合计 600m ³	密闭库存	480t	3 天
2		其他危废	5.07	危废暂存间	126m ²	桶装、袋装密闭放置	60t	3 个月

对属于危险废物在符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）要求的厂区内统一管理的场所进行临时储存工作，如在厂区内暂存，应先分类收集、分类存放，设

置“防风防雨防渗漏”的暂存场地，并采用密闭容器暂存，定期交由有危废处理资质的单位进行妥善处置，严防二次污染。其他安全防护措施还有：

(1) 危险废物贮存设施（仓库式）采取的安全防护措施

建设项目危险废物贮存设施(仓库式)按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597)的相关要求采取如下安全防护措施：

- 地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。
- 设施内有安全照明设施和观察窗口。
- 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。
- 设计了堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的 1/5。
- 各种危险废物分开存放，并设有隔离间隔断。应特别重视废物与容器的相容性。例如，塑料容器不应用于贮存溶剂残渣/液。
- 危险废物贮存设施周围设置有围墙。配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
- 危险废物贮存设施都按 GB 15562.2 的规定设置警示标志，暂存间易采用通风良好。
- 危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
- 所有装满废物待运走的容器或贮罐都应清楚地标明废物的种类和危害。包装应足够安全，以防在运输途中渗漏、溢出或挥发。

(2) 危险废物堆放采取的安全防护措施

本项目危险废物暂存设施按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)的相关要求采取了安全防护措施如下：

- 基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s。
- 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。
- 衬里放在一个基础或底座上。
- 衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

- 衬里材料与堆放危险废物相容。
 - 在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。
 - 危险废物堆采取防风、防雨、防晒。
 - 不相容的危险废物不能堆放在一起。盛装在容器内的同类危险废物可堆叠存放，但每个堆间留有一定的搬运通道。
- 暂时储存时间不得超过一年，确需延长期限的，必须报原批准部门批准。若逾期不处置或处置不符合国家有关规定，生态环境保护行政主管部门可指定单位按照国家有关规定代为处置，处理费用由厂方承担。

3. 固废日常管理要求

企业还须做好固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度等，对于危险废物还应向环保管理部门进行申报，并执行转移联单制度，规范危废台账记录。

7.6 营运期污染防治措施汇总

营运期污染防治措施汇总具体见表 7-10。

表7-10 营运期污染防治措施汇总清单

类型	排放源	污染物	防治措施	预期效果
废气	1#炉烟气	颗粒物、二氧化硫、氯化氢、氟化物、氮氧化物、一氧化碳、汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、二噁英类、烟气黑度、硫化氢、氨等	1#炉烟气采用“SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（碳酸氢钠）+活性炭喷射+布袋除尘+SCR脱硝”的烟气净化工艺处理后，通过 1 座 H=80m，Ø=2m 的烟囱排放（与 3#炉合并为集束式烟囱）	符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单，还需满足《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省住房和城乡建设厅 关于印发浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案的通知》（浙环发〔2024〕61 号）要求
	垃圾贮坑和卸料大厅等恶臭	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度	①垃圾库房、垃圾输送系统采用全密闭防渗漏设计，垃圾库门设风帘。库内气体作为一次风送入焚烧炉焚烧，以形成微负压，确保臭气不外逸。②垃圾库房设置自动开启感应门，该门在垃圾车倾倒垃圾时自动开启，卸完自动关闭，门上带有气帘，以避免其外逸。③设置活性炭吸附臭气净化装置作为停炉时垃圾库恶臭废气应急净化装置。④污水收集池、生化池和污泥浓缩池等建筑物加盖，恶臭气体经收集送活性炭吸附装置净化后引入烟囱高空排放。⑤入库坡道封闭，垃圾卸料平台和垃圾库处于负压状	达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准
	垃圾、污泥运输路线恶臭	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度		
	渗滤液废水处理站	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度		

			态。⑥污泥干化车间、刮板输送机均采用密封设计，并通过除臭风机保持微负压，恶臭废气收集后引至垃圾库，最终由一次风机引入现有焚烧系统焚烧处置。⑦湿污泥储罐采用密封设计，通过除臭风机保持微负压，并将恶臭废气接入一次风机入口，最终引入现有焚烧系统焚烧处置。⑧污泥干化不凝尾气经旋风除尘器+冷凝器预处理后，接入一次风机入口，最终引入现有焚烧系统焚烧处置	
废水	生活污水	pH、COD _{Cr} 、NH ₃ -N		满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准、其中 NH ₃ -N、TP 执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）要求，第一类污染物在渗沥液处理站出口执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 1 最高允许排放浓度和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表 4 浓度限值要求更严格限值
	生产废水	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TN、SS、六价铬、砷、汞、镉等	实行雨污分流：生活污水经化粪池预处理后进入厂区废水处理设施。生产废水设置 1 套废水处理设施，处理工艺选用预处理+UASB 厌氧反应器+MBR 生化处理系统，处理能力为 250t/d。废水处理达标后纳管排入污水管网送温岭东部北片污水处理厂集中处理；地面做好分区防渗。	
噪声	各生产设备	L _{Aeq}	选用低噪声设备、合理布局车间布局、高噪声设备需分散分布，尽可能居于厂房中间，做好减振隔声措施。	厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准
固废	一般固废	炉渣	暂存在一般固废仓库，委托有能力单位综合利用。	符合环保要求。
		废水处理污泥、废膜、废活性炭、滤芯、滤袋	自行焚烧处理。	
	危险废物	飞灰	暂存在飞灰库，委托有资质单位处置	符合环保要求。
		废除尘布袋、废机油、废液压油实验室废液、废包装桶、废油桶废药剂包装、废催化剂	在危废仓库分类规范化暂存，再委托有资质单位处置，贴标签，执行转移联单制度。	
	生活固废	生活垃圾	自行焚烧处理。	符合环保要求。

7.7 环保投资估算

根据本项目环境影响评价的情况结合环保设施投资措施，估算出项目环保总投资约 1123.26 万元，占项目总投资 17673 万元的费用 6.36%，估算见表 7-11。

表7-11 项目环保投资估算

序号	污染防治措施	新增环保投资估算（万元）	总运行费用（万元）
1	废气处理设备及管道铺设	1123.26	200
2	废水处理管道	0	0
3	噪声防治措施	0	0
4	固体废物贮存	0	0
5	土壤地下水防渗	0	0
6	风险防范、应急投资	0	0

温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

7	合计	1123.26	200

第8章 环境影响经济损益分析

8.1 社会经济效益分析

8.1.1 社会效益分析

本项目的社会效益主要体现在以下几个方面:

1、本项目建成投产后,可实现生活垃圾和污泥的减量化、资源化和无害化,削减了以往处理、处置垃圾、污泥可能带来的环境问题,回收能源用于发电。项目的建设投产,可有效解决制约工业区发展的污泥处理,同时项目建成投产后具有较好的发展潜力,可向国家缴纳可观的利税。因而项目的建设具有较好的社会效益。

2、项目的建设将带动拟建地周边相关产业的发展,使当地的经济步入快速和良性发展的轨道。

3、本项目的最大作用是社会效益显著,如本项目建成后,将减少该地区的垃圾、污泥填埋量,延长服务区范围内现有填埋场的使用寿命。对改善服务区范围内的城市环境将有十分重大的意义。

8.1.2 经济效益分析

本项目环保总投资为 1736.48 万元,与新增垃圾处理补贴相关的环保总投资为 1123.26 万元,根据财务分析初步测算,本项目垃圾缺口补助增加额为 58.04 元/吨,项目税后财务内部收益 7.60%,资本金财务税后收益率为 7.60%,投资回收期 10.98 年。

8.2 环境效益损益分析

8.2.1 环境正效应

通过本项目的建设实施,可以实现的环境正效益主要如下:

项目经过改造以后,烟气排放能够达到浙江省《浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案》通知中,二氧化硫、氮氧化物排放浓度 1 小时均值分别不高于 30、80 mg/Nm³,氯化氢 1 小时均值不高于 10 mg/Nm³,氨逃逸排放浓度 1 小时均值不高于 8mg/Nm³ 的要求,项目的建成将大幅降低污染物的排放,对环境有正效益。

8.2.2 环境负效应

根据工程分析和类比调查,本项目可能造成的环境负效应主要有:

(1) 处理过程中产生的废气污染物排放对周边大气环境仍然有一定程度的影响。

(2) 项目生产废水对北片污水处理厂的影响。

8.2.3 环保投资及效益分析

1、环保投资

项目环境保护投资主要由废气处理设施、废水处理设施、噪声防治、环境监测等方面组成。项目实施单位必须筹措足够的资金，采取相应的环保措施，以保证项目投产后产生的污染物对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。

本项目新增环保投资约占项目总投资的 6.36%。

2、技术经济论证

根据估算，本项目需新增环保投资 1123.26 万元，企业也同意上述的环保投资计划，因此在经济上是可行的。

本项目各项污染防治措施在国内外均有成熟的工艺和经验，只要认真落实，在技术上基本可行。

项目环保运行费用主要为废气、废水治理的日常费用以及危险废物等固体废物的外送处置费用，根据资料调查，本项目新增环保措施运行费用每年总计约 200 万元。

根据项目的运行预期分析，项目投入稳定运行达产后，新增年销售总额可达 1025.83 万元，则环保运行费用占销售收入的 19.5%。本评价认为本项目环保运行费用有一定的保障，因此本建设项目污染防治对策具有经济可行性。

8.2.4 小结

综上所述，本项目的建设将产生良好的经济效益，虽然对当地环境产生一定影响，但污染经治理后影响不大，效益大于项目的环境成本，因此本项目具有一定的环境经济可行性。

第9章 环境管理

9.1 环境管理要求

9.1.1 环境管理的基本目的和目标

本工程无论在建设期或营运期均会对环境产生一定影响，必须通过环境保护措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得到协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求的经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。

9.1.2 环境管理和监督机构

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境管理条例》（国务院第 682 号令）以及省市当地的所规定环境保护管理权限，项目环境影响报告书由台州市生态环境局负责审批，台州市生态环境局为该项目的环境保护管理和监督机构。

9.1.3 环保机构设置要求及职责

在项目营运期，为保证各类环保设施能达到环保“三同时”监测验收要求并有效投入运行，项目建设单位应设立环保安全管理机构，由一名公司副经理主管安全、环保工作，下设安环部，成员必须包括处理设施操作人员、负责生产安全环保工作人员及有关工程技术人员等。由该机构负责制定和实施本项目环境保护管理制度，进一步完善“三废”处理设施操作规程，“三废”处理设施的运行、操作和化验记录须规范、完整。实行公司、部门、班组的环境保护目标责任制，并对完成情况进行年度考核。

9.2 污染物排放清单

项目污染物排放清单见表 9-1。

表9-1 项目染物排放清单

污染源			污染物				污染防治设施				执行的标准		
类别	工序	排放口 编号	排放种类	总量指标 t/a	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	主要工艺	处理规模及 数量	主要参数	排放口 类型	文号	指标数值 mg/m³	
废气	1#炉 烟气	DA001 （有组织）	烟尘	13.44	1.68	10	SNCR 炉 内脱硝+ 半干法脱 酸+干法 喷射（碳 酸氢钠） +活性炭 喷射+布 袋除尘 +SCR 脱 硝组合工 艺	1 套， 168000m³/h	排放高度：80m 出口内径：2m 排气温度： 190℃	主要排 放口	《生活垃圾焚烧污染控制 标准》（GB18485- 2014）及修改单，《浙江 省生态环境厅 浙江省发展 和改革委员会 浙江省住房 和城乡建设厅 关于印发浙 江省生活垃圾焚烧厂超低 排放改造实施方案的通 知》（浙环发（2024）61 号）	10	
			SO ₂	40.32	5.04	30						30	
			NOx	100.8	12.6	75						80	
			HCl	13.44	1.68	10						10	
			氟化物	2.688	0.336	2						/	
			硫化氢	0.1344	0.0168	0.1						/	
			CO	80.64	16.8	60						100	
			氨	3.36	0.42	2.5						8	
			Hg	0.0672	0.0084	0.05						0.05	
			Cd+Tl	0.0403	0.00504	0.03						0.1	
			Sb+As+Pb+ Cr+Co+Cu+ Mn+Ni	0.672	0.084	0.5						1.0	
			二噁英类	0.108 gTEQ/a	0.01344 mgTEQ/h	0.08 ngTEQ/Nm³						0.1 ngTEQ/Nm³	
废水	综合 废水	DW001	废水量	297778.56	/		化粪池、 污水处理 设施	2 套，300t/d	/	一般排 放口	《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996）表4三 级、《工业企业废水氮、 磷污染物间接排放限值》 （DB33/ 887-2025）	/	/
			COD _{Cr}	11.911	500.0mg/L							500	mg/L
			氨氮	0.596	35.0mg/L							35	mg/L
固废	/	/	一般工业固 废		/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	危险废物		/	/	/	/	/	/	/	/	/
噪声	设备 运行	/	噪声	/	/	/	减振隔声	/	/	/	《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB 12348-2008） 3 类标准	昼间：65dB 夜间：55dB	

9.3 排污许可类别判定

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目排污许可管理类别判定依据见下表 9-2。

表9-2 企业排污许可管理类别归类表

序号	行业类别	重点管理	简化管理	登记管理
四十六、公共设施管理业 78				
104	环境卫生管理 782	生活垃圾（含餐厨废弃物）、生活污水处理污泥集中焚烧、填埋	生活垃圾（含餐厨废弃物）、生活污水处理污泥集中处理（除焚烧、填埋以外的），日处理能力 50 吨及以上的城镇粪便集中处理，日转运能力 150 吨及以上的垃圾转运站	日处理能力 50 吨以下的城镇粪便集中处理，日转运能力 150 吨以下的垃圾转运站
四十五、生态保护和环境治理业 77				
103	环境治理业 772	专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的	/	/
三十九、电力、热力生产和供应业 44				
95	电力生产 441	火力发电 4411，热电联产 4412，生物质能发电 4417（生活垃圾、污泥发电）	生物质能发电 4417（利用农林生物质、柴油发电、垃圾填埋气发电）	/

根据上表判定依据，企业涉及生活污水处理污泥集中焚烧、专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的、生物质能发电 4417（生活垃圾、污泥发电），排污许可类别判定为重点管理类。

9.4 环境监测计划

9.4.1 环境监测目的

环境监测是环境保护中最重要的一环和技术支持，开展环境监测目的在于：

- 1、检查、跟踪企业生产运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态；
- 2、了解企业环保工程设施的运行状况，确保设施的正常运行；
- 3、了解企业有关的环境质量监控实施情况。

9.4.2 环境保护设施验收清单及监测方案

项目环境保护设施实行“三同时”制度，环境保护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，正式投产运行前进行环境保护设施竣工验收，项目环境保护设施验收清单见表 9-3，验收监测方案见表 9-4。

表9-3 项目环境保护设施验收清单

类别	产污工序	污染物	环境保护设施	监测内容	验收标准
废气	3#炉废气	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳、二噁英类、汞及其化合物、镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、氟化物、硫化氢、氨	1套SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（碳酸氢钠）+活性炭喷射+布袋除尘+SCR脱硝	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳、二噁英类、汞及其化合物、镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、氟化物、硫化氢、氨	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单，还需满足《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省住房和城乡建设厅 关于印发浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案的通知》（浙环发〔2024〕61号）
废水	综合废水	流量、pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TN、SS、六价铬、砷、汞、镉等	化粪池、污水处理设施	流量、预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）其它企业间接排放限值、第一类污染物在渗沥液处理站出口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1最高允许排放浓度和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4浓度限值要求更严格限值
地下水	危废暂存间、垃圾贮坑、污泥干化车间、渗滤液处理系统、污水收集沟和池、厂区内污水检查井、机泵边沟等	危废暂存间防渗要求依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s；其余采取防渗措施，须达到等效黏土防渗层 ≥ 6.0 m， $K \leq 1 \times 10^{-7}$ cm/s			是否采取防渗措施
	生产装置（单元）区的焚烧炉、汽机间、换热器、压缩机、泵区、污水管道、道路、循环水站、化验室、化学品库、储罐区等	等效黏土防渗层 $M_b \geq 1.5$ m， $K \leq 1 \times 10^{-7}$ cm/s；或参照 GB16889 执行			是否采取防渗措施
	仓库、办公区域、厂区道路等其他区域	一般地面硬化			是否采取硬化措施
噪声	生产设备	噪声	减振隔声等	L _{Aeq}	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准
固体废物	一般固废	普通包装材料等	收集出售给资源回收公司或委托有能力处置的单位处置	/	满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求

	危险废物	飞灰等	危废暂存间，委托有资质单位处置	/	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）

表9-4 项目环境保护竣工验收监测方案（建议）

监测内容	监测点		监测因子	备注
废气（有组织）	1#炉废气 DA001	进、出口	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳、二噁英类、汞及其化合物、镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、氟化物、硫化氢、氨	监测浓度、速率、风量数据，并测量排气筒离地高度、内径尺寸
废水	厂区总排口		流量、pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TN、SS、六价铬、砷、汞、镉等	/
	雨水排放口		pH、COD _{Cr} 、SS	/
噪声	4个监测点	4个厂界	L _{Aeq}	连续2天
噪声源	生产设备、废气处理设施、废水处理设施等		声源强度（dB（A））	选取代表性的1台设备进行监测

9.4.3 排污口规范化设置

1. 废气排放口

项目应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志，项目应在技术可行的条件下污染物处理设施的进出口均设置采样孔和采样平台。

2. 废水排放口

企业应当按照法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口，禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。污水排放口应按所在地环境保护主管部门的要求设立标志。项目根据有关排污口管理的规定，废水排放口设置采样点，在排污口附近醒目处，设置环境保护图形标注牌。

厂区设置标准化排污口1个，同时设一个雨水排放口，废水处理后通过排污口统一纳管排放。

3. 噪声及固废

噪声排放源和固体废物储藏、处置场所应适于采样、监测计量等工作条件，同时应按所在地环境保护主管部门的要求设立标志。

4. 标志牌设置

企业污染物排污口（源），应设置提示式标志牌，排放有毒有害污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面 2m，排污口附近 1m 范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

9.4.4 日常污染源监测计划

营运期的日常监测主要是公司对各环保设施运行情况进行定期监测。建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。企业不属于重点排污单位，根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），日常监测计划汇总表见表 9-5。企业可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。企业应建立自行监测质量管理体系，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制；并做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

表9-5 项目日常污染源监测计划

项目	监测点位	排放口类型	监测指标	监测频次	执行标准	监测单位
有组织废气监测计划方案	3#炉废气排放口 DA001	主要排放口	炉膛内焚烧温度	自动监测	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单，还需满足《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省住房和城乡建设厅 关于印发浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案的通知》（浙环发〔2024〕61号）要求	委托有资质的第三方检测单位
			颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳	自动监测		
			二噁英类	年		
			汞及其化合物、镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、氟化物、硫化氢、氨	月		
无组织废气监测计划方案	厂界	/	氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物	季度	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）	
环境质量监测计划	厂区外下风向	/	Pb、Cd、汞及其化合物、HCl、氟化物	年	《环境空气质量标准》（3095-2026）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）附录 D	
废水监测计划方案	总排口	一般排放口	流量、pH、COD _{Cr} 、NH ₃ -N	在线检测	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，其中 NH ₃ -N、TP 执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2025）要求、第一类污染物在渗沥液处理站出口执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 1 最高允许排放浓度和《生活垃圾填埋场污染控	
			TN、TP、SS、BOD ₅ 、石油类、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅	季度		

					制标准》（GB16889-2024）表4浓度限值要求更严格限值	
	雨水口	一般排放口	pH、COD _{Cr} 、SS	1次/月	雨水排放口有流动水时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。	
噪声监测计划方案	厂界四周	/	L _{Aeq}	1次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准	
注：废水总排口企业已经自行设置在线检测设施，主要指标包括流量、pH、COD _{Cr} 、NH ₃ -N。						

9.5 总量控制

9.5.1 项目总量控制指标

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）、国务院“十四五”期间污染物排放总量控制等要求，需要进行总量控制的指标包括 COD_{Cr}、NH₃-N、NO_x、SO₂、VOCs、烟粉尘。

结合项目工程分析，本项目总量控制指标为：**COD_{Cr}、NH₃-N、NO_x、SO₂、烟粉尘和重金属。**

9.5.2 总量控制指标替代削减比例

根据生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）、原台州市环境保护局文件《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保〔2013〕95号）、《台州市环境总量制度调整优化实施方案》（台环保〔2018〕53号）、《关于进一步规范台州市排污权交易工作的通知》（台环保〔2012〕123号）、《台州市环境保护局关于对新增氨氮、氮氧化物两项主要污染物排放量实行排污权交易的通知》（台环保〔2014〕123号）、《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号）、《台州市生态环境局关于明确水污染物排放总量削减替代比例的函》（台环函〔2022〕128号）、《台州市生态环境局关于进一步规范建设项目污染物排放总量管理工作的通知》（台环函〔2025〕101号）等相关规定，COD_{Cr}、NH₃-N 替代削减比例为 1:1（温岭市上一年度水环境属于达标区），NO_x、SO₂ 替代削减比例为 1:1，VOCs 替代削减比例为 1:1（温岭市上一年度大气环境属于达标区），烟粉尘备案。

综上所述，本项目排放的 **COD_{Cr}、NH₃-N 替代削减比例为 1:1**（温岭市上一年度地表水环境属于达标区），**NO_x、SO₂ 替代削减比例为 1:1**（温岭市上一年度大气环境属

于达标区)，烟粉尘和重金属备案。

9.5.3 项目总量控制及平衡替代方案

项目总量控制情况见表 9-6。

表9-6 项目总量控制情况 单位：t/a

种类	污染物名称	现有项目总量核定值①	以新带老削减量	本项目排放总量	全厂总量控制建议值	已申请区域替代量②	初始排污权核定量	需申请新增排污总量
废水	COD _{Cr}	11.911	0	0	11.911	11.911	11.911	0
	NH ₃ -N	0.596	0	0	0.596	0.596	0.596	0
废气	烟粉尘	43.004	25.6	13.44	30.844	/	/	/
	SO ₂	219.751	102.4	40.32	157.671	219.751	219.751	0
	NO _x	387.164	256	100.8	231.964	387.164	387.164	0
	汞及其化合物 (kg/a)	82.68	1.28	67.2	148.6	/	/	/
	镉、铊及其化合物 (kg/a)	102.96	15.36	40.3	127.92	/	/	/
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 (kg/a)	1290.92	145.92	672	1817.08	/	/	/

注：①由于温岭市东部新区北片污水处理厂已完成提标改造，COD_{Cr}、NH₃-N 核定排放量以“十五五”初始排污权核定量为准；②现有项目 COD_{Cr}、NH₃-N、NO_x、SO₂ 已申请区域替代量根据排污权交易凭证为准。

本次项目 COD_{Cr}、NH₃-N、NO_x、SO₂ 污染物总量指标均在企业已经申购区域替代削减量范围内，烟粉尘和重金属在当地生态环境部门备案，因此，项目符合总量控制要求。

第10章 环境影响评价结论

10.1 建设项目概况

项目名称：温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目

项目代码：2510-331081-04-01-116526

建设单位：温岭绿能新能源有限公司

建设性质：技改项目

建设地点：台州市温岭市东部新区北片长新塘内现有厂区内

项目主要改造内容：项目总投资 17673 万元，将一期项目的 2 台 400 吨/日循环流化床垃圾焚烧炉（1#炉、2#炉）改造为 1 台 700 吨/日机械炉排炉（1#炉），新增掺烧污泥和一般工业固废，其中污泥掺烧量约 35 吨/日，一般工业固废掺烧量约 65 吨/日，并新建配套废气处理设施，采用“SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（碳酸氢钠）+活性炭喷射+布袋除尘+SCR 脱硝”的组合工艺，以满足《浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案》中相关要求。

另外，二期项目 4#炉已停产，并承诺今后不再使用。二期项目 3#炉和污泥干化项目技改前后维持不变。因此，本次项目主要针对改造的 700 吨/日机械炉排炉技改情况进行环境影响评价。

10.2 生态环境分区管控方案符合性分析

10.2.1 生态保护红线

项目选址位于台州市温岭市东部新区长新塘内，根据《温岭市“三区三线”划定方案》，项目不在当地饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不在温岭市国土空间规划、温岭市“三区三线”划定方案等相关文件划定的生态保护红线内，满足生态保护红线要求。

10.2.2 环境质量底线

项目所在区域环境空气属于二类功能区，地表水属于Ⅳ类地表水体，声环境属于 3 类声环境功能区。根据环境质量现状监测数据，项目所在区域目前大气环境、地表水环境、声环境质量均满足相应环境功能区划要求。项目废气污染物均能达标排放，经预测

分析对周边环境影响较小可接受；经预测项目对周边环境噪声影响较小可接受。项目能做到废气、废水、噪声达标排放，固体废物得到妥善处置，项目废水预处理后均纳入温岭东部北片污水处理厂集中处理达标后排入环境，不会增加地表河流污染负荷。本项目污染物排放不会改变区域环境功能，区域环境能维持环境功能区现状。

10.2.3 资源利用上线

项目选址位于台州市温岭市东部新区长新塘内，本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目非高耗能项目，用水来自市政供水管网，因此不会突破区域的水资源利用上限；本项目利用城镇内现有建设用地，不新增用地，不会突破区域土地资源利用上限。

10.2.4 生态环境准入清单

根据《温岭市生态环境分区管控动态更新方案》（温政发〔2024〕13号），项目所在地属于台州市温岭市东部新区产业集聚重点管控单元（ZH33108120078），本项目属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723 行业，为城市基础设施项目，且项目拟建地属于工业功能区，符合生态环境准入清单内的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率的要求，因此本项目符合《温岭市生态环境分区管控动态更新方案》（温政发〔2024〕13号）要求。

10.3 审批原则符合性分析

10.3.1 规划布局符合性分析

本项目所在地位于浙江省台州市温岭市东部新区长新塘内，为城市基础设施项目，项目符合各项规划要求，具体见表 10-1。

表10-1 相关规划布局符合性汇总

序号	规划图件名称	项目所在地规划类型或要求	是否符合要求
1	温岭市国土空间规划——县域三条控制线规划图	城镇开发边界内	符合
2	温岭市国土空间规划——县域国土空间用途分区规划图	城镇集中建设区	符合
3	温岭市滨海镇国土空间规划——三条控制线规划图	城镇开发边界内	符合
4	温岭市滨海镇国土空间规划——国土空间用地布局规划图	公用设施用地	符合
5	温岭市东部新区总体规划（2015-2035）	符合总体规划的环境保护措施要求，环境设施用地	符合
6	温岭经济开发区智能制造装备配套园区（长新塘区块）控制性详细规划	环境设施用地	符合

10.3.2 规划环评符合性分析

项目选址地块位于台州市温岭市东部新区产业集聚重点管控单元（ZH33108120078）范围内，根据《温岭经济开发区智能制造装备配套园区（长新塘区块）控制性详细规划（产业发展调整）环境影响报告书》，本项目主要从事生活垃圾焚烧污泥和一般工业固废处理、余热发电，对温岭市东部垃圾焚烧发电项目二期工程进行技改，属于生物质能发电 4417 和固体废物治理 7723，为城市基础设施项目，属于规划中符合产业导向及国家、省、市有关规定的工业项目，且不涉及环境准入条件清单里禁止准入的行业工艺清单，因此本项目符合生态管控措施要求，符合环境准入清单要求。项目所在地市政管网较完善，项目产生的废水预处理后能够达标纳管排放；项目产生的废气经合理有效的污染防治措施处理后达标排放，项目主要使用柴油、电等清洁能源；本项目实行固废分类收集并规范危废的暂存场所，妥善处置各类固废，危险废物安全处置率达 100%。综上，本项目符合规划环评要求。

10.3.3 产业政策符合性分析

项目于 2025 年 10 月 13 日取得温岭市发展和改革局项目备案（赋码）信息表（项目代码：2510-331081-04-01-116526）。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于鼓励类项目，不属于其中的限制类和淘汰类，项目符合产业政策要求。

10.3.4 污染物达标性分析

根据工程分析和影响预测分析，项目产生的各污染物采取相应的污染防治措施后均能达标排放，因此，只要建设单位加强管理，可确保本项目废气、废水、噪声和固废等达标合规排放。

10.3.5 总量控制分析

根据工程分析，本项目总量控制指标为：NO_x100.8t/a、SO₂40.32t/a、烟粉尘 13.44t/a、汞及其化合物 67.2kg/a、镉、铊及其化合物 40.3kg/a、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 672kg/a，实施后企业全厂污染物总量控制指标建议值为：COD_{Cr}11.911t/a、NH₃-N0.596t/a、NO_x231.964t/a、SO₂157.671t/a、烟粉尘 30.844t/a、汞及其化合物 148.6kg/a、镉、铊及其化合物 127.92kg/a、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 1817.08kg/a。

项目排放总量控制指标 COD_{Cr}、NH₃-N、NO_x、SO₂ 均在企业已经申购区域替代削

减量范围内，无需进行总量交易平衡；烟粉尘和重金属在当地生态环境部门备案。

因此，项目符合总量控制要求。

10.3.6 环境功能符合性分析

根据空气、地表水、声环境质量影响分析，本项目建成后，项目周边大气环境质量、水环境、声环境、土壤环境质量基本可维持环境质量等级现状。

综上所述，从环保角度，项目的建设是可行的。

10.3.7 建设项目风险防范措施符合性分析

根据对本项目工程资料、生产工艺过程及原辅材料使用等资料的分析，本项目主要风险类型为在生产及贮运过程中可能发生的泄漏、火灾、燃爆等。

一旦发生事故，火灾和爆炸等将对周围环境造成较大的影响，同时也可能引起人员伤亡。但根据对同行业的调查了解，本项目发生事故概率较小，只要建设单位在结合本环评要求以及安全评价的相关要求，做好安全生产，认真落实风险防范措施以及风险应急预案，本项目环境风险在可接受的范围内。

10.4 环境准入条件符合性分析

10.4.1 《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性

根据表 10-2 对比结果，项目符合《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》的各项要求。

表10-2 《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》一般行业符合性分析

排查重点	控制思路和要求	项目情况	是否符合
原辅料替代	采用低毒、低害、低挥发性、低异味阈值的原料进行源头替代，减少废气的产生量和废气异味污染；	项目处置生活垃圾、污泥、一般工业固废等垃圾，原辅料恶臭无法避免，不使用其他恶臭物质；	符合
设备或工艺革新	推广使用自动化、连续化、低消耗等环保性能较高的设备或生产工艺；	项目使用自动化、连续化、低消耗等环保性能较高的设备或生产工艺	符合
设施密闭性	①加强装卸料、输运设备的密封或密闭，或收集废气经处理后排放； ②加强生产装置、车间的密封或密闭，或收集废气经处理后排放； ③存储设备（罐区）加强密封或密闭、加强检测，或收集废气经处理后排放； ④暂存危废参照危险化学品进行良好包装。其中液态危废采用储罐、防渗的密闭地槽或外观整洁良好的密闭包装桶等，固态危废采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装，半固态危废综合考虑其性状进行合理包装； ⑤污水处理站产生恶臭气体的区域加罩或	①装卸料、输运设备的密封或密闭； ②生产装置、车间的密封或密闭，并收集废气经处理后排放； ③存储设备（罐区）密封、加强检测，收集废气经处理后排放； ④暂存危废参照危险化学品进行良好包装。其中液态危废采用储罐、防渗的密闭地槽或外观整洁良好的密闭包装桶等，固态危废采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装，半固态危废综合考虑其性状进行合理包装； ⑤渗滤液处理站产生恶臭气体的区域	符合

	加盖，投放除臭剂，收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放；	加罩或加盖，收集恶臭气体到垃圾库内进一步收集处理后经排气筒排放；	
废气处理能力	实现废气“分质分类”、“应收尽收”，治理设施运行与生产设备“同启同停”，分类配套燃烧、生物处理、氧化吸收或其他高效废气处理设施进行治理，确保废气稳定达标排放；	废气“分质分类”、“应收尽收”，治理设施运行与生产设备“同启同停”，确保废气稳定达标排放；	符合
环境管理措施	根据实际情况优先采用污染防治技术，并采用适合的末端治理技术。按照 HJ944 的要求建立台账，记录含 VOCs 原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs 含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，药剂添加量、添加时间、喷淋液 PH 值，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。	要求企业按要求实施	符合

10.5 环境质量现状评价结论

10.5.1 环境空气质量现状

根据环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区。根据《台州市环境质量报告书（2023 年）》、《台州市环境质量报告书（2024 年）》，温岭市和路桥区 2023 年度、2024 年度区域大气环境质量现状均为达标区。

根据其他污染物监测评价结果，项目所在区域环境空气其他污染物符合相关标准或参考限值要求，大气环境质量良好。

10.5.2 水环境质量现状

1. 地表水

项目所在区域属于金清河网，根据《台州市生态环境状况公报（2024 年）》，金清河网金清河网总体水质为良。26 个断面中，I~III类水质断面比例占 80.8%（II类 3.9%，III类 76.9%），IV类占 19.8%；满足功能要求新面比例占 96.2%。与上年相比，I~III类断面比例增加 11.6 个百分点，满足功能要求断面比例减少 3.8 个百分点；总体水质有所好转。

根据 2024 年松门断面全年地表水断面监测数据及分析结果，项目所在区域总体水质为III类，均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准要求，由此可见，项目拟建地周边水体环境质量良好。

2. 地下水

监测结果表明，项目拟建地以 NaCl 型水质为主，根据监测结果可知，项目所在区

域地下水水质为V类水质，水质整体一般，其中V类因子主要为耗氧量、氨氮、氯化物、硫酸盐等，根据分析，主要原因可能时项目所在地历史上为海域滩涂地带，紧邻海洋，与海域水循环交换较多，导致地下水中盐类物质较高，因此总体水质较差。

10.5.3 声环境质量现状

从监测结果可以看出，项目实施地厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准，声环境质量现状良好。

10.5.4 土壤环境质量现状

从监测结果可以看出，项目所在地场地内（1#~11#）和外围周边（12#~14#）土壤监测中各指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准筛选值，项目所在地外围周边（15#、16#）土壤监测中各指标均低于《农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，东北侧村庄（17#）土壤监测中各指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地标准筛选值。项目周边土壤环境未受重金属及有机物污染。

10.6 项目污染物排放情况

项目营运期污染物排放情况见表10-3。

表10-3 项目污染源强汇总

类型	污染工序	污染因子	产生量（t/a）	削减量（t/a）	排放量（t/a）
废气	工艺废气	颗粒物	6720	6706.56	13.44
		二氧化硫	806.4	766.08	40.32
		氮氧化物	403.2	302.4	100.8
		氯化氢	1344	1330.56	13.44
		氟化物	26.88	24.192	2.688
		硫化氢	2.016	1.8816	0.1344
		一氧化碳	470.4	389.76	80.64
		氨（逃逸）	/	/	3.36
		汞及其化合物	1.344	1.2768	0.0672
		镉、铊及其化合物	1.344	1.3037	0.0403
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	13.44	12.768	0.672
		二噁英（gTEQ/a）	6.72	6.612	0.108
固废	一般固废	炉渣	66430	66430	0
		废水处理污泥	2730	2730	0
		废膜	0.8t/5a	0.8t/5a	0
		废活性炭	2.6	2.6	0
		滤芯、滤袋	0.8	0.8	0

危险废物	飞灰	12000	12000	0
	废除尘布袋	17t/2a	17t/2a	0
	废机油	1.5	1.5	0
	废液压油	2	2	0
	实验室废液	0.5	0.5	0
	废包装桶	0.7	0.7	0
	废油桶	1	1	0
	废药剂包装	0.7	0.7	0
	废催化剂	45t/3a	45t/3a	0
生活固废	生活垃圾	12	12	0

10.7 主要环境影响评价结论

1. 大气环境

项目所在区域属于达标区，大气环境影响评价等级为一级。

(1) 正常排放工况下，各预测因子在评价区域敏感点及网格点浓度最大贡献值占标率均能满足空气环境功能区划的标准要求，氨、NO_x、SO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、Pb、Cd、Hg、CO、HCl、氟化物、二噁英、硫化氢短期浓度贡献值≤100%，NO_x、SO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、Pb、Cd、Hg 长期浓度贡献值≤30%。

(2) 项目环境影响符合环境功能区划，根据预测结果，正常排放工况下评价区域敏感点及网格点浓度贡献值占标率均能满足空气环境功能区划的质量标准要求，叠加现状浓度、区域削减污染源以及在建、拟建项目的环境影响后，NO₂、SO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准；对于项目排放的氨、Pb、Cd、Hg、CO、HCl、氟化物、二噁英、硫化氢仅有短期浓度限值，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。项目无需设置大气环境保护距离。

另外由于项目所影响路桥区域 2024 年度 PM_{2.5} 第 95 百分位数日平均值大于《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值，参考不达标区预测要求计算得到，本项目源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值=4.5142E-03（μg/m³），区域削减源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值=2.0025E-02（μg/m³），实施削减后预测范围的年平均浓度变化率 k=-77.46%，浓度变化率 k<=-20%，因此区域环境质量整体改善。

因此本环评认为项目建成后的大气环境影响可以接受。

2. 地表水环境

本项目地表水环境影响评价等级为水污染型三级 B。水污染型三级 B 评价项目不

进行水环境影响预测，只需对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价及对依托污水处理设施的环境可行性评价。在采取本环评提出的水污染防治措施后，项目所采取的水污染控制和水环境影响减缓措施有效，项目废水预处理达标后纳管送至温岭东部北片污水处理厂进行进一步处理达标排入环境。只要企业严格执行废水达标纳管，不外排附近水体，对项目周围水环境基本无影响。因此，项目环境影响符合环境功能区划要求，环评认为项目建成后造成的地表水环境影响可以接受。

3. 地下水环境

地下水保护措施应以预防为主，从源头上控制污水泄漏，减少污染物进入地下水含水层的几率和途径，在项目前期作好地下水分区防渗，及时排查跑冒滴漏状况，并实施地下水长期监测计划，可避免发生地下水污染事故，因此本项目的实施对地下水环境影响可接受。

4. 噪声环境

根据预测结果可知项目厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准要求，项目营运期对周边声环境影响可接受。

5. 固体废物

本项目所产生的固体废弃物按相应的方式进行处置，各类固体废弃物均有可行的处置出路。只要建设单位落实以上措施，加强管理及时清除，则项目产生的固废不会对周围环境产生不良影响。

6. 环境风险

本项目涉及的危险物质可能发生泄漏遇明火引起火灾和爆炸等事故，但根据对同行业的调查了解，本项目发生事故概率较小，且危险源在厂内，只要建设单位在结合本环评要求，做好安全生产，认真落实风险防范措施以及风险应急预案，本项目环境风险是可防控的。

7. 土壤环境

项目运营期产生的废气、废水、一般固体废物和危险废物等污染物均有妥善的处理，建设项目的各不同阶段，建设单位应切实落实废水的收集、输送以及各类化学品和固废的贮存工作，做好各类设施及地面的防腐、防渗措施，加强废气治理设施运行维护，在此基础上，周边土壤环境仍可满足相关标准及其他土壤污染防治相关要求，对周边土壤

影响不大，环评认为项目建成后造成的土壤环境影响可以接受。

10.8 公众意见采纳情况

建设单位按照《浙江省建设项目环境保护管理规定》要求实施了公众参与，建设单位网站（<https://www.znjhj.com/1058.html>）发布了建设项目环境影响评价信息，另外，在周边行政村、镇、学校等敏感目标公告栏张贴了建设项目环境影响评价信息，在公示期间未收到反馈意见。

10.9 环境保护措施

项目营运期污染治理清单见表 10-4。

表10-4 营运期污染防治措施汇总清单

类型	排放源	污染物	防治措施	预期效果
废气	1#炉烟气	颗粒物、二氧化硫、氯化氢、氟化物、氮氧化物、一氧化碳、汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、二噁英类、烟气黑度、硫化氢、氨等	1#炉烟气采用“SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（碳酸氢钠）+活性炭喷射+布袋除尘+SCR脱硝”的烟气净化工艺处理后，通过 1 座 H=80m，Ø=2m 的烟囱排放（与 3#炉合并为集束式烟囱）	符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单，还需满足《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省住房和城乡建设厅 关于印发浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案的通知》（浙环发〔2024〕61 号）要求
	垃圾贮坑和卸料大厅等恶臭	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度	①垃圾库房、垃圾输送系统采用全密闭防渗漏设计，垃圾库门设风帘。库内气体作为一次风送入焚烧炉焚烧，以形成微负压，确保臭气不外逸。②垃圾库房设置自动开启感应门，该门在垃圾车倾倒垃圾时自动开启，卸完自动关闭，门上带有气帘，以避免其外逸。③设置活性炭吸附臭气净化装置作为停炉时垃圾库恶臭废气应急净化装置。④污水收集池、生化池和污泥浓缩池等建筑物加盖，恶臭气体经收集送活性炭吸附装置净化后引入烟囱高空排放。⑤入库坡道封闭，垃圾卸料平台和垃圾库处于负压状态。⑥污泥干化车间、刮板输送机均采用密封设计，并通过除臭风机保持微负压，恶臭废气收集后引至垃圾库，最终由一次风机引入现有焚烧系统焚烧处置。⑦湿污泥储罐采用密封设计，通过除臭风机保持微负压，并将恶臭废气接入一次风机入口，最终引入现有焚烧系统焚烧处置。⑧污泥干化不凝尾气经旋风除尘器+冷凝器	达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准
	垃圾、污泥运输路线恶臭	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度		
	渗滤液废水处理站	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度		

			预处理后，接入一次风机入口，最终引入现有焚烧系统焚烧处置	
废水	生活污水	pH、COD _{Cr} 、NH ₃ -N		满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准、其中 NH ₃ -N、TP 执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）要求，第一类污染物在渗沥液处理站出口执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 1 最高允许排放浓度和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表 4 浓度限值要求更严格限值
	生产废水	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TN、SS、六价铬、砷、汞、镉等	实行雨污分流；生活污水经化粪池预处理后进入厂区废水处理设施。生产废水设置 1 套废水处理设施，处理工艺选用预处理+UASB 厌氧反应器+MBR 生化处理系统，处理能力为 250t/d。废水处理达标后纳管排入污水管网送温岭东部北片污水处理厂集中处理；地面做好分区防渗。	
噪声	各生产设备	L _{Aeq}	选用低噪声设备、合理布局车间布局、高噪声设备需分散分布，尽可能居于厂房中间，做好减振隔声措施。	厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准
固废	一般固废	炉渣	暂存在一般固废仓库，委托有能力单位综合利用。	符合环保要求。
		废水处理污泥、废膜、废活性炭、滤芯、滤袋	自行焚烧处理。	
	危险废物	飞灰	暂存在飞灰库，委托有资质单位处置	符合环保要求。
		废除尘布袋、废机油、废液压油实验室废液、废包装桶、废油桶废药剂包装、废催化剂	在危废仓库分类规范化暂存，再委托有资质单位处置，贴标签，执行转移联单制度。	
	生活固废	生活垃圾	自行焚烧处理。	符合环保要求。

10.10 环境影响经济损益分析

本项目的建设将产生明显的社会、经济效益，但也会对项目所在地区造成一定的环境污染影响，从而带来环境的损失，根据分析，项目对周边大气环境、水环境、声环境土壤环境及生态环境影响均可接受，环境损益不大。

10.11 环境管理与监测计划

建设单位应严格落实本环评提出的环境保护措施，为了加强环境管理，企业应设立安环部，由该机构负责制定和实施本项目环境保护管理制度，进一步完善“三废”处理设施操作规程，“三废”处理设施的运行、操作和化验记录须规范、完整，使项目的社会、经济和环境效益得到协调发展。

建设单位应严格执行环境保护设施“三同时”制度，环境保护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，正式投产运行前进行环境保护设施竣工验收。正式运营期

间定期对污染源进行日常监测，保证环保设备正常运行，使污染物达到相应排放标准。

10.12 总结论

综上所述，温岭市东部垃圾焚烧发电一期工程提标改造项目选址符合国土空间规划要求；符合国家、省和地方产业政策和环保政策等的要求；符合规划环评要求；符合环境准入条件要求；符合温岭市生态环境分区管控动态更新方案的要求；符合三区三线要求；污染物排放符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标；项目新增污染物排放对周围环境影响可接受，能够符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；环境风险可控；同时根据建设单位编制的公众参与材料，项目公众参与期间未收到相关意见及建议。因此，从环保角度分析，建设项目的实施是可行的。